





NADZORNA PLOŠČA
S TEDENSKO
NASTAVITVIJO



ELEKTRIČNI KOTEL stenski ECO - MRL-N

Koda	Naziv	Cena
ECO-06MRL-N	Električni kotel 06MRL-N stenski	841,80
ECO-08MRL-N	Električni kotel 08MRL-N stenski	847,90
ECO-10MRL-N	Električni kotel 10MRL-N stenski	860,10
ECO-12MRL-N	Električni kotel 12MRL-N stenski	919,88
ECO-15MRL-N	Električni kotel 15MRL-N stenski	988,20
ECO-18MRL-N	Električni kotel 18MRL-N stenski	1.008,94
ECO-22MRL-N	Električni kotel 22MRL-N stenski	1.091,90
ECO-24MRL-N	Električni kotel 24MRL-N stenski	1.118,74
ECO-30MRL-N	Električni kotel 30MRL-N stenski	1.141,92

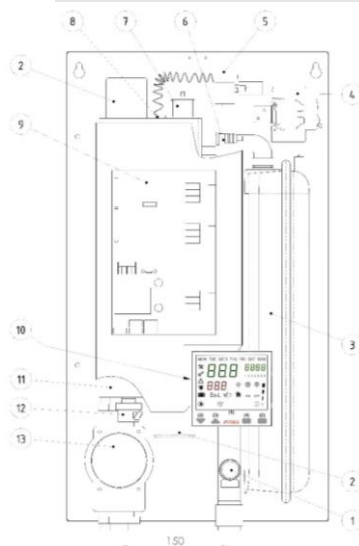

SESTAVA ELEKTRIČNEGA KOTLA


1. Varnostni ventil 2,5 bar
2. Grelniki
3. Raztezna posoda
4. Avtomatske varovalke z dodatno zaščito
5. Zasilni (blokirni) termostat
6. Senzor nivoja
7. Odzračevalni lonček
8. Trojni rokav
9. Matična plošča
10. Nadzorna plošča
11. Izmenjevalec
12. Senzor tlaka
13. Obtočna črpalka

Tehnične lastnosti

Model		ECO - MRL - N								
Moč		6 kW	8 kW	10 kW	12 kW	15 kW	18 kW	22 kW	24 kW	30 kW
Dimenzije										
Višina	mm					700				
Širina	mm					385				
Globina	mm					260				
Teža	kg	30,76	30,83	30,97	31,06	31,07	32,51	32,54	32,95	33,36
Tehnične značilnosti										
Stopnje modulacije		6	6	6	6	6	9	9	12	12
Volumen izmenjevalca kotlov	dm³					8,9				
Napajanje	V	240 / 400	240 / 400	240 / 400	240 / 400	400	400	400	400	400
Tehnični podatki										
Grelec	(A)	8,33	11,11	13,89	16,67	20,83	31,25		41,67	
Prečni presek napajalnih kablov	[mm²]	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4	5 x 6		5 x 10	
Varovalka	(A)	10	16	20	25	32	50		63	
Največji delovni tlak	Bar					2,5				
Testni tlak	Bar					4,0				
Regulacija temp. toplotnega medija	°C					30 - 90				
Nadzor sobne temperature	°C					5 - 30				
Dimenzije priključnih cevi						1"				
Indeks učinkovitosti	%					99,30				

Oprema kotlov: raztezna posoda, obtočna črpalka, varnostni ventil, nadzorna plošča, senzor tlaka, varnostno stikalo, termostat, odzračevalni lonček, montažni nosilci.



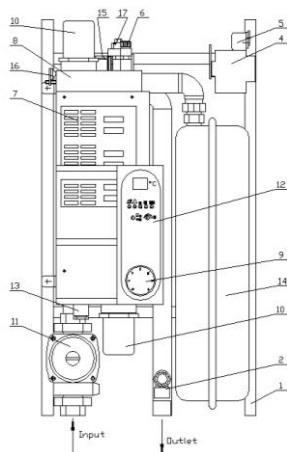

SESTAVA ELEKTRIČNEGA KOTLA

1. Okvir
2. Varnostni ventil 2,5 bar
4. Avtomatske varovalke
5. Zasilni (blokirni) termostat
6. Odzračevalni lonček
7. Regulacija
8. Izmenjevalec
9. Manometer
10. Grelniki
11. Obtočna črpalka
12. Nadzorna plošča
13. Ventil za manometer
14. Raztezna posoda
15. Prostor za termostat
16. Termostat – bimetalni
17. Tlačno stikalo



ELEKTRIČNI KOTEL stenski ECO - MRT

Koda	Naziv	Cena
ECO-08MRT	Električni kotel 08MRT stenski	839,36
ECO-12MRT	Električni kotel 12MRT stenski	844,24

Pretočni električni kotel ECOTERMAL je sodoben ekološki vir toplote, namenjen za etažno in centralno ogrevanje manjših in srednje velikih objektov. Glavne prednosti ogrevanja z električno energijo so predvsem stroškovna učinkovitost, visok izkoristek, zanesljivost in prijaznost do okolja. Električni kotel se lahko uporablja v vsakem sistemu centralnega ali etažnega (lokalnega) ogrevanja v direktnem, akumulacijskem ali hibridnem sistemu. Možno ga je vgraditi tudi v obstoječe ogrevalne sisteme vzporedno s kotlom na trda goriva ali toplotno črpalko. Pri odprtem sistemu deluje do temperature 95 °C max., pri zaprtem sistemu do 110 °C pri tlaku 1,8 bar v samostojnem ogrevalnem krogu.

Tehnične lastnosti

Model	ECO - MRT	
Moč	kW	8 12
Dimenzije		
Višina	mm	700
Širina	mm	385
Globina	mm	260
Teža	kg	29,0
Tehnične značilnosti		
Stopnje modulacije		3 3
Volumen izmenjevalca kotlov	dm ³	8,9 8,9
Napajanje	V	240 / 400 240 / 400
Tehnični podatki		
Grelec	(A)	11,11 16,67
Prečni presek napajalnih kablov	[mm ²]	5 x 2,5 (3 x 4 + 2,5) + 1 x 4
Varovalka	(A)	16 25
Največji delovni tlak	Bar	2,50 2,50
Testni tlak	Bar	4,00 4,00
Regulacija temp. toplotnega medija	°C	30 - 90 30 - 90
Nadzor sobne temperature	°C	5 - 30 5 - 30
Dimenzije priključnih cevi		1" 1"
Indeks učinkovitosti	%	99,30 99,30

Oprema kotlov: raztezna posoda, obtočna črpalka, varnostni ventil, varnostno stikalo, termostat, odzračevalni lonček, montažni nosilci.



ELEKTRIČNI GRELCI pretočni

Koda	Naziv	Cena
ECO-6000W	ECO električni pretočni grelec 6000W/400V	373,32
ECO-9000W	ECO električni pretočni grelec 9000W/400V	392,84