

*Po naročilu

SERIJA SMART HOME

Koda	Naziv	EAN: 5060103697670	Cena
------	-------	--------------------	------

SQ610	Podometni žič./brežžič. sobni termostat Quantum, bel, deb.11mm		134,20
--------------	--	--	---------------

Podometni večfunkcijski termostat s senzorjem vlage za: -brežžično krmiljenje naprav iz serije SMART HOME preko aplikacije in internetnega prehoda UGE600, -žično krmiljenje naprav (žični priključni modul, kotel) - offline (brez povezave z internetom) preko enote CO10RF Senzor vlage, univerzalni vhod (senzor temperature, senzor zasedenosti, onetouch), zaščita ventilov, možnost zaklepa PIN in omejitve temperature, funkcije časovni načrt in warm floor, poveča pokritost ZigBee omrežja. Napajanje 230V AC 50Hz. Temperaturno območje 0-45°C, temperaturna natančnost 0,5-0,1°C. Zaščita IP30. Dimenzije 86 x 86 x 28mm, nadometna debelina 10mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103697687	Cena
------	-------	--------------------	------

SQ610RF	Nadometni brezžični sobni termostat Quantum, bel, deb.11mm		158,60
----------------	--	--	---------------

Podometni večfunkcijski termostat s senzorjem vlage in vgrajenim akumulatorjem za brezžično krmiljenje. Senzor vlage, univerzalni vhod (senzor temperature, senzor zasedenosti, Onetouch), zaščita ventilov, možnost zaklepa PIN in omejitve temperature, funkcije časovni načrt in warm floor, poveča pokritost Zig-bee omrežja. Napajanje 230V AC 50Hz, temperaturna natančnost 0,5-0,1°C; delovna temp. 0-45°C, zaščita IP30, dimenzije 86 x 86 x 28mm, nadometna debelina 10mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103692682	Cena
------	-------	--------------------	------

KL08RF	Priključni brezžični modul, 8 con, talno ogrevanje		278,04
---------------	--	--	---------------

Sodeluje s termostati SmartHome preko aplikacije in internetnega prehoda UGE600, ali offline preko enote CO10RF. Brežžična komunikacija, Zigbee 2,4GHz. Za 8 kontrolnih območij, 24 izhodov za povezavo pogonov (3 pogoni na cono). Vhodi: sprememba načina ogrevanje/hlajenje, senzor rosišča. Krmilni izhodi za črpalko in kotel. Združljivo s termostati VS10RF/VS20RF, termostati HTR-RF(20), HTRS-RF(30), HTRP-RF(50), temperaturnim senzorjem TS600, sistemskim oddajnikom RX10RF. Dimenzije: 353 x 85 x 67mm. Opcija: dodatna antena za povečanje RF območja. Napajanje 230V AC 50Hz. Izhodi za pogone: 230V.

Koda	Naziv	EAN: 5060103692675	Cena
------	-------	--------------------	------

KL04RF	* Dodatni priključni brezžični modul za KL08RF, 4 cone		71,98
---------------	--	--	--------------

Modul za nadgradnjo KL08RF za dodatna 4 kontrolna območja, preklap ogrevanje / hlajenje. Napajanje 230V. Izhod: 230V. Dimenzije 170 x 85 x 67mm. Garancija 5 let.

Koda	Naziv	EAN: 5060103692279	Cena
------	-------	--------------------	------

RX10RF	Brezžični sprejemnik (samo ena enota na posamezni sistem)		98,82
---------------	---	--	--------------

Krmilni modul je izvršilni element sistema SmartHome, ki se vključi le, ko prejme signal s termostata. Je alternativa žični povezavi med kotlom in KL08RF priključnim modulom. V sistemu s TRV10RFM glavami je opcijski element za zagon vira toplote. Lahko deluje kot sprejemnik za en termostat (tip RX2) ali skupine termostatov (tip RX1). Napajanje 230V AC 50Hz, maksimalna obremenitev 16 (5)A, izhodni signal rele NO/COM, brezžični komunikator ZigBee 2.4GHz. Dimenzije: 145 x 100 x 35mm. Garancija 5 let.

Koda	Naziv	EAN: 5060103692903	Cena
------	-------	--------------------	------

TRV10RAM	TRV brezžična termostatska radiatorska glava (Danfoss RA)		100,65
-----------------	---	--	---------------

Za nadzor radiatorskega ogrevanja, v povezavi z brezžičnim termostatom preko enote CO10RF ali internetnega prehoda UGE600 (ni priloženo). Možnost krmiljenja do 6 glav z enim termostatom. Združljivo s termostati VS10RF/VS20RF, HTRS-RF(30), HTRP-RF(50), TS600, priključnim žičnim modulom KL10RF, sprejemnikom RX10RF. Za Danfoss RA ventile. Napajanje 2 x AA baterije. Dimenzije: 52 x 85mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103692743	Cena
------	-------	--------------------	------

TRV10RFM	TRV brezžična termostatska radiatorska glava (univerzalna)		100,65
-----------------	--	--	---------------

Za nadzor radiatorskega ogrevanja, v povezavi z brezžičnim termostatom preko enote CO10RF ali internetnega prehoda UGE600 (ni priloženo). možnost krmiljenja do 6 glav z enim termostatom. Združljivo s termostati VS10RF/VS20RF, HTRS-RF(30), HTRP-RF(50), TS600, priključnim žičnim modulom KL10RF, sprejemnikom RX10RF. Za ventile Danfoss RA, TA Heimeier, Honeywell, Oventrop. Priključek M30 x 1,5. Napajanje 2 x AA baterije. Dimenzije: 52 x 85mm. Garancija 5 let.

Koda	Naziv	EAN: 5060103693269 / 5060103693474	Cena
------	-------	------------------------------------	------

TP10	Zaščita za termostatsko glavo TRV10RAM (javni prostori)		15,25
-------------	---	--	--------------

TP28-30	Zaščita za termostatsko glavo TRV10RFM / TRV28RFM (javni prostori)		15,25
----------------	--	--	--------------

Zaščita pred poseganjem in krajo. V setu: A objemka M30x1,5, B objemka M28x1,5, vijak, imbus ključ.

PAMETNI UPRAVLJALNIK KLIMA NAPRAV

Koda	Naziv	EAN: 5056632701278	Cena
------	-------	--------------------	------

SIR600	Pametni upravljalnik za klimo, serija Smart Home		79,67
---------------	--	--	--------------

Pametni IR AC je krmilnik izmeničnega toka, ki podpira in usklajuje večino AC klima naprav z daljinskim upravljalnikom s sistemom Smart Home in aplikacijo Premium Lite. Območje temperature 16 - 31 °C, napajanje 230V.





SERIJA SMART HOME (iT600RF)

Koda	Naziv	EAN: 5060103693252	Cena
UGE600	Univerzalni internetni prehod ZigBee		181,78

UGE800	Univerzalni internetni prehod ZigBee	181,78
---------------	--------------------------------------	---------------

Omogoča koordinacijo naprav SmartHome s krmiljenjem preko telefona ali računalnika z uporabo aplikacije.

Napajanje: 5V DC preko USB. ZigBee 2.4Ghz. Delovna temperatura 0-50°C.

Omogoča povezavo do 100 oz. do 32 naprav, če so vse na baterijsko napajanje.

Port 1 x 10/100 LAN port, priložen LAN-kabel in napajalnik. Dimenzije: višina 55.5mm, ø90mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103693184	Cena
SPE600	Pametni priključek		88,33

Nadzor prek pametnega telefona ali računalnika z uporabo aplikacije SALUS Smart Home, v povezavi z univerzalnim prehodom UGE600. Meri moč priključenih naprav, zaščita pred prekomerno obremenitvijo, programabilen urnik v aplikaciji SmartHome, deluje kot ponavljalnik za omrežje ZigBee, LED indikator, razširitev ZigBee signala. Maksimalna obremenitev 16A. Dimenzije: 42 x 77 x 42mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103693665	Cena
SB600	Pametni gumb, baterijsko napajanje		55,39

Brezžični, za aktiviranje dveh različnih OneTouch pravil, aktivira po dva dogodka, npr. izklop ogrevanja, vklop urnika, vklop osvetlitve (brez prehoda in aplikacije). Obveščanje preko SMS ali e-mail.

Napajanje 2 x AAA baterije. Komunikacija brezžična ZigBee 2,4GHz. Dimenzije: 59 x 19 x 19mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103694167	Cena
RE600	Repetitor ZigBee - ojačevalec signala		68,32

Poveča obseg omrežja ZigBee v primeru moteni med posameznimi napravami.

Online: v povezavi z univerzalnim sprejemnikom UGE600 (naprodaj posebej) in aplikacijo SmartHome,

Offline: s koordinatorjem CO10RF. Napajanje 230V AC 50Hz. Dimenzije: 45 x 45 x 20mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103694143	Cena
SR600	Pametni rele (z S1/S2 komunikacijskima kontaktoma)		60,63

Daljšini rele za napetostne naprave (kotli, črpalke, ventili, pogoni, osvetlitev - 230V), za breznapetostne naprave (alarm, krmilniki vrat, senzor odpiranja), deluje kot ponavljalnik - poveča ZigBee območje, ali kot pametni vhod sistema, programabilen urnik v aplikaciji. Uporaba z UGE600 vodom in Salus Smart Home aplikacijom. Napajanje 230V AC 50Hz, maksimalna obremenitev 16(5)A. Vhod S1, S2 izhodni signal rele NO/KOM. brezžična komunikacija ZigBee 2.4GHz. Dimenzije: 45 x 45 x 20mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103697144	Cena
RS600	Krmilnik za rolete in osvetlitev		64,66

Upravlja rolete, zavesе ali osvetlitev z maksimalno obremenitvijo 5 A. Možno namestiti v dozi ali ohišju SR5600. Deluje kot ponavljalnik, poveča pokritost ZigBee območja. Tovarniško pripravljen za krmiljenje pogonov 230 V AC, razširitev ZigBee signala. Napajanje 230V AC 50Hz, maksimalna obremenitev 5(2)A, vhod in izhod S1. S2: 230V AC 50Hz. Brežžična komunikacija ZigBee 2.4GHz. Dimenzije: 45 x 45 x 20mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103697731	Cena
PS600	Brezžično temperaturno tipalo		72,47

Temperaturno tipalo PS600 omogoča krmiljenje črpalk, ventilov, pogonov...priključenih na pametne vtičnice SPE600 ali releje SR600. Veliko merilno območje tipala je zelo pomembno, ker zagotavlja široko področje uporabe za sisteme ogrevanja / hlajenja, nadzorovanje temperatur ali aktiviranja dogodkov / pravil OneTouch v sistemu. Za pravilno delovanje senzorja sta potrebna internetni prehod UGE600 in aplikacija SALUS Smart Home. Senzor za namestitev na cev 15-18mm, odstranjuje sponka (omogoča namestitev tipala npr. v kabelski cev). Izstopi črpalke, ko temperatura pade pod 25° C. Merilno območje -50 do 100° C. Napajanje 1xCR2, brezžična komunikacija ZigBee 2.4GHz. Dolžina kabla 470mm. Dim.: 73,5x24,7x20mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103694440	Cena
SW600	Senzor okna / vrata, tanka izvedba		79,06

Brežžični senzor za kontrolo ogrevanja pri odprtih oknih / vratih z aplikacijo (izklopljene luči in termostati - pošlje SMS, e-mail obvestila). Uporaba z univerzalnim prehodom UGE600 in Salus Smart Home aplikacijo.

Napajanie: 1 x CR2 3V akumulator. Signal Zigbee 2.4Ghz. Delovna temperatura: 0-40°C.

Dimenzije: Senzor š=22mm, v=70mm, g=20mm, Magneti: š=11mm, v=41mm, g=10mm

Koda	Naziv	EAN: 5060103697083	Cena
WLS600	Tipalo izliva vode		75,64

Zaznava prisotnost vode na površini pod tipalom ali na kablji, ki so povezani s tipalom, v skladu s pravili Onetouch zapre ventil, ko zazna puščanje. Namesti se lahko vodoravno ali navpično. Povezava z aplikacijo SALUS SmartHome omogoča brezplačna SMS, e-mail obvestila v primeru puščanja ko poplave. Popolnoma odporen na vodo, različne vrste sestavljanja (dodatki vključeni). Napajanje 1 x CR2, komunikacija brezžična ZigBee. Dolžina zunanjeja senzorja 2m, senzor: višina 25mm, ø55mm, ohišje 60x66x30mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103698783	Cena
DI600	Krmilnik razsvetljave s funkcijo zatemnjevanja (dimmer)		79,54

Urnava intenziteto razsvetljave (dimmer). Možnost daljinskega vklopa/izklopa na podlagi brezžične komunikacije, in lokalnega upravljanja z uporabo vgrajenega stikala za luč. Deluje z internetnim prehodom UGE6000 in aplikacijo SALUS Smart Home. Montaža se v stikalno omaraico. Deluje kot repeater omrežja ZigBee, ima nastavljen urnik v aplikaciji SALUS Smart Home. Napajanje: 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev: 1,5 A. Maksimalna moč svetlobnih virov: LED 200W, halogen 400W. Komunikacija: brezžična ZigBee 2,4 GHz. Dimenzije: 45 x 45 x 203mm.



SERIJA SMART HOME (iT600RF)

Koda	Naziv	EAN: 5060103696956	Cena
------	-------	--------------------	------

SD600	Detektor dima		71,98
--------------	---------------	--	--------------

Samostojna naprava za zaznavo prisotnosti dima brez internetnega prehoda UGE600. Zvočni in svetlobni alarm, sinhroniziran z internetnim prehodom UGE600 in aplikacijo SALUS Smart Home, pošilja SMS / e-mail obvestila o stanju. Napajanje 1 x CR2, komunikacija brezžična ZigBee. Raven hrupa <85dB. Temperaturno območje: -10-50 °C. Dimenzije: 60 x 60 x 49mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103698097	Cena
------	-------	--------------------	------

MS600	Brezžični senzor gibanja		83,08
--------------	--------------------------	--	--------------

Brezžični senzor za zaznavanje gibanja. Deluje preko internetnega prehoda UGE600 in aplikacije SALUS SmartHome - pošilja SMS / e-mail obvestila. Vklopi/izklopi katero koli električno napravo. Odporen proti živalim do 35kg. Napajanje 1 x CR2, komunikacija brezžična ZigBee 2,4GHz, območje detekcije 8m, kot zaznavanja gibanja 80°. Dimenzije: 60,45 x 80,52 x 43,18mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103693658	Cena
------	-------	--------------------	------

FC600	Brezžični sobni termostat za konvektorje, bel		150,06
--------------	---	--	---------------

Za krmiljenje 2- ali 4-cevnih ventilatorskih stenskih konvektorjev, talnih konvektorjev ali grelnikov vode z vgrajenim ventilatorjem. Krmili ventilator in ventile za vzdrževanje željene temperature. Lahko deluje lokalno ali prek internetnega prehoda UGE600 in aplikacije SmartHome. Tovarniško je nastavljen kot dnevni termostat z možnostjo tedenskega načina. Deluje po določeni histerezi in kot ponavljalnik - razširi ZigBee območje. Napajanje 230V AC 50Hz, brezžična komunikacija ZigBee 2.4GHz. Maksimalna obremenitev za vsak izhod 5(2)A, krmilni izhodi (hitrosti in pogon) 230V AC 50Hz. Temperaturno območje: 5-40 °C, natančnost prikaza temperature 0,1 ali 0,5 °C. Dimenzije: 86 x 86 x 46mm, podometna doza ø60mm, nadometna debelina 16,5mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103694587	Cena
------	-------	--------------------	------

FC600-M 0-10V	Modul za ventilatorje		89,06
----------------------	-----------------------	--	--------------

Modul za ventilatorske konvektorje, talne konvektorje ali grelnike z ventilatorji na signal 0-10V. Krmilni vhod za glavni termostat FC600. Upravlja hitrost ventilatorjev z EC motorjem - določa napetost od 0 - 10V. Upravlja dva električna pogona (ventil ogrevanja in hlajenja). Pretvarja signal 230V AC /24V DC (pogoni za ventile). Napajanje 24V DC. Vhodi (230V AC): F1, F2, F3 - nizki, srednji, visoki tek ventilatorja. V1, V2 - pogoni ventilov ogrevanje in hlajenje. Izhodi: - napajanje ventilatorja: 24V DC, 6,5A; - krmiljenje ventilatorja: 0...10V; - pogoni za ventile ogrevanje/hlajenje: 24V DC, 1A. Namestitev: rele DIN 35mm. Dimenzije 51 x 90 x 65mm.

SERIJA SMART HOME HTR - brezžični sistem

Koda	Naziv	EAN: 5060103692750	Cena
------	-------	--------------------	------

08RFA	Zunanja antena za modul KL08RF / KL10RF		25,86
--------------	---	--	--------------

Poveča doseg signala pri veliki razdalji za priključna modula KL08RF in KL10RF z ostalim iT600 sistemom preko ZigBee signala. Hitro namestitev omogoča vgrajen magnet. Vtič SMA-K. Dimenzije: višina 131mm, ø29mm, dolžina kabla 100cm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103694150	Cena
------	-------	--------------------	------

SRS600	Stensko ohišje za montažo SR600/RS600/RE600		11,22
---------------	---	--	--------------

Nadometno ohišje za repetitor RE600 ali podometni rele SR600 za zaščito pred izvlekom kablov in zunanjim poškodovanjem.

SERIJA iT

Koda	Naziv	EAN: 5060103691852	Cena
------	-------	--------------------	------

iT500	Internetni sobni termostat za 2 coni		244,00
--------------	--------------------------------------	--	---------------

Za krmiljenje preko aplikacije iT500Plus za telefon ali računalnika: centralno ogrevanje in časovno krmiljenje TSV ene ali dveh neodvisnih con ogrevanja, ali ena cona + topla voda z dodatnim modulom iT300. ECO in HOLIDAY način. Obseg temperature 5-35°C, zaščita proti zmrzali. Napajanje: termostat iT500TR - 2xAA bateriji, sprejemnik iT500RX - 230V AC 50Hz, prehod iTG500 z napajalnikom 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev CH1:16A uporovno, 5A induktivno, CH2: 5A uporovno, 3A induktivno. Izhod 2 x rele NO/COM/NC. V paketu: Termostat iT500TR - dim.128 x 95 x 30mm. Brezžični sprejemnik iT500RX (se priključi na kotel) - dim.: 150 x 100 x 35mm. Internetni prehod iTG500 - dim.: 39 x 91 x 25mm. Antena: 70mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103691869	Cena
------	-------	--------------------	------

iT300	Brezžično temperaturno tipalo druge cone za iT500		51,48
--------------	---	--	--------------

Za delovanje z internetnim termostatom iT500 ali brezžičnim termostatom XT500 za krmiljenje druge ogrevalne cone. Napajanje baterije 2 x AAA, brezžična komunikacija, dimenzije 76 x 76 x 22mm.

Koda	Naziv	EAN: 5056632701223	Cena
------	-------	--------------------	------


IT800WiFi	Termostat sobni Wi-Fi, internet, baterijski		179,34
------------------	---	--	---------------

Pametni termostat za ogrevanje in hlajenje, zaščita ventila, programabilni, ZigBee, polnjenje LI-ION baterija, namizni ali stenska montaža, nadzor preko interneta, frekvenca 2,4GHz, histereza 0,25 °C - 0,5 °C, funkcija optimizacije, natančnost zaznavanja temperature 0,5/0,1, dimenzije 65 x 25,6mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103698417	Cena
------	-------	--------------------	------

CDEU	Polnilna postaja za SQ610RF in WQ610RF		50,14
-------------	--	--	--------------

Namizna polnilna postaja za polnjenje brezžičnih termostatov. Napajanje 230V, maksimalna obremenitev 1A, dolžina kabla 1,5m, dimenzije 82 x 82 x 66mm.

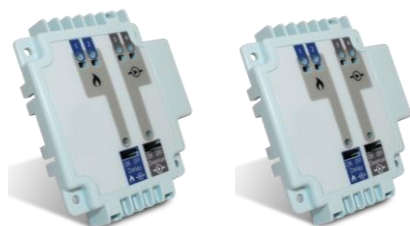

SERIJA STANDARD

Koda	Naziv	EAN:5060103690947	Cena
091FL	Žični elektronski sobni termostat - tedenski		41,48

Za žično krmljenje ogrevalnih naprav (plinski, oljni kotli, toplotne črpalke) in hladilnih naprav. Prikluči se neposredno na napravo. 9 programov, 3 temperaturne ravni, način ogrevanje/hlajenje. Napajanje 2xAA bateriji, maksimalna obremenitev 5(3)A, breznapetostni rele NO/COM. Temperaturno območje 5-30°C, temperaturna natančnost 0,2°C; žična komunikacija. Dimenzije: 154 x 80 x 30mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103696314	Cena
091FLRF	Brezžični digitalni sobni termostat, programski		78,08

Za žično krmljenje ogrevalnih naprav (plinski, oljni kotli, toplotne črpalke) in hladilnih naprav. 9 programov, 3 temperaturne ravni, način ogrevanje/hlajenje. Prikluči se neposredno na napravo. Sodeluje z vtiči SPE868 in relejem SR868. Brezžična komunikacija 868MHz. Napajanje: oddajnik 2xAA bateriji, sprejemnik 230V AC 50Hz; maksimalna obremenitev 16(5)A, breznapetostni rele NO/COM. Temperaturno območje 5-30°C, temperaturna natančnost 0,2°C. Dimenzije: oddajnik 154 x 80 x 30mm, sprejemnik RXRT510 96 x 96 x 27mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060575650005	Cena
RR868	Brezžični krmlilni set - stikalo		84,91

Komplet je namenjen brezžičnemu posredovanju signala o delovanju ali okvari električnih naprav, npr. črpalke, ventilatorjev, osvetlitve. Idealna rešitev povsod, kjer ni mogoča žična napeljava. Oddajnik in sprejemnik se lahko namestita v dozi ϕ 60 mm in sta že tovarniško povezana. Napajanje 230V AC 50Hz, maksimalna obremenitev 5(3)A, izhodni signal sprejemnika 230V AC, brezžična komunikacija 868MHz. Dimenzije: oddajnik 45 x 45 x 20mm, sprejemnik 84 x 84 x 20mm.

SERIJA EXPERT NSB - regulacija talnega ogrevanja

Koda	Naziv	EAN: 5060103698752	Cena
CB500	Priključni modul za talno ogrevanje (5 conski)		112,00

Za krmljenje talnega ogrevanja ali hlajenja. Z montažo dodatnih enot se lahko število neodvisnih temperaturnih con poveča. Upravlja do 15 temperaturnih con (priključni modul CB500 + dva razširitvena modula CB500X). Breznapetostni izhodi za krmljenje kotla, toplotne črpalke ali hladilnega sistema. Preklop med načinom ogrevanja in hlajenja. Krmilna omarica za montažo NC (normalno zaprtih) pogonov. Nadzor 5 neodvisnih temperaturnih območij, nadzor toplotne črpalke, krmljenje ogrevanja ali hlajenja, napredni krmilniki za kotel, hlajenje in toplotno črpalco. Enostavna montaža vodnikov z vzmetnimi sponkami, varovanje pred neželenim izvlekom, montaža na steno ali DIN letev. Napajanje 230V AC, 50Hz, maks. obremenitev 7A. Vhodi: preklop ogrevanje / hlajenje breznapetostni, tipalo rosišča. Izhodi: krmljenje kotla breznapetostni, nadzor toplotne črpalke / hlajenje breznapetostni, krmljenje črpalke AC 230V, pogoni AC 230V. Dimenzije: 270 x 110 x 55mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103698776	Cena
CB500X	Razširitveni modul talnega ogrevanja (5 conski)		85,64

Krmilni element za krmljenje virov talnega ogrevanja ali hlajenja. Omogoča neodvisno nadzorovanje 5 temperaturnih con. Na obstoječi priključni modul CB500 lahko povežete največ 2 razširitvena modula CB500X in s tem upravljate 15 temperaturno neodvisnih con, ter vira ogrevanja in hlajenja. Vzmetne sponke za enostavno povezavo ožičenja. Krmilna omarica za montažo NC pogonov. Varovanje vodnikov pred nezaželenim izvlekom. Montaža na steno ali DIN letev. Napajanje 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev 1A. Izhodi: pogoni (AC 230V). Dimenzije: 270 x 110 x 55mm.

Koda	Naziv	EAN: 4047795600004	Cena
KL06-M 230V	Priključni žični modul, 6 con, talno ogrevanje		71,25

Modul za talno ogrevanje za 6 kontrolnih območij, 24 izhodov za povezavo pogonov (4 pogoni na cono). Z moduli PL06/PL07 (nista vključena) lahko krmili kotel in črpalco - breznapetostni vklop. Povezava z vtičnikom z razbremenitvijo. Prilagojen delovanju s pogoni NC. Napajanje 230V AC 50Hz. Maksimalna obremenitev 2(1)A. Izhodi za pogone: 230V AC 50Hz. Dimenzije: 300 x 86 x 60mm.

Koda	Naziv	EAN: 4047795600004 / 4047795640000	Cena
PL06-QL	Modul za krmljenje črpalke ali kotla (za KL06)		29,04
PL07-QL	Modul za krmljenje črpalke in kotla KL06		47,46

Za krmljenje obtočne črpalke - kotla prek breznapetostnih kontaktov NC/COM/NO. Izhod NO/COM se zapre, ko katerikoli kontakt povprašuje po toploti. Odpre se, ko termostati nehalo signalizirati potrebo po ogrevanju. Združljiv s priključnimi moduli KL06 za 230V in 24V. Napajanje prek KL06, najvišja obremenitev 5(2)A, izhodni signal NO/COM/NC. Dimenzije: 60 x 80 x 20mm.

Koda	Naziv	EAN: 5903669087311	Cena
RM-16A	Relejni modul 16A (napetostni / breznapetostni kontakt)		26,84

Modul za vklop/izklop električnih naprav, krmljenje ogrevalne naprave (tipa ON/OFF) s priklopom na rele termostata 230V AC iz serije EXPERT NSB, HTR, BTR, HTRP/BTRP, krmljenje trajnožarečega kotla (ki zahteva kontakt NO/COM) s priklopom na relejni modul RM-16A termostata z izhodom COM/NO (npr. T105). Povezava sprejemnika z večjo močjo od tiste, ki jo dovoljuje rele v termostatu. Najvišja tokovna poraba ne sme presegati 16A. Priklop priključnega modula (KL06/KL08NSB/KL08RF) z večjim številom pogonov ali drugih naprav, priključenih na ta modul, da se razbremenijo njegovi kontakti (črpalke, pogoni, električne grelne podlage). Napajanje 230V AC 50Hz, napetostni vhod SL 230V AC, maksimalna obremenitev 16A/250V AC, povezava z breznapetostnim relejem NO/COM, izhodni signal rele 230V AC. Dimenzije: 47 x 47 x 20mm.

CEVNI TERMOSTATI

Koda	Naziv	EAN: 5060103691524	Cena
AT10	Cevni termostat mehanski naležni 230V		20,50

Mehanski naležni termostat za namestitev na cev, za vklop obtočnih črpalk, kotla, aktiviranje ventilov ali kot zaščitni termostat pri talnem ogrevanju za izklop obtočne črpalke v primeru zaznave previsoke temperature vode. Gumb za enostavno spreminjanje temperature v zanki.

Temperaturno območje 30 - 90°C. Napajanje 230V AC 50Hz. Maksimalna obremenitev 16(4)A.

Izhodni signal kontakti NO/COM/NC. Dimenzije 105 x 45 x 50mm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103691531	Cena
AT10F	Cevni termostat naležni s kapilaro 230V		21,84

Mehanski naležni termostat za namestitev na steno, z zunanjim temperaturnim tipalom (kapilaro) za vklop obtočnih črpalk, kotla, aktiviranje conskih ventilov oz. preklonih ventilov med polnjenjem zalogovnikov TSV, ali kot zaščitni termostat. Gumb za enostavno spreminjanje temperature.

Temperaturno območje 30 - 90°C, napajanje 230V AC 50Hz. Maksimalna obremenitev 16(4)A.

Izhodni signal kontakti NO/COM/NC. Dimenzije 105 x 45 x 50mm. Dolžina kapilare 1200mm / ø7mm.

TERMoeLEKTRIČNI POGONI 230V

Koda	Naziv	EAN: 5060103691920	Cena
T30NC230V	Termoelektrični pogon - navadno zaprt NC 230V		17,08

Za uporabo s termostatskimi ventili v razdelilniku za talno ogrevanje ali z obhodnimi ventili.

Omogoča prekinitev dovoda ogrevalnega medija v del sistema. Ko ni napetosti, pogon sklene tokokrog.

S sobnimi termostati deluje neposredno ali prek priključnih modulov (žičnih ali brezžičnih).

Funkcija FirstOpen za lažjo namestitev. Napajanje 230V AC 50Hz. Imax. 200mA/200ms.

Moč pritiska 100N(±10%). Čas odpiranja 2 min. Premik pogona 4mm. Navoj M30 x 1,5.

Dimenzije 40 x 70 x 40mm. Dolžina napajalnega kabla 89cm.

Koda	Naziv	EAN: 5060103693689	Cena
THB230V30	Samoregulacijski pogon NC 230V		72,47

Za talno ogrevanje, z dvema tipaloma na začetku in na koncu zanke. Samodejno uravnava razliko temperature ($\Delta T=7^{\circ}\text{C}$) in prilagaja pretok vode. Napajanje 230V AC 50Hz, poraba 0,5W.

Čas odpiranja 30sek. Navoj M30 x 1,5. Dolžina napajalnega kabla 93cm, dolžina kabla za senzorje 45cm.

Stopnja zaščite IP54. Dimenzije 93 x 38 x 54mm.

TIPALA

Koda	Naziv	EAN: 5060103698059 / 8592920000717	Cena
CT10-X 3M	Tipalo 3m		21,23
FS300	Talni senzor - temperaturno tipalo, dolžina 3m		10,61

Talno tipalo za namestitev v tleh za daljinsko merjenje temperature zraka v prostoru.

Kompatibilno za serije: EXPERT HTR (HTRP230, BTRP230); EXPERT NSB (VS30W, VS30B, VS35W, VS35B)

SmartHome: (SQ610, SQ610RF, VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF, VS20BRF, HTRS-RF(30), HTRP-RF(50),

TS600); Termostat za ventilatorski konvektor FC600.

Merilno območje -10-100 °C. Merilni element NTC 10kΩ. Dolžina kabla 3m, prerez žice 2 x 0,5mm.

DVOPOTNI PREHODNI MOTORNI VENTIL

Koda	Naziv	EAN: 5060103694846 / 5060103694839	Navoj	Cena
PMV21	Dvopotni elektromotorni prehodni krogelni ventil		DN25 (1")	117,12
PMV24	Dvopotni elektromotorni prehodni krogelni ventil		DN20 (3/4")	128,71

Conski ventil z električnim pogonom za krmiljenje pretoka vode v centralni ogrevalni napeljavi.

Možnost ročnega odpiranja in zapiranja ventila. Možnost ročnega odstranitve ohišja.

Pogon s povratno vzmetjo in omejevalnim stikalom je v NC (zaprti) različici. Uporaba v ogrevalnih

in hladilnih sistemih. Standardni hidravlični in električni priključki, standardno ožičenje.

Napajanje: 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev: 3A. Poraba: 6W. Izhod: Kontakti NO/COM.

Razpon temperature tekočine: 5-88 °C. Maks.statični tlak: 8,6 bar. Diferenčni tlak: 1"-0,8bar, 3/4"-0,6bar.

Stopnja zaščite: IP20. Dimenzije: 87 x 55 x 60mm.

TRIPOTNI PREKLOPNI VENTIL

Koda	Naziv	EAN: 5060103694860 / 5060103694853	Navoj	Cena
PMV31	Tripotni elektromotorni prekopni ventil		DN25 (1")	153,11
PMV34	Tripotni elektromotorni prekopni ventil		DN20 (3/4")	153,11

Za krmiljenje pretoka vode v centralni ogrevalni napeljavi. Priporočljiv za razdelilno funkcijo.

Možnost ročnega odpiranja in zapiranja ventila. Smer pretoka brez napajanja je AB do B.

Uporaba v ogrevalnih in hladilnih sistemih. Standardni hidravlični in električni priključki, standardno

ožičenje. Napajanje: 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev: 3A. Poraba: 6W. Izhod: Kontakti NO/COM.

Razpon temperature tekočine: 5-88 °C. Maks.statični tlak: 8,6 bar. Dif. tlak: 1"-0,8bar, 3/4"-0,6bar.

Stopnja zaščite: IP20. Dimenzije: 87 x 55 x 60mm.