



QX - centrifugalni kopalniški ventilator z nepovratno loputo



Koda	EAN	Naziv	Cena
PQX00012	8058647111919	Centrifugal QX 80T (priključ. cev Ø80, timer, 2 hitrosti, nepovr. loputa)	97,48
PQX00013	8058647111933	Centrifugal QX 80HT (priključ. cev Ø80, senzor vlage, timer, 2 hitrosti)	112,61
PQX00014	8058647111995	Centrifugal QX 100 (priključna cev Ø100, 2 hitrosti)	81,13
PQX00015	8058647112015	Centrifugal QX 100T (priključna cev Ø100, timer, 2 hitrosti)	97,48
PQX00016	8058647112039	Centrifugal QX 100HT (priključ. cev Ø100, timer, senzor vlage, 2 hitrosti)	112,61




Dimenzije	QX80	QX100
A	241,5	241,5
B	96,5	96,5
C	17	17
ØD	73,5	96,0
Teža kg	1,8	1,8

QX100 SILENT - centrifugalni kopalniški ventilator z nepovratno loputo - tiho delovanje



Koda	EAN	Naziv	Cena
006513	8058647115788	Centrifugal QX100TS (timer, 2 hitrosti, nepovr. loputa)	109,68
006514	8058647115801	Centrifugal QX100HTS (timer, 2 hitrosti, senzor vlage, nepovr. loputa)	118,22




Dimenzije	QX100TS	QX100HTS
A	241,5	241,5
B	96,5	96,5
C	17	17
ØD	73,5	73,5
Teža kg	1,8	1,8

QXD - centrifugalni kopalniški ventilator z dodatnim cevni izhodom in nepovratno loputo



Koda	EAN	Naziv	Cena
004633	8058647114262	Centrifugalni ventilator QXD100	96,01
004646	8058647114286	Centrifugalni ventilator QXD100T (timer)	112,61
004647	8058647114309	Centrifugalni ventilator QXD100HT (timer, senzor vlage)	128,95




Dimenzije	QXD100, 100T, 100HT
A	265
B	119
C	29,0
ØD	50
ØE	75
Teža kg	2,25


QUANTUM MX - enosmerni aksialni ventilator za neprekinjeno delovanje s časovnikom in senzorjem vlage



Koda	EAN	Naziv	Cena
004635	8058647114002	Quantum MX 100HT (timer, senzor vlage)	164,46
005853	8058647115641	Quantum EX100HT (timer, senzor vlage)	109,19
005854	8058647115887	Quantum EX150HT (timer, senzor vlage)	125,90
004664*	8058647113920	Quantum AX 150HT (timer, 2 hitrosti, senzor vlage)	odprodaja 180,56
003686		Zunanja rešetka EG150, za Quantum AX in QR100	7,44



Dimenzije	MX100	EX100HT	EX150HT
A	164	164	218
B	46	46	52
C	82,0	70	97
D	ØD= 99	116	149
ØE	101,0	99	148
Teža kg	0,6	0,6	1,2

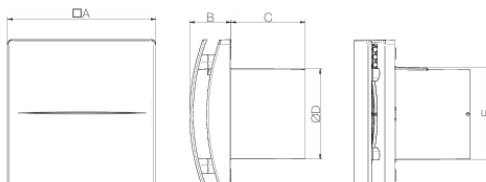


zunanja rešetka

QD100HT - aksialni ventilator s časovnikom in senzorjem vlage



Koda	EAN	Naziv	Cena
001792	8058647110738	Aksialni ventilator QD100HT (timer, senzor vlage)	52,58
001793	8058647111179	Aksialni ventilator QD150HT (timer, senzor vlage)	70,52



Dimenzije	QD100HT	QD150HT
A	164	218
B	70	97
C	47	52
D	116	149
ØE	99	148
Teža kg	0,6	1,2



FILTRI za QX ventilatorje

Koda	EAN	Naziv	Cena
004728		Filter KF-QX (2kosa) - za QX ventilatorje	3,05

STIKALA - opcija



Koda	EAN	Naziv	Cena
PTM00001		Stikalo s timerjem 1-25min	82,59
003688	8058647113944	Stikalo s senzorjem za regulacijo vlage SEN-HY-1	108,34
003692	8058647113968	Stikalo s senzorjem prisotnosti SRL	141,15

Podatkovni list - ErP, v skladu s predpisi Uredbe EU 1253/2014 - 1254/2014

a)	Blagovna znamka		AERAULIQA						
b)	Oznaka modela		QX80T QX100 QX100T	QX80HT QX100HT	QXD100 QXD100T	QXD100HT	QD100HT	QUANTUM MX100HT	QUANTUM EX100HT
c)	Razred SEC		F	C	F	C	C	C	C
c1)	Razred SEC toplo podnebje	kWh/m ²	0,8	-7,7	1,1	-7,5	-9,6	-10,8	-11,2
c2)	Razred SEC zmerno podnebje	kWh/m ²	-8,6	-23,2	-8,3	-23	-24,0	-25,2	-25,6
c3)	Razred SEC hladno podnebje	kWh/m ²	-25,0	-50,2	-24,7	-50,1	-49,1	-50,3	-50,7
	Energijska nalepka		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
d)	Tip naprave		Stanovanjska - dvosmerna						
e)	Vrsta pogona		Večstopenjski pogon						
f)	Vrsta sistema za rekuperacijo toplote		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
g)	Toplotni izkoristek za rekuperacijo toplote	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
h)	Največja stopnja pretoka pri 100Pa	m ³ /h	104	104	103	103	83	100	84
i)	Vhodna el. moč pogona ventilatorja pri max. pretoku	W	28	28	29	29	8,3	5	4,5
j)	Nivo zvokovne moči	dBA	59	59	50	50	47	43	45
k)	Referenčna stopnja pretoka	m ³ /h	104	104	103	103	83	72	59
l)	Referenčna tlačna razlika	Pa	10	10	10	10	10	10	20
m)	Specifična vhodna moč	W/m ³ /h	0,274	0,274	0,282	0,282	0,1	0,057	0,034
n1)	Regulacijski faktor		1	0,65	1	0,65	0,65	0,65	0,65
n2)	Vrsta regulacije		Lokalni nadzor						
o1)	Deklarirana najvišja stopnja notranjega puščanja	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
o2)	Deklarirana najvišja stopnja zunanjega puščanja	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A
p1)	Stopnja notranjega mešanja	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
p2)	Stopnja zunanjega mešanja	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
q)	Položaj in opis vidnega opozorila za filter		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
r)	Navodila za namestitev regulirne rešetke		Priložena navodila						
s)	Internetni naslov z navodili za montažo		www.aerauliqua.com						
t)	Občutljivost pretoka zraka na spremembe tlaka	%	6	6	6	6	N/A	N/A	N/A
u)	Notranja / zunanja zračna tesnost	m ³ /h	27	27	20	20	52	52	52
v1)	Letna poraba električne energije - toplo podnebje AEC	kWh	3,4	2	3,5	2,1	0,9	0,4	0,2
v2)	Letna poraba električne energije - povprečno podnebje AEC	kWh	3,4	2	3,5	2,1	0,9	0,4	0,2
v3)	Letna poraba električne energije - hladno podnebje AEC	kWh	3,4	2	3,5	2,1	0,9	0,4	0,2
w1)	Prihranjeno letno ogrevanje - toplo podnebje AEC	kWh	7,8	12,8	7,8	12,8	11,9	11,9	11,9
w2)	Prihranjeno letno ogrevanje - povprečna klima AEC	kWh	17,2	28,3	17,2	28,3	26,2	26,2	26,2
w3)	Prihranjeno letno ogrevanje - hladno podnebje AEC	kWh	33,6	55,4	33,6	55,4	51,3	51,3	51,3
Tehnične lastnosti									
Pretok zraka		m ³ /h	62 (min.104)		103 (min.64)		103 (min.64)	90 (min.15)	102 (min.17)
Statični pritisk		Pa max.	142/251		260/164		260/164		
Poraba energije		W	17/28		29/19		29/19	5 (min.1,5)	4,5 (min.0,9)
Glasnost		dB(A)-3m	27/38		30/22		30/22	32 (min.9)	37 (min.9)
Max temp. zraka		°C	do 50°C		do 50 °C		do 50 °C	do 40 °C	do 40°C
Stopnja zaščite		IP	X4 stenska vgradnja / X2 stropna vgradnja						

Označevanje / Oznaka

Zmogljivost zraka, izmerjena po ISO 5801 a 230V 50Hz, gostota zraka 1,2 kg/m³.

Podatki so izmerjeni v priznanem laboratoriju TÜV Rheinland v Aerauliqua glede na Tehnični list IEC OD 2048 (level CTF1) za IEC 60335-1 in IEC 60335-2-80 Standard.

(1) Zvočna obremenitev pri 3m v prostem polju, preboji, pri 40% hitrosti, samo za primerjalne namene.

