


VENTILATORJI DIMNIH PLINOV z daljinskim upravljalnikom JEREMIAS




Naziv	Kapa DW-FU za ventilator dimnih plinov	Kapa DW-ECO črna za ventilator dimnih plinov	Ventilator dimnih plinov E-FLOW-RS	Ventilator dimnih plinov E-FLOW-RS črn
Koda	215-DWECO3031-1	16-215-DWECO3031-1	ZU111149	ZU111149-1
Ø130	69,44	77,76	1.037,61	1.037,61
Ø150	76,79	86,01		
Ø160	79,28			
Ø180	94,94	106,34		
Ø200	99,92	111,90		

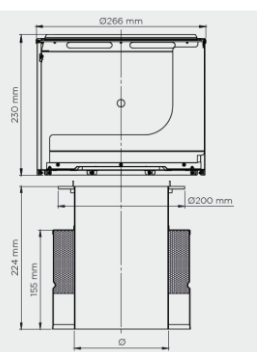


- Za vse vrste dimnikov, kurilnih naprav do 8kW in vse vrste kuriva
- Idealna rešitev vleka pri vžigu in dolaganju kuriva
- Usklajeni s standardi PrEN16475-2 za dimniške ventilatorje
- Izdelano iz visokokakovostnega nerjavečega jekla
- Snemljiv pokrov za lažje čiščenje
- Brezžični daljinski upravljalnik za udobno krmiljenje.
- Priložen 5m kabel
- Enofazni indukcijski motor razred H, napajanje 230V; 0,27A
- Minimalna poraba energije 0,036kW/h
- Temperaturna odpornost do 250 °C
- Razred zaščite IP24D.
- Teža 3,2kg
- Glasnost 25dB


VENTILATORJI DIMNIH PLINOV za zidane dimnike PELLTECH



Ventilator dimnih plinov
za oglate dimnike



Ventilator dimnih plinov
za okrogle dimnike

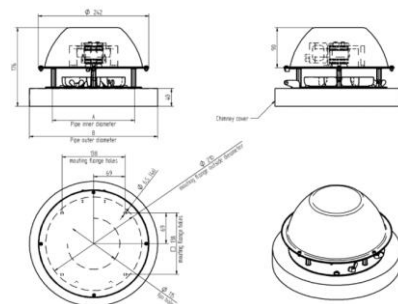

Koda	MF8701A	MF8702A
Cena	286,70	286,70

Tehnične lastnosti

Motor	32W, 0,27A	32W, 0,27A
Dimenzije	374 x 244 x 136mm	280 x 242 x 136
Dimenzije dimnika	120-240mm	130-280mm
El. priključni kabel	3 x 0,75, dolž.5m	3 x 0,75, dolž.5m
Tok, ozemljitev, IP	230V AC, TN-S	
Teža	3,6 kg	2,9 kg
Tlak	110Pa	110 Pa
Pretok	360m ³ /h	360m ³ /h
Hrup	52dB	52 dB
Temperaturno območje	-40 - 70°C	-40 - 70°C
Max. temperatura na izhodu	250°C	250°C

Dimniški ventilator je namenjen odvodu dimnih plinov iz kurilnih naprav do 50 kW na trda goriva, kjer dimnik ne zagotavlja zadostnega vleka za optimalno delovanje, ali če je optimalno delovanje dimnika moteno zaradi vetra ali drugih naravnih pogojev. Ventilator poveča in ustvari potreben vlek dimnika za optimalno delovanje kurilne naprave in optimizira razmerje ogljikovega monoksida in kisika. Montira se na ustje nerjavnega dimnika. Sestavljen je iz osnovne plošče, ki se pritrdi na obstoječi dimnik ter zgornje plošče z ventilatorjem in kapo, ki se lahko z odvitjem dveh krilnih vijakov kipoma odstrani ter tako omogoča čiščenje dimnika