

## AKSIJALNI VENTILATORJI EAT OKROGLI - polni pokrov



| Koda            | EAN           | Naziv                                                        | Cena         |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EAT100</b>   | 4750492009116 | Aksialni ventilator EAT Ø100mm                               | <b>25,24</b> |
| <b>EAT125</b>   | 4750492009123 | Aksialni ventilator EAT Ø125mm                               | <b>29,57</b> |
| <b>EAT150</b>   | 4750492009130 | Aksialni ventilator EAT Ø150mm                               | <b>37,42</b> |
| <b>EAT100T</b>  | 4750492009147 | Aksialni ventilator EAT Ø100mm s timerjem                    | <b>38,62</b> |
| <b>EAT125T</b>  | 4750492009154 | Aksialni ventilator EAT Ø125mm s timerjem                    | <b>43,36</b> |
| <b>EAT150T</b>  | 4750492009161 | Aksialni ventilator EAT Ø150mm s timerjem                    | <b>52,00</b> |
| <b>EAT100HT</b> | 4750492009178 | Aksialni ventilator EAT Ø100mm s timerjem in senzorjem vlage | <b>49,60</b> |
| <b>EAT125HT</b> | 4750492009185 | Aksialni ventilator EAT Ø125mm s timerjem in senzorjem vlage | <b>54,84</b> |
| <b>EAT150HT</b> | 4750492009192 | Aksialni ventilator EAT Ø150mm s timerjem in senzorjem vlage | <b>64,36</b> |

Barvne opcije po naročilu:



Antracit



Silver



Gold

## EET KVADRATNI - polni pokrov



| Koda            | EAN           | Naziv                                                        | Cena         |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EET100</b>   | 4750492008805 | Aksialni ventilator EET Ø100mm                               | <b>21,43</b> |
| <b>EET125</b>   | 4750492008782 | Aksialni ventilator EET Ø125mm                               | <b>26,29</b> |
| <b>EET150</b>   | 4750492008799 | Aksialni ventilator EET Ø150mm                               | <b>32,09</b> |
| <b>EET100T</b>  | 4750492008874 | Aksialni ventilator EET Ø100mm s timerjem                    | <b>35,08</b> |
| <b>EET125T</b>  | 4750492008881 | Aksialni ventilator EET Ø125mm s timerjem                    | <b>40,08</b> |
| <b>EET150T</b>  | 4750492008898 | Aksialni ventilator EET Ø150mm s timerjem                    | <b>47,23</b> |
| <b>EET100HT</b> | 4750492009048 | Aksialni ventilator EET Ø100mm s timerjem in senzorjem vlage | <b>42,57</b> |
| <b>EET125HT</b> | 4750492009031 | Aksialni ventilator EET Ø125mm s timerjem in senzorjem vlage | <b>47,61</b> |
| <b>EET150HT</b> | 4750492009024 | Aksialni ventilator EET Ø150mm s timerjem in senzorjem vlage | <b>54,31</b> |

Barvne opcije po naročilu:



Antracit



Silver




Gold



Inox


## Tehnični podatki

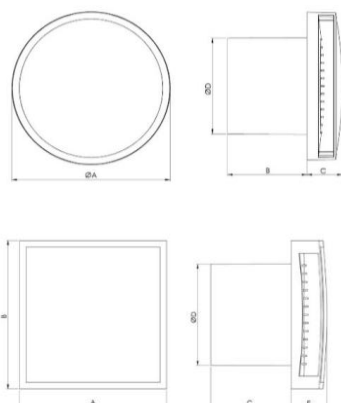

|                              | EAT100             | EAT125 | EAT150 | EET100             | EET125  | EET150  |
|------------------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|---------|---------|
| Napetost (V) / Hz            | 220 - 240V-50Hz    |        |        | 220 - 240V-50Hz    |         |         |
| Moč (W)                      | 15                 | 16     | 20     | 15                 | 16      | 20      |
| Pretok m <sup>3</sup> /h     | 100                | 150    | 200    | 100                | 150     | 200     |
| Raven hrupa: 3m razdalja, dB | 32                 | 36     | 40     | 32                 | 36      | 40      |
| Zaščita                      | IPX4               |        |        | IPX4               |         |         |
| RPM                          | 2550               | 2360   | 2100   | 2550               | 2360    | 2100    |
| Temperatura okolice (°C)     | od +5 °C do +40 °C |        |        | od +5 °C do +40 °C |         |         |
| Teža (kg)                    | 0,37               | 0,42   | 0,52   | 0,43               | 0,52    | 0,66    |
| øA (mm)                      | 148                | 173    | 198    |                    |         |         |
| A/B (mm)                     |                    |        |        | 145/145            | 170/170 | 195/195 |
| B (mm)                       | 80                 | 80     | 80     |                    |         |         |
| C (mm)                       | 16                 | 16     | 16     | 80                 | 80      | 80      |
| øD (mm)                      | 99                 | 124    | 149    | 99                 | 124     | 149     |
| E (mm)                       |                    |        |        | 35                 | 35      | 35      |

## KANALSKI VENTILATORJI EK - PVC okrogli kanalski ventilator

| Koda          | EAN           | Naziv                                                | Cena         |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EK100</b>  | 4750492006566 | PVC okrogli kanalski ventilator EK Ø100mm            | <b>15,08</b> |
| <b>EK100T</b> | 4750492006573 | PVC okrogli kanalski ventilator EK Ø100mm s timerjem | <b>29,05</b> |
| <b>EK125</b>  | 4750492006580 | PVC okrogli kanalski ventilator EK Ø125mm            | <b>16,89</b> |
| <b>EK125T</b> | 4750492006597 | PVC okrogli kanalski ventilator EK Ø125mm s timerjem | <b>31,07</b> |
| <b>EK150</b>  | 4750492006603 | PVC okrogli kanalski ventilator EK Ø150mm            | <b>21,40</b> |
| <b>EK150T</b> | 4750492006610 | PVC okrogli kanalski ventilator EK Ø150mm s timerjem | <b>36,07</b> |



## AKM - okrogli kanalski ventilator

| Koda          | EAN           | Naziv                                 | Cena          |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>AKM100</b> | 4750492217467 | Okrogli kanalski ventilator AK Ø100mm | <b>151,32</b> |
| <b>AKM125</b> | 4750492217474 | Okrogli kanalski ventilator AK Ø125mm | <b>152,99</b> |
| <b>AKM160</b> | 4750492217481 | Okrogli kanalski ventilator AK Ø160mm | <b>194,98</b> |



## REGULATOR OBRATOV za okrogli kanalski ventilator

| Koda          | EAN           | Naziv                                                        | Cena         |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AR1.5</b>  | 4750492219294 | Regulator obratov za kanalski ventilator, 230V/1.5A          | <b>57,80</b> |
| <b>ARZ1.5</b> | 4750492018675 | Regulator obratov za kanalski ventilator, 230V/1.5A, vgradni | <b>54,63</b> |

## NEPOVRATNI VENTIL pri ventilatorju

| Koda          | EAN           | Naziv                                 | Cena        |
|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>EEV100</b> | 4750492008591 | Nepovratni ventil ventilatorja Ø100mm | <b>3,86</b> |
| <b>EEV125</b> | 4750492008607 | Nepovratni ventil ventilatorja Ø125mm | <b>4,39</b> |
| <b>EEV150</b> | 4750492008614 | Nepovratni ventil ventilatorja Ø150mm | <b>5,53</b> |



## OBJEMKA za okrogli kanalski ventilator

| Koda          | EAN           | Naziv                                           | Cena                  |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MSV100</b> | 4750492219300 | Objemka Ø100mm za okrogle kanalske ventilatorje | odprodaja <b>7,79</b> |
| <b>MSV125</b> | 4750492219317 | Objemka Ø125mm za okrogle kanalske ventilatorje | odprodaja <b>8,67</b> |



## Tehnični podatki

|                              | EK100              | EK125 | EK150 | AKM100              | AKM125 | AKM160 |
|------------------------------|--------------------|-------|-------|---------------------|--------|--------|
| Napetost (V) / Hz            | 220 - 240V-50Hz    |       |       | 220 - 240V-50Hz     |        |        |
| Moč (W)                      | 15                 | 16    | 20    | 74                  | 74     | 103    |
| Pretok m³/h                  | 100                | 150   | 200   | 379                 | 421    | 866    |
| Hitrost (vrt./min)           |                    |       |       | 2800                | 2800   | 2796   |
| Raven hrupa: 3m razdalja, dB | 32                 | 36    | 40    | 58                  | 54     | 57     |
| Zaščita                      | IPX4               |       |       | IP44                |        |        |
| RPM                          | 2550               | 2360  | 2100  |                     |        |        |
| Temperatura okolice (°C)     | od +5 °C do +40 °C |       |       | od -40 °C do +50 °C |        |        |
| Teža (kg)                    | 0,35               | 0,37  | 0,56  | 3                   | 3      | 4      |
| A (mm)                       | 99                 | 124   | 149   | 287                 | 287    | 387    |
| B (mm)                       | 91                 | 91    | 91    | 244                 | 244    | 344    |
| C (mm)                       |                    |       |       | 189                 | 182    | 217    |
| ØD (mm)                      | 100                | 125   | 150   | 100                 | 125    | 160    |
| E (mm)                       |                    |       |       | 152                 | 142    | 166    |

