

## VODNA ZRAČNA ZAVESA WING II W za ogrevanje



## Z AC motorjem

| Koda                 | Naziv             | Dolžina (cm) | Pretok (m³/h) | Cena          |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>1-4-2801-0250</b> | WING II W100 (AC) | 100          | bela 1850     | <b>623,42</b> |
| <b>1-4-2801-0251</b> | WING II W150 (AC) | 150          | bela 3100     | <b>736,88</b> |
| <b>1-4-2801-0252</b> | WING II W250 (AC) | 200          | bela 4400     | <b>916,22</b> |

## Z EC motorjem

| Koda                 | Naziv             | Dolžina (cm) | Pretok (m³/h) | Cena            |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>1-4-2801-0259</b> | WING II W100 (EC) | 100          | bela 1850     | <b>689,30</b>   |
| <b>1-4-2801-0260</b> | WING II W150 (EC) | 150          | bela 3100     | <b>854,00</b>   |
| <b>1-4-2801-0261</b> | WING II W200 (EC) | 200          | bela 4400     | <b>1.054,08</b> |

|                      |                   |     |           |                 |
|----------------------|-------------------|-----|-----------|-----------------|
| <b>1-4-2801-0308</b> | WING II W100 (EC) | 100 | siva 1850 | <b>689,30</b>   |
| <b>1-4-2801-0309</b> | WING II W150 (EC) | 150 | siva 3100 | <b>854,00</b>   |
| <b>1-4-2801-0310</b> | WING II W200 (EC) | 200 | siva 4400 | <b>1.054,08</b> |

## ELEKTRO ZRAČNA ZAVESA WING II E za ogrevanje



## Z AC motorjem

| Koda                 | Naziv             | Dolžina (cm) | Pretok (m³/h) | Cena          |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>1-4-2801-0253</b> | WING II E100 (AC) | 100          | bela 1850     | <b>620,98</b> |
| <b>1-4-2801-0254</b> | WING II E150 (AC) | 150          | bela 3150     | <b>732,00</b> |
| <b>1-4-2801-0255</b> | WING II E200 (AC) | 200          | bela 4500     | <b>912,56</b> |

## Z EC motorjem

| Koda                 | Naziv             | Dolžina (cm) | Pretok (m³/h) | Cena            |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>1-4-2801-0262</b> | WING II E100 (EC) | 100          | bela 1850     | <b>685,64</b>   |
| <b>1-4-2801-0263</b> | WING II E150 (EC) | 150          | bela 3150     | <b>850,34</b>   |
| <b>1-4-2801-0264</b> | WING II E200 (EC) | 200          | bela 4500     | <b>1.051,64</b> |

|                      |                   |     |           |                 |
|----------------------|-------------------|-----|-----------|-----------------|
| <b>1-4-2801-0311</b> | WING II E100 (EC) | 100 | siva 1850 | <b>685,64</b>   |
| <b>1-4-2801-0312</b> | WING II E150 (EC) | 150 | siva 3150 | <b>850,34</b>   |
| <b>1-4-2801-0313</b> | WING II E200 (EC) | 200 | siva 4500 | <b>1.051,64</b> |

## HLADILNA ZRAČNA ZAVESA WING II C za hlajenje



## Z AC motorjem


| Koda                 | Naziv             | Dolžina (cm) | Pretok (m³/h) | Cena          |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>1-4-2801-0256</b> | WING II C100 (AC) | 100          | bela 1950     | <b>522,16</b> |
| <b>1-4-2801-0257</b> | WING II C150 (AC) | 150          | bela 3200     | <b>639,28</b> |
| <b>1-4-2801-0258</b> | WING II C200 (AC) | 200          | bela 4600     | <b>823,50</b> |

## Z EC motorjem

| Koda                 | Naziv             | Dolžina (cm) | Pretok (m³/h) | Cena          |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>1-4-2801-0265</b> | WING II C100 (EC) | 100          | bela 1950     | <b>570,96</b> |
| <b>1-4-2801-0266</b> | WING II C150 (EC) | 150          | bela 3200     | <b>744,20</b> |
| <b>1-4-2801-0267</b> | WING II C200 (EC) | 200          | bela 4600     | <b>906,46</b> |

|                      |                   |     |           |               |
|----------------------|-------------------|-----|-----------|---------------|
| <b>1-4-2801-0314</b> | WING II C100 (EC) | 100 | siva 1950 | <b>570,96</b> |
| <b>1-4-2801-0315</b> | WING II C150 (EC) | 150 | siva 3200 | <b>744,20</b> |
| <b>1-4-2801-0316</b> | WING II C200 (EC) | 200 | siva 4600 | <b>906,46</b> |

## INDUSTRIJSKA ZRAČNA ZAVESA WING PRO

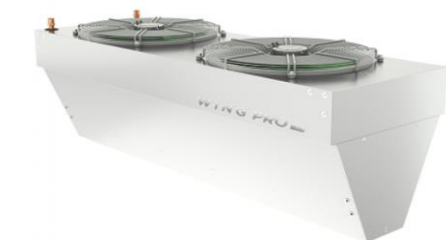

## HLADILNA ZRAČNA ZAVESA

| Koda                 | Naziv              | Pretok (m³/h) | Cena            |
|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| <b>1-4-2801-0347</b> | WING PRO C150 (EC) | 8500          | <b>1.122,40</b> |
| <b>1-4-2801-0353</b> | WING PRO C200 (EC) | 12800         | <b>1.483,52</b> |

## VODNA ZRAČNA ZAVESA Z ENIM TOPLOTNIM IZMENJEVALCEM

| Koda                 | Naziv                               | Pretok (m³/h) | Cena            |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>1-4-2801-0348</b> | WING PRO W150 R1 (EC) - 1 topl.izm. | 7900          | <b>1.338,34</b> |
| <b>1-4-2801-0354</b> | WING PRO W200 R1 (EC) - 1 topl.izm. | 11900         | <b>1.737,28</b> |

## VODNA ZRAČNA ZAVESA Z DVEMA TOPLOTNIMA IZMENJEVALCEMA

| Koda                 | Naziv                                | Pretok (m³/h) | Cena            |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>1-4-2801-0349</b> | WING PRO W150 R2 (EC) - 2 topl. izm. | 7300          | <b>1.411,54</b> |
| <b>1-4-2801-0355</b> | WING PRO W200 R2 (EC) - 2 topl. izm. | 10700         | <b>1.847,08</b> |

## KONZOLE za zračne zavese

| Koda                 | Naziv                                               | Cena         |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>1-4-2801-0180</b> | Konzole za zračno zaveso WING II 100                | <b>24,40</b> |
| <b>1-4-2801-0181</b> | Konzole za zračno zaveso WING II 150/200            | <b>36,60</b> |
| <b>1-4-2801-0317</b> | Konzole za zračno zaveso WING II 100 (RAL 7016)     | <b>24,40</b> |
| <b>1-4-2801-0318</b> | Konzole za zračno zaveso WING II 150/200 (RAL 7016) | <b>36,60</b> |

## REGULACIJA za zračne zavese

| Koda                                                                                                         | Naziv                                                | Cena          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1-4-2801-0156</b>                                                                                         | Regulacija HMI WING EC (0 - 10V) Wi-fi za EC motorje | <b>129,32</b> |
| <b>1-4-2801-0155</b>                                                                                         | Regulacija HMI WING EC (0-10V (za EC motorje)        | <b>111,02</b> |
| Dovoljena obremenitev: 1A za 230VAC0, 02A za 0-10V. Temperaturno območje: 5....40 ° C. Razred zaščite: IP20  |                                                      |               |
| <b>1-4-0101-0438</b>                                                                                         | Regulacija WING / VOLCANO (za AC motorje)            | <b>29,28</b>  |
| Dovoljena obremenitev: 1A za 230VAC0, 02A za 0-10V. Temperaturno območje: 10....30 ° C. Razred zaščite: IP30 |                                                      |               |

| Koda                 | Naziv                             | Cena         |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>1-4-0101-0454</b> | Senzor vrat (magnet) REED WING EC | <b>24,40</b> |

| Koda                                                                                     | Naziv                                 | Cena         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>1-2-1204-2019</b>                                                                     | Ventil z motornim pogonom VA-VEH202TA | <b>75,64</b> |
| Napajalna napetost: ~230V/1ph/50Hz. Čas odpiranja: 3/3min. Kvs:4,5. Razred zaščite: IP54 |                                       |              |

| Koda                                                                                                                                                                                       | Naziv                                 | Cena         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>1-2-2702-0076</b>                                                                                                                                                                       | Priključne cevi 3/4" - (d=0,6 / 0,9m) | <b>28,06</b> |
| Dolžina: 0,6 - 0,9m. Priključek: GW 3/4". Tlak max.:1,6 Mpa. Min. delovna temp. voda: 5 ° C. Min. delovna temp. (glikol): -20 ° C. Max. delovna temp.130 ° C. V setu: cev 2 x, tesnilo 4x. |                                       |              |





# zračne zavese WING



Cenik velja od 1.12.2024. Cena vsebuje 22% DDV. komerciala@pilremag.si www.pilremag.si Tel.: +386 - 1 - 786 - 39 - 83 Trgovina: 059 - 11 - 2000

| TEHNIČNE LASTNOSTI WING II W        |         | WING II W100<br>(AC) |  | WING II W100<br>(EC) |  | WING II W150<br>(AC) |  | WING II W150<br>(EC) |  | WING II W200<br>(AC) |  | WING II W200<br>(EC) |  |
|-------------------------------------|---------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Koda                                | bela    | 1-4-2801-0250        |  | 1-4-2801-0259        |  | 1-4-2801-0251        |  | 1-4-2801-0260        |  | 1-4-2801-0252        |  | 1-4-2801-0261        |  |
|                                     | siva    |                      |  | 1-4-2801-0308        |  |                      |  | 1-4-2801-0309        |  |                      |  | 1-4-2801-0310        |  |
| Max. širina vrat na 1 zračno zaveso | m       | 1                    |  |                      |  | 1,5                  |  |                      |  | 2                    |  |                      |  |
| Max.višina vrat (vert.postavitev)   | m       | 3,7                  |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |
| Max. pretok zraka                   | m³/h    | 1850                 |  |                      |  | 3100                 |  |                      |  | 4400                 |  |                      |  |
| Ogrevalna moč                       | kW      | 4 - 17               |  |                      |  | 10 - 32              |  |                      |  | 17 - 47              |  |                      |  |
| Max. temp. ogrevne vode             | °C      | 95                   |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |
| Max. delovni tlak                   | Mpa     | 1,6                  |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |
| Volumen vode                        | dm³     | 1,6                  |  |                      |  | 2,6                  |  |                      |  | 3,6                  |  |                      |  |
| Število spiral topl.izmenjevalca    | kos     | 2                    |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |
| Premer cevnega priključka           | "       |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |
| Napetost                            | V/pH/Hz | ~230/1/50            |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |
| Moč električnega grelca             | kW      |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |
| Nazivni tok električnega grelca     | A       |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |
| Moč motorja                         | kW      | 0,235                |  | 0,2                  |  | 0,375                |  | 0,3                  |  | 0,58                 |  | 0,47                 |  |
| Nazivni tok EC motorja              | A       | 1,2                  |  | 1,1                  |  | 1,7                  |  | 1,3                  |  | 2,6                  |  | 1,9                  |  |
| Teža                                | kg      | 20,8                 |  | 21,2                 |  | 27,8                 |  | 24,5                 |  | 34,6                 |  | 30,4                 |  |
| Razred zaščite                      | IP      |                      |  |                      |  | 20                   |  |                      |  |                      |  |                      |  |

| TEHNIČNE LASTNOSTI WING II E        |         | WING II E100<br>(AC)                 | WING II E100<br>(EC) | WING II E150<br>(AC) | WING II E150<br>(EC) | WING II E200<br>(AC) | WING II E200<br>(EC) |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Koda                                | bela    | 1-4-2801-0253                        | 1-4-2801-0262        | 1-4-2801-0254        | 1-4-2801-0263        | 1-4-2801-0255        | 1-4-2801-0264        |
|                                     | siva    |                                      | 1-4-2801-0311        |                      | 1-4-2801-0312        |                      | 1-4-2801-0313        |
| Max. širina vrat na 1 zračno zaveso | m       | 1                                    |                      | 1,5                  |                      | 2                    |                      |
| Max.višina vrat (vert.postavitev)   | m       | 3,7                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| Max. pretok zraka                   | m³/h    | 1850                                 |                      | 3150                 |                      | 4500                 |                      |
| Ogrevalna moč                       | kW      | 2 ali 4/6                            |                      | 8/12                 |                      | 10/15                |                      |
| Max. temp. ogrevne vode             | °C      |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Max. delovni tlak                   | Mpa     |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Volumen vode                        | dm³     |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Število spiral topl.izmenjevalca    | kos     |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Premer cevnega priključka           | "       |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Napetost                            | V/pH/Hz | ~230/1/50 za 2kW, ~400/3/50 za 4/6kW |                      | ~400/3/50            |                      | ~400/3/50            |                      |
| Moč električnega grelca             | kW      | 2 in 4                               |                      | 4 in 8               |                      | 8 in 12              |                      |
| Nazivni tok električnega grelca     | A       | 6 / max.9                            |                      | 11,5 / max.17,3      |                      | 14,5 / max.21,4      |                      |
| Moč motorja                         | kW      | 0,235                                | 0,2                  | 0,375                | 0,3                  | 0,58                 | 0,47                 |
| Nazivni tok EC motorja              | A       | 1,2                                  | 1,1                  | 1,7                  | 1,3                  | 2,6                  | 1,9                  |
| Teža                                | kg      | 20                                   | 17,3                 | 26,8                 | 23,4                 | 33,3                 | 29,1                 |
| Razred zaščite                      | IP      |                                      |                      | 20                   |                      |                      |                      |

| TEHNIČNE LASTNOSTI WING II C        |         | WING II C100<br>(AC) | WING II C100<br>(EC) | WING II C150<br>(AC) | WING II C150<br>(EC) | WING II C200<br>(AC) | WING II C200<br>(EC) |
|-------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Koda                                | bela    | 1-4-2801-0256        | 1-4-2801-0265        | 1-4-2801-0257        | 1-4-2801-0266        | 1-4-2801-0258        | 1-4-2801-0267        |
|                                     | siva    |                      | 1-4-2801-0314        |                      | 1-4-2801-0315        |                      | 1-4-2801-0316        |
| Max. širina vrat na 1 zračno zaveso | m       | 1                    |                      | 1,5                  |                      | 2                    |                      |
| Max.višina vrat (vert.postavitev)   | m       | 4                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Max. pretok zraka                   | m³/h    | 1950                 |                      | 3200                 |                      | 4600                 |                      |
| Ogrevalna moč                       | kW      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Max. temp. ogrevne vode             | °C      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Max. delovni tlak                   | Mpa     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Volumen vode                        | dm³     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Število spiral topl.izmenjevalca    | kos     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Premer cevnega priključka           | "       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Napetost                            | V/pH/Hz | ~230/1/50            |                      |                      |                      |                      |                      |
| Moč električnega grelca             | kW      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Moč motorja                         | kW      | 0,235                | 0,2                  | 0,375                | 0,3                  | 0,58                 | 0,47                 |
| Nazivni tok EC motorja              | A       | 1,2                  | 1,1                  | 1,7                  | 1,3                  | 2,6                  | 1,9                  |
| Teža                                | kg      | 17,9                 | 15,3                 | 23,8                 | 20,4                 | 29,3                 | 25,1                 |
| Razred zaščite                      | IP      |                      |                      | 20                   |                      |                      |                      |

| TEHNIČNE LASTNOSTI WING PRO |                   | WING PRO W150 R2<br>(EC) | WING PRO W200 R2<br>(EC) | WING PRO W150 R1<br>(EC) | WING PRO W200 R1<br>(EC) | WING PRO C150 (EC) | WING PRO C200 (EC) |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Koda                        | bela              | 1-4-2801-0349            | 1-4-2801-0355            | 1-4-2801-0348            | 1-4-2801-0354            | 1-4-2801-0347      | 1-4-2801-0353      |
|                             | siva              |                          |                          |                          |                          |                    |                    |
| Max.višina vrat             | m                 | 1,5                      | 2                        | 1,5                      | 2                        | 1,5                | 2                  |
| Doseg zračnega toka         | m                 | 7                        |                          | 7,5                      |                          | 8                  |                    |
| Max. pretok zraka           | m <sup>3</sup> /h | 7300                     | 10700                    | 7900                     | 11900                    | 8500               | 12800              |
| Ogrevalna moč               | kW                | 17-58                    | 28-88                    | 3-32                     | 15-48                    |                    |                    |
| Max. temp. ogrevne vode     | °C                | 130                      |                          |                          |                          |                    |                    |
| Max. delovni tlak           | Mpa               | 1,6                      |                          |                          |                          |                    |                    |
| Premer cevnega priključka   | "                 | 3/4"                     |                          |                          |                          |                    |                    |
| Napetost                    | V/pH/Hz           | ~230/1/50                |                          |                          |                          |                    |                    |
| Moč EC motorja              | kW                | 2 x 0,25                 | 3 x 0,25                 | 2 x 0,25                 | 3 x 0,25                 | 2 x 0,25           | 3 x 0,25           |
| Nazivni tok EC motorja      | A                 | 2 x 1,3                  | 3 x 1,3                  | 2 x 1,3                  | 3 x 1,3                  | 2 x 1,3            | 3 x 1,3            |
| Teža (brez vode)            | kg                | 53,6                     | 69,6                     | 50,5                     | 66,1                     | 43,4               | 58,3               |
| Razred zaščite              | IP                | 54                       |                          |                          |                          |                    |                    |
| Dimenzije                   | mm                | 1556 x 536 x 530         | 2072 x 536 x 530         | 1556 x 536 x 530         | 2072 x 536 x 530         | 1556 x 536 x 530   | 2072 x 536 x 530   |