

**Galmef**



### KOTEL NA PELETE

s samočistilnim rotacijskim gorilnikom

### GENESIS PLUS KPP

15, 20kW

Netto cena:

**15kW: 2.135,00 eur**

Cena brez DDV: 1.750,00

**20kW: 3.634,00 eur**

Cena brez DDV: 2.9790,00

ODPRODAJA


**ODRATHERM**

### UPLINJEVALNI KOTEL PYROGAS 32kW

z lambda sondo

Netto cena: **32kW: 3.306,20 eur**

Cena brez DDV: 2.710,00



**PILREMAG d.o.o.**

[www.pilremag.si](http://www.pilremag.si)

Trgovina: + 386 (0)59 11 2000

Brezje pri Grosupljem 34

[komerciala@pilremag.si](mailto:komericiala@pilremag.si)

Komericiala: + 386 1 78 63 983

1290 Grosuplje

[salon@pilremag.si](mailto:salon@pilremag.si)

Salon: + 386 1 78 62 089

ID številka za DDV: SI34672885

[info@pilremag.si](mailto:info@pilremag.si)

Telefon: + 386 1 78 62 090



| OGREVANJE                                          | Blagovna znamka          | Cena velja od: | Stran |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| KOTLI NA PELETE                                    | TERMOMONT                | 1.03.2024      | 5     |
| KOTLI NA PELETE                                    | GALMET                   | 1.11.2022      | 6     |
| KOTLI NA TRDA GORIVA                               | MEGAL                    | 18.6.2025      | 7     |
| KOTLI NA TRDA GORIVA                               | MARELI                   | 1.4.2025       | 8     |
| PELETNI GORILNIKI                                  | PELLTECH                 | 1.12.2024      | 9     |
| OLJNI KOTLI IN GORILNIKI                           | DOMUSA                   | 1.4.2025       | 10    |
| DIMNIKI IZ NERJAVEČE PLOČEVINE ENOSLOJNI           | JEREMIAS                 | 24.4.2023      | 11    |
| DIMNIKI IZ NERJAVEČE PLOČEVINE TROSLOJNI           | JEREMIAS                 | 24.4.2023      | 16    |
| DIMNIKI IZ NERJAVEČE PLOČEVINE TROSLOJNI DW-BLACK  | JEREMIAS                 | 1.6.2024       | 19    |
| DIMNIKI IZ PVC ZA PLINSKE KONDENZACIJSKE KOTLE     | JEREMIAS                 | 24.4.2023      | 22    |
| DIMNIKI KOAKSIALNI ZA PLINSKE KONDENZACIJSKE KOTLE | JEREMIAS                 | 24.4.2023      | 24    |
| DIMNIKI IZ ČRNE PLOČEVINE                          | JEREMIAS                 | 20.10.2022     | 25    |
| DIMNIKI IZ ČRNE PLOČEVINE ZA PELETNE KAMINE        | JEREMIAS                 | 24.4.2023      | 26    |
| VENTILATORJI DIMNIH PLINOV                         | JEREMIAS, PELLTECH       | 1.11.2025      | 27    |
| ČIŠČENJE KOTLOV, KAMINOV IN DIMNIKOV               | UAB HANSA                | 1.10.2025      | 28    |
| ELEKTRIČNI KOTLI                                   | ECOTERMAL                | 1.4.2025       | 30    |
| TOPLOTNE ČRPALKE ZA OGREVANJE                      | GALMET                   | 1.3.2022       | 32    |
| TOPLOTNE ČRPALKE ZA OGREVANJE                      | MIDEA                    | 10.11.2022     | 35    |
| TOPLOTNE ČRPALKE ZA OGREVANJE                      | HOT-JET                  | 1.4.2023       | 37    |
| ELEKTRIČNI BOJLERJI                                | METALAC                  | 1.4.2025       | 43    |
| KOMBINIRANI BOJLERJI                               | GALMET                   | 1.2.2025       | 46    |
| BOJLERJI                                           | GALMET                   | 1.2.2025       | 47    |
| BOJLERJI ZA TOPLOTNO ČRPALKO                       | GALMET                   | 1.2.2025       | 48    |
| KOMBINIRANI ZALOGOVNIKI Z BOJLERJEM                | GALMET                   | 1.9.2025       | 49    |
| MALI ZALOGOVNIKI ZA TOPLOTNE ČRPALKE               | GALMET, GOLD LEON        | 15.2.2025      | 51    |
| ZALOGOVNIKI ZA OGREVANJE                           | SUNSYSTEM                | 1.1.2024       | 52    |
| ZALOGOVNIKI ZA OGREVANJE                           | GALMET                   | 4.9.2023       | 53    |
| ZALOGOVNIKI ZA OGREVANJE + SANITARNO VODO INOX     | GALMET                   | 4.9.2023       | 54    |
| GRELCI, PRIROBNICE, TULKE ZA ZALOGOVNIKE           | VOLUX, GALMET, ECOTERMAL | 1.5.2025       | 55    |
| RAZTEZNE POSODE                                    | REFLEX                   | 16.6.2025      | 56    |
| OBTOČNE ČRPALKE                                    | BRV                      | 1.6.2025       | 59    |
| OBTOČNE ČRPALKE                                    | AVANSA                   | 18.4.2023      | 60    |
| KOTLOVSKA REGULACIJA                               | BRV                      | 10.4.2024      | 61    |
| KOTLOVSKA REGULACIJA                               | REGULUS                  | 10.4.2024      | 62    |
| REGULACIJA ZA OGREVANJE IN HLAJENJE                | SALUS                    | 1.6.2025       | 63    |
| REGULACIJA ZA OGREVANJE IN HLAJENJE                | ENGO                     | 1.3.2025       | 68    |
| RADIATORJI RADIK KLASIK                            | KORADO                   | 7.5.2024       | 72    |
| RADIATORJI RADIK VK, VKU                           | KORADO                   | 7.5.2024       | 74    |
| RADIATORJI RADIK VKM8                              | KORADO                   | 7.5.2024       | 76    |
| RADIATORJI RADIK LINE VERTIKAL-M                   | KORADO                   | 20.5.2024      | 78    |
| RADIATORJI RADIK PLAN VERTIKAL-M                   | KORADO                   | 20.5.2024      | 79    |
| RADIATORJI KORATHERM HORIZONTAL VKM                | KORADO                   | 1.6.2024       | 80    |
| RADIATORJI KORATHERM HORIZONTAL                    | KORADO                   | 1.6.2024       | 82    |
| RADIATORJI KORATHERM REFLEX                        | KORADO                   | 1.6.2024       | 84    |
| RADIATORJI KORATHERM VERTIKAL                      | KORADO                   | 1.6.2024       | 85    |
| RADIATORJI KORATHERM VERTIKAL-M                    | KORADO                   | 1.6.2024       | 86    |
| RADIATORJI KORALUX NEO                             | KORADO                   | 11.1.2023      | 87    |

# vsebina

| OGREVANJE                                    | Blagovna znamka       | Cena velja od: |          |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| RADIATORJI KORALUX KOPALNIŠKI                | KORADO                | 1.12.2022      | 88       |
| RADIATORJI P.THERMAL KOPALNIŠKI              | PUCIHAR               | 8.9.2022       | 90       |
| RADIATORJI ENRAD                             | ENRAD                 | 1.9.2024       | 91       |
| OPREMA ZA RADIATORJE - KONZOLE               | PUCIHAR               | 1.1.2025       | 92       |
| OPREMA ZA RADIATORJE ELEKTRIČNI GRELCI       | VOLUX                 | 10.4.2024      | 93       |
| RADIATORSKI VENTILI M                        | KORADO                | 1.10.2025      | 93       |
| RADIATORSKI VENTILI                          | J.SCHLOSSER ARMATUREN | 1.12.2024      | 94       |
| RAZDELILCI ZA TALNO OGREVANJE                | ONDA                  | 20.5.2023      | 95       |
| RAZDELILNE OMARICE ZA TALNO OGREVANJE        | ECOTERMAL             | 1.5.2025       | 96       |
| TALNO OGREVANJE CEVI                         | ISOLTUBEX             | 20.5.2023      | 96       |
| VENTILATORSKI KONVEKTORJI                    | MARELI                | 1.4.2025       | 97       |
| TOPLOVODNI KALORIFERJI                       | VTS EUROHEAT          | 1.12.2024      | 98       |
| ZRAČNE ZAVESE                                | VTS EUROHEAT          | 1.12.2024      | 100      |
| PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE                    |                       |                |          |
| REKUPERACIJA                                 | AERAULIQA             | 1.11.2025      | 103      |
| REKUPERACIJA - DIFUZORJI BREZ OKVIRJA        | ERGOVENT              | 1.01.2024      | 111      |
| REKUPERACIJA                                 | AWENTA PRO            | 1.3.2025       | 112      |
| REKUPERACIJA                                 | OVA                   | 1.6.2023       | 115      |
| VENTILATORJI                                 | AERAULIQA             | 15.2.2023      | 116      |
| VENTILATORJI                                 | AIRFLOW               | 1.06.2025      | 118      |
| VENTILATORJI                                 | EUROPLAST             | 1.01.2026      | NOVO 119 |
| DISTRIBUCIJA ZRAKA                           | EUROPLAST             | 1.01.2026      | NOVO 121 |
| VGRADNA VRATCA                               | EUROPLAST             | 1.01.2026      | NOVO 130 |
| KLIMATSKE NAPRAVE                            | MIDEA                 | 1.5.2025       | 131      |
| ČISTILA ZA OGREVALNE IN HLADILNE SISTEME     | CHQUIMICA             | 1.12.2024      | 133      |
| CEVNE OBJEMKE, NOSILCI, VIJAKI               | SOLIDA                | 22.5.2024      | 134      |
| VODOVOD IN KANALIZACIJA                      |                       |                |          |
| ALUMPLAST PERT-AL-PERT PRESS                 | ISOLTUBEX             | 1.12.2022      | 141      |
| ALUMPLAST PERT-AL-PERT VIJAČNI               | ISOLTUBEX             | 1.6.2022       | 144      |
| VODOVODNE ALKATEN CEVI IN FITINGI PN16       | VALDOM                | 1.4.2024       | 145      |
| KANALIZACIJA                                 | HULIOT                | 1.6.2023       | 147      |
| KANALIZACIJA                                 | PLASTBRNO             | 1.6.2023       | 148      |
| PREZRAČEVALNI VENTILI ZA KANALIZACIJO        | DURGO                 | 1.7.2025       | 158      |
| ODTOČNE CEVI IN MANŠETE                      | PLASTBRNO             | 1.6.2023       | 159      |
| SIFONI                                       | PLASTBRNO             | 1.4.2024       | 160      |
| ODTOČNE TUŠ KANALETE                         | PLASTBRNO             | 1.4.2024       | 163      |
| TUŠ KADI                                     | RIHO                  | 15.1.2024      | 168      |
| TUŠ KABINE                                   | RIHO                  | 15.1.2024      | 169      |
| KOPALNE KADI                                 | RIHO                  | 15.1.2024      | 170      |
| SANITARNA OPREMA                             | KERAMIKA LESKOVAC     | 1.4.2025       | 171      |
| ARMATURE                                     | PAFFONI               | 1.12.2025      | 174      |
| ARMATURE                                     | METALAC               | 1.4.2025       | 177      |
| KOPALNIŠKI DODATKI                           | NIMCO                 | 21.3.2023      | 178      |
| KOPALNIŠKI DODATKI ZA STAROSTNIKE / INVALIDE | K-DESIGN              | 9.10.2023      | 181      |
| ELEKTRIČNA IN IR GRELNA TELESKA              | EKODOM                | 1.12.2024      | 182      |
| KANAL ZA PERILO                              | JEREMIAS              | 1.1.2026       | NOVO 183 |



## KOMPAKTNI KOTEL NA LESNE PELETE B-Smart 9 - 30kW (nastavljiv)

| Koda               | Naziv                   | Moč (kW) | Cena            |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------------|
| <b>B-SMARTE 30</b> | Kotel na pelete B-Smart | 9 - 30   | <b>3.257,40</b> |




Kotli B-Smart za kurjenje na lesne pelete so zasnovani za postavitev v manjše prostore in ustrezajo manjšim prehodom. Gorilnik je premišljeno zasnovan (lastna izvirna rešitev zaščiten v Evropskem registru modelov EUIPO) in zagotavlja dodaten prihranek. B-Smart zalogovnik za pelete se montira na kotel na licu mesta. Vžig, zagon in izklop so popolnoma avtomatizirani. Izgorevanje nadzira algoritem v modulu, ki avtomatsko uravnava doziranje peletov glede na željeno in doseženo temperaturo. Izdelan je po standardu EN 303-5 in izpolnjuje stroga okoljska merila Evropske Direktive (Ecodesign criteria 2015:1189). Kotel lahko kurite le s kvalitetnimi peleti razreda EN 14961, A1 ali A2, premera 6mm ali 8mm. Obvezno je vgraditi termometer, manometer, izpustni termični ventil, termostatski mešalni ventil za varovanje povratka in odzračevalni lonček. Priporočljivo je vgraditi dodatno raztezno posodo.

Wi-fi regulacija omogoča servisno podporo in upravljanje kotla preko aplikacije.

## SUBVENCIJA EKO SKLADA

### KOTEL Z ZADNJE STRANI

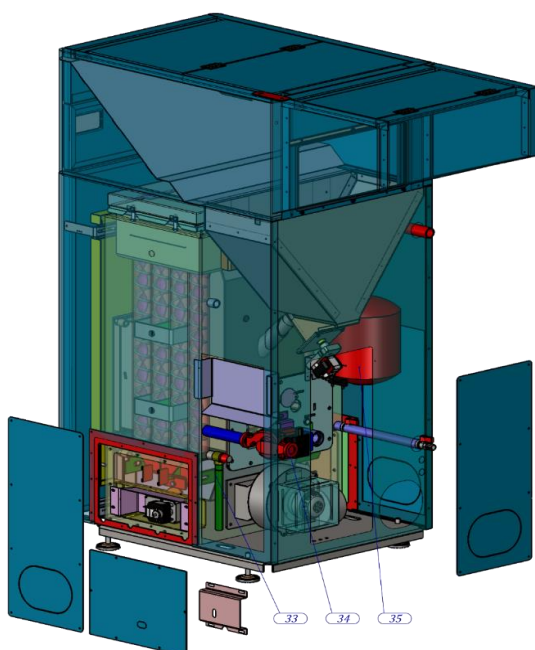

- 33) Varnostni ventil
- 34) Obtočna črpalka
- 35) Raztezna posoda 8L

### Tehnični podatki

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Tip kotla                              | Eco Boiler CG7* |
| Nazivna moč                            | 30 KW           |
| Moč                                    | 9-30 KW         |
| Temperaturni razpon                    | 60- 80 °C       |
| Najmanjša temperature povratnega voda  | 50 °C           |
| Poraba goriva pri najmanjši moči       | min 1,8 kg/h    |
| Poraba goriva pri največji moči        | max 6 kg/h      |
| Peleti - razred kvalitete              | A1, A2 Ø6, Ø8   |
| Teža kotla                             | 245 kg          |
| Najvišji delovni tlak                  | 2,5 bar         |
| Volumen zalogovnika pelet              | 150 l           |
| Volumen podaljšanega zalogovnika pelet | 230 l           |
| Priključni vod / Povratni vod          | 1"              |
| Polnjenje / praznjenje                 | 1/2"            |
| Odvod dimnih plinov premer             | 120 mm          |
| Dovod zraka                            | 50 mm           |
| Izhodna temp. dimnih plinov            | 140 °C          |
| Min. vlek dimnika                      | 10 Pa           |
| Volumen vode v kotlu                   | 58 l            |
| Napajanje                              | 220 V 50 Hz     |
| Poraba el. energije pri zagonu         | 400 W           |
| Poraba el. energije pri delovanju      | 100 W           |
| Razred učinkovitosti kotla             | 5               |
| Razred emisij kotla                    | 5               |

### Emisije v ogrevalni sezoni


|                                 | mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub> (sur 10% O <sub>2</sub> ) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CO                              | 70                                                       |
| OGC                             | 1                                                        |
| Dust                            | 19.2                                                     |
| NOx                             | 148                                                      |
| Sezonska učinkovitost           | 80%                                                      |
| Razred energetske učinkovitosti | <b>A+</b>                                                |

## KURILNA NAPRAVA NA PELETE Z ROTACIJSKIM GORILNIKOM (samočistilni) GALMET



| Koda              | Naziv               | *Odprodaja      | Moč (kW) | Cena            |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>07-105300*</b> | GENESIS PLUS KPP 10 | kotel na pelete | 11       | <b>2.720,00</b> |
| <b>07-155300*</b> | GENESIS PLUS KPP 15 | kotel na pelete | 15       | <b>2.790,00</b> |
| <b>07-205300*</b> | GENESIS PLUS KPP 20 | kotelč na pelet | 20       | <b>3.035,00</b> |

## IZKORISTEK DO 97%

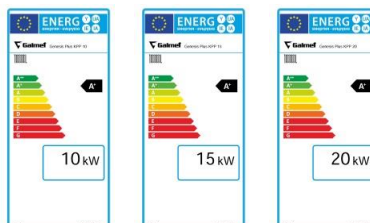

| TEHNIČNI PODATKI                                | Enote                             | Genesis Plus KPP 10 | Genesis Plus KPP 15 | Genesis Plus KPP 20 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nazivna moč                                     | kW                                | 11                  | 15                  | 20                  |
| Območje moči                                    | kW                                | 3,4 ÷ 10,9          | 4,5 ÷ 15,2          | 5,6 ÷ 19,4          |
| Razred kotla (EN 303-5:2012)                    |                                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| Ogrevalna površina kotla                        | m <sup>2</sup>                    | 1,66                | 2,08                | 2,63                |
| Vrsta goriva                                    | Lesni peleti, velikost zrn 6+8 mm |                     |                     |                     |
| Razred goriva                                   | A1 EN 14961-2                     |                     |                     |                     |
| Velikost posode za pelete                       | l                                 |                     | 180                 | 180                 |
| Pretok goriva (pri max. obremenitvi)            | kg/h                              | 2,36                | 3,5                 | 4,19                |
| Čas ogrevanja ob enem polnjenju pri naz. moči   | h                                 | 76,27               | 51,42               | 42,95               |
| Izkoristek                                      | %                                 | 96,56               | 96,75               | 97,01               |
| Zahtevani vlek dimnika                          | mBar                              | 0,16                | 0,2                 | 0,24                |
| Minimalna višina dimnika                        | m                                 | 6                   | 6                   | 6                   |
| Minimalni prerez dimnika                        | mm                                | fi 160              | fi 160              | fi 160              |
| Temperatura dimnih plinov pri naz. moči         | °C                                | 75,5                | 74,2                | 72,4                |
| Temperatura dimnih plinov pri min.moči          | °C                                | 62,8                | 63,1                | 63,4                |
| Tok dimnih plinov pri nazivni moči              | kg/s                              | 0,0065              | 0,0080              | 0,0096              |
| Tok dimnih plinov pri minimalni moči            | kg/s                              | 0,0031              | 0,0038              | 0,0045              |
| Padec tlaka v kotlu                             | mBar                              | 15                  | 15                  | 15                  |
| Območje delovne temperature                     | °C                                | 55+85               | 55+85               | 55+85               |
| Max. temperatura dviznega voda                  | °C                                | 85                  | 85                  | 85                  |
| Min. temperatura povratnega voda                | °C                                | 55                  | 55                  | 55                  |
| Volumen kurišča                                 | l                                 | 37,5                | 37,5                | 37,5                |
| Dovoljen delovni tlak                           | bar                               | 2                   | 2                   | 2                   |
| Prostornina posode za vodo v kotlu              | l                                 | 46                  | 68                  | 90                  |
| Masa kotla z gorilcem (brez podajal. in zalog.) | kg                                | 220                 | 243                 | 272                 |
| Masa zalogovnika za pelete                      | kg                                | 30                  | 30                  | 30                  |
| Zunanji premer dimne odprtine                   | mm                                | Ø 133               | Ø 159               | Ø 159               |
| Premer priključkov dviž. / povr. voda           | "                                 | 1,25                | 1,25                | 1,25                |
| Premer priključka za dodatni izpust             | "                                 | 0,5                 | 0,5                 | 0,5                 |
| Višina-širina-globina kotla                     | mm                                | 970-595-1090        | 970-595-1090        | 970-595-1090        |
| Višina dimnega priključka                       | mm                                | 721                 | 688                 | 688                 |
| Poraba električne energije                      | W                                 | 13,1                | 24,7                | 27,4                |
| Poraba električne energije v mirovanju          | W                                 | 9                   | 9                   | 9                   |
| Priključna napetost kotla / zaščita             | 230V~ / 50Hz, 6,3A/250V~          |                     |                     |                     |
| Nivo zaščite                                    | IP                                | 40                  | 40                  | 40                  |
| Nivo hrupa (EN ISO 12100:2010)                  | dB                                | <60                 | <60                 | <60                 |
| Deluje z ventilatorjem                          | da (v gorilniku)                  |                     |                     |                     |
| Emisijski razred kotla                          | PN-EN 303-5:2012                  | 5                   | 5                   | 5                   |
| Napajanje                                       | AC 230V / 50HZ / 6A               |                     |                     |                     |
| Poraba energije                                 | W                                 | 24,7                | 24,7                | 24,7                |
| Električna zaščita                              | EN 60335 - 1 EN 60335 - 2 102     |                     |                     |                     |
| Stopnja zaščite                                 | IP                                | 40                  | 40                  | 40                  |



## Sestava kotlov

1. Obloga
2. Vrata za nalaganje
3. Pokrov za vgradnjo hladilnega kroga
4. Vrata za čiščenje
5. Ročka za grabljice
6. Odprtina za čiščenje
7. Prikluček za varnostno grupo 1" (manometer, odzračevalni lonček, varnostni ventil)
8. Prikluček na toplovodni vod 5/4"
9. Dimnik
10. Prikluček gorilnika
11. Prikluček na povratni vod 5/4"
12. Prikluček 1/2"- praznjenje/polnjenje
13. Regulator vleka\*
14. Ročica preklonke lopute
15. Loputa za zrak
16. Veriga regulatorja vleka (ni v standardni opreml)
17. Ročica dimniške lopute

## Tehnične lastnosti

| Tip kotla                                                            | enota | TKM 18       | TKM 25       | TKM 32       | TKM 40       | TKM 50       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Obseg toplotne moči (min/maks)                                       | kW    | dec.18       | 18-25        | 25-32        | 32-40        | 40-50        |
| Nazivna moč                                                          | kW    | 18           | 25           | 32           | 40           | 50           |
| Priporočljivo gorivo: Les vlažnosti do __%, dolžine do __cm          |       | 17 %, 25 cm  | 17 %, 30 cm  | 17 %, 35 cm  | 17 %, 40cm   | 17 %, 45 cm  |
| Potrební vlek                                                        | mbar  | 0,16         | 0,16         | 0,18         | 0,18         | 0,21         |
| Količina vode v kotlu                                                | L     | 95           | 102          | 108          | 114          | 120          |
| Globina kurišča                                                      | cm    | 702          | 702          | 702          | 702          | 702          |
| Čas gorenja ene polnitve pri nazivni moči (odvisno od kvalitete drv) | h     | 7,1          | 7            | 6,8          | 6,5          | 6,3          |
| Poraba goriva pri nazivni moči                                       | kg/h  | 4,22         | 5,85         | 7,35         | 8,98         | 11,25        |
| Izkoristek (nazivna moč)                                             | %     | 81           | 81           | 83           | 85           | 84           |
| Temperatura dimnih plinov pri nazivni in najmanjši moči              | °C    | 185          | 192          | 202          | 212          | 218          |
| Masni pretok dimnih plinov pri nazivni toplotni moči                 | kg/h  | 4,21         | 5,86         | 7,34         | 8,96         | 11,27        |
| Masni pretok dimnih plinov pri najmanjši toplotni moči               | kg/h  | 1,4          | 1,94         | 2,45         | 3,06         | 3,53         |
| Minimalna temperatura povratnega voda na dovodu                      | °C    | 65           | 65           | 65           | 66           | 66           |
| Maksimalni delovni tlak kotla / preizkusni tlak kotla                | bar   | 2,5/6        |              |              |              |              |
| Razred kotla                                                         |       | 5            |              |              |              |              |
| Najvišja obratovalna temperatura kotla                               | °C    | 90           |              |              |              |              |
| Padec tlaka v kotlu                                                  | bar   | 2,5          |              |              |              |              |
| Območje nastavitve za nadzor temperature                             | °C    | 70 - 90      |              |              |              |              |
| Volumen gorilne komore                                               | l     | 51           | 61           | 70           | 79,5         | 89           |
| Dimenzije kotla (Š x V x G)                                          | mm    | 1118*480*994 | 1118*530*994 | 1118*580*994 | 1118*630*994 | 1118*680*994 |
| Skupna teža kotla                                                    | kg    | 265          | 295          | 330          | 365          | 395          |
| Dimenzije predala za pepel (Š x V x G)                               | mm    | 280*330*702  | 330*330*702  | 380*330*702  | 480*330*702  | 480*330*702  |
| Dimenzije polnilne odprtine (Š x V)                                  | mm    | 280*250      | 330*250      | 390*250      | 430*250      | 480*250      |
| Premier dimne odprtine                                               | mm    | 180          |              |              |              |              |
| Kapaciteta potrebnega minimalnega hranilnika                         | l     | 689          | 1004         | 1319         | 1679         | 2129         |
| Priporočena trdota vode                                              | DH/l  | 4 - 7        |              |              |              |              |
| Teža                                                                 | kg    | 265          | 310          | 345          | 380          | 410          |
| Volumen                                                              | l     | 92           | 102          | 108          | 114          | 120          |
| Dimenzije A                                                          | mm    | 820          | 820          | 820          | 820          | 820          |
| Dimenzije B                                                          | mm    | 480          | 530          | 580          | 630          | 680          |
| Dimenzije C                                                          | mm    | 110          | 110          | 110          | 110          | 110          |
| Dimenzije D                                                          | mm    | 980          | 980          | 980          | 980          | 980          |
| Dimenzije E                                                          | mm    | 590          | 590          | 590          | 590          | 590          |
| Dimenzije F                                                          | mm    | 440          | 440          | 440          | 440          | 440          |
| Dimenzije G                                                          | mm    | ø180         | ø180         | ø180         | ø180         | ø180         |


## KOTEL NA TRDA GORIVA ZA CENTRALNO OGREVANJE

| Koda         | Naziv             | Moč (kW) | Cena            |
|--------------|-------------------|----------|-----------------|
| <b>TKM18</b> | Kotel MEGAL TKM18 | 12-18    | <b>1.545,40</b> |
| <b>TKM25</b> | Kotel MEGAL TKM25 | 18-25    | <b>1.769,25</b> |
| <b>TKM32</b> | Kotel MEGAL TKM32 | 25-32    | <b>1.822,09</b> |
| <b>TKM40</b> | Kotel MEGAL TKM40 | 32-40    | <b>1.963,52</b> |
| <b>TKM50</b> | Kotel MEGAL TKM50 | 40-50    | <b>2.623,95</b> |

## Dodatna oprema

| Koda                | Naziv                                 | Cena          |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>TKMSPIRALA25</b> | Hladilna spirala za kotel Megal TKM25 | <b>152,12</b> |
| <b>TKMSPIRALA32</b> | Hladilna spirala za kotel Megal TKM32 | <b>168,13</b> |
| <b>TKMSPIRALA40</b> | Hladilna spirala za kotel Megal TKM40 | <b>184,14</b> |

Kotel MEGAL TKM je namenjen predvsem za kurjenje s trdim gorivom - lesom, in srednje kaloričnimi premogi višje granulacije nad 30 mm. Bistvene prednosti kotlov TKM so: čisto in popolno izogorevanje zagotavlja visok izkoristek in minimalni izpust škodljivih delcev, dolgotrajno gorenje enega polnjenja, pri polni obremenitvi več kot 7 ur in več kot 12 ur pri polovični obremenitvi, nalaganje skozi posebna velika vrata, nova regulacija, ki omogoča dobro regulacijo tudi pri zmanjšani obremenitvi, preprosto nalaganje med delovanjem kotla, povratek ogrevne vode in s tem zmanjšanje možnosti za nizkotemperaturno korozijo. Poleg visokega izkoristka goriva imajo kotli tipa TKM tudi konstrukcijske lastnosti, ki zagotavljajo vrhunsko kvaliteto in dolgo življenjsko dobo kotlov. Preizkušeno po Standardu EN 303-5 in Direktivi PED 2014/68 EU (Modul B).

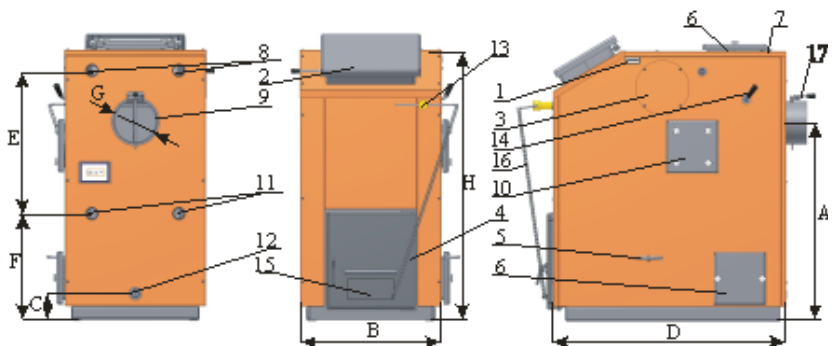



## LESNOUPLINJEVALNI KOTEL MARELI LCG LAMBDA

| Koda               | Naziv                                   | Moč(kW) | Cena            |
|--------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------|
| <b>LCG22LAMBDA</b> | Mareli LCG 22 Lambda uplinjevalni kotel | 22      | <b>7.429,80</b> |
| <b>LCG32LAMBDA</b> | Mareli LCG 32 Lambda uplinjevalni kotel | 32      | <b>7.762,86</b> |
| <b>LCG40LAMBDA</b> | Mareli LCG 40 Lambda uplinjevalni kotel | 40      | <b>8.198,40</b> |
| <b>LCG50LAMBDA</b> | Mareli LCG 50 Lambda uplinjevalni kotel | 50      | <b>9.095,10</b> |

Mareli LCG Lambda uplinjevalni kotel na drva je robusten kotel iz masivnih materialov modernega dizajna čistih oblik. V povezavi z zalogovnikom lahko krmili 2 kroga – kotlovski in mešalni krog, ogrevanje boilerja (sanitarne vode), tipali zgornje in spodnje vrednosti temperature vode v priključenem zalogovniku.

Velika prostornina toplotvodnega izmenjevalnika, ki presega 100 l, zagotavlja hiter in stalen prenos energije. Izmenjevalnik je izdelan iz visokokakovostnega kotlovskega jekla, kotel izpolnjuje pogoje EcoDesign, razred 5, standard EN 303.5. Zgorevalna komora kotla je opremljena z inovativno tehnologijo, ki ločuje zgorevalni prostor od plašča izmenjevalnika z jeklenimi in inox zračnimi kanali, v katerih teče predogret zrak, kar zagotavlja visok izkoristek kurjenja kosovnega lesa z izkoristkom 95 %. Pirolitična šoba iz nerjavečega jekla, enostavno čiščenje preko spodnje gredi, ki omogoča dostop do vseh delov kotla, vključno z izmenjevalnikom. V izmenjevalniku se nahajajo turbulatorji, ki jih lahko uporabite za čiščenje izmenjevalnika s preprostim premikanjem vzvodnega mehanizma, ki se nahaja na zunanjem plašču kotla. Inovativna regulacija, ki zagotavlja popolno delovanje kotla, vključno z avtomatsko regulacijo dovoda zraka in merjenjem dimnih plinov s pomočjo lambda sonde, ki krmili odvodni ventilator in s tem zagotavlja optimalen dovod zraka za zgorevalni proces. Izpušni ventilator z vgrajeno funkcijo za preprečevanje uhajanja izpušnih plinov pri dodajanju goriva: ko se vrata za gorivo odprejo, tukaj nameščen senzor vklopi odvodni ventilator, ki se zažene s polno močjo in poskrbi za odvod izpušnih plinov neposredno v dimnik skozi zgornji del gredi, ta postopek se samodejno zažene vsakič, ko se odprejo vrata za polnjenje.



Serijska LCG Lambda omogoča daljinski vžig kotla preko WiFi ali mobilne aplikacije in vžigalne šobe; kotel se lahko samodejno prižge tudi, ko temperatura vode v zalogovniku pade pod zahtevano vrednost. Regulacija je enostavna, uporabniku prijazna, s preprostimi kontrolami.

## MERE KOTLOV

|      | A    | B    | B1   | C    | D    | E    | E1   | E2   | E3   | E4   | E5   | E6   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1284 | 1334 | 1404 | 1404 | 663  | 663  | 663  | 663  | 590  | 590  | 590  | 590  | 590  |
| 1380 | 1380 | 1380 | 1530 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  |
| 566  | 614  | 686  | 686  | 656  | 704  | 776  | 776  | 656  | 704  | 776  | 776  | 776  |
| 1190 | 119  | 1190 | 1340 | 1190 | 119  | 1190 | 1340 | 1190 | 119  | 1190 | 1340 | 1340 |
| 953  | 953  | 953  | 1103 | 953  | 953  | 953  | 1103 | 953  | 953  | 953  | 1103 | 1103 |
| 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  |
| 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  |



Kotel z zadnje strani

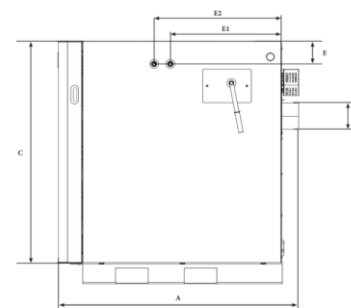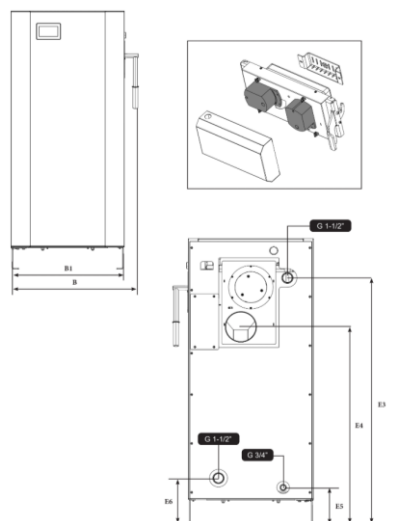

## SUBVENCIJA EKO SKLADA



## TEHNIČNI PODATKI

|                                            |     |                                                   |       |       |       |
|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Tip kotla                                  |     | 22                                                | 32    | 40    | 50    |
| Izhodna moč                                | kW  | 22                                                | 32    | 40    | 50    |
| Razpon moči                                | kW  | 11-22                                             | 16-32 | 20-40 | 25-50 |
| Razred kotla (EN 303-5)                    |     | 5                                                 | 5     | 5     | 5     |
| Priporočeno gorivo (STN EN 303-5)          |     | les A / lesni briketi C2, maks. stopnja vlage 20% |       |       |       |
| Vlek dimnika                               | Pa  | 12                                                | 12    | 12    | 12    |
| Volumen vode v kotlu                       | L   | 130                                               | 140   | 150   | 163   |
| Temperatura dimnih plinov pri nom.moči     | °C  | 165                                               | 160   | 150   | 150   |
| Temperatura dimnih plinov pri min. moči    | °C  | 100                                               | 100   | 100   | 95    |
| Najkrajši obratovalni čas pri nazivni moči | H   | 3                                                 | 3     | 3     | 3     |
| Min. temp. povratnega voda                 | °C  | 60                                                | 60    | 60    | 60    |
| Najvišja temperatura vode                  | °C  | 90                                                | 90    | 90    | 90    |
| Najvišja vsebnost vlage v kurivu           | %   | 25                                                | 25    | 25    | 25    |
| Vrsta kuriva                               |     | A, polena, po 14964-5                             |       |       |       |
| Dolžina polen                              | mm  | 600                                               |       |       |       |
| Volumen zgorevalne komore                  | l   | 120                                               | 120   | 120   | 154   |
| Tip zgorevalne komore                      |     | Kotel obratuje v pogojih vakuumu (podtlak)        |       |       |       |
| Zahtevani volumen zalogovnika tople vode   |     | po EN 303-5:2021                                  |       |       |       |
| Napajanje                                  | V ~ | 230                                               |       |       |       |
| Frekvenca                                  | Hz  | 50                                                |       |       |       |
| Teža                                       | kg  | 518                                               | 539   | 567   | 620   |
| Maks. delovni tlak                         | bar | 3                                                 | 3     | 3     | 3     |
| Premier dimne odprtine                     | mm  | 149                                               |       |       |       |
| Princip delovanja                          |     | ventilator                                        |       |       |       |
| Delovanje gredne naprave                   |     | Nekondenzacijsko delovanje                        |       |       |       |
| Energijski razred kotla                    |     | A+                                                |       |       |       |



## PELETNI GORILNIKI samočistilni

| Koda          | Naziv                                             | Cena            |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>PV0022</b> | Peletni gorilnik <b>PV20b - 20kW</b> samočistilni | <b>1.586,00</b> |
| <b>PV0032</b> | Peletni gorilnik <b>PV30b - 30kW</b> samočistilni | <b>1.708,00</b> |
| <b>PV0052</b> | Peletni gorilnik <b>PV50b - 50kW</b> samočistilni | <b>2.074,00</b> |

Peletni gorilniki so namenjeni ogrevanju malih in srednje velikih stanovanjskih in javnih stavb. Dosegajo nizke emisije zaradi popolnega zgorevanja. Pritrditev peletnega gorilnika na vrata kotla se izvede z standardno prirobnico za oljni gorilnik. Električni vžig, samodejna izbira nivoja moči in informativni zaslon, enostavno in udobno upravljanje, odlična kakovost gorenja, visoka učinkovitost in večkratne varnostne funkcije. Certificirano v skladu z EN 15270:2008. Gorilnik je potrebno čistiti enkrat na teden oziroma na nekaj dni.

## TEHNIČNE LASTNOSTI

|                                              |      | PV20                      | PV30            | PV50            |
|----------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Moč                                          | kW   | 6 - 18                    | 9 - 30          | 20 - 50         |
| Gorivo                                       |      | Kakovostni peleti 6...8mm |                 |                 |
| Največja poraba goriva                       | kg/h | 3,8                       | 6.2             | 10.4            |
| Moč plamen                                   | kW   | 2.5                       | 2.5             | 2.5             |
| Najmanjši premer opreme kotla                | mm   | ≥ 350                     | ≥ 350           | ≥ 370           |
| Najmanjša zahtevana dolžina kurišča          | mm   | 350                       | 400             | 520             |
| Priključna moč                               |      | 230V, 3A                  | 230VAC, 3A      | 230VAC, 3A      |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti     | W    | 3                         | 3               | 7               |
| Poraba energije med gorenjem                 | W    | 25 - 40                   | 25 - 40         |                 |
| Poraba energije pri vžigu                    | W    | 500                       | 500             |                 |
| Lambda                                       |      | 1.3 - 1.6                 | 1.3 - 1.6       |                 |
| Koncentracija CO                             | Ppm  | < 100                     | < 100           |                 |
| Največja količina dimnih plinov (pri 150 °C) | m³/h | 75                        | 75              | 130             |
| Optimalna koncentracija O2                   | %    | 8...10                    | 8...10          | 8...10          |
| Zahtevani premer dimnika                     | mm   | ≥ 100                     | ≥ 100           | ≥ 130           |
| Optimalen podtlak peči                       | Pa   | -6                        | -6              | -6              |
| Skupne dimenzije (DxŠxV)                     | mm   | 540 x 220 x 240           | 570 x 230 x 240 | 560 x 235 x 285 |
| Dimenzije gorilne komore (Dxø)               |      |                           | 200 x 162       | 260 x 175 x 180 |
| Dimenzije pakiranja (DxŠxV)                  | mm   | 590 x 270 x 250           | 590x270x250     |                 |
| Teža gorilnika (s paketom)                   | kg   | 11.5 (14)                 | 12.5 (15)       | 17              |
| Odstranjevanje pepela                        |      | Ročno                     | Ročno           | Ročno           |




## PELETNI POLŽ

| Koda          | Naziv             | Primerno za gorilnike (kW) | Premjer spirale (mm) | Moč motorja (W) | Cena                       |
|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>PA1525</b> | Peletni polž 1,5m | 20/30/50                   | 40                   | 25              | kovinska cev <b>280,60</b> |
| <b>PA2025</b> | Peletni polž 2,0m | 20/30/50                   | 40                   | 25              | kovinska cev <b>292,80</b> |



## OLJNI KOTEL JAKA HFS (brez gorilnika)



B


| Koda        | Priporočeni gorilnik | Moč (kW) | Cena     |
|-------------|----------------------|----------|----------|
| JAKA HFS 30 | DOMESTIC D3          | 28,1     | 1.217,46 |
| JAKA HFS 40 | DOMESTIC D4          | 39,4     | 1.336,10 |
| JAKA HFS 50 | DOMESTIC D4          | 50,8     | 1.713,47 |
| JAKA HFS 60 | DOMESTIC D6          | 60,7     | 1.841,90 |
| JAKA HFS 70 | DOMESTIC D6          | 71,4     | 1.984,01 |
| JAKA HFS 80 | DOMESTIC D10         | 83,3     | 2.088,82 |

## OLJNI GORILNIK DOMESTIC



| Koda                     | Teža (kg) | Moč (kW)  | Cena   |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| DOMESTIC D-3             | 11,7      | 17,7 - 36 | 549,00 |
| DOMESTIC D-3P predgretje | 11,7      | 17,7 - 36 | 616,34 |
| DOMESTIC D-4             | 11,7      | 27,2 - 55 | 560,71 |
| DOMESTIC D-4P predgretje | 11,7      | 27,2 - 55 | 638,30 |
| DOMESTIC D-6             | 15        | 52 - 85   | 636,84 |
| DOMESTIC D-10            | 15        | 70 - 116  | 822,77 |

## KONDENZACIJSKI OLJNI KOTEL HFD



A

| Koda                | Moč (kW) | Cena     |
|---------------------|----------|----------|
| JAKA HFD 20 CONDENS | 20,3     | 3.206,44 |
| JAKA HFD 30 CONDENS | 30,2     | 3.732,50 |

## KONDENZACIJSKI OLJNI KOTEL EVOLUTION




A

| Koda                | Moč (kW) | Cena     |
|---------------------|----------|----------|
| EVOLUTION EV 25 HAC | 29,3     | 3.863,12 |
| EVOLUTION EV 35 HAC | 40,5     | 4.263,31 |

## TEHNIČNI PODATKI

|                                                                     | Simbol               | Enota    | JAKA HFS 30 | JAKA HFS 40 | JAKA HFS 50 | JAKA HFS 60 | EVOLUTION EV 25 HAC | EVOLUTION EV 35 HAC |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Nazivna toplotna moč                                                | P <sub>nazivna</sub> | kW       | 29          | 40          | 50          | 60          | 27                  | 37                  |
| Kondenzacijski kotel                                                |                      |          | NE          | NE          | NE          | NE          | DA                  | DA                  |
| Energijski razred                                                   |                      |          | B           | B           | B           | B           | A                   | A                   |
| Dejanska toplotna moč za ogrevalne in kombinirane kotle:            |                      |          |             |             |             |             |                     |                     |
| Pri nazivni toplotni moči in visokotemperaturnem režimu delovanja   | P <sub>d</sub>       | kW       | 28,1        | 39,4        | 50,8        | 60,7        | 27,1                | 37,4                |
| Pri 30% P <sub>nazivna</sub> in nizkotemperaturnem režimu delovanja | P <sub>1</sub>       | kW       | 8,9         | 12,1        | 15,6        | 18,6        | 8,8                 | 12,2                |
| Dodatna poraba električne energije                                  |                      |          |             |             |             |             |                     |                     |
| Pri polni obremenitvi                                               | e <sub>lmax</sub>    | kW       | 0,152       | 0,161       | 0,161       | 0,226       | 0,226               | 0,226               |
| Pri delni obremenitvi                                               | e <sub>lmin</sub>    | kW       | 0,055       | 0,056       | 0,056       | 0,078       | 0,078               | 0,078               |
| V stanju pripravljenosti                                            | P <sub>SB</sub>      | kW       | 0,003       | 0,003       | 0,003       | 0,001       | 0,001               | 0,001               |
| Deklarirana obremenitev                                             |                      |          |             |             |             |             |                     |                     |
| Dnevna poraba električne energije                                   | Q <sub>elec</sub>    | kWh      |             |             |             |             |                     |                     |
| Energijski izkoristek naprave pri sezonskem ogrevanju               | η <sub>s</sub>       | %        | 90          | 87          | 86          | 86          | 90                  | 92                  |
| Dejanski izkoristek za ogrevalne in kombinirane kotle               |                      |          |             |             |             |             |                     |                     |
| Pri nazivni toplotni moči in visokotemperaturnem režimu delovanja   | η <sub>d</sub>       | %        | 86,3        | 89,3        | 89,1        | 89,1        | 92,1                | 91,1                |
| Pri 30% P <sub>nazivna</sub> in nizkotemperaturnem režimu delovanja | η <sub>1</sub>       | %        | 92          | 91,4        | 90,8        | 90,8        | 98,1                | 97,9                |
| Ostali podatki                                                      |                      |          |             |             |             |             |                     |                     |
| Toplotne izgube v stanju pripravljenosti                            | P <sub>stby</sub>    | kW       | 0,106       | 0,094       | 0,141       | 0,182       | 0,12                | 0,09                |
| Poraba električne moči vžigalnega grelca                            | P <sub>ign</sub>     | kW       |             |             |             |             |                     |                     |
| Emisije dušikovih oksidov                                           | NO <sub>x</sub>      | mg / kWh | 126         | 105         | 128         | 133         | 114                 | 117                 |
| Izkoristek energije pri ogrevanju vode                              | η <sub>wh</sub>      | %        |             |             |             |             |                     |                     |
| Dnevna poraba kuriva                                                | Q <sub>fuel</sub>    | kWh      |             |             |             |             |                     |                     |
| Nizkotemperaturni kotel                                             |                      |          | DA          | DA          | DA          | DA          | NE                  | NE                  |
| B1 kotel                                                            |                      |          | NE          | NE          | NE          | NE          | NE                  | NE                  |
| Kogeneracijski ogrevalni kotel                                      |                      |          | NE          | NE          | NE          | NE          | NE                  | NE                  |
| Možnost dodatnega grelca                                            |                      |          | NE          | NE          | NE          | NE          | NE                  | NE                  |
| Kombinirani kotel                                                   |                      |          | NE          | NE          | NE          | NE          | NE                  | NE                  |

## ENOSLOJNI DIMNIKI IZ NERJAVEČE PLOČEVINE

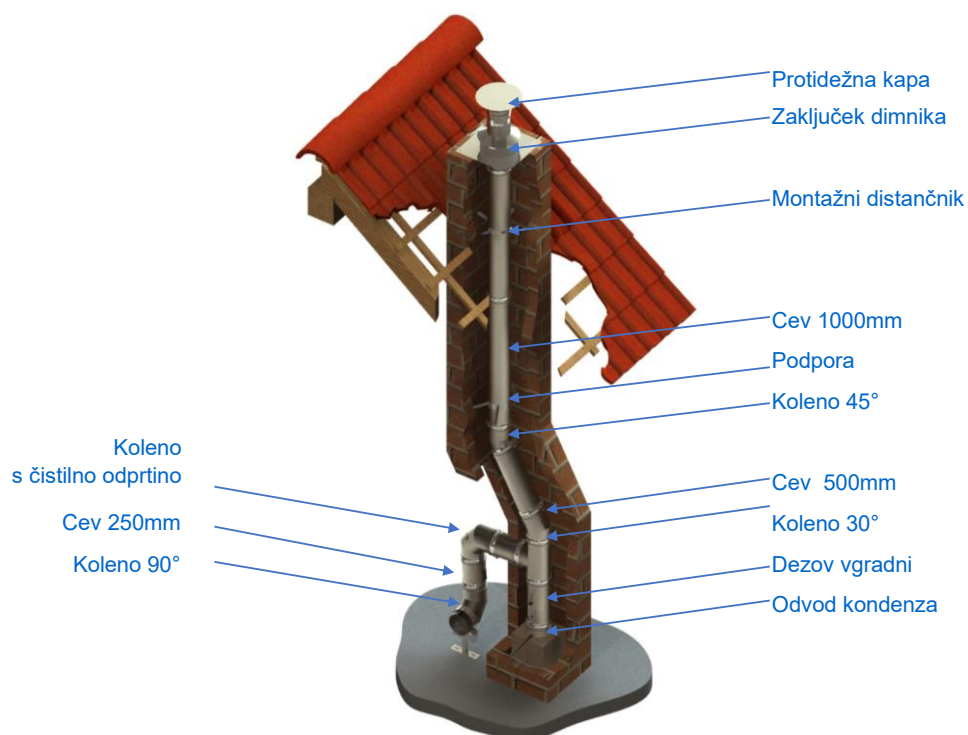

\*Po naročilu

| ČISTILNI ELEMENTI | Odvod kondenza 250mm | Dezov vgradni čistilni pokrov 210x140mm | Dezov veliki 210 x 480mm | Podaljšek za dezov | Dezov vgradni revizijski 500mm | Cev z revizijsko odprtino (do 600°C) |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Koda              | FU01B                | FU0607                                  | FU0634                   | FU11               | FU06113                        | FU0607R                              |
| Ø060*             | 27,25                |                                         |                          |                    | 76,80                          |                                      |
| Ø080              | 27,25                | 54,00                                   | 50,81                    |                    | 76,80                          | 116,31                               |
| Ø100              | 31,48                | 57,12                                   | 50,81                    |                    | 85,17                          | 116,31                               |
| Ø110              | 32,07                | 57,12                                   | 51,29                    |                    | 85,70                          | 168,58                               |
| Ø115*             | 33,17                | 57,12                                   | 51,29                    |                    | 87,84                          | 116,31                               |
| Ø120              | 33,17                | 59,15                                   | 54,02                    |                    | 97,90                          | 122,65                               |
| Ø130              | 33,68                | 61,32                                   | 55,66                    |                    | 100,13                         | 131,13                               |
| Ø140              | 34,49                | 63,38                                   | 56,14                    | 15cm               | 100,69                         | 133,16                               |
| Ø150              | 35,28                | 67,66                                   | 56,70                    | 31,79              | 101,79                         | 133,16                               |
| Ø160              | 36,92                | 69,81                                   | 58,84                    |                    | 104,58                         | 141,61                               |
| Ø180              | 38,52                | 74,03                                   | 60,93                    |                    | 105,18                         | 145,95                               |
| Ø200              | 40,69                | 84,55                                   | 69,50                    |                    | 117,94                         | 160,69                               |
| Ø225*             | 41,74                | 88,77                                   | 74,88                    |                    | 121,77                         | 169,09                               |
| Ø250              | 43,37                | 99,40                                   | 86,12                    |                    | 125,24                         | 177,55                               |
| Ø300*             | 48,13                | 118,39                                  | 101,17                   |                    | 149,14                         | 183,92                               |
| Ø350*             |                      | 141,61                                  |                          |                    | 192,37                         | 217,73                               |
| Ø400*             |                      | 175,49                                  |                          |                    | 205,08                         | 253,72                               |
| Ø450*             |                      | 200,85                                  |                          | 50cm               | 224,10                         | 281,20                               |
| Ø500*             |                      | 219,79                                  |                          | 93,03              | 251,58                         | 310,79                               |



\*Po naročilu

| VRATCA<br>T-KOSI | Vratca<br>velika gola | Vratca velika<br>z nastavkom | Vratca velika<br>nihajna 210<br>x140mm | T- kos 87° | T- kos 45° | T- kos klix 87° |
|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Koda             | FU13                  | FU0960PL                     | FU35                                   | FU0615     | FU0616     | FU0649          |
| Ø060*            | dim.                  | dim.                         |                                        | 34,27      | 45,01      |                 |
| Ø080             | 210x140<br>mm         | 210x140<br>mm                |                                        | 34,75      | 45,71      | 61,80           |
| Ø100             |                       |                              | 83,08                                  | 37,96      | 51,01      | 67,95           |
| Ø110             | 58,34                 | 71,86                        |                                        | 40,10      | 53,88      | 73,41           |
| Ø115*            |                       |                              |                                        | 42,24      | 56,87      | 77,36           |
| Ø120             |                       |                              |                                        | 45,49      | 58,59      | 82,29           |
| Ø130             |                       |                              |                                        | 48,67      | 66,28      | 86,80           |
| Ø140             |                       |                              |                                        | 50,81      | 73,81      | 83,02           |
| Ø150             |                       |                              |                                        | 52,98      | 81,45      | 90,66           |
| Ø160             |                       |                              |                                        | 56,93      | 95,23      | 99,60           |
| Ø180             |                       |                              |                                        | 60,93      | 109,04     | 110,76          |
| Ø200             |                       |                              |                                        | 75,47      | 126,48     | 123,52          |
| Ø225*            |                       |                              |                                        | 86,60      | 151,17     | 136,85          |
| Ø250             |                       |                              |                                        | 97,85      | 183,89     | 153,00          |
| Ø300*            |                       |                              |                                        | 125,13     | 239,55     | 175,83          |
| Ø350*            |                       |                              |                                        |            | 301,04     | 218,16          |
| Ø400*            |                       |                              |                                        |            | 310,26     | 340,33          |
| Ø450*            |                       |                              |                                        |            | 345,00     |                 |
| Ø500*            |                       |                              |                                        |            | 389,00     |                 |



\*Po naročilu

| CEVI  | Cev 1000mm | Cev 500mm | Cev 250mm | Cev 1000mm<br>z zanko<br>za sanacijo | Cev 1000mm<br>z dvojno<br>mufno ž/ž | Cev 250mm<br>z dvojno<br>mufno ž/ž |
|-------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Koda  | FU0602     | FU0603    | FU0604    | FU0605                               | FU0606                              | FU061879                           |
| Ø060* | 32,61      | 17,70     | 10,68     | 34,27                                | 36,83                               |                                    |
| Ø080  | 34,27      | 18,74     | 11,24     | 36,33                                | 38,44                               | 15,42                              |
| Ø100  | 43,37      | 20,85     | 13,36     | 44,92                                | 47,51                               | 17,56                              |
| Ø110  | 44,41      | 23,05     | 14,46     | 46,02                                | 48,61                               | 19,11                              |
| Ø115* | 44,92      | 24,60     | 15,50     | 46,58                                | 49,15                               | 19,70                              |
| Ø120  | 50,81      | 25,65     | 17,70     | 52,45                                | 55,04                               | 21,93                              |
| Ø130  | 52,98      | 27,79     | 19,84     | 54,56                                | 57,18                               | 24,07                              |
| Ø140  | 55,88      | 29,93     | 21,36     | 57,49                                | 60,11                               | 25,62                              |
| Ø150  | 58,84      | 32,07     | 23,05     | 60,51                                | 63,10                               | 27,22                              |
| Ø160  | 67,38      | 34,27     | 24,10     | 69,02                                | 71,67                               | 28,35                              |
| Ø180  | 75,98      | 36,33     | 25,19     | 77,59                                | 80,23                               | 29,42                              |
| Ø200  | 89,79      | 46,02     | 27,79     | 91,48                                | 94,10                               | 32,04                              |
| Ø225* | 98,38      | 50,81     | 31,48     | 100,02                               | 102,61                              | 35,73                              |
| Ø250  | 115,01     | 57,77     | 35,28     | 116,62                               | 119,18                              | 39,54                              |
| Ø300* | 131,13     | 64,68     | 40,69     | 132,65                               | 135,27                              | 44,87                              |
| Ø350* | 183,92     | 112,05    | 67,66     | 188,17                               | 188,17                              | 142,43                             |
| Ø400* | 228,33     | 137,42    | 82,43     | 232,53                               | 232,53                              |                                    |
| Ø450* | 274,86     | 164,89    | 99,40     | 279,09                               | 279,09                              |                                    |
| Ø500* | 319,22     | 192,37    | 116,31    | 323,44                               | 323,44                              |                                    |





\*Po naročilu

| KOLENA | Koleno 90° | Koleno 45° | Koleno 30° | Koleno 87°<br>s čistilno odprtino | Koleno<br>nastavljivo<br>0°-90° | Koleno<br>nastavljivo 0-90°<br>s čistilno odprtino |
|--------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Koda   | FU0629N    | FU0619N    | FU0618N    | FU0623N                           | FU06101                         | FU06102                                            |
| Ø060*  | 32,61      | 24,07      | 23,56      |                                   |                                 |                                                    |
| Ø080   | 33,68      | 24,60      | 24,07      | 49,74                             | 36,33                           | 50,76                                              |
| Ø100   | 43,37      | 25,36      | 25,36      | 59,32                             | 38,52                           | 52,84                                              |
| Ø110   | 47,09      | 32,07      | 31,48      | 63,10                             | 40,69                           | 81,28                                              |
| Ø115*  | 48,61      | 25,36      | 25,36      | 67,38                             | 50,76                           | 56,67                                              |
| Ø120   | 50,81      | 25,39      | 27,53      | 72,23                             | 45,49                           | 56,67                                              |
| Ø130   | 52,98      | 27,56      | 29,56      | 74,88                             | 38,10                           | 57,83                                              |
| Ø140   | 55,04      | 29,59      | 31,79      | 81,05                             | 52,84                           | 59,04                                              |
| Ø150   | 59,27      | 29,59      | 31,79      | 87,17                             | 40,27                           | 60,25                                              |
| Ø160   | 65,66      | 33,82      | 35,96      | 95,17                             | 61,32                           | 122,93                                             |
| Ø180   | 82,63      | 35,99      | 38,02      | 105,85                            | 72,82                           | 157,88                                             |
| Ø200   | 103,23     | 42,39      | 44,41      | 119,21                            | 81,39                           | 157,48                                             |
| Ø225*  | 115,49     | 50,81      | 52,84      | 131,58                            | 145,95                          | 192,37                                             |
| Ø250   | 125,61     | 59,27      | 61,32      | 141,25                            | 118,76                          | 188,03                                             |
| Ø300*  | 134,26     | 93,03      | 93,03      | 150,83                            | 205,08                          | 225,88                                             |
| Ø350*  | 219,79     | 97,20      | 97,20      | 270,58                            |                                 |                                                    |
| Ø400*  | 257,92     | 112,05     | 112,05     | 298,11                            |                                 |                                                    |
| Ø450*  | 304,42     | 122,65     | 122,65     | 333,98                            |                                 |                                                    |
| Ø500*  | 357,29     | 141,61     | 141,61     | 393,20                            |                                 |                                                    |



\*Po naročilu

| FLEKSIBILNE<br>CEVI | Dimniška cev<br>nastavljiva<br>320-480mm | Cev<br>fleksibilna | Adapter<br>Flex-Flex | Adapter<br>Flex-FU | Adapter<br>FU-Flex |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Koda                | FU06114                                  | 121-F01            | FD06                 | FD07               | FD08               |
| Ø060*               | 41,09                                    |                    |                      |                    |                    |
| Ø080                | 41,74                                    | 33,62              | 40,19                | 33,76              | 33,76              |
| Ø100                | 50,81                                    | 41,77              | 46,56                | 38,02              | 38,02              |
| Ø110                | 52,98                                    | 45,91              | 46,56                | 40,19              | 40,19              |
| Ø115*               | 55,66                                    |                    | 50,76                | 42,33              | 40,19              |
| Ø120                | 58,84                                    | 50,39              | 50,76                | 42,33              | 40,19              |
| Ø130                | 61,49                                    | 53,80              | 52,84                | 44,41              | 42,33              |
| Ø140                | 103,63                                   | 58,11              | 54,93                | 46,56              | 44,41              |
| Ø150                | 70,62                                    | 62,31              | 59,15                | 46,56              | 46,56              |
| Ø160                | 116,31                                   | 66,28              | 61,32                | 48,61              | 48,61              |
| Ø180                | 82,94                                    | 73,41              | 65,58                | 52,84              | 50,76              |
| Ø200                | 90,38                                    | 82,26              | 71,86                | 57,12              | 54,93              |
| Ø225*               | 100,02                                   |                    |                      |                    |                    |
| Ø250                | 140,18                                   |                    |                      |                    |                    |
| Ø300*               | 167,46                                   |                    |                      |                    |                    |
| Ø350*               | 215,62                                   |                    |                      |                    |                    |
| Ø400*               | 226,22                                   |                    |                      |                    |                    |
| Ø450*               | 249,47                                   |                    |                      |                    |                    |
| Ø500*               | 266,32                                   |                    |                      |                    |                    |



\*Po naročilu

| ZAKLJUČNI ELEMENTI | Zaključek dimnika | Protidežna kapa | Dimniški pokrov | Dimniški pokrov revizijski | Dimniški pokrov s tesnilom za T-kos | Tesnilo silikonsko |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Koda               | EW0626            | FU28            | FU43            | FU50                       | ALBI31                              | ALBI26             |
| Ø060*              |                   | 14,99           |                 |                            |                                     |                    |
| Ø080               | 33,17             | 15,50           | 38,02           | 39,23                      | 59,15                               | 3,52               |
| Ø100               | 34,75             | 16,06           | 38,02           | 43,54                      | 59,15                               | 4,71               |
| Ø110               | 36,33             | 17,13           |                 |                            |                                     | 4,71               |
| Ø115*              | 37,45             | 17,70           | 38,02           | 47,94                      | 59,15                               | 4,71               |
| Ø120               | 37,96             | 19,84           | 40,19           | 50,11                      | 65,30                               | 5,27               |
| Ø130               | 38,52             | 23,05           | 40,19           | 56,62                      | 65,30                               | 5,27               |
| Ø140               | 41,20             | 24,94           | 40,19           | 57,12                      | 65,30                               | 5,27               |
| Ø150               | 43,79             | 26,80           | 42,33           | 56,62                      | 65,30                               | 5,27               |
| Ø160               | 47,37             | 29,45           | 44,41           | 56,62                      | 65,30                               | 6,40               |
| Ø180               | 50,81             | 32,07           | 46,56           | 56,62                      | 65,30                               | 6,40               |
| Ø200               | 56,70             | 34,75           | 48,61           | 67,52                      | 71,39                               | 6,40               |
| Ø225*              | 65,18             | 43,79           | 50,76           |                            |                                     | 7,10               |
| Ø250               | 103,23            | 54,93           | 52,84           | 67,52                      | 71,39                               | 7,10               |
| Ø300*              | 119,21            | 63,38           | 57,12           | 76,12                      | 80,40                               | 8,17               |
| Ø350*              |                   | 76,12           | 76,12           |                            |                                     | 8,82               |
| Ø400*              |                   | 90,92           | 84,55           |                            |                                     | 9,95               |
| Ø450*              |                   | 105,71          | 97,20           |                            |                                     | 11,64              |
| Ø500*              |                   | 209,34          | 120,53          |                            |                                     | 13,47              |





\*Po naročilu

| PRITRDILNI ELEMENTI | Montažni distančnik | Rozeta | Objemka | Zidno držalo | Dilatacijski element za vgradnjo - pritrditev v steno | Izolacija 25mm |
|---------------------|---------------------|--------|---------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Koda                | FU40                | FU72   | FU45    | VL09         | FU42                                                  | FU39.....-25   |
| Ø060*               | 8,93                | 23,90  | 9,47    | 40,72        | 31,17                                                 |                |
| Ø080                | 8,93                | 23,90  | 9,47    | 40,72        | 29,56                                                 | 32,30          |
| Ø100                | 19,05               | 27,25  | 10,60   | 45,68        | 29,56                                                 | 32,30          |
| Ø110                | 23,25               | 27,25  | 10,60   | 46,81        | 29,56                                                 | 35,06          |
| Ø115*               | 23,25               | 27,25  | 10,60   | 46,56        | 29,56                                                 | 35,59          |
| Ø120                | 23,25               | 27,25  | 10,60   | 46,56        | 31,79                                                 | 35,59          |
| Ø130                | 25,36               | 27,25  | 10,60   | 46,56        | 33,76                                                 | 36,75          |
| Ø140                | 25,36               | 27,25  | 10,60   | 46,56        | 35,96                                                 | 40,69          |
| Ø150                | 27,53               | 31,17  | 12,65   | 46,56        | 35,96                                                 | 43,43          |
| Ø160                | 27,53               | 31,17  | 12,65   | 46,56        | 38,02                                                 | 47,85          |
| Ø180                | 27,53               | 31,17  | 12,65   | 52,84        | 40,19                                                 | 54,00          |
| Ø200                | 27,53               | 35,59  | 14,85   | 52,84        | 40,19                                                 | 60,62          |
| Ø225*               | 27,53               | 35,59  | 16,99   | 54,93        | 46,56                                                 | 67,30          |
| Ø250                | 29,56               | 40,19  | 21,81   | 54,93        | 48,61                                                 | 76,23          |
| Ø300*               | 29,56               | 40,19  | 25,36   | 71,86        | 54,93                                                 | 83,45          |
| Ø350*               | 31,79               | 57,12  | 27,53   | 84,55        | 67,66                                                 | 128,99         |
| Ø400*               | 31,79               | 80,38  | 31,79   | 97,20        | 84,55                                                 | 162,72         |
| Ø450*               | 33,76               | 105,71 | 38,02   | 114,11       | 154,32                                                | 190,23         |
| Ø500*               | 54,93               | 112,05 | 54,93   | 160,69       | 190,23                                                |                |



## TROSLOJNI DIMNIKI

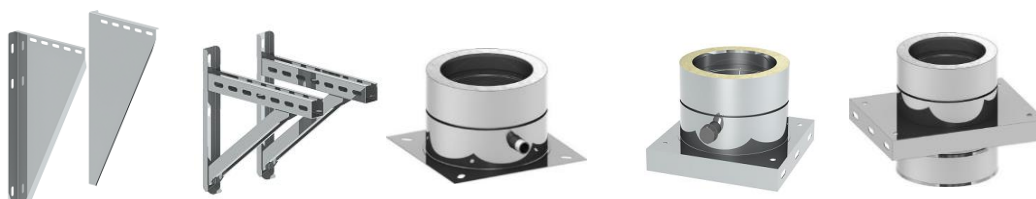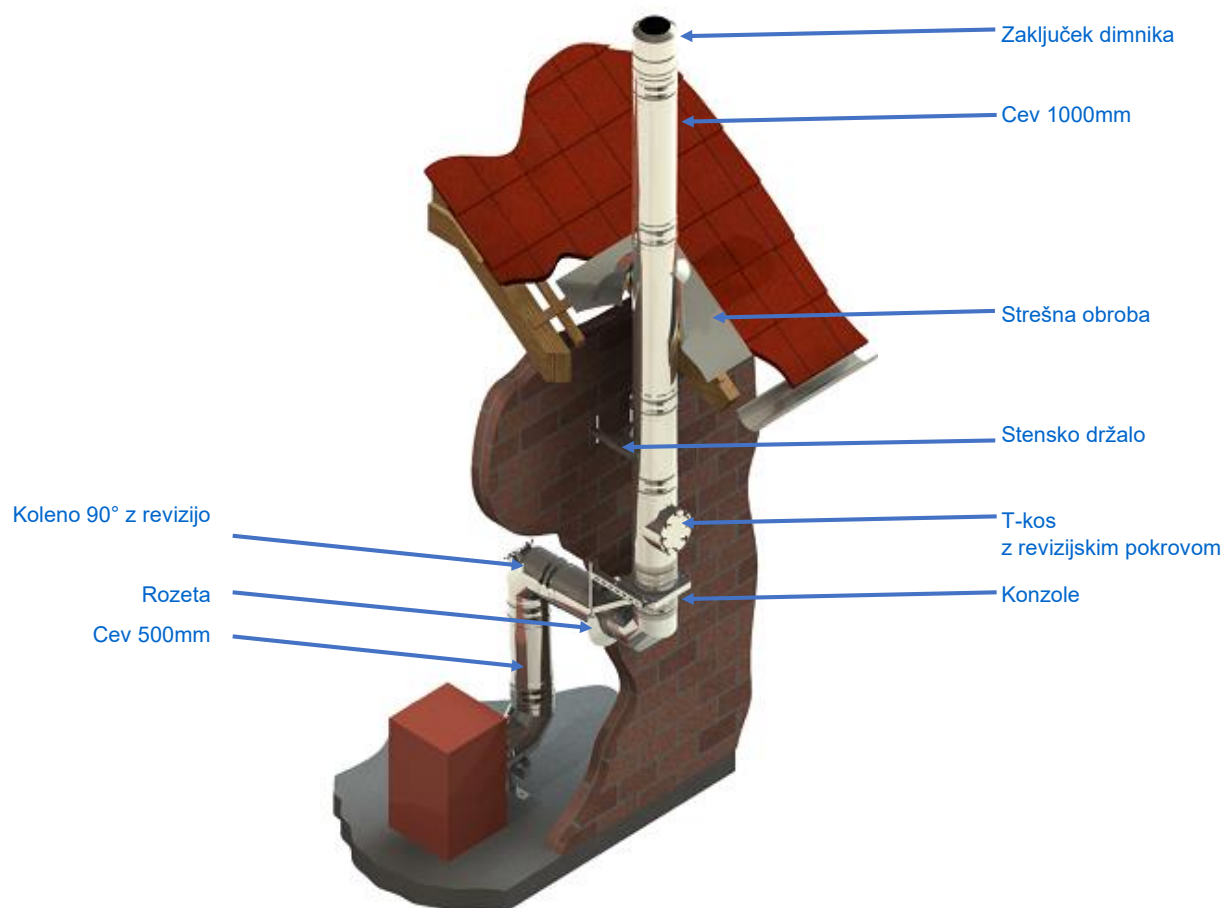

\* Po naročilu

| OSNOVE in<br>ODVODI<br>KONDEZA | Konzole<br>50-150mm | Konzole<br>tip L<br>dol.35cm | Odvod<br>kondenza talni | Odvod<br>kondenza<br>konzolni | Cev s<br>konzolnim<br>priključkom |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Koda                           | DW01                | DW391                        | 205-DWETN66             | 205-DWETN06                   | 205-DWETN07                       |
| Ø080 *                         | 86,66               | 119,17                       | 62,08                   | 75,98                         | 80,66                             |
| Ø100 *                         | 86,66               |                              | 69,02                   | 83,42                         | 88,29                             |
| Ø110 *                         |                     |                              | 72,23                   | 88,77                         | 92,55                             |
| Ø130                           | 88,77               |                              | 81,39                   | 101,68                        | 103,74                            |
| Ø150                           | 97,20               |                              | 91,48                   | 113,94                        | 115,01                            |
| Ø160                           | 122,65              |                              | 99,26                   | 124,31                        | 124,93                            |
| Ø180                           | 131,13              |                              | 106,95                  | 134,85                        | 134,85                            |
| Ø200                           | 145,95              |                              | 116,62                  | 142,83                        | 146,60                            |
| Ø225 *                         | 241,01              |                              | 130,54                  | 153,54                        | 158,33                            |
| Ø250                           | 283,29              |                              | 145,45                  | 188,26                        | 190,93                            |
| Ø300 *                         | 317,08              |                              | 182,34                  | 217,65                        | 224,13                            |
| Ø350 *                         | 372,03              |                              | 203,78                  | 229,99                        | 272,83                            |
| Ø400 *                         | 505,19              |                              | 243,38                  | 254,03                        | 303,21                            |
| Ø450 *                         | 579,22              |                              | 285,62                  | 316,68                        | 339,06                            |
| Ø500 *                         | 655,29              |                              | 330,63                  | 363,18                        | 400,10                            |




\* Po naročilu

| ČISTILNI ELEMENTI | Dezov veliki z vrati | Cev z revizijsko odprtino | Cev 1000 mm | Cev 500 mm  | Cev 250 mm  | Rozeta   |
|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Koda              | 205-DWETN10          | 205-DWETN68               | 205-DWETN13 | 205-DWETN14 | 205-DWETN15 | DWECO307 |
| Ø080 *            | 185,04               | 323,44                    | 106,95      | 62,56       | 36,92       | 19,30    |
| Ø100 *            | 220,86               | 336,13                    | 124,71      | 76,99       | 48,13       | 21,36    |
| Ø110 *            | 227,26               | 124,06                    | 129,41      | 80,66       | 48,67       | 21,36    |
| Ø130              | 244,42               | 138,49                    | 150,83      | 90,92       | 52,98       | 21,98    |
| Ø150              | 250,31               | 173,85                    | 167,91      | 103,63      | 59,89       | 23,05    |
| Ø160              | 269,34               | 179,15                    | 181,60      | 114,11      | 64,71       | 24,07    |
| Ø180              | 288,27               | 184,56                    | 195,22      | 122,65      | 69,50       | 25,19    |
| Ø200              | 318,26               | 209,62                    | 219,31      | 131,13      | 75,98       | 29,48    |
| Ø225 *            | 325,76               | 224,13                    | 235,35      | 154,04      | 87,73       | 34,78    |
| Ø250              | 333,25               | 251,95                    | 264,26      | 167,01      | 96,86       | 37,48    |
| Ø300 *            | 388,32               | 313,98                    | 334,86      | 191,47      | 120,31      | 42,33    |
| Ø350 *            | 418,76               | 336,94                    | 371,75      | 205,42      | 129,41      | 48,70    |
| Ø400 *            | 497,95               | 371,75                    | 433,83      | 239,60      | 151,28      | 59,44    |
| Ø450 *            | 546,00               | 432,68                    | 489,97      | 277,56      | 166,33      | 69,58    |
| Ø500 *            | 570,71               | 458,41                    | 542,36      | 312,43      | 186,62      | 82,43    |



\* Po naročilu

| PRIKLJUČNI ELEMENTI | T kos 45°   | T kos 90°   | Koleno 30°  | Koleno 45°  | Koleno 90°  | Koleno 87° s čistilno odprtino |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| Koda                | 205-DWETN12 | 205-DWETN11 | 205-DWETN17 | 205-DWETN18 | 205-DWETN60 | 205-DWETN19                    |
| Ø080 *              | 137,44      | 99,48       | 66,79       | 75,98       | 95,79       | 386,88                         |
| Ø100 *              | 152,41      | 120,31      | 87,17       | 93,54       | 112,36      | 391,08                         |
| Ø110 *              | 160,44      | 128,90      | 91,48       | 101,68      | 122,99      | 127,61                         |
| Ø130                | 186,62      | 165,23      | 105,71      | 112,84      | 140,15      | 137,44                         |
| Ø150                | 215,56      | 170,67      | 118,39      | 118,39      | 164,27      | 166,33                         |
| Ø160                | 241,49      | 190,93      | 124,79      | 124,79      | 172,45      | 176,19                         |
| Ø180                | 267,45      | 211,22      | 131,13      | 128,99      | 180,70      | 186,17                         |
| Ø200                | 284,05      | 233,21      | 135,27      | 150,18      | 202,77      | 204,85                         |
| Ø225 *              | 339,65      | 266,91      | 184,03      | 191,47      | 240,14      |                                |
| Ø250                | 431,61      | 296,33      | 143,81      | 175,49      | 304,37      | 301,18                         |
| Ø300 *              | 547,69      | 381,39      | 207,14      | 239,60      | 371,75      | 479,94                         |
| Ø350 *              | 752,57      | 465,31      | 247,02      | 265,31      | 376,57      | 606,70                         |
| Ø400 *              | 772,36      | 530,50      | 306,48      | 360,50      | 432,68      | 718,84                         |
| Ø450 *              | 888,35      | 621,47      | 371,16      | 371,16      | 503,25      | 744,09                         |
| Ø500 *              | 1.353,13    | 909,71      | 406,47      | 464,13      | 695,87      | 898,44                         |



\* Po naročilu

| ZAKLJUČNI ELEMENTI | Protidežna kapa | Zaključek s protivetno kapo | Izoliran zaključek dimnika | Zaključni kos EN/DW enoslojni/ troslojni |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Koda               | 215-DWECO33     | 205-DWETN92HS               | 205-DWETN32                | 205-DWETN08                              |
| Ø080 *             | 42,75           |                             | 37,96                      | 84,52                                    |
| Ø100 *             | 50,81           |                             | 44,92                      | 92,55                                    |
| Ø110 *             | 54,56           |                             | 46,02                      | 96,86                                    |
| Ø130               | 64,71           | 120,39                      | 50,81                      | 109,04                                   |
| Ø150               | 76,49           | 134,34                      | 57,77                      | 120,31                                   |
| Ø160               | 86,12           | 144,83                      | 63,38                      | 130,74                                   |
| Ø180               | 95,79           | 150,04                      | 69,02                      | 141,16                                   |
| Ø200               | 99,48           | 167,51                      | 72,23                      | 153,54                                   |
| Ø225 *             | 124,71          | 183,18                      | 79,70                      | 166,33                                   |
| Ø250               | 148,66          | 198,88                      | 87,17                      | 200,57                                   |
| Ø300 *             | 175,49          | 266,94                      | 97,37                      | 235,35                                   |
| Ø350 *             | 181,77          |                             | 134,26                     | 286,16                                   |
| Ø400 *             | 200,85          |                             | 162,58                     | 318,79                                   |
| Ø450 *             | 230,44          |                             | 215,03                     | 356,22                                   |
| Ø500 *             | 257,92          |                             | 250,31                     | 419,91                                   |



\* Po naročilu

| PREHODI, PRITRDLNI ELEMENTI | Prehodni kos EN/DW enoslojni/ troslojni | Prehodni kos DW/EN enoslojni/ troslojni | Zidno držalo nastavljivo 50-70mm | Čep z odvodom kondenza za konzole |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Koda                        | 205-DWETN37                             | 205-DWETN37A                            | DWECO690                         | 215-DWECO44                       |
| Ø080 *                      | 36,33                                   | 52,84                                   | 21,16                            | 143,81                            |
| Ø100 *                      | 44,41                                   | 52,84                                   | 23,25                            | 147,98                            |
| Ø110 *                      | 46,02                                   |                                         |                                  |                                   |
| Ø130                        | 50,30                                   | 50,30                                   | 25,36                            | 158,55                            |
| Ø150                        | 57,12                                   | 57,12                                   | 29,56                            | 56,19                             |
| Ø160                        | 57,12                                   | 57,12                                   | 31,79                            | 58,36                             |
| Ø180                        | 61,32                                   | 61,32                                   | 31,79                            | 179,74                            |
| Ø200                        | 67,66                                   | 67,66                                   | 33,76                            | 84,69                             |
| Ø225 *                      | 79,70                                   |                                         |                                  |                                   |
| Ø250                        | 67,66                                   | 67,66                                   | 40,19                            | 101,74                            |
| Ø300 *                      | 74,03                                   | 74,03                                   | 44,41                            | 230,44                            |
| Ø350 *                      | 86,66                                   | 86,66                                   | 50,76                            | 289,65                            |
| Ø400 *                      | 107,80                                  | 135,27                                  | 52,84                            | 325,59                            |
| Ø450 *                      | 128,99                                  | 128,99                                  | 57,12                            | 382,71                            |
| Ø500 *                      | 141,61                                  | 158,55                                  |                                  | 441,84                            |



\*Po naročilu

## TROSLOJNI DIMNIKI DW-BLACK (25mm izolacije)



DW-BLACK je troslojni dimniški sistem z notranjo cevjo iz nerjavečega jekla in zunanjo cevjo iz pocinkane pločevine, barvane s komaxitom. Primeren je za vse običajne kurilne naprave; s posebnim notranjim tesnilom je primeren tudi za kotle z nadtlakom (do 200 Pa) v mokrem načinu delovanja. Ta sistem je bil razvit za izgorevanje plina in olja za bivalne, poslovne ali industrijske objekte, z delovno temperaturo 120 °C in nadtlakom 200 Pa. EN 1856-1 T120 P1 W V2-L99050 G00.



| KONZOLE     | Konzola<br>350mm | Konzola<br>500mm  | Konzola<br>750mm  | Konzola<br>1030mm |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>16-DW391</b>  | <b>16-DW392 *</b> | <b>16-DW393 *</b> | <b>16-DW407 *</b> |
| <b>Ø130</b> | <b>105,47</b>    | <b>110,11</b>     | <b>170,37</b>     | <b>239,91</b>     |

\*Po naročilu

## TROSLOJNI DIMNIKI DW-BLACK (25mm izolacije)



| ODVODI<br>KONDENZA<br>ČISTILNI<br>KOSI | Odvod<br>kondenza<br>s podstavkom | Cev s<br>konzolno<br>ploščo | Odvod<br>kondenza<br>talni | Plošča za<br>dvig dimnika<br>T450°C / N1 | Čistilni kos<br>z revizijsko<br>odprtino<br>450 °C/N1 | Revizijski kos<br>(do 600°C/N1)<br>vratca<br>210x140 | Revizijski kos<br>horizontalni<br>(do 600°C/N1) |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                        | 16-290-<br>DWETN05                | 16-290-<br>DWETN07          | 16-290-<br>DWETN66         | 16-290-<br>DWETN08                       | 16-290-<br>DWETN2747                                  | 16-205-<br>DWETN10                                   | 16-205-<br>DWETN68                              |
| Ø130                                   | 95,04                             | 100,83                      | 104,31                     | 81,13                                    | 253,82                                                | 394,06                                               | 144,88                                          |
| Ø150                                   | 98,52                             | 108,95                      | 113,58                     | 84,61                                    | 274,68                                                | 414,92                                               | 152,99                                          |
| Ø180                                   | 107,79                            | 120,54                      | 121,70                     | 100,83                                   | 288,59                                                | 428,83                                               | 163,42                                          |
| Ø200                                   | 114,74                            | 137,92                      | 133,29                     | 117,06                                   | 296,70                                                | 449,69                                               | 175,01                                          |



| CEVI | Cev<br>1000mm      | Cev<br>500 mm      | Cev<br>250mm       | Cev 500mm<br>z nastavkom<br>za FERRO, nastavljiva | Adapter<br>EW/DW-ECO | Sprej<br>RAL9011MB   |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|      | 16-290-<br>DWETN13 | 16-290-<br>DWETN14 | 16-290-<br>DWETN15 | 16-290-<br>DWETN1661                              | 16-290-<br>DWETN37   | RAL9011MB-<br>CSPRAY |
| Ø130 | 118,22             | 74,18              | 48,68              | 111,26                                            | 42,88                | 42,88                |
| Ø150 | 127,49             | 78,81              | 52,16              | 124,01                                            | 51,00                |                      |
| Ø180 | 148,35             | 89,24              | 59,11              | 156,47                                            | 53,31                |                      |
| Ø200 | 158,78             | 95,04              | 62,59              | 163,42                                            | 60,27                |                      |



| KOLENA | Koleno<br>15°       | Koleno<br>30°       | Koleno<br>45°       | Koleno<br>87°      | Koleno<br>90°      | T-kos 87°            |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|        | 16-290-<br>DWETN-16 | 16-290-<br>DWETN-17 | 16-290-<br>DWETN-18 | 16-290-<br>DWETN64 | 16-290-<br>DWETN60 | 16-290-<br>DWETN2746 |
| Ø130   | 70,70               | 73,02               | 75,34               | 231,80             | 120,54             | 151,83               |
| Ø150   | 76,49               | 78,81               | 82,29               | 249,19             | 129,81             | 165,74               |
| Ø180   | 88,08               | 90,40               | 97,36               | 257,30             | 159,94             | 183,12               |
| Ø200   | 90,40               | 95,04               | 100,83              | 162,26             | 169,21             | 301,34               |

\*Po naročilu

## TROSLOJNI DIMNIKI DW-BLACK (25mm izolacije)



| DIMNIŠKI<br>ZAKLJUČKI | Zaključna<br>kapa<br>(do 450°C/N1) | Protivetrni<br>zaključek-<br>vrtljiva vratca | Univerzalni<br>zaključek<br>za EW in DW | Protidežna<br>kapa | Pritrdilna<br>rozeta | Pritrdilna<br>rozeta s<br>prirobnico |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                       | 16-205-<br>DWETN32                 | 16-205-<br>DWETN92HS                         | 16HUB01E *                              | 16-215-<br>DWECO33 | 16-215-<br>DWECO31   | 16-215-<br>DWECO307 *                |
| Ø130                  | 57,95                              | 171,53                                       | 206,30                                  | 54,47              | 12,75                | 18,54                                |
| Ø150                  | 61,43                              | 191,24                                       | 219,05                                  | 60,27              | 13,91                | 19,70                                |
| Ø180                  | 69,54                              | 212,10                                       | 235,28                                  | 68,38              | 16,23                | 23,18                                |
| Ø200                  | 75,34                              | 236,44                                       | 245,71                                  | 73,02              | 17,39                | 24,34                                |



| ZIDNA<br>DRŽALA | Zidno držalo<br>fiksno,<br>50 mm | Zidno držalo<br>nastavljivo,<br>50-150 mm | Zidno držalo<br>nastavljivo,<br>50-250 mm | Zidno držalo<br>nastavljivo,<br>250-360 mm | Zidno držalo<br>(sleeve/holder)<br>360 mm | Podaljšek držala<br>30 x 30 mm<br>za DWECO 20 |           |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                 | 16-DWECO<br>21                   | 16-DWECO<br>22 *                          | 16-DWECO<br>23 *                          | 16-DWECO<br>24 *                           | 16-DWECO<br>20 *                          | 16-DW86 *                                     | 16-DW85 * |
| Ø130            | 47,52                            | 112,42                                    | 117,06                                    | 143,72                                     | 126,33                                    | 59,11                                         | 33,61     |
| Ø150            | 48,68                            | 113,58                                    | 118,22                                    | 144,88                                     | 127,49                                    |                                               |           |
| Ø180            | 51,00                            | 114,74                                    | 119,38                                    | 146,03                                     | 128,65                                    |                                               |           |
| Ø200            | 53,31                            | 119,38                                    | 122,85                                    | 149,51                                     | 132,13                                    |                                               |           |




| PRITRDILNI<br>KOSI | Zunanja<br>zaklepna<br>objemka 2.0 | Objemka<br>3 vijaki | Objemka<br>2 vijaka  | Nastavljivi<br>stropni nosilec<br>500-900mm | Sidrne cevi<br>nastavljive<br>do 2 m | Sidrne cevi<br>nastavljive<br>do 3 m | Sidrne cevi<br>nastavljive<br>do 4 m |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                    | 16-DWECO<br>989                    | 16-DWECO<br>42 *    | 16-2R2-<br>ZUAC989 * | 16-DWECO<br>55 *                            | ZUDA<br>904-2000 *                   | ZUDA<br>904-3000 *                   | ZUDA<br>904-4000 *                   |
| Ø130               | 27,82                              | 34,77               | 51,00                | 150,67                                      | 244,55                               | 279,32                               | 385,95                               |
| Ø150               | 28,98                              | 34,77               | 52,16                | 154,15                                      |                                      |                                      |                                      |
| Ø180               | 32,45                              | 38,25               | 56,79                | 155,31                                      |                                      |                                      |                                      |
| Ø200               | 35,93                              | 38,25               | 57,95                | 173,85                                      |                                      |                                      |                                      |

\*Po naročilu


## PVC CEVI ZA PLINSKE KONDENZACIJSKE PEČI EW-PPS



| CEVI<br>ČISTILNI<br>ELEMENTI | Cev 2000 mm | Cev 1000 mm | Cev 500 mm | Cev 250 mm | Cev s čistilno<br>odprtino | Cev z odvodom<br>kondenza in sifonom |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Koda                         | 130-PP339   | 130-PP02    | 130-PP03   | 130-PP04   | 130-PP30                   | 130-PP111                            |
| Ø060                         | 23,22       | 14,36       | 10,32      | 7,54       | 20,90                      | 43,44                                |
| Ø080                         | 32,48       | 18,26       | 12,01      | 8,86       | 26,43                      | 39,16                                |
| Ø100 *                       | 50,98       | 29,76       | 20,90      | 15,25      | 36,96                      | 55,51                                |
| Ø110 *                       | 73,54       | 47,71       | 27,32      | 21,70      | 60,18                      | 89,71                                |
| Ø125 *                       | 96,27       | 60,38       | 40,88      | 29,27      | 93,55                      | 97,85                                |
| Ø160 *                       | 127,29      | 81,77       | 55,51      | 45,61      | 162,99                     | 133,54                               |
| Ø200 *                       | 204,07      | 120,90      | 93,15      | 55,51      | 146,88                     | 184,49                               |
| Ø250 *                       | 316,57      | 221,99      | 146,88     | 120,90     | 316,57                     | 279,16                               |



| KOLENA | Koleno 30° | Koleno 45° | Koleno 87° | Koleno 87°<br>s podporo | Koleno<br>s čistilno odprtino | Zaključek<br>dimnika PP |
|--------|------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Koda   | 130-PP18   | 130-PP19   | 130-PP22   | 130-PP06                | 130-PP23                      | 130-PP837               |
| Ø060   | 10,32      | 10,32      | 11,61      | 33,57                   | 20,90                         | 76,12                   |
| Ø080   | 12,64      | 12,64      | 15,11      | 54,19                   | 28,84                         | 75,06                   |
| Ø100 * | 29,01      | 18,49      | 23,02      | 71,62                   | 40,40                         |                         |
| Ø110 * | 32,34      | 32,34      | 34,55      | 91,34                   | 80,82                         |                         |
| Ø125 * | 49,03      | 49,03      | 50,55      | 133,54                  | 127,52                        |                         |
| Ø160 * | 92,00      | 92,00      | 92,00      | 184,49                  | 155,96                        |                         |
| Ø200 * | 146,88     | 146,88     | 166,49     | 204,07                  | 184,49                        |                         |
| Ø250 * | 221,99     | 241,49     | 316,57     | 429,22                  | 354,22                        |                         |



| ZAKLJUČNI<br>ELEMENTI | Distančnik | Rozeta | Zaključek dimnika<br>z rozeto in cevjo Inox<br>*odprodaja | Razširitveni kos<br>130-PPE..... |        |       |        |       |
|-----------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------|-------|
| Koda                  | 130-PP40   | FU72   | PP342                                                     | Ø60                              | Ø80    | Ø100  | Ø110   | Ø125  |
| Ø060                  | 12,73      | 23,90  | 58,76                                                     |                                  |        |       |        |       |
| Ø080                  | 11,27      | 23,90  | 61,48                                                     | 28,84                            |        |       |        |       |
| Ø100 *                |            | 27,25  |                                                           |                                  | 36,96  |       |        |       |
| Ø110 *                |            | 27,25  |                                                           |                                  | 61,30  | 58,49 |        |       |
| Ø125 *                |            | 27,25  |                                                           |                                  | 148,63 | 83,03 | 122,36 |       |
| Ø160 *                |            | 31,17  |                                                           |                                  |        | 94,64 |        | 91,34 |
| Ø200 *                |            | 35,59  |                                                           |                                  |        |       |        |       |
| Ø250 *                |            | 40,19  |                                                           |                                  |        |       |        |       |

\*Po naročilu

## PVC CEVI ZA PLINSKE KONDENZACIJSKE PEČI EW-PPS




| REDUCIRNI ELEMENTI | Reducirni kos ekscentričen |       |        |       |        | Reducirni kos |       |       |       |       |        |
|--------------------|----------------------------|-------|--------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                    | 130-PPE.....EX             |       |        |       |        | 130-PPR.....  |       |       |       |       |        |
| Koda               | Ø60                        | Ø80   | Ø100   | Ø110  | Ø160   | Ø80           | Ø100  | Ø110  | Ø125  | Ø160  | Ø200   |
| Ø060               |                            |       |        |       |        | 31,19         |       |       |       |       |        |
| Ø080               | 39,31                      |       |        |       |        |               | 31,19 | 31,19 |       |       |        |
| Ø100 *             |                            | 47,36 |        |       |        |               |       | 36,96 | 76,12 |       |        |
| Ø110 *             |                            | 80,22 | 80,22  |       |        |               |       |       | 91,34 |       |        |
| Ø125 *             |                            |       | 83,03  | 57,23 |        |               |       |       |       | 91,34 |        |
| Ø160 *             |                            |       | 166,49 |       |        |               |       |       |       |       | 184,49 |
| Ø200 *             |                            |       |        |       | 109,43 |               |       |       |       |       |        |
| Ø250 *             |                            |       |        |       |        |               |       |       |       |       |        |

## FLEKSIBILNE PVC CEVI ZA PLINSKE KONDENZACIJSKE PEČI EW-PP-FLEX



| Naziv  | Cev fleksibilna | Cev z revizijsko odprtino | Adapter za flex cev | Montažni set 1 | Montažni set 2 |
|--------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Koda   | PPFLEX02        | PPFLEX30                  | PPFLEX07            | PPFLEX09       | PPFLEX804      |
| Ø060   | 23,14           | 85,64                     | 46,24               |                | 40,88          |
| Ø080   | 26,12           | 111,99                    | 69,24               | 19,98          | 43,44          |
| Ø100 * | 45,64           | 136,13                    | 92,23               |                | 49,03          |
| Ø110 * |                 | 143,44                    | 100,66              |                | 63,91          |
| Ø125 * | 88,10           | 277,41                    | 156,80              |                | 184,49         |
| Ø160 * | 121,93          | 315,03                    | 182,86              |                | 221,99         |



| Naziv | Distančnik - 4 kosi | Koleno z snemljivim priključkom in podporo |
|-------|---------------------|--------------------------------------------|
| Koda  | PPFLEX41            | 130-PP1234                                 |
| Ø060  |                     | 69,93                                      |
| Ø080  |                     | 76,12                                      |
| Ø100  | 11,61               |                                            |
| Ø110  | 11,61               |                                            |

\*Po naročilu

### KOAKSIALNI DIMNIKI ZA PLINSKE KONDENZACIJSKE PEČI TWIN-PL



| Naziv      | Cev 1000 mm | Cev 500 mm | Cev 250 mm | Cev s čistilno odprtino | Cev z merilno odprtino |
|------------|-------------|------------|------------|-------------------------|------------------------|
| Koda       | TWPL13      | TWPL14     | TWPL15     | TWPL10                  | TWPL51                 |
| ø060/100   | 47,36       | 30,07      | 23,65      | 90,31                   | 68,84                  |
| ø080/125   | 49,46       | 32,34      | 25,80      | 94,64                   | 71,02                  |
| ø100/150 * | 58,11       | 34,35      | 34,35      | 118,32                  | 92,49                  |
| ø110/160 * | 71,02       | 43,06      | 34,35      | 141,89                  | 111,84                 |



| Naziv      | Koleno 30° | Koleno 45° | Koleno 87° | Koleno 87° s čistilno odprtino | T kos 87° z revizijo in priključkom na kotel |
|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Koda       | TWPL17     | TWPL18     | TWPL64     | TWPL67                         | TWPL308                                      |
| ø060/100   | 45,18      | 32,34      | 66,72      | 133,40                         | 98,88                                        |
| ø080/125   | 49,46      | 45,18      | 71,02      | 141,89                         | 101,12                                       |
| ø100/150 * | 71,02      | 58,11      | 77,44      | 157,00                         | 129,04                                       |
| ø110/160 * | 51,63      | 64,48      | 83,86      | 172,02                         | 150,55                                       |



| Naziv      | Rozeta | Zaključek dimnika črn | Zunanje tesnilo | Strešna obroba 0-48° |
|------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Koda       | TWL31  | TWPL1944              | TW26            | TWPL354              |
| ø060/100   | 32,34  | 152,78                |                 | 208,63               |
| ø080/125   | 34,35  | 159,12                | 23,65           | 208,63               |
| ø100/150 * | 34,35  |                       |                 |                      |
| ø110/160 * | 36,58  |                       |                 |                      |



## ČRNI DIMNIKI ZA KAMINE IN KAMINSKE PEČI FERRO



| CEVI  | Cev 1000mm |           | Cev 500mm |           | Cev 250mm |           | Cev z revizijo in loputo 500mm |           | Cev z loputo 500mm |           | Dimniški radiator (po naročilu) |  | Zidni vložek 100mm |           |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|--|--------------------|-----------|
| FERRO | 1401 črna  | 3401 siva | 1403 črna | 3403 siva | 1405 črna | 3405 siva | 1451 črna                      | 3451 siva | 1418 črna          | 3418 siva | 1102 črn                        |  | 1413 črna          | 3413 siva |
| Ø120  | 56,31      | 56,31     | 29,44     | 29,44     | 17,24     | 17,24     | 68,59                          | 68,59     | 49,14              | 49,14     |                                 |  | 18,59              |           |
| Ø130  | 58,77      | 58,77     | 31,93     | 31,93     | 19,65     | 19,65     | 68,59                          | 68,59     | 51,44              | 51,44     |                                 |  |                    |           |
| Ø150  | 68,59      | 68,59     | 39,24     | 39,24     | 22,14     | 22,14     | 71,00                          | 71,00     | 53,93              | 53,93     | 71,00                           |  | 18,59              | 18,59     |
| Ø160  | 76,92      | 76,92     | 41,75     | 41,75     | 24,49     | 24,49     | 80,91                          | 80,91     | 58,77              | 58,77     |                                 |  | 26,51              |           |
| Ø180  | 84,00      | 84,00     | 46,51     | 46,51     | 26,98     | 26,98     | 83,56                          | 83,56     | 68,59              | 68,59     |                                 |  | 29,14              | 31,74     |
| Ø200  | 92,67      | 92,67     | 55,37     | 55,37     | 31,93     | 31,93     | 99,61                          | 99,61     | 75,95              | 75,95     |                                 |  | 31,74              |           |



| KOLENA | Koleno 45° |           | Koleno 90° |           | Koleno 90° z vratci čistilno |           | Koleno 0- 90° gibljivo |           | Koleno 0-90° gibljivo z revizijo |           | Rozeta 55mm |           | Rozeta 85mm |           |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| FERRO  | 1410 črna  | 3410 siva | 1454 črna  | 3454 siva | 1407 črna                    | 3407 siva | 1101 črna              | 3101 siva | 1431 črna                        | 3431 siva | 1422 črna   | 3422 siva | 1423 črna   | 3423 siva |
| Ø120   | 53,24      | 53,24     | 61,84      | 61,84     | 55,73                        | 55,73     | 60,04                  |           | 61,84                            | 61,84     | 9,32        | 9,32      | 16,30       | 16,30     |
| Ø130   | 53,24      | 53,24     | 66,99      | 66,99     | 60,38                        | 60,38     |                        |           | 66,99                            | 66,99     | 9,32        | 9,32      | 18,59       | 18,59     |
| Ø150   | 57,97      | 57,97     | 77,31      | 77,31     | 69,51                        | 69,51     | 71,55                  | 75,12     | 77,31                            | 77,31     | 11,57       | 11,57     | 25,54       | 25,54     |
| Ø160   | 64,97      | 64,97     | 87,57      | 87,57     | 78,86                        | 78,86     | 74,13                  |           | 87,57                            | 87,57     | 14,00       | 14,00     | 30,13       | 30,13     |
| Ø180   | 74,18      | 74,18     | 95,32      | 95,32     | 85,78                        | 85,78     | 82,12                  | 94,49     | 95,32                            | 95,32     | 14,00       | 14,00     | 30,13       | 30,13     |
| Ø200   | 85,78      | 85,78     | 113,25     | 113,25    | 102,05                       | 102,05    | 92,72                  |           | 113,25                           | 113,25    | 16,30       | 16,30     | 34,75       | 34,75     |



| RAZŠIRITVENI KOSI |            |            |            |            |            |            |            | REDUCIRNI KOSI |            |            |            |            |            |  |  |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
|                   |            |            |            |            |            |            |            |                |            |            |            |            |            |  |  |
| FERRO-            | E1110 črna | E1120 črna | E3120 siva | E1130 črna | E1150 črna | E1160 črna | E1180 črna | FERRO-         | R1130 črna | R1150 črna | R1160 črna | R1180 črna | R1200 črna |  |  |
| Ø120              | 33,59      |            |            |            |            |            |            | Ø120           | 39,46      | 45,16      |            |            |            |  |  |
| Ø130              |            | 39,46      |            |            |            |            |            | Ø130           |            | 45,16      |            | 40,87      |            |  |  |
| Ø150              | 58,27      | 42,11      | 68,81      | 42,11      |            |            |            | Ø150           |            |            | 46,29      | 60,26      | 71,00      |  |  |
| Ø160              |            | 42,11      |            |            | 44,11      |            |            | Ø160           |            |            |            | 60,26      | 71,00      |  |  |
| Ø180              |            | 68,81      |            | 71,55      | 42,25      | 42,25      |            | Ø180           |            |            |            |            | 71,89      |  |  |
| Ø200              |            | 71,55      |            | 74,13      | 43,75      | 43,75      | 56,67      | Ø200           |            |            |            |            |            |  |  |

### ČRNI DIMNIKI ZA PELETNE KAMINE EWEC.



| CEVI | Cev<br>za peletne kamine<br>1000mm | Cev<br>za peletne kamine<br>500mm | Cev<br>za peletne kamine<br>250mm | Cev<br>za peletne kamine<br>z revizijo 500mm | Objemka    | Rozeta     |
|------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|
| Koda | 6C15AL.013                         | 6C15AL.014                        | 6C15AL.015                        | 6C15AL.725                                   | 4C1500.045 | 15-ZUWA676 |
| ø80  | 60,87                              | 39,88                             | 32,38                             | 72,29                                        | 19,05      | 26,63      |
| ø100 | 64,68                              | 47,51                             | 38,02                             | 79,92                                        | 19,05      | 26,63      |




| PRIKLJUČNI<br>KOSI | Koleno 90° | Koleno 90°<br>z revizijo | Koleno 45° | T-kos<br>za peletne kamine<br>s kondenzno posodo |
|--------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Koda               | 6C15AL.060 | 6C15AL.019               | 6C15AL.018 | 6C15AL.557                                       |
| ø80                | 51,35      | 83,70                    | 36,19      | 91,34                                            |
| ø100               | 55,12      | 87,59                    | 36,19      | 95,17                                            |



## VENTILATORJI DIMNIH PLINOV z daljinskim upravljalnikom JEREMIAS




| Naziv | Kapa DW-FU<br>za ventilator dimnih plinov | Kapa DW-ECO črna<br>za ventilator dimnih plinov | Ventilator dimnih plinov<br>E-FLOW-RS | Ventilator dimnih plinov<br>E-FLOW-RS črn |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Koda  | 215-DWECO3031-1                           | 16-215-DWECO3031-1                              | ZU111149                              | ZU111149-1                                |
| Ø130  | 69,44                                     | 77,76                                           | 1.037,61                              | 1.037,61                                  |
| Ø150  | 76,79                                     | 86,01                                           |                                       |                                           |
| Ø160  | 79,28                                     |                                                 |                                       |                                           |
| Ø180  | 94,94                                     | 106,34                                          |                                       |                                           |
| Ø200  | 99,92                                     | 111,90                                          |                                       |                                           |

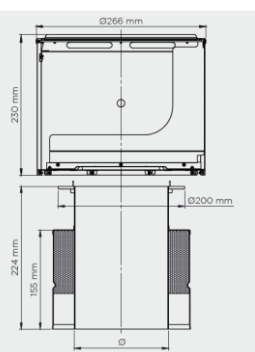


- Za vse vrste dimnikov, kurilnih naprav do 8kW in vse vrste kuriva
- Idealna rešitev vleka pri vžigu in dolaganju kuriva
- Usklajeni s standardi PrEN16475-2 za dimniške ventilatorje
- Izdelano iz visokokakovostnega nerjavečega jekla
- Snemljiv pokrov za lažje čiščenje
- Brezžični daljinski upravljalnik za udobno krmiljenje.
- Priložen 5m kabel
- Enofazni indukcijski motor razred H, napajanje 230V; 0,27A
- Minimalna poraba energije 0,036kW/h
- Temperaturna odpornost do 250 °C
- Razred zaščite IP24D.
- Teža 3,2kg
- Glasnost 25dB


## VENTILATORJI DIMNIH PLINOV za zidane dimnike PELLTECH



Ventilator dimnih plinov  
za oglate dimnike



Ventilator dimnih plinov  
za okrogle dimnike

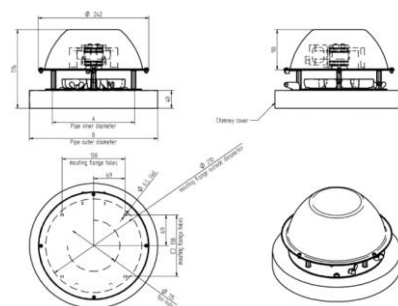

| Koda | MF8701A | MF8702A |
|------|---------|---------|
| Cena | 286,70  | 286,70  |

### Tehnične lastnosti

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Motor                      | 32W, 0,27A        | 32W, 0,27A        |
| Dimenzije                  | 374 x 244 x 136mm | 280 x 242 x 136   |
| Dimenzije dimnika          | 120-240mm         | 130-280mm         |
| El. priključni kabel       | 3 x 0,75, dolž.5m | 3 x 0,75, dolž.5m |
| Tok, ozemljitev, IP        | 230V AC, TN-S     |                   |
| Teža                       | 3,6 kg            | 2,9 kg            |
| Tlak                       | 110Pa             | 110 Pa            |
| Pretok                     | 360m³/h           | 360m³/h           |
| Hrup                       | 52dB              | 52 dB             |
| Temperaturno območje       | -40 - 70°C        | -40 - 70°C        |
| Max. temperatura na izhodu | 250°C             | 250°C             |

Dimniški ventilator je namenjen odvodu dimnih plinov iz kurilnih naprav do 50 kW na trda goriva, kjer dimnik ne zagotavlja zadostnega vleka za optimalno delovanje, ali če je optimalno delovanje dimnika moteno zaradi vetra ali drugih naravnih pogojev. Ventilator poveča in ustvari potreben vlek dimnika za optimalno delovanje kurilne naprave in optimizira razmerje ogljikovega monoksida in kisika. Montira se na ustje nerjavnega dimnika. Sestavljen je iz osnovne plošče, ki se pritrdi na obstoječi dimnik ter zgornje plošče z ventilatorjem in kapo, ki se lahko z odvitjem dveh krilnih vijakov kipoma odstrani ter tako omogoča čiščenje dimnika

## ČISTILNI PRIBOR ZA ROČNO ČIŠČENJE PEČI, KAMINOV IN DIMNIKOV



**4779022361876**

Set za čiščenje dimnika  
TORNADO PRO 6 x palica ø17 - 1m,  
adapter, ščetka, zašč. cev, torba

**317,20**



**4779022360596**

Rotacijski set  
za čiščenje dimnika  
TORNADO 6 x palica 1m

**231,80**



**4779022361012**

Fleksibilna palica za čiščenje  
z navojem M12  
(za univerzalno ščetko) 6 x 1m

**38,92**



**4779022362149**

Gibljiva cev za čiščenje dimnika  
in prezračevalnih cevi - za vse ščetke  
TORNADO PRO COBRA

dolžina 10m

**219,60**

**4779022362156**

dolžina 15m

**292,80**



**4779022360671**

Fleksibilna cev  
ø12 - 1m  
TORNADO

**14,64**



**4779022360749**

Adapter ø12  
za palice/ščetke  
TORNADO

**24,52**



**4779022360725**

Ščetka nylon  
za cev/adaptor ø12  
TORNADO

**48,80**



**4779022360732**

Nylon rezervne  
krtačke  
za TORNADO

**18,30**



**4779022361470**

Ščetka z žico za  
cev/adaptor ø12  
TORNADO


**73,20**



**4779022361845**

Ščetka z verigo za  
cev/adaptor ø12  
TORNADO

**73,20**



**4779022360558**

Univerzalna ščetka  
ø400mm  
za čiščenje dimnika

**18,18**



**4779022361883**

Fleksibilna palica  
ø17 - 1m  
TORNADO PRO

**18,91**



**4779022362019**

Adapter ø17  
za palice/ščetke  
TORNADO PRO

**24,52**



**4779022361999**

Ščetka nylon  
za cev/adaptor ø17  
TORNADO PRO

**73,20**



**4779022361975**

Ščetka z žico  
za cev/adaptor ø17  
TORNADO PRO


**73,20**



**4779022361982**

Ščetka z verigo za  
cev/adaptor ø17  
TORNADO PRO

**73,20**



**4779022362002**

Ščetka nylon  
za ventilacijo  
TORNADO PRO

**48,80**



**4779022360558(1)**

Univerzalna ščetka za  
čiščenje dimnika z  
vrvi 15m in utežjo

**97,60**



**Vedro10**

Vedro za pepel  
10 litrov

**7,32**



**7003**

Kljuka

**3,05**



**7000**

Lopatka

**4,27**



**7004**

Nosilec  
čistilnega  
pribora

**2,44**

Negorljive  
rokavice par

**35,38**



**4779022360640**

Košara za drva  
usnjena

**193,98**



**4779022362033**

Nosilna torba  
za čistilni set  
TORNADO

**54,90**



## ODSTRANJEVALCI SAJ ZA KAMINE, PEČI IN DIMNIKE

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>4779022360237</b>                                                              | <b>4779022361326</b>                                                              | <b>4779022360176</b>                                                              | <b>4779022360497</b>                                                               | <b>4779022360572</b>                                                                | <b>4779022360183</b>                                                                |
| Odstranjevalec saj<br>briket 1,1kg                                                | Odstranjevalec saj<br>za kamine 7-14kW<br>v vrečkah 5 x 18g                       | Odstranjevalec saj<br>za kamine<br>v vrečkah 10 x 50g                             | Čistilni peleti<br>odstranjevalec saj<br>koncentrat 1kg                            | Koncentrirani<br>odstranjevalec saj<br>v prahu 0,5kg                                | Koncentrirani<br>odstranjevalec saj<br>v prahu 1kg                                  |
| <b>13,66</b>                                                                      | <b>6,66</b>                                                                       | <b>11,96</b>                                                                      | <b>13,42</b>                                                                       | <b>7,08</b>                                                                         | <b>15,25</b>                                                                        |

## ČISTILA ZA STEKLO KAMINA PODKURJANJE

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>4779022360169</b>                                                               | <b>4779022360152</b>                                                               | <b>4779022360299</b>                                                               | <b>4779022360220</b>                                                                | <b>4779022360251</b>                                                                 | <b>4779022360619</b>                                                                 |
| Čistilna pena<br>za kaminsko steklo<br>500ml                                       | Čistilna pena za<br>kaminsko steklo<br>ULTIMATE 500ml                              | Vžigalna volna<br>za podkurjanje<br>2,5kg                                          | Briketi za vžig<br>32 kosov                                                         | Mavrično barvilo<br>za plamen                                                        | Dimne kapsule<br>za kontrolo vleka<br>6 kosov                                        |
| <b>10,25</b>                                                                       | <b>12,82</b>                                                                       | <b>28,18</b>                                                                       | <b>1,88</b>                                                                         | <b>3,51</b>                                                                          | <b>12,20</b>                                                                         |

## KOREKTURNE BARVE ZA KURILNE NAPRAVE

## TERMOMETER


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>4779022361739</b>                                                                | <b>4779022360275</b>                                                                | <b>4779022360114</b>                                                                | <b>4779022360145</b>                                                                | <b>4779022360138</b>                                                                | <b>4779022360565</b>                                                                  |
| Barva v spreju<br>do 800°C 400ml<br>bela 990                                        | Barva v spreju<br>do 800°C 400ml<br>siva 970                                        | Barva v spreju<br>do 800°C 400ml<br>antracit 930                                    | Barva v spreju<br>do 800°C 400ml<br>dark antracit 937                               | Barva v spreju<br>do 800°C 400ml<br>črna 910                                        | Kaminski<br>magnetni<br>termometer                                                    |
| <b>13,42</b>                                                                        | <b>13,42</b>                                                                        | <b>13,42</b>                                                                        | <b>13,42</b>                                                                        | <b>13,42</b>                                                                        | <b>15,74</b>                                                                          |

## TESNILNE VRVICE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>4779022360459</b>                                                                | <b>4779022360466</b>                                                                | <b>4779022360473</b>                                                                | <b>4779022360695</b>                                                                | <b>4779022360510</b>                                                                 | <b>4779022360480</b>                                                                  |
| Tesnilna vrstica<br>do 850°C<br>6mm x 2,5m                                          | Tesnilna vrstica<br>do 850°C<br>8mm x 2,5m                                          | Tesnilna vrstica<br>do 850°C<br>10mm x 2,5m                                         | Tesnilna vrstica<br>do 850°C<br>12mm x 2,5m                                         | Lepilo za tesnilno<br>vrstico do 1200°C<br>17 ml                                     | Samolepilna tesnilna vrstica<br>debelina 2mm, širina 10mm<br>dolžina 2,5m             |
| <b>10,49</b>                                                                        | <b>13,91</b>                                                                        | <b>17,32</b>                                                                        | <b>22,94</b>                                                                        | <b>12,20</b>                                                                         | <b>20,98</b>                                                                          |




NADZORNA PLOŠČA  
S TEDENSKO  
NASTAVITVIJO



## ELEKTRIČNI KOTEL stenski ECO - MRL-N

| Koda               | Naziv                            | Cena            |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>ECO-06MRL-N</b> | Električni kotel 06MRL-N stenski | <b>841,80</b>   |
| <b>ECO-08MRL-N</b> | Električni kotel 08MRL-N stenski | <b>847,90</b>   |
| <b>ECO-10MRL-N</b> | Električni kotel 10MRL-N stenski | <b>860,10</b>   |
| <b>ECO-12MRL-N</b> | Električni kotel 12MRL-N stenski | <b>919,88</b>   |
| <b>ECO-15MRL-N</b> | Električni kotel 15MRL-N stenski | <b>988,20</b>   |
| <b>ECO-18MRL-N</b> | Električni kotel 18MRL-N stenski | <b>1.008,94</b> |
| <b>ECO-22MRL-N</b> | Električni kotel 22MRL-N stenski | <b>1.091,90</b> |
| <b>ECO-24MRL-N</b> | Električni kotel 24MRL-N stenski | <b>1.118,74</b> |
| <b>ECO-30MRL-N</b> | Električni kotel 30MRL-N stenski | <b>1.141,92</b> |

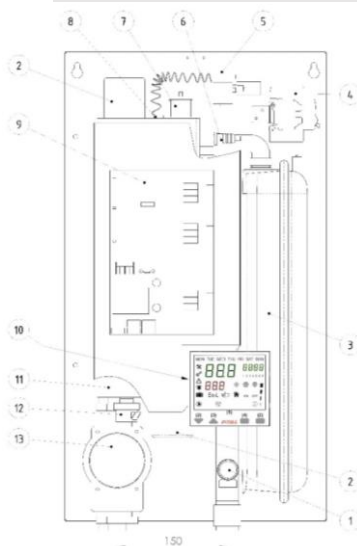

### SESTAVA ELEKTRIČNEGA KOTLA

1. Varnostni ventil 2,5 bar
2. Grelniki
3. Raztezna posoda
4. Avtomatske varovalke z dodatno zaščito
5. Zasilni (blokirni) termostat
6. Senzor nivoja
7. Odzračevalni lonček
8. Trojni rokav
9. Matična plošča
10. Nadzorna plošča
11. Izmenjevalec
12. Senzor tlaka
13. Obtočna črpalka


## TEHNIČNE LASTNOSTI

| Model                              | ECO - MRL - N |           |           |           |           |       |       |       |       |        |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Moč                                | kW            | 6         | 8         | 10        | 12        | 15    | 18    | 22    | 24    | 30     |
| <b>Dimenzije</b>                   |               |           |           |           |           |       |       |       |       |        |
| Višina                             | mm            | 700       |           |           |           |       |       |       |       |        |
| Širina                             | mm            | 385       |           |           |           |       |       |       |       |        |
| Globina                            | mm            | 260       |           |           |           |       |       |       |       |        |
| Teža                               | kg            | 30,76     | 30,83     | 30,97     | 31,06     | 31,07 | 32,51 | 32,54 | 32,95 | 33,36  |
| <b>Tehnične značilnosti</b>        |               |           |           |           |           |       |       |       |       |        |
| Stopnje modulacije                 |               | 6         | 6         | 6         | 6         | 6     | 9     | 9     | 12    | 12     |
| Volumen izmenjevalca kotlov        | dm³           | 8,9       |           |           |           |       |       |       |       |        |
| Napajanje                          | V             | 240 / 400 | 240 / 400 | 240 / 400 | 240 / 400 | 400   | 400   | 400   | 400   | 400    |
| <b>Tehnični podatki</b>            |               |           |           |           |           |       |       |       |       |        |
| Grelec                             | (A)           | 8,33      | 11,11     | 13,89     | 16,67     | 20,83 |       | 31,25 |       | 41,67  |
| Prečni presek napajalnih kablov    | [mm²]         | 5 x 2,5   | 5 x 2,5   | 5 x 2,5   | 5 x 4     | 5 x 4 |       | 5 x 6 |       | 5 x 10 |
| Varovalka                          | (A)           | 10        | 16        | 20        | 25        | 32    |       | 50    |       | 63     |
| Največji delovni tlak              | Bar           | 2,5       |           |           |           |       |       |       |       |        |
| Testni tlak                        | Bar           | 4,0       |           |           |           |       |       |       |       |        |
| Regulacija temp. toplotnega medija | °C            | 30 - 90   |           |           |           |       |       |       |       |        |
| Nadzor sobne temperature           | °C            | 5 - 30    |           |           |           |       |       |       |       |        |
| Dimenzije priključnih cevi         |               | 1"        |           |           |           |       |       |       |       |        |
| Indeks učinkovitosti               | %             | 99,30     |           |           |           |       |       |       |       |        |

Oprema kotlov: raztezna posoda, obtočna črpalka, varnostni ventil, nadzorna plošča, senzor tlaka, varnostno stikalo, termostat, odzračevalni lonček, montažni nosilci.





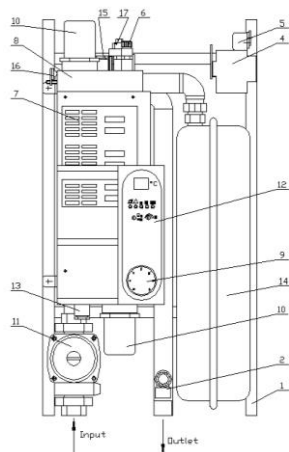

## SESTAVA ELEKTRIČNEGA KOTLA

1. Okvir
2. Varnostni ventil 2,5 bar
4. Avtomatske varovalke
5. Zasilni (blokirni) termostati
6. Odzračevalni lonček
7. Regulacija
8. Izmenjevalec
9. Manometer
10. Grelniki
11. Obtočna črpalka
12. Nadzorna plošča
13. Ventil za manometer
14. Raztezna posoda
15. Prostor za termostati
16. Termostati – bimetalni
17. Tlačno stikalo



## ELEKTRIČNI KOTEL stenski ECO - MRT

| Koda             | Naziv                          | Cena          |
|------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>ECO-08MRT</b> | Električni kotel 08MRT stenski | <b>839,36</b> |
| <b>ECO-12MRT</b> | Električni kotel 12MRT stenski | <b>844,24</b> |

Pretočni električni kotel ECOTERMAL je sodoben ekološki vir toplote, namenjen za etažno in centralno ogrevanje manjših in srednje velikih objektov. Glavne prednosti ogrevanja z električno energijo so predvsem stroškovna učinkovitost, visok izkoristek, zanesljivost in prijaznost do okolja. Električni kotel se lahko uporablja v vsakem sistemu centralnega ali etažnega (lokalnega) ogrevanja v direktnem, akumulacijskem ali hibridnem sistemu. Možno ga je vgraditi tudi v obstoječe ogrevalne sisteme vzporedno s kotlom na trda goriva ali toplotno črpalko. Pri odprtem sistemu deluje do temperature 95°C max., pri zaprtem sistemu do 110°C pri tlaku 1,8 bar v samostojnem ogrevalnem krogu.

## TEHNIČNE LASTNOSTI

| Model                              | ECO - MRT |                                 |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Moč                                | kW        | 8 12                            |
| <b>Dimenzije</b>                   |           |                                 |
| Višina                             | mm        | 700                             |
| Širina                             | mm        | 385                             |
| Globina                            | mm        | 260                             |
| Teža                               | kg        | 29,0                            |
| <b>Tehnične značilnosti</b>        |           |                                 |
| Stopnje modulacije                 |           | 3 3                             |
| Volumen izmenjevalca kotlov        | dm³       | 8,9 8,9                         |
| Napajanje                          | V         | 240 / 400 240 / 400             |
| <b>Tehnični podatki</b>            |           |                                 |
| Grelec                             | (A)       | 11,11 16,67                     |
| Prečni presek napajalnih kablov    | [mm²]     | 5 x 2,5 ( 3 x 4 + 2,5 ) + 1 x 4 |
| Varovalka                          | (A)       | 16 25                           |
| Največji delovni tlak              | Bar       | 2,50 2,50                       |
| Testni tlak                        | Bar       | 4,00 4,00                       |
| Regulacija temp. toplotnega medija | °C        | 30 - 90 30 - 90                 |
| Nadzor sobne temperature           | °C        | 5 - 30 5 - 30                   |
| Dimenzije priključnih cevi         |           | 1" 1"                           |
| Indeks učinkovitosti               | %         | 99,30 99,30                     |

Oprema kotlov: raztezna posoda, obtočna črpalka, varnostni ventil, varnostno stikalo, odzračevalni lonček, montažni nosilci.



## ELEKTRIČNI GRELCI pretočni

| Koda             | Naziv                                     | Cena          |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>ECO-6000W</b> | ECO električni pretočni grelec 6000W/400V | <b>373,32</b> |
| <b>ECO-9000W</b> | ECO električni pretočni grelec 9000W/400V | <b>392,84</b> |

## TOPLOTNA ČRPALKA za ogrevanje in sanitarno vodo AIRMAX<sup>3</sup> 7GT in 12GT



Gbox hidravlični modul

Stenski bojler SG(B)

Razred A+++ (A7W35), A++ (A7W55) in certifikati Evropskega Laboratorija (ErP) odpirajo vse možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev - subvencij okoljskega sklada.

| Koda             | Naziv                                                 | Cena             |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SG-000107</b> | Airmax <sup>3</sup> 7GT toplotna črpalka              | <b>8.727,88</b>  |
| <b>SG-000112</b> | Airmax <sup>3</sup> 12GT toplotna črpalka             | <b>10.122,34</b> |
| <b>SG-000207</b> | Airmax <sup>3</sup> 7GT toplotna črpalka z bojlerjem  | <b>10.793,34</b> |
| <b>SG-000212</b> | Airmax <sup>3</sup> 12GT toplotna črpalka z bojlerjem | <b>12.348,84</b> |

### Edinstvena tehnologija in najvišja učinkovitost

- ▶ Prilagojena moč za energetske učinkovitost stavb
- ▶ Povratni sistem - 3 funkcije v 1 napravi - ogrevanje, hlajenje in ogrevanje sanitarne vode
- ▶ COP = 5.2 (Airmax<sup>3</sup> 12GT, 14GT - A7W35)
- ▶ Konstantna ogrevalna temperatura nad 68 °C (pri temperaturi zraka od -5 °C do 20 °C)
- ▶ Ekološko hladilno sredstvo R290
- ▶ Do 21% višji izkoristek od drugih toplotnih črpalk

### S hidravličnim modulom Gbox

- ▶ Vgradni tristopenjski pretočni grelec 7kW (2,33 / 4,66 / 7kW)
- ▶ Energijsko varčna elektronska obtočna črpalka z brezstopenjskim krmiljenjem hitrosti
- ▶ Tripotni ventil z motornim pogonom
- ▶ Zaslon krmilnika na dotik
- ▶ Napajanje 230V ali 400V - odvisno od modela

### Preprosta in hitra vgradnja

- ▶ Enostavna in hitra montaža - monoblok toplotna črpalka - hermetično zaprt hladilni krog
- ▶ Konfigurator zagona Step by Step
- ▶ Napajanje 230V (Airmax<sup>3</sup> 5-7GT) ali 400V (Airmax<sup>3</sup> 12-14GT), delovanje tudi pri zasilnem napajanju.
- ▶ Tipala za: bojler sanitarne vode, zalogovnik ogrevne vode, dva ogrevalna kroga
- ▶ Dual silent izjemno tihi ventilatorji omogočajo vgradnjo v strnjenih naseljih (39dB glasnosti - Airmax<sup>3</sup> 5GT)
- ▶ Učinkovit inverterški kompresor z drsnikom - gladko prehajanje moči velikega razpona
- ▶ 23% manjše dimenzije (Airmax<sup>3</sup> 12GT) omogoča namestitev pod okno
- ▶ Vzdržljivo vodoodporno ohišje iz aluminija in plastike
- ▶ Testirano v pogojih zmrzovanja
- ▶ Funkcija odtaljevanja - učinkovit pametni sistem
- ▶ Anti-freeze sistem proti zmrzovanju
- ▶ Regulacija za dva ogrevalna kroga in brezžične sobne termostate
- ▶ Popoln nadzor preko aplikacije in interneta
- ▶ Smart Home Sistem
- ▶ Avtomatsko krmiljenje na osnovi temperaturne krivulje

| Tehnične lastnosti                            |                             |    | enota | Airmax <sup>3</sup> 7GT (2-9 kW) | Airmax <sup>3</sup> 12GT (3-15 kW) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----|-------|----------------------------------|------------------------------------|
| Grelna moč, območje prilagajanja              | ogrevalni način (A7W35) (1) | kW | kW    | 2 - 9                            | 3 - 15                             |
| Grelna moč                                    |                             |    |       | 4,8                              | 6,1                                |
| Koeficient učinkovitosti - COP                | ogrevalni način (A2W35)     | /  | kW    | 5,0                              | 5,2                                |
| Grelna moč                                    |                             |    |       | 2,9                              | 4,0                                |
| Koeficient učinkovitosti - COP                | ogrevalni način (A7W55)     | /  | kW    | 4,0                              | 4,4                                |
| Grelna moč                                    |                             |    |       | 4,3                              | 5,5                                |
| Koeficient učinkovitosti - COP                | zmerno podnebje (W35)       | %  | °C    | 3,0                              | 3,3                                |
| Območje delovanja (zunanja temperatura)       |                             |    |       | -20÷35                           | -20÷35                             |
| Temperatura vode na izhodu                    | zmerno podnebje (W55)       | %  | °C    | 68                               | 68                                 |
| Sezonska učinkovitost ogrevanja               |                             |    |       | 176                              | 186                                |
| ErP energijski razred                         | zmerno podnebje (W55)       | %  | dB    | A+++                             | A+++                               |
| Sezonska učinkovitost ogrevanja               |                             |    |       | 130                              | 145                                |
| ErP energijski razred                         | V / Hz                      | /  | kos   | A+++                             | A+++                               |
| Glasnost (2) na razdalji 4m                   |                             |    |       | 40                               | 41                                 |
| Ventilatorji                                  | kW / -                      | /  | mm    | 1                                | 1                                  |
| Moč, tip električnega grelca                  |                             |    |       | 7 / tristopenjski pretočni       | 7 / tristopenjski pretočni         |
| Kompresor                                     | V / Hz                      | /  | kg    | inverterška spirala              | inverterška spirala                |
| Hladilno sredstvo                             |                             |    |       | R290                             | R290                               |
| Specifikacija hladilnega kroga                | V / Hz                      | /  | mm    | hermetično zaprt                 | hermetično zaprt                   |
| Gbox / Onebox napetost in frekvenca           |                             |    |       | 230 / 50                         | 400 / 50                           |
| Airmax <sup>3</sup> višina x širina x globina | V / Hz                      | /  | kg    | 910 x 1400 x 520                 | 1110 x 1500 x 580                  |
| Teža neto/bruto                               |                             |    |       | 110 x 132                        | 150 / 187                          |

(1) Po EN 14511 standardu: A - temperatura zraka, W - temperaturno območje ogrevanja vode

(2) Glasnost na razdalji 4m

## TOPLOTNA ČRPALKA monoblock z inverternim modulom PRIMA 6-16GT

| Koda             | EAN | Naziv                                               | Cena            |
|------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>09-400600</b> |     | PRIMA 6GT - monoblock toplotna črpalka inverter     | <b>4.867,80</b> |
| <b>09-400800</b> |     | PRIMA 8GT - monoblock toplotna črpalka inverter     | <b>5.477,80</b> |
| <b>09-401000</b> |     | PRIMA 10GT - monoblock toplotna črpalka inverter    | <b>6.051,20</b> |
| <b>09-401210</b> |     | PRIMA 3F 12GT - monoblock toplotna črpalka inverter | <b>7.015,00</b> |
| <b>09-401610</b> |     | PRIMA 3F 16GT - monoblock toplotna črpalka inverter | <b>7.535,21</b> |

3 funkcije v 1 napravi - ogrevanje,  
hlajenje  
in sanitarna voda

Najvišji razred energetske  
učinkovitosti

Spletni nadzor prek  
aplikacije - priloženo

Tiho delovanje

Ekološko hladilno sredstvo



Garancija: 5 let



| Tehnične lastnosti                            |                            | enota  | PRIMA<br>6GT      | PRIMA<br>8GT  | PRIMA<br>10GT | PRIMA<br>3F 12GT | PRIMA<br>3F 16GT |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Grelna moč                                    | ogrevalni način<br>(A7W35) | kW     | 6,35              | 8,40          | 10,00         | 12,10            | 12,10            |
| Priključna moč                                |                            | kW     | 1,28              | 1,63          | 2,02          | 2,44             | 3,53             |
| Koeficient učinkovitosti - COP                |                            |        | 4,95              | 5,15          | 4,95          | 4,95             | 4,50             |
| Grelna moč                                    | ogrevalni način<br>(A7W35) | kW     | 6,00              | 7,50          | 9,50          | 11,90            | 16,00            |
| Priključna moč                                |                            | kW     | 2,03              | 2,36          | 3,06          | 3,90             | 5,61             |
| Koeficient učinkovitosti - COP                |                            |        | 2,95              | 3,18          | 3,10          | 3,05             | 2,85             |
| Hladilna moč                                  | hladilni način<br>(A7W35)  | kW     | 7,00              | 7,45          | 8,20          | 11,50            | 14,00            |
| Priključna moč                                |                            | kW     | 2,33              | 2,22          | 2,52          | 4,18             | 5,60             |
| EER                                           |                            |        | 3,00              | 3,35          | 3,25          | 2,75             | 2,50             |
| ErP razred energijske učinkovitosti           | W35                        |        |                   |               | A+++          |                  |                  |
|                                               | W55                        |        |                   |               | A++           |                  |                  |
| Razpon regulacije grelne moči (min/max) A7W35 |                            | kW     | 2,73 / 7,41       | 3,36 / 9,11   | 3,81 / 10,03  | 5,58 / 14,60     | 6,43 / 16,80     |
| Moč dodatnega električnega grelca             |                            | kW     | 3                 | 3             | 3             | 9                | 9                |
| Zvočna moč                                    |                            | dB     | 58                | 59            | 60            | 65               | 68               |
| Zvočni tlak na razdalji 3m                    |                            | dB     | 40                | 41            | 42            | 45               | 48               |
| Kompresor                                     |                            |        | dvojni rotacijski |               |               |                  |                  |
| Ventilator                                    |                            |        | DC                |               |               |                  |                  |
| Toplotni izmenjevalnik (uparjalnik)           |                            |        | lamelni           |               |               |                  |                  |
| Hladilno sredstvo                             |                            |        | R32 1,4kg         | R32 1,4kg     | R32 1,4kg     | R32 1,75kg       | R32 1,75kg       |
| Dimenzije (v x š x g)                         |                            | mm     | 792x1295x429      | 945x1385x526  | 945x1385x526  | 945x1385x526     | 945x1385x526     |
| Dimenzije paketa (v x š x g)                  |                            | mm     | 945x1375x475      | 1120x1465x560 | 1120x1465x560 | 1120x1465x560    | 1120x1465x560    |
| Neto/bruto teža                               |                            | kg     | 103 / 126         | 126 / 153     | 126 / 153     | 165 / 193        | 165 / 193        |
| Območje delovanja (zunanja temperatura)       | hlajenje                   | °C     | -5 ~ 43           |               |               |                  |                  |
|                                               | ogrevanje                  | °C     | -25 ~ 35          |               |               |                  |                  |
|                                               | sanitarna voda             | °C     | -25 ~ 43          |               |               |                  |                  |
| Toplotni izmenjevalnik (uparjalnik)           |                            |        | ploščni           |               |               |                  |                  |
| Priključki                                    |                            | "      | 1"                | 5/4"          | 5/4"          | 5/4"             | 5/4"             |
| Temperaturno območje vode                     | hlajenje                   | °C     | 5 ~ 30            |               |               |                  |                  |
|                                               | ogrevanje                  | °C     | 12 ~ 65           |               |               |                  |                  |
|                                               | sanitarna voda             | °C     | 10 ~ 60           |               |               |                  |                  |
| Napetost in frekvenca                         |                            | V / Hz | 220-240 / 50      | 220-240 / 50  | 220-240 / 50  | 280-415 / 50     | 280-415 / 50     |

Skladno s standardom EN 14511 A - temperatura zraka;  
W - temperaturno območje ogrevane vode

Skladno s standardom EN 12102



## TOPLOTNA ČRPALKA split inverter PRIMA S 6-16GT


| Koda             | EAN | Naziv                                             | Cena            |
|------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>09-410600</b> |     | PRIMA S 6GT - toplotna črpalka split inverter     | <b>5.439,98</b> |
| <b>09-410800</b> |     | PRIMA S 8GT - toplotna črpalka split inverter     | <b>6.140,26</b> |
| <b>09-411000</b> |     | PRIMA S 10GT - toplotna črpalka split inverter    | <b>6.140,26</b> |
| <b>09-411210</b> |     | PRIMA S 3F 12GT - toplotna črpalka split inverter | <b>7.340,74</b> |
| <b>09-411610</b> |     | PRIMA S 3F 16GT - toplotna črpalka split inverter | <b>7.840,94</b> |

3 funkcije v 1 napravi - ogrevanje,  
hlajenje in sanitarna voda  
Najvišji razred energetske  
učinkovitosti  
Spletni nadzor prek  
aplikacije - priloženo  
Tiho delovanje  
Ekološko hladilno sredstvo  
Garancija: 5 let



| Tehnične lastnosti                            |                         |                   | enota | PRIMA S 6GT     | PRIMA S 8GT     | PRIMA S 10GT       | PRIMA S 3F 12GT  | PRIMA S 3F 16GT  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| Zunanja enota                                 |                         |                   |       | ODU Prima S 6GT | ODU Prima S 8GT | ODU Prima S 10GT   | ODU Prima S 12GT | ODU Prima S 16GT |
| Notranja enota                                |                         |                   |       | IDU Prima S 6GT | IDU Prima S 8GT | IDU Prima S 10GT   | IDU Prima S 12GT | IDU Prima S 16GT |
| Grelna moč                                    | ogrevalni način (A7W35) | kW                |       | 6,20            | 8,30            | 10,00              | 12,10            | 16,00            |
| Priključna moč                                |                         | kW                |       | 1,24            | 1,60            | 2,00               | 2,44             | 3,56             |
| Koeficient učinkovitosti - COP                |                         |                   |       | 5,00            | 5,20            | 5,00               | 4,95             | 4,50             |
| Grelna moč                                    | ogrevalni način (A7W35) | kW                |       | 6,00            | 7,50            | 9,50               | 12,00            | 16,00            |
| Priključna moč                                |                         | kW                |       | 2,00            | 2,36            | 3,06               | 3,87             | 5,52             |
| Koeficient učinkovitosti - COP                |                         |                   |       | 3,00            | 3,18            | 3,10               | 3,10             | 2,90             |
| Hladilna moč                                  | hladilni način (A7W35)  | kW                |       | 7,00            | 7,40            | 8,20               | 11,60            | 14,00            |
| Priključna moč                                |                         | kW                |       | 2,33            | 2,19            | 2,48               | 4,22             | 5,71             |
| EER                                           |                         |                   |       | 3,00            | 3,38            | 3,30               | 2,75             | 2,45             |
| ErP razred energetske učinkovitosti           | W35                     |                   |       |                 |                 | A+++               |                  |                  |
|                                               | W55                     |                   |       |                 |                 | A++                |                  |                  |
| Nazivni pretok vode                           |                         | m <sup>3</sup> /h |       | 1,07            | 1,43            | 1,72               | 2,08             | 2,75             |
| Kompresor                                     |                         |                   |       |                 |                 | dvojni rotacijski  |                  |                  |
| Ventilator                                    |                         |                   |       |                 |                 | DC                 |                  |                  |
| Toplotni izmenjevalnik (uparjalnik)           |                         |                   |       |                 |                 | lamelni            |                  |                  |
| Hladilno sredstvo                             |                         |                   |       | R32 1,5kg       | R32 1,65kg      | R32 1,65kg         | R32 1,84kg       | R32 1,84kg       |
| Cevni priključki                              | vrsta priključka        | mm                |       |                 |                 | navojni priključek |                  |                  |
|                                               | tekočina (ø)            | mm                |       | 6,35            | 9,52            | 9,52               | 9,52             | 9,52             |
|                                               | plin (ø)                | m                 |       |                 |                 | 15,9               |                  |                  |
|                                               | min. dolžina            | m                 |       |                 |                 | 2                  |                  |                  |
|                                               | max. dolžina            | m                 |       |                 |                 | 30                 |                  |                  |
| Dovoljena razlika v viš. namestitve enot      |                         | m                 |       |                 |                 | 20                 |                  |                  |
| Zvočna moč (nivo hrupa) zunanje enote         |                         | dB                |       | 58              | 59              | 60                 | 64               | 68               |
| Zvočni tlak zunanje enote                     |                         | dB                |       | 38              | 39              | 40                 | 44               | 48               |
| Zvočna moč (nivo hrupa) notranje enote        |                         | dB                |       | 38              | 42              | 42                 | 43               | 43               |
| Dimenzije zunanje enote (v x š x g)           |                         | mm                |       | 712x1008x426    | 865x1118x523    | 865x1118x523       | 865x1118x523     | 865x1118x523     |
| Dimenzije notranje enote (v x š x g)          |                         | mm                |       | 790x420x270     | 790x420x270     | 790x420x270        | 790x420x270      | 790x420x270      |
| Dimenzije paketa zunanje enote (v x š x g)    |                         | mm                |       | 800x1065x485    | 890x1180x560    | 890x1180x560       | 890x1180x560     | 890x1180x560     |
| Dimenzije paketa notranje enote (v x š x g)   |                         | mm                |       | 1050x525x360    | 1050x525x360    | 1050x525x360       | 1050x525x360     | 1050x525x360     |
| Neto/bruto teža zunanje enote                 |                         | kg                |       | 60 / 65,5       | 78,5 / 92       | 78,5 / 92          | 116 / 129,5      | 116 / 129,5      |
| Neto/bruto teža notranje enote                |                         | kg                |       | 43 / 49         | 43 / 49         | 43 / 49            | 45 / 51          | 45 / 51          |
| Razpon regulacije grelne moči (min/max) A7W35 |                         | kW                |       | 2,7 / 7,4       | 3,4 / 9,1       | 3,8 / 10,3         | 5,6 / 14,6       | 6,4 / 16,8       |
| Moč dodatnega električnega grelca             |                         | kW                |       | 3               | 3               | 3                  | 9                | 9                |
| Priključki notranje enote                     |                         | "                 |       | 1"              | 1"              | 1"                 | 1"               | 1"               |
| Območje delovanja (zunanja temperatura)       | hlajenje                | °C                |       |                 |                 | -5 ~ 43            |                  |                  |
|                                               | ogrevanje               | °C                |       |                 |                 | -25 ~ 35           |                  |                  |
|                                               | sanitarna voda          | °C                |       |                 |                 | -25 ~ 43           |                  |                  |
| Toplotni izmenjevalnik (uparjalnik)           |                         |                   |       |                 |                 | lamelni            |                  |                  |
| Temperaturno območje vode                     | hlajenje                | °C                |       |                 |                 | 5 ~ 25             |                  |                  |
|                                               | ogrevanje               | °C                |       |                 |                 | 25 ~ 65            |                  |                  |
|                                               | sanitarna voda          | °C                |       |                 |                 | 30 ~ 60            |                  |                  |
| Napajanje                                     | zunanja enota           | V / Hz            |       | 220-240 / 50    | 220-240 / 50    | 220-240 / 50       | 380-415 / 50     | 380-415 / 50     |
|                                               | notranja enota          | V / Hz            |       | 220-240 / 50    | 220-240 / 50    | 220-240 / 50       | 380-415 / 50     | 380-415 / 50     |

Skladno s standardom EN 14511 A - temperatura zraka;  
W - temperaturno območje ogrevane vode  
Skladno s standardom EN 12102

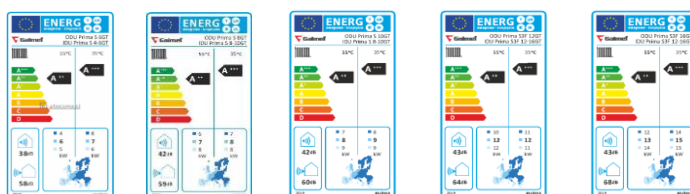

## TOPLOTNA ČRPALKA ZA OGREVANJE SPLIT DC INVERTER

| Koda                  | Naziv                                              |                          | Cena             |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>MIDEA6SPLIT</b>    | Midea S 6kW - toplotna črpalka, split inverter     | Zunanja + notranja enota | <b>5.439,98</b>  |
| <b>MIDEA8SPLIT</b>    | Midea S 8kW - toplotna črpalka, split inverter     | Zunanja + notranja enota | <b>6.140,26</b>  |
| <b>MIDEA3F12SPLIT</b> | Midea S 3F 12kW - toplotna črpalka, split inverter | Zunanja + notranja enota | <b>7.340,74</b>  |
| <b>MIDEA3F14SPLIT</b> | Midea S 3F 14kW - toplotna črpalka, split inverter | Zunanja + notranja enota | <b>7.540,82</b>  |
| <b>MIDEA3F16SPLIT</b> | Midea S 3F 16kW - toplotna črpalka, split inverter | Zunanja + notranja enota | <b>7.840,94</b>  |
| <b>MIDEA3F30MONO</b>  | Midea 30kW - toplotna črpalka, monoblock inverter  | Zunanja + notranja enota | <b>10.790,90</b> |

### GARANCIJA:

2eti + 3 leta po servisni shemi proizvajalca

### MIDEA

toplotni izmenjevalec

### MITSUBISHI

kompresor twin - rotary

### ELEKTRONSKA

obtočna črpalka



SPLIT INVERTER ZUNANJA ENOTA



NOTRANJA ENOTA



MONOBLOCK DC INVERTER 30kW

### Tehnične lastnosti

#### SPLIT DC INVERTER

#### MONO DC INVERTER






| Model                                             | enota    | MHA-V<br>6W/HB-A60 | MHA-V<br>8W/HB-A100 | MHA-V<br>12W/HB-A160 | MHA-V<br>14W/HB-A160 | MHA-V<br>16W/HB-A160 | MHC-V<br>30W D2RN8 |
|---------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Električni priklop                                | V/Hz/Ph  | 220/50/1           | 220/50/1            | 380/50/3             | 380/50/3             | 380/50/3             | 380/50/3           |
| Električni tok                                    | A        | 16                 | 20                  | 12                   | 12                   | 12                   | 12                 |
| Tip hladiva                                       |          | R 32               | R 32                | R 32                 | R 32                 | R 32                 | R 32               |
| Grelna moč                                        | kW       | 6                  | 8                   | 12                   | 14                   | 16                   | 30                 |
| COP + 2 - 35 - 7 - 55 °C<br>energetski certifikat | A+++/A++ | 5,01               | 5,21                | 4,95                 | 4,71                 | 4,51                 | 3,99               |
| Temperatura sistemske<br>vode max.                | °C       | 65                 | 65                  | 65                   | 65                   | 65                   | 60                 |
| Temperatura san. vode<br>min - max - nastavljivo  | °C       | 30 - 60            | 30 - 60             | 30 - 60              | 30 - 60              | 30 - 60              | 30 - 60            |
| Minimalna zunanja<br>temperatura                  | °C       | -25                | -25                 | -25                  | -25                  | -25                  | -25                |
| Wi Fi krmiljenje                                  | vgrajeno | 155,73             | 155,73              | 155,73               | 155,73               | 155,73               | 155,73             |

### Notranja enota

|                                       |    |              |              |              |              |              |    |
|---------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| Tipalo za sanit. vodo                 |    | DA           | DA           | DA           | DA           | DA           | DA |
| Dimenzije notranje<br>enote Š x V x G | mm | 42 x 79 x 27 | 42 x 79 x 27 | 42 x 79 x 27 | 42 x 79 x 27 | 42 x 79 x 27 |    |
| Teža notranje enote                   | kg | 37           | 37           | 39           | 39           | 39           |    |

### Zunanja enota

|                                      |    |               |               |               |               |               |                |
|--------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Število kompresorjev                 |    | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1              |
| Št. ventilatorjev                    |    | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 2              |
| Dimenzije zunanje enote<br>Š x V x G | mm | 100 x 72 x 43 | 112 x 86 x 53 | 112 x 86 x 53 | 112 x 86 x 53 | 112 x 86 x 53 | 113 x 156 x 54 |
| Teža zunanje enote                   | kg | 58            | 77            | 112           | 112           | 114           | 178            |





## TOPLOTNA ČRPALKA ZA OGREVANJE SPLIT DC INVERTER z bojlerjem

| Koda                      | Naziv                                                                            | Cena            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>MIDEA6W190SPLIT</b>    | Midea S 6kW - toplotna črpalka, split inverter z integriranim bojlerjem 190L     | <b>7.890,96</b> |
| <b>MIDEA8W190SPLIT</b>    | Midea S 8kW - toplotna črpalka, split inverter z integriranim bojlerjem 190L     | <b>8.091,04</b> |
| <b>MIDEA3F12W240SPLIT</b> | Midea S 3F 12kW - toplotna črpalka, split inverter z integriranim bojlerjem 240L | <b>9.190,26</b> |
| <b>MIDEA3F14W240SPLIT</b> | Midea S 3F 14kW - toplotna črpalka, split inverter z integriranim bojlerjem 240L | <b>9.640,09</b> |
| <b>MIDEA3F16W240SPLIT</b> | Midea S 3F 16kW - toplotna črpalka, split inverter z integriranim bojlerjem 240L | <b>9.839,97</b> |

### GARANCIJA:

2 leti + 3 leta kompresor  
po servisni shemi proizvajalca

### MIDEA

toplotni izmenjevalec

### MITSUBISHI

kompresor twin - rotary

### ELEKTRONSKA






obtočna črpalka



### Tehnične lastnosti

### SPLIT DC INVERTER

| MODEL                                             | enota      | MHA-V4W/190   | MHA-V6W/190   | MHA-V8W/190   | MHA-V12W/240  | MHA-V14W/240  | MHA-V16W/240  |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Električni priključek                             | V/Hz/Ph    | 220/50/1      | 220/50/1      | 220/50/1      | 380/50/3      | 380/50/3      | 380/50/3      |
| Električni tok                                    | A          | 16            | 16            | 20            | 16            | 16            | 16            |
| Tip hladiva                                       |            | R 32          | R 32          | R 32          | R 32          | R 32          | R 32          |
| Grelna moč                                        | kW         | 6             | 6             | 8             | 12            | 14            | 16            |
| COP + 2 - 35 - 7 - 55 °C<br>energetski certifikat | A+++ / A++ | 5,01          | 5,01          | 5,21          | 4,95          | 4,71          | 4,51          |
| Temperatura sistemske<br>vode do                  | °C         | 65            | 65            | 65            | 65            | 65            | 65            |
| Temperatura san. vode<br>min - max - nastavljivo  | °C         | 30 - 60       | 30 - 60       | 30 - 60       | 30 - 60       | 30 - 60       | 30 - 60       |
| Minimalna zunanja<br>temperatura                  | °C         | -25           | -25           | -25           | -25           | -25           | -25           |
| Notranja enota z<br>bojlerjem 190 ali 240 l       |            | 190 l         | 190 l         | 190 l         | 240 l         | 240 l         | 240 l         |
| Možnost cirkulacije                               |            | DA            | DA            | DA            | DA            | DA            | DA            |
| Dimenzije notranje<br>enote Š x V x G             | cm         | 60 x 60 x 168 | 0             | 0             | 60 x 60 x 194 | 0             | 0             |
| Teža notranje enote                               | kg         | 135           | 135           | 135           | 165           | 165           | 165           |
| <b>Zunanja enota</b>                              |            |               |               |               |               |               |               |
| Število kompresorjev                              |            | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| Št. ventilatorjev                                 |            | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| Dimenzije zunanje enote<br>Š x V x G              | cm         | 100 x 72 x 43 | 100 x 72 x 43 | 112 x 86 x 53 | 112 x 86 x 53 | 112 x 86 x 53 | 112 x 86 x 53 |
| Teža zunanje enote                                | kg         | 58            | 58            | 77            | 112           | 112           | 114           |






## TOPLITNA ČRPALKA ZRAK / VODA HOTJET ONE 2(i) - inverter

| Koda               | Naziv             | Moč (kW)                     | Cena             |
|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| <b>HJ07ZETXe</b>   | Hotjet 7 ONE2(i)  | A7/W35 za 60Hz : 6,00 / 4,8  | <b>8.552,20</b>  |
| <b>EKOJ10ZETXe</b> | Hotjet 10 ONE2(i) | A7/W35 za 60Hz : 7,98 / 4,72 | <b>9.052,40</b>  |
| <b>EKOJ20ZETXe</b> | Hotjet 20 ONE2(i) | A7/W35 za 60Hz : 12,00 / 4,9 | <b>10.321,20</b> |



Ogrevanje (do 60°C),  
hlajenje (hladilno sredstvo R454B (GWP 466,  
podobni parametri kot R410A),  
inverter Copeland Scroll YHB,  
eL omarica s Siemens regulacijo RVS,  
sobna / kontrolna enota QAA75,  
EC ventilator, Danfoss sofstarter.



| Tehnični podatki                                                    |           | HJ07 ZETXe                                                         | EKOJ10 ZETXe      | EKOJ20 ZETXe      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Podatki o učinkovitosti</b>                                      |           | Moč ogrevanja [kW] / Poraba energije [kW] / Faktor ogrevanja [COP] |                   |                   |
| Nazivna moč (min. / max.)                                           | enota     | kW                                                                 |                   |                   |
| Nazivna moč / COP za A7/W35 1) - za 60Hz                            | kW / -    | 6,00 / 4,8                                                         | 7,98 / 4,72       | 12,00 / 4,9       |
| Nazivna moč / COP za A2/W35 1) - za 60Hz                            | kW / -    | 4,10 / 3,40                                                        | 5,65 / 3,60       | 8,60 / 3,60       |
| Nazivna moč / COP za A-7/W35 1) - za 60Hz                           | kW / -    | 3,82 / 3,55                                                        | 7,63 / 2,48       | 7,85 / 3,57       |
| Nazivna hladilna zmogljivost za kompresor (za 60Hz)                 | kW        | 5,0 (1,1-8,9)                                                      | 6,0 (3,3-11,9)    | 11,0 (5,5-14,0)   |
| Razred energijske učinkovitosti 4)                                  |           | A++ / A++                                                          | A++ / A++         | A++ / A++         |
| <b>Tehnične lastnosti</b>                                           |           |                                                                    |                   |                   |
| Izvedba                                                             |           | Monoblok                                                           |                   |                   |
| Sistem                                                              |           | Zrak - voda                                                        |                   |                   |
| Vrsta operacije                                                     |           | Ogrevanje / hlajenje                                               |                   |                   |
| Testirano                                                           |           | EHPA lab                                                           |                   |                   |
| Inverterska tehnologija                                             |           | Emerson Copeland Scroll                                            |                   |                   |
| Upravljanje sistema                                                 |           | Siemens RVS 21                                                     |                   |                   |
| Rezervno napajanje                                                  |           | Zunanji                                                            |                   |                   |
| Nočno delovanje (zatemnitev)                                        |           | Da, nastavljeni parametri                                          |                   |                   |
| Delovno območje vira toplote                                        | °C        | -23 do +37                                                         | -23 do +37        | -23 do +37        |
| Maks. izhodna temperatura kompresorja do -7°C                       | °C        | 65                                                                 | 65                | 65                |
| Najnižja izhodna temperatura med hlajenjem (protitočni kondenzator) | °C        | 7                                                                  | 7                 | 7                 |
| Nazivni pretok vode (ogrevanje) za Δt 5 K                           | m³/h      | 1,95                                                               | 2,34              | 3,37              |
| Največja zunanja izguba tlaka ogrevalnega sistema                   | kPa       | 5,5                                                                | 6                 | 7                 |
| Največji delovni pritisk vode                                       | bar       | 3                                                                  | 3                 | 3                 |
| Priključki za ogrevanje in povratno vodo                            |           | zunanj 1 1/4"                                                      | zunanj 1 1/4"     | zunanj 1 1/4"     |
| Priporočen premer priključne Cu cevi                                | mm        | 28                                                                 | 28                | 28                |
| <b>Hladilni krog</b>                                                |           |                                                                    |                   |                   |
| Hladilno sredstvo 2)                                                |           | R454B                                                              | R454B             | R454B             |
| Količina hladilnega sredstva                                        | kg        | 1,2                                                                | 1,4               | 1,6               |
| Hladilni krog                                                       |           | hermetično zaprta                                                  |                   |                   |
| <b>Mehanske informacije, teža</b>                                   |           |                                                                    |                   |                   |
| Dimenzije                                                           | mm        | 1271 x 600 x 1184                                                  | 1271 x 600 x 1184 | 1271 x 600 x 1184 |
| Teža                                                                | kg        | 205                                                                | 205               | 205               |
| <b>Električni podatki</b>                                           |           |                                                                    |                   |                   |
| Napajanje kompresorja                                               | V/ Ph/ Hz | 230/1~/50                                                          | 400/3~/50         | 400/3~/50         |
| Stikalni napajalnik z RVS                                           | V/ Ph/ Hz | 230/1~/50                                                          | 230/1~/50         | 230/1~/50         |
| Moč za električno bivalentnost                                      | V/ Ph/ Hz | 400/3~/50                                                          | 400/3~/50         | 400/3~/50         |
| Nazivna poraba energije za hlajenje A7/W35                          | kW        | 1,22                                                               | 1,6               | 2,04              |
| Tok A7/W35 (toplotna črpalka na fazo)                               | A         | 5,3                                                                | 2,57              | 3,27              |
| Zaščita zunanje enote (stikalna plošča brez električne bivalence)   | A B       | 1 x 16                                                             | 3 x 20            | 3 x 25            |
| Dobava za stikalno ploščo toplotne črpalke CYKY                     | n x mm3   | 3 x 2,5                                                            | 5 x 2,5           | 5 x 4             |
| <b>Hrupnost</b>                                                     |           |                                                                    |                   |                   |
| Zvočna moč LwA, nazivni zvočni tlak LwP 1m                          | dB(A)     | 52 / 47                                                            | 53 / 47           | 54 / 50           |
| Nazivni zvočni tlak LpA 3) / nočno dušenje                          | dB(A)     | 32 / 25                                                            | 34 / 27           | 36 / 29           |

1) Pod pogoji 7°C zraka na vstopu v toplotno črpalco in vode 35°C na izstopu iz toplotne črpalke. (V skladu z evropskim standardom EN 14511)

2) V skladu z evropskim standardom EN 14825 za povprečne podnebne razmere.


3) Dimenzije kablskih povezav in velikost varovalk je predvidena za osnovno konfiguracijo toplotne črpalke - kompresor, ventilator, obtočne črpalke in regulacijo.

4) Izračunano za največjo dolžino 25m.

## TOPLITNA ČRPALKA ZRAK / VODA HOTJET ONE ZET - monoblock inverter - notranja postavitvev



| Koda        | Naziv            | Tehnični podatki      | Cena      |
|-------------|------------------|-----------------------|-----------|
| HJ7ZETXn    | Hotjet ONE ZET7  | A7/W35 : 6,25 / 5,1   | 10.199,20 |
| EKOJ10ZETXn | Hotjet ONE ZET10 | A7/W35 : 8,04 / 5,02  | 11.321,60 |
| EKOJ20ZETXn | Hotjet ONE ZET20 | A7/W35 : 10,29 / 5,03 | 12.431,80 |



| Tehnični podatki                                                                                    | HJ7ZETXn                                                           | EKOJ10ZETXn            | EKOJ20ZETXn            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Podatki o učinkovitosti</b>                                                                      | Moč ogrevanja [kW] / Poraba energije [kW] / Faktor ogrevanja [COP] |                        |                        |
| Moč ogrevanja (min/max)                                                                             | 0,9-8kW                                                            | 2-10,7kW               | 3-14,5kW               |
| Ogrevanje: A7/W35 - toplotna moč / priključna moč / grelni številni [COP] <sup>1)</sup> kW / kW / - | 6,25 / 5,1                                                         | 8,04 / 5,02            | 10,29 / 5,03           |
| Ogrevanje: A2/W35 - toplotna moč / priključna moč / grelni številni [COP] <sup>1)</sup> kW / kW / - | 4,33 / 4,09                                                        | 6,35 / 4,04            | 8,33 / 4,11            |
| Ogrevanje: A7/W35 - toplotna moč / priključna moč / grelni številni [COP] <sup>1)</sup> kW / kW / - | 3,82 / 3,55                                                        | 5,57 / 3,42            | 7,85 / 3,57            |
| Nazivna toplotna moč                                                                                | 6                                                                  | 8                      | 10                     |
| Hlajenje: A35/W7 hladilna zmogljivost / poraba energije / faktor hlajenja [EER] 1)                  | 4,90 / 2,81                                                        |                        | 12,20 / 2,65           |
| Hlajenje: A35/W18 hladilna zmogljivost / poraba energije / faktor hlajenja [EER] 1)                 | 5,7 / 3,61                                                         |                        | 12,77 / 3,81           |
| Hlajenje: A27/W18 hladilna zmogljivost / poraba energije / faktor hlajenja [EER] 1)                 | 5,8 / 3,92                                                         |                        | 18,2 / 4,11            |
| Hlajenje: nazivna moč                                                                               | 5                                                                  | 6                      | 11                     |
| Razred energijske učinkovitosti za 35°C 2)                                                          | A++                                                                | A++                    | A++                    |
| Razred energijske učinkovitosti za 55°C 2)                                                          | A++                                                                | A++                    | A++                    |
| <b>Tehnične lastnosti</b>                                                                           |                                                                    |                        |                        |
| Nazivna temperatura vira, območje delovanja [°C]                                                    | -23 do 37°C                                                        | -23 do 37°C            | -23 do 37°C            |
| Nazivna temperatura odjema min./max. [°C]                                                           |                                                                    | 20 do 65°C (do -10°C)  | 20 do 65°C (do -10°C)  |
| Delovno območje hlajenja                                                                            | 15 do 45°C                                                         | 15 do 45°C             | 15 do 45°C             |
| Priključki za ogrevanje in povratno vodo                                                            | 1 1/4"                                                             | 1 1/4"                 | 1 1/4"                 |
| Nominalni pretok ogrevalne vode [m <sup>3</sup> · h <sup>-1</sup> ]                                 | 1                                                                  | 1,4                    | 1,6                    |
| Dispozicijski tlak obtočne črpalke kPa                                                              | 60                                                                 | 50                     | 40                     |
| Zaščita ogrevalne vode pred zamrzitvijo                                                             | s spremljanjem temperature krmilnikov                              |                        |                        |
| <b>Hladilni krog</b>                                                                                |                                                                    |                        |                        |
| Ekspanzijski ventil                                                                                 | Emerson EEV                                                        | Emerson EEV            | Emerson EEV            |
| Hladilno sredstvo                                                                                   | R454B                                                              | R454B                  | R454B                  |
| Teža hladilnega sredstva [kg]                                                                       | 1,1                                                                | 1,3                    | 1,6                    |
| Omejitev CO <sub>2</sub>                                                                            | 0,51t                                                              | 0,61t                  | 0,75t                  |
| Način odmrzovanja                                                                                   | reverzibilno                                                       | reverzibilno           | reverzibilno           |
| Ogrevanje posode za zbiranje kondenzata                                                             | S preostalo toploto hladilne tekočine                              |                        |                        |
| Odvod kondenzata                                                                                    | Po cevi                                                            | Po cevi                | Po cevi                |
| <b>Dimenzije. Teža</b>                                                                              |                                                                    |                        |                        |
| Širina x globina x višina [mm]                                                                      | 1600 x 1000 x 800                                                  | 1600 x 1000 x 800      | 1600 x 1000 x 800      |
| Teža [kg]                                                                                           | 180                                                                | 200                    | 220                    |
| Postavitvev                                                                                         | notranja                                                           | notranja               | notranja               |
| Zaščita proti koroziji                                                                              | Pocinkana pločevina + poliuretanski premaz                         |                        |                        |
| <b>Električni podatki</b>                                                                           |                                                                    |                        |                        |
| Kompresor                                                                                           | Emerson copeland Scroll Inventor                                   |                        |                        |
| Električno napajanje kompresorja                                                                    | 1 x 230V AC, 50Hz                                                  | 1 x 230V AC, 50Hz      | 3 x 230/ 400V AC, 50Hz |
| Električno napajanje el. kotla                                                                      | 3 x 230/ 400V AC, 50Hz                                             | 3 x 230/ 400V AC, 50Hz | 3 x 230/ 400V AC, 50Hz |
| Nazivni tok pri A7/W35                                                                              | 5,3                                                                | 2,57                   | 3,27                   |
| Največja moč kompresorja (kW)                                                                       | 3,8                                                                | 5                      | 8                      |
| Varovalke                                                                                           | 16B/3 - 400V                                                       | 16B/3 - 400V           | 16B/3 - 400V           |
| El. povezava do kompresorja CYKY [n x mm <sup>2</sup> ]                                             | 5 x 2,5                                                            | 5 x 2,5                | 5 x 4                  |
| <b>Hrupnost</b>                                                                                     |                                                                    |                        |                        |
| Raven zvočne moči L <sub>wa</sub> (dB)                                                              | 56                                                                 | 58                     | 60                     |
| Raven zvočnega tlaka L <sub>pa</sub> 5m (dB)                                                        | 35                                                                 | 38                     | 39                     |
| Nočno dušenje, regulacija hitrosti glede na zunanjo temperaturo                                     | da                                                                 | da                     | da                     |
| <b>Oprema</b>                                                                                       |                                                                    |                        |                        |
| Omarica z varnostnimi in regulacijskimi elementi                                                    | zunanja                                                            | zunanja                | zunanja                |
| Integrirana električna kartaša                                                                      | da                                                                 | da                     | da                     |
| Integrirana obtočna črpalka                                                                         | da                                                                 | da                     | da                     |
| Krmilni regulator                                                                                   | Siemens RVS21                                                      | Siemens RVS21          | Siemens RVS21          |
| Zunanji senzor                                                                                      | da                                                                 | da                     | da                     |
| Daljninsko upravljanje preko interneta                                                              | webserver                                                          | webserver              | webserver              |

1) Pod pogoji 7°C zraka na vstopu v toplotno črpalko in vode 35°C na izstopu iz toplotne črpalke. (V skladu z evropskim standardom EN 14511)


2) V skladu z evropskim standardom EN 14825 za povprečne podnebne razmere.

## TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK / VODA HOTJET ONE 2



| Koda                | Naziv          | Moč (kW)                     | Cena             |
|---------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| <b>HOTJET20ONE2</b> | Hotjet 20 ONE2 | A7/W35 : 18,81 / 4,18 / 4,50 | <b>10.394,40</b> |
| <b>HOTJET25ONE2</b> | Hotjet 25 ONE2 | A7/W35 : 30,10 / 6,99 / 4,30 | <b>17.921,80</b> |
| <b>HOTJET45ONE2</b> | Hotjet 45 ONE2 | A7/W35 : 40,20 / 9,10 / 4,42 | <b>22.265,00</b> |

Ogrevanje do 63°C, (opcija - aktivno hlajenje, Hydrobox), el. omarica s Siemens regulacijo, sobna / kontrolna enota QAA75, EC ventilator, Danfoss softstarter




| Tehnični podatki                                                                                                                                                    | HOTJET20ONE2                                                                                   | HOTJET25ONE2                         | HOTJET45ONE2          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Podatki o učinkovitosti                                                                                                                                             | Moč ogrevanja [kW] / Poraba energije [kW] / Faktor ogrevanja [COP]                             |                                      |                       |
| Ogrevanje: A7/W35 1)                                                                                                                                                | 18,81 / 4,18 / 4,50                                                                            | 30,10 / 6,99 / 4,30                  | 40,2 / 9,1 / 4,42     |
| Ogrevanje: A2/W35 1)                                                                                                                                                | 15,62 / 4,21 / 3,71                                                                            | 25,20 / 6,43 / 3,62                  | 33,60 / 8,85 / 3,74   |
| Ogrevanje: A-7/W35 1)                                                                                                                                               | 11,66 / 3,7 / 3,15                                                                             |                                      |                       |
| Ogrevanje: A-7/W55 1)                                                                                                                                               | 16,91 / 5,79 / 2,92                                                                            | 29,99 / 10,99 / 2,73                 | 40,1 / 14,32 / 2,8    |
| Ogrevanje: A-2/W55 1)                                                                                                                                               | 14,48 / 5,74 / 2,52                                                                            | 25,73 / 10,90 / 2,36                 | 34,35 / 14,08 / 2,44  |
| Ogrevanje: A-7/W55                                                                                                                                                  | 12,29 / 5,66 / 2,17                                                                            | 21,94 / 10,74 / 2,04                 | 29,21 / 13,66 / 2,14  |
| Razred energijske učinkovitosti 35°C 2)                                                                                                                             | A++                                                                                            | A++                                  | A++                   |
| Razred energijske učinkovitosti 55°C 2)                                                                                                                             | A+                                                                                             | A++                                  | A+                    |
| Hlajenje: A35/W7 4)                                                                                                                                                 | 14.00 / 5,80 / 2.40                                                                            | 22                                   | 28,32 / 11,79 / 2,4   |
| Tehnični podatki                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                      |                       |
| Nazivna temperatura vira, območje delovanja [°C]                                                                                                                    | -22 do 40°C                                                                                    | -22 do 40°C                          | -22 do 40°C           |
| Nazivna temperatura odjema min./max. [°C]                                                                                                                           | 20 do 62°C (do -10°C)                                                                          | 20 do 62°C (do -10°C)                | 20 do 62°C (do -10°C) |
| Priključki na toplotni črpalki                                                                                                                                      | G 5/4" ZN                                                                                      | G 5/4" ZN                            | G 5/4" ZN             |
| Nominalni pretok na strani segrevanja Δt = 5 °C [m3 . h-1]                                                                                                          | 3,37                                                                                           | 5,18                                 | 7,64                  |
| Minimalni pretok na strani segrevanja Δt = 7 °C [m3 . h-1]                                                                                                          | 2,4                                                                                            | 3,69                                 | 5,46                  |
| Padec tlaka [kPa]                                                                                                                                                   | 7                                                                                              | 9                                    | 10,3                  |
| Koeficient pretoka Kvs [-]                                                                                                                                          | 12,7                                                                                           | 17,2                                 | –                     |
| Zaščita ogrevalne vode pred zamrznitvijo                                                                                                                            | Da (mora biti priključena na el. omrežje)                                                      |                                      |                       |
| Pretok zraka [m3 . h-1]                                                                                                                                             | 5000                                                                                           | 8400                                 | 12300                 |
| Ekspanzijski ventil                                                                                                                                                 | Elektronsko nadzorovan: 1 x glavni, 1 x vbrizg plina EVI                                       |                                      |                       |
| Z EVI vbrizgom plina                                                                                                                                                | Da                                                                                             | Da                                   | Da                    |
| Plin                                                                                                                                                                | R407C                                                                                          | R407C                                | R407C                 |
| Odtaljevanje                                                                                                                                                        | Samodejno ali na zahtevo                                                                       |                                      |                       |
| Količina plina                                                                                                                                                      | 5                                                                                              | 11,5                                 | 15,4                  |
| Način odtaljevanja                                                                                                                                                  | Z vročim plinom (vzratno ogrevalni krog) * v primeru hlajenja 11,5kg v 25 ONE2                 |                                      |                       |
| Ogrevanje lovilne posode za kondenz                                                                                                                                 | S preostalo toploto plina                                                                      |                                      |                       |
| Odvod kondenza [mm]                                                                                                                                                 | Ø30                                                                                            | Ø30                                  | Ø30                   |
| Ogrevanje odtočne cevi za kondenz                                                                                                                                   | Optimizirana funkcija v regulaciji pripravljena                                                |                                      |                       |
| Stikalo za nizek tlak (izklop) [MPa]                                                                                                                                | 0,05                                                                                           | 0,05                                 | 0,05                  |
| Stikalo za visok tlak (izklop) [MPa]                                                                                                                                | 3,2                                                                                            | 3,2                                  | 3,2                   |
| Dimenzije, teža                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                      |                       |
| Širina x globina x višina [mm]                                                                                                                                      | 1270 x 500 x 1210                                                                              | 1621 x 600 x 1483                    | 1721 x 700 x 1680     |
| Teža [kg]                                                                                                                                                           | 205                                                                                            | 250                                  | 370                   |
| Mesto montaže                                                                                                                                                       | Zunanja (po prilagoditvi notranja)                                                             |                                      |                       |
| Ohišje                                                                                                                                                              | Barvana z poliuteranskim UV odpornim lakom. Pocinkana pločevina                                |                                      |                       |
| Barva                                                                                                                                                               | RAL 7016 (možna zamenjava barve)                                                               |                                      |                       |
| Nazivna napetost                                                                                                                                                    | 400V / 3 fazna / 50Hz                                                                          |                                      |                       |
| Kompresor                                                                                                                                                           | Scroll EVI                                                                                     |                                      |                       |
| Nazivni tok A7/W35 [A]                                                                                                                                              | 8,4                                                                                            | 11,2                                 | 16,4                  |
| Max. trenutni tok [A]                                                                                                                                               | 16,5                                                                                           | 22                                   | 30                    |
| Zagonski tok [A]                                                                                                                                                    | 73                                                                                             | 80                                   | 96                    |
| Zagonski tok z mehkim zaganjačem                                                                                                                                    | 43,8                                                                                           | 48                                   | 58                    |
| Varovalke za kompresor z mehkim zaganjačem                                                                                                                          | 20C/3                                                                                          | 25C/3                                | 32C/3                 |
| Varovalke                                                                                                                                                           | 25B/3                                                                                          | 32B/3                                | 40C/3                 |
| El. povezava do kompresorja CYKY [n x mm2] 3)                                                                                                                       | 5 x 6                                                                                          | 5 x 10                               | 5 x 10                |
| Električni podatki v kombinaciji z Hydrobox                                                                                                                         |                                                                                                |                                      |                       |
| Glavne varovalke za toplotno črpalko s Hydrobox                                                                                                                     | 25C/3                                                                                          | 32C/3                                | –                     |
| El. povezava do toplotne črpalke s Hydrobox CYKY [n x mm2] 4)                                                                                                       | 5 x 4                                                                                          | 5 x 6                                | –                     |
| Stopnja zaščite IPX (EN 60 529)                                                                                                                                     | Z nameščeno nadzorno ploščo IP40                                                               |                                      |                       |
| Hrupnost                                                                                                                                                            | Po EN 12 102 pri A7 / W55 (najvišja zmogljivost)                                               |                                      |                       |
| Nivo hrupa Lwa [dB]                                                                                                                                                 | max: 67                                                                                        | max: 71,5                            | max 76,5              |
| Pritisk hrupa na Lpa 5 m [dB]                                                                                                                                       | 48                                                                                             | 52,5                                 | 57,5                  |
| EC ventilator                                                                                                                                                       | 630mm                                                                                          | 800mm                                | 900mm                 |
| Spremenljiva hitrost ventilatorja                                                                                                                                   | Gladko, z regulacijo 0-10V signal. Funkcije: glede na temperaturo, nočno delovanje itd..       |                                      |                       |
| Nadzor hrupa in zmogljivosti s spremembami hitrosti ventilatorja                                                                                                    | Neprekinjeno, od regulacije s signalom 0-10V                                                   |                                      |                       |
| Oprema                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                      |                       |
| Električna kovinska omarica z regulacijo                                                                                                                            | Zunanja ( 398 x 647 x 166 - š/v/g ) 16 kg                                                      |                                      |                       |
| Kontrolna enota                                                                                                                                                     | po izbiri AVS37 ali AVS74                                                                      |                                      |                       |
| Električni kabel (med zunanjo enoto in krmilno omarico)                                                                                                             | 5m v sklopu zunanje enote (do 25m poskrbljeno za zaščito, nad 25m je potreben ponoven izračun) |                                      |                       |
| Siemens regulacija                                                                                                                                                  | RVS21+ razširitveni AVS55.199 + AVS75.370                                                      | RVS21 + razširitveni modul AVS55.196 |                       |
| Raztezni ekspanzijski ventil                                                                                                                                        | Z regulacijo RVS21                                                                             |                                      |                       |
| Kontrola faz                                                                                                                                                        | Da (pri RVS21 zunanja, RVS61 notranja)                                                         |                                      |                       |
| Sobna kontrolna enota (žična)                                                                                                                                       | QAA75 (žična), QAA78 (brežžična)                                                               |                                      |                       |
| Zunanje tipalo                                                                                                                                                      | Dodatno (QAC34)                                                                                |                                      |                       |
| Upravljanje preko interneta                                                                                                                                         | Da (z webserverjem za 1, 4 ali 16 regulacij)                                                   |                                      |                       |
| Kaskada                                                                                                                                                             | Do 16 enot (RVS21 z povezovalnim modulom, RVS61 standardno)                                    |                                      |                       |
| MODBUS komunikacija                                                                                                                                                 | Da (z razširjenim Modbus komunikacijskim modulom)                                              |                                      |                       |
| 1) Pod pogoji 7°C zraka na vstopu v toplotno črpalko in vode 35°C na izstopu iz toplotne črpalke. (V skladu z evropskim standardom EN 14511)                        |                                                                                                |                                      |                       |
| 2) V skladu z evropskim standardom EN 14825 za povprečne podnebne razmere.                                                                                          |                                                                                                |                                      |                       |
| 3) Dimenzije kabelskih povezav in velikost varovalk je predvidena za osnovno konfiguracijo toplotne črpalke - kompresor, ventilator, obtočne črpalke in regulacijo. |                                                                                                |                                      |                       |
| 4) Izračunano za največjo dolžino 25m.                                                                                                                              |                                                                                                |                                      |                       |

## TOPLOTNA ČRPALKA ZEMLJA / VODA HOTJET W - inverter

| Koda              | Naziv     | Tehnični podatki                                      | Cena             |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>HJB7WX</b>     | HOTJET5W  | B0/W35: moč 3,7 kW poraba energije: 0,73 kW, COP 5,1  | <b>7.795,80</b>  |
| <b>HJB10WX</b>    | HOTJET10W | B0/W35: moč 5,3 kW poraba energije: 1,07 kW, COP 4,95 | <b>8.332,60</b>  |
| <b>EKOHJB15WX</b> | HOTJET15W | B0/W35: moč 7,97 kW poraba energije: 1,65 kW, COP 4,8 | <b>9.357,40</b>  |
| <b>EKOHW33H</b>   | HOTJET33W | B0/W35: moč 28,57 kW poraba energije: 6,1 kW, COP 4,7 | <b>12.907,60</b> |



Ogrevanje, aktivno hlajenje (opcija),  
pasivno hlajenje, Siemens regulacija

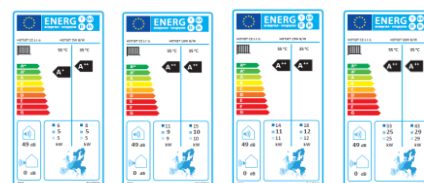


## TOPLOTNA ČRPALKA VODA / VODA HOTJET W - inverter

| Koda             | Naziv     | Tehnični podatki                                       | Cena            |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>EKOHW7WX</b>  | HOTJET5W  | W10/W35: moč 4,7 kW poraba energije: 0,7 kW, COP 6,4   | <b>7.978,80</b> |
| <b>EKOHW10WX</b> | HOTJET10W | W10/W35: moč 6,3 kW poraba energije: 0,98 kW, COP 6,4  | <b>8.479,00</b> |
| <b>EKOHW15WX</b> | HOTJET15W | W10/W35: moč 9,46 kW poraba energije: 1,52 kW, COP 6,2 | <b>9.491,60</b> |



Ogrevanje, aktivno hlajenje (opcija),  
pasivno hlajenje, Siemens regulacija



| Tehnični podatki                                                                                                       | HJB<br>7WX               | HJB<br>10WX                                                   | EKO<br>HJB<br>15WX   | EKO<br>HJW<br>33H                                 | EKO<br>HJW<br>7WX        | EKO<br>HJW<br>10WX                                            | EKO<br>HJW<br>15WX |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Podatki o učinkovitosti</b>                                                                                         |                          |                                                               |                      |                                                   |                          |                                                               |                    |
| Moč ogrevanja [kW] / Poraba energije [kW] / Faktor ogrevanja W [COP]                                                   |                          |                                                               |                      |                                                   |                          |                                                               |                    |
| Ogrevanje: B0/W35 zemlja-voda:<br>ogrevalna moč / vhodna moč / COP 1)                                                  | 3,7 / 0,73 / 5,1         | 5,3 / 1,07 / 4,95                                             | 7,97 / 1,65 / 4,8    | 28,57 / 6,1 / 4,7                                 |                          |                                                               |                    |
| Ogrevanje: B0/W35 zemlja-voda:<br>Pdesign / SCOP 2)                                                                    | 9,09 / 5,76              | 12,62 / 5,77                                                  | 19,18 / 5,55         |                                                   |                          |                                                               |                    |
| Ogrevanje: B0/W35 zemlja-voda:<br>obseg delovanja                                                                      | 2,6 - 9,4                | 3,6 - 13                                                      | 5,5 - 19,7           |                                                   |                          |                                                               |                    |
| Ogrevanje: B0/W55 zemlja-voda:<br>ogrevalna moč / vhodna moč / COP 1)                                                  | 4,7 / 1,38 / 3,4         | 6,5 / 1,97 / 3,3                                              | 9,92 / 3,18 / 3,1    | 25,29 / 9,1 / 2,78                                |                          |                                                               |                    |
| Ogrevanje: B0/W55 zemlja-voda:<br>Pdesign / SCOP 2)                                                                    | 8,55 / 4,28              | 11,87 / 4,28                                                  | 18,05 / 4,21         |                                                   |                          |                                                               |                    |
| Ogrevanje: B0/W55 zemlja-voda:<br>obseg delovanja                                                                      | 3 - 8,8                  | 4,1 - 12                                                      | 6,3 - 18,1           |                                                   |                          |                                                               |                    |
| Ogrevanje: W10/W35 voda-voda:<br>ogrevalna moč / COP 1)                                                                | 4,5 / 0,7 / 6,4          |                                                               |                      |                                                   | 4,5 / 0,7 / 6,4          | 6,3 / 0,98 / 6,4                                              | 9,46 / 1,52 / 6,2  |
| Ogrevanje: W10/W35 voda-voda:<br>Pdesign / SCOP 2)                                                                     | 9,19 / 7,44              |                                                               |                      |                                                   | 9,19 / 7,44              | 12,77 / 7,45                                                  | 19,41 / 7,28       |
| Ogrevanje: W10/W35 voda-voda:<br>obseg delovanja                                                                       | 4 - 11 4,4 - 15,2 7 - 23 |                                                               |                      |                                                   | 4 - 11 4,4 - 15,2 7 - 23 | 4,4 - 15,2                                                    | 7 - 23             |
| Ogrevanje: W10/W55 voda-voda:<br>ogrevalna moč / COP 1)                                                                | 5,5 / 1,47 / 3,73        |                                                               |                      |                                                   | 5,5 / 1,47 / 3,73        | 7,7 / 2,09 / 3,68                                             | 9,65 / 2,69 / 3,58 |
| Ogrevanje: W10/W55 voda-voda:<br>Pdesign / SCOP 2)                                                                     | 9,16 / 5,64              |                                                               |                      |                                                   | 9,16 / 5,64              | 12,72 / 5,66                                                  | 19,33 / 5,51       |
| Ogrevanje: W10/W55 voda-voda:<br>obseg delovanja                                                                       | 4 - 10,5                 |                                                               |                      |                                                   | 4 - 10,5                 | 5 - 14                                                        | 7,2 - 20,5         |
| Razred energijske učinkovitosti<br>35°C / 55°C                                                                         | A+++ / A+++              |                                                               |                      |                                                   | A+++ / A+++              | A+++ / A+++                                                   | A+++ / A+++        |
| <b>Tehnični podatki</b>                                                                                                |                          |                                                               |                      |                                                   |                          |                                                               |                    |
| Delovno območje vira toplote:<br>voda °C                                                                               | >3                       | >3                                                            | >3                   | >3                                                | >3                       | >3                                                            | >3                 |
| Delovno območje vira toplote:<br>zemlja °C                                                                             |                          |                                                               |                      | -10 do +30 (antifriz)                             |                          |                                                               |                    |
| Izhodna temperatura ogrevalne<br>vode min / maks °C                                                                    | 15 do +60                | 15 do +60                                                     | 15 do +60            | 15 do +55                                         | 15 do +60                | 15 do +60                                                     | 15 do +60          |
| Priključki na toplotni črpalke                                                                                         | zunanj G1"               | zunanj G1"                                                    | zunanj G1"           | zunanj G1"                                        | zunanj G1"               | zunanj G1"                                                    | zunanj G1"         |
| <b>Sekundarni krog</b>                                                                                                 |                          |                                                               |                      |                                                   |                          |                                                               |                    |
| Pretok vode skozi ogrevalni krog<br>$\Delta t = 5^\circ\text{C}$ (m <sup>3</sup> · h <sup>-1</sup> )                   | 1,25                     | 1,25                                                          | 1,25                 |                                                   | 1,25                     | 2,26                                                          | 2,79               |
| Najmanjši prostorninski pretok na<br>ogrevalni strani $\Delta t = 7^\circ\text{C}$ (m <sup>3</sup> · h <sup>-1</sup> ) | 0,9                      | 0,9                                                           | 0,9                  |                                                   | 0,9                      | 1,59                                                          | 2                  |
| Priključki na toplotni črpalke                                                                                         | zunanj G1"               | zunanj G1"                                                    | zunanj G1"           |                                                   | zunanj G1"               | zunanj G1"                                                    | zunanj G1"         |
| Zaščita ogrevalne vode pred zamrzitvijo                                                                                |                          |                                                               |                      |                                                   |                          |                                                               |                    |
| Da (dodatna regulacijska elektronika)                                                                                  |                          |                                                               |                      |                                                   |                          |                                                               |                    |
| <b>Hladilni krog</b>                                                                                                   |                          |                                                               |                      |                                                   |                          |                                                               |                    |
| Ekspanzijski ventil                                                                                                    |                          |                                                               |                      | Elektronsko krmiljen                              |                          |                                                               |                    |
| Hladilno sredstvo                                                                                                      | R410A / R454B            | R410A / R454B                                                 | R410A / R454B        | R410A / R454B                                     | R410A / R454B            | R410A / R454B                                                 | R410A / R454B      |
| Teža polnjenja (hladilno sredstvo) kg                                                                                  | 1,3                      | 1,3                                                           | 1,3                  | 3,2                                               | 1,3                      | 1,4                                                           | 1,5                |
| Izklopni tlak visokotlačnega stikala Mpa                                                                               | 4,5                      | 4,5                                                           | 4,5                  | 3                                                 | 4,5                      | 4,5                                                           | 4,5                |
| <b>Tehnični podatki (mere, teža)</b>                                                                                   |                          |                                                               |                      |                                                   |                          |                                                               |                    |
| Širina x globina x višina [mm]                                                                                         | 600 x 700 x 1 000        | 600 x 700 x 1 000                                             | 600 x 700 x 1 000    | 1123 x 647 x 1166                                 | 600 x 700 x 1 000        | 600 x 700 x 1 000                                             | 600 x 700 x 1 000  |
| Teža [kg]                                                                                                              | 130                      | 130                                                           | 130                  | 175                                               | 130                      | 135                                                           | 140                |
| Mesto montaže                                                                                                          | Notranja                 | Notranja                                                      | Notranja             | Notranja                                          | Notranja                 | Notranja                                                      | Notranja           |
| Zaščita ohišja                                                                                                         | Komaxit                  | Komaxit                                                       | Komaxit              | Komaxit                                           | Komaxit                  | Komaxit                                                       | Komaxit            |
| Barva                                                                                                                  | RAL 7035                 | RAL 7035                                                      | RAL 7035             | RAL 7035                                          | RAL 7035                 | RAL 7035                                                      | RAL 7035           |
| <b>Električni podatki</b>                                                                                              |                          |                                                               |                      |                                                   |                          |                                                               |                    |
| Nazivna napetost                                                                                                       | 230V / 1 faza / 50Hz     | 230V / 1 faza / 50Hz                                          | 230V / 1 faza / 50Hz | 400V / 3 faze / 50Hz                              | 230V / 1 faza / 50Hz     | 400V / 3 faze / 50Hz                                          |                    |
| Kompresor                                                                                                              |                          |                                                               |                      | Copeland Variable Speed Scroll                    |                          |                                                               |                    |
| Max. trenutni tok B0/W55 [A]                                                                                           |                          | 7,19                                                          | 8,53                 | 22,2                                              |                          | 7,19                                                          | 8,53               |
| Zaščita dovoda toplotne črpalke                                                                                        | 16B / 1                  | 16B / 1                                                       | 16B / 1              | 25C / 3                                           | 16B / 1                  | 20B / 3                                                       | 20B / 3            |
| El. povezava do toplotne črpalke<br>CYKY [n x mm <sup>2</sup> ]                                                        | 3 x 4                    | 3 x 4                                                         | 3 x 4                | 5 x 6 (rez. 5,3kW/400W)                           | 3 x 4                    | 5 x 4                                                         | 5 x 4              |
| Stopnja zaščite IPX ( EN 60 529 )                                                                                      | IP21                     | IP21                                                          | IP21                 | IP21                                              | IP21                     | IP21                                                          | IP21               |
| <b>Hrupnost</b>                                                                                                        |                          |                                                               |                      |                                                   |                          |                                                               |                    |
| Raven zvočne moči LWA B0/W55<br>(2275prn) dB                                                                           | 40,7                     | 40,7                                                          | 40,7                 | < 53                                              | 40,7                     | 40,7                                                          | 40,7               |
| <b>Oprema</b>                                                                                                          |                          |                                                               |                      |                                                   |                          |                                                               |                    |
| Električna kovinska omarica<br>z regulacijo                                                                            | V napravi                | V napravi                                                     | V napravi            | Ločena (proti doplačilu) /<br>v napravi           | V napravi                | V napravi                                                     | V napravi          |
| Vgrajena obtočna črpalčka<br>za drugi krog                                                                             | UPM3K 15-75              | UPM3K 15-75                                                   | UPMXL 25-125         |                                                   | UPM3K 15-75              | UPM3K 15-75                                                   | UPMXL 25-125       |
| Integrirano pretočno stikalo<br>za primarni krog                                                                       | senzor PT1000            | senzor PT1000                                                 | senzor PT1000        |                                                   | senzor PT1000            | senzor PT1000                                                 |                    |
| Integrirano pretočno stikalo<br>za sekundarni krog                                                                     | senzor PT1000            | senzor PT1000                                                 | senzor PT1000        |                                                   | senzor PT1000            | senzor PT1000                                                 |                    |
| Siemens regulacija                                                                                                     | RVS21 + AVS55            | RVS21 + AVS55                                                 | RVS21 + AVS55        | RVS21 + AVS55                                     | RVS21 + AVS55            | RVS21 + AVS55                                                 |                    |
| Nadzorna plošča                                                                                                        | AVS74                    | AVS74                                                         | AVS74                | AVS37 / QAA74                                     | AVS74                    | AVS74                                                         |                    |
| Zunanje tipalo                                                                                                         | QAC34                    | QAC34                                                         | QAC34                | QAC34                                             | QAC34                    | QAC34                                                         |                    |
| Žični krmilnik                                                                                                         | QAA74                    | QAA74                                                         | QAA74                | QAA75 / QAA55                                     | QAA74                    | QAA74                                                         |                    |
| Daljnisko upravljanje preko<br>interneta OZW672                                                                        |                          | Neobvezno z 2-letno garancijo,<br>obvezno s 5-letno garancijo |                      | Da (z webserverjem<br>za 1, 4 ali 16 regulacij)   |                          | Neobvezno z 2-letno garancijo,<br>obvezno s 5-letno garancijo |                    |
| MODBUS komunikacija                                                                                                    |                          |                                                               |                      | Da (z razširjenim Modbus komunikacijskim modulom) |                          |                                                               |                    |
| 1) V skladu s standardom EN 14511                                                                                      |                          |                                                               |                      |                                                   |                          |                                                               |                    |
| 2) V skladu s standardom EN 14511 za hladno cono                                                                       |                          |                                                               |                      |                                                   |                          |                                                               |                    |
| 3) V skladu s standardom ČSN EN 14825                                                                                  |                          |                                                               |                      |                                                   |                          |                                                               |                    |

## NADZOR PREKO INTERNETA SIEMENS



**OCI345.06**

LPB modul  
(za kaskadno povezavo  
RVS21)

**150,06**



**OCI351.1**

LPB Modbus modul  
(za kaskadno povezavo  
RVS21)

**189,10**



**OZW672.01**

WEB server -  
možen nadzor  
toplotne črpalke,  
upravljanje preko interneta

**600,24**



**OZW672.04**

WEB server - možen nadzor  
do 4-ih toplotnih črpalk,  
upravljanje preko interneta

**1.273,68**



**AVS75.391**

Razširitveni  
modul

**314,76**



**AVS75.370**

Razširitveni  
modul

**331,84**



**QAA58COOLSOLO**

Sobna enota  
QAA58.301/701

**240,34**



**QAA55.110/301**

Sobna enota (hlajenje)  
QAA55

**158,60**



**QAA2030**

Sobni senzor

**56,12**



**RGQ74**

Napredna sobna enota  
QAA74

**363,56**



**RGA74**

Kontrolna enota  
QAA74

**265,96**



**RGA37**

Kontrolna plošča  
(odprodaja)

**265,96**



**AVS71.393/101**

Brezžični sprejemnik  
AVS71.393

**206,18**



**AVS71.390/109**

Brezžični sprejemnik  
AVS71.390  
(odprodaja)

**206,18**



**OCI700.1**

Servisno orodje

**605,12**



**QAC34**

Zunanje tipalo  
QAC34

**30,50**



**QAD36/101**

Naležno tipalo  
QAD36/101  
(odprodaja)

**42,70**



**QAZ36.522/109**

Tipalo QAZ36  
kabel dolžina 2m

**24,40**



**QAZ36.526**

Tipalo QAZ36  
kabel dolžina 6m

**36,60**



**QAZ36.481**

Tipalo za solar QAZ36  
OEM NTC10k  
-30°C do 200°C,  
kabel dolžina 1,5m

**70,76**

## ELEKTRIČNI GRELCI



**EK75**

Električni pretočni grelec HOTJET  
7,5kW

**567,30**



**3000-0092**

Pretočni električni grelec  
3-6-9 kW, brez regulacije

**256,20**



**GRELECPRET**

Grelec pretočni  
2-4-6 kW

**378,20**



**ELEKTRIČNI BOJLERJI ZA SANITARNO VODO HYDRA**


| Koda          | Naziv                                    | Volumen (L) | Cena          |
|---------------|------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>098933</b> | Bojler za sanitarno vodo Hydra MB P50 R  | 50          | <b>180,32</b> |
| <b>098935</b> | Bojler za sanitarno vodo Hydra MB P80 R  | 80          | <b>192,52</b> |
| <b>108875</b> | Bojler za sanitarno vodo Hydra MB P100 R | 100         | <b>228,02</b> |
| <b>098937</b> | Bojler za sanitarno vodo Hydra MB P120 R | 120         | <b>270,84</b> |



Z zunanjo regulacijo  
Bakren grelec


**HYDRA SLIM**

| Koda          | Naziv                                   | Volumen (L) | Cena          |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>109919</b> | Bojler za sanitarno vodo Hydra MS P50 R | 50          | <b>208,86</b> |
| <b>109921</b> | Bojler za sanitarno vodo Hydra MS P80 R | 80          | <b>232,65</b> |



Ožji, za manjše kopalnice  
Z zunanjo regulacijo  
Bakren grelec


**HYDRA HORIZONTAL**

| Koda          | Naziv                                                                    | Volumen (L) | Cena          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>111441</b> | Bojler za sanitarno vodo horizontalni Hydra EZV P80HL - levi priključek  | 80          | <b>241,56</b> |
| <b>111444</b> | Bojler za sanitarno vodo horizontalni Hydra EZV P80HD - desni priključek | 80          | <b>241,56</b> |



Z zunanjo regulacijo  
Bakren grelec

**TEHNIČNI PODATKI**

| Vrsta bojlerja                                                      | Akumulacijski bojler za sanitarno vodo       |           |            |            |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Volumen                                                             | 50 litrov                                    | 80 litrov | 100 litrov | 120 litrov | 50 litrov  | 80 litrov  | 80 litrov    |
| Vgradnja                                                            | Vertikalna                                   |           |            |            | Vertikalna |            | Horizontalna |
| Notranja obdelava                                                   | Emajliran                                    |           |            |            |            |            |              |
| Dimenzije š x v (mm)                                                | ø 454x605                                    | ø 454x825 | ø 454x965  | ø 454x1105 | ø 354x799  | ø 354x1149 | ø395 x 1018  |
| Globina z nosilcem (mm)                                             | 480                                          | 480       | 480        | 480        | 390        | 390        | 415          |
| Nosilec                                                             | Univerzalni - razdalja lukenj 130-360 mm     |           |            |            |            |            |              |
| Varnostni ventil (bar)                                              | 8                                            | 8         | 8          | 8          | 8          | 8          | 8            |
| Dolžina MG anode ø22 (mm)                                           | 250                                          | 300       | 350        | 350        | 250        | 300        | 300          |
| Prirobnica                                                          | Okrogla ø72                                  |           |            |            |            |            |              |
| Izolacija                                                           | Polivretanska pena (purpen) 17-40 mm         |           |            |            |            |            |              |
| Električni grelec bakren moč (kW)                                   | 2                                            | 2         | 2          | 2          | 2          | 2          | 2            |
| Delovni tlak (bar)                                                  | 6                                            | 6         | 6          | 6          | 6          | 6          | 6            |
| Priključek za vodo (")                                              | G1/2"                                        | G1/2"     | G1/2"      | G1/2"      | G1/2"      | G1/2"      | G1/2"        |
| Napetost                                                            | 230V                                         | 230V      | 230V       | 230V       | 230V       | 230V       | 230V         |
| Energetski razred                                                   | C                                            | C         | C          | C          | C          | C          | C            |
| Inox izlivna cev, palični termostat, zunanja regulacija temperature |                                              |           |            |            |            |            |              |
| Čas segrevanja vode na 75 ° C                                       | 110 min                                      | 175 min   | 220 min    | 265 min    | 115min     | 185min     | 200 min      |
| Količina mešane vode na 40 ° C                                      | 90                                           | 145       | 180        | 210        | 95         | 145        | 115          |
| Teža                                                                | 20,6 kg                                      | 26,1      | 30,5       | 35,2       | 19,8       | 27,1       | 27,5 kg      |
| Garancija na električne dele                                        | Na bojler 5 let, na rezervne dele 25 mesecev |           |            |            |            |            |              |

**ELEKTRIČNI BOJLER LYRA za kuhinjo**


| Koda          | Naziv                                    | Volumen (L) | Cena          |
|---------------|------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>174831</b> | Bojler za kuhinjo Lyra MT 8N - nadpultni | 8           | <b>137,25</b> |
| <b>174832</b> | Bojler za kuhinjo Lyra MT 8P - podpultni | 8           | <b>137,25</b> |

Z zunanjo regulacijo

**ELEKTRIČNI BOJLER TAURUS - kombinirani bojler z izmenjevalcem toplote**


| Koda          | Naziv                                                   | Volumen (L) | Cena          |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>343706</b> | Bojler kombinirani Taurus MB PKL 50 R levi priključek   | 50          | <b>249,25</b> |
| <b>343756</b> | Bojler kombinirani Taurus MB PKD 50 R desni priključek  | 50          | <b>249,25</b> |
| <b>124211</b> | Bojler kombinirani Taurus MB PKL 80 R levi priključek   | 80          | <b>279,26</b> |
| <b>124219</b> | Bojler kombinirani Taurus MB PKD 80 R desni priključek  | 80          | <b>279,26</b> |
| <b>124308</b> | Bojler kombinirani Taurus MB PKL 120 R levi priključek  | 120         | <b>361,00</b> |
| <b>124309</b> | Bojler kombinirani Taurus MB PKD 120 R desni priključek | 120         | <b>361,00</b> |

Z zunanjo regulacijo



Bakren grelec



Izmenjevalec toplote

**TEHNIČNI PODATKI**

|                                                                     | <b>LYRA MT 8N</b>                            | <b>TAURUS MB PKL_R</b>                   |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Vrsta bojlerja                                                      | Malolitražni bojler za kuhinje               | Kombinirani bojler za sanitarno vodo     |                  |                   |
| Volumen                                                             | <b>8 litrov</b>                              | <b>50 litrov</b>                         | <b>80 litrov</b> | <b>120 litrov</b> |
| Vgradnja                                                            | Nadpultna / podpultna                        | Vertikalna                               |                  |                   |
| Notranja obdelava                                                   | Emajliran                                    | Emajliran                                |                  |                   |
| Dimenzije š x v (mm)                                                | 274 x 396                                    | 454 x 605                                | 454 x 825        | 454 x 1105        |
| Globina z nosilcem (mm)                                             | 266                                          | 480                                      | 480              | 480               |
| Nosilec                                                             | Razdalja lukenj 140mm                        | Univerzalni - razdalja lukenj 130-360 mm |                  |                   |
| Varnostni ventil (bar)                                              | 8                                            | 8                                        | 8                | 8                 |
| Dolžina MG anode ø22 (mm)                                           | 90                                           | 250                                      | 300              | 350               |
| Prirobnica                                                          | Elipsasta                                    | Okrogla ø72                              |                  |                   |
| Izolacija                                                           | Polivretanska pena 15mm                      | Polivretanska pena (purpen) 17-40 mm     |                  |                   |
| Električni grelec bakren moč (kW)                                   | 1,5                                          | 2                                        | 2                | 2                 |
| Izmenjevalec moč (kW)                                               |                                              | 5                                        | 7 kW             | 7 kW              |
| Priključek izmenjevalca (")                                         |                                              | G3/4"                                    | G3/4"            | G3/4"             |
| Površina izmenjevalca (kW)                                          |                                              | 0,17                                     | 0,25             | 0,25              |
| Delovni tlak (bar)                                                  | 6                                            | 6                                        | 6                | 6                 |
| Priključek za vodo (")                                              | G3/8"                                        | G1/2"                                    | G1/2"            | G1/2"             |
| Napetost                                                            | 230 V                                        | 231 V                                    | 232 V            | 233 V             |
| Delovni in varnostni termostat                                      | da                                           | da                                       | da               | da                |
| Energetski razred                                                   | B                                            | C                                        | C                | C                 |
| Inox izlivna cev, palični termostat, zunanja regulacija temperature |                                              |                                          |                  |                   |
| Čas segrevanja vode na 75 °C                                        | 23 min                                       | 110 min                                  | 175 min          | 265 min           |
| Količina mešane vode na 40 °C                                       | 14                                           | 90                                       | 145              | 225               |
| Teža                                                                | 7,3 kg                                       | 23,6 kg                                  | 31,6 kg          | 40,3kg            |
| Garancija                                                           | Na bojler 5 let, na rezervne dele 25 mesecev |                                          |                  |                   |

## ELEKTRIČNI BOJLERJI ZA SANITARNO VODO

### CERAMIC (s keramičnim grelcem) - po naročilu



| Koda          | Naziv                                       | Volumen (L) | Cena          |
|---------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>385069</b> | Bojler za sanitarno vodo Ceramic EZV P50 KG | 50          | <b>258,64</b> |
| <b>361966</b> | Bojler za sanitarno vodo Ceramic MB P80 KG  | 80          | <b>280,60</b> |
| <b>363329</b> | Bojler za sanitarno vodo Ceramic MB P120 KG | 120         | <b>335,87</b> |



Keramični grelec



### AURORA (s suhim grelcem) - po naročilu

| Koda          | Naziv                                      | Volumen (L) | Cena          |
|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>385131</b> | Bojler za sanitarno vodo Aurora EZV P50 SG | 50          | <b>235,95</b> |
| <b>360313</b> | Bojler za sanitarno vodo Aurora MB P80 SG  | 80          | <b>258,64</b> |
| <b>364651</b> | Bojler za sanitarno vodo Aurora MB P120 SG | 120         | <b>313,05</b> |



Suhi grelec



### DIGITAL z elektronskim upravljanjem - po naročilu

| Koda          | Naziv                                      | Cena          |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>376121</b> | Bojler za sanitarno vodo Digital EZV P50 R | <b>217,77</b> |
| <b>376146</b> | Bojler za sanitarno vodo Digital MB P80 R  | <b>235,95</b> |
| <b>376148</b> | Bojler za sanitarno vodo Digital MB P120 R | <b>299,51</b> |



Bakreni grelec




### SIRIUS z elektronskim in Wi-fi upravljanjem - po naročilu

| Koda          | Naziv                                                 | Cena          |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>385137</b> | Bojler za sanitarno vodo Sirius EZV P50 W             | <b>281,33</b> |
| <b>361917</b> | Bojler za sanitarno vodo Sirius MB P80 W              | <b>304,02</b> |
| <b>376019</b> | Bojler za sanitarno vodo Sirius <b>BLACK</b> MB P80 W | <b>335,87</b> |
| <b>364924</b> | Bojler za sanitarno vodo Sirius MB P120 W             | <b>358,44</b> |



Bakreni grelec



Univerzalni nosilec za modele EZV in MB ( ø395 in ø454mm)

\*Po naročilu

## KOMBINIRANI TLAČNI BOJLER SGW(S) NEPTUN KOMBI - viseči

| Koda               | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec (m <sup>2</sup> ) | Višina (mm) | Premmer (mm) | Cena          |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>06-084670</b>   | 5901224415432 | 80          | desni 0,6                      | 920         | 480          | <b>454,69</b> |
| <b>06-084671</b>   | 5901224415449 | 80          | levi 0,6                       | 920         | 480          | <b>454,69</b> |
| <b>06-104670</b>   | 5901224415456 | 100         | desni 0,6                      | 1080        | 480          | <b>484,58</b> |
| <b>06-104671</b>   | 5901224415463 | 100         | levi 0,6                       | 1080        | 480          | <b>484,58</b> |
| <b>06-124670</b>   | 5901224414817 | 120         | desni 0,95                     | 1200        | 480          | <b>551,07</b> |
| <b>06-124671</b>   | 5901224416897 | 120         | levi 0,95                      | 1200        | 480          | <b>551,07</b> |
| <b>06-144670 *</b> | 5901224420054 | 140         | desni 0,95                     | 1340        | 480          | <b>565,59</b> |
| <b>06-144671 *</b> | 5901224416392 | 140         | levi 0,95                      | 1340        | 480          | <b>565,59</b> |

## KOMBINIRANI TLAČNI BOJLER SGW(S) VULCAN KOMBI - viseči

| Koda               | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec (m <sup>2</sup> ) | Višina (mm) | Premmer (mm) | Cena          |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>26-105600 *</b> | 5901224407598 | 100         | 1,2                            | 1050        | 455/455      | <b>646,48</b> |
| <b>26-125600 *</b> | 5901224422423 | 120         | 1,2                            | 1150        | 455/455      | <b>686,37</b> |
| <b>26-145600 *</b> | 5901224414589 | 140         | 1,2                            | 1300        | 455/455      | <b>720,90</b> |


## KOMBINIRANI TLAČNI BOJLER SGW(S) VULCAN KOMBI - stoječi

| Koda               | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec (m <sup>2</sup> ) | Višina (mm) | Premmer (mm) | Cena          |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>26-105500 *</b> | 5901224416057 | 100         | 1,2                            | 1050        | 455/455      | <b>646,48</b> |
| <b>26-125500 *</b> | 5901224407604 | 120         | 1,2                            | 1150        | 455/455      | <b>686,37</b> |
| <b>26-145500 *</b> | 5901224413995 | 140         | 1,2                            | 1300        | 455/455      | <b>720,90</b> |
| <b>26-205500 *</b> | 5901224531941 | 200         | 1,6                            | 1190        | 650/650      | <b>972,22</b> |

## KOMBINIRANI TLAČNI BOJLER SGW(S) MINI TOWER - stoječi

| Koda               | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec (m <sup>2</sup> ) | Višina (mm) | Premmer (mm) | Cena          |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>26-108000 *</b> | 5901224420641 | 100         | 0,6                            | 1040        | 518          | <b>554,86</b> |
| <b>26-128000 *</b> | 5901224419027 | 120         | 0,95                           | 1150        | 518          | <b>593,41</b> |
| <b>26-148000</b>   | 5901224417481 | 140         | 0,95                           | 1290        | 518          | <b>644,77</b> |

\*Po naročilu



EXTRA GLASS emajl


## BOJLER SG(S) TOWER Acu brez izmenjevalca - trda izolacija

| Koda              | Izolacija  |   | Volumen (l) | Višina (mm) | Premjer (mm) | Cena            |
|-------------------|------------|---|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| <b>22-108000</b>  | poliuretan | * | 100         | 1040        | 518          | <b>477,87</b>   |
| <b>22-128000</b>  | poliuretan | * | 120         | 1150        | 518          | <b>519,11</b>   |
| <b>22-148000</b>  | poliuretan | * | 140         | 1290        | 518          | <b>545,46</b>   |
| <b>22-208000N</b> | neodul     | * | 200         | 1100        | 670          | <b>724,56</b>   |
| <b>22-308000N</b> | neodul     | * | 300         | 1615        | 670          | <b>924,03</b>   |
| <b>22-408000N</b> | neodul     | * | 400         | 1750        | 700          | <b>1.189,87</b> |
| <b>22-504000N</b> | neodul     | * | 500         | 1950        | 755          | <b>1.516,46</b> |
| <b>22-704000N</b> | neodul     | * | 720         | 2080        | 860          | <b>2.373,14</b> |
| <b>34-104000N</b> | neodul     | * | 1000        | 1990        | 900          | <b>3.000,35</b> |
| <b>34-154000N</b> | neodul     | * | 1500        | 2680        | 900          | <b>4.004,41</b> |



## BOJLER SGW(S) TOWER z enim izmenjevalcem - trda izolacija 70mm

| Koda              | EAN           | Izmenjev. spodnji (m <sup>2</sup> ) | Volumen (l) | Višina brez / z izolacijo (mm) | Premjer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>26-208000</b>  | 5901224540677 | 1,4                                 | 200         | 1100                           | 550/670                         | <b>868,52</b>   |
| <b>26-308000N</b> | 5901224558467 | 1,4                                 | 300         | 1615                           | 550/670                         | <b>1.035,54</b> |
| <b>26-408000N</b> | 5901224563706 | 1,8                                 | 400         | 1750                           | 600/700                         | <b>1.350,30</b> |
| <b>26-504000N</b> | 5901224559884 | 1,8                                 | 500         | 1950                           | 630/755                         | <b>1.693,48</b> |



## BOJLER SGW(S) BIG TOWER z enim izmenjevalcem - trda izolacija 70mm

| Koda                | EAN           | Izmenjev. spodnji (m <sup>2</sup> ) | Volumen (l) | Višina brez / z izolacijo (mm) | Premjer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>26-704000N *</b> | 5901224566059 | 2,4                                 | 720         | 2050/2080                      | 700/855                         | <b>2.581,89</b> |

## BOJLER SGW(S) BIG TOWER z enim izmenjevalcem- mehka izolacija 100mm

| Koda               | EAN | Izmenjev. spodnji (m <sup>2</sup> ) | Volumen (l) | Višina brez / z izolacijo (mm) | Premjer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|-----|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>26-704600 *</b> |     | 2,4                                 | 720         | 2050/2080                      | 700/860                         | <b>2.581,89</b> |
| <b>36-104600 *</b> |     | 2,7                                 | 1000        | 1960/1990                      | 900/1060                        | <b>3.191,64</b> |
| <b>36-154600 *</b> |     | 2,7                                 | 1500        | 2650/2680                      | 900/1100                        | <b>4.404,44</b> |



## BOJLER SGW(S) B TOWER BIWAL z dvema izmenjevalcema - trda izolacija


| Koda                | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec (m <sup>2</sup> )<br>zgornji - spodnji<br>(sonč.kolekt.) | Višina (mm) | Premjer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|---------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>26-209000</b>    | 5901224518478 | 200         | 0,7 1,0                                                               | 1140        | 550/670                         | <b>1.050,79</b> |
| <b>26-309000N</b>   | 5901224558474 | 300         | 1,1 1,4                                                               | 1615        | 550/670                         | <b>1.164,61</b> |
| <b>26-409000N</b>   | 5901224558481 | 400         | 1,1 1,8                                                               | 1750        | 600/700                         | <b>1.425,57</b> |
| <b>26-509000N</b>   | 5901224558498 | 500         | 1,1 2,0                                                               | 1950        | 630/755                         | <b>1.752,16</b> |
| <b>26-709000N *</b> | 5901224580666 | 720         | 1,2 2,4                                                               | 2080        | 700/860                         | <b>2.658,62</b> |
| <b>36-109600N *</b> | 5901224538278 | 1000        | 1,5 2,7                                                               | 1990        | 900/1060                        | <b>3.326,94</b> |
| <b>36-159600N *</b> |               | 1500        | 1,5 2,7                                                               | 2680        | 900/1100                        | <b>4.509,36</b> |




\*Po naročilu

## BOJLER ZA TOPLOTNO ČRPALKO SGW(S) MAXI Z VEČJIM IZMENJEVALCEM - trda izolacija


| Koda              | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec<br>zgornji (m <sup>2</sup> ) | Višina (mm) | Premer brez / z<br>z izolacijo (mm) | Cena            |
|-------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>26-258500N</b> | 5901224544439 | 250         | 2,9                                       | 1380        | 550/670                             | <b>1.520,49</b> |
| <b>26-308500N</b> | 5901224558504 | 300         | 3,6                                       | 1615        | 550/670                             | <b>1.600,64</b> |
| <b>26-408100N</b> | 5901224558511 | 400         | 5,0                                       | 1750        | 600/700                             | <b>1.925,65</b> |
| <b>26-504100N</b> | 5901224561726 | 500         | 6,0                                       | 1950        | 630/755                             | <b>2.335,69</b> |
| <b>26-704100N</b> | 5901224563898 | 700         | 605,0                                     | 2050        | 700/855                             | <b>3.924,01</b> |



250-500L




700-1000L



800-1000L

## BOJLER ZA TOPLOTNO ČRPALKO SGW(S) TOWER GRAND

| Koda                | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec<br>zgornji (m <sup>2</sup> ) | Višina (mm) | Premer brez / z<br>z izolacijo (mm) | Cena            |
|---------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>26-168107 *</b>  | 5901224579875 | 160         | 1,4                                       | 920         | 550/670                             | <b>845,95</b>   |
| <b>26-208107</b>    | 5901224583117 | 200         | 2,0                                       | 1140        | 550/670                             | <b>1.053,35</b> |
| <b>26-308107N</b>   | 5901224587313 | 300         | 2,7                                       | 1615        | 550/670                             | <b>1.362,74</b> |
| <b>26-408107N *</b> | 5901224583964 | 400         | 4,1                                       | 1750        | 600/700                             | <b>1.639,19</b> |
| <b>26-504107N *</b> | 5901224579776 | 500         | 4,3                                       | 1950        | 630/755                             | <b>2.006,05</b> |




160-500 l



## BOJLER ZA TOPLOTNO ČRPALKO SGW(S)B MAXI PLUS Z DVEMA VEČJIMA IZMENJEVALCEMA - trda izolacija

| Koda                | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalec (m <sup>2</sup> )<br>zgornji<br>toplotna<br>črpalka<br>(m <sup>2</sup> ) | spodnji<br>sončni<br>kolektor<br>(m <sup>2</sup> ) | Višina<br>(mm) | Premer brez / z<br>z izolacijo (mm) | Cena            |
|---------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>26-309100N</b>   | 5901224561733 | 300         | 2,2                                                                                   | 1,0                                                | 1615           | 550/670                             | <b>1.925,65</b> |
| <b>26-409100N *</b> | 5901224566202 | 400         | 3,8                                                                                   | 1,5                                                | 1750           | 600/700                             | <b>2.140,00</b> |
| <b>26-509100N *</b> |               | 500         | 4,8                                                                                   | 1,8                                                | 1950           | 630/755                             | <b>2.581,76</b> |



300-500 l




Izmenjevalec v dveh špiralah



## KOMBINIRANI ZALOGOVNIK SG(K) Complete 250/110

bojler za sanitarno vodo + hranilnik za centralno ogrevanje

| Koda             | Naziv                         | Najvišji delovni tlak (Mpa)<br>grelnik/zalogovnik | Najvišja delovna temperatura (°C) | Volumen<br>bojlerja (l) | Volumen<br>zalogovnika (l) | Višina<br>(mm) | Premer brez / z<br>izolacijo (mm) | Cena            |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>71-251000</b> | <b>SG(K) Complete 250/110</b> | 1,0 / 0,3                                         | 95                                | 243                     | 109                        | 1990           | 550/670                           | <b>1.861,72</b> |

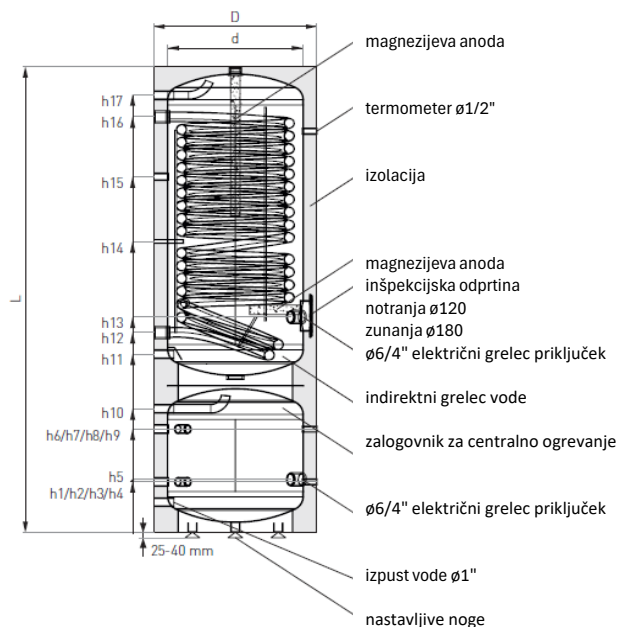


## ZALOGOVNIK Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM SANITARNE VODE Z DVEMA IZMENJEVALCEMA SG(K) KUMULO - mehka izolacija

| Koda               | Naziv                        | Volumen<br>skupni<br>(l) | Volumen<br>bojlerja<br>(l) | Volumen<br>zalogovnika<br>(l) | Izmenjev.<br>zgornji<br>(m²) | Izmenjev.<br>spodnji<br>(m²) | Višina<br>(mm) | Premer brez / z<br>izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>72-506000</b>   | <b>SG(K) Kumulo 500/160</b>  | 500                      | 160                        | 340                           | 1,0                          | 2,1                          | 1670           | 700/900                           | <b>2.642,64</b> |
| <b>72-608000 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 600/200</b>  | 600                      | 200                        | 400                           | 1,0                          | 2,1                          | 1840           | 700/900                           | <b>2.886,76</b> |
| <b>72-808600 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 800/200</b>  | 800                      | 200                        | 600                           | 1,0                          | 2,4                          | 1620           | 900/1100                          | <b>3.300,34</b> |
| <b>72-108600 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 1000/200</b> | 1000                     | 200                        | 800                           | 1,0                          | 2,4                          | 1820           | 900/1100                          | <b>3.610,71</b> |




mehka izolacija

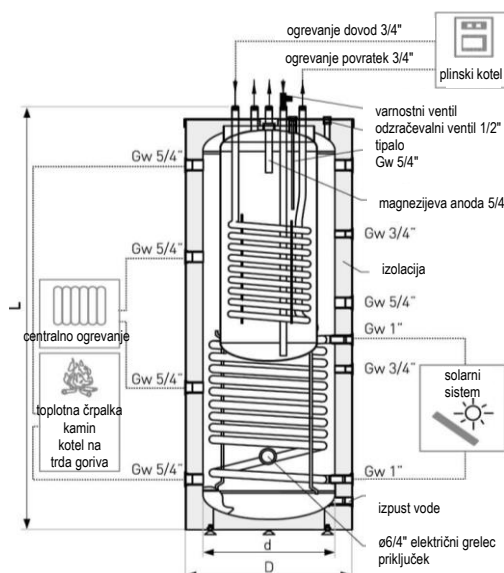


## ZALOGOVNIK Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM SANITARNE VODE Z ENIM IZMENJEVALCEM SG(K) KUMULO - mehka izolacija 10mm

| Koda               | Naziv                        | Volumen<br>bojlerja<br>(l) | Volumen<br>zalogovnika<br>(l) | Teža<br>(kg) | Izmenjev.<br>(m <sup>2</sup> ) | Višina<br>(mm) | Premjer brez / z<br>izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>71-404000</b>   | <b>SG(K) Kumulo 380/120</b>  | 120                        | 260                           | 165          | 2,1                            | 1840           | 550/710                            | <b>2.272,86</b> |
| <b>71-506000</b>   | <b>SG(K) Kumulo 500/160</b>  | 160                        | 340                           | 192          | 2,1                            | 1670           | 700/900                            | <b>2.488,19</b> |
| <b>71-608000</b>   | <b>SG(K) Kumulo 600/200</b>  | 200                        | 400                           | 212          | 2,1                            | 1840           | 700/900                            | <b>2.724,02</b> |
| <b>71-808600 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 800/200</b>  | 200                        | 600                           | 270          | 2,4                            | 1650           | 900/1100                           | <b>3.089,04</b> |
| <b>71-108600 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 1000/200</b> | 200                        | 800                           | 306          | 2,4                            | 1850           | 900/1100                           | <b>3.425,27</b> |

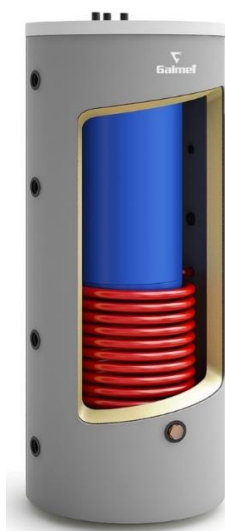

mehka izolacija

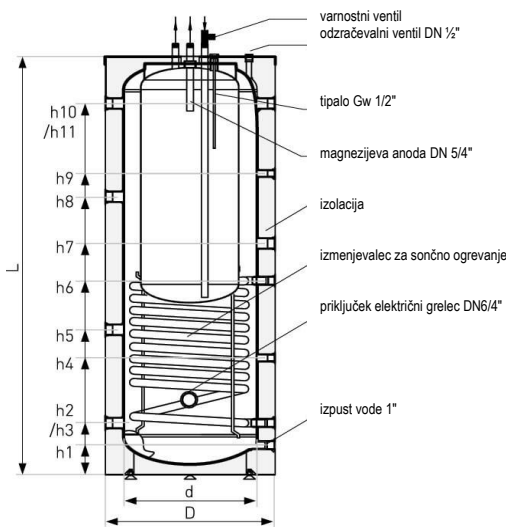


## ZALOGOVNIK Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM SANITARNE VODE BREZ IZMENJEVALCA SG(K) KUMULO - mehka izolacija 10 mm


| Koda               | Naziv                       | Volumen<br>skupni<br>(l) | Volumen<br>bojlerja<br>(l) | Volumen<br>zalogovnika<br>(l) | Višina<br>(mm) | Premjer brez / z<br>izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>70-506000 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 340/160</b> | 500                      | 160                        | 340                           | 1670           | 700/900                            | <b>2.374,97</b> |
| <b>70-608000 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 400/200</b> | 600                      | 200                        | 400                           | 1840           | 700/900                            | <b>2.503,93</b> |
| <b>70-808600 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 600/200</b> | 800                      | 200                        | 600                           | 1620           | 900/1100                           | <b>2.714,01</b> |
| <b>70-108000 *</b> | <b>SG(K) Kumulo 800/200</b> | 1000                     | 200                        | 800                           | 1820           | 900/1100                           | <b>2.982,53</b> |



mehka izolacija

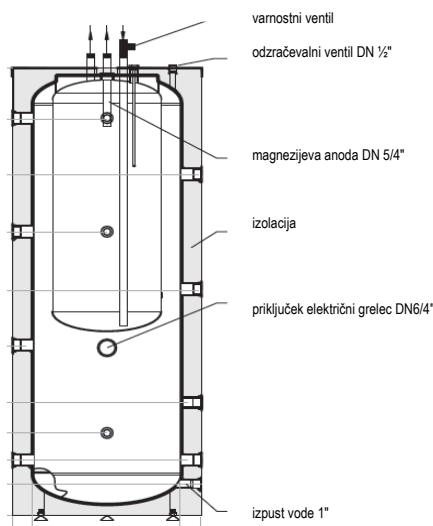

## MALI ZALOGOVNIKI ZA TOPLOTNE ČRPALKE GALMET SG(B) zidna montaža - GRETJE / HLAJENJE

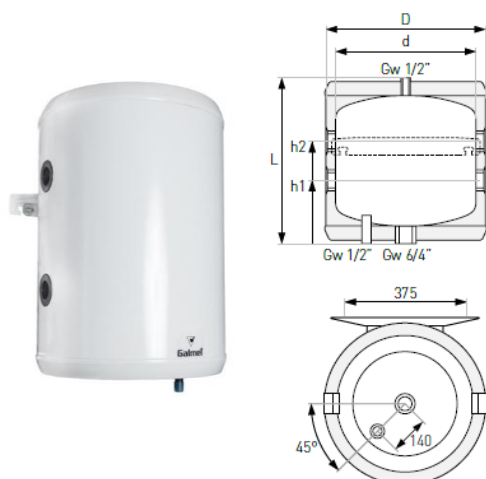


| Koda               | EAN           | Volumen (l) | Višina (mm) | Premjer (mm) | Cena          |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>70-067000</b>   | 5901224337307 | 63          | 680         | 460          | <b>256,69</b> |
| <b>70-087000 *</b> |               | 86          | 865         | 460          | <b>292,80</b> |
| <b>70-107000</b>   | 5901224337321 | 106         | 1015        | 460          | <b>326,47</b> |
| <b>70-127000 *</b> |               | 118         | 1115        | 460          | <b>361,49</b> |
| <b>70-147000 *</b> |               | 136         | 1265        | 460          | <b>396,01</b> |

## MALI ZALOGOVNIKI ZA TOPLOTNE ČRPALKE G. LEON - GRETJE / HLAJENJE




| Koda         | Naziv                                                                   | Volumen (l)           | Cena          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>B30</b>   | Zalogovnik Leon 30 L stenski, izolacija poliuretanska pena              | 30                    | <b>165,43</b> |
| <b>B50</b>   | Zalogovnik Leon 50 L stenski, izolacija poliuretanska pena              | 50                    | <b>181,05</b> |
| <b>B100</b>  | Zalogovnik Leon 100 L stenski, izolacija poliuretanska pena             | 100                   | <b>232,78</b> |
| <b>B100N</b> | Zalogovnik Leon 100 L stenski, izolacija poliuretanska pena, z nogicami | 100                   | <b>267,42</b> |
| <b>B150N</b> | Zalogovnik Leon 150 L stenski, izolacija poliuretanska pena, z nogicami | 150                   | <b>321,35</b> |
| <b>Z60</b>   | Zalogovnik Leon 60 L CK stenski<br>1x pritrdilna konzola zadaj          | samo ogrevanje<br>60  | <b>201,30</b> |
| <b>Z150N</b> | Zalogovnik Leon 150 L CK talni<br>Nogice pri talni izvedbi              | samo ogrevanje<br>150 | <b>321,35</b> |

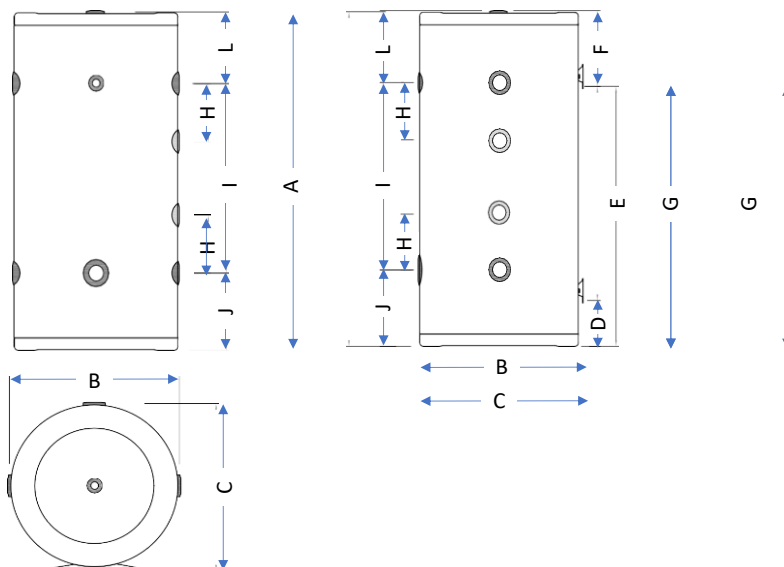


|                | A    | B   | C   | D   | E   | F   | G    | H   | I   | J   | L   |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| <b>30 lit</b>  | 350  | 450 | 460 | /   | /   | 160 | 190  | /   | /   | 175 | 175 |
| <b>50 lit</b>  | 510  | 450 | 460 | /   | /   | 190 | 320  | /   | /   | 180 | 180 |
| <b>60 lit</b>  | 600  | 450 | 460 | /   | /   | 190 | 410  | /   | 210 | 200 | 190 |
| <b>100 lit</b> | 905  | 450 | 460 | 115 | 600 | 190 | 685  | 100 | 530 | 190 | 190 |
| <b>150 lit</b> | 1300 | 450 | 460 | 110 | 995 | 190 | 1105 | 100 | 925 | 200 | 190 |

**ODPRODAJA**
**ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE BREZ IZMENJEVALCA z izolacijo**

| Koda         |                     | Volumen<br>zalogovnika<br>(l) | Moč kotla<br>(kW) | Teža<br>z izolacijo<br>(kg) | Delovni tlak /<br>max.temp.<br>bar / °C | Višina<br>z izolacijo<br>(mm) | Premer<br>brez / z izolacijo (mm) | Cena          |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>PS150</b> | <b>Do odprodaje</b> | 150                           | 6-10              | 38                          | 3/95                                    | 1310                          | 400/500                           | <b>506,79</b> |
| <b>PS200</b> | <b>Do odprodaje</b> | 200                           | 6-10              | 47                          | 3/95                                    | 1710                          | 400/500                           | <b>556,56</b> |

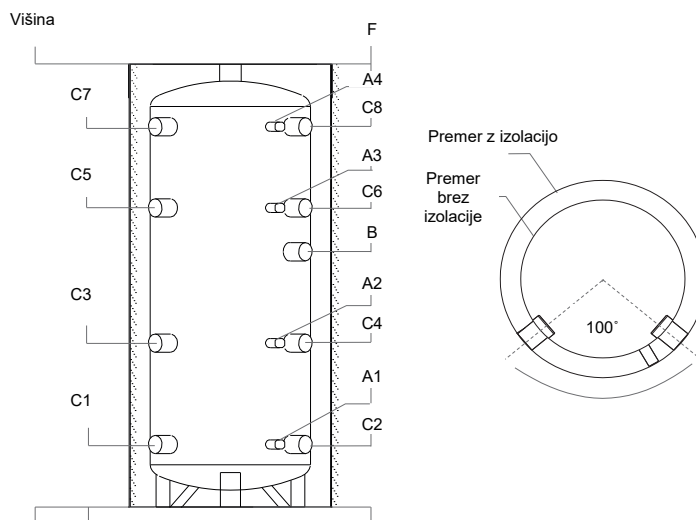
**ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE BREZ IZMENJEVALCA - izolacija posebej**




| Koda          | EAN                 | Volumen<br>zalogovnika<br>(l) | Moč kotla<br>(kW) | Teža<br>brez / z izolacijo (kg) | Delovni tlak /<br>max.temp.<br>bar / °C | Višina brez / z<br>izolacijo (mm) | Premer brez / z<br>izolacijo (mm) | Cena          |
|---------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>P300NI</b> | <b>Do odprodaje</b> | 300                           | 6-10              | 60/70                           | 3/95                                    | 1410/1460                         | 650/750                           | <b>636,35</b> |
| <b>P500NI</b> | <b>Do odprodaje</b> | 500                           | 10-17             | 90/102                          | 3/95                                    | 1610/1660                         | 650/850                           | <b>777,75</b> |

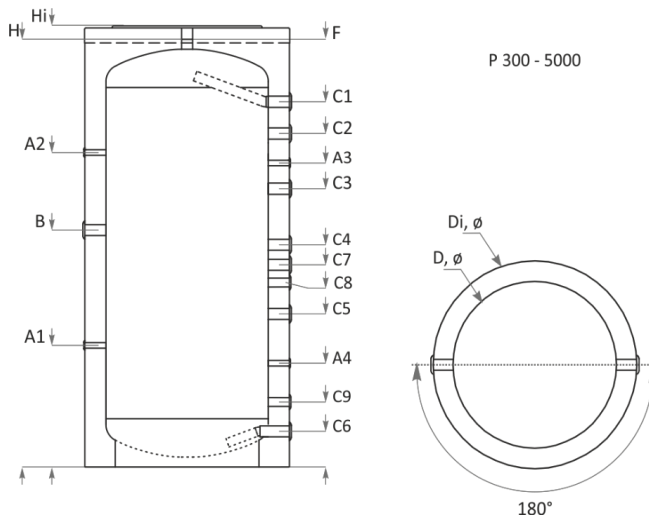

\*Po naročilu



## ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE SG(B) 100-5000 L brez izmenjevalca - mehka izolacija

| Koda               | EAN           | Volumen (l) | Višina in prekucna višina (mm) | Premer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>70-100400</b>   | 5901224408113 | 100         | 1010-trda izolacija            | 400/500                        | <b>409,43</b>   |
| <b>70-200000</b>   | 5901224718328 | 200         | 1140-trda izolacija            | 550/670                        | <b>562,05</b>   |
| <b>70-300000N</b>  | 5901224316685 | 300         | 1615-trda izolacija            | 550/670                        | <b>640,62</b>   |
| <b>70-400000</b>   | 5901224776014 | 380         | 1685-trda izolacija            | 600/700                        | <b>798,49</b>   |
| <b>70-500000</b>   | 5901224791475 | 500         | 1925-trda izolacija            | 600/700                        | <b>835,58</b>   |
| <b>70-800600</b>   | 5901224720000 | 800         | 1730/1995                      | 790/950                        | <b>1.105,32</b> |
| <b>70-100600</b>   | 5901224720017 | 1000        | 2050/2270                      | 790/990                        | <b>1.225,86</b> |
| <b>70-150600 *</b> | 5901224720024 | 1500        | 2700/2920                      | 900/1100                       | <b>2.102,91</b> |
| <b>80-200600 *</b> |               | 2000        | 2500/2820                      | 1100/1300                      | <b>2.824,18</b> |
| <b>80-300600 *</b> | 5901224725043 | 3000        | 2750/3120                      | 1250/1450                      | <b>4.044,91</b> |
| <b>80-400600 *</b> |               | 4000        | 2355/2970                      | 1600/1800                      | <b>5.180,36</b> |
| <b>80-500600 *</b> |               | 5000        | 2855/3380                      | 1600/1800                      | <b>6.271,17</b> |




## ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE SG(B) 200-2000 L z enim izmenjevalcem - mehka izolacija

| Koda               | EAN           | Volumen (l) | Izmenjevalac (m <sup>2</sup> ) | Višina in prekucna višina (mm) | Premer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>71-200000</b>   | 5901224718342 | 200         | 1,4                            | 1140-trda izolacija            | 550/670                        | <b>705,77</b>   |
| <b>71-300000N</b>  | 5901224320675 | 300         | 1,4                            | 1615-trda izolacija            | 550/670                        | <b>785,19</b>   |
| <b>71-400000</b>   |               | 380         | 1,8                            | 1660-trda izolacija            | 600/700                        | <b>984,17</b>   |
| <b>71-500000</b>   | 5901224317385 | 500         | 2,5                            | 1925-trda izolacija            | 600/700                        | <b>1.049,44</b> |
| <b>71-800600</b>   |               | 800         | 3,0                            | 1730/1995                      | 790/950                        | <b>1.495,23</b> |
| <b>71-100600</b>   | 5901224720031 | 1000        | 3,5                            | 2050/2270                      | 790/990                        | <b>1.634,19</b> |
| <b>71-150600 *</b> | 5901224720048 | 1500        | 4,0                            | 2700/2920                      | 900/1100                       | <b>2.432,56</b> |
| <b>81-200600 *</b> |               | 2000        | 4,5                            | 2500/2820                      | 1100/1300                      | <b>3.386,72</b> |

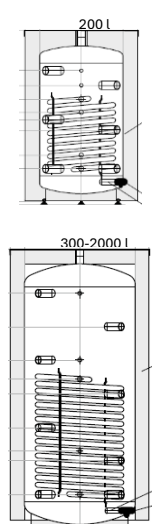

## ZALOGOVNIK ZA OGREVANJE SG(B) 380-2000 L z dvema izmenjevalcema - mehka izolacija

| Koda             | EAN           | Izmenjevalac (m <sup>2</sup> )<br>spodnji / zgornji<br>(sončni kolektor) | Volumen (l) | Višina in prekucna višina (mm) | Premer brez / z izolacijo (mm) | Cena            |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>72-400000</b> |               | 1,4 1,8                                                                  | 400         | 1830-trda izolacija            | 700                            | <b>1.266,60</b> |
| <b>72-500000</b> |               | 1,4 2,5                                                                  | 500         | 1905-trda izolacija            | 760                            | <b>1.352,98</b> |
| <b>72-800600</b> |               | 1,8 3,0                                                                  | 800         | 1730/1995                      | 950                            | <b>1.716,66</b> |
| <b>72-100600</b> |               | 2,1 3,5                                                                  | 1000        | 2050/2270                      | 990                            | <b>1.986,53</b> |
| <b>72-150600</b> |               | 2,5 4,0                                                                  | 1500        | 2700/2920                      | 1100                           | <b>2.850,29</b> |
| <b>82-200600</b> | 5901224317422 | 2,7 4,5                                                                  | 2000        | 2500/2820                      | 1300                           | <b>4.026,12</b> |






\*Po naročilu

## MULTI-INOX ZALOGOVNIK ZA SANITARNO VODO Z INOX IZMENJEVALCEM


| Koda               | EAN | Volumen zalagovn.<br>(l) | Volumen<br>inox<br>izmenjev.(l) | Izmenjev.<br>sanitarne<br>vode (m <sup>3</sup> ) | Višina<br>(mm) | Premier brez / z<br>izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|-----|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>70-601600 *</b> |     | 600                      | 39,0                            | 5,65                                             | 1900           | 700/900                            | <b>2.199,05</b> |
| <b>70-801600 *</b> |     | 800                      | 39,0                            | 5,65                                             | 1880           | 790/990                            | <b>2.425,36</b> |
| <b>70-101600 *</b> |     | 1000                     | 48,0                            | 6,95                                             | 2270           | 790/990                            | <b>2.727,43</b> |
| <b>70-151600 *</b> |     | 1500                     | 48,0                            | 6,95                                             | 2665           | 900/1100                           | <b>3.655,49</b> |
| <b>80-201600 *</b> |     | 2000                     | 56,0                            | 8,0                                              | 2500           | 1100/1300                          | <b>4.644,54</b> |



mehka izolacija

## MULTI-INOX ZALOGOVNIK ZA SANITARNO VODO Z INOX IZMENJEVALCEM IN SPODNJIM IZMENJEVALCEM


| Koda               | EAN | Volumen zalagovn.<br>(l) | Volumen<br>inox<br>izmenjev.(l) | Izmenjev.<br>sanitarne<br>vode (m <sup>3</sup> ) | Izmenjev.<br>spodnji (m <sup>3</sup> ) | Višina<br>(mm) | Premier brez / z<br>izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|-----|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>71-601600 *</b> |     | 600                      | 39,0                            | 5,65                                             | 1,4                                    | 1900           | 700/900                            | <b>3.075,99</b> |
| <b>71-801600 *</b> |     | 800                      | 39,0                            | 5,65                                             | 1,8                                    | 1880           | 790/990                            | <b>3.139,18</b> |
| <b>71-101600 *</b> |     | 1000                     | 48,0                            | 6,95                                             | 1,8                                    | 2270           | 790/990                            | <b>3.310,35</b> |
| <b>71-151600 *</b> |     | 1500                     | 48,0                            | 6,95                                             | 3,0                                    | 2665           | 900/1100                           | <b>3.869,35</b> |
| <b>80-201600 *</b> |     | 2000                     | 56,0                            | 8,0                                              | 4,5                                    | 2500           | 1100/1300                          | <b>4.774,84</b> |



mehka izolacija

## MULTI-INOX ZALOGOVNIK ZA SANITARNO VODO Z INOX IZMENJEVALCEM IN DVEMA IZMENJEVALCEMA

| Koda               | EAN           | Volumen zalagovn.<br>(l) | Volumen<br>inox<br>izmenjev.(l) | Izmenjev.<br>sanitarne<br>vode (m <sup>3</sup> ) | Izmenjev.<br>spodnji /<br>zgornji (m <sup>3</sup> ) | Višina<br>(mm) | Premier brez / z<br>izolacijo (mm) | Cena            |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>72-601600 *</b> | 5901224326356 | 600                      | 39,0                            | 5,65                                             | 1,4 / 1,4                                           | 1900           | 700/900                            | <b>3.236,54</b> |
| <b>72-801600 *</b> |               | 800                      | 39,0                            | 5,65                                             | 1,8 / 1,8                                           | 1880           | 790/990                            | <b>3.318,16</b> |
| <b>72-101600 *</b> |               | 1000                     | 48,0                            | 6,95                                             | 1,8 / 1,8                                           | 2270           | 790/990                            | <b>3.484,56</b> |
| <b>72-151600 *</b> |               | 1500                     | 48,0                            | 6,95                                             | 3,0 / 2,4                                           | 2665           | 900/1100                           | <b>4.109,33</b> |
| <b>82-201600 *</b> |               | 2000                     | 56,0                            | 8,0                                              | 4,5 / 3,0                                           | 2500           | 1100/1300                          | <b>5.073,61</b> |



mehka izolacija



\*Po naročilu



## ELEKTRIČNI GRELCI za bojlerje GALMET

| Koda               | EAN           | Naziv             | Moč (kW) | Napetost (V) | Priklj. učeč | Cena          |
|--------------------|---------------|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| <b>41-020001EX</b> | 5901224814709 | Električni grelec | 2        | 230          | 5/4"         | <b>73,24</b>  |
| <b>41-030001EX</b> | 5901224830631 | Električni grelec | 3        | 230          | 5/4"         | <b>88,30</b>  |
| <b>41-020011EX</b> | 5901224814716 | Električni grelec | 2        | 230          | 6/4"         | <b>73,24</b>  |
| <b>41-030011EX</b> | 5901224830648 | Električni grelec | 3        | 230          | 6/4"         | <b>93,40</b>  |
| <b>41-045011</b>   | 5901224841040 | Električni grelec | 4,5      | 400          | 6/4"         | <b>340,06</b> |
| <b>41-060011</b>   | 5901224841057 | Električni grelec | 6        | 400          | 6/4"         | <b>358,99</b> |

## ELEKTRIČNI GRELCI za bojlerje VOLUX

| Koda             | EAN | Naziv                        | Moč (kW) | Napetost (V) | Priklj. učeč | Cena         |
|------------------|-----|------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>GB01.2054</b> |     | V.Električni grelec 2kW 5/4" | 2        | 230          | 5/4"         | <b>73,57</b> |
| <b>GB01.2064</b> |     | V.Električni grelec 2kW 6/4" | 2        | 230          | 6/4"         | <b>73,57</b> |
| <b>GB01.3054</b> |     | V.Električni grelec 3kW 5/4" | 3        | 230          | 5/4"         | <b>88,30</b> |
| <b>GB01.3064</b> |     | V.Električni grelec 3kW 6/4" | 3        | 230          | 6/4"         | <b>93,40</b> |



## ELEKTRIČNI GRELCI za bojlerje ECOTERMAL

| Koda                    | Naziv                 | Moč (kW) | Napetost (V) | Priklj. učeč | Cena          |
|-------------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| <b>ECO-6000W GRELEC</b> | ECO grelec 6000/4000V |          |              |              | <b>233,02</b> |
| <b>ECO-9000W GRELEC</b> | ECO grelec 9000/4000V |          |              |              | <b>248,88</b> |



## PRIROBNICA za bojler

| Koda             | EAN | Naziv                    | Priključek | Cena         |
|------------------|-----|--------------------------|------------|--------------|
| <b>40-300230</b> |     | Prirobnica 180mm z mufno | 6/4"       | <b>58,80</b> |



## POTOPNA TULKA za tipalo

| Koda            | EAN           | Naziv                                           | Cena         |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>14880</b>    |               | Potopna tulka za 1 tipalo 1/2"- 7 x 9 x 100     | <b>7,61</b>  |
| <b>14881</b>    | 8595222651113 | Potopna tulka za 1 tipalo 1/2"- 7 x 9 x 200     | <b>13,91</b> |
| <b>15744</b>    | 8595222657450 | Potopna tulka za 3 tipala 1/2"- 13,5 x 16 x 100 | <b>8,23</b>  |
| <b>15743</b>    | 8595222657443 | Potopna tulka za 3 tipala 1/2"- 13,5 x 16 x 230 | <b>15,65</b> |
| <b>14882</b>    | 8595222651120 | Potopna tulka za 4 tipala 1/2"- 15 x 17 x 120   | <b>8,75</b>  |
| <b>M-010085</b> | 5901224070075 | Potopna tulka 1/2" dolž. 350mm (40 - 80 litrov) | <b>17,26</b> |
| <b>M-013178</b> | 5901224070075 | Potopna tulka 1/2" dolž. 700mm (100-140 litrov) | <b>22,51</b> |



\*Po naročilu

## REFLEX N, RAZTEZNE POSODE ZA CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE, 4 bar - 120°C, siva

| Koda           | EAN           | Naziv        | Premier<br>(mm) | Višina<br>(mm) | Viš. priklj.<br>(mm) | Teža<br>(kg) | Priključek | Cena         |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| <b>8202501</b> | 4036705214462 | Reflex N8/4  | 272             | 236            |                      | 2,35         | R3/4"      | <b>46,72</b> |
| <b>8203301</b> | 4036705086564 | Reflex N12/4 | 272             | 317            |                      | 2,75         | R3/4"      | <b>49,58</b> |
| <b>8204301</b> | 4036705086618 | Reflex N18/4 | 308             | 360            |                      | 3,60         | R3/4"      | <b>52,45</b> |
| <b>8206301</b> | 4036705032059 | Reflex N25/4 | 308             | 477            |                      | 4,35         | R3/4"      | <b>64,24</b> |
| <b>8208401</b> | 4036705032066 | Reflex N35/4 | 376             | 466            | 130                  | 5,60         | R3/4"      | <b>78,57</b> |

## REFLEX N, RAZTEZNE POSODE ZA CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE, 6 bar - 120°C, siva

| Koda           | EAN           | Naziv            | Premier<br>(mm) | Višina<br>(mm) | Viš. priklj.<br>(mm) | Teža<br>(kg) | Priključek | Cena            |
|----------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|
| <b>8209300</b> | 4036705078590 | Reflex N50/6     | 441             | 487            | 175                  | 9,60         | R3/4"      | <b>121,94</b>   |
| <b>8210200</b> | 4036705078613 | Reflex N80/6     | 512             | 558            | 172                  | 13,28        | R1"        | <b>188,06</b>   |
| <b>8216300</b> | 4036705078637 | Reflex N100/6    | 512             | 669            | 172                  | 15,84        | R1"        | <b>303,58</b>   |
| <b>8211400</b> | 4036705078651 | Reflex N140/6    | 512             | 890            | 172                  | 19,90        | R1"        | <b>346,56</b>   |
| <b>8213300</b> | 4036705032394 | Reflex N200/6    | 634             | 758            | 205                  | 23,80        | R1"        | <b>465,68</b>   |
| <b>8214300</b> | 4036705110542 | Reflex N250/6    | 634             | 888            | 205                  | 24,70        | R1"        | <b>616,53</b>   |
| <b>8215300</b> | 4036705110108 | Reflex N300/6    | 634             | 1092           | 235                  | 30,00        | R1"        | <b>716,75</b>   |
| <b>8218000</b> | 4036705110139 | Reflex N400/6    | 740             | 1102           | 245                  | 47,00        | R1"        | <b>895,94</b>   |
| <b>8218300</b> | 4036705110153 | Reflex N500/6    | 740             | 1321           | 245                  | 52,00        | R1"        | <b>1.074,61</b> |
| <b>8218400</b> | 4036705110177 | Reflex N600/6    | 740             | 1531           | 245                  | 66,00        | R1"        | <b>1.606,53</b> |
| <b>8218500</b> | 4036705110191 | Reflex N800/6    | 740             | 1996           | 245                  | 96,00        | R1"        | <b>1.928,92</b> |
| <b>8218600</b> | 4036705110207 | Reflex N1000/6 * | 740             | 2413           | 245                  | 118,00       | R1"        | <b>2.498,46</b> |

## REFLEX S, RAZTEZNE POSODE ZA SOLARNE SISTEME 10 bar - 120°C

| Koda           | EAN           | Naziv            | Premier<br>(mm) | Višina<br>(mm) | Viš. priklj.<br>(mm) | Teža<br>(kg) | Priključek | Cena            |
|----------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|
| <b>8707700</b> | 4036705109973 | Reflex S2/10 *   | 132             | 260            |                      | 0,98         | G3/4"      | <b>42,98</b>    |
| <b>8703900</b> | 4036705109850 | Reflex S8/10     | 206             | 332            |                      | 1,80         | G3/4"      | <b>66,99</b>    |
| <b>8704000</b> | 4036705109874 | Reflex S12/10    | 280             | 300            |                      | 2,16         | G3/4"      | <b>72,59</b>    |
| <b>8704100</b> | 4036705040993 | Reflex S18/10    | 280             | 409            |                      | 2,95         | G3/4"      | <b>78,82</b>    |
| <b>8704200</b> | 4036705041006 | Reflex S25/10    | 280             | 518            |                      | 3,68         | G3/4"      | <b>97,79</b>    |
| <b>8706200</b> | 4036705057731 | Reflex S33/10    | 354             | 455            |                      | 4,80         | G3/4"      | <b>134,30</b>   |
| <b>8209500</b> | 4036705037115 | Reflex S50/10    | 415             | 469            | 158                  | 8,06         | R3/4"      | <b>252,53</b>   |
| <b>8210300</b> | 4036705110382 | Reflex S80/10 *  | 486             | 562            | 166                  | 12,10        | R1"        | <b>274,02</b>   |
| <b>8210500</b> | 4036705110399 | Reflex S100/10 * | 486             | 667            | 165                  | 12,90        | R1"        | <b>337,16</b>   |
| <b>8211500</b> | 4036705110405 | Reflex S140/10 * | 486             | 886            | 172                  | 19,05        | R1"        | <b>626,44</b>   |
| <b>8213400</b> | 4036705110412 | Reflex S200/10 * | 640             | 758            | 205                  | 27,50        | R1"        | <b>699,33</b>   |
| <b>8214400</b> | 4036705110429 | Reflex S250/10 * | 640             | 888            | 205                  | 32,40        | R1"        | <b>974,00</b>   |
| <b>8215400</b> | 4036705110436 | Reflex S300/10 * | 640             | 1092           | 235                  | 47,00        | R1"        | <b>1.159,92</b> |
| <b>8219000</b> | 4036705110443 | Reflex S400/10 * | 746             | 1102           | 245                  | 61,00        | R1"        | <b>1.331,06</b> |
| <b>8219100</b> | 4036705110450 | Reflex S500/10 * | 746             | 1321           | 245                  | 72,00        | R1"        | <b>1.624,74</b> |

### TEHNIČNE LASTNOSTI REFLEX N

#### 5-letna garancija za Reflex N raztezne posode

Za zaprte ogrevalne in hladilne sisteme. Z navojnim priključkom. Nad 35 litrov stoječa posoda, velikost pod N80 stenska montaža. Obratovalna temperatura: 70 °C. Dovoljen delovni tlak 4bar (8-35 l); 6bar (50-140 l). Primerno za dodatnje protimrzovalne tekočine koncentracije 25 - 50%.

Odobreno po Direktivi o tlačni opremi (2014/68/EU). Zaščiteno z vzdržljivim epoxy premazom. Tovarniško preizkušena komora. Temperatura ogrete tekočine: 120 °C.



\*Po naročilu

**REFLEX C, PLOŠČATE RAZTEZNE POSODE**

3bar - 120°C (za več kot 50% protizmzovalne tekočine)



Stenske konzole vključene v ceno

| Koda           | EAN           | Naziv          | Debelina (mm) | Višina (mm) | Viš. priklj. (mm) | Teža (kg) | Premmer (mm) | Priključek | Cena          |
|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| <b>8280000</b> | 4036705110245 | Reflex C8/3 *  | 176           | 296         | 52                | 2,71      | 280          | G1/2"      | <b>118,88</b> |
| <b>8280100</b> | 4036705110252 | Reflex C12/3   | 182           | 370         | 64                | 3,60      | 354          | G1/2"      | <b>124,22</b> |
| <b>8280200</b> | 4036705110269 | Reflex C18/3   | 236           | 370         | 76                | 4,10      | 356          | G3/4"      | <b>136,82</b> |
| <b>8280300</b> | 4036705110283 | Reflex C25/3   | 253           | 427         | 93                | 5,10      | 409          | G3/4"      | <b>155,28</b> |
| <b>8280400</b> | 4036705110290 | Reflex C35/3   | 256           | 465         | 97                | 6,55      | 480          | G3/4"      | <b>182,01</b> |
| <b>8280500</b> | 4036705110306 | Reflex C50/3 * | 332           | 465         | 125               | 8,00      | 480          | G3/4"      | <b>241,19</b> |
| <b>8280600</b> | 4036705110313 | Reflex C80/3 * | 338           | 621         | 135               | 15,70     | 634          | G3/4"      | <b>338,56</b> |

**REFLEX G, RAZTEZNE POSODE Z MEMBRANO 6bar - 120°C**


| Koda           | EAN           | Naziv            | Premmer (mm) | Višina (mm) | Viš. priklj. (mm) | Teža (kg) | Priključek   | Cena             |
|----------------|---------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>8519000</b> | 4036705111129 | Reflex G100/6 *  | 480          | 850         | 145               | 19,20     | G1"          | <b>1.344,04</b>  |
| <b>8519100</b> | 4036705111136 | Reflex G200/6 *  | 634          | 967         | 144               | 36,50     | G1 1/4"      | <b>1.557,86</b>  |
| <b>8519200</b> | 4036705111143 | Reflex G300/6 *  | 634          | 1267        | 144               | 41,60     | G1 1/4"      | <b>2.070,79</b>  |
| <b>8521605</b> | 4036705111204 | Reflex G400/6 *  | 740          | 1276        | 146               | 43,00     | G1"          | <b>2.367,34</b>  |
| <b>8521705</b> | 4036705111235 | Reflex G500/6 *  | 740          | 1494        | 146               | 51,00     | G1"          | <b>2.746,63</b>  |
| <b>8522605</b> | 4036705111297 | Reflex G600/6 *  | 740          | 1739        | 146               | 66,00     | G1"          | <b>3.043,18</b>  |
| <b>8546605</b> | 4036705111532 | Reflex G1000/6 * | 740          | 2593        | 146               | 150,00    | G1"          | <b>4.877,24</b>  |
| <b>8527605</b> | 4036705110825 | Reflex G2000/6 * | 1200         | 2451        | 291               | 300,00    | DN 65 / PN 6 | <b>14.667,34</b> |

**REFLEX G, RAZTEZNE POSODE Z MEMBRANO 10bar - 120°C**




| Koda           | EAN           | Naziv            | Premmer (mm) | Višina (mm) | Viš. priklj. (mm) | Teža (kg) | Priključek | Cena            |
|----------------|---------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|
| <b>8518000</b> | 4036705110993 | Reflex G100/10 * | 480          | 850         | 146               | 19,2      | G1"        | <b>1.526,05</b> |
| <b>8518100</b> | 4036705111020 | Reflex G200/10 * | 634          | 966         | 144               | 33,4      | G1 1/4"    | <b>1.948,60</b> |
| <b>8518200</b> | 4036705111051 | Reflex G300/10 * | 634          | 1267        | 144               | 34,6      | G1 1/4"    | <b>2.619,35</b> |
| <b>8521005</b> | 4036705111167 | Reflex G400/10 * | 740          | 1275        | 133               | 52        | G1 1/4"    | <b>3.650,29</b> |
| <b>8521006</b> | 4036705111174 | Reflex G500/10 * | 740          | 1494        | 133               | 60        | G1 1/4"    | <b>4.567,95</b> |

**REFLEX V, VMESNA RAZTEZNA POSODA 10bar - 110°C**

| Koda           | EAN           | Naziv            | Premmer (mm) | Višina (mm) | Viš. priklj. (mm) | Teža (kg) | Priključek    | Cena            |
|----------------|---------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------|
| <b>8303100</b> | 4036705181092 | Reflex V6/10 *   | 206          | 244         | 319               | 4         | R 3/4"        | <b>90,46</b>    |
| <b>8303400</b> | 4036705181122 | Reflex V40/10 *  | 409          | 562         | 113               | 9,75      | R1"           | <b>355,98</b>   |
| <b>8303600</b> | 4036705181146 | Reflex V200/10 * | 634          | 901         | 142               | 35,25     | DN 40 / PN 16 | <b>1.496,77</b> |

**REFIX HW, RAZTEZNE POSODE ZA HIDROFOR 10bar - 70°C**

| Koda            | EAN           | Naziv           | Dolžina / dolžina / d (mm) | Premmer (mm) | Višina (mm) | Podstavek (mm) | Teža (kg) | Priključek | Cena          |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| <b>7200310</b>  | 4036705106910 | Refix HW 25/10  | 517,7 / 491 / 458          | 280          | 301         | 270            | 5,05      | G 3/4"     | <b>80,60</b>  |
| <b>7200320</b>  | 4036705102288 | Refix HW 50/10  | 503 / 476 / 440            | 409          | 432         | 350            | 9,00      | G 1"       | <b>214,92</b> |
| <b>7200340</b>  | 4036705102301 | Refix HW 80/10  | 593 / 564 / 523            | 480          | 504         | 350            | 12,50     | G 1"       | <b>438,51</b> |
| <b>7200350*</b> | 4036705102318 | Refix HW 100/10 | 706 / 667 / 640            | 480          | 504         | 350            | 14,06     | G 1"       | <b>491,13</b> |



\*Po naročilu



### REFIX DD, PRETOČNE RAZTEZNE POSODE ZA SANITARNO VODO 10bar – 70°C

| Koda            | EAN           | Naziv          | Premjer (mm) | Višina (mm) | Teža (kg) | Priključek | Cena          |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------------|
| <b>7381500</b>  | 4036705082658 | Refix DD2/10 * | 132          | 269         | 0,98      | G3/4"      | <b>122,32</b> |
| <b>7380800</b>  | 4036705001406 | Refix DD8/10   | 206          | 345         | 1,80      | G3/4"      | <b>130,40</b> |
| <b>73808200</b> | 4036705001420 | Refix DD12/10  | 280          | 318         | 2,20      | G3/4"      | <b>139,05</b> |
| <b>73808300</b> | 4036705001437 | Refix DD18/10  | 280          | 418         | 3,04      | G3/4"      | <b>162,71</b> |
| <b>73808400</b> | 4036705001444 | Refix DD25/10  | 280          | 528         | 3,80      | G3/4"      | <b>194,44</b> |
| <b>7380700</b>  | 4036705057779 | Refix DD33/10  | 354          | 468         | 5,06      | G3/4"      | <b>231,95</b> |

### REFIX DT, PRETOČNE RAZTEZNE POSODE ZA SANITARNO VODO 10bar - 70°C + flowjet

| Koda           | EAN           | Naziv          | Premjer (mm) | Višina (mm) | Viš. priklj. (mm) | Teža (kg) | Priključek-ventil (flowjet) | Cena            |
|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| <b>7309000</b> | 4036705001475 | Refix DT60/10  | 409          | 766         | 80                | 15,00     | Rp 1¼"                      | <b>1.235,91</b> |
| <b>7309100</b> | 4036705001482 | Refix DT80/10  | 480          | 750         | 17                | 17,00     | Rp 1¼"                      | <b>1.306,30</b> |
| <b>7309200</b> | 4036705001499 | Refix DT100/10 | 480          | 834         | 19                | 19,20     | Rp 1¼"                      | <b>1.390,54</b> |
| <b>7309300</b> | 4036705001505 | Refix DT200/10 | 634          | 973         | 80                | 37,00     | Rp 1¼"                      | <b>2.186,78</b> |
| <b>7309400</b> | 4036705001512 | Refix DT300/10 | 634          | 1273        | 80                | 51,00     | Rp 1¼"                      | <b>2.397,96</b> |
| <b>7319305</b> | 4036705079382 | Refix DT400/10 | 740          | 1245        | 69                | 74,00     | Rp 1¼"                      | <b>2.732,61</b> |
| <b>7309500</b> | 4036705001529 | Refix DT500/10 | 740          | 1475        | 69                | 72,00     | Rp 1¼"                      | <b>2.873,39</b> |

### REFIX DT, PRETOČNE RAZTEZNE POSODE ZA SANITARNO VODO 10bar - 70°C - 2 priključka

| Koda           | EAN           | Naziv             | Premjer (mm) | Višina (mm) | Viš. priklj. (mm) | Teža (kg) | Priključek | Cena             |
|----------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------------|------------------|
| <b>7365400</b> | 4036705043512 | Refix DT100/10 *  | 480          | 834         | 97                | 26,8      | DN50/PN16  | <b>1.328,22</b>  |
| <b>7365100</b> | 4036705039492 | Refix DT200/10 *  | 634          | 973         | 105               | 53,00     | DN50/PN16  | <b>2.137,16</b>  |
| <b>7365200</b> | 4036705039508 | Refix DT300/10 *  | 634          | 1273        | 105               | 59        | DN50/PN16  | <b>2.355,26</b>  |
| <b>7365500</b> | 4036705078217 | Refix DT400/10 *  | 740          | 1245        | 80                | 80        | DN50/PN16  | <b>2.689,91</b>  |
| <b>7365300</b> | 4036705039515 | Refix DT500/10 *  | 740          | 1475        | 90                | 88        | DN50/PN16  | <b>2.839,93</b>  |
| <b>7365600</b> | 4036705078224 | Refix DT600/10 *  | 740          | 1859        | 233               | 164       | DN50/PN16  | <b>6.288,00</b>  |
| <b>7365700</b> | 4036705078231 | Refix DT800/10 *  | 740          | 2324        | 233               | 204       | DN50/PN16  | <b>7.381,97</b>  |
| <b>7365800</b> | 4036705078248 | Refix DT1000/10 * | 740          | 2804        | 233               | 260       | DN50/PN16  | <b>8.253,22</b>  |
| <b>7335705</b> | 4036705079207 | Refix DT80/10 *   | 480          | 750         | 107               | 24,70     | DN65/PN16  | <b>1.272,83</b>  |
| <b>7336505</b> | 4036705079399 | Refix DT400/10 *  | 740          | 1245        | 105               | 81,00     | DN65/PN16  | <b>2.700,30</b>  |
| <b>7320105</b> | 4036705066887 | Refix DT1000/10 * | 1000         | 2001        | 160               | 386,20    | DN65/PN16  | <b>8.764,43</b>  |
| <b>7320305</b> | 4036705065798 | Refix DT1500/10 * | 1200         | 2001        | 158               | 502,40    | DN65/PN16  | <b>11.555,89</b> |
| <b>7365406</b> | 4036705079245 | Refix DT100/10 *  | 480          | 834         | 114               | 26,8      | DN80/PN16  | <b>1.390,54</b>  |
| <b>7365106</b> | 4036705079290 | Refix DT200/10 *  | 634          | 973         | 120               | 57,00     | DN80/PN16  | <b>2.186,78</b>  |

### REFIX DT, PRETOČNE RAZTEZNE POSODE ZA SANITARNO VODO 16bar - 70°C - 2 priključka

| Koda           | EAN           | Naziv             | Premjer (mm) | Višina (mm) | Viš. priklj. (mm) | Teža (kg) | Priključek | Cena            |
|----------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|
| <b>7370200</b> | 4036705078279 | Refix DT200/16 *  | 634          | 973         | 105               | 61        | DN50/PN16  | <b>2.786,85</b> |
| <b>7370300</b> | 4036705078286 | Refix DT300/16 *  | 634          | 1273        | 105               | 70        | DN50/PN16  | <b>3.227,66</b> |
| <b>7370600</b> | 4036705078316 | Refix DT600/16 *  | 740          | 1859        | 235               | 174       | DN50/PN16  | <b>6.694,20</b> |
| <b>7370700</b> | 4036705078323 | Refix DT800/16 *  | 740          | 2324        | 235               | 224       | DN50/PN16  | <b>8.198,98</b> |
| <b>7370800</b> | 4036705078330 | Refix DT1000/16 * | 740          | 2804        | 235               | 275       | DN50/PN16  | <b>9.395,65</b> |
| <b>7370102</b> | 4036705080265 | Refix DT100/16 *  | 480          | 834         | 114               | 38        | DN80/PN16  | <b>2.087,54</b> |
| <b>7370505</b> | 4036705079467 | Refix DT500/16 *  | 740          | 1615        | 235               | 140       | DN80/PN16  | <b>4.625,13</b> |

\*Po naročilu

REFIX DE, RAZTEZNE POSODE ZA SANITARNO VODO  
10bar - 70°C

| Koda           | EAN           | Naziv           | Premier (mm) | Višina (mm) | Viš. priklj. (mm) | Teža (kg) | Priključek | Cena             |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------------|------------------|
| <b>7200300</b> | 4036705072475 | Refix DE2/10    | 132          | 260         |                   | 0,98      | G3/4"      | <b>57,22</b>     |
| <b>7301000</b> | 4036705000584 | Refix DE8/10    | 206          | 332         |                   | 1,80      | G3/4"      | <b>66,09</b>     |
| <b>7302000</b> | 4036705000737 | Refix DE12/10   | 280          | 310         |                   | 2,16      | G3/4"      | <b>70,00</b>     |
| <b>7303000</b> | 4036705000836 | Refix DE18/10   | 280          | 407         |                   | 3,27      | G3/4"      | <b>81,69</b>     |
| <b>7304000</b> | 4036705000935 | Refix DE25/10   | 280          | 518         |                   | 3,75      | G3/4"      | <b>96,71</b>     |
| <b>7303900</b> | 4036705057793 | Refix DE33/10   | 354          | 457         |                   | 4,95      | G3/4"      | <b>126,03</b>    |
| <b>7306400</b> | 4036705001208 | Refix DE60/10   | 409          | 734         | 161               | 10,50     | G1"        | <b>326,41</b>    |
| <b>7306500</b> | 4036705001215 | Refix DE80/10   | 480          | 737         | 143               | 12,80     | G1"        | <b>368,05</b>    |
| <b>7306600</b> | 4036705001222 | Refix DE100/10  | 480          | 852         | 143               | 14,80     | G1"        | <b>398,04</b>    |
| <b>7306700</b> | 4036705001239 | Refix DE200/10  | 634          | 967         | 150               | 34,80     | G1 1/4"    | <b>829,15</b>    |
| <b>7306800</b> | 4036705001246 | Refix DE300/10  | 634          | 1267        | 150               | 41,60     | G1 1/4"    | <b>913,41</b>    |
| <b>7306900</b> | 4036705001253 | Refix DE500/10  | 740          | 1475        | 133               | 74,00     | G1 1/4"    | <b>1.466,84</b>  |
| <b>7311605</b> | 4036705066764 | Refix DE1500/10 | 1200         | 1991        | 291               | 426,00    | DN65/PN16  | <b>9.810,13</b>  |
| <b>7311805</b> | 4036705066788 | Refix DE3000/10 | 1500         | 2531        | 320               | 962,00    | DN65/PN16  | <b>22.596,16</b> |

Z nezamenljivo membrano:

| Koda           | EAN           | Naziv                | Višina (mm) | Viš. priklj. (mm) | Premier (mm) | Priključek | Cena          |
|----------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
| <b>7200400</b> | 4036705074110 | Refix DC25/10 junior | 510         |                   | 289          | G1"        | <b>123,41</b> |
| <b>7309600</b> | 4036705037245 | Refix DC50/10 junior | 588         | 115               | 418          | G1"        | <b>207,72</b> |

REFIX WD MINI, PRETOČNA RAZTEZNA POSODA ZA SANITARNO VODO, 10bar  
- 70°C

| Koda           | EAN           | Naziv                                           | Premier (mm) | Višina (mm) | Teža (kg) | Priključek | Cena         |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| <b>7351000</b> | 4036705005374 | Refix WD mini (za pralne stroje, plinske kotle) | 83           | 111         | 0,30      | G 1/2"     | <b>81,74</b> |

## SERVISNI VENTIL

| Koda           | EAN           | Naziv                                                                  | Cena          |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>8770</b>    | 8595222613357 | Servisni ventil 3/4" za raztezne posode in kontrolo tlaka              | <b>15,81</b>  |
| <b>7613000</b> | 4036705008108 | Servisni ventil 3/4" za raztezne posode in kontrolo tlaka              | <b>67,12</b>  |
| <b>7613100</b> | 4036705008115 | Servisni ventil 1" za raztezne posode in kontrolo tlaka                | <b>113,85</b> |
| <b>12295</b>   | 8595222633119 | Servisni ventil 1" za raztezne posode in kontrolo tlaka                | <b>20,97</b>  |
| <b>9116799</b> | 4036705066566 | Servisni ventil 3/4" M/F za pretočne raztezne posode in kontrolo tlaka | <b>47,02</b>  |

## DIGITALNI MERILNIK TLAKA

| Koda           | EAN           | Naziv                                                   | Cena         |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>9119198</b> | 4036705083143 | Elektronski merilnik tlaka v raztezni posodi (max.9bar) | <b>56,00</b> |


## KONZOLA ZA RAZTEZNO POSODO

| Koda            | EAN           | Naziv                           | Cena         |
|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| <b>KONEKS34</b> | 3830016900769 | Konzola za raztezno posodo 3/4" | <b>11,96</b> |
| <b>7610</b>     | 3830016907614 | Konzola za raztezno posodo 1"   | <b>13,48</b> |

## PRITRDILNA OBJEMKA

| Koda           | EAN           | Naziv                                 | Cena         |
|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>7611000</b> | 4036705008085 | Objemka pritrdilna za raztezno posodo | <b>20,19</b> |



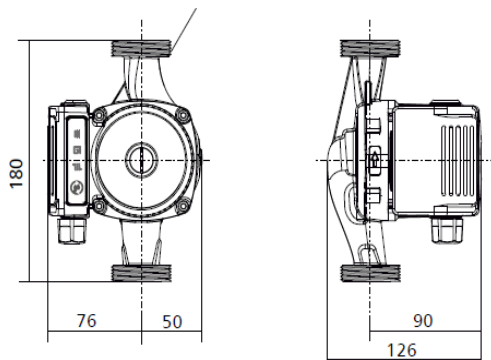

## ELEKTRONSKA OBTOČNA ČRPALKA BRV

| Koda              | Naziv                                  | Cena          |
|-------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>BV25-6-180</b> | Obtočna črpalka BV25/6-180 elektronska | <b>117,02</b> |

### Tehnične lastnosti

|                             | <b>BV25-6-180</b>        |
|-----------------------------|--------------------------|
| Zmogljivost                 | do 3,9 m <sup>3</sup> /h |
| Skupna dolžina              | 180mm                    |
| Vhodna moč                  | 6-45W                    |
| Višina dviga (m)            | do 6m                    |
| Priključek                  | 1 1/2"                   |
| Teža (kg)                   | 2,2                      |
| Napajanje                   | 1 x 230V 50Hz            |
| Zaščita                     | IP44                     |
| Razred izolacije            | H                        |
| Največji delovni tlak       | 1,0MPa                   |
| Temperatura tekočine: 110°C | 110°C                    |
| Temperaturni razred         | TF110                    |
| Koeficient                  | EEL≤0,20                 |



## OBTOČNA ČRPALKA AVANSA

| Koda                | Naziv                        | Cena          |
|---------------------|------------------------------|---------------|
| <b>AVANSA254180</b> | AVANSA OBT.ČRPALKA 25-40-180 | <b>96,75</b>  |
| <b>AVANSA256180</b> | AVANSA OBT.ČRPALKA 25-60-180 | <b>105,16</b> |
| <b>AVANSA258180</b> | AVANSA OBT.ČRPALKA 25-80-180 | <b>192,76</b> |
| <b>AVANSA326180</b> | AVANSA OBT.ČRPALKA 32-60-180 | <b>108,34</b> |
| <b>AVANSA328180</b> | AVANSA OBT.ČRPALKA 32-80-180 | <b>205,20</b> |

## ELEKTRONSKA OBTOČNA ČRPALKA AVANSA

| Koda                 | Naziv                         | Cena          |
|----------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>AVANSA254E180</b> | AVANSA OBT.ČRPALKA 25-40-180E | <b>183,73</b> |
| <b>AVANSA256E180</b> | AVANSA OBT.ČRPALKA 25-60-180E | <b>185,68</b> |
| <b>AVANSA326E180</b> | AVANSA OBT.ČRPALKA 32-60-180E | <b>188,12</b> |

### Tehnične lastnosti

|                                        | <b>Avansa<br/>25/4/180</b> | <b>Avansa<br/>25/6/180</b> | <b>Avansa<br/>25/8/180</b> | <b>Avansa<br/>32/6/180</b> | <b>Avansa<br/>32/8/180</b> | <b>Avansa<br/>25/4/180E</b> | <b>Avansa<br/>25/6/180E</b> |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Skupna dolžina                         | 180mm                      | 180 mm                     | 130 mm                     | 180 mm                     | 180 mm                     | 180 mm                      | 180 mm                      |
| Vhod                                   | 38/53/72 W                 | 93/67/46 W                 | 182/170/145 W              | 93/67/46 W                 | 150/210/1250 W             | 35 W                        | 45 W                        |
| Dostava (m)                            | 4                          | 6                          | 8                          | 6                          | 8                          | 4                           | 6                           |
| Dimenzije (cm)                         | 13,5x19,5x14,5             | 13,5x19,5x14,5             | 19x16x15                   | 19,5x14,5x13,5             | 19,5x14,5x15,5             | 19,5x14,5x15,5              | 19,5x14,5x15,5              |
| Teža (kg)                              | 2,7                        | 2,8                        | 4,5                        | 3                          | 3                          | 2,5                         | 2,7                         |
| DN dovod (mm)                          | 25                         | 25                         | 25                         | 32                         | 32                         | 25                          | 25                          |
| DN izpust (mm)                         | 25                         | 25                         | 25                         | 32                         | 32                         | 25                          | 25                          |
| Največji pretok (l/min)                | 48                         | 55                         | 115                        | 55                         | 160                        | 48                          | 58                          |
| Navoj povezave                         | 6/4"                       | 6/4"                       | 6/4"                       | 2"                         | 2"                         | 1"                          | 6/4"                        |
| Največji delovni tlak: 10 bar          |                            |                            |                            |                            |                            |                             |                             |
| Temperatura tekočine: od -10 do +110°C |                            |                            |                            |                            |                            |                             |                             |
| Zaščita: IP44                          |                            |                            |                            |                            |                            |                             |                             |
| Razred izolacije: FH                   |                            |                            |                            |                            |                            |                             |                             |
| Material: lito železo / plastika       |                            |                            |                            |                            |                            |                             |                             |
| Napetost (V): 230                      |                            |                            |                            |                            |                            |                             |                             |



SET ZA TALNO OGREVANJE  
Z NASTAVLJIVO TEMPERATURO 20-45°C

| Koda                 | DN | Cena          |
|----------------------|----|---------------|
| <b>104687G-F3-P6</b> | 1" | <b>342,21</b> |

SET ZA TALNO OGREVANJE  
S 3-POTNIM MEŠALNIM VENTILOM

| Koda                | DN | Cena          |
|---------------------|----|---------------|
| <b>104686-M3-C6</b> | 1" | <b>264,91</b> |

## MOTORNI POGON TRITOČKOVNI



| Koda         | Napetost | Cena         |
|--------------|----------|--------------|
| <b>TRM20</b> | 230V     | <b>89,91</b> |

## 3-POTNI MEŠALNI VENTIL M za talno ogrevanje




| Koda          | DN  | Cena         |
|---------------|-----|--------------|
| <b>041036</b> | 1"M | <b>48,98</b> |

## 3-POTNI MEŠALNI VENTIL F



| Koda             | DN      | Cena         |
|------------------|---------|--------------|
| <b>041055-10</b> | 1"F     | <b>49,39</b> |
| <b>051055-16</b> | 1 1/4"F | <b>57,64</b> |

## KROGELNI VENTIL S TERMOMETROM



| Koda                     | navoj/matica/holandec | Cena         |
|--------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>04550STER-(R/B)</b>   | 1"/1 1/4"             | <b>25,10</b> |
| <b>05550STER-(R/B)</b>   | 1 1/4"/1 1/4"         | <b>28,11</b> |
| <b>0555AMS-TER-(B/R)</b> | 1 1/4"/2"             | <b>31,47</b> |

## 4-POTNI MEŠALNI VENTIL F



| Koda             | DN      | Cena         |
|------------------|---------|--------------|
| <b>041065-10</b> | 1"F     | <b>55,83</b> |
| <b>051065-16</b> | 1 1/4"F | <b>63,61</b> |

## KROGELNI VENTIL S TERMOMETROM Z NEPOVRATNO LOPUTO



| Koda                 | DN     | Cena         |
|----------------------|--------|--------------|
| <b>04550S/2TER-R</b> | 1"     | <b>27,98</b> |
| <b>05550S/2TER-R</b> | 1 1/4" | <b>31,54</b> |

## SET MATICE IN TESNILA



| Koda             | DN     | Cena        |
|------------------|--------|-------------|
| <b>AYHU26SET</b> | 1 1/4" | <b>2,71</b> |
| <b>AYHT07SET</b> | 2"     | <b>6,11</b> |

## KROGELNI VENTIL S PODALJŠANO ROČICO



| Koda             | DN     | Cena         |
|------------------|--------|--------------|
| <b>04550SISO</b> | 1"     | <b>20,51</b> |
| <b>05550SISO</b> | 1 1/4" | <b>23,74</b> |

## KROGELNI VENTIL S HOLANDCEM ZA VODOMER



| Koda        | DN          | Cena         |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>0328</b> | 1/2" x 3/4" | <b>10,02</b> |

## KROGELNI VENTIL S HOLANDCEM ZA VODOMER



| Koda        | DN        | Cena         |
|-------------|-----------|--------------|
| <b>0319</b> | 3/4" x 1" | <b>14,90</b> |

## SERVISNI VENTIL ZA RAZTEZNO POSODO

| Koda               | DN       | Cena         |
|--------------------|----------|--------------|
| <b>8770</b>        | 3/4" M/F | <b>15,81</b> |
| EAN: 8595222613357 |          |              |
| <b>12295</b>       | 1" M/F   | <b>20,97</b> |
| EAN: 8595222633119 |          |              |

## REGULATOR VLEKA RT4

| Koda                                    | Naziv      | Cena         |
|-----------------------------------------|------------|--------------|
| <b>13878</b>                            | <b>RT4</b> | <b>40,85</b> |
| EAN: 8595222643910                      |            |              |
| Regulator vleka za kotle na trda goriva |            |              |

## TERMIČNO VAROVALO DBV2

| Koda                                                          | Naziv       | Cena          |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>16627</b>                                                  | <b>DBV2</b> | <b>131,76</b> |
| v izolaciji                                                   |             |               |
| EAN: 8595222663925                                            |             |               |
| 3/4"                                                          |             |               |
| 97°C                                                          |             |               |
| Teža 0,8 kg                                                   |             |               |
| Termično varovalo proti pregretju kotla brez hladilnega kroga |             |               |

## PLOŠČATI IZMENJEVALEC DV193-20E

| Koda                                                                                   |      |          | Cena          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|
| <b>9548</b>                                                                            | 20kW | 1000 L/h | <b>144,94</b> |
| Priključek: 4 x 3/4" M                                                                 |      |          |               |
| Tlak: 29,4bar                                                                          |      |          |               |
| Izoliran, 20 inox plošč                                                                |      |          |               |
| Max.temp.delovanja: 150°C                                                              |      |          |               |
| Za ogrevanje vode v zalogovniku ali bazenu - kotli, sončno ogrevanje, toplotna črpalka |      |          |               |

## ROČNA POLNILNA NAPRAVA

| Koda         |                    |  | Cena         |
|--------------|--------------------|--|--------------|
| <b>15111</b> | Za solarne sisteme |  | <b>84,67</b> |

## ROČNA POLNILNA NAPRAVA z lijakom 600ml

| Koda         |                    |  | Cena          |
|--------------|--------------------|--|---------------|
| <b>15054</b> | Za solarne sisteme |  | <b>147,13</b> |

## TERMIČNO VAROVALO za kotel s hladilnim krogom

| Koda                                                                          | Naziv                       | Cena          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>14478</b>                                                                  | <b>BVTS 4m / 95°C 3/4"F</b> | <b>113,09</b> |
| EAN: 8595222647918 tulka 140mm                                                |                             |               |
| Termično varovalo proti pregretju kotla s hladilnim krogom fiksna kapilara 4m |                             |               |

## TERMIČNO VAROVALO za kotel s hladilnim krogom

| Koda                                                                            | Naziv            | Cena         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>14477</b>                                                                    | <b>BVTS 1,3m</b> | <b>76,86</b> |
| EAN: 8595222647901 3/4"F                                                        |                  |              |
| 95°C                                                                            |                  |              |
| tulka 140mm                                                                     |                  |              |
| Termično varovalo proti pregretju kotla s hladilnim krogom fiksna kapilara 1,3m |                  |              |

## TERMIČNO VAROVALO s hladilnim krogom JBV-1P

| Koda                                                       | Naziv         | Cena         |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>8877</b>                                                | <b>JBV-1P</b> | <b>58,41</b> |
| 3/4" / 97°C                                                |               |              |
| EAN: 8595222602054                                         |               |              |
| Termično varovalo proti pregretju kotla s hladilnim krogom |               |              |

## PLOŠČATI IZMENJEVALEC DV193-30E

| Koda                                                                                   |      |          | Cena          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|
| <b>9549</b>                                                                            | 30kW | 1000 L/h | <b>183,37</b> |
| Priključek: 4 x 3/4" M                                                                 |      |          |               |
| Tlak: 29,4bar                                                                          |      |          |               |
| Izoliran, 30 inox plošč                                                                |      |          |               |
| Max.temp.delovanja: 150°C                                                              |      |          |               |
| Za ogrevanje vode v zalogovniku ali bazenu - kotli, sončno ogrevanje, toplotna črpalka |      |          |               |

## TEMPERATURNI MEŠALNI VENTIL TSV3B

| Koda                       | Temp./dim. | Cena         |
|----------------------------|------------|--------------|
| <b>11281</b>               | DN25 55°C  | <b>68,73</b> |
| EAN: 8595222624070 3 x 1"F |            |              |

## TEMPERATURNI MEŠALNI VENTIL TSV5B

| Koda                         | Temp./dim. | Cena         |
|------------------------------|------------|--------------|
| <b>11807</b>                 | DN32 55°C  | <b>82,24</b> |
| EAN: 8595222629471 3 x 5/4"F |            |              |
| <b>11808</b>                 | DN32 65 °C | <b>82,24</b> |
| 3 x 5/4"F                    |            |              |

## TERMOELEMENT za temperat. meš. ventil TSV3B, 5B

| Koda         | Naziv                                                       | Cena         |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>12102</b> | Termoelement za temperaturni mešalni ventil TSV3B, 5B, 45°C | <b>39,97</b> |
| <b>12101</b> | Termoelement za temperaturni mešalni ventil TSV3B, 5B, 55°C | <b>39,97</b> |

\*Po naročilu

## SERIJA SMART HOME

| Koda | Naziv | EAN: 5060103697670 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|              |                                                                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>SQ610</b> | Podometni žič./brežžič. sobni termostat Quantum, bel, deb.11mm | <b>134,20</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|

Podometni večfunkcijski termostat s senzorjem vlage za: -brežžično krmiljenje naprav iz serije SMART HOME preko aplikacije in internetnega prehoda UGE600, -žično krmiljenje naprav (žični priključni modul, kotel) - offline (brez povezave z internetom) preko enote CO10RF Senzor vlage, univerzalni vhod (senzor temperature, senzor zasedenosti, onetouch), zaščita ventilov, možnost zaklepa PIN in omejitve temperature, funkcije časovni načrt in warm floor, poveča pokritost ZigBee omrežja. Napajanje 230V AC 50Hz. Temperaturno območje 0-45°C, temperaturna natančnost 0,5-0,1°C. Zaščita IP30. Dimenzije 86 x 86 x 28mm, nadometna debelina 10mm.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103697687 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|                |                                                            |               |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>SQ610RF</b> | Nadometni brežžični sobni termostat Quantum, bel, deb.11mm | <b>158,60</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|

Podometni večfunkcijski termostat s senzorjem vlage in vgrajenim akumulatorjem za brežžično krmiljenje. Senzor vlage, univerzalni vhod (senzor temperature, senzor zasedenosti, Onetouch), zaščita ventilov, možnost zaklepa PIN in omejitve temperature, funkcije časovni načrt in warm floor, poveča pokritost Zig-bee omrežja. Napajanje 230V AC 50Hz, temperaturna natančnost 0,5-0,1°C; delovna temp. 0-45°C, zaščita IP30, dimenzije 86 x 86 x 28mm, nadometna debelina 10mm.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103692682 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|               |                                                    |               |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>KL08RF</b> | Priključni brežžični modul, 8 con, talno ogrevanje | <b>278,04</b> |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|

Sodeluje s termostati SmartHome preko aplikacije in internetnega prehoda UGE600, ali offline preko enote CO10RF. Brežžična komunikacija, Zigbee 2,4GHz. Za 8 kontrolnih območij, 24 izhodov za povezavo pogonov (3 pogoni na cono). Vhodi: sprememba načina ogrevanje/hlajenje, senzor rosišča. Krmilni izhodi za črpalko in kotel. Združljivo s termostati VS10RF/VS20RF, termostati HTR-RF(20), HTRS-RF(30), HTRP-RF(50), temperaturnim senzorjem TS600, sistemskim oddajnikom RX10RF. Dimenzije: 353 x 85 x 67mm. Opcija: dodatna antena za povečanje RF območja. Napajanje 230V AC 50Hz. Izhodi za pogone: 230V.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103692675 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|               |                                                               |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>KL04RF</b> | <b>*</b> Dodatni priključni brežžični modul za KL08RF, 4 cone | <b>71,98</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|

Modul za nadgradnjo KL08RF za dodatna 4 kontrolna območja, preklap ogrevanje / hlajenje. Napajanje 230V. Izhod: 230V. Dimenzije 170 x 85 x 67mm. Garancija 5 let.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103692279 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|               |                                                           |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>RX10RF</b> | Brežžični sprejemnik (samo ena enota na posamezni sistem) | <b>98,82</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|

Krmilni modul je izvršilni element sistema SmartHome, ki se vključi le, ko prejme signal s termostata. Je alternativa žični povezavi med kotlom in KL08RF priključnim modulom. V sistemu s TRV10RFM glavami je opcijski element za zagon vira toplote. Lahko deluje kot sprejemnik za en termostat (tip RX2) ali skupine termostatov (tip RX1). Napajanje 230V AC 50Hz, maksimalna obremenitev 16 (5)A, izhodni signal rele NO/COM, brežžični komunikator ZigBee 2.4GHz. Dimenzije: 145 x 100 x 35mm. Garancija 5 let.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103692903 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|                 |                                                           |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TRV10RAM</b> | TRV brežžična termostatska radiatorska glava (Danfoss RA) | <b>100,65</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|

Za nadzor radiatorskega ogrevanja, v povezavi z brežžičnim termostatom preko enote CO10RF ali internetnega prehoda UGE600 (ni priloženo). Možnost krmiljenja do 6 glav z enim termostatom. Združljivo s termostati VS10RF/VS20RF, HTRS-RF(30), HTRP-RF(50), TS600, priključnim žičnim modulom KL10RF, sprejemnikom RX10RF. Za Danfoss RA ventile. Napajanje 2 x AA baterije. Dimenzije: 52 x 85mm.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103692743 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|                 |                                                            |               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TRV10RFM</b> | TRV brežžična termostatska radiatorska glava (univerzalna) | <b>100,65</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|

Za nadzor radiatorskega ogrevanja, v povezavi z brežžičnim termostatom preko enote CO10RF ali internetnega prehoda UGE600 (ni priloženo). možnost krmiljenja do 6 glav z enim termostatom. Združljivo s termostati VS10RF/VS20RF, HTRS-RF(30), HTR-RF(20), HTRP-RF(50), TS600, priključnim žičnim modulom KL10RF, sprejemnikom RX10RF. Za ventile Danfoss RA, TA Heimeier, Honeywell, Oventrop. Priključek M30 x 1,5. Napajanje 2 x AA baterije. Dimenzije: 52 x 85mm.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103693269 / 5060103693474 | Cena |
|------|-------|------------------------------------|------|
|------|-------|------------------------------------|------|

|             |                                                         |              |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TP10</b> | Zaščita za termostatsko glavo TRV10RAM (javni prostori) | <b>15,25</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|

|                |                                                                    |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TP28-30</b> | Zaščita za termostatsko glavo TRV10RFM / TRV28RFM (javni prostori) | <b>15,25</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|

Zaščita pred poseganjem in krajo. V setu: A objemka M30x1,5, B objemka M28x1,5, vijak, imbus ključ.

## PAMETNI UPRAVLJALNIK KLIMA NAPRAV

| Koda | Naziv | EAN: 5056632701278 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|               |                                                  |              |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>SIR600</b> | Pametni upravljalnik za klimo, serija Smart Home | <b>79,67</b> |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------|

Pametni IR AC je krmilnik izmeničnega toka, ki podpira in usklajuje večino AC klima naprav z daljinskim upravljalnikom s sistemom Smart Home in aplikacijo Premium Lite. Območje temperature 16 - 31 °C, napajanje 230V.



## SERIJA SMART HOME (IT600RF)

| Koda | Naziv | EAN: 5060103693252 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|               |                                      |  |               |
|---------------|--------------------------------------|--|---------------|
| <b>UGE600</b> | Univerzalni internetni prehod ZigBee |  | <b>181,78</b> |
|---------------|--------------------------------------|--|---------------|

|               |                                      |  |               |
|---------------|--------------------------------------|--|---------------|
| <b>UGE800</b> | Univerzalni internetni prehod ZigBee |  | <b>181,78</b> |
|---------------|--------------------------------------|--|---------------|

Omogoča koordinacijo naprav SmartHome s krmiljenjem preko telefona ali računalnika z uporabo aplikacije. Napajanje: 5V DC preko USB. ZigBee 2.4GHz. Delovna temperatura 0-50°C.

Omogoča povezavo do 100 oz. do 32 naprav, če so vse na baterijsko napajanje. Port 1 x 10/100 LAN port, priložen LAN-kabel in napajalnik. Dimenzije: višina 55,5mm, ø90mm.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103693184 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|               |                    |  |              |
|---------------|--------------------|--|--------------|
| <b>SPE600</b> | Pametni priključek |  | <b>88,33</b> |
|---------------|--------------------|--|--------------|

Nadzor prek pametnega telefona ali računalnika z uporabo aplikacije SALUS Smart Home, v povezavi z univerzalnim prehodom UGE600. Meri moč priključenih naprav, zaščita pred prekomerno obremenitvijo, programabilen urnik v aplikaciji SmartHome, deluje kot ponavljalnik za omrežje ZigBee, LED indikator, razširitev ZigBee signala. Maksimalna obremenitev 16A. Dimenzije: 42 x 77 x 42mm.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103693665 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|              |                                    |  |              |
|--------------|------------------------------------|--|--------------|
| <b>SB600</b> | Pametni gumb, baterijsko napajanje |  | <b>55,39</b> |
|--------------|------------------------------------|--|--------------|

Brezžični, za aktiviranje dveh različnih OneTouch pravil, aktivira po dva dogodka, npr. izklop ogrevanja, vklop urnika, vklop osvetlitve (brez prehoda in aplikacije). Obveščanje preko SMS ali e-mail. Napajanje 2 x AAA baterije. Komunikacija brezžična ZigBee 2,4GHz. Dimenzije: 59 x 19 x 19mm.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103694167 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|              |                                       |  |              |
|--------------|---------------------------------------|--|--------------|
| <b>RE600</b> | Repetitor ZigBee - ojačevalec signala |  | <b>68,32</b> |
|--------------|---------------------------------------|--|--------------|

Poveča obseg omrežja ZigBee v primeru motenj med posameznimi napravami.

Online: v povezavi z univerzalnim sprejemnikom UGE600 (naprodaj posebej) in aplikacijo SmartHome, Offline: s koordinatorjem CO10RF. Napajanje 230V AC 50Hz. Dimenzije: 45 x 45 x 20mm.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103694143 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|              |                                                    |  |              |
|--------------|----------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>SR600</b> | Pametni rele (z S1/S2 komunikacijskima kontaktoma) |  | <b>60,63</b> |
|--------------|----------------------------------------------------|--|--------------|

Daljinski rele za napetostne naprave (kotli, črpalke, ventili, pogoni, osvetlitev - 230V), za breznapetostne naprave (alarm, krmilniki vrat, senzor odpiranja), deluje kot ponavljalnik - poveča ZigBee območje, ali kot pametni vhod sistema, programabilen urnik v aplikaciji. Uporaba z UGE600 vhodom in Salus Smart Home aplikacijo. Napajanje 230V AC 50Hz, maksimalna obremenitev 16(5)A. Vhod S1, S2 izhodni signal rele NO/COM, brezžična komunikacija ZigBee 2.4GHz. Dimenzije: 45 x 45 x 20mm.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103697144 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|              |                                  |  |              |
|--------------|----------------------------------|--|--------------|
| <b>RS600</b> | Krmilnik za rolete in osvetlitev |  | <b>64,66</b> |
|--------------|----------------------------------|--|--------------|

Upravlja rolete, zavese ali osvetlitev z maksimalno obremenitvijo 5 A. Možno namestiti v dozi ali ohišju SRS600. Deluje kot ponavljalnik, poveča pokritost ZigBee območja. Tovarniško pripravljen za krmiljenje pogonov 230 V AC, razširitev ZigBee signala. Napajanje 230V AC 50Hz, maksimalna obremenitev 5(2)A, vhod in izhod S1, S2: 230V AC 50Hz. Brezžična komunikacija ZigBee 2.4GHz. Dimenzije: 45 x 45 x 20mm.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103697731 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|              |                               |  |              |
|--------------|-------------------------------|--|--------------|
| <b>PS600</b> | Brezžično temperaturno tipalo |  | <b>72,47</b> |
|--------------|-------------------------------|--|--------------|

Temperaturno tipalo PS600 omogoča krmiljenje črpalke, ventilov, pogonov...priključenih na pametne vtičnice SPE600 ali releje SR600. Veliko merilno območje tipala je zelo pomembno, ker zagotavlja široko področje uporabe za sisteme ogrevanja / hlajenja, nadzorovanje temperatur ali aktiviranja dogodkov / pravil OneTouch v sistemu. Za pravilno delovanje senzorja sta potrebna internetni prehod UGE600 in aplikacija SALUS Smart Home. Senzor za namestitev na cev 15-18mm, odstranljiva sponka (omogoča namestitev tipala npr. v kabelski cevi). Izklopi črpalke, ko temperatura pade pod 25 °C. Merilno območje -50 do 100 °C. Napajanje 1xCR2, brezžična komunikacija ZigBee 2.4GHz. Dolžina kabla 470mm. Dim.: 73,5x24,7x20mm.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103694440 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|              |                                    |  |              |
|--------------|------------------------------------|--|--------------|
| <b>SW600</b> | Senzor okna / vrata, tanka izvedba |  | <b>79,06</b> |
|--------------|------------------------------------|--|--------------|

Brezžični senzor za kontrolo ogrevanja pri odprtih oknih / vratih z aplikacijo (izklopljene luči in termostati - pošlje SMS, e-mail obvestila). Uporaba z univerzalnim prehodom UGE600 in Salus Smart Home aplikacijo. Napajanje: 1 x CR2 3V akumulator. Signal Zigbee 2.4Ghz. Delovna temperatura: 0-40°C. Dimenzije: Senzor š=22mm, v=70mm, g=20mm, Magneti: š=11mm, v=41mm, g=10mm

| Koda | Naziv | EAN: 5060103697083 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|               |                    |  |              |
|---------------|--------------------|--|--------------|
| <b>WLS600</b> | Tipalo izliva vode |  | <b>75,64</b> |
|---------------|--------------------|--|--------------|

Zaznava prisotnost vode na površini pod tipalom ali na kablji, ki so povezani s tipalom, v skladu s pravili Onetouch zapre ventil, ko zazna puščanje. Namesti se lahko vodoravno ali navpično. Povezava z aplikacijo SALUS SmartHome omogoča brezplačna SMS, e-mail obvestila v primeru puščanja ali poplave. Popolnoma odporen na vodo, različne vrste sestavljanja (dodatki vključeni). Napajanje 1 x CR2, komunikacija brezžična ZigBee. Dolžina zunanega senzorja 2m, senzor: višina 25mm, ø55mm, ohišje 60x66x30mm.

| Koda | Naziv | EAN: 5060103698783 | Cena |
|------|-------|--------------------|------|
|------|-------|--------------------|------|

|              |                                                       |  |              |
|--------------|-------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>DI600</b> | Krmilnik razsvetljave s funkcijo zatemnjenja (dimmer) |  | <b>79,54</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|--|--------------|

Uravnava intenziteto razsvetljave (dimmer). Možnost daljinskega vklopa/izklopa na podlagi brezžične komunikacije, in lokalnega upravljanja z uporabo vgrajenega stikala za luč. Deluje z internetnim prehodom UGE600 in aplikacijo SALUS Smart Home. Montaža se v stikalno omarico. Deluje kot repeater omrežja ZigBee, ima nastavljen urnik v aplikaciji SALUS Smart Home. Napajanje: 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev: 1,5 A. Maksimalna moč svetlobnih virov: LED 200W, halogen 400W. Komunikacija: brezžična ZigBee 2,4 GHz. Dimenzije: 45,5 x 45 x 20,3mm.





## SERIJA SMART HOME (iT600RF)

| Koda         | Naziv         | EAN: 5060103696956 | Cena         |
|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| <b>SD600</b> | Detektor dima |                    | <b>71,98</b> |

Samostojna naprava za zaznavo prisotnosti dima brez internetnega prehoda UGE600. Zvočni in svetlobni alarm, sinhroniziran z internetnim preходом UGE600 in aplikacijo SALUS Smart Home, pošilja SMS / e-mail obvestila o stanju. Napajanje 1 x CR2, komunikacija brezžična ZigBee. Raven hrupa <85dB. Temperaturno območje: -10-50 °C. Dimenzije: 60 x 60 x 49mm.

| Koda         | Naziv                    | EAN: 5060103698097 | Cena         |
|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| <b>MS600</b> | Brezžični senzor gibanja |                    | <b>83,08</b> |

Brezžični senzor za zaznavanje gibanja. Deluje preko internetnega prehoda UGE600 in aplikacije SALUS SmartHome - pošilja SMS / e-mail obvestila. Vklopi/izklopi katero koli električno napravo. Odporen proti živalim do 35kg. Napajanje 1 x CR2, komunikacija brezžična ZigBee 2,4GHz, območje detekcije 8m, kot zaznavanja gibanja 80°. Dimenzije: 60,45 x 80,52 x 43,18mm.

| Koda         | Naziv                                         | EAN: 5060103693658 | Cena          |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>FC600</b> | Brezžični sobni termostat za konvektorje, bel |                    | <b>150,06</b> |

Za krmljenje 2- ali 4-cevnih ventilatorskih stenskih konvektorjev, talnih konvektorjev ali grelnikov vode z vgrajenim ventilatorjem. Krmlilni ventilator in ventile za vzdrževanje željene temperature. Lahko deluje lokalno ali prek internetnega prehoda UGE600 in aplikacije SmartHome. Tovarniško je nastavljen kot dnevni termostat z možnostjo tedenskega načina. Deluje po določeni histerezi in kot ponavljalnik - razširi ZigBee območje. Napajanje 230V AC 50Hz, brezžična komunikacija ZigBee 2.4GHz. Maksimalna obremenitev za vsak izhod 5(2)A, krmlilni izhodi (hitrosti in pogon) 230V AC 50Hz. Temperaturno območje: 5-40 °C, natančnost prikaza temperature 0,1 ali 0,5 °C. Dimenzije: 86 x 86 x 46mm, podometna doza ø60mm, nadometna debelina 16,5mm.

| Koda                 | Naziv                 | EAN: 5060103694587 | Cena         |
|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>FC600-M 0-10V</b> | Modul za ventilatorje |                    | <b>89,06</b> |

Modul za ventilatorske konvektorje, talne konvektorje ali grelnike z ventilatorji na signal 0-10V. Krmlilni vhod za glavni termostat FC600. Upravlja hitrost ventilatorjev z EC motorjem - določa napetost od 0 - 10V. Upravlja dva električna pogona (ventil ogrevanja in hlajenja). Pretvarja signal 230V AC /24V DC (pogoni za ventile). Napajanje 24V DC. Vhodi (230V AC): F1, F2, F3 - nizki, srednji, visoki tek ventilatorja. V1, V2 - pogoni ventilov ogrevanje in hlajenje. Izhodi: - napajanje ventilatorja: 24V DC, 6,5A; - krmljenje ventilatorja: 0...10V; - pogoni za ventile ogrevanje/hlajenje: 24V DC, 1A. Namestitvev: rele DIN 35mm. Dimenzije 51 x 90 x 65mm.

## SERIJA SMART HOME HTR - brezžični sistem

| Koda         | Naziv                                   | EAN: 5060103692750 | Cena         |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>08RFA</b> | Zunanja antena za modul KL08RF / KL10RF |                    | <b>25,86</b> |

Poveča doseg signala pri veliki razdalji za priključna modula KL08RF in KL10RF z ostalim iT600 sistemom preko ZigBee signala. Hitro namestitvev omogoča vgrajen magnet. Vtiči SMA-K. Dimenzije: višina 131mm, ø29mm, dolžina kabla 100cm.

| Koda          | Naziv                                       | EAN: 5060103694150 | Cena         |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>SRS600</b> | Stensko ohišje za montažo SR600/RS600/RE600 |                    | <b>11,22</b> |

Nadometna ohišje za repetitor RE600 ali podometni rele SR600 za zaščito pred izvlekom kablov in zunanjim poškodbam.

## SERIJA iT

| Koda         | Naziv                                | EAN: 5060103691852 | Cena          |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>iT500</b> | Internetni sobni termostat za 2 coni |                    | <b>244,00</b> |

Za krmljenje preko aplikacije iT500Plus za telefon ali računalnika: centralno ogrevanje in časovno krmljenje TSV ene ali dveh neodvisnih con ogrevanja, ali ena cona + topla voda z dodatnim modulom iT300. ECO in HOLIDAY način. Obseg temperature 5-35°C, zaščita proti zmrzali. Napajanje: termostat iT500TR - 2xAA bateriji, sprejemnik iT500RX - 230V AC 50Hz, prehod iTG500 z napajalnikom 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev CH1:16A uporovno, 5A induktivno, CH2: 5A uporovno, 3A induktivno. Izhod 2 x rele NO/COM/NC. V paketu: Termostat iT500TR - dim.128 x 95 x 30mm. Brezžični sprejemnik iT500RX (se priključi na kotel) - dim.: 150 x 100 x 35mm. Internetni prehod iTG500 - dim.: 39 x 91 x 25mm. Antena: 70mm.

| Koda         | Naziv                                             | EAN: 5060103691869 | Cena         |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>iT300</b> | Brezžično temperaturno tipalo druge cone za iT500 |                    | <b>51,48</b> |


Za delovanje z internetnim termostatom iT500 ali brezžičnim termostatom XT500 za krmljenje druge ogrevalne cone. Napajanje baterije 2 x AAA, brezžična komunikacija, dimenzije 76 x 76 x 22mm.

| Koda             | Naziv                                       | EAN: 5056632701223 | Cena          |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>iT800WiFi</b> | Termostat sobni Wi-Fi, internet, baterijski |                    | <b>179,34</b> |

Pametni termostat za ogrevanje in hlajenje, zaščita ventila, programabilni, ZigBee, polnjenje LI-ION baterija, namizni ali stenska montaža, nadzor preko interneta, frekvenca 2,4GHz, histereza 0,25 °C - 0,5 °C, funkcija optimizacije, natančnost zaznavanja temperature 0,5/0,1, dimenzije 65 x 25,6mm.

| Koda        | Naziv                                  | EAN: 5060103698417 | Cena         |
|-------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>CDEU</b> | Polnilna postaja za SQ610RF in WQ610RF |                    | <b>50,14</b> |

Namizna polnilna postaja za polnjenje brezžičnih termostatov. Napajanje 230V, maksimalna obremenitev 1A, dolžina kabla 1,5m, dimenzije 82 x 82 x 66mm.

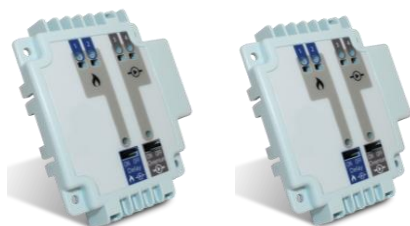

## SERIJA STANDARD

| Koda         | Naziv                                        | EAN:5060103690947 | Cena         |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>091FL</b> | Žični elektronski sobni termostat - tedenski |                   | <b>41,48</b> |

Za žično krmiljenje ogrevalnih naprav (plinski, oljni kotli, toplotne črpalke) in hladilnih naprav. Prikluči se neposredno na napravo. 9 programov, 3 temperaturne ravni, način ogrevanje/hlajenje. Napajanje 2xAA bateriji, maksimalna obremenitev 5(3)A, breznapetostni rele NO/COM. Temperaturno območje 5-30°C, temperaturna natančnost 0,2°C; žična komunikacija. Dimenzije: 154 x 80 x 30mm.

| Koda           | Naziv                                           | EAN: 5060103696314 | Cena         |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>091FLRF</b> | Brezžični digitalni sobni termostat, programski |                    | <b>78,08</b> |

Za žično krmiljenje ogrevalnih naprav (plinski, oljni kotli, toplotne črpalke) in hladilnih naprav. 9 programov, 3 temperaturne ravni, način ogrevanje/hlajenje. Prikluči se neposredno na napravo. Sodeluje z vtiči SPE868 in relejem SR868. Brežžična komunikacija 868MHz. Napajanje: oddajnik 2xAA bateriji, sprejemnik 230V AC 50Hz; maksimalna obremenitev 16(5)A, breznapetostni rele NO/COM. Temperaturno območje 5-30°C, temperaturna natančnost 0,2°C. Dimenzije: oddajnik 154 x 80 x 30mm, sprejemnik RXRT510 96 x 96 x 27mm.

| Koda         | Naziv                           | EAN: 5060575650005 | Cena         |
|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>RR868</b> | Brezžični krmilni set - stikalo |                    | <b>84,91</b> |

Komplet je namenjen brezžičnemu posredovanju signala o delovanju ali okvari električnih naprav, npr. črpalp, ventilatorjev, osvetlitve. Idealna rešitev povsod, kjer ni mogoča žična napeljava. Oddajnik in sprejemnik se lahko namestita v dozi  $\phi$  60 mm in sta že tovarniško povezana. Napajanje 230V AC 50Hz, maksimalna obremenitev 5(3)A, izhodni signal sprejemnika 230V AC, brezžična komunikacija 868MHz. Dimenzije: oddajnik 45 x 45 x 20mm, sprejemnik 84 x 84 x 20mm.

## SERIJA EXPERT NSB - regulacija talnega ogrevanja

| Koda         | Naziv                                          | EAN: 5060103698752 | Cena          |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>CB500</b> | Priključni modul za talno ogrevanje (5 conski) |                    | <b>112,00</b> |

Za krmiljenje talnega ogrevanja ali hlajenja. Z montažo dodatnih enot se lahko število neodvisnih temperaturnih con poveča. Upravlja do 15 temperaturnih con (priključni modul CB500 + dva razširitvena modula CB500X). Breznapetostni izhodi za krmiljenje kotla, toplotne črpalke ali hladilnega sistema. Preklop med načinom ogrevanja in hlajenja. Krmilna omarica za montažo NC (normalno zaprtih) pogonov. Nadzor 5 neodvisnih temperaturnih območij, nadzor toplotne črpalke, krmiljenje ogrevanja ali hlajenja, napredni krmilniki za kotel, hlajenje in toplotno črpalco. Enostavna montaža vodnikov z vzmetnimi sponkami, varovanje pred neželenim izvlekom, montaža na steno ali DIN letev. Napajanje 230V AC, 50Hz, maks. obremenitev 7A. Vhodi: preklop ogrevanje / hlajenje breznapetostni, tipalo rosišča. Izhodi: krmiljenje kotla breznapetostni, nadzor toplotne črpalke / hlajenje breznapetostni, krmiljenje črpalke AC 230V, pogoni AC 230V. Dimenzije: 270 x 110 x 55mm.

| Koda          | Naziv                                           | EAN: 5060103698776 | Cena         |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>CB500X</b> | Razširitveni modul talnega ogrevanja (5 conski) |                    | <b>85,64</b> |

Krmilni element za krmiljenje virov talnega ogrevanja ali hlajenja. Omogoča neodvisno nadzorovanje 5 temperaturnih con. Na obstoječi priključni modul CB500 lahko povežete največ 2 razširitvena modula CB500X in s tem upravljate 15 temperaturno neodvisnih con, ter vira ogrevanja in hlajenja. Vzmetne sponke za enostavno povezavo ožičenja. Krmilna omarica za montažo NC pogonov. Varovanje vodnikov pred nezaželenim izvlekom. Montaža na steno ali DIN letev. Napajanje 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev 1A. Izhodi: pogoni (AC 230V). Dimenzije: 270 x 110 x 55mm.

| Koda               | Naziv                                          | EAN: 4047795600004 | Cena         |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>KL06-M 230V</b> | Priključni žični modul, 6 con, talno ogrevanje |                    | <b>71,25</b> |

Modul za talno ogrevanje za 6 kontrolnih območij, 24 izhodov za povezavo pogonov (4 pogoni na cono). Z moduli PL06/PL07 (nista vključena) lahko krmili kotel in črpalco - breznapetostni vklop. Povezava z vtičnikom z razbremenitvijo. Prilagojen delovanju s pogoni NC. Napajanje 230V AC 50Hz. Maksimalna obremenitev 2(1)A. Izhodi za pogone: 230V AC 50Hz. Dimenzije: 300 x 86 x 60mm.

| Koda           | Naziv                                                  | EAN: 4047795600004 / 4047795640000 | Cena         |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>PL06-QL</b> | Modul za krmiljenje črpalke <b>ali</b> kotla (za KL06) |                                    | <b>29,04</b> |
| <b>PL07-QL</b> | Modul za krmiljenje črpalke <b>in</b> kotla KL06       |                                    | <b>47,46</b> |

Za krmiljenje obtočne črpalke - kotla prek breznapetostnih kontaktov NC/COM/NO. Izhod NO/COM se zapre, ko katerikoli kontakt povprašuje po toploti. Odpre se, ko termostati nehalo signalizirati potrebo po ogrevanju. Združljiv s priključnimi moduli KL06 za 230V in 24V. Napajanje prek KL06, najvišji signal NO/COM/NC. Dimenzije: 60 x 80 x 20mm.

| Koda          | Naziv                                                   | EAN: 5903669087311 | Cena         |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>RM-16A</b> | Relejni modul 16A (napetostni / breznapetostni kontakt) |                    | <b>26,84</b> |

Modul za vklop/izklop električnih naprav, krmiljenje ogrevalne naprave (tipa ON/OFF) s priklopom na rele termostata 230V AC iz serije EXPERT NSB, HTR, BTR, HTRP/BTRP, krmiljenje trajnožarečega kotla (ki zahteva kontakt NO/COM) s priklopom na relejni modul RM-16A termostata z izhodom COM/NO (npr. T105). Povezava sprejemnika z večjo močjo od tiste, ki jo dovoljuje rele v termostatu. Najvišja tokovna poraba ne sme presegati 16A. Priklop priključnega modula (KL06/KL08NSB/KL08RF) z večjim številom pogonov ali drugih naprav, priključenih na ta modul, da se razbremenijo njegovi kontakti (črpalke, pogoni, električne grelnice podlage). Napajanje 230V AC 50Hz, napetostni vhod SL 230V AC, maksimalna obremenitev 16A/250V AC, povezava z breznapetostnim relejem NO/COM, izhodni signal rele 230V AC. Dimenzije: 47 x 47 x 20mm.



## CEVNI TERMOSTATI

| Koda        | Naziv                                 | EAN: 5060103691524 | Cena         |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>AT10</b> | Cevni termostat mehanski naležni 230V |                    | <b>20,50</b> |

Mehanski naležni termostat za namestitev na cev, za vklop obtočnih črpalk, kotla, aktiviranje ventilov ali kot zaščitni termostat pri talnem ogrevanju za izklop obtočne črpalke v primeru zaznave previsoke temperature vode. Gumb za enostavno spreminjanje temperature v zanki. Temperaturno območje 30 - 90°C. Napajanje 230V AC 50Hz. Maksimalna obremenitev 16(4)A. Izhodni signal kontakti NO/COM/NC. Dimenzije 105 x 45 x 50mm.

| Koda         | Naziv                                   | EAN: 5060103691531 | Cena         |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>AT10F</b> | Cevni termostat naležni s kapilaro 230V |                    | <b>21,84</b> |

Mehanski naležni termostat za namestitev na steno, z zunanjim temperaturnim tipalom (kapilaro) za vklop obtočnih črpalk, kotla, aktiviranje conskih ventilov oz. preklonih ventilov med polnjenjem zalogovnikov TSV, ali kot zaščitni termostat. Gumb za enostavno spreminjanje temperature. Temperaturno območje 30 - 90°C, napajanje 230V AC 50Hz. Maksimalna obremenitev 16(4)A. Izhodni signal kontakti NO/COM/NC. Dimenzije 105 x 45 x 50mm. Dolžina kapilare 1200mm / Ø7mm.

## TERMoeLEKTRIČNI POGONI 230V

| Koda             | Naziv                                         | EAN: 5060103691920 | Cena         |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>T30NC230V</b> | Termoelektrični pogon - navadno zaprt NC 230V |                    | <b>17,08</b> |

Za uporabo s termostatskimi ventili v razdelilniku za talno ogrevanje ali z obhodnimi ventili. Omogoča prekinitev dovoda ogrevalnega medija v del sistema. Ko ni napetosti, pogon sklene tokokrog. S sobnimi termostati deluje neposredno ali prek priključnih modulov (žičnih ali brezžičnih). Funkcija FirstOpen za lažjo namestitev. Napajanje 230V AC 50Hz. Imax. 200mA/200ms. Moč pritiska 100N(±10%). Čas odpiranja 2 min. Premik pogona 4mm. Navoj M30 x 1,5. Dimenzije 40 x 70 x 40mm. Dolžina napajalnega kabla 89cm.

| Koda             | Naziv                          | EAN: 5060103693689 | Cena         |
|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>THB230V30</b> | Samoregulacijski pogon NC 230V |                    | <b>72,47</b> |

Za talno ogrevanje, z dvema tipalom na začetku in na koncu zanke. Samodejno uravnava razliko temperature ( $\Delta T=7^{\circ}\text{C}$ ) in prilagaja pretok vode. Napajanje 230V AC 50Hz, poraba 0,5W. Čas odpiranja 30sek. Navoj M30 x 1,5. Dolžina napajalnega kabla 93cm, dolžina kabla za senzorje 45cm. Stopnja zaščite IP54. Dimenzije 93 x 38 x 54mm.

## TIPALA

| Koda             | Naziv     | EAN: 5060103698059 / 8592920000717 | Cena         |
|------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| <b>CT10-X 3M</b> | Tipalo 3m |                                    | <b>21,23</b> |

|              |                                                |  |              |
|--------------|------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>FS300</b> | Talni senzor - temperaturno tipalo, dolžina 3m |  | <b>10,61</b> |
|--------------|------------------------------------------------|--|--------------|

Talno tipalo za namestitev v tleh za daljinsko merjenje temperature zraka v prostoru. Kompatibilno za serije: EXPERT HTR (HTRP230, BTRP230); EXPERT NSB (VS30W, VS30B, VS35W, VS35B) SmartHome: (SQ610, SQ610RF, VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF, VS20BRF, HTRS-RF(30), HTRP-RF(50), TS600); Termostat za ventilatorski konvektor FC600. Merilno območje -10-100 °C. Merilni element NTC 10kΩ. Dolžina kabla 3m, prerez žice 2 x 0,5mm.

## DVOPOTNI PREHODNI MOTORNI VENTIL

| Koda         | Naziv                                            | EAN: 5060103694846 / 5060103694839 | Navoj       | Cena          |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>PMV21</b> | Dvopotni elektromotorni prehodni krogelni ventil |                                    | DN25 (1")   | <b>117,12</b> |
| <b>PMV24</b> | Dvopotni elektromotorni prehodni krogelni ventil |                                    | DN20 (3/4") | <b>128,71</b> |

Conski ventil z električnim pogonom za krmiljenje pretoka vode v centralni ogrevalni napeljavi. Možnost ročnega odpiranja in zapiranja ventila. Možnost ročnega odstranitve ohišja. Pogon s povratno vzmetjo in omejevalnim stikalom je v NC (zaprti) različici. Uporaba v ogrevalnih in hladilnih sistemih. Standardni hidravlični in električni priključki, standardno ožičenje. Napajanje: 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev: 3A. Poraba: 6W. Izhod: Kontakti NO/COM. Razpon temperature tekočine: 5-88 °C. Maks.statični tlak: 8,6 bar. Diferenčni tlak: 1"-0,8bar, 3/4"-0,6bar. Stopnja zaščite: IP20. Dimenzije: 87 x 55 x 60mm.

## TRIPOTNI PREKLOPNI VENTIL

| Koda         | Naziv                                    | EAN: 5060103694860 / 5060103694853 | Navoj       | Cena          |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>PMV31</b> | Tripotni elektromotorni preklonni ventil |                                    | DN25 (1")   | <b>153,11</b> |
| <b>PMV34</b> | Tripotni elektromotorni preklonni ventil |                                    | DN20 (3/4") | <b>153,11</b> |

Za krmiljenje pretoka vode v centralni ogrevalni napeljavi. Priporočljiv za razdelilno funkcijo. Možnost ročnega odpiranja in zapiranja ventila. Smer pretoka brez napajanja je AB do B. Uporaba v ogrevalnih in hladilnih sistemih. Standardni hidravlični in električni priključki, standardno ožičenje. Napajanje: 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev: 3A. Poraba: 6W. Izhod: Kontakti NO/COM. Razpon temperature tekočine: 5-88 °C. Maks.statični tlak: 8,6 bar. Dif. tlak: 1"-0,8bar, 3/4"-0,6bar. Stopnja zaščite: IP20. Dimenzije: 87 x 55 x 60mm.



## E10 - termostat preko aplikacije

| Koda                | *Po naročilu Naziv                              | Cena         |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>E10W230WiFi</b>  | Programski digitalni termostat, žični WiFi, bel | <b>97,60</b> |
| <b>E10B230WiFi*</b> | Programski digitalni termostat, žični WiFi, črn | <b>97,60</b> |

E10W je termostat za nadzor ogrevalnega sistema preko aplikacije ENGO Smart/Tuya Smart. Možnost deljenja naprav več uporabnikom, v aplikaciji na voljo grafi z zgodovino temperatur, možnost določanja minimalne in maksimalne temperature, združljivo z Google Home, Amazon Alexa, prilagodljiva moč osvetlitve zaslona, možnost priklopa dodatnega senzorja NTC, push-sporočila iz aplikacije. Napajanje: 230V AC 50Hz. Največja obremenitev: 3 (1) A. Razpon nastavljanja temp.: 5 – 45°C. Natančnost prikaza temperature: 0,1°C. Krmilni algoritem: TPI ali histereza ( $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$  –  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ). Komunikacija: WiFi 2.4 GHz. Vhod S1 – S2: temperatura tal ali merjenje temperature zraka. Izhodni signal: breznapetostni rele NO/COM. Razred zaščite: IP30. Dimenzije [mm]: 86 x 86 x 39 (14 po namestitvi v dozi s premerom 60).

## E20i-WiFi - brezžični internetni termostat

| Koda              | Naziv                                              | Cena         |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>E20i-WWIFI</b> | Sobni termostat brezžični, programski, wi-fi - bel | <b>97,72</b> |
| <b>E20i-BWIFI</b> | Sobni termostat brezžični, programski, wi-fi - črn | <b>97,72</b> |

E20i-WiFi brezžični internetni termostat deluje v Wi-Fi načinu - ni potreben internetni prehod, ali brez internetne povezave preko aplikacije ENGO Smart. Priložen nosilec za namestitev krmilnika. Napajanje: 230V AC 50Hz. Največja obremenitev: 3 (1) A. Razpon nastavljanja temp.: 5 – 45°C. Natančnost prikaza temperature: 0,5°C. Nadzorni algoritem: TPI. Histereza: ( $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  do  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ). Komunikacija: brezžična 868 MHz Wi-Fi 2,4GHz. Dimenzije oddajnika [mm]: 80 x 80 x 23. Dimenzije sprejemnika [mm]: 96 x 96 x 27.

## E25-BAT ZB - baterijski termostat ZigBee

| Koda             | Naziv                                                | Cena         |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>E25WBATZB</b> | Sobni termostat baterijski, 230V, ZigBee/868Hz - bel | <b>60,39</b> |
| <b>E25BBATZB</b> | Sobni termostat baterijski, 230V, ZigBee/868Hz - črn | <b>60,39</b> |

E25-BAT ZB baterijski pametni termostat omogoča enostavno namestitev brez napajalnih kablov preko prehoda ZigBee/868MHz in baterijo. Namenjen je za upravljanje talnega ali radiatorskega ogrevanja. Deluje z elektronskimi termostatskimi radiatorskimi glavami ETRV, upravlja do 6 radiatorskih glav v enem prostoru. Programira se preko aplikacije ENGO Smart (z uporabo EGATE-ZB / EGATE-PRO). Napajanje: 2xAAA baterija. Temperaturno območje nastavljene vrednosti: 5,0°C – 45,0°C. Natančnost prikaza temperature: 0,5 °C. Nadzorni algoritem: TPI. Histereza: ( $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  –  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ). Komunikacija: ZigBee 3.0 RF 868MHz. Izhodni signal: breznapetostni rele NO/COM. Dimenzije [mm]: 80 x 80 x 23.

## E25-230 ZB - žični termostat ZigBee

| Koda              | Naziv                                           | Cena         |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>E25W230TZB</b> | Sobni termostat žični, 230V, ZigBee/868Hz - bel | <b>64,78</b> |
| <b>E25B230ZB</b>  | Sobni termostat žični, 230V, ZigBee/868Hz - črn | <b>64,78</b> |

E25-230 ZB žični pametni termostat s prehodom ZigBee / 868MHz in žičnim napajanjem 230V omogoča upravljanje talnega ali radiatorskega ogrevanja. Deluje z elektronskimi termostatskimi radiatorskimi glavami ETRV, upravlja do 6 radiatorskih glav v enem prostoru. Programira se preko aplikacije ENGO Smart (z uporabo EGATE-ZB / EGATE-PRO). Napajanje: 230V AC 50 Hz. Največja obremenitev: 3(1)A. Temperaturno območje nastavljene vrednosti: 5,0°C – 45,0°C. Natančnost prikaza temperature: 0,5 °C. Nadzorni algoritem: TPI. Histereza: ( $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  –  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ). Komunikacija: ZigBee 3.0 RF 868MHz. Izhodni signal: breznapetostni rele NO/COM. Dimenzije [mm]: 80 x 80 x 23.



## EONE - sobni termostat s senzorjem vlage

| Koda            | Naziv                                              | Cena         |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>EONE230W</b> | EONE sobni termostat, žični, podometni, 230V - bel | <b>86,62</b> |
| <b>EONE230B</b> | EONE sobni termostat, žični, podometni, 230V - črn | <b>86,62</b> |

Enko ONE je inovativni regulator temperature z vgrajenim senzorjem vlage. Možnost upravljanja: • brezžično z uporabo aplikacije ENGO Smart, ob uporabi internetnega prehoda ZigBee 3.0 EGATEZB • žično, kadar je regulator neposredno priklopljen na sprejemnik (npr. na vodniško krmilno tirnico). Lahko se uporabi tudi prehod EGATEZB za upravljanje z regulatorjem prek aplikacije ENGO Smart. Regulator se napaja z napetostjo 230V. Namenjen je predvsem za krmiljenje sistemov talnega ogrevanja. Namenjen je predvsem upravljanju sistemov talnega ogrevanja. Napajanje: 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev: 3(1) A. Razpon vzdrževanja temperature: 5°C – 45°C. Natančnost prikazane temperature: 0,5°C. Krmilni algoritem: TPI ali histereza ( $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$  do  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ). Komunikacija: ZigBee 3.0 2,4GHz. Vhod S1-S2: senzor temperature tal ali zraka, hotelska kartica. Krmilni izhod: NO/COM (breznapetostni). Dimenzije [mm]: 90 x 90 x 34.

| Koda            | Naziv                                                                 | Cena         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EONEBATW</b> | EONE sobni termostat, žični, podometni, Li-Ion baterija, ZigBee - bel | <b>92,72</b> |
| <b>EONEBATB</b> | EONE sobni termostat, žični, podometni, Li-Ion baterija, ZigBee - črn | <b>92,72</b> |

Enko ONE je regulator temperature z vgrajenim senzorjem vlage. Možnost krmiljenja: brezžično prek aplikacije ENGO Smart, z uporabo internetnega prehoda ZigBee 3.0 EGATEZB. Krmilnik napaja vgrajena litij-ionska baterija. V omrežju ZigBee porablja zelo malo energije in ga ni potrebno pogosto polniti. Namenjen je predvsem upravljanju s sistemi talnega ogrevanja. Napajanje: Vgrajena baterija Li-Ion 3,7V. Razpon vzdrževanja temperature: 5°C – 45°C. Natančnost prikazane temperature: 0,5°C. Krmilni algoritem: TPI ali Histereza ( $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$  do  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ). Komunikacija: ZigBee 3.0 2,4GHz. Vhod S1-S2: senzor temperature tal ali zraka, hotelska kartica. Dimenzije [mm]: 90 x 90 x 14.

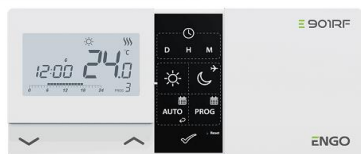

## E901 - tedenski sobni termostat

| Koda        | Naziv                                            | Cena         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>E901</b> | Programski elektronski termostat, žični, stenski | <b>46,12</b> |

E901 je tedenski nadomestni elektronski sobni termostat, namenjen žičnemu upravljanju naprav in ogrevalnih ali hladilnih sistemov. Vzdržuje udobne razmere v prostoru, skladno z urnikom ali programirano želeno konstantno temperaturo. Priključni se neposredno na napravo. 2 tipa časovnih načrtov, omejitev najnižje / najvišje temperature, funkcija GRETJE / HLAJENJE, možnost izbire med histerezo in vgrajenim algoritmom TPI, programska sprememba vrste releja - normalno odprt (NO) ali navadno zaprt (NC), blokada PIN. Napajanje: 2 x AA alkalne baterije. Največja obremenitev: 5 (3) A. Izhodni signal: breznapetostni rele NO/COM. Razpon nastavljanja temperature: 5 – 35°C. Natančnost prikaza temperature: 0.1°C ali 0.5°C. Krmilni algoritem: TPI ali histereza ( $\pm 0.1^\circ\text{C}$  –  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ). Komunikacija: žična. Dimenzije [mm]: 150 x 84 x 22.

| Koda          | Naziv                                                  | Cena         |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>E901RF</b> | Programski elektronski termostat, brezžični / prenosni | <b>81,25</b> |

E901RF je tedenski nadomestni sobni termostat, namenjen brezžičnemu upravljanju naprav in ogrevalnih ali hladilnih sistemov. Tovarniško povezan s sprejemnikom npr. na kotel. V kompletu: oddajnik za termostat (E901TX), sprejemnik za termostat (E901RX). 2 tipa časovnih načrtov, omejitev maks./min. temperature, funkcija GRETJE / HLAJENJE, neponovljive komunikacijske kode, omejitev maks./min. temperature, programska sprememba vrste releja - normalno odprt (NO) ali navadno zaprt (NC), blokada PIN, samodejno ponavljanje signala. Delovno območje: do 100 m v odprtem prostoru. Napajanje oddajnika: 2 x AA alkalne baterije. Napajanje sprejemnika: 230V AC 50Hz. Največja obremenitev: 16 (5) A. Izhodni signal: breznapetostni rele NO/COM. Razpon nastavljanja temperature: 5 – 35°C. Natančnost prikaza temperature: 0.1°C ali 0.5°C. Krmilni algoritem: TPI ali histereza ( $\pm 0.1^\circ\text{C}$  –  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ). Komunikacija: brezžična, 868 MHz. Dimenzije oddajnika [mm]: 150 x 84 x 22. Dimenzije sprejemnika [mm]: 96 x 96 x 27.

| Koda            | Naziv                                  | Cena          |
|-----------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>E901WiFi</b> | Programski elektronski termostat, WiFi | <b>122,98</b> |

E901WiFi je tedenski internetni sobni termostat z vgrajenim modulom WiFi (v sprejemniku) za daljinsko upravljanje grelnega sistema z uporabo aplikacije ENGO Smart / TUYA Smart v pametnem telefonu ali tablici. Omogoča pregled nad stanjem stikal sprejemnika, povezanega npr. s kotlom. Tovarniško nastavljen za uporabo. V sestavu: oddajnik regulatorja (E901TXWiFi), sprejemnik regulatorja (E901RXWiFi), podstavek regulatorja. Možnost izbire med histerezo ali vgrajenim algoritmom TPI, programska sprememba tipa releja, blokada PIN, številne funkcije, ki so na voljo v aplikaciji ENGO Smart / TUYA Smart, omejitev najvišje / najnižje temperature, funkcija GRETJE / HLAJENJE, neponovljive kode za prenos, samodejno ponavlja signal delovanja. Natančnost prikaza temp: 0.5°C. Napajanje oddajnika: 2 x AA alkalne baterije. Napajanje regulatorja: 2x AA alkalne baterije. Napajanje sprejemnika: 230V AC 50Hz. Največja obremenitev: 16 (5) A. Izhodni signal: breznapetostni rele NO/COM. Razpon nastavljanja temperature: 5 – 35°C. Komunikacija: brezžična, 868 MHz in WiFi. Krmilni algoritem: TPI ali histereza ( $\pm 0.25^\circ\text{C}$  –  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ). Dimenzije oddajnika [mm]: 150 x 84 x 22. Dimenzije sprejemnika [mm]: 96 x 96 x 27.

## EASY - sobni dnevni termostat

| Koda             | Naziv                                           | Cena         |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>EASY230W</b>  | Žični sobni bistabilni termostat EASY230W - bel | <b>39,04</b> |
| <b>EASY230B*</b> | Žični sobni bistabilni termostat EASY230B - črn | <b>39,04</b> |

Žični dnevni termostat z omrežnim (230V) napajanjem za upravljanje naprav in ogrevalnih / hladilnih sistemov. Minimalističen dizajn, breznapetostni kontakt, žična komunikacija, enostavna uporaba, LCD zaslon, programska sprememba vrste releja, funkcija zaklenitve tipk, možnost nastavitve min./maks. temperature. Krmiljenje talnega ogrevanja ali krmiljenje vira ogrevanja. Natančen algoritem uravnavanja temperature TPI, preklopno stikalo OGREVANJE / PRIPRAVLJENOST / HLAJENJE. V kompletu nosilec za stensko vgradnjo. Napajanje: 230V. Največja obremenitev: 3 (1) A. Razpon nastavitve temperature: 5 – 35°C. Natančnost: 0.1°C. Krmilni algoritem: TPI ali histereza ( $\pm 0.2^\circ\text{C}$  do  $\pm 2^\circ\text{C}$ ). Komunikacija: žična. Krmilni izhod: NO/COM (breznapetostni). Razred zaščite: IP30. Dimenzije [mm]: 80 x 80 x 22mm.

| Koda             | Naziv                                                   | Cena         |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EASYBATW*</b> | Žični sobni bistabilni termostat EASYBATB bel, baterija | <b>40,26</b> |
| <b>EASYBATB*</b> | Žični sobni bistabilni termostat EASYBATB črn, baterija | <b>40,26</b> |

Žični dnevni termostat z baterijskim napajanjem za upravljanje naprav in ogrevalnih / hladilnih sistemov. Minimalističen dizajn, breznapetostni kontakt, žična komunikacija, enostavna uporaba, LCD zaslon, programska sprememba vrste releja, funkcija zaklenitve tipk, možnost nastavitve min./maks. temperature. V kompletu element za obešanje na steno. Krmiljenje talnega ogrevanja ali krmiljenje vira ogrevanja. Natančen algoritem uravnavanja temperature TPI, preklopno stikalo OGREVANJE / PRIPRAVLJENOST / HLAJENJE. Napajanje: bateriji 2 x AAA. Največja obremenitev: 3 (1) A. Komunikacija: žična. Razpon nastavitve temperature: 5 – 35°C. Točnost: 0.1°C. Krmilni algoritem: TPI ali histereza ( $\pm 0.2^\circ\text{C}$  do  $\pm 2^\circ\text{C}$ ). Krmilni izhod: NO/COM (breznapetostni rele). Razred zaščite: IP30. Dimenzije [mm]: 80 x 80 x 22mm.

## ESIMPLE - sobni termostat z gumbom

| Koda               | Naziv                                                     | Cena         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ESIMPLE230W</b> | Žični nadomestni regulator temperature z gumbom, 230V bel | <b>25,62</b> |
| <b>ESIMPLE230B</b> | Žični nadomestni regulator temperature z gumbom, 230V črn | <b>25,62</b> |

ESIMPLE230B je termostat za krmiljenje talnega ogrevanja/hlajenja, za katerega je značilna visoka toplotna vztrajnost. Temperaturo se nastavi z zasučnim gumbom. Z vgrajenim algoritmom omogoča natančnejše uravnavanje temperature kot tradicionalni mehanski termostati. Preklopno stikalo GRETJE / HLAJENJE skrito pod zasučnim gumbom. Nadomestna namestitve, algoritem TPI, idealen za talno ogrevanje, dvobarvna LED dioda. Napajanje: 230V AC 50Hz. Največja obremenitev: 3(1) A. Razpon nastavitve temp.: 5 – 30°C. Krmilni algoritem: TPI ali Histereza ( $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ). Komunikacija: žična. Krmilni izhod: 230V AC. Razred zaščite: IP30. Dimenzije [mm]: 80 x 80 x 26mm.



## ENGO SMART PAMETNI RELE 12A

| Koda             | Naziv                                            | Cena         |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>EREL-12ZB</b> | Pametni rele ZigBee za Engo Smart, 1x12A, NO-COM | <b>31,84</b> |

Modul za pametno krmiljenje naprav, ki zahtevajo brezpotencialno kontrolo. Breznapetostni izhod tudi za naprave, ki potrebujejo napetost 230 V. Majhne dimenzije omogočajo namestitve modula v podometno dozo. Lahko se ga uporablja kot rele za upravljanje kotlov za ogrevanje (izhod "normalno odprt") ali toplotne črpalke. Deluje skladno s programiranimi umiki ali scenariji naprav (npr. senzorja odprtosti oken/vrat ali regulatorja temperature). Upravljanje modula: daljinsko preko pametnega telefona in aplikacije Engo Smart/Tuya, ali lokalno z uporabo klasičnega bistabilnega preklopnega stikala. Za uporabo te naprave je potreben univerzalni prehod ZigBee 3.0. Napajanje: 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev: 12A. Komunikacija: ZigBee 3.0 2,4GHz. Krmilni izhod: COM/NO (breznapetostni). Dimenzije: 48 x 48 x 20mm.

## ENGO SMART PAMETNI RELE 16A

| Koda             | Naziv                                      | Cena         |
|------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>EREL-16ZB</b> | Pametni rele ZigBee, maks. obremenitev 16A | <b>45,02</b> |

Deluje po standardu ZigBee 3.0 – shranjena pravila ohranja tudi brez povezave. Omogoča brezžično upravljanje porabnikov z največjo obremenitvijo 16 A: toplotni vir, obtočna črpalka, razsvetljava, vrata, ventilatorji... Ima vhod za dodatni temperaturni senzor EFS300. Primeren za ustvarjanje pravil v aplikaciji ENGO Smart (npr. z uporabo meritev senzorja EFS300). Glasovno upravljanje z Alexo/Google Home. Napajanje: 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev: 16A. Komunikacija: ZigBee 3.0. Nadzorni izhod: NO/COM (brez napetosti). Vhod: brezpotencialni kontaktni ali temperaturni senzor EFS300. Dimenzije: 46 x 46 x 24mm.

## ENGO SMART PAMETNI RELE WiFi 16A

| Koda               | Naziv                                            | Cena         |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>EREL-16WIFI</b> | Pametni rele ZigBee, WiFi, maks. obremenitev 16A | <b>42,82</b> |

Deluje po standardu Wi-Fi – ni potreben "internetni prehod". Omogoča brezžično upravljanje porabnikov z največjo obremenitvijo 16 A: toplotni vir, obtočna črpalka, razsvetljava, ventilatorji, vrata itd. Ima vhod za dodatni temperaturni senzor EFS300. Idealen je za ustvarjanje scenarijev in pravil v aplikaciji ENGO Smart (npr. z uporabo meritev senzorja EFS300). Glasovno upravljanje z Alexo/Google Home. Napajanje: 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev: 16A. Komunikacija: 2.4 GHz WiFi. Nadzorni izhod: NO/COM (brez napetosti). Vhod: brezpotencialni kontaktni ali temperaturni senzor EFS300. Dimenzije: 46 x 46 x 24mm.

## KRMILNIK ZA ELEKTRIČNE ROLETE - brezžični Zigbee

| Koda           | Naziv                                      | Cena         |
|----------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>EROL-ZB</b> | Krmilnik rolet ZigBee za sistem Engo Smart | <b>49,41</b> |

Krmilnik električnih motorjev za okenske rolete in žaluzije. Upravljanje ročno ali s pravili, programiranimi v aplikaciji ENGO Smart. Odpiranje/zapiranje rolet v odstotkih - postopno uravnavanje svetlobe glede na čas dneva ali sončno svetlobo. Glasovno upravljanje z Alexo/Google Home. Napajanje: 230V AC 50Hz. Maks. obremenitev: 2x16(5)A. Komunikacija: ZigBee 3.0. Izhod SL1,SL2: 230V AC 50Hz. Vhod S1, S2: 230V AC 50Hz. Dimenzije: 46 x 46 x 24mm.

| Koda             | Naziv                               | Cena          |
|------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>EFAN-230W</b> | Termostat za konvektorje, WiFi, bel | <b>106,51</b> |

Brezžična komunikacija prek 2,4 GHz Wi-Fi in MODBUS RS-485 za sistemsko integracijo. Nadzor 2- ali 4- cevni ventilatorskih tuljav za prilagodljivo upravljanje ogrevanja in hlajenja. Podpora za 3-stopenjske 230-voltne ventilatorje s samodejnim in ročnim upravljanjem. Upravljanje mešanega sistema: hlajenje z ventilatorskimi tuljavami in talno ogrevanje. Funkcija zaščite pred zmrzaljo in pregrevanjem. Daljinsko upravljanje prek aplikacije ENGO Smart. Meri vlažnost in temperaturo v prostoru. Pomnilnik nastavitve po izpadu napajanja. Varni način (ECO). Izhodna obremenitev do 5(2)A za fan coile in kanalske grelnike. Enostavna namestitve in konfiguracija. Napajanje: 230V AC. Območje nastavitve temperature: 5 – 45°C. Natančnost prikaza temperature: 0,1 ali 0,5 °C. Algoritem nadzora: Delta FAN, histereza (±0,1 °C do ±2 °C). Vhod: S1/COM – temperaturni senzor ali brezpotencialni kontakt S2/COM – temperaturni senzor ali brezpotencialni kontakt. Nadzorni izhod ventila: V1, V2 – 230 V AC, 5(2)A. Izhod za krmiljenje ventilatorja: F1, F2, F3 – 230 V AC, 5(2)A. Dimenzije: 90 x 90 x 44mm.

## ECB62-ZB - brezžični priključni modul

| Koda           | Naziv                                                              | Cena          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ECB62ZB</b> | Brezžična centrala do 6 brezžičnih con ZigBee + 2 žični coni, 230V | <b>128,10</b> |

Za upravljanje talnega ogrevanja (do 6 brezžičnih con ZigBee + 2 žični coni 230V). Napetostni izhodi 230 V za obtočno črpalko, regulatorje in termoelektrične aktuatorje. Omogoča krmiljenje 8 ogrevalnih con v kombinaciji priklopa – 2 žičnih in 6 brezžičnih regulatorjev temperature. Deluje skupaj z aktuatorji tipa NC, npr. E30NC230, E28NC230. Krmili grelne naprave: kotel, toplotno črpalko (breznapetostni izhod). Žično krmiljenje prek neposredne žične povezave regulatorjev s centralo. Uporabljeni krmilniki so lahko na baterije (kontakt COM-NO) ali na napetost 230V AC. Brezžična komunikacija poteka preko prehoda ZigBee 3.0 in namenskih regulatorjev temperature EONEBAT, EONE230, prek prehoda EGATZB. S priklopom prehoda EGATZB na internet je mogoče upravljati temperaturo v prostorih (uporabljati je treba regulatorje, združljive z EGATZB in ECB62RF), z uporabo brezplačne mobilne aplikacije ENGO Smart/TUYA Smart. Napajanje: 230V AC 50Hz. Največja obremenitev: 10(1)A. Komunikacija: žična in brezžična ZigBee 3.0. Vhodi: 2 coni za žične regulatorje na napetost 230V ali na baterije. Izhodi: črpalka (230 V), kotel (NO/COM/NC), termoelektrični pogon (230 V). Dimenzije: 330 x 110 x 36mm.

## ECB08M230 - žični priključni modul

| Koda              | Naziv                                     | Cena         |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>ECB08M230*</b> | Žična centrala do 8 con upravljanja, 230V | <b>61,49</b> |

Za upravljanje talnega ogrevanja (8 con). Breznapetostni kontakt. Upravlja temperaturo v prostorih z zapiranjem ali odpiranjem pretoka skozi ogrevalne zanke s pomočjo termoelektričnih pogonov, ki se namestijo na razdelilniku. Napetostni izhod za upravljanje obtočne črpalke, 2 namenska izhoda za pogone za vsako izmed 8 con, primeren za montažo na releju DIN, sodeluje z bistabilnimi termostati ali termostati z izhodom 230V AC, vgrajena funkcija poznejšega vklopa črpalke in kotla - 3 min. Napajanje: 230V AC 50Hz. Največja obremenitev: 6(1)A. Izhodi: črpalka (230V), kotel (NO/COM/NC), termoelektrični pogon (230V). Dimenzije: 330 x 110 x 36mm.





## EGATEZB - univerzalni prehod

| Koda           | Naziv                                                     | Cena         |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EGATEZB</b> | Univerzalni internetni prehod ZigBee za serijo ENGO Smart | <b>63,68</b> |

EGATEZB je najpomembnejša komponenta za izgradnjo sistema naprav pametnega doma, ki med seboj komunicirajo s pomočjo protokola prenosa podatkov ZigBee 3.0. Zbira podatke iz vseh senzorjev, regulatorjev in drugih z njim povezanih elementov sistema pametnega doma. Nadzira stabilnost delovanja omrežja ZigBee in v njem ustvarjenih pravil, priporoča se vgradnja, kadar je pomembna zanesljivost delovanja tudi, ko ni dostopa do interneta. Poveže se z routerjem prek omrežja WiFi 2,4 GHz, je združljiv z aplikacijo Engo Smart / Tuya Smart, (vzpostavi povezave med napravami ZigBee in napravami Wi-Fi (kompatibilnimi z aplikacijo) ter ustvarja vzajemne scenarije. Povezane naprave, ki komunicirajo v standardu ZigBee, bodo delovale tudi brez dostopa do interneta. Napajanje: 5V DC (mikro USB). Komunikacija: ZigBee 3.0 2,4GHz in WiFi 2,4GHz. Dimenzije [mm]: 72 x 72 x 21.

## REPETITOR OMREŽJA ZigBee

| Koda             | Naziv                    | Cena         |
|------------------|--------------------------|--------------|
| <b>EREPEATER</b> | Repetitor omrežja ZigBee | <b>19,52</b> |

Naprava poveča doseg brezžičnega omrežja ZigBee 3.0 v sistemu ENGO Controls krmiljenja, npr. tam, kjer je brezžična povezljivost otežena zaradi večjih razdalj ali drugih ovir (betonske stene, armirani stropi). Repetitor je dopolnitev sistema in ne deluje samostojno, za pravilno delovanje je potreben prehod ZigBee 3.0 (EGATEZB). Napajanje: 230V AC 50Hz. Komunikacija: ZigBee 3.0 2,4GHz. Dimenzije [mm]: 40 x 24 x 82.

| Koda              | Naziv                                    | Cena         |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>EPLUG-WiFi</b> | Pametna vtičnica (Smart Plug), WiFi, 16A | <b>20,18</b> |

Nadzor opreme od koder koli prek interneta. Merjenje porabe električne energije z aplikacijo Engo Smart. Merilnik porabe energije, trenutna poraba, tok in napetost, zgodovina porabe dan/mesec/leto, zgodovina preklapov. Z aplikacijo Engo Smart lahko nastavite urnik ali časovnik. Glasovno upravljanje prek Amazon Alexa ali Google Assistant. Samodejni izklop opreme ob prekoračitvi moči. Ročno upravljanje z gumbom / LED indikator stanja delovanja. Varnost in zaščita za otroke – trenutne prevleke poti. Napajanje: 230V AC 50Hz. Največja obremenitev 16(5)A. Komunikacija: WiFi 2,4GHz. Dimenzije [mm]: fi 50 x 85.

## ENGO SMART PAMETNA KAMERA 4MP WiFi

| Koda        | Naziv                                     | Cena         |
|-------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>ECAM</b> | Pametna notranja kamera, Wi-Fi, 360°, 4MP | <b>41,72</b> |

Zaznavanje gibanja, zaznavanje zvoka in funkcija sledenja. Potisna obvestila. Načini delovanja: dan / noč / avtomatsko. Dvosmerna zvočna komunikacija z zmanjšanjem hrupa. Funkcija elektronske varuške. Reža za pomnilniško kartico največ 256 GB. Omogoča predvajanje posnetih sporočil ali shranjevanje posnetkov. Ločljivost 4 MP. Funkcija obrnjene slike za stropno montažo. Kot vrtenja vodoravno 355°, navpično 110°, vidni kot 108°. Brezžična komunikacija Wi-Fi 2,4 GHz. Internetni prehod ni potreben. Priložena napajalni kabel USB-C in napajalnik. Napajanje: 5V DC USB Tip C. Komunikacija: Wi-Fi 2,4GHz. Ločljivost: 4Mpx 2560\*1440P. Pomnilnik: Pomnilniška kartica TF ni priložena (največ 256 GB). Dimenzije: 72 x 72 x 108mm.

| Koda           | Naziv                                                           | Cena          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ECAM-L2</b> | Pametna notranja kamera, dvojni LED reflektor, Wi-Fi, 360°, 4MP | <b>134,54</b> |

Komunikacija: 2,4 GHz brezžični Wi-Fi. Svetilka LED do 3000 lumnov. Montaža: stenska, zunanja. Ločljivost kamere: Full HD 4MP, 2560\*1440P. Zorni kot kamere: 110°. Kot zaznavanja PIR: 120°. Načini delovanja: dan/noč/avto. Potisna sporočila: v aplikaciji Engo Smart. Razdalja nočnega vida: do 10 m. Dvosmerna zvočna komunikacija: z zmanjšanjem šumov. Reža za pomnilniško kartico: podpira kartice do 256 GB. Območje delovne temperature -10 °C do +50 °C. Napajanje: 230V AC 50Hz. Stopnja zaščite IP 65. Komunikacija: WiFi 2,4GHz. Svetloba: 2500-3000 lm. Resolucija: 4mpx 2560\*1440P. Spomin: pomnilniška kartica TF (micro SD) ni vključena (največ 256 GB). Dimenzije: 283 x 175 x 192mm.

## E30NC-24 - termoelektrični pogon (aktuator)

| Koda            | Naziv                                                | Cena         |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>E30NC230</b> | Pogon / aktuator, normalno zaprt NC, M30 x 1,5; 230V | <b>18,30</b> |

Termoelektrični pogon je namenjen upravljanju ogrevalnega sistema, npr. npr. z ventilskimi vložki v razdelilniku za talno ogrevanje ali s conskimi ventili. Omogoča odpiranje oz. zapiranje pretoka ogrevalnega medija skozi zanko in s tem nadzor nad temperaturo. Sodeluje s termostatom neposredno oz. posredno preko krmilne centrale. Verzija: NC = navadno zaprt. Poraba moči: 2W. Velikost navoja: M30 x 1.5mm. Max. skok 4.5 mm. Napajanje: 230V AC 50Hz. Tok 300mA / 200ms. Moč pritiska: 100N +/- 15%. Temperatura shranjevanja: od -25°C do +60°C. Temperatura okolja: max. 60°C. Stopnja zaščite: IP 54/II. Dolžina kabla: 90 cm. Dimenzije: Ø41x65mm.

## KRMILNIK ZA ČRPALKO CO in TSV

| Koda           | Naziv                            | Cena         |
|----------------|----------------------------------|--------------|
| <b>EPC12HW</b> | Krmilnik za črpalko za CO in TSV | <b>61,00</b> |

Elektronski delovni termostat - krmilnik za črpalko se vključi, ko temperatura kotla preseže temperaturo za vklop črpalke, ki jo je nastavil uporabnik. Črpalka za ogrevanje sanitarne vode deluje na podlagi temperaturnih razlik in se vključi v trenutku, ko temperatura kotla preseže temperaturo zalogovnika za histerezo, ki jo je nastavil uporabnik. Črpalka za ogrevanje sanitarne vode deluje, dokler se temperatura kotla in zalogovnika ne izravnata ali je dosežena nastavljena temperatura zalogovnika. Napajanje: 230V AC 50Hz. Največja obremenitev: 3(1) A. Največja obremenitev TSV: 3(1) A. Temperaturni razpon: 0 – 99°C. Razpon nastavljanja temperature CO: 5 – 80°C. Razpon nastavljanja temperature TSV: 20 – 80°C. Temperaturni upor senzorja: -10 – 120°C. Dolžina kabla CO: 1,5m. Dolžina kabla TSV: 3m. Dimenzije: 155x70x39 mm.



| dolžina<br>(mm) | višina (mm) |       |       |        |        |        |
|-----------------|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                 | 200         | 300   | 400   | 500    | 600    | 700    |
| <b>10</b>       |             |       |       |        |        |        |
| 400             |             |       |       | 48,63  | 48,63  | 56,72  |
| W               |             |       |       | 206    | 242    | 278    |
| 500             |             | 49,36 | 50,95 | 53,68  | 54,75  | 64,50  |
| W               |             | 165   | 212   | 257    | 302    | 347    |
| 600             |             | 52,58 | 57,55 | 59,80  | 62,48  | 73,63  |
| W               |             | 198   | 254   | 308    | 362    | 416    |
| 700             |             |       |       | 66,03  | 68,93  | 81,20  |
| W               |             |       |       | 360    | 423    | 486    |
| 800             |             |       |       | 71,29  | 76,55  | 90,01  |
| W               |             |       |       | 411    | 483    | 555    |
| 900             |             |       |       | 77,51  | 83,96  | 98,72  |
| W               |             |       |       | 463    | 544    | 625    |
| 1000            |             |       |       | 82,67  | 91,69  | 107,64 |
| W               |             |       |       | 514    | 604    | 694    |
| 1100            |             |       |       | 91,69  | 99,09  | 115,73 |
| W               |             |       |       | 565    | 664    | 763    |
| 1200            |             |       |       | 99,09  | 106,93 | 125,89 |
| W               |             |       |       | 617    | 725    | 833    |
| 1400            |             |       |       | 113,05 | 124,54 | 143,73 |
| W               |             |       |       | 720    | 846    | 972    |
| 1600            |             |       |       | 128,19 | 139,57 | 161,56 |
| W               |             |       |       | 822    | 966    | 1110   |
| 1800            |             |       |       | 143,54 | 157,18 | 180,85 |
| W               |             |       |       | 925    | 1087   | 1249   |
| 2000            |             |       |       | 158,57 | 172,31 | 198,79 |
| W               |             |       |       | 1028   | 1208   | 1388   |
| 2300            |             |       |       |        |        |        |
| W               |             |       |       |        |        |        |
| 2600            |             |       |       |        |        |        |
| W               |             |       |       |        |        |        |
| 3000            |             |       |       |        |        |        |
| W               |             |       |       |        |        |        |

| dolžina<br>(mm) | višina (mm) |        |        |        |        |        |
|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 200         | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    |
| <b>11</b>       |             |        |        |        |        |        |
| 400             |             | 69,50  | 72,47  | 82,68  | 86,41  | 96,54  |
| W               |             | 220    | 283    | 343    | 401    | 456    |
| 500             |             | 79,82  | 80,59  | 91,68  | 95,31  | 107,64 |
| W               |             | 275    | 354    | 429    | 501    | 570    |
| 600             |             | 87,07  | 88,61  | 100,25 | 105,52 | 120,50 |
| W               |             | 329    | 424    | 515    | 601    | 683    |
| 700             |             | 94,32  | 97,28  | 109,03 | 115,62 | 133,36 |
| W               |             | 384    | 496    | 601    | 701    | 797    |
| 800             |             | 102,55 | 105,63 | 119,02 | 125,39 | 146,53 |
| W               |             | 439    | 566    | 686    | 802    | 911    |
| 900             |             | 109,91 | 116,17 | 126,38 | 135,49 | 159,18 |
| W               |             | 494    | 637    | 772    | 902    | 1025   |
| 1000            |             | 116,17 | 126,38 | 136,37 | 147,02 | 173,08 |
| W               |             | 549    | 708    | 858    | 1002   | 1139   |
| 1100            |             | 124,54 | 138,57 | 146,36 | 158,44 | 185,73 |
| W               |             | 604    | 779    | 944    | 1102   | 1253   |
| 1200            |             | 136,04 | 150,76 | 155,15 | 169,86 | 200,04 |
| W               |             | 659    | 850    | 1030   | 1202   | 1367   |
| 1400            |             | 153,61 | 175,46 | 173,81 | 192,70 | 228,14 |
| W               |             | 769    | 991    | 1201   | 1403   | 1595   |
| 1600            |             | 171,29 | 200,28 | 192,48 | 216,75 | 255,83 |
| W               |             | 878    | 1133   | 1373   | 1603   | 1822   |
| 1800            |             | 190,28 | 225,20 | 212,35 | 240,79 | 284,24 |
| W               |             | 988    | 1274   | 1544   | 1804   | 2050   |
| 2000            |             | 208,73 | 249,80 | 231,02 | 263,19 | 310,79 |
| W               |             | 1098   | 1416   | 1716   | 2004   | 2278   |
| 2300            |             |        |        | 259,79 | 298,66 | 351,65 |
| W               |             |        |        | 1973   | 2305   | 2620   |
| 2600            |             |        |        | 287,24 | 334,12 | 394,16 |
| W               |             |        |        | 2231   | 2605   | 2961   |
| 3000            |             |        |        | 325,67 | 380,79 | 448,71 |
| W               |             |        |        | 2574   | 3006   | 3417   |


| dolžina<br>(mm) | višina (mm) |     |     |        |        |        |
|-----------------|-------------|-----|-----|--------|--------|--------|
|                 | 200         | 300 | 400 | 500    | 600    | 700    |
| <b>20</b>       |             |     |     |        |        |        |
| 400             |             |     |     | 79,45  | 95,12  | 110,47 |
| W               |             |     |     | 335    | 391    | 447    |
| 500             |             |     |     | 92,22  | 107,90 | 126,36 |
| W               |             |     |     | 419    | 489    | 559    |
| 600             |             |     |     | 103,92 | 122,18 | 142,47 |
| W               |             |     |     | 503    | 587    | 670    |
| 700             |             |     |     | 115,41 | 135,06 | 158,14 |
| W               |             |     |     | 587    | 685    | 782    |
| 800             |             |     |     | 128,51 | 147,94 | 174,14 |
| W               |             |     |     | 670    | 782    | 894    |
| 900             |             |     |     | 141,39 | 160,83 | 189,60 |
| W               |             |     |     | 754    | 880    | 1005   |
| 1000            |             |     |     | 152,99 | 173,60 | 205,81 |
| W               |             |     |     | 838    | 978    | 1117   |
| 1100            |             |     |     | 165,98 | 188,20 | 221,27 |
| W               |             |     |     | 922    | 1076   | 1229   |
| 1200            |             |     |     | 178,97 | 202,27 | 238,98 |
| W               |             |     |     | 1006   | 1174   | 1340   |
| 1400            |             |     |     | 203,55 | 230,72 | 271,84 |
| W               |             |     |     | 1173   | 1369   | 1564   |
| 1600            |             |     |     | 230,72 | 259,06 | 305,01 |
| W               |             |     |     | 1341   | 1565   | 1787   |
| 1800            |             |     |     | 255,19 | 287,62 | 338,08 |
| W               |             |     |     | 1508   | 1760   | 2011   |
| 2000            |             |     |     | 281,18 | 315,96 | 370,93 |
| W               |             |     |     | 1676   | 1956   | 2234   |
| 2300            |             |     |     | 306,83 | 343,23 | 411,94 |
| W               |             |     |     | 1927   | 2249   | 2569   |
| 2600            |             |     |     | 332,71 | 371,68 | 451,34 |
| W               |             |     |     | 2179   | 2543   | 2904   |
| 3000            |             |     |     | 358,80 | 398,84 | 500,73 |
| W               |             |     |     | 2514   | 2934   | 3351   |

| dolžina<br>(mm) | višina (mm) |        |        |        |        |        |
|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 200         | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    |
| <b>21</b>       |             |        |        |        |        |        |
| 400             |             | 90,93  | 93,83  | 93,99  | 110,02 | 124,85 |
| W               |             | 298    | 375    | 447    | 515    | 580    |
| 500             |             | 96,09  | 105,21 | 107,82 | 125,39 | 142,17 |
| W               |             | 373    | 469    | 559    | 644    | 725    |
| 600             |             | 101,46 | 111,65 | 122,10 | 140,87 | 161,56 |
| W               |             | 447    | 562    | 670    | 773    | 870    |
| 700             |             | 106,82 | 118,20 | 136,59 | 156,25 | 179,40 |
| W               |             | 522    | 656    | 782    | 902    | 1015   |
| 800             |             | 111,65 | 124,64 | 150,43 | 171,29 | 197,13 |
| W               |             | 596    | 750    | 894    | 1030   | 1160   |
| 900             |             | 122,18 | 136,03 | 164,48 | 186,88 | 215,18 |
| W               |             | 671    | 843    | 1005   | 1159   | 1305   |
| 1000            |             | 132,37 | 146,65 | 178,86 | 202,14 | 233,22 |
| W               |             | 745    | 937    | 1117   | 1288   | 1450   |
| 1100            |             | 145,37 | 162,22 | 193,91 | 218,50 | 252,41 |
| W               |             | 820    | 1031   | 1229   | 1417   | 1595   |
| 1200            |             | 162,22 | 180,36 | 208,18 | 235,30 | 271,59 |
| W               |             | 894    | 1124   | 1340   | 1546   | 1740   |
| 1400            |             | 182,94 | 203,55 | 239,03 | 268,57 | 309,54 |
| W               |             | 1043   | 1312   | 1564   | 1803   | 2030   |
| 1600            |             | 204,52 | 226,85 | 268,46 | 301,51 | 348,33 |
| W               |             | 1192   | 1499   | 1787   | 2061   | 2320   |
| 1800            |             | 226,85 | 251,33 | 297,67 | 333,57 | 385,25 |
| W               |             | 1341   | 1687   | 2011   | 2318   | 2610   |
| 2000            |             | 249,93 | 277,10 | 328,52 | 367,83 | 424,96 |
| W               |             | 1490   | 1874   | 2234   | 2576   | 2900   |
| 2300            |             |        |        | 370,90 | 415,04 | 479,61 |
| W               |             |        |        | 2569   | 2962   | 3335   |
| 2600            |             |        |        | 413,40 | 462,37 | 534,57 |
| W               |             |        |        | 2904   | 3349   | 3770   |
| 3000            |             |        |        | 470,82 | 524,62 | 608,62 |
| W               |             |        |        | 3351   | 3864   | 4350   |


Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C

| 22   | dolžina<br>(mm) | višina (mm) |        |        |        |        |        |
|------|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                 | 200         | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    |
| 400  |                 | 105,30      | 113,20 | 107,38 | 124,95 | 142,02 | 157,67 |
| W    |                 | 386         | 486    | 581    | 672    | 759    | 925    |
| 500  |                 | 116,72      | 126,38 | 123,74 | 141,09 | 165,37 | 189,41 |
| W    |                 | 483         | 608    | 726    | 840    | 949    | 1157   |
| 600  |                 | 126,49      | 138,79 | 139,89 | 156,68 | 188,82 | 221,14 |
| W    |                 | 580         | 730    | 871    | 1007   | 1138   | 1388   |
| 700  |                 | 137,03      | 151,52 | 155,81 | 173,70 | 212,49 | 251,11 |
| W    |                 | 676         | 851    | 1016   | 1175   | 1328   | 1619   |
| 800  |                 | 136,05      | 148,45 | 163,71 | 172,28 | 189,41 | 236,27 |
| W    |                 | 519         | 773    | 973    | 1162   | 1343   | 1850   |
| 900  |                 | 146,53      | 156,68 | 178,10 | 188,64 | 206,20 | 258,34 |
| W    |                 | 584         | 869    | 1094   | 1307   | 1511   | 1707   |
| 1000 |                 | 156,59      | 169,75 | 190,28 | 204,78 | 217,49 | 283,29 |
| W    |                 | 649         | 966    | 1216   | 1452   | 1679   | 1897   |
| 1100 |                 | 168,20      | 181,72 | 205,00 | 221,91 | 242,00 | 306,43 |
| W    |                 | 714         | 1063   | 1338   | 1597   | 1847   | 2087   |
| 1200 |                 | 178,26      | 193,58 | 219,49 | 239,14 | 263,96 | 330,20 |
| W    |                 | 779         | 1159   | 1459   | 1742   | 2015   | 2276   |
| 1400 |                 | 198,79      | 216,75 | 246,83 | 273,84 | 305,90 | 378,71 |
| W    |                 | 909         | 1352   | 1702   | 2033   | 2351   | 2656   |
| 1600 |                 | 220,36      | 239,69 | 275,82 | 307,88 | 347,52 | 425,41 |
| W    |                 | 1038        | 1546   | 1946   | 2323   | 2686   | 3035   |
| 1800 |                 | 240,79      | 261,87 | 306,67 | 342,47 | 389,90 | 481,56 |
| W    |                 | 1168        | 1739   | 2189   | 2614   | 3022   | 3415   |
| 2000 |                 | 262,57      | 284,93 | 335,00 | 377,16 | 431,73 | 532,72 |
| W    |                 | 1298        | 1932   | 2432   | 2904   | 3358   | 3794   |
| 2300 |                 | 293,06      | 324,35 | 378,04 | 428,44 | 494,43 | 608,61 |
| W    |                 | 1493        | 2222   | 2797   | 3340   | 3862   | 4363   |
| 2600 |                 | 325,00      | 358,50 | 422,40 | 480,38 | 557,67 | 684,18 |
| W    |                 | 1687        | 2512   | 3162   | 3775   | 4365   | 4932   |
| 3000 |                 | 367,31      | 396,49 | 480,05 | 549,22 | 647,49 | 786,60 |
| W    |                 | 1947        | 2898   | 3648   | 4356   | 5037   | 5691   |

| 33   | dolžina<br>(mm) | višina (mm) |        |        |        |        |          |
|------|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|----------|
|      |                 | 200         | 300    | 400    | 500    | 600    | 700      |
| 400  |                 | 145,06      | 150,27 | 177,11 | 193,58 | 226,85 | 251,22   |
| W    |                 | 552         | 695    | 832    | 962    | 1089   | 1331     |
| 500  |                 | 161,89      | 169,38 | 201,37 | 215,32 | 255,62 | 290,09   |
| W    |                 | 690         | 869    | 1040   | 1203   | 1362   | 1664     |
| 600  |                 | 179,05      | 189,47 | 219,82 | 235,52 | 286,54 | 328,74   |
| W    |                 | 827         | 1043   | 1247   | 1444   | 1634   | 1997     |
| 700  |                 | 194,36      | 209,02 | 239,14 | 259,90 | 315,42 | 367,72   |
| W    |                 | 965         | 1217   | 1455   | 1684   | 1906   | 2330     |
| 800  |                 | 193,89      | 209,99 | 228,89 | 258,69 | 279,88 | 344,52   |
| W    |                 | 747         | 1103   | 1390   | 1663   | 1925   | 2178     |
| 900  |                 | 209,78      | 226,82 | 248,32 | 278,23 | 303,60 | 374,90   |
| W    |                 | 841         | 1241   | 1564   | 1871   | 2165   | 2451     |
| 1000 |                 | 225,24      | 242,78 | 267,76 | 297,67 | 324,79 | 402,60   |
| W    |                 | 934         | 1379   | 1738   | 2079   | 2406   | 2723     |
| 1100 |                 | 239,95      | 260,05 | 287,09 | 321,27 | 351,58 | 435,77   |
| W    |                 | 1027        | 1517   | 1912   | 2287   | 2647   | 2995     |
| 1200 |                 | 255,62      | 276,77 | 306,30 | 344,99 | 377,82 | 466,16   |
| W    |                 | 1121        | 1655   | 2086   | 2495   | 2887   | 3268     |
| 1400 |                 | 286,54      | 310,65 | 345,94 | 391,99 | 429,43 | 528,21   |
| W    |                 | 1308        | 1931   | 2433   | 2911   | 3368   | 3812     |
| 1600 |                 | 317,03      | 344,20 | 384,26 | 437,88 | 482,02 | 591,98   |
| W    |                 | 1494        | 2206   | 2781   | 3326   | 3850   | 4357     |
| 1800 |                 | 348,71      | 378,18 | 424,33 | 484,55 | 534,07 | 658,12   |
| W    |                 | 1681        | 2482   | 3128   | 3742   | 4331   | 4901     |
| 2000 |                 | 378,98      | 411,95 | 462,23 | 531,76 | 585,01 | 721,24   |
| W    |                 | 1868        | 2758   | 3476   | 4158   | 4812   | 5446     |
| 2300 |                 | 425,25      | 462,77 | 521,18 | 602,80 | 692,84 | 813,68   |
| W    |                 | 2148        | 3172   | 3997   | 4782   | 5534   | 6263     |
| 2600 |                 | 471,42      | 513,04 | 578,51 | 662,20 | 760,04 | 901,29   |
| W    |                 | 2428        | 3585   | 4519   | 5405   | 6256   | 7080     |
| 3000 |                 | 532,08      | 581,23 | 657,13 | 743,13 | 853,04 | 1.018,95 |
| W    |                 | 2802        | 4137   | 5214   | 6237   | 7218   | 8169     |

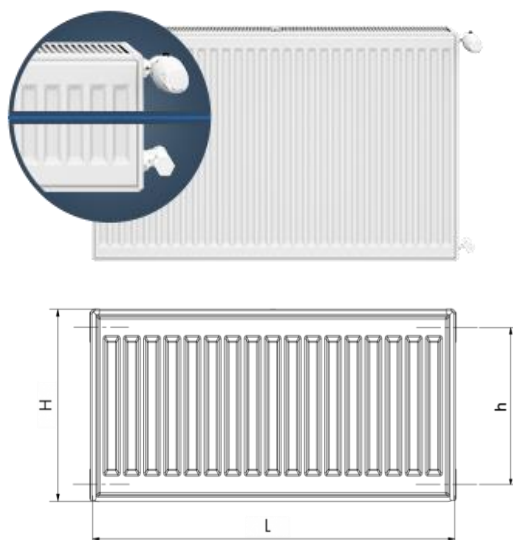

#### NAČINI PRIKLOPA

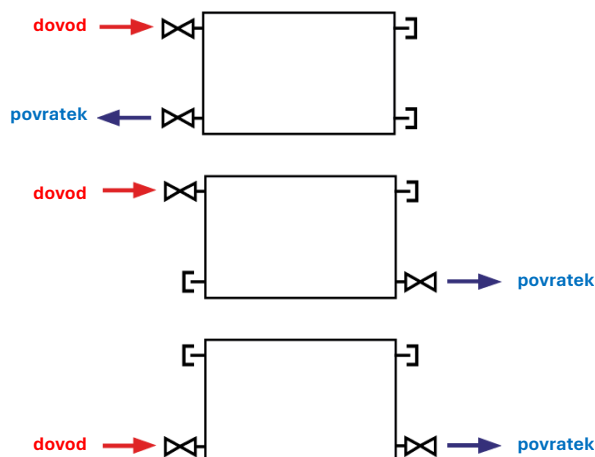

#### SATIN GLOSS



#### HIGH GLOSS



#### BARVNA LESTVICA

#### MATTE



#### DEEP MATTE



Standardna površinska barva radiatorjev je bela RAL 9016. Doplačilo 30% za drugo barvo s KORADO barvne lestvice (glej [www.korado.si](http://www.korado.si)). Doplačilo 40% za drugo barvo z RAL lestvice.

10


| 11          |        |  |        |        |        |        |  |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| višina (mm) |        |                                                                                    |        |        |        |        |  |
| 200         | 300    | 400                                                                                | 500    | 600    | 700    | 900    |  |
|             | 118,69 | 121,44                                                                             | 136,70 | 139,45 | 161,63 | 158,11 |  |
|             | 220    | 283                                                                                | 343    | 401    | 456    | 558    |  |
|             | 132,97 | 130,55                                                                             | 144,61 | 148,01 | 174,03 | 173,81 |  |
|             | 275    | 354                                                                                | 429    | 501    | 570    | 697    |  |
|             | 139,89 | 140,65                                                                             | 152,29 | 156,68 | 186,88 | 189,95 |  |
|             | 329    | 424                                                                                | 515    | 601    | 683    | 836    |  |
|             | 146,80 | 150,10                                                                             | 161,85 | 168,10 | 201,37 | 205,22 |  |
|             | 384    | 496                                                                                | 601    | 701    | 797    | 976    |  |
|             | 153,50 | 159,98                                                                             | 169,75 | 176,89 | 214,33 | 219,93 |  |
|             | 439    | 566                                                                                | 686    | 802    | 911    | 1115   |  |
|             | 160,53 | 168,10                                                                             | 184,46 | 185,78 | 227,18 | 235,41 |  |
|             | 494    | 637                                                                                | 772    | 902    | 1025   | 1255   |  |
|             | 166,46 | 178,21                                                                             | 186,88 | 196,10 | 241,67 | 250,56 |  |
|             | 549    | 708                                                                                | 858    | 1002   | 1139   | 1394   |  |
|             | 175,35 | 189,51                                                                             | 195,55 | 207,52 | 254,63 | 266,37 |  |
|             | 604    | 779                                                                                | 944    | 1102   | 1253   | 1533   |  |
|             | 184,46 | 201,04                                                                             | 204,34 | 218,39 | 268,79 | 281,97 |  |
|             | 659    | 850                                                                                | 1030   | 1202   | 1367   | 1673   |  |
|             | 201,04 | 223,77                                                                             | 228,38 | 239,36 | 297,89 | 313,81 |  |
|             | 769    | 991                                                                                | 1201   | 1403   | 1595   | 1952   |  |
|             | 218,50 | 248,59                                                                             | 251,22 | 260,88 | 325,67 | 344,00 |  |
|             | 878    | 1133                                                                               | 1373   | 1603   | 1822   | 2230   |  |
|             | 235,41 | 272,41                                                                             | 276,70 | 282,74 | 353,23 |        |  |
|             | 988    | 1274                                                                               | 1544   | 1804   | 2050   |        |  |
|             | 252,98 | 294,04                                                                             | 299,86 | 305,02 | 382,43 |        |  |
|             | 1098   | 1416                                                                               | 1716   | 2004   | 2278   |        |  |
|             |        |                                                                                    | 311,28 | 338,18 | 408,46 |        |  |
|             |        |                                                                                    | 1973   | 2305   | 2620   |        |  |
|             |        |                                                                                    | 336,10 | 370,47 | 466,32 |        |  |
|             |        |                                                                                    | 2231   | 2605   | 2961   |        |  |
|             |        |                                                                                    | 370,14 | 414,06 | 521,00 |        |  |
|             |        |                                                                                    | 2574   | 3006   | 3417   |        |  |

20

| 21          |        |  |        |        |        |        |  |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| višina (mm) |        |                                                                                      |        |        |        |        |  |
| 200         | 300    | 400                                                                                  | 500    | 600    | 700    | 900    |  |
|             | 135,05 | 147,02                                                                               | 149,66 | 165,03 | 192,70 | 199,51 |  |
|             | 298    | 375                                                                                  | 447    | 515    | 580    | 702    |  |
|             | 147,02 | 162,39                                                                               | 162,50 | 179,30 | 210,60 | 220,48 |  |
|             | 373    | 469                                                                                  | 559    | 644    | 725    | 877    |  |
|             | 164,26 | 173,04                                                                               | 175,68 | 193,47 | 229,15 | 242,00 |  |
|             | 447    | 562                                                                                  | 670    | 773    | 870    | 1052   |  |
|             | 169,53 | 185,01                                                                               | 189,41 | 207,85 | 247,05 | 263,96 |  |
|             | 522    | 656                                                                                  | 782    | 902    | 1015   | 1228   |  |
|             | 185,78 | 189,51                                                                               | 202,25 | 223,00 | 265,28 | 284,49 |  |
|             | 596    | 750                                                                                  | 894    | 1030   | 1160   | 1403   |  |
|             | 195,66 | 200,82                                                                               | 215,54 | 237,50 | 283,83 | 306,12 |  |
|             | 671    | 843                                                                                  | 1005   | 1159   | 1305   | 1579   |  |
|             | 203,90 | 210,49                                                                               | 229,37 | 251,66 | 303,71 | 326,87 |  |
|             | 745    | 937                                                                                  | 1117   | 1288   | 1450   | 1754   |  |
|             | 215,65 | 225,20                                                                               | 245,40 | 269,56 | 322,15 | 350,81 |  |
|             | 820    | 1031                                                                                 | 1229   | 1417   | 1595   | 1929   |  |
|             | 227,94 | 239,69                                                                               | 261,43 | 287,46 | 341,92 | 375,08 |  |
|             | 894    | 1124                                                                                 | 1340   | 1546   | 1740   | 2105   |  |
|             | 255,61 | 276,15                                                                               | 286,36 | 313,48 | 380,35 | 430,53 |  |
|             | 1043   | 1312                                                                                 | 1564   | 1803   | 2030   | 2456   |  |
|             | 294,81 | 319,08                                                                               | 313,48 | 345,43 | 418,67 | 474,99 |  |
|             | 1192   | 1499                                                                                 | 1787   | 2061   | 2320   | 2806   |  |
|             | 333,79 | 359,16                                                                               | 343,23 | 376,50 | 457,32 | 519,35 |  |
|             | 1341   | 1687                                                                                 | 2011   | 2318   | 2610   | 3157   |  |
|             | 367,94 | 401,54                                                                               | 370,90 | 409,22 | 497,17 | 565,25 |  |
|             | 1490   | 1874                                                                                 | 2234   | 2576   | 2900   | 3508   |  |
|             |        |                                                                                      | 415,26 | 454,57 | 549,88 |        |  |
|             |        |                                                                                      | 2569   | 2962   | 3335   |        |  |
|             |        |                                                                                      | 456,55 | 499,26 | 606,65 |        |  |
|             |        |                                                                                      | 2904   | 3349   | 3770   |        |  |
|             |        |                                                                                      | 513,10 | 561,30 | 683,29 |        |  |
|             |        |                                                                                      | 3351   | 3864   | 4350   |        |  |



| 22   | dolžina<br>(mm) | višina (mm) |        |        |        |        |        |
|------|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                 | 200         | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    |
| 400  |                 | 148,89      | 171,84 | 163,27 | 176,23 | 205,22 | 212,57 |
| W    |                 | 386         | 486    | 581    | 672    | 759    | 925    |
| 500  |                 | 157,67      | 183,59 | 178,86 | 193,36 | 229,15 | 243,65 |
| W    |                 | 483         | 608    | 726    | 840    | 949    | 1157   |
| 600  |                 | 177,44      | 193,91 | 193,91 | 208,18 | 251,00 | 274,06 |
| W    |                 | 580         | 730    | 871    | 1007   | 1138   | 1388   |
| 700  |                 | 188,75      | 208,07 | 209,50 | 223,66 | 274,61 | 302,39 |
| W    |                 | 676         | 851    | 1016   | 1175   | 1328   | 1619   |
| 800  |                 | 196,76      | 202,25 | 221,58 | 225,20 | 239,80 | 299,97 |
| W    |                 | 519         | 773    | 973    | 1162   | 1343   | 1850   |
| 900  |                 | 208,07      | 214,33 | 232,01 | 242,33 | 255,39 | 322,15 |
| W    |                 | 584         | 869    | 1094   | 1307   | 1511   | 1707   |
| 1000 |                 | 220,70      | 221,69 | 245,51 | 256,05 | 270,77 | 345,76 |
| W    |                 | 649         | 966    | 1216   | 1452   | 1679   | 1897   |
| 1100 |                 | 232,01      | 233,98 | 259,24 | 272,85 | 290,64 | 369,37 |
| W    |                 | 714         | 1063   | 1338   | 1597   | 1847   | 2087   |
| 1200 |                 | 244,74      | 246,61 | 272,85 | 290,09 | 310,62 | 393,08 |
| W    |                 | 779         | 1159   | 1459   | 1742   | 2015   | 2276   |
| 1400 |                 | 268,68      | 271,54 | 300,52 | 324,46 | 350,15 | 440,74 |
| W    |                 | 909         | 1352   | 1702   | 2033   | 2351   | 2656   |
| 1600 |                 | 292,29      | 293,61 | 329,40 | 356,85 | 391,00 | 490,26 |
| W    |                 | 1038        | 1546   | 1946   | 2323   | 2686   | 3035   |
| 1800 |                 | 316,33      | 315,35 | 358,61 | 389,68 | 431,07 | 544,72 |
| W    |                 | 1168        | 1739   | 2189   | 2614   | 3022   | 3415   |
| 2000 |                 | 340,16      | 336,65 | 386,17 | 423,83 | 470,49 | 595,45 |
| W    |                 | 1298        | 1932   | 2432   | 2904   | 3358   | 3794   |
| 2300 |                 | 376,83      | 368,93 | 429,10 | 473,46 | 530,44 | 670,44 |
| W    |                 | 1493        | 2222   | 2797   | 3340   | 3862   | 4363   |
| 2600 |                 | 411,75      | 402,20 | 471,92 | 523,09 | 590,07 | 747,08 |
| W    |                 | 1687        | 2512   | 3162   | 3775   | 4365   | 4932   |
| 3000 |                 | 459,62      | 445,90 | 526,27 | 590,07 | 670,99 | 847,55 |
| W    |                 | 1947        | 2898   | 3648   | 4356   | 5037   | 5691   |

| 33   | dolžina<br>(mm) | višina (mm) |        |        |        |        |          |
|------|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|----------|
|      |                 | 200         | 300    | 400    | 500    | 600    | 700      |
| 400  |                 | 206,20      | 211,80 | 234,53 | 253,31 | 287,46 | 302,94   |
| W    |                 | 552         | 695    | 832    | 962    | 1089   | 1331     |
| 500  |                 | 222,56      | 231,46 | 257,26 | 274,83 | 316,44 | 340,16   |
| W    |                 | 690         | 869    | 1040   | 1203   | 1362   | 1664     |
| 600  |                 | 238,60      | 251,44 | 276,15 | 296,13 | 345,76 | 376,72   |
| W    |                 | 827         | 1043   | 1247   | 1444   | 1634   | 1997     |
| 700  |                 | 254,85      | 269,45 | 295,14 | 317,10 | 375,08 | 414,39   |
| W    |                 | 965         | 1217   | 1455   | 1684   | 1906   | 2330     |
| 800  |                 | 259,24      | 261,21 | 278,01 | 313,48 | 348,94 | 404,28   |
| W    |                 | 747         | 1103   | 1390   | 1663   | 1925   | 2178     |
| 900  |                 | 275,93      | 276,15 | 296,68 | 333,46 | 358,50 | 433,38   |
| W    |                 | 841         | 1241   | 1564   | 1871   | 2165   | 2451     |
| 1000 |                 | 290,64      | 291,41 | 313,48 | 352,13 | 380,46 | 462,48   |
| W    |                 | 934         | 1379   | 1738   | 2079   | 2406   | 2723     |
| 1100 |                 | 307,11      | 307,66 | 333,02 | 375,19 | 405,60 | 493,55   |
| W    |                 | 1027        | 1517   | 1912   | 2287   | 2647   | 2995     |
| 1200 |                 | 321,93      | 324,35 | 352,13 | 398,03 | 430,42 | 522,65   |
| W    |                 | 1121        | 1655   | 2086   | 2495   | 2887   | 3268     |
| 1400 |                 | 353,23      | 369,92 | 388,47 | 455,34 | 505,19 | 585,01   |
| W    |                 | 1308        | 1931   | 2433   | 2911   | 3368   | 3812     |
| 1600 |                 | 385,95      | 402,42 | 424,27 | 501,79 | 559,10 | 650,57   |
| W    |                 | 1494        | 2206   | 2781   | 3326   | 3850   | 4357     |
| 1800 |                 | 417,35      | 436,46 | 462,70 | 549,22 | 611,92 | 714,14   |
| W    |                 | 1681        | 2482   | 3128   | 3742   | 4331   | 4901     |
| 2000 |                 | 448,31      | 469,40 | 509,47 | 596,10 | 665,28 | 776,73   |
| W    |                 | 1868        | 2758   | 3476   | 4158   | 4812   | 5446     |
| 2300 |                 | 496,41      | 519,35 | 555,92 | 651,44 | 726,00 | 858,64   |
| W    |                 | 2148        | 3172   | 3997   | 4782   | 5534   | 6263     |
| 2600 |                 | 542,19      | 569,97 | 608,84 | 717,10 | 798,80 | 948,12   |
| W    |                 | 2428        | 3585   | 4519   | 5405   | 6256   | 7080     |
| 3000 |                 | 606,43      | 635,96 | 683,29 | 804,39 | 897,18 | 1.068,57 |
| W    |                 | 2802        | 4137   | 5214   | 6237   | 7218   | 8169     |

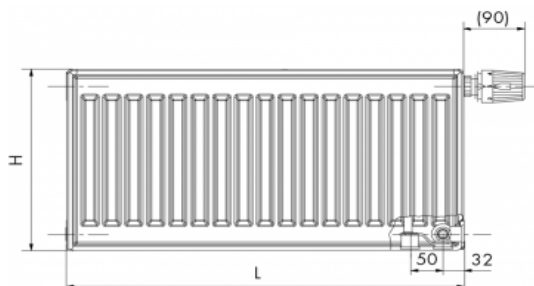

|         |                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip VK  | VK radiatorji imajo zadaj obešala za klasične stenske konzole (tip H).                                |
| Tip VKU | VKU radiatorji so brez obešal, obe strani sta enaki, konzole za te radiatorje so prilagojene (tip C). |

#### NAČINI PRIKLOPA

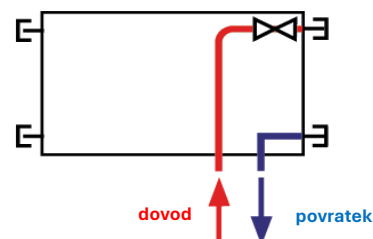

#### SATIN GLOSS



#### HIGH GLOSS



#### BARVNA LESTVICA

#### MATTE



#### DEEP MATTE



Standardna površinska barva radiatorjev je bela RAL 9016. Doplačilo 30% za drugo barvo s KORADO barvne lestvice (glej [www.korado.si](http://www.korado.si)). Doplačilo 40% za drugo barvo z RAL lestvice.

| 10   | višina (mm) |        |        |        |        |        |        |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      | 200         | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    | 900    |
| 400  |             |        |        | 132,53 | 132,53 | 139,56 | 149,66 |
| W    |             |        |        | 229    | 266    | 301    | 369    |
| 500  |             | 132,53 | 135,38 | 136,81 | 136,81 | 145,27 | 156,47 |
| W    |             | 188    | 238    | 286    | 333    | 377    | 461    |
| 600  |             | 136,81 | 138,35 | 142,63 | 144,06 | 152,29 | 166,46 |
| W    |             | 225    | 286    | 343    | 399    | 452    | 553    |
| 700  |             |        |        | 146,80 | 149,66 | 159,54 | 173,70 |
| W    |             |        |        | 400    | 466    | 527    | 645    |
| 800  |             |        |        | 150,76 | 155,37 | 166,46 | 183,26 |
| W    |             |        |        | 458    | 532    | 602    | 738    |
| 900  |             |        |        | 156,47 | 162,28 | 173,70 | 191,71 |
| W    |             |        |        | 515    | 599    | 678    | 830    |
| 1000 |             |        |        | 162,28 | 167,88 | 180,62 | 200,17 |
| W    |             |        |        | 572    | 665    | 753    | 922    |
| 1100 |             |        |        | 167,88 | 174,91 | 188,86 |        |
| W    |             |        |        | 629    | 732    | 828    |        |
| 1200 |             |        |        | 173,70 | 180,62 | 195,88 |        |
| W    |             |        |        | 686    | 798    | 904    |        |
| 1400 |             |        |        | 186,22 | 194,68 | 210,27 |        |
| W    |             |        |        | 801    | 931    | 1054   |        |
| 1600 |             |        |        | 198,85 | 207,19 | 225,64 |        |
| W    |             |        |        | 915    | 1064   | 1205   |        |
| 1800 |             |        |        | 211,37 | 222,67 | 240,90 |        |
| W    |             |        |        | 1030   | 1197   | 1355   |        |
| 2000 |             |        |        | 224,10 | 235,41 | 256,60 |        |
| W    |             |        |        | 1144   | 1330   | 1506   |        |
| 2300 |             |        |        |        |        |        |        |
| W    |             |        |        |        |        |        |        |
| 2600 |             |        |        |        |        |        |        |
| W    |             |        |        |        |        |        |        |
| 3000 |             |        |        |        |        |        |        |
| W    |             |        |        |        |        |        |        |

| 11   | višina (mm) |        |        |        |        |        |     |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|      | 200         | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    | 900 |
| 400  | 144,61      | 149,00 | 165,03 | 166,24 | 185,56 | 184,68 |     |
| W    | 213         | 273    | 332    | 392    | 452    | 573    |     |
| 500  | 162,17      | 159,32 | 171,62 | 173,15 | 195,88 | 198,85 |     |
| W    | 267         | 342    | 416    | 490    | 565    | 716    |     |
| 600  | 167,45      | 168,98 | 178,43 | 181,50 | 208,18 | 212,57 |     |
| W    | 320         | 410    | 499    | 587    | 677    | 859    |     |
| 700  | 173,15      | 177,44 | 187,21 | 191,71 | 220,48 | 227,73 |     |
| W    | 373         | 478    | 582    | 685    | 790    | 1002   |     |
| 800  | 180,07      | 185,78 | 195,88 | 200,17 | 231,13 | 239,80 |     |
| W    | 426         | 546    | 665    | 783    | 903    | 1146   |     |
| 900  | 185,78      | 194,68 | 201,70 | 207,41 | 243,65 | 255,39 |     |
| W    | 480         | 615    | 748    | 881    | 1016   | 1289   |     |
| 1000 | 193,36      | 202,47 | 210,27 | 217,51 | 253,97 | 268,57 |     |
| W    | 533         | 683    | 831    | 979    | 1129   | 1432   |     |
| 1100 | 200,28      | 213,89 | 219,05 | 227,29 | 267,14 | 282,63 |     |
| W    | 586         | 751    | 914    | 1077   | 1242   | 1575   |     |
| 1200 | 207,41      | 224,43 | 227,73 | 237,28 | 279,99 | 296,68 |     |
| W    | 640         | 820    | 997    | 1175   | 1355   | 1718   |     |
| 1400 | 228,60      | 248,92 | 245,95 | 261,87 | 305,90 | 333,46 |     |
| W    | 746         | 956    | 1163   | 1371   | 1581   | 2005   |     |
| 1600 | 242,99      | 271,97 | 263,41 | 281,09 | 328,63 | 360,03 |     |
| W    | 853         | 1093   | 1330   | 1566   | 1806   | 2291   |     |
| 1800 | 260,56      | 295,14 | 279,66 | 300,96 | 353,23 |        |     |
| W    | 959         | 1229   | 1496   | 1762   | 2032   |        |     |
| 2000 | 275,38      | 314,03 | 297,01 | 322,81 | 378,81 |        |     |
| W    | 1066        | 1366   | 1662   | 1958   | 2258   |        |     |
| 2300 |             |        | 320,62 | 346,97 | 412,74 |        |     |
| W    |             |        | 1911   | 2252   | 2597   |        |     |
| 2600 |             |        |        |        |        |        |     |
| W    |             |        |        |        |        |        |     |
| 3000 |             |        |        |        |        |        |     |
| W    |             |        |        |        |        |        |     |

| 20   | višina (mm) |     |     |     |     |     |     |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      | 200         | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| 400  |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 500  |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 600  |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 700  |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 800  |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 900  |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 1000 |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 1100 |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 1200 |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 1400 |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 1600 |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 1800 |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 2000 |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 2300 |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 2600 |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |
| 3000 |             |     |     |     |     |     |     |
| W    |             |     |     |     |     |     |     |


| 21   | višina (mm) |        |        |        |        |        |     |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|      | 200         | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    | 900 |
| 400  | 171,18      | 174,03 | 174,36 | 189,19 | 206,67 | 220,70 |     |
| W    | 299         | 375    | 447    | 518    | 586    | 721    |     |
| 500  | 181,39      | 182,93 | 185,78 | 202,14 | 222,88 | 239,69 |     |
| W    | 374         | 469    | 559    | 647    | 733    | 901    |     |
| 600  | 190,28      | 194,68 | 199,29 | 213,56 | 238,23 | 260,23 |     |
| W    | 449         | 562    | 671    | 776    | 880    | 1081   |     |
| 700  | 198,96      | 203,24 | 210,71 | 227,94 | 255,62 | 286,03 |     |
| W    | 524         | 656    | 783    | 906    | 1026   | 1261   |     |
| 800  | 207,85      | 217,18 | 224,17 | 240,90 | 270,55 | 304,70 |     |
| W    | 598         | 750    | 894    | 1035   | 1173   | 1442   |     |
| 900  | 216,53      | 225,86 | 235,55 | 252,65 | 287,19 | 325,78 |     |
| W    | 673         | 843    | 1006   | 1165   | 1319   | 1622   |     |
| 1000 | 223,77      | 236,51 | 247,04 | 267,14 | 302,11 | 343,56 |     |
| W    | 748         | 937    | 1118   | 1294   | 1466   | 1802   |     |
| 1100 | 232,34      | 251,99 | 260,46 | 285,15 | 319,50 | 363,77 |     |
| W    | 823         | 1031   | 1230   | 1423   | 1613   | 1982   |     |
| 1200 | 241,23      | 267,47 | 273,45 | 303,60 | 336,36 | 383,75 |     |
| W    | 898         | 1124   | 1342   | 1553   | 1759   | 2162   |     |
| 1400 | 273,51      | 310,95 | 305,55 | 332,39 | 369,43 | 432,50 |     |
| W    | 1047        | 1312   | 1565   | 1812   | 2052   | 2523   |     |
| 1600 | 306,89      | 348,94 | 332,39 | 360,62 | 401,85 | 472,80 |     |
| W    | 1197        | 1499   | 1789   | 2070   | 2346   | 2883   |     |
| 1800 | 340,38      | 386,72 | 357,51 | 388,43 | 435,02 |        |     |
| W    | 1346        | 1687   | 2012   | 2329   | 2639   |        |     |
| 2000 | 372,33      | 424,27 | 383,06 | 418,17 | 469,27 |        |     |
| W    | 1496        | 1874   | 2236   | 2588   | 2932   |        |     |
| 2300 |             |        | 418,92 | 456,17 | 515,54 |        |     |
| W    |             |        | 2571   | 2976   | 3372   |        |     |
| 2600 |             |        |        |        |        |        |     |
| W    |             |        |        |        |        |        |     |
| 3000 |             |        |        |        |        |        |     |
| W    |             |        |        |        |        |        |     |




Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C

| 22   | dolžina<br>(mm) | višina (mm) |        |        |        |        |        |
|------|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                 | 200         | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    |
| 400  |                 | 184,46      | 194,68 | 185,78 | 200,82 | 218,69 | 231,02 |
| W    |                 | 380         | 482    | 579    | 672    | 762    | 934    |
| 500  |                 | 193,03      | 205,11 | 200,82 | 214,77 | 239,41 | 258,36 |
| W    |                 | 475         | 602    | 724    | 840    | 953    | 1168   |
| 600  |                 | 203,24      | 213,56 | 213,56 | 224,21 | 258,63 | 282,74 |
| W    |                 | 570         | 722    | 868    | 1008   | 1143   | 1401   |
| 700  |                 | 218,61      | 226,52 | 227,94 | 242,33 | 277,96 | 311,72 |
| W    |                 | 665         | 843    | 1013   | 1176   | 1334   | 1635   |
| 800  |                 | 229,26      | 245,40 | 242,96 | 260,46 | 299,10 | 345,61 |
| W    |                 | 760         | 963    | 1158   | 1344   | 1524   | 1868   |
| 900  |                 | 240,90      | 254,63 | 258,74 | 273,45 | 318,54 | 373,30 |
| W    |                 | 855         | 1084   | 1302   | 1512   | 1715   | 2102   |
| 1000 |                 | 250,01      | 267,47 | 270,44 | 289,01 | 340,87 | 401,31 |
| W    |                 | 950         | 1204   | 1447   | 1680   | 1905   | 2335   |
| 1100 |                 | 260,23      | 279,77 | 285,79 | 305,22 | 360,30 | 424,44 |
| W    |                 | 1045        | 1324   | 1592   | 1848   | 2096   | 2569   |
| 1200 |                 | 270,66      | 291,41 | 301,04 | 323,80 | 379,84 | 447,35 |
| W    |                 | 1140        | 1445   | 1736   | 2016   | 2286   | 2802   |
| 1400 |                 | 296,13      | 323,14 | 338,29 | 366,31 | 421,07 | 502,40 |
| W    |                 | 1330        | 1686   | 2026   | 2352   | 2667   | 3269   |
| 1600 |                 | 316,99      | 350,37 | 366,31 | 405,50 | 463,26 | 550,50 |
| W    |                 | 1520        | 1926   | 2315   | 2688   | 3048   | 3736   |
| 1800 |                 | 338,62      | 377,49 | 397,45 | 442,22 | 509,42 |        |
| W    |                 | 1710        | 2167   | 2605   | 3024   | 3429   |        |
| 2000 |                 | 356,63      | 403,30 | 428,80 | 480,44 | 554,19 |        |
| W    |                 | 1900        | 2408   | 2894   | 3360   | 3810   |        |
| 2300 |                 | 383,09      | 426,35 | 462,29 | 508,56 | 608,19 |        |
| W    |                 | 2185        | 2769   | 3328   | 3864   | 4382   |        |
| 2600 |                 | 414,71      | 461,82 | 504,27 | 558,70 |        |        |
| W    |                 | 2470        | 3130   | 3762   | 4368   | 4953   |        |
| 3000 |                 | 454,57      | 509,91 | 562,78 | 622,69 |        |        |
| W    |                 | 2850        | 3612   | 4341   | 5040   | 5715   |        |

| 33   | dolžina<br>(mm) | višina (mm) |        |        |        |        |        |
|------|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                 | 200         | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    |
| 400  |                 |             |        |        | 261,21 | 283,00 | 299,53 |
| W    |                 |             |        |        | 830    | 964    | 1090   |
| 500  |                 |             |        |        | 280,85 | 302,43 | 316,18 |
| W    |                 |             |        |        | 1038   | 1206   | 1362   |
| 600  |                 |             |        |        | 297,71 | 322,72 | 355,90 |
| W    |                 |             |        |        | 1245   | 1447   | 1634   |
| 700  |                 |             |        |        | 316,18 | 342,69 | 382,55 |
| W    |                 |             |        |        | 1453   | 1688   | 1907   |
| 800  |                 | 291,81      | 309,03 | 333,46 | 363,09 | 409,20 | 474,61 |
| W    |                 | 1065        | 1373   | 1660   | 1929   | 2179   | 2629   |
| 900  |                 | 305,81      | 326,24 | 352,03 | 383,38 | 435,75 | 510,86 |
| W    |                 | 1198        | 1544   | 1868   | 2170   | 2452   | 2957   |
| 1000 |                 | 321,37      | 343,45 | 385,56 | 409,60 | 460,64 | 550,25 |
| W    |                 | 1331        | 1716   | 2075   | 2411   | 2724   | 3286   |
| 1100 |                 | 352,79      | 360,56 | 408,27 | 434,20 | 489,05 | 584,47 |
| W    |                 | 1464        | 1888   | 2283   | 2652   | 2996   | 3615   |
| 1200 |                 | 366,99      | 379,65 | 430,98 | 458,81 | 515,60 | 618,70 |
| W    |                 | 1597        | 2059   | 2490   | 2893   | 3269   | 3943   |
| 1400 |                 | 382,55      | 414,18 | 472,66 | 507,52 | 572,01 | 684,92 |
| W    |                 | 1863        | 2402   | 2905   | 3375   | 3814   | 4600   |
| 1600 |                 | 412,21      | 448,40 | 516,53 | 558,55 | 630,08 | 759,35 |
| W    |                 | 2130        | 2746   | 3320   | 3858   | 4358   | 5258   |
| 1800 |                 | 443,73      | 484,28 | 562,16 | 605,74 | 686,18 |        |
| W    |                 | 2396        | 3089   | 3735   | 4340   | 4903   |        |
| 2000 |                 | 475,05      | 518,91 | 606,13 | 656,87 | 744,25 |        |
| W    |                 | 2662        | 3432   | 4150   | 4822   | 5448   |        |
| 2300 |                 | 532,81      | 572,01 |        |        |        |        |
| W    |                 | 3061        | 3947   |        |        |        |        |
| 2600 |                 | 579,68      | 623,76 |        |        |        |        |
| W    |                 | 3461        | 4462   |        |        |        |        |
| 3000 |                 | 645,53      | 693,96 |        |        |        |        |
| W    |                 | 3993        | 5148   |        |        |        |        |

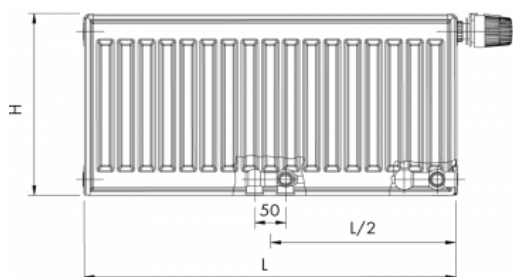

## NAČINI PRIKLOPA

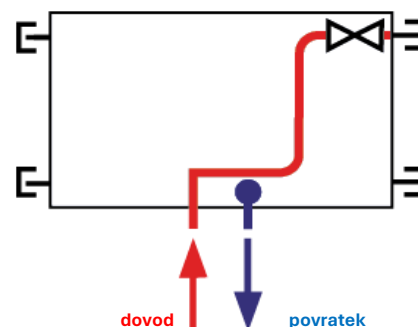

## SREDINSKI PRIKLOP

## SATIN GLOSS



## HIGH GLOSS



## MATTE



## DEEP MATTE




## BARVNA LESTVICA


Standardna površinska barva radiatorjev je bela RAL 9016. Doplačilo 30% za drugo barvo s KORADO barvne lestvice (glej [www.korado.si](http://www.korado.si)). Doplačilo 40% za drugo barvo z RAL lestvice.

| 10                                                                                | RADIK LINE VERTIKAL M10 |               | Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C |                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------|---------|
|                                                                                   | Koda                    | EAN           | Naziv                                     | Dimenzije V/Š (mm) | W       |
|  | 10160040-VOL0010        | 8590822831682 | RADIK LINE VERTIKAL-M 10-1600/0400        | 602                | 462,834 |
|                                                                                   | 10160060-VOL0010        | 8590822831767 | RADIK LINE VERTIKAL-M 10-1600/0600        | 829                | 541,177 |
|                                                                                   | 10160090-VOL0010        | 8590822831842 | RADIK LINE VERTIKAL-M 10-1600/0900        | 1141               | 626,821 |
|                                                                                   | 10180040-VOL0010        | 8590822831705 | RADIK LINE VERTIKAL-M 10-1800/0400        | 661                | 488,336 |
|                                                                                   | 10180060-VOL0010        | 8590822831781 | RADIK LINE VERTIKAL-M 10-1800/0600        | 909                | 572,140 |
|                                                                                   | 10180090-VOL0010        | 8590822831866 | RADIK LINE VERTIKAL-M 10-1800/0900        | 1252               | 668,709 |
|                                                                                   | 10200040-VOL0010        | 8590822831729 | RADIK LINE VERTIKAL-M 10-2000/0400        | 717                | 515,676 |
|                                                                                   | 10200060-VOL0010        | 8590822831804 | RADIK LINE VERTIKAL-M 10-2000/0600        | 986                | 603,131 |
|                                                                                   | 10200090-VOL0010        | 8590822831880 | RADIK LINE VERTIKAL-M 10-2000/0900        | 1358               | 708,814 |

| 20                                                                                 | RADIK LINE VERTIKAL M20 |               | Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C |                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------|---------|
|                                                                                    | Koda                    | EAN           | Naziv                                     | Dimenzije V/Š (mm) | W       |
|  | 20160040-VOL0010        | 8590822831903 | RADIK LINE VERTIKAL-M 20-1600/0400        | 677                | 515,676 |
|                                                                                    | 20160060-VOL0010        | 8590822831989 | RADIK LINE VERTIKAL-M 20-1600/0600        | 1185               | 594,018 |
|                                                                                    | 20160090-VOL0010        | 8590822832061 | RADIK LINE VERTIKAL-M 20-1600/0900        | 1659               | 717,927 |
|                                                                                    | 20180040-VOL0010        | 8590822831927 | RADIK LINE VERTIKAL-M 20-1800/0400        | 927                | 552,102 |
|                                                                                    | 20180060-VOL0010        | 8590822832009 | RADIK LINE VERTIKAL-M 20-1800/0600        | 1297               | 632,283 |
|                                                                                    | 20180090-VOL0010        | 8590822832085 | RADIK LINE VERTIKAL-M 20-1800/0900        | 1815               | 785,345 |
|                                                                                    | 20200040-VOL0010        | 8590822831941 | RADIK LINE VERTIKAL-M 20-2000/0400        | 1004               | 588,555 |
|                                                                                    | 20200060-VOL0010        | 8590822832023 | RADIK LINE VERTIKAL-M 20-2000/0600        | 1404               | 672,360 |
|                                                                                    | 20200090-VOL0010        | 8590822832108 | RADIK LINE VERTIKAL-M 20-2000/0900        | 1965               | 854,573 |

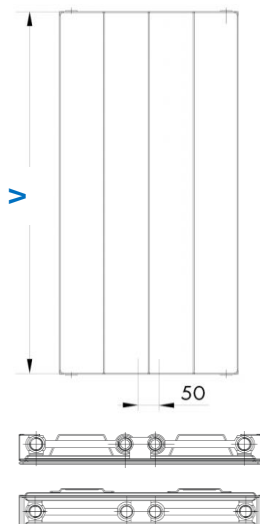

#### NAČINI PRIKLOPA

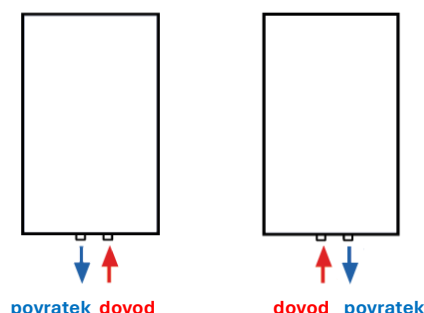

#### SREDINSKI PRIKLOP

#### SATIN GLOSS



#### HIGH GLOSS



#### BARVNA LESTVICA

#### MATTE



#### DEEP MATTE



Standardna površinska barva radiatorjev je bela RAL 9016. Doplačilo 30% za drugo barvo s KORADO barvne lestvice (glej [www.korado.si](http://www.korado.si)). Doplačilo 40% za drugo barvo z RAL lestvice.

10



RADIK PLAN VERTIKAL M10


Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C

| Koda             | EAN           | Naziv                              | Dimenzije V/Š (mm) | W      | Cena |
|------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|--------|------|
| 10160040-V0P0010 | 8590822732224 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 10-1600/0400 | 602                | 462,83 |      |
| 10160060-V0P0010 | 8590822732309 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 10-1600/0600 | 829                | 541,18 |      |
| 10160090-V0P0010 | 8590822732385 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 10-1600/0900 | 1141               | 626,82 |      |
| 10180040-V0P0010 | 8590822732248 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 10-1800/0400 | 661                | 488,34 |      |
| 10180060-V0P0010 | 8590822732323 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 10-1800/0600 | 909                | 572,14 |      |
| 10180090-V0P0010 | 8590822732408 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 10-1800/0900 | 1252               | 668,71 |      |
| 10200040-V0P0010 | 8590822732262 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 10-2000/0400 | 717                | 515,68 |      |
| 10200060-V0P0010 | 8590822732347 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 10-2000/0600 | 986                | 603,13 |      |
| 10200090-V0P0010 | 8590822732422 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 10-2000/0900 | 1358               | 708,81 |      |

| 20                                                                                 | RADIK PLAN VERTIKAL M20 |               | Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C |                    |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------|---|--------|
|                                                                                    | Koda                    | EAN           | Naziv                                     | Dimenzije V/Š (mm) | W | Cena   |
|  | 20160040-V0P0010        | 8590822732446 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 20-1600/0400        | 677                |   | 515,68 |
|                                                                                    | 20160060-V0P0010        | 8590822732521 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 20-1600/0600        | 1185               |   | 594,02 |
|                                                                                    | 20160090-V0P0010        | 8590822732606 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 20-1600/0900        | 1659               |   | 717,93 |
|                                                                                    | 20180040-V0P0010        | 8590822732460 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 20-1800/0400        | 927                |   | 552,10 |
|                                                                                    | 20180060-V0P0010        | 8590822732545 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 20-1800/0600        | 1297               |   | 632,28 |
|                                                                                    | 20180090-V0P0010        | 8590822732620 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 20-1800/0900        | 1815               |   | 785,34 |
|                                                                                    | 20200040-V0P0010        | 8590822732484 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 20-2000/0400        | 1004               |   | 588,56 |
|                                                                                    | 20200060-V0P0010        | 8590822732569 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 20-2000/0600        | 1404               |   | 672,36 |
|                                                                                    | 20200090-V0P0010        | 8590822732644 | RADIK PLAN VERTIKAL-M 20-2000/0900        | 1965               |   | 854,57 |



#### NAČINI PRIKLOPA

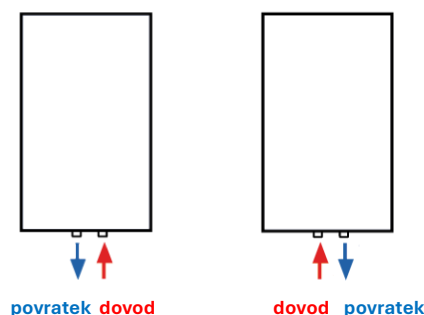

#### SREDINSKI PRIKLOP



#### SATIN GLOSS




#### HIGH GLOSS



#### BARVNA LESTVICA



#### MATTE



#### DEEP MATTE



Standardna površinska barva radiatorjev je bela RAL 9016. Doplačilo 30% za drugo barvo s KORADO barvne lestvice (glej [www.korado.si](http://www.korado.si)). Doplačilo 40% za drugo barvo z RAL lestvice.

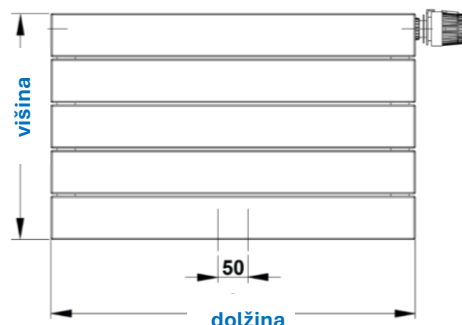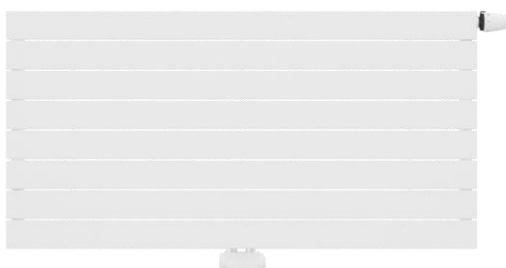

| 11           |  | višina (mm) |        |        |        |        |        |     |     |
|--------------|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| dolžina (mm) |  | 144         | 218    | 366    | 514    | 588    | 662    | 884 | 958 |
| 500          |  |             |        |        |        |        |        |     |     |
| W            |  |             |        |        |        |        |        |     |     |
| 600          |  |             | 348,84 | 404,91 | 432,94 | 460,97 | 545,07 |     |     |
| W            |  |             | 383    | 509    | 569    | 629    | 799    |     |     |
| 700          |  |             | 363,38 | 423,59 | 453,70 | 484,85 | 575,17 |     |     |
| W            |  |             | 447    | 594    | 664    | 734    | 932    |     |     |
| 800          |  |             | 377,91 | 442,28 | 475,50 | 507,69 | 605,28 |     |     |
| W            |  |             | 510    | 678    | 759    | 838    | 1066   |     |     |
| 900          |  |             | 392,45 | 460,97 | 496,27 | 530,53 | 634,35 |     |     |
| W            |  |             | 574    | 763    | 854    | 943    | 1199   |     |     |
| 1000         |  |             | 405,94 | 479,66 | 517,03 | 553,37 | 664,46 |     |     |
| W            |  |             | 638    | 848    | 949    | 1048   | 1332   |     |     |
| 1100         |  |             | 420,48 | 498,35 | 537,80 | 577,25 | 693,53 |     |     |
| W            |  |             | 702    | 933    | 1044   | 1153   | 1465   |     |     |
| 1200         |  |             | 435,01 | 517,03 | 558,56 | 600,09 | 723,64 |     |     |
| W            |  |             | 766    | 1018   | 1139   | 1258   | 1598   |     |     |
| 1400         |  |             | 463,05 | 554,41 | 600,09 | 645,77 | 782,82 |     |     |
| W            |  |             | 893    | 1187   | 1329   | 1467   | 1865   |     |     |
| 1600         |  |             | 492,12 | 591,79 | 642,66 | 692,49 | 842,00 |     |     |
| W            |  |             | 1021   | 1357   | 1518   | 1677   | 2131   |     |     |
| 1800         |  |             | 520,15 | 629,16 | 684,19 | 738,17 | 902,21 |     |     |
| W            |  |             | 1148   | 1526   | 1708   | 1886   | 2398   |     |     |
| 2000         |  |             | 549,22 | 666,54 | 725,72 | 784,89 | 961,39 |     |     |
| W            |  |             | 1276   | 1696   | 1898   | 2096   | 2664   |     |     |

| 20           |  | višina (mm) |     |        |          |          |          |          |     |
|--------------|--|-------------|-----|--------|----------|----------|----------|----------|-----|
| dolžina (mm) |  | 144         | 218 | 366    | 514      | 588      | 662      | 884      | 958 |
| 500          |  |             |     | 494,19 | 585,56   | 630,20   | 675,88   | 811,89   |     |
| W            |  |             |     | 371    | 495      | 556      | 618      | 805      |     |
| 600          |  |             |     | 519,11 | 616,70   | 665,50   | 715,33   | 861,72   |     |
| W            |  |             |     | 445    | 593      | 667      | 741      | 966      |     |
| 700          |  |             |     | 542,99 | 648,89   | 701,84   | 753,75   | 912,60   |     |
| W            |  |             |     | 519    | 692      | 778      | 865      | 1127     |     |
| 800          |  |             |     | 567,91 | 680,03   | 737,14   | 793,20   | 962,43   |     |
| W            |  |             |     | 594    | 791      | 890      | 988      | 1288     |     |
| 900          |  |             |     | 591,79 | 712,22   | 772,44   | 832,65   | 1.013,30 |     |
| W            |  |             |     | 668    | 890      | 1001     | 1112     | 1449     |     |
| 1000         |  |             |     | 615,66 | 743,37   | 807,74   | 872,10   | 1.063,14 |     |
| W            |  |             |     | 742    | 989      | 1112     | 1235     | 1610     |     |
| 1100         |  |             |     | 640,58 | 775,55   | 843,03   | 910,52   | 1.114,01 |     |
| W            |  |             |     | 816    | 1088     | 1223     | 1359     | 1771     |     |
| 1200         |  |             |     | 664,46 | 807,74   | 878,33   | 949,97   | 1.164,88 |     |
| W            |  |             |     | 890    | 1187     | 1334     | 1482     | 1932     |     |
| 1400         |  |             |     | 713,26 | 871,07   | 949,97   | 1.028,88 | 1.265,59 |     |
| W            |  |             |     | 1039   | 1385     | 1557     | 1729     | 2254     |     |
| 1600         |  |             |     | 761,02 | 934,40   | 1.020,57 | 1.106,74 | 1.366,30 |     |
| W            |  |             |     | 1187   | 1582     | 1779     | 1976     | 2576     |     |
| 1800         |  |             |     | 809,81 | 997,73   | 1.091,17 | 1.185,65 | 1.467,00 |     |
| W            |  |             |     | 1336   | 1780     | 2002     | 2223     | 2898     |     |
| 2000         |  |             |     | 858,61 | 1.061,06 | 1.162,81 | 1.263,51 | 1.567,71 |     |
| W            |  |             |     | 1484   | 1978     | 2224     | 2470     | 3220     |     |




Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C

21




| dolžina<br>(mm) | višina (mm) |        |          |          |          |          |     |     |
|-----------------|-------------|--------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
|                 | 144         | 218    | 366      | 514      | 588      | 662      | 884 | 958 |
| 500             | 429,82      | 528,45 | 627,08   | 676,92   | 726,75   | 875,22   |     |     |
| W               | 291         | 436    | 564      | 624      | 680      | 837      |     |     |
| 600             | 449,55      | 557,52 | 665,50   | 719,49   | 773,47   | 935,44   |     |     |
| W               | 349         | 523    | 677      | 748      | 816      | 1004     |     |     |
| 700             | 469,28      | 586,59 | 702,87   | 762,05   | 820,19   | 995,65   |     |     |
| W               | 407         | 610    | 790      | 873      | 952      | 1172     |     |     |
| 800             | 489,00      | 614,63 | 741,29   | 803,58   | 866,91   | 1.055,87 |     |     |
| W               | 465         | 697    | 902      | 998      | 1088     | 1339     |     |     |
| 900             | 508,73      | 643,70 | 778,67   | 846,15   | 913,63   | 1.116,09 |     |     |
| W               | 523         | 784    | 1015     | 1122     | 1224     | 1507     |     |     |
| 1000            | 528,45      | 672,77 | 816,04   | 888,72   | 960,35   | 1.176,30 |     |     |
| W               | 581         | 871    | 1128     | 1247     | 1360     | 1674     |     |     |
| 1100            | 548,18      | 701,84 | 854,46   | 931,28   | 1.007,07 | 1.236,52 |     |     |
| W               | 639         | 958    | 1241     | 1372     | 1496     | 1841     |     |     |
| 1200            | 568,94      | 729,87 | 891,83   | 972,81   | 1.053,79 | 1.296,74 |     |     |
| W               | 697         | 1045   | 1354     | 1496     | 1632     | 2009     |     |     |
| 1400            | 608,40      | 788,01 | 967,62   | 1.057,95 | 1.147,23 | 1.417,17 |     |     |
| W               | 813         | 1219   | 1579     | 1746     | 1904     | 2344     |     |     |
| 1600            | 647,85      | 846,15 | 1.043,41 | 1.142,04 | 1.240,67 | 1.537,60 |     |     |
| W               | 930         | 1394   | 1805     | 1995     | 2176     | 2678     |     |     |
| 1800            | 687,30      | 903,25 | 1.119,20 | 1.227,18 | 1.335,15 | 1.658,04 |     |     |
| W               | 1046        | 1568   | 2030     | 2245     | 2448     | 3013     |     |     |
| 2000            | 727,79      | 961,39 | 1.194,99 | 1.311,27 | 1.428,59 |          |     |     |
| W               | 1162        | 1742   | 2256     | 2494     | 2720     |          |     |     |

22



| višina (mm) |          |          |          |          |          |     |     |  |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|--|
| 144         | 218      | 366      | 514      | 588      | 662      | 884 | 958 |  |
| 467,20      | 572,06   | 677,96   | 729,87   | 782,82   | 939,59   |     |     |  |
| 375         | 604      | 777      | 854      | 927      | 1119     |     |     |  |
| 490,04      | 604,24   | 718,45   | 775,55   | 832,65   | 1.005,00 |     |     |  |
| 449         | 724      | 932      | 1025     | 1112     | 1343     |     |     |  |
| 511,84      | 635,39   | 759,98   | 822,27   | 883,53   | 1.069,37 |     |     |  |
| 524         | 845      | 1088     | 1196     | 1297     | 1567     |     |     |  |
| 533,65      | 667,58   | 800,47   | 867,95   | 934,40   | 1.134,77 |     |     |  |
| 599         | 966      | 1243     | 1366     | 1482     | 1790     |     |     |  |
| 556,49      | 698,72   | 842,00   | 913,63   | 985,27   | 1.199,14 |     |     |  |
| 674         | 1086     | 1399     | 1537     | 1668     | 2014     |     |     |  |
| 578,29      | 730,91   | 883,53   | 959,32   | 1.036,14 | 1.264,55 |     |     |  |
| 749         | 1207     | 1554     | 1708     | 1853     | 2238     |     |     |  |
| 600,09      | 762,05   | 924,02   | 1.005,00 | 1.085,98 | 1.329,96 |     |     |  |
| 824         | 1328     | 1709     | 1879     | 2038     | 2462     |     |     |  |
| 622,93      | 794,24   | 965,54   | 1.051,72 | 1.136,85 | 1.394,33 |     |     |  |
| 899         | 1448     | 1865     | 2050     | 2224     | 2686     |     |     |  |
| 666,54      | 857,57   | 1.047,56 | 1.143,08 | 1.238,60 | 1.524,11 |     |     |  |
| 1049        | 1690     | 2176     | 2391     | 2594     | 3133     |     |     |  |
| 711,18      | 920,90   | 1.130,62 | 1.234,44 | 1.339,30 |          |     |     |  |
| 1198        | 1931     | 2486     | 2733     | 2965     |          |     |     |  |
| 754,79      | 984,23   | 1.212,64 | 1.326,85 | 1.441,05 |          |     |     |  |
| 1348        | 2173     | 2797     | 3074     | 3335     |          |     |     |  |
| 799,43      | 1.047,56 | 1.294,66 | 1.418,21 | 1.542,79 |          |     |     |  |
| 1498        | 2414     | 3108     | 3416     | 3706     |          |     |     |  |

### SREDINSKI PRIKLOP

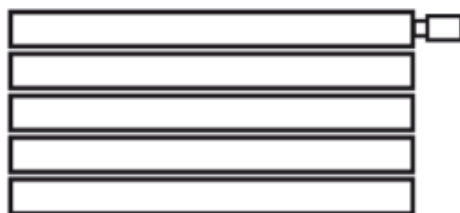

dovod ↑ povratek ↓




### SATIN GLOSS




### HIGH GLOSS



### MATTE



### DEEP MATTE



## BARVNA LESTVICA



Standardna površinska barva radiatorjev je bela RAL 9016. Doplačilo 30% za drugo barvo s KORADO barvne lestvice (glej [www.korado.si](http://www.korado.si)). Doplačilo 40% za drugo barvo z RAL lestvice.



10



| dolžina<br>(mm) | višina (mm) |        |        |        |        |        |        |          |
|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
|                 | 144         | 218    | 366    | 514    | 588    | 662    | 884    | 958      |
| 500             | 118,36      | 141,20 | 184,80 | 229,45 | 251,25 | 274,09 | 340,54 | 362,34   |
| W               | 100         | 133    | 198    | 264    | 298    | 333    | 449    | 491      |
| 600             | 124,59      | 148,47 | 197,26 | 245,02 | 268,90 | 292,78 | 365,45 | 389,33   |
| W               | 119         | 160    | 237    | 316    | 357    | 400    | 539    | 589      |
| 700             | 130,82      | 156,77 | 208,68 | 260,59 | 286,55 | 311,47 | 389,33 | 415,29   |
| W               | 139         | 186    | 277    | 369    | 417    | 466    | 629    | 687      |
| 800             | 137,05      | 165,08 | 220,10 | 275,13 | 303,16 | 331,19 | 414,25 | 441,24   |
| W               | 159         | 213    | 316    | 422    | 476    | 533    | 718    | 786      |
| 900             | 143,27      | 172,34 | 231,52 | 290,70 | 320,81 | 349,88 | 438,13 | 468,24   |
| W               | 179         | 239    | 356    | 474    | 536    | 599    | 808    | 884      |
| 1000            | 149,50      | 180,65 | 242,94 | 306,27 | 337,42 | 368,57 | 463,05 | 494,19   |
| W               | 199         | 266    | 395    | 527    | 595    | 666    | 898    | 982      |
| 1100            | 155,73      | 188,96 | 255,40 | 321,85 | 355,07 | 388,29 | 486,93 | 520,15   |
| W               | 219         | 293    | 435    | 580    | 655    | 733    | 988    | 1080     |
| 1200            | 161,96      | 196,22 | 266,82 | 336,38 | 371,68 | 406,98 | 511,84 | 547,14   |
| W               | 239         | 319    | 474    | 632    | 714    | 799    | 1078   | 1178     |
| 1400            | 174,42      | 212,84 | 289,66 | 367,53 | 405,94 | 444,36 | 560,64 | 599,05   |
| W               | 279         | 372    | 553    | 738    | 833    | 932    | 1257   | 1375     |
| 1600            | 185,84      | 228,41 | 313,54 | 397,64 | 440,21 | 482,77 | 609,44 | 652,00   |
| W               | 318         | 426    | 632    | 843    | 952    | 1066   | 1437   | 1571     |
| 1800            | 198,30      | 245,02 | 336,38 | 428,78 | 474,47 | 520,15 | 658,23 | 704,95   |
| W               | 358         | 479    | 711    | 949    | 1071   | 1199   | 1616   | 1768     |
| 2000            | 210,76      | 260,59 | 360,26 | 458,89 | 508,73 | 558,56 | 708,07 | 756,86   |
| W               | 398         | 532    | 790    | 1054   | 1190   | 1332   | 1796   | 1964     |
| 2300            | 229,45      | 284,47 | 394,52 | 505,61 | 560,64 | 615,66 | 780,74 | 835,77   |
| W               | 458         | 612    | 909    | 1212   | 1369   | 1532   | 2065   | 2259     |
| 2600            | 248,13      | 308,35 | 429,82 | 551,29 | 611,51 | 672,77 | 854,46 | 915,71   |
| W               | 517         | 692    | 1027   | 1370   | 1547   | 1732   | 2335   | 2553     |
| 3000            | 272,01      | 340,54 | 476,54 | 612,55 | 680,03 | 748,56 | 952,05 | 1.020,57 |
| W               | 597         | 798    | 1185   | 1581   | 1785   | 1998   | 2694   | 2946     |

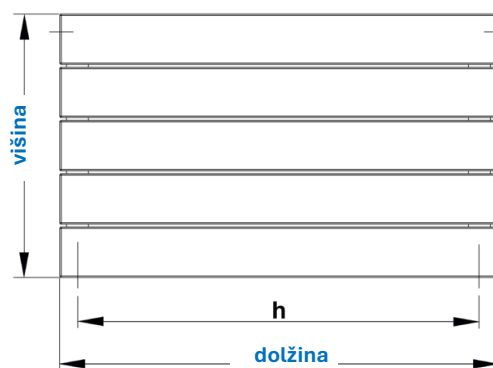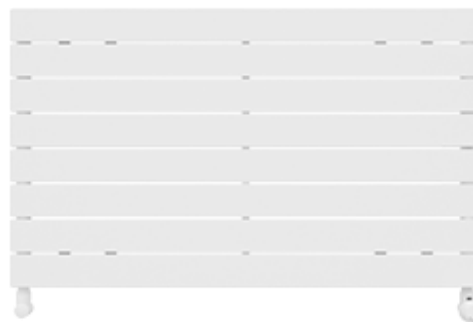


11



| dolžina<br>(mm) | višina (mm) |        |        |        |        |        |          |          |
|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
|                 | 144         | 218    | 366    | 514    | 588    | 662    | 884      | 958      |
| 500             | 148,47      | 174,42 | 226,33 | 277,20 | 303,16 | 329,12 | 406,98   | 432,94   |
| W               | 145         | 206    | 319    | 424    | 475    | 524    | 666      | 712      |
| 600             | 155,73      | 183,76 | 239,83 | 295,89 | 323,92 | 351,96 | 436,05   | 464,08   |
| W               | 173         | 247    | 383    | 509    | 569    | 629    | 799      | 854      |
| 700             | 164,04      | 194,15 | 254,36 | 314,58 | 344,69 | 375,84 | 466,16   | 496,27   |
| W               | 202         | 288    | 447    | 594    | 664    | 734    | 932      | 996      |
| 800             | 171,31      | 203,49 | 268,90 | 333,27 | 366,49 | 398,68 | 496,27   | 528,45   |
| W               | 231         | 329    | 510    | 678    | 759    | 838    | 1066     | 1138     |
| 900             | 178,57      | 213,87 | 283,43 | 351,96 | 387,26 | 421,52 | 525,34   | 560,64   |
| W               | 260         | 370    | 574    | 763    | 854    | 943    | 1199     | 1281     |
| 1000            | 186,88      | 223,22 | 296,93 | 370,64 | 408,02 | 444,36 | 555,45   | 591,79   |
| W               | 289         | 411    | 638    | 848    | 949    | 1048   | 1332     | 1423     |
| 1100            | 194,15      | 233,60 | 311,47 | 389,33 | 428,78 | 468,24 | 584,52   | 623,97   |
| W               | 318         | 452    | 702    | 933    | 1044   | 1153   | 1465     | 1565     |
| 1200            | 202,45      | 242,94 | 326,00 | 408,02 | 449,55 | 491,08 | 614,63   | 656,16   |
| W               | 347         | 493    | 766    | 1018   | 1139   | 1258   | 1598     | 1708     |
| 1400            | 216,99      | 262,67 | 354,03 | 445,40 | 491,08 | 536,76 | 673,80   | 719,49   |
| W               | 405         | 575    | 893    | 1187   | 1329   | 1467   | 1865     | 1992     |
| 1600            | 232,56      | 283,43 | 383,10 | 482,77 | 533,65 | 583,48 | 732,98   | 783,86   |
| W               | 462         | 658    | 1021   | 1357   | 1518   | 1677   | 2131     | 2277     |
| 1800            | 248,13      | 303,16 | 411,14 | 520,15 | 575,17 | 629,16 | 793,20   | 847,19   |
| W               | 520         | 740    | 1148   | 1526   | 1708   | 1886   | 2398     | 2561     |
| 2000            | 263,71      | 322,89 | 440,21 | 557,52 | 616,70 | 675,88 | 852,38   | 910,52   |
| W               | 578         | 822    | 1276   | 1696   | 1898   | 2096   | 2664     | 2846     |
| 2300            | 286,55      | 351,96 | 482,77 | 613,59 | 679,00 | 744,40 | 941,67   | 1.007,07 |
| W               | 665         | 945    | 1467   | 1950   | 2183   | 2410   | 3064     | 3273     |
| 2600            | 309,39      | 382,06 | 526,38 | 669,65 | 742,33 | 813,96 | 1.029,91 | 1.102,59 |
| W               | 751         | 1069   | 1659   | 2205   | 2467   | 2725   | 3463     | 3700     |
| 3000            | 340,54      | 421,52 | 583,48 | 744,40 | 825,38 | 906,37 | 1.149,31 |          |
| W               | 867         | 1233   | 1914   | 2544   | 2847   | 3144   | 3996     |          |


| 20     |        |  |          |          |          |          |          |     |     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
|        |        | višina (mm)                                                                           |          |          |          |          |          |     |     |
|        |        | 144                                                                                   | 218      | 366      | 514      | 588      | 662      | 884 | 958 |
| 250,21 | 294,85 | 385,18                                                                                | 476,54   | 521,19   | 566,87   | 702,87   | 747,52   |     |     |
| 159    | 220    | 334                                                                                   | 446      | 503      | 560      | 738      | 800      |     |     |
| 262,67 | 311,47 | 410,10                                                                                | 507,69   | 556,49   | 606,32   | 752,71   | 801,51   |     |     |
| 191    | 263    | 400                                                                                   | 535      | 604      | 672      | 886      | 959      |     |     |
| 276,17 | 329,12 | 433,98                                                                                | 539,87   | 592,82   | 644,73   | 803,58   | 855,49   |     |     |
| 223    | 307    | 467                                                                                   | 624      | 704      | 784      | 1033     | 1119     |     |     |
| 288,63 | 345,73 | 458,89                                                                                | 571,02   | 628,12   | 684,19   | 853,42   | 910,52   |     |     |
| 254    | 351    | 534                                                                                   | 714      | 805      | 896      | 1181     | 1279     |     |     |
| 302,12 | 362,34 | 482,77                                                                                | 603,21   | 663,42   | 723,64   | 904,29   | 964,51   |     |     |
| 286    | 395    | 600                                                                                   | 803      | 905      | 1008     | 1328     | 1439     |     |     |
| 314,58 | 378,95 | 506,65                                                                                | 634,35   | 698,72   | 763,09   | 954,12   | 1.018,49 |     |     |
| 318    | 439    | 667                                                                                   | 892      | 1006     | 1120     | 1476     | 1599     |     |     |
| 328,08 | 395,56 | 531,57                                                                                | 666,54   | 734,02   | 801,51   | 1.005,00 | 1.072,48 |     |     |
| 350    | 483    | 734                                                                                   | 981      | 1107     | 1232     | 1624     | 1759     |     |     |
| 341,57 | 412,17 | 555,45                                                                                | 698,72   | 769,32   | 840,96   | 1.055,87 | 1.126,47 |     |     |
| 382    | 527    | 800                                                                                   | 1070     | 1207     | 1344     | 1771     | 1919     |     |     |
| 367,53 | 446,43 | 604,24                                                                                | 762,05   | 840,96   | 919,86   | 1.156,58 | 1.235,48 |     |     |
| 445    | 615    | 934                                                                                   | 1249     | 1408     | 1568     | 2066     | 2239     |     |     |
| 393,49 | 479,66 | 652,00                                                                                | 825,38   | 911,56   | 997,73   | 1.257,28 | 1.343,46 |     |     |
| 509    | 702    | 1067                                                                                  | 1427     | 1610     | 1792     | 2362     | 2558     |     |     |
| 419,44 | 512,88 | 700,80                                                                                | 888,72   | 982,16   | 1.076,63 | 1.357,99 | 1.451,43 |     |     |
| 572    | 790    | 1201                                                                                  | 1606     | 1811     | 2016     | 2657     | 2878     |     |     |
| 445,40 | 547,14 | 749,59                                                                                | 952,05   | 1.053,79 | 1.154,50 | 1.458,70 |          |     |     |
| 636    | 878    | 1334                                                                                  | 1784     | 2012     | 2240     | 2952     |          |     |     |
| 484,85 | 596,98 | 822,27                                                                                | 1.047,56 | 1.159,69 | 1.272,86 |          |          |     |     |
| 731    | 1010   | 1534                                                                                  | 2052     | 2314     | 2576     |          |          |     |     |
| 523,26 | 646,81 | 894,95                                                                                | 1.142,04 | 1.266,63 | 1.390,18 |          |          |     |     |
| 827    | 1141   | 1734                                                                                  | 2319     | 2616     | 2912     |          |          |     |     |
| 575,17 | 714,30 | 991,50                                                                                | 1.269,74 | 1.407,83 |          |          |          |     |     |
| 954    | 1317   | 2001                                                                                  | 2676     | 3018     |          |          |          |     |     |

21





| dolžina<br>(mm) | višina (mm) |        |          |          |          |          |          |          |
|-----------------|-------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                 | 144         | 218    | 366      | 514      | 588      | 662      | 884      | 958      |
| 500             | 270,98      | 320,81 | 419,44   | 518,07   | 567,91   | 617,74   | 766,21   | 815,00   |
| W               | 209         | 291    | 436      | 564      | 624      | 680      | 837      | 886      |
| 600             | 286,55      | 340,54 | 448,51   | 556,49   | 610,47   | 664,46   | 826,42   | 880,41   |
| W               | 250         | 349    | 523      | 677      | 748      | 816      | 1004     | 1063     |
| 700             | 302,12      | 360,26 | 477,58   | 593,86   | 653,04   | 711,18   | 886,64   | 944,78   |
| W               | 292         | 407    | 610      | 790      | 873      | 952      | 1172     | 1240     |
| 800             | 316,66      | 379,99 | 505,61   | 632,28   | 694,57   | 757,90   | 946,86   | 1.010,19 |
| W               | 334         | 465    | 697      | 902      | 998      | 1088     | 1339     | 1417     |
| 900             | 332,23      | 399,71 | 534,68   | 669,65   | 737,14   | 804,62   | 1.007,07 | 1.074,56 |
| W               | 375         | 523    | 784      | 1015     | 1122     | 1224     | 1507     | 1594     |
| 1000            | 347,80      | 419,44 | 563,75   | 707,03   | 779,70   | 851,34   | 1.067,29 | 1.138,93 |
| W               | 417         | 581    | 871      | 1128     | 1247     | 1360     | 1674     | 1771     |
| 1100            | 363,38      | 439,17 | 592,82   | 745,44   | 822,27   | 898,06   | 1.127,51 | 1.204,34 |
| W               | 459         | 639    | 958      | 1241     | 1372     | 1496     | 1841     | 1948     |
| 1200            | 378,95      | 459,93 | 620,86   | 782,82   | 863,80   | 944,78   | 1.187,72 | 1.268,70 |
| W               | 500         | 697    | 1045     | 1354     | 1496     | 1632     | 2009     | 2125     |
| 1400            | 409,06      | 499,38 | 679,00   | 858,61   | 948,93   | 1.038,22 | 1.308,16 | 1.398,48 |
| W               | 584         | 813    | 1219     | 1579     | 1746     | 1904     | 2344     | 2479     |
| 1600            | 440,21      | 538,84 | 737,14   | 934,40   | 1.033,03 | 1.131,66 | 1.428,59 | 1.527,22 |
| W               | 667         | 930    | 1394     | 1805     | 1995     | 2176     | 2678     | 2834     |
| 1800            | 470,31      | 578,29 | 794,24   | 1.010,19 | 1.118,16 | 1.226,14 | 1.549,02 |          |
| W               | 751         | 1046   | 1568     | 2030     | 2245     | 2448     | 3013     |          |
| 2000            | 501,46      | 618,78 | 852,38   | 1.085,98 | 1.202,26 | 1.319,58 |          |          |
| W               | 834         | 1162   | 1742     | 2256     | 2494     | 2720     |          |          |
| 2300            | 547,14      | 677,96 | 938,55   | 1.199,14 | 1.328,92 | 1.459,74 |          |          |
| W               | 959         | 1336   | 2003     | 2594     | 2868     | 3128     |          |          |
| 2600            | 593,86      | 737,14 | 1.024,72 | 1.312,31 | 1.456,62 |          |          |          |
| W               | 1084        | 1511   | 2265     | 2933     | 3242     |          |          |          |
| 3000            | 655,12      | 817,08 | 1.139,97 | 1.463,89 |          |          |          |          |
| W               | 1251        | 1743   | 2613     | 3384     |          |          |          |          |

| 22     | višina (mm) |          |          |          |          |          |          |     |
|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
|        | 144         | 218      | 366      | 514      | 588      | 662      | 884      | 958 |
| 306,27 | 358,19      | 463,05   | 568,94   | 620,86   | 673,80   | 830,58   | 883,53   |     |
| 267    | 375         | 604      | 777      | 854      | 927      | 1119     | 1176     |     |
| 323,92 | 381,03      | 495,23   | 609,44   | 666,54   | 723,64   | 895,98   | 953,09   |     |
| 320    | 449         | 724      | 932      | 1025     | 1112     | 1343     | 1411     |     |
| 340,54 | 402,83      | 526,38   | 650,96   | 713,26   | 774,51   | 960,35   | 1.022,65 |     |
| 374    | 524         | 845      | 1088     | 1196     | 1297     | 1567     | 1646     |     |
| 358,19 | 424,63      | 558,56   | 691,45   | 758,94   | 825,38   | 1.025,76 | 1.092,21 |     |
| 427    | 599         | 966      | 1243     | 1366     | 1482     | 1790     | 1881     |     |
| 375,84 | 447,47      | 589,71   | 732,98   | 804,62   | 876,26   | 1.090,13 | 1.161,77 |     |
| 481    | 674         | 1086     | 1399     | 1537     | 1668     | 2014     | 2116     |     |
| 392,45 | 469,28      | 621,89   | 774,51   | 850,30   | 927,13   | 1.155,54 | 1.231,33 |     |
| 534    | 749         | 1207     | 1554     | 1708     | 1853     | 2238     | 2351     |     |
| 410,10 | 491,08      | 653,04   | 815,00   | 895,98   | 976,97   | 1.220,95 | 1.300,89 |     |
| 587    | 824         | 1328     | 1709     | 1879     | 2038     | 2462     | 2586     |     |
| 427,75 | 513,92      | 685,23   | 856,53   | 942,70   | 1.027,84 | 1.285,32 | 1.371,49 |     |
| 641    | 899         | 1448     | 1865     | 2050     | 2224     | 2686     | 2821     |     |
| 462,01 | 557,52      | 748,56   | 938,55   | 1.034,07 | 1.129,58 | 1.415,09 | 1.510,61 |     |
| 748    | 1049        | 1690     | 2176     | 2391     | 2594     | 3133     | 3291     |     |
| 497,31 | 602,17      | 811,89   | 1.021,61 | 1.125,43 | 1.230,29 |          |          |     |
| 854    | 1198        | 1931     | 2486     | 2733     | 2965     |          |          |     |
| 531,57 | 645,77      | 875,22   | 1.103,63 | 1.217,83 | 1.332,04 |          |          |     |
| 961    | 1348        | 2173     | 2797     | 3074     | 3335     |          |          |     |
| 566,87 | 690,42      | 938,55   | 1.185,65 | 1.309,20 | 1.433,78 |          |          |     |
| 1068   | 1498        | 2414     | 3108     | 3416     | 3706     |          |          |     |
| 618,78 | 756,86      | 1.033,03 | 1.309,20 | 1.447,28 |          |          |          |     |
| 1228   | 1723        | 2776     | 3574     | 3928     |          |          |          |     |
| 670,69 | 823,31      | 1.127,51 | 1.432,74 |          |          |          |          |     |
| 1388   | 1947        | 3138     | 4040     |          |          |          |          |     |
| 740,25 | 911,56      | 1.254,17 |          |          |          |          |          |     |
| 1602   | 2247        | 3621     |          |          |          |          |          |     |

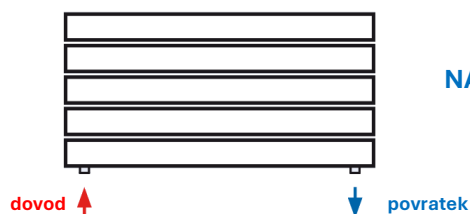

### NAČINI PRIKLOPA

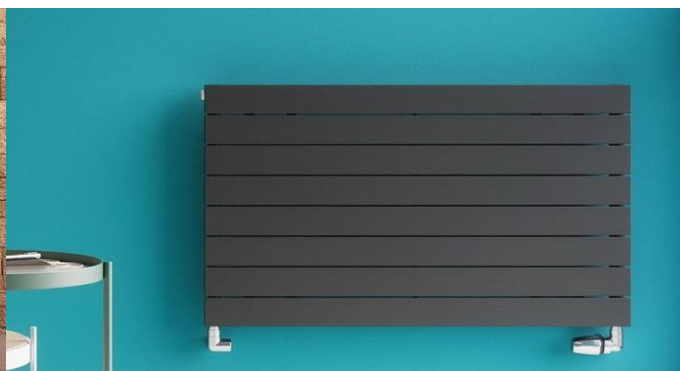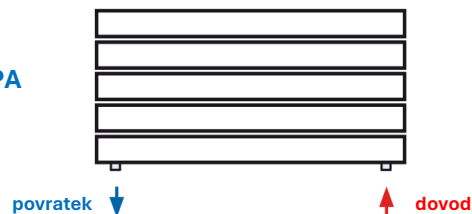

#### SATIN GLOSS




#### HIGH GLOSS



#### MATTE




#### DEEP MATTE



### BARVNA LESTVICA

Standardna površinska barva radiatorjev je bela RAL 9016. Doplacilo 30% za drugo barvo s KORADO barvne lestvice (glej [www.korado.si](http://www.korado.si)). Doplacilo 40% za drugo barvo z RAL lestvice.

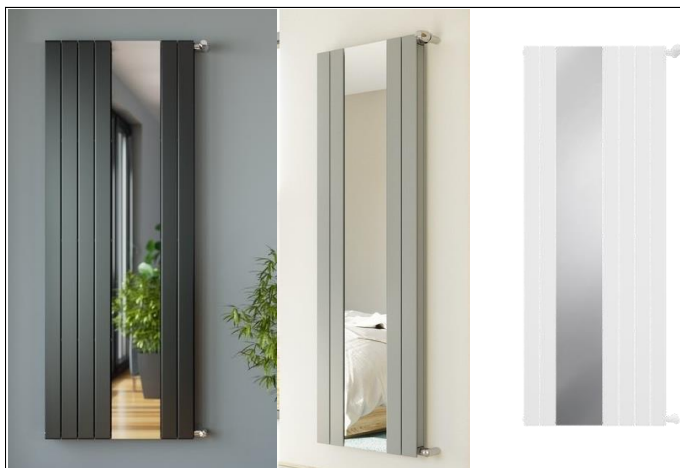

## 10 KORATHERM REFLEX

Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C


| Koda             | V(mm) | Š(mm) | W    | Cena   |
|------------------|-------|-------|------|--------|
| K10R180051-00-10 | 1800  | 514   | 791  | 403,14 |
| K10R180066-00-10 | 1800  | 662   | 1086 | 521,05 |
| K10R180081-00-10 | 1800  | 810   | 1381 | 619,87 |
| K10R180095-00-10 | 1800  | 958   | 1676 | 708,60 |

## 20 KORATHERM REFLEX

Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C

| Koda             | V(mm) | Š(mm) | W    | Cena     |
|------------------|-------|-------|------|----------|
| K20R180051-00-10 | 1800  | 514   | 1415 | 744,52   |
| K20R180066-00-10 | 1800  | 662   | 1877 | 951,15   |
| K20R180081-00-10 | 1800  | 810   | 2339 | 1.148,78 |
| K20R180095-00-10 | 1800  | 958   | 2801 | 1.321,74 |

### NAČINI PRIKLOPA

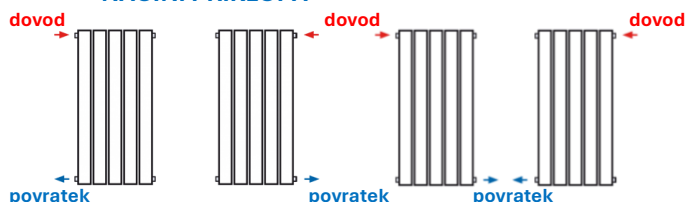

## 10 KORATHERM REFLEX-M


Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C

| Koda             | V(mm) | Š(mm) | W    | Cena     |
|------------------|-------|-------|------|----------|
| K10R180051-00M10 | 1800  | 514   | 791  | 871,43   |
| K10R180066-00M10 | 1800  | 662   | 1086 | 960,13   |
| K10R180081-00M10 | 1800  | 810   | 1381 | 1.046,61 |
| K10R180095-00M10 | 1800  | 958   | 1676 | 1.134,19 |

## 20 KORATHERM REFLEX-M

Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C

| Koda             | V(mm) | Š(mm) | W    | Cena     |
|------------------|-------|-------|------|----------|
| K20R180051-00M10 | 1800  | 514   | 1415 | 1.117,35 |
| K20R180066-00M10 | 1800  | 662   | 1877 | 1.271,20 |
| K20R180081-00M10 | 1800  | 810   | 2339 | 1.422,78 |
| K20R180095-00M10 | 1800  | 958   | 2801 | 1.572,15 |



### SREDINSKI PRIKLOP

dovod povratek

### SATIN GLOSS



### HIGH GLOSS



### BARVNA LESTVICA

### MATTE



### DEEP MATTE




Standardna površinska barva radiatorjev je bela RAL 9016. Doplačilo 30% za drugo barvo s KORADO barvne lestvice (glej [www.korado.si](http://www.korado.si)). Doplačilo 40% za drugo barvo z RAL lestvice.

| 10           |  | višina (mm) |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| dolžina (mm) |  | 144         | 218    | 366    | 514    | 588    | 662    | 884    | 958    |
| 500          |  | 147,43      | 169,23 | 213,87 | 258,52 | 281,36 | 303,16 | 370,64 | 392,45 |
| W            |  | 90          | 136    | 229    | 322    | 368    | 414    | 553    | 600    |
| 600          |  | 153,66      | 177,54 | 226,33 | 274,09 | 299,01 | 322,89 | 395,56 | 419,44 |
| W            |  | 107         | 162    | 272    | 382    | 437    | 492    | 657    | 712    |
| 700          |  | 159,89      | 185,84 | 237,75 | 289,66 | 315,62 | 341,57 | 419,44 | 446,43 |
| W            |  | 124         | 187    | 315    | 442    | 506    | 569    | 760    | 824    |
| 800          |  | 166,12      | 194,15 | 249,17 | 305,24 | 333,27 | 361,30 | 444,36 | 472,39 |
| W            |  | 141         | 213    | 358    | 502    | 574    | 647    | 864    | 936    |
| 900          |  | 172,34      | 201,41 | 261,63 | 320,81 | 349,88 | 379,99 | 469,28 | 499,38 |
| W            |  | 157         | 238    | 400    | 562    | 643    | 724    | 966    | 1047   |
| 1000         |  | 178,57      | 209,72 | 273,05 | 336,38 | 367,53 | 399,71 | 494,19 | 525,34 |
| W            |  | 174         | 263    | 442    | 621    | 710    | 800    | 1068   | 1157   |
| 1100         |  | 184,80      | 218,03 | 284,47 | 351,96 | 385,18 | 418,40 | 519,11 | 552,33 |
| W            |  | 191         | 289    | 485    | 681    | 779    | 876    | 1170   | 1268   |
| 1200         |  | 191,03      | 226,33 | 296,93 | 366,49 | 401,79 | 437,09 | 542,99 | 578,29 |
| W            |  | 207         | 314    | 527    | 740    | 846    | 953    | 1272   | 1379   |
| 1400         |  | 203,49      | 241,91 | 319,77 | 397,64 | 437,09 | 475,50 | 592,82 | 631,24 |
| W            |  | 240         | 364    | 611    | 858    | 982    | 1106   | 1476   | 1600   |
| 1600         |  | 215,95      | 258,52 | 343,65 | 428,78 | 471,35 | 513,92 | 641,62 | 685,23 |
| W            |  | 274         | 414    | 695    | 977    | 1117   | 1258   | 1680   | 1820   |
| 1800         |  | 227,37      | 274,09 | 366,49 | 459,93 | 505,61 | 552,33 | 691,45 | 738,17 |
| W            |  | 307         | 465    | 780    | 1095   | 1253   | 1411   | 1884   | 2041   |
| 2000         |  | 239,83      | 290,70 | 390,37 | 490,04 | 540,91 | 590,75 | 741,29 | 791,12 |
| W            |  | 340         | 515    | 865    | 1215   | 1389   | 1564   | 2089   | 2264   |

| 11           |  | višina (mm) |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| dolžina (mm) |  | 144         | 218    | 366    | 514    | 588    | 662    | 884    | 958    |
| 177,54       |  | 177,54      | 203,49 | 255,40 | 307,31 | 333,27 | 359,22 | 438,13 | 464,08 |
| 118          |  | 118         | 179    | 301    | 423    | 483    | 544    | 727    | 787    |
| 184,80       |  | 184,80      | 213,87 | 269,94 | 326,00 | 355,07 | 383,10 | 467,20 | 496,27 |
| 139          |  | 139         | 210    | 353    | 495    | 567    | 638    | 852    | 924    |
| 193,11       |  | 193,11      | 223,22 | 284,47 | 345,73 | 375,84 | 405,94 | 497,31 | 528,45 |
| 159          |  | 159         | 240    | 403    | 566    | 648    | 730    | 974    | 1056   |
| 200,38       |  | 200,38      | 233,60 | 299,01 | 364,42 | 396,60 | 429,82 | 527,42 | 560,64 |
| 178          |  | 178         | 270    | 453    | 636    | 727    | 819    | 1094   | 1185   |
| 208,68       |  | 208,68      | 242,94 | 313,54 | 383,10 | 417,36 | 452,66 | 557,52 | 592,82 |
| 197          |  | 197         | 298    | 501    | 704    | 805    | 906    | 1210   | 1312   |
| 215,95       |  | 215,95      | 253,33 | 328,08 | 401,79 | 439,17 | 475,50 | 587,63 |        |
| 216          |  | 216         | 327    | 548    | 770    | 881    | 992    | 1324   |        |
| 224,26       |  | 224,26      | 263,71 | 341,57 | 420,48 | 459,93 | 499,38 | 617,74 |        |
| 234          |  | 234         | 354    | 595    | 836    | 956    | 1076   | 1437   |        |
| 231,52       |  | 231,52      | 273,05 | 356,11 | 439,17 | 480,70 | 522,22 | 646,81 |        |
| 252          |  | 252         | 382    | 641    | 900    | 1030   | 1159   | 1548   |        |
| 247,10       |  | 247,10      | 292,78 | 385,18 | 477,58 | 523,26 | 568,94 | 707,03 |        |
| 287          |  | 287         | 435    | 731    | 1026   | 1174   | 1321   | 1764   |        |
| 262,67       |  | 262,67      | 313,54 | 414,25 | 514,96 | 564,79 | 615,66 | 767,24 |        |
| 322          |  | 322         | 487    | 818    | 1148   | 1314   | 1479   | 1975   |        |
| 278,24       |  | 278,24      | 333,27 | 443,32 | 552,33 | 607,36 | 662,38 | 826,42 |        |
| 355          |  | 355         | 538    | 903    | 1268   | 1450   | 1632   | 2180   |        |
| 293,82       |  | 293,82      | 352,99 | 471,35 | 590,75 | 649,93 | 709,10 | 886,64 |        |
| 388          |  | 388         | 587    | 985    | 1384   | 1583   | 1782   | 2380   |        |


| 20           |  | višina (mm) |        |        |        |          |          |          |          |
|--------------|--|-------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| dolžina (mm) |  | 144         | 218    | 366    | 514    | 588      | 662      | 884      | 958      |
| 500          |  | 281,36      | 327,04 | 418,40 | 508,73 | 554,41   | 600,09   | 737,14   | 782,82   |
| W            |  | 137         | 207    | 348    | 489    | 559      | 630      | 841      | 911      |
| 600          |  | 293,82      | 343,65 | 442,28 | 540,91 | 590,75   | 639,54   | 788,01   | 837,84   |
| W            |  | 161         | 244    | 410    | 576    | 659      | 742      | 991      | 1074     |
| 700          |  | 307,31      | 360,26 | 467,20 | 573,10 | 626,05   | 679,00   | 838,88   | 891,83   |
| W            |  | 185         | 281    | 471    | 662    | 757      | 853      | 1139     | 1234     |
| 800          |  | 320,81      | 377,91 | 491,08 | 605,28 | 662,38   | 719,49   | 889,75   | 946,86   |
| W            |  | 209         | 317    | 532    | 747    | 854      | 962      | 1284     | 1392     |
| 900          |  | 333,27      | 394,52 | 516,00 | 637,47 | 697,68   | 758,94   | 940,63   | 1.000,84 |
| W            |  | 233         | 352    | 591    | 831    | 950      | 1070     | 1429     | 1548     |
| 1000         |  | 346,77      | 411,14 | 539,87 | 669,65 | 734,02   | 798,39   | 991,50   | 1.055,87 |
| W            |  | 256         | 387    | 650    | 913    | 1045     | 1176     | 1571     | 1702     |
| 1100         |  | 360,26      | 428,78 | 564,79 | 700,80 | 769,32   | 837,84   | 1.042,37 | 1.110,90 |
| W            |  | 279         | 422    | 709    | 996    | 1139     | 1282     | 1712     | 1856     |
| 1200         |  | 373,76      | 445,40 | 589,71 | 732,98 | 805,66   | 877,30   | 1.093,25 | 1.164,88 |
| W            |  | 302         | 457    | 767    | 1077   | 1232     | 1387     | 1852     | 2007     |
| 1400         |  | 399,71      | 478,62 | 638,51 | 797,35 | 876,26   | 956,20   | 1.194,99 | 1.273,90 |
| W            |  | 347         | 525    | 881    | 1237   | 1415     | 1593     | 2128     | 2306     |
| 1600         |  | 425,67      | 512,88 | 687,30 | 860,68 | 947,89   | 1.035,11 | 1.296,74 | 1.383,95 |
| W            |  | 391         | 592    | 994    | 1396   | 1596     | 1797     | 2400     | 2601     |
| 1800         |  | 452,66      | 547,14 | 736,10 | 925,05 | 1.019,53 | 1.114,01 | 1.398,48 | 1.492,96 |
| W            |  | 435         | 658    | 1105   | 1552   | 1775     | 1999     | 2669     | 2892     |
| 2000         |  | 478,62      | 580,36 | 784,89 | 989,42 | 1.091,17 | 1.192,91 | 1.500,23 |          |
| W            |  | 478         | 724    | 1215   | 1706   | 1952     | 2198     | 2935     |          |

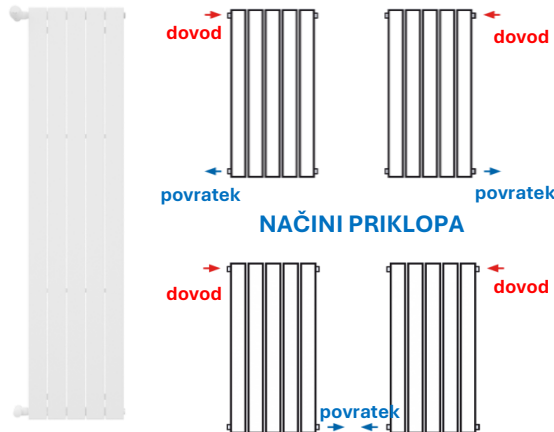

SATIN GLOSS



MATTE



DEEP MATTE

BARVNA  
LESTVICA

Standardna površinska barva radiatorjev je bela RAL 9016. Doplačilo 30% za drugo barvo s KORADO barvne lestvice (glej [www.korado.si](http://www.korado.si)). Doplačilo 40% za drugo barvo z RAL lestvice.



Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C

10


| dolžina<br>(mm) | višina (mm) |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 144         | 218    | 366    | 514    | 588    | 662    | 884    | 958    |
| 500             | 175,46      | 197,26 | 241,91 | 286,55 | 309,39 | 331,19 | 398,68 | 420,48 |
| W               | 90          | 136    | 229    | 322    | 368    | 414    | 553    | 600    |
| 600             | 181,69      | 205,57 | 254,36 | 302,12 | 327,04 | 350,92 | 423,59 | 447,47 |
| W               | 107         | 162    | 272    | 382    | 437    | 492    | 657    | 712    |
| 700             | 187,92      | 213,87 | 265,78 | 317,70 | 343,65 | 369,61 | 447,47 | 474,47 |
| W               | 124         | 187    | 315    | 442    | 506    | 569    | 760    | 824    |
| 800             | 194,15      | 222,18 | 277,20 | 333,27 | 361,30 | 389,33 | 472,39 | 500,42 |
| W               | 141         | 213    | 358    | 502    | 574    | 647    | 864    | 936    |
| 900             | 200,38      | 229,45 | 289,66 | 348,84 | 377,91 | 408,02 | 497,31 | 527,42 |
| W               | 157         | 238    | 400    | 562    | 643    | 724    | 966    | 1047   |
| 1000            | 206,61      | 237,75 | 301,08 | 364,42 | 395,56 | 427,75 | 522,22 | 553,37 |
| W               | 174         | 263    | 442    | 621    | 710    | 800    | 1068   | 1157   |
| 1100            | 212,84      | 246,06 | 312,50 | 379,99 | 413,21 | 446,43 | 547,14 | 580,36 |
| W               | 191         | 289    | 485    | 681    | 779    | 876    | 1170   | 1268   |
| 1200            | 219,06      | 254,36 | 324,96 | 394,52 | 429,82 | 465,12 | 571,02 | 606,32 |
| W               | 207         | 314    | 527    | 740    | 846    | 953    | 1272   | 1379   |
| 1400            | 231,52      | 269,94 | 347,80 | 425,67 | 465,12 | 503,54 | 620,86 | 659,27 |
| W               | 240         | 364    | 611    | 858    | 982    | 1106   | 1476   | 1600   |
| 1600            | 243,98      | 286,55 | 371,68 | 456,82 | 499,38 | 541,95 | 669,65 | 713,26 |
| W               | 274         | 414    | 695    | 977    | 1117   | 1258   | 1680   | 1820   |
| 1800            | 255,40      | 302,12 | 394,52 | 487,96 | 533,65 | 580,36 | 719,49 | 766,21 |
| W               | 307         | 465    | 780    | 1095   | 1253   | 1411   | 1884   | 2041   |
| 2000            | 267,86      | 318,73 | 418,40 | 518,07 | 568,94 | 618,78 | 769,32 | 819,16 |
| W               | 340         | 515    | 865    | 1215   | 1389   | 1564   | 2089   | 2264   |

11




| višina (mm) |        |        |        |        |        |        |        |  |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 144         | 218    | 366    | 514    | 588    | 662    | 884    | 958    |  |
| 205,57      | 231,52 | 283,43 | 335,35 | 361,30 | 387,26 | 466,16 | 492,12 |  |
| 118         | 179    | 301    | 423    | 483    | 544    | 727    | 787    |  |
| 212,84      | 241,91 | 297,97 | 354,03 | 383,10 | 411,14 | 495,23 | 524,30 |  |
| 139         | 210    | 353    | 495    | 567    | 638    | 852    | 924    |  |
| 221,14      | 251,25 | 312,50 | 373,76 | 403,87 | 433,98 | 525,34 | 556,49 |  |
| 159         | 240    | 403    | 566    | 648    | 730    | 974    | 1056   |  |
| 228,41      | 261,63 | 327,04 | 392,45 | 424,63 | 457,86 | 555,45 | 588,67 |  |
| 178         | 270    | 453    | 636    | 727    | 819    | 1094   | 1185   |  |
| 236,71      | 270,98 | 341,57 | 411,14 | 445,40 | 480,70 | 585,56 | 620,86 |  |
| 197         | 298    | 501    | 704    | 805    | 906    | 1210   | 1312   |  |
| 243,98      | 281,36 | 356,11 | 429,82 | 467,20 | 503,54 | 615,66 |        |  |
| 216         | 327    | 548    | 770    | 881    | 992    | 1324   |        |  |
| 252,29      | 291,74 | 369,61 | 448,51 | 487,96 | 527,42 | 645,77 |        |  |
| 234         | 354    | 595    | 836    | 956    | 1076   | 1437   |        |  |
| 259,56      | 301,08 | 384,14 | 467,20 | 508,73 | 550,26 | 674,84 |        |  |
| 252         | 382    | 641    | 900    | 1030   | 1159   | 1548   |        |  |
| 275,13      | 320,81 | 413,21 | 505,61 | 551,29 | 596,98 | 735,06 |        |  |
| 287         | 435    | 731    | 1026   | 1174   | 1321   | 1764   |        |  |
| 290,70      | 341,57 | 442,28 | 542,99 | 592,82 | 643,70 | 795,28 |        |  |
| 322         | 487    | 818    | 1148   | 1314   | 1479   | 1975   |        |  |
| 306,27      | 361,30 | 471,35 | 580,36 | 635,39 | 690,42 | 854,46 |        |  |
| 355         | 538    | 903    | 1268   | 1450   | 1632   | 2180   |        |  |
| 321,85      | 381,03 | 499,38 | 618,78 | 677,96 | 737,14 | 914,67 |        |  |
| 388         | 587    | 985    | 1384   | 1583   | 1782   | 2380   |        |  |


20



| dolžina<br>(mm) | višina (mm) |        |        |          |          |          |          |          |
|-----------------|-------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                 | 144         | 218    | 366    | 514      | 588      | 662      | 884      | 958      |
| 500             | 309,39      | 355,07 | 446,43 | 536,76   | 582,44   | 628,12   | 765,17   | 810,85   |
| W               | 137         | 207    | 348    | 489      | 559      | 630      | 841      | 911      |
| 600             | 321,85      | 371,68 | 470,31 | 568,94   | 618,78   | 667,58   | 816,04   | 865,88   |
| W               | 161         | 244    | 410    | 576      | 659      | 742      | 991      | 1074     |
| 700             | 335,35      | 388,29 | 495,23 | 601,13   | 654,08   | 707,03   | 866,91   | 919,86   |
| W               | 185         | 281    | 471    | 662      | 757      | 853      | 1139     | 1234     |
| 800             | 348,84      | 405,94 | 519,11 | 633,31   | 690,42   | 747,52   | 917,79   | 974,89   |
| W               | 209         | 317    | 532    | 747      | 854      | 962      | 1284     | 1392     |
| 900             | 361,30      | 422,56 | 544,03 | 665,50   | 725,72   | 786,97   | 968,66   | 1.028,88 |
| W               | 233         | 352    | 591    | 831      | 950      | 1070     | 1429     | 1548     |
| 1000            | 374,80      | 439,17 | 567,91 | 697,68   | 762,05   | 826,42   | 1.019,53 | 1.083,90 |
| W               | 256         | 387    | 650    | 913      | 1045     | 1176     | 1571     | 1702     |
| 1100            | 388,29      | 456,82 | 592,82 | 728,83   | 797,35   | 865,88   | 1.070,40 | 1.138,93 |
| W               | 279         | 422    | 709    | 996      | 1139     | 1282     | 1712     | 1856     |
| 1200            | 401,79      | 473,43 | 617,74 | 761,02   | 833,69   | 905,33   | 1.121,28 | 1.192,91 |
| W               | 302         | 457    | 767    | 1077     | 1232     | 1387     | 1852     | 2007     |
| 1400            | 427,75      | 506,65 | 666,54 | 825,38   | 904,29   | 984,23   | 1.223,02 | 1.301,93 |
| W               | 347         | 525    | 881    | 1237     | 1415     | 1593     | 2128     | 2306     |
| 1600            | 453,70      | 540,91 | 715,33 | 888,72   | 975,93   | 1.063,14 | 1.324,77 | 1.411,98 |
| W               | 391         | 592    | 994    | 1396     | 1596     | 1797     | 2400     | 2601     |
| 1800            | 480,70      | 575,17 | 764,13 | 953,09   | 1.047,56 | 1.142,04 | 1.426,51 | 1.520,99 |
| W               | 435         | 658    | 1105   | 1552     | 1775     | 1999     | 2669     | 2892     |
| 2000            | 506,65      | 608,40 | 812,93 | 1.017,46 | 1.119,20 | 1.220,95 | 1.528,26 |          |
| W               | 478         | 724    | 1215   | 1706     | 1952     | 2198     | 2935     |          |



SREDINSKI PRIKLOP



dovod povratek



SATIN GLOSS




HIGH GLOSS



MATTE



DEEP MATTE



BARVNA LESTVICA


Standardna površinska barva radiatorjev je bela RAL 9016. Doplačilo 30% za drugo barvo s KORADO barvne lestvice (glej [www.korado.si](http://www.korado.si)). Doplačilo 40% za drugo barvo z RAL lestvice.



| 10 | KORALUX NEO WHITE |               | Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C |        |        |        |     |        |
|----|-------------------|---------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|--------|
|    | Koda              | EAN           | Naziv                                     | V (mm) | Š (mm) | d (mm) | W   | Cena   |
|    | KLN-110050-00-10  | 8592651664301 | KORALUX NEO 1100/0500                     | 1095   | 496    | 50     | 520 | 501,57 |
|    | KLN-110060-00-10  | 8592651664318 | KORALUX NEO 1100/0600                     | 1095   | 596    | 50     | 593 | 559,24 |
|    | KLN-142050-00-10  | 8592651664325 | KORALUX NEO 1420/0500                     | 1415   | 496    | 50     | 670 | 618,36 |
|    | KLN-142060-00-10  | 8592651664332 | KORALUX NEO 1420/0600                     | 1415   | 596    | 50     | 763 | 676,02 |
|    | KLN-170050-00-10  | 8592651664349 | KORALUX NEO 1700/0500                     | 1695   | 496    | 50     | 803 | 709,67 |
|    | KLN-170060-00-10  | 8592651664356 | KORALUX NEO 1700/0600                     | 1695   | 596    | 50     | 914 | 769,15 |



PRIKLJUČKI 4 x 1/2"  
NAČINI PRIKLOPA

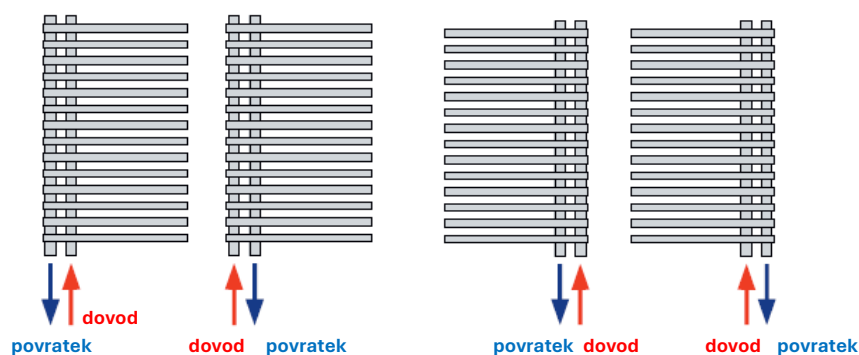

SATIN GLOSS



HIGH GLOSS



MATTE




DEEP MATTE



BARVNA  
LESTVICA

Standardna površinska barva radiatorjev je bela RAL 9016. Doplačilo 30% za drugo barvo s KORADO barvne lestvice (glej [www.korado.si](http://www.korado.si)). Doplačilo 40% za drugo barvo z RAL lestvice.


## KORALUX LINEAR COMFORT

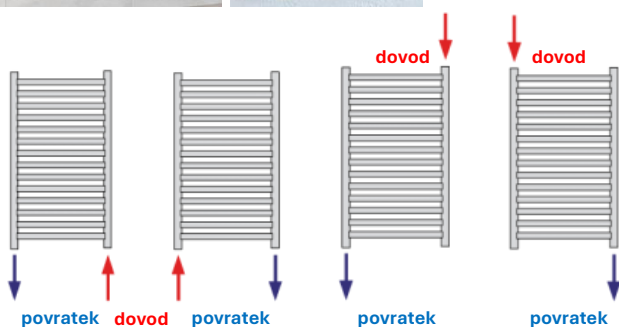

### Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C

| Koda           | Višina (h) | Širina (mm) | W    | Cena   |
|----------------|------------|-------------|------|--------|
| KLT07000450-10 | 700        | 450         | 312  | 109,56 |
| KLT07000500-10 | 700        | 500         | 342  | 111,63 |
| KLT07000600-10 | 700        | 600         | 400  | 115,17 |
| KLT07000750-10 | 700        | 750         | 485  | 120,90 |
| KLT09000450-10 | 900        | 450         | 402  | 124,81 |
| KLT09000500-10 | 900        | 500         | 440  | 127,73 |
| KLT09000600-10 | 900        | 600         | 515  | 132,86 |
| KLT09000750-10 | 900        | 750         | 624  | 141,52 |
| KLT12200450-10 | 1220       | 450         | 549  | 149,33 |
| KLT12200500-10 | 1220       | 500         | 601  | 153,48 |
| KLT12200600-10 | 1220       | 600         | 703  | 161,65 |
| KLT12200750-10 | 1220       | 750         | 852  | 174,22 |
| KLT15000450-10 | 1500       | 450         | 682  | 171,17 |
| KLT15000500-10 | 1500       | 500         | 747  | 176,05 |
| KLT15000600-10 | 1500       | 600         | 874  | 186,78 |
| KLT15000750-10 | 1500       | 750         | 1060 | 202,89 |
| KLT18200450-10 | 1820       | 450         | 841  | 195,44 |
| KLT18200500-10 | 1820       | 500         | 921  | 202,28 |
| KLT18200600-10 | 1820       | 600         | 1078 | 215,33 |
| KLT18200750-10 | 1820       | 750         | 1307 | 235,46 |

## KORALUX LINEAR COMFORT-M



### SREDINSKI PRIKLOP

### Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C



| Koda           | Višina (h) | Širina (mm) | W    | Cena   |
|----------------|------------|-------------|------|--------|
| KLT07000450M10 | 700        | 450         | 287  | 146,03 |
| KLT07000500M10 | 700        | 500         | 315  | 147,74 |
| KLT07000600M10 | 700        | 600         | 370  | 151,28 |
| KLT07000750M10 | 700        | 750         | 450  | 157,01 |
| KLT09000450M10 | 900        | 450         | 369  | 161,04 |
| KLT09000500M10 | 900        | 500         | 405  | 163,97 |
| KLT09000600M10 | 900        | 600         | 475  | 169,09 |
| KLT09000750M10 | 900        | 750         | 579  | 177,51 |
| KLT12200450M10 | 1220       | 450         | 504  | 185,81 |
| KLT12200500M10 | 1220       | 500         | 553  | 189,83 |
| KLT12200600M10 | 1220       | 600         | 650  | 197,76 |
| KLT12200750M10 | 1220       | 750         | 791  | 210,08 |
| KLT15000450M10 | 1500       | 450         | 626  | 206,91 |
| KLT15000500M10 | 1500       | 500         | 687  | 212,28 |
| KLT15000600M10 | 1500       | 600         | 808  | 222,89 |
| KLT15000750M10 | 1500       | 750         | 984  | 238,75 |
| KLT18200450M10 | 1820       | 450         | 772  | 231,43 |
| KLT18200500M10 | 1820       | 500         | 848  | 238,39 |
| KLT18200600M10 | 1820       | 600         | 996  | 251,32 |
| KLT18200750M10 | 1820       | 750         | 1213 | 271,57 |

## BARVNA LESTVICA

Standardna površinska barva radiatorjev je bela RAL 9016. Doplačilo 30% za drugo barvo s KORADO barvne lestvice (glej [www.korado.si](http://www.korado.si)). Doplačilo 40% za drugo barvo z RAL lestvice.




## KORALUX RONDO COMFORT

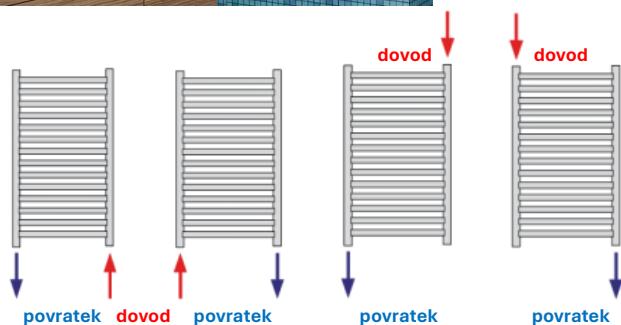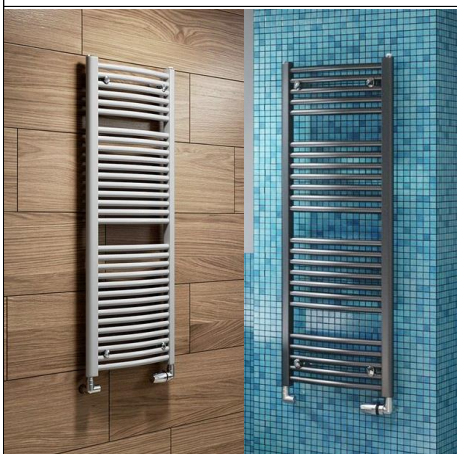

### Režim ogrevanja 20 ° C: t1=75 ° C, t2=65 ° C

| Koda           | Višina (h) | Širina (mm) | W    | Cena   |
|----------------|------------|-------------|------|--------|
| KRT07000450-10 | 700        | 450         | 312  | 112,85 |
| KRT07000500-10 | 700        | 500         | 342  | 114,68 |
| KRT07000600-10 | 700        | 600         | 400  | 118,46 |
| KRT07000750-10 | 700        | 750         | 485  | 124,32 |
| KRT09000450-10 | 900        | 450         | 402  | 128,71 |
| KRT09000500-10 | 900        | 500         | 440  | 131,39 |
| KRT09000600-10 | 900        | 600         | 515  | 136,88 |
| KRT09000750-10 | 900        | 750         | 624  | 145,55 |
| KRT12200450-10 | 1220       | 450         | 549  | 153,96 |
| KRT12200500-10 | 1220       | 500         | 601  | 157,99 |
| KRT12200600-10 | 1220       | 600         | 703  | 166,53 |
| KRT12200750-10 | 1220       | 750         | 852  | 179,34 |
| KRT15000450-10 | 1500       | 450         | 682  | 175,92 |
| KRT15000500-10 | 1500       | 500         | 747  | 181,54 |
| KRT15000600-10 | 1500       | 600         | 874  | 192,15 |
| KRT15000750-10 | 1500       | 750         | 1060 | 208,74 |
| KRT18200450-10 | 1820       | 450         | 841  | 201,30 |
| KRT18200500-10 | 1820       | 500         | 921  | 208,01 |
| KRT18200600-10 | 1820       | 600         | 1078 | 221,55 |
| KRT18200750-10 | 1820       | 750         | 1307 | 242,41 |

## KORALUX RONDO COMFORT-M



### SREDINSKI PRIKLOP

### Režim ogrevanja 20 ° C: t1=75 ° C, t2=65 ° C

| Koda           | Višina (h) | Širina (mm) | W    | Cena   |
|----------------|------------|-------------|------|--------|
| KRT07000450M10 | 700        | 450         | 287  | 149,08 |
| KRT07000500M10 | 700        | 500         | 315  | 150,79 |
| KRT07000600M10 | 700        | 600         | 370  | 154,57 |
| KRT07000750M10 | 700        | 750         | 450  | 160,43 |
| KRT09000450M10 | 900        | 450         | 369  | 164,94 |
| KRT09000500M10 | 900        | 500         | 405  | 167,51 |
| KRT09000600M10 | 900        | 600         | 475  | 173,00 |
| KRT09000750M10 | 900        | 750         | 579  | 181,66 |
| KRT12200450M10 | 1220       | 450         | 504  | 190,08 |
| KRT12200500M10 | 1220       | 500         | 553  | 194,47 |
| KRT12200600M10 | 1220       | 600         | 650  | 202,89 |
| KRT12200750M10 | 1220       | 750         | 791  | 215,45 |
| KRT15000450M10 | 1500       | 450         | 626  | 212,28 |
| KRT15000500M10 | 1500       | 500         | 687  | 217,53 |
| KRT15000600M10 | 1500       | 600         | 808  | 228,26 |
| KRT15000750M10 | 1500       | 750         | 984  | 244,98 |
| KRT18200450M10 | 1820       | 450         | 772  | 237,29 |
| KRT18200500M10 | 1820       | 500         | 848  | 244,12 |
| KRT18200600M10 | 1820       | 600         | 996  | 257,79 |
| KRT18200750M10 | 1820       | 750         | 1213 | 278,53 |

## BARVNA LESTVICA

Standardna površinska barva radiatorjev je bela RAL 9016. Doplacilo 30% za drugo barvo s KORADO barvne lestvice (glej [www.korado.si](http://www.korado.si)). Doplacilo 40% za drugo barvo z RAL lestvice.




## LINEAR P.THERMAL kopalniški radiatorji



Režim ogrevanja 20 ° C: t1=75 ° C, t2=65 ° C

| Koda | Višina (h) | Širina (mm) | W    | Cena   |
|------|------------|-------------|------|--------|
| 9242 | 940        | 500         | 733  | 100,41 |
| 9244 | 940        | 600         | 948  | 107,12 |
| 9246 | 940        | 750         | 1157 | 118,46 |
| 9254 | 1220       | 500         | 1086 | 120,54 |
| 9256 | 1220       | 600         | 1409 | 129,20 |
| 9258 | 1220       | 750         | 1729 | 139,93 |
| 9266 | 1500       | 500         | 1086 | 141,64 |
| 9268 | 1500       | 600         | 1409 | 145,67 |
| 9270 | 1500       | 750         | 1729 | 160,80 |
| 9278 | 1820       | 500         | 1086 | 157,62 |
| 9280 | 1820       | 600         | 1409 | 170,92 |
| 9282 | 1820       | 750         | 1728 | 192,88 |

PRIKLOP SPODAJ

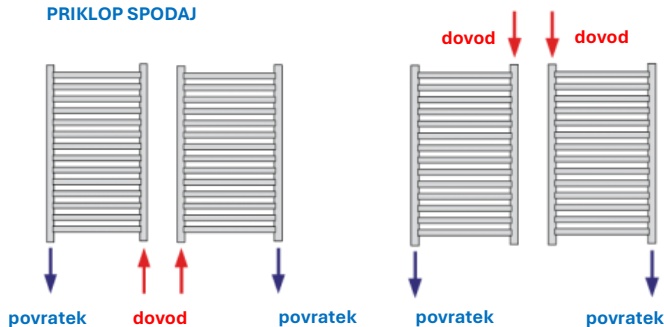


## RONDO P.THERMAL kopalniški radiatorji



Režim ogrevanja 20 ° C: t1=75 ° C, t2=65 ° C

| Koda | Višina (h) | Širina (mm) | W    | Cena   |
|------|------------|-------------|------|--------|
| 9243 | 940        | 500         | 538  | 101,87 |
| 9245 | 940        | 600         | 704  | 110,41 |
| 9247 | 940        | 750         | 896  | 121,76 |
| 9255 | 1220       | 500         | 699  | 125,42 |
| 9257 | 1220       | 600         | 824  | 134,44 |
| 9259 | 1220       | 750         | 1011 | 145,55 |
| 9267 | 1500       | 500         | 869  | 147,38 |
| 9269 | 1500       | 600         | 1025 | 151,40 |
| 9271 | 1500       | 750         | 1256 | 167,26 |
| 9279 | 1820       | 500         | 1078 | 164,09 |
| 9281 | 1820       | 600         | 1274 | 178,61 |
| 9283 | 1820       | 750         | 1567 | 198,74 |

PRIKLOP SPODAJ

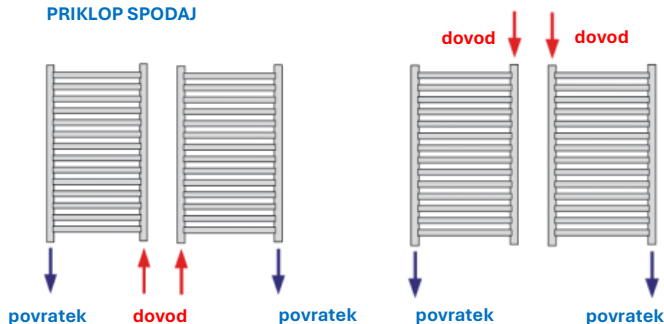




## 22 ENRAD KLASIK radiatorji




### NAČINI PRIKLOPA

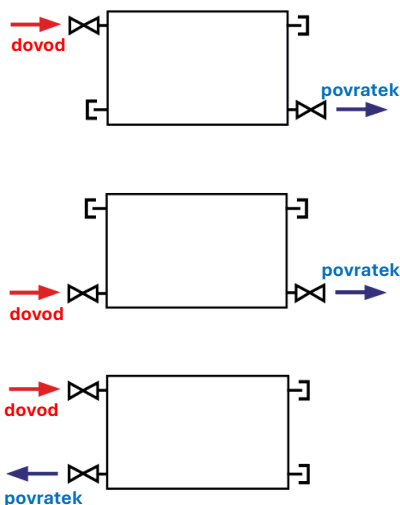

### Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C

| Koda           | Naziv (tip-višina-dolžina) | W    | Cena   |
|----------------|----------------------------|------|--------|
| ENRAD22500800  | ENRAD KLASIK 22-500-800    | 324  | 78,84  |
| ENRAD225001000 | ENRAD KLASIK 22-500-1000   | 1152 | 89,60  |
| ENRAD225001200 | ENRAD KLASIK 22-500-1200   | 1440 | 106,63 |
| ENRAD225001400 | ENRAD KLASIK 22-500-1400   | 1728 | 122,74 |
| ENRAD225001600 | ENRAD KLASIK 22-500-1600   | 2016 | 140,65 |
| ENRAD22600600  | ENRAD KLASIK 22-600-600    | 883  | 72,25  |
| ENRAD22600800  | ENRAD KLASIK 22-600-800    | 1006 | 84,78  |
| ENRAD22600900  | ENRAD KLASIK 22-600-900    | 1120 | 93,44  |
| ENRAD226001000 | ENRAD KLASIK 22-600-1000   | 1220 | 96,33  |
| ENRAD226001200 | ENRAD KLASIK 22-600-1200   | 1342 | 114,64 |
| ENRAD226001400 | ENRAD KLASIK 22-600-1400   | 1509 | 131,99 |
| ENRAD226001600 | ENRAD KLASIK 22-600-1600   | 1677 | 151,26 |
| ENRAD226001800 | ENRAD KLASIK 22-600-1800   | 2012 | 170,53 |
| ENRAD226002000 | ENRAD KLASIK 22-600-2000   | 3354 | 189,80 |
| ENRAD22900400  | ENRAD KLASIK 22-900-400    | 304  | 91,02  |
| ENRAD22900500  | ENRAD KLASIK 22-900-500    | 926  | 105,51 |
| ENRAD22900600  | ENRAD KLASIK 22-900-600    | 1158 | 108,37 |
| ENRAD22900800  | ENRAD KLASIK 22-900-800    | 1390 | 127,17 |
| ENRAD229001000 | ENRAD KLASIK 22-900-1000   | 1853 | 144,50 |

Nosilne konzole  
so vključene  
v ceno

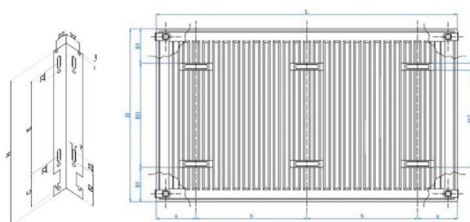


## ENRAD kopalniški radiatorji




### Režim ogrevanja 20 °C: t1=75 °C, t2=65 °C

| Koda         | Naziv (širina/višina)     | W   | Cena   |
|--------------|---------------------------|-----|--------|
| ENRAD6001600 | ENRAD KOPALNIŠKI 600-1600 | 773 | 103,15 |
| ENRAD6001800 | ENRAD KOPALNIŠKI 600-1800 | 888 | 117,06 |

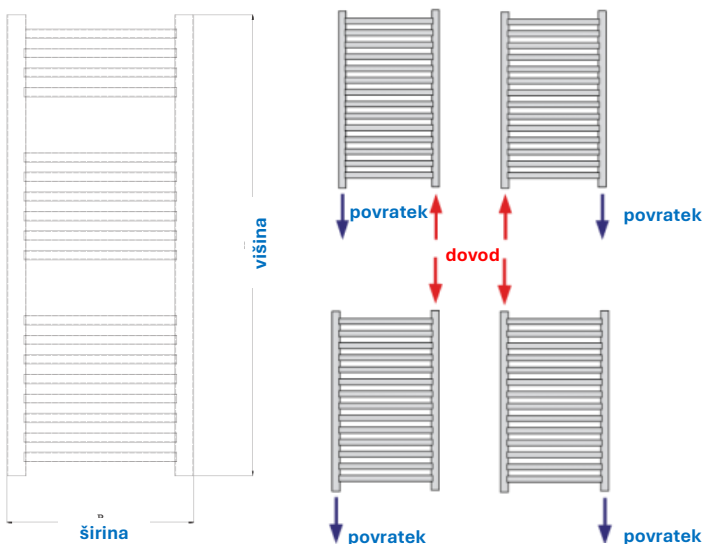



## RADIATORSKE KONZOLE C stenska montaža

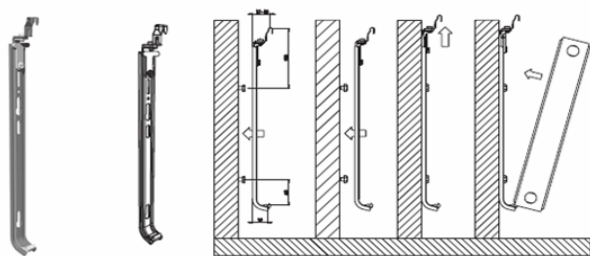


| Koda        | Koda P.     | EAN           | Dimenzije (mm) | Pakiranje | Cena        |
|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|-------------|
| <b>C300</b> | <b>1501</b> | 3830016901513 | 300            | 2 kosa    | <b>7,93</b> |
| <b>C400</b> | <b>1502</b> |               | 400            | 2 kosa    | <b>8,05</b> |
| <b>C500</b> | <b>1503</b> |               | 500            | 2 kosa    | <b>8,30</b> |
| <b>C600</b> | <b>1500</b> | 3830016901506 | 600            | 2 kosa    | <b>8,60</b> |
| <b>C700</b> | <b>1505</b> |               | 700            | 2 kosa    | <b>9,15</b> |
| <b>C900</b> | <b>1504</b> | 3830016901544 | 900            | 2 kosa    | <b>9,33</b> |

Konzola za vse tipe radiatorjev brez ušesc.

Konzola drži zgornji in spodnji rob radiatorja preko rešetke.

V kompletu 2x konzola, 2x sidni vložek Ø10, 2x vijak M8 x 70.

## RADIATORSKE KONZOLE H stenska montaža

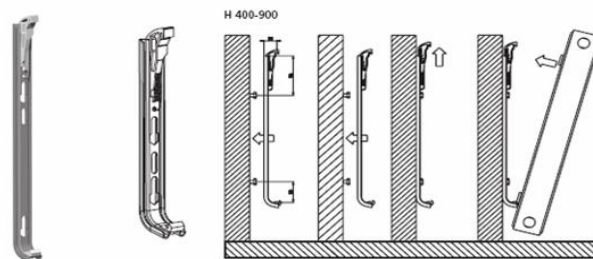


| Koda        | Koda P.     | EAN           | Dimenzije (mm) | Pakiranje | Cena        |
|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|-------------|
| <b>H300</b> | <b>1010</b> |               | 300            | 2 kosa    | <b>7,50</b> |
| <b>H400</b> | <b>1011</b> | 3830016910119 | 400            | 2 kosa    | <b>7,63</b> |
| <b>H500</b> | <b>1012</b> | 3830016900264 | 500            | 2 kosa    | <b>7,75</b> |
| <b>H600</b> | <b>1013</b> | 3830016900271 | 600            | 2 kosa    | <b>7,99</b> |
| <b>H900</b> | <b>1014</b> | 3830016900288 | 900            | 2 kosa    | <b>8,72</b> |

Konzola za vse tipe radiatorjev z ušesci.

Plastično držalo se ob pritisku radiatorja samodejno zaskoči.

V kompletu 2x konzola, 2x sidni vložek Ø10 in 2x vijak M8 x 70.

## RADIATORSKE KONZOLE TH talna montaža

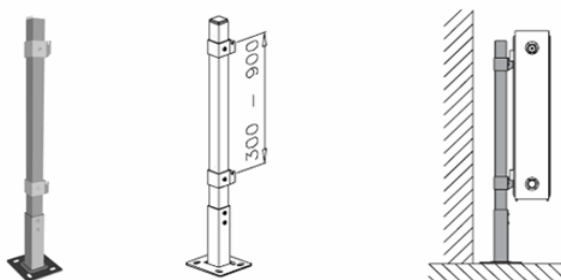


| Koda          | Koda P.     | EAN | Pakiranje | Cena / kos   |
|---------------|-------------|-----|-----------|--------------|
| <b>TH-300</b> | <b>1123</b> |     | 1 kos     | <b>16,29</b> |
| <b>TH-500</b> | <b>1124</b> |     | 1 kos     | <b>17,14</b> |
| <b>TH-600</b> | <b>1125</b> |     | 1 kos     | <b>18,18</b> |
| <b>TH-900</b> | <b>1126</b> |     | 1 kos     | <b>20,62</b> |

Konzola za talno montažo za vse tipe in znamke radiatorjev, ki imajo na zadnji strani privarjena ušesa.

V kompletu: 1x konzola, 2x sidni vložek, 2x vijak M8x60.

## RADIATORSKE KONZOLE T talna montaža

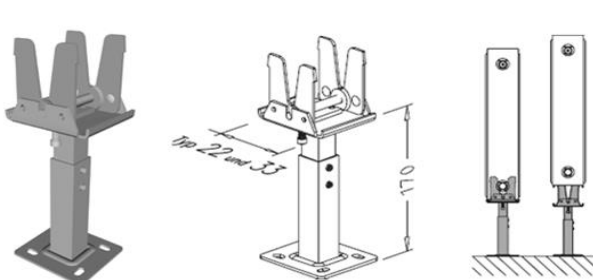

| Koda       | Koda P.     | EAN           | Pakiranje | Cena / kos   |
|------------|-------------|---------------|-----------|--------------|
| <b>T-2</b> | <b>1121</b> | 3830016911215 | 1 kos     | <b>23,85</b> |

Konzola za talno montažo za tip 22 in 33.

V kompletu 4x sidni vložek, 4x vijak M8x60

## ROZETA RADIATORSKA PVC



| Koda             | EAN           | Ø(mm) | Cena             |
|------------------|---------------|-------|------------------|
| <b>384006015</b> | 8595609115283 | D15   | bela <b>0,41</b> |
| <b>384006018</b> | 8595609115306 | D18   | bela <b>0,41</b> |
| <b>384006022</b> | 8595609115320 | D22   | bela <b>0,34</b> |
| <b>384006215</b> | 8595609115368 | D15   | krom <b>1,09</b> |
| <b>384006218</b> | 8595609115382 | D18   | krom <b>1,12</b> |
| <b>384006222</b> | 8595609115405 | D22   | krom <b>1,50</b> |
| <b>384006228</b> | 8595609115429 | D28   | krom <b>1,50</b> |

## ŠČETKA ZA ČIŠČENJE RADIATORJEV



| Koda          | Naziv                                | Cena         |
|---------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>Z-D029</b> | Korado ščetka za čiščenje radiatorja | <b>19,16</b> |

## ELEKTRIČNI GRELEC ZA KOPALNIŠKE RADIATORJE - oglati črn



| Koda              | Naziv                              | Cena         |
|-------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>GL01.300BK</b> | Električni grelec 300W - 1/2"- črn | <b>76,86</b> |
| <b>GL01.600BK</b> | Električni grelec 600W - 1/2"- črn | <b>79,30</b> |
| <b>GL01.900BK</b> | Električni grelec 900W - 1/2"- črn | <b>81,74</b> |

## ELEKTRIČNI GRELEC ZA KOPALNIŠKE RADIATORJE - oglati bel



| Koda              | Naziv                              | Cena         |
|-------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>GL01.300WH</b> | Električni grelec 300W - 1/2"- bel | <b>73,20</b> |
| <b>GL01.600WH</b> | Električni grelec 600W - 1/2"- bel | <b>75,64</b> |
| <b>GL01.900WH</b> | Električni grelec 900W - 1/2"- bel | <b>78,08</b> |

## ELEKTRIČNI GRELEC ZA KOPALNIŠKE RADIATORJE - oglati krom



| Koda              | Naziv                               | Cena         |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>GL01.300CH</b> | Električni grelec 300W - 1/2"- krom | <b>76,86</b> |
| <b>GL01.600CH</b> | Električni grelec 600W - 1/2"- krom | <b>76,86</b> |
| <b>GL01.900CH</b> | Električni grelec 900W - 1/2"- krom | <b>78,08</b> |

## ELEKTRIČNI GRELEC ZA KOPALNIŠKE RADIATORJE - okrogli bel



| Koda              | Naziv                              | Cena         |
|-------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>GL02.300WH</b> | Električni grelec 300W - 1/2"- bel | <b>73,20</b> |
| <b>GL02.600WH</b> | Električni grelec 600W - 1/2"- bel | <b>75,64</b> |
| <b>GL02.900WH</b> | Električni grelec 900W - 1/2"- bel | <b>78,08</b> |

## TERMOSTATSKI RADIATORSKI VENTIL M sredinski priklp - RAVNI



| Koda          | EAN           |      | Cena          |
|---------------|---------------|------|---------------|
| <b>Z-D040</b> | 8592651664530 | beli | <b>119,22</b> |
| <b>Z-D041</b> |               | krom | <b>126,78</b> |

## TERMOSTATSKI RADIATORSKI VENTIL M sredinski priklp - KOTNI



| Koda          | EAN           |      | Cena          |
|---------------|---------------|------|---------------|
| <b>Z-D042</b> | 8592651664578 | beli | <b>132,14</b> |
| <b>Z-D043</b> | 8592561664592 | krom | <b>159,27</b> |

## POKROV ZA TERMOSTATSKI VENTIL M



| Koda          | EAN           | Naziv       | Cena        |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Z-D027</b> | 8590822372222 | Pokrov bel  | <b>6,82</b> |
| <b>Z-D028</b> | 8590822372239 | Pokrov krom | <b>5,61</b> |

## T-KOS za glavo radiatorja



| Koda              | EAN           | Naziv | Cena         |
|-------------------|---------------|-------|--------------|
| <b>Z-SKV-0001</b> | 8590822992147 | T-kos | <b>19,56</b> |

\* Nudimo dodatni 40% rabat!



## RADIATORSKI HOLANDEC

RAVNI črni 3/8" \*

| Koda               | EAN           | Navoj | Cena        |
|--------------------|---------------|-------|-------------|
| <b>92160410160</b> | 4260175474808 | 3/8"  | <b>6,94</b> |



## RADIATORSKI HOLANDEC

KOTNI črni 3/8" \*

| Koda               | EAN           | Navoj | Cena        |
|--------------------|---------------|-------|-------------|
| <b>92160410159</b> | 4260175473146 | 3/8"  | <b>6,94</b> |



## RADIATORSKI HOLANDEC

RAVNI črni 1/2" \*

| Koda               | EAN           | Navoj | Cena        |
|--------------------|---------------|-------|-------------|
| <b>92160400160</b> | 4260175473139 | 1/2"  | <b>6,94</b> |



## RADIATORSKI HOLANDEC

KOTNI črni 1/2" \*

| Koda               | EAN           | Navoj | Cena        |
|--------------------|---------------|-------|-------------|
| <b>92160400159</b> | 4260175473122 | 1/2"  | <b>6,94</b> |



## TERMOSTATSKI RADIATORSKI VENTIL RAVNI črni 3/8" \*

| Koda               | EAN           | Navoj | Cena         |
|--------------------|---------------|-------|--------------|
| <b>90481000521</b> | 4260175470466 | 3/8"  | <b>10,65</b> |



## TERMOSTATSKI RADIATORSKI VENTIL KOTNI črni 3/8" \*

| Koda               | EAN           | Navoj | Cena         |
|--------------------|---------------|-------|--------------|
| <b>90481070521</b> | 4260175470435 | 3/8"  | <b>10,65</b> |



## TERMOSTATSKI RADIATORSKI VENTIL RAVNI črni 1/2" \*

| Koda               | EAN           | Navoj | Cena         |
|--------------------|---------------|-------|--------------|
| <b>90481500521</b> | 4260175470473 | 1/2"  | <b>11,22</b> |



## TERMOSTATSKI RADIATORSKI VENTIL KOTNI črni 1/2" \*

| Koda               | EAN           | Navoj | Cena         |
|--------------------|---------------|-------|--------------|
| <b>90481570521</b> | 4260175470442 | 1/2"  | <b>11,22</b> |



## RADIATORSKI HOLANDEC

RAVNI za baker 1/2" \*

| Koda               | EAN           | Cena        |
|--------------------|---------------|-------------|
| <b>92160408160</b> | 4260477953186 | <b>7,16</b> |



## RADIATORSKI HOLANDEC

KOTNI za baker 1/2" \*

| Koda               | EAN           | Cena        |
|--------------------|---------------|-------------|
| <b>92160408159</b> | 4260477953179 | <b>7,16</b> |



## TERMOSTATSKI RADIATORSKI VENTIL RAVNI za baker 1/2" \*

| Koda               | EAN           | Cena         |
|--------------------|---------------|--------------|
| <b>90481500522</b> | 4260175473764 | <b>10,27</b> |



## TERMOSTATSKI RADIATORSKI VENTIL KOTNI za baker 1/2" \*

| Koda               | EAN           | Cena         |
|--------------------|---------------|--------------|
| <b>90481570522</b> | 4260175473757 | <b>10,27</b> |



## RADIATORSKI ADAPTER

| Koda               | EAN           | Cena        |
|--------------------|---------------|-------------|
| <b>82811500002</b> | 4260175470794 | <b>1,06</b> |



## ROČNI ODZRAČEVALNIK za razdelilec

| Koda               | EAN           | Cena        |
|--------------------|---------------|-------------|
| <b>91170400164</b> | 4260477955678 | <b>7,43</b> |



## TERMOSTATSKA GLAVA

| Koda               | EAN           | Cena         |
|--------------------|---------------|--------------|
| <b>93911100000</b> | 4260477955609 | <b>11,16</b> |



## AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI LONČEK

| Koda               | EAN           | Cena         |
|--------------------|---------------|--------------|
| <b>40101500002</b> | 4260477955241 | <b>10,81</b> |



## EUROKONUS 16 x 2 ALUM/PEX

| Koda               | EAN           | Cena        |
|--------------------|---------------|-------------|
| <b>82501602208</b> | 4260175470824 | <b>2,00</b> |



Krogelni ventil se dobavi posebej.

## RAZDELILCI za talno ogrevanje

| Koda         | Naziv             | Cena   |
|--------------|-------------------|--------|
| 70270200201  | Razdelilec 2 veji | 100,92 |
| 70270300201  | Razdelilec 3 veje | 124,14 |
| 70270400201  | Razdelilec 4 veje | 157,48 |
| 70270500201  | Razdelilec 5 vej  | 181,29 |
| 70270600201  | Razdelilec 6 vej  | 205,40 |
| 70270700201  | Razdelilec 7 vej  | 227,42 |
| 70270800201  | Razdelilec 8 vej  | 248,86 |
| 70270900201  | Razdelilec 9 vej  | 270,29 |
| 702701000201 | Razdelilec 10 vej | 291,73 |
| 702701100201 | Razdelilec 11 vej | 312,56 |
| 702701200201 | Razdelilec 12 vej | 342,93 |



## RAZDELILCI PLASTIČNI za talno ogrevanje

| Koda        | Naziv                                | Cena   |
|-------------|--------------------------------------|--------|
| MLK00002010 | Razdelilec MULTIKAL plastični 2 veji | 148,22 |
| MLK00003010 | Razdelilec MULTIKAL plastični 3 veje | 177,75 |
| MLK00004010 | Razdelilec MULTIKAL plastični 4 veje | 203,41 |
| MLK00005010 | Razdelilec MULTIKAL plastični 5 vej  | 235,09 |
| MLK00006010 | Razdelilec MULTIKAL plastični 6 vej  | 261,76 |
| MLK00007010 | Razdelilec MULTIKAL plastični 7 vej  | 298,17 |
| MLK00008010 | Razdelilec MULTIKAL plastični 8 vej  | 324,83 |
| MLK00009010 | Razdelilec MULTIKAL plastični 9 vej  | 347,19 |
| MLK00010010 | Razdelilec MULTIKAL plastični 10 vej | 369,84 |
| MLK00011010 | Razdelilec MULTIKAL plastični 11 vej | 401,95 |
| MLK00012010 | Razdelilec MULTIKAL plastični 12 vej | 435,78 |



## MANOMETER

| Koda        | EAN | Cena  |
|-------------|-----|-------|
| ACC00000352 |     | 22,57 |

Manometer za tlačni test razdelilca



## MAGNETNI FILTER

| Koda        | EAN | Cena   |
|-------------|-----|--------|
| DEF00000003 |     | 103,58 |

Magnetni filter 1" z ventilom



## TERMOSTATSKI VENTIL

| Koda        | EAN           | Cena  |
|-------------|---------------|-------|
| 90612525005 | 4260477953643 | 31,35 |

Ventil za razdelilec s termometrom ravni rdeč 1"



## TERMOSTATSKI VENTIL

| Koda        | EAN           | Cena  |
|-------------|---------------|-------|
| 90612525002 | 4260175472552 | 31,35 |

Ventil za razdelilec s termometrom ravni moder 1"



## VENTIL ZA RAZDELILEC

| Koda        | EAN           | Cena  |
|-------------|---------------|-------|
| 90612525008 | 4260175478417 | 20,13 |

Ventil za razdelilec ravni rdeč 1"



## VENTIL ZA RAZDELILEC

| Koda        | EAN           | Cena  |
|-------------|---------------|-------|
| 90612525009 | 4260175478400 | 20,13 |

Ventil za razdelilec ravni moder 1"



## VENTIL ZA RAZDELILEC

| Koda        | EAN           | Cena  |
|-------------|---------------|-------|
| 90612525001 | 4260175478431 | 22,81 |

Ventil za razdelilec kotni rdeč 1"



## VENTIL ZA RAZDELILEC

| Koda        | EAN           | Cena  |
|-------------|---------------|-------|
| 90612525003 | 4260175478424 | 22,81 |


Ventil za razdelilec kotni moder 1"





## RAZDELILNE OMARICE PODOMETNE s PVC zapahom

| Koda               | Naziv                                                       | Cena          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ECO-MW0335Z</b> | Omarica razdelilna podometna ECO-0 / 2 veji, nastavljiva    | <b>50,51</b>  |
| <b>ECO-MW0435Z</b> | Omarica razdelilna podometna ECO-1 / 2-4 veje, nastavljiva  | <b>62,50</b>  |
| <b>ECO-MW0565Z</b> | Omarica razdelilna podometna ECO-2 / 5-8 vej, nastavljiva   | <b>67,88</b>  |
| <b>ECO-MW0715Z</b> | Omarica razdelilna podometna ECO-3 / 8-10 vej, nastavljiva  | <b>75,16</b>  |
| <b>ECO-MW0795Z</b> | Omarica razdelilna podometna ECO-4 / 10-12 vej, nastavljiva | <b>82,01</b>  |
| <b>ECO-MW0965Z</b> | Omarica razdelilna podometna ECO-5 / 12-14 vej, nastavljiva | <b>100,08</b> |
| <b>ECO-MW1140Z</b> | Omarica razdelilna podometna ECO-6 / 14-16 vej, nastavljiva | <b>114,18</b> |

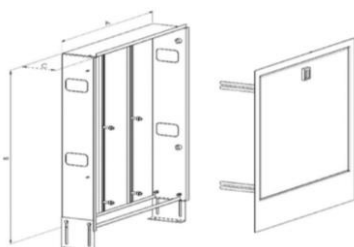


| A    | B         | C         | Dimenzije z embalažo (mm) | Neto teža (kg) |
|------|-----------|-----------|---------------------------|----------------|
| 335  | 575 - 665 | 110 - 170 | 390 / 605 / 115           | 5,120          |
| 435  | 575 - 665 | 110 - 170 | 490 / 605 / 115           | 5,600          |
| 565  | 575 - 665 | 110 - 170 | 620 / 605 / 115           | 6,325          |
| 715  | 575 - 665 | 110 - 170 | 770 / 605 / 115           | 7,800          |
| 795  | 575 - 665 | 110 - 170 | 850 / 605 / 115           | 8,540          |
| 965  | 575 - 665 | 110 - 170 | 1020 / 605 / 115          | 10,000         |
| 1140 | 576 - 665 | 111 - 170 | 1195 / 605 / 115          | 11,500         |



Globina je nastavljiva od 110 - 170mm

## RAZDELILNE OMARICE PODOMETNE s premično stranico

| Koda                 | Naziv                                                               | Cena          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ECO-P02-0400Z</b> | Omarica razdelilna podometna ADAPT-1 / 2-4 veje, premična stranica  | <b>73,63</b>  |
| <b>ECO-P02-0600Z</b> | Omarica razdelilna podometna ADAPT-2 / 5-8 vej, premična stranica   | <b>86,99</b>  |
| <b>ECO-P02-0800Z</b> | Omarica razdelilna podometna ADAPT-3 / 8-10 vej, premična stranica  | <b>102,97</b> |
| <b>ECO-P02-1000Z</b> | Omarica razdelilna podometna ADAPT-4 / 19-12 vej, premična stranica | <b>129,63</b> |
| <b>ECO-P02-1200Z</b> | Omarica razdelilna podometna ADAPT-5 / 12-14 vej, premična stranica | <b>152,56</b> |

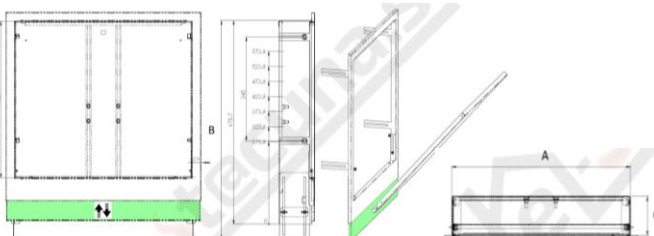

| Dimenzije |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| A         | B         | C         |
| 400       | 675 - 835 | 110 - 160 |
| 600       | 675 - 835 | 110 - 160 |
| 800       | 675 - 835 | 110 - 160 |
| 1000      | 675 - 835 | 110 - 160 |
| 1200      | 675 - 835 | 110 - 160 |



## PLOŠČE za talno ogrevanje

| Koda           | Naziv                                    | Dimenzije (cm) | Cena / m <sup>2</sup> |
|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>2592016</b> | Plošča za talno ogrevanje 3,5cm          | 138 x 69 x 3,5 | <b>15,18</b>          |
| <b>2592017</b> | Plošča za talno ogrevanje 4,5cm          | 138 x 69 x 4,5 | <b>20,54</b>          |
| <b>2592018</b> | Plošča za talno ogrevanje 5cm            | 138 x 69 x 5,5 | <b>23,52</b>          |
| <b>2592020</b> | Plošča za talno ogrevanje brez izolacije | 138 x 69 x 3,7 | <b>12,20</b>          |



## CEVI za talno ogrevanje

| Koda                  | Naziv                    | V kolotu (m) | Cena / m    |
|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| <b>MULTIC.16-R200</b> | IST cev alumplast 16 x 2 | 200          | <b>1,31</b> |
| <b>MULTIC.16-R450</b> | IST cev alumplast 16 x 2 | 450          | <b>1,31</b> |

## OBJEMKE ZA FIKSIRANJE DOVODNIH CEVI za talno ogrevanje


| Koda             | Naziv                                              |        | Cena        |
|------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|
| <b>384182595</b> | Objemka za fiksiranje dovodnih cevi N1 x 25 - 8/74 | enojna | <b>0,32</b> |
| <b>384183295</b> | Objemka za fiksiranje dovodnih cevi N1 x 32 - 8/74 | enojna | <b>0,37</b> |
| <b>384283295</b> | Objemka za fiksiranje dovodnih cevi N2 x 32 - 8/74 | dvojna | <b>0,60</b> |

## SKOBE za talno ogrevanje




| Koda             | Naziv                                    | Pakirano kosov | kos | Cena          |
|------------------|------------------------------------------|----------------|-----|---------------|
| <b>390000305</b> | Skoba za talno ogrevanje tip C ročna     | 50             | 1   | <b>0,23</b>   |
| <b>390000307</b> | Skoba za talno ogrevanje tip D za tacker | 200            | 1   | <b>0,22</b>   |
| <b>390000310</b> | Tacker - pritrdilec za skobe             |                |     | <b>296,75</b> |





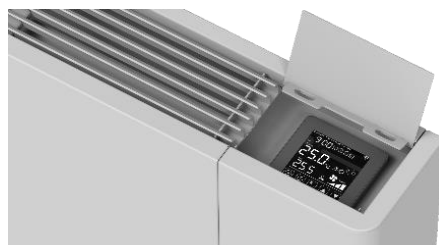

Smart sistem upravljanja

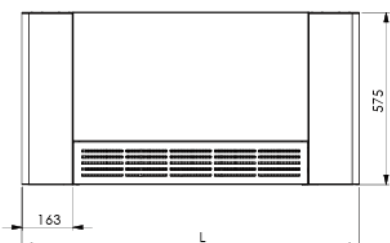

## VENTILATORSKI KONVEKTORJI AMG brez termostata

| Koda             | Naziv                                                         | Moč (kW) | Cena          |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>AMG890-L</b>  | Ventilatorski konvektor Mareli AMG890 brez termostata, levi   |          | <b>573,40</b> |
| <b>AMG890-D</b>  | Ventilatorski konvektor Mareli AMG890 brez termostata, desni  |          | <b>573,40</b> |
| <b>AMG1090-L</b> | Ventilatorski konvektor Mareli AMG1090 brez termostata, levi  |          | <b>628,30</b> |
| <b>AMG1090-D</b> | Ventilatorski konvektor Mareli AMG1090 brez termostata, desni |          | <b>628,30</b> |
| <b>AMG1290-L</b> | Ventilatorski konvektor Mareli AMG1290 brez termostata, levi  |          | <b>686,86</b> |
| <b>AMG1290-D</b> | Ventilatorski konvektor Mareli AMG1290 brez termostata, desni |          | <b>686,86</b> |

## VENTILATORSKI KONVEKTORJI AMG s termostatom

| Koda              | Naziv                                                       | Moč (kW) | Cena          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>AMG890T-L</b>  | Ventilatorski konvektor Mareli AMG890 s termostatom, levi   |          | <b>507,52</b> |
| <b>AMG890T-D</b>  | Ventilatorski konvektor Mareli AMG890 s termostatom, desni  |          | <b>507,52</b> |
| <b>AMG1090T-L</b> | Ventilatorski konvektor Mareli AMG1090 s termostatom, levi  |          | <b>561,20</b> |
| <b>AMG1090T-D</b> | Ventilatorski konvektor Mareli AMG1090 s termostatom, desni |          | <b>561,20</b> |
| <b>AMG1290T-L</b> | Ventilatorski konvektor Mareli AMG1290 s termostatom, levi  |          | <b>607,56</b> |
| <b>AMG1290T-D</b> | Ventilatorski konvektor Mareli AMG1290 s termostatom, desni |          | <b>607,56</b> |

Ventilatorski konvektorji AMG imajo ultra tanko zasnovo. V primerjavi z običajnimi ventilatorskimi konvektorji je tu širina konvektorja le 135 mm, kar olajša umestitev enote v prostor. Poleg tega se s svojim preprostim, minimalističnim videzom zlahka zlije z vsako notranjostjo. Prilagodljiva stenska ali talna namestitvev – nogice so dobavljive kot opcija. Možen levi ali desni priklop cevi – potrebno definirati ob naročilu. Grelna moč ventilatorskih konvektorjev je dvakrat višja od običajnih radiatorjev. Toplota se enakomerneje porazdeli po prostoru. S konvektorjem lahko prihranite do 30 % energije v primerjavi z običajnimi radiatorji.

### Dodatna oprema:

| Koda             | Naziv                                        | Cena         |
|------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>AMG-STAND</b> | Nogice za Mareli AMG ventilatorski konvektor | <b>26,84</b> |

| Koda                   | Naziv                                            | Cena         |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>AMG-2P-E30NC230</b> | 2-potni ventil za Mareli ventilatorski konvektor | <b>65,88</b> |
| <b>AMG-3P-E30NC230</b> | 3-potni ventil za Mareli ventilatorski konvektor | <b>95,16</b> |

## TEHNIČNI PODATKI

|                             |                   | AMG890                                                                   | AMG1090      | AMG1290      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Pretok zraka max.           | m <sup>3</sup> /h | 230                                                                      | 370          | 420          |
| Pretok zraka min.           | m <sup>3</sup> /h | 110                                                                      | 180          | 360          |
| Moč hlajenja                | največja moč      | W 1710                                                                   | 2410         | 3440         |
|                             | srednja moč*      | W 1250                                                                   | 1980         | 2620         |
|                             | najnižja moč      | W 870                                                                    | 1450         | 1710         |
| Moč ogrevanja**             | največja moč      | W 3800                                                                   | 6000         | 7900         |
|                             | srednja moč       | W 3300                                                                   | 5200         | 6900         |
|                             | najnižja moč      | W 1000                                                                   | 1540         | 2040         |
| Moč ogrevanja***            | največja moč      | W 2340                                                                   | 3700         | 4900         |
|                             | srednja moč       | W 1990                                                                   | 3150         | 4170         |
|                             | najnižja moč      | W 550                                                                    | 870          | 1150         |
| Glasnost                    | dB(A)             | 32                                                                       | 35           | 37           |
| Napajanje                   |                   | 230V/50Hz                                                                |              |              |
| Poraba moči                 | W                 | 12                                                                       | 18           | 23           |
| Pretok vode                 | m <sup>3</sup> /h | 0,34                                                                     | 0,44         | 0,61         |
| Dovod toplotni izmenjevalec | ø                 | 3/4"                                                                     | 3/4"         | 3/4"         |
| Odvod topl. izmenjevalec    | ø                 | 3/4"                                                                     | 3/4"         | 3/4"         |
| Toplotni izmenjevalec       | tip               | visokoučinkovit toplotni izmenjevalec z bakrenimi cevmi in alu zaključki |              |              |
| Največji obratovalni tlak   | bar               | 16                                                                       | 16           | 16           |
| Priključek odvoda kondenza  | mm                | ø16                                                                      | ø16          | ø16          |
| Dimenzije (D/Š/V)           | mm                | 890/135/594                                                              | 1090/135/594 | 1290/135/594 |

\*Po naročilu

## TOPLOVODNI KALORIFER VOLCANO VR MINI

| Koda                   | Naziv                                       | Pretok zraka (m³/h)                                                   | Cena               |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1-4-0101-0455</b>   | <b>VOLCANO VR MINI EC</b>                   | Konzole v ceni. Dimenzije: 530x530mm, globina 300mm (s konzolo 517mm) | 2100 <b>390,40</b> |
| <b>1-4-0101-0445 *</b> | <b>VOLCANO VR MINI AC</b>                   | Konzole v ceni. Dimenzije: 530x530mm, globina 310mm (s konzolo 517mm) | 2100 <b>362,34</b> |
| <b>1-4-0101-0624</b>   | <b>VOLCANO VR MINI 3 EC</b>                 | Konzole v ceni. Dimenzije: 530x530mm, globina 300mm (s konzolo 517mm) | 2000 <b>488,00</b> |
| <b>1-4-0101-0498</b>   | <b>VOLCANO VR-D MINI EC DESTRATIFIKATOR</b> | Konzole v ceni. Dimenzije: 530x530mm, globina 300mm (s konzolo 517mm) | 2330 <b>337,94</b> |

## TOPLOVODNI KALORIFER VOLCANO VR1

| Koda                   | Naziv                 | Pretok zraka (m³/h)                                                   | Cena               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1-4-0101-0442</b>   | <b>VOLCANO VR1 EC</b> | Konzole v ceni. Dimenzije: 700x700mm, globina 350mm (s konzolo 610mm) | 5300 <b>567,30</b> |
| <b>1-4-0101-0446 *</b> | <b>VOLCANO VR1 AC</b> | Konzole v ceni. Dimenzije: 700x700mm, globina 355mm (s konzolo 610mm) | 5300 <b>523,38</b> |

## TOPLOVODNI KALORIFER VOLCANO VR2

| Koda                   | Naziv                 | Pretok zraka (m³/h)                                                   | Cena               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1-4-0101-0443</b>   | <b>VOLCANO VR2 EC</b> | Konzole v ceni. Dimenzije: 700x700mm, globina 350mm (s konzolo 610mm) | 4850 <b>624,64</b> |
| <b>1-4-0101-0447 *</b> | <b>VOLCANO VR2 AC</b> | Konzole v ceni. Dimenzije: 700x700mm, globina 355mm (s konzolo 610mm) | 4850 <b>575,84</b> |

## TOPLOVODNI KALORIFER VOLCANO VR3

| Koda                   | Naziv                 | Pretok zraka (m³/h)                                                   | Cena               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1-4-0101-0444</b>   | <b>VOLCANO VR3 EC</b> | Konzole v ceni. Dimenzije: 700x700mm, globina 350mm (s konzolo 610mm) | 5700 <b>705,16</b> |
| <b>1-4-0101-0448 *</b> | <b>VOLCANO VR3 AC</b> | Konzole v ceni. Dimenzije: 700x700mm, globina 355mm (s konzolo 610mm) | 5700 <b>650,26</b> |

## TOPLOVODNI KALORIFER VOLCANO VR4

| Koda                 | Naziv                 | Pretok zraka (m³/h)                                                    | Cena               |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1-4-0101-0626</b> | <b>VOLCANO VR4 EC</b> | Konzole v ceni. Dimenzije: 700x700mm, globina 350mm (s konzolo 610 mm) | 5300 <b>882,06</b> |

## TOPLOVODNI KALORIFER VOLCANO VR-D destratifikator

| Koda                   | Naziv                  | Pretok zraka (m³/h)                                                    | Cena               |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1-4-0101-0440</b>   | <b>VOLCANO VR-D EC</b> | Konzole v ceni. Dimenzije: 700x700mm, globina 350mm (s konzolo 610 mm) | 6500 <b>502,64</b> |
| <b>1-4-0101-0449 *</b> | <b>VOLCANO VR-D AC</b> | Konzole v ceni. Dimenzije: 700x700mm, globina 355mm (s konzolo 610 mm) | 6500 <b>469,70</b> |

| TEHNIČNI PODATKI           |      | VR Mini AC/EC | VR Mini 3 AC/EC | VR-D Mini AC/EC | VR1 AC/EC | VR2 AC/EC | VR3 AC/EC | VR4 AC/EC | VR-D AC/EC |
|----------------------------|------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Razpon ogrevalne moči      | kW   | 3-20          | 2-27            | -               | 5-30      | 8-50      | 13-75     | 10-90     | -          |
| Maksimalni pretok zraka    | m³/h | 2100          | 2000            | 2330            | 5300      | 4850      | 5700      | 5300      | 6500       |
| Horizontalni doseg (maks.) | m    | 14            | 14              | 16              | 23        | 22        | 25        | 23        | 28         |
| Vertikalni doseg (maks.)   | m    | 8             | 8               | 10              | 12        | 11        | 12        | 12        | 15         |
| El. moč AC motorja         | W    | 115           | 115             | 115             | 280       | 280       | 410       | 320       | 410        |
| El. moč EC motorja         | W    | 95            | 95              | 95              | 250       | 250       | 370       | 285       | 370        |
| Poraba el. energije        | W    | 91            | 91              | -               | 202       | 226       | 355       | 123       | -          |
| Raven hrupa AC motorja     | dB   | 52            | 52              | 49              | 56        | 56        | 57        | 56        | 58         |
| Raven hrupa EC motorja     | dB   | 50            | 50              | 50              | 54        | 54        | 55        | 54        | 56         |

## Število priključenih kaloriferjev na model regulacije

| Koda                 | Naziv                                | VR<br>Mini<br>AC/EC | VR<br>Mini 3<br>AC/EC | VR-D<br>Mini<br>AC/EC | VR1<br>AC/EC | VR2<br>AC/EC | VR3<br>AC/EC | VR4<br>AC/EC | VR-D<br>AC/EC |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>1-4-0101-0438</b> | Regulacija WING / VOLCANO (ACmotor)  | 4                   | 4                     | 1                     | 2            | 2            | 1            | 1            | 1             |
| <b>1-4-0101-0434</b> | Regulator hitrosti ARW 3,0/2         | 4                   | 4                     | 1                     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1             |
| <b>1-4-0101-0038</b> | Regulacija WING / VOLCANO (AC motor) | 1                   | 1                     | 1                     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1             |
| <b>1-4-0101-0167</b> | Regulator hitrosti ARW 0,6/1         | 1                   | 1                     | 0                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| <b>1-4-0101-0453</b> | Potenciometer VR EC (0-10V)          | 8                   | 8                     | 8                     | 8            | 8            | 8            | 8            | 8             |
| <b>1-4-0101-0473</b> | Potenciometer s termostatom 0-10V    | 8                   | 8                     | 8                     | 8            | 8            | 8            | 8            | 8             |
| <b>1-4-0101-0457</b> | Regulator Volcano HMI (0-10V) EC     | 8                   | 8                     | 8                     | 8            | 8            | 8            | 8            | 8             |

## OPREMA ZA TOPLOVODNE KALORIFERJE VOLCANO

| Koda                 | Naziv                                               | Cena          |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>1-4-0101-0158</b> | Regulator Volcano HMI Wi-fi (0 - 10V) za EC motorje | <b>129,32</b> |
| <b>1-4-0101-0457</b> | Regulator Volcano HMI (0 - 10V) za EC motorje       | <b>111,02</b> |

| Koda                 | Naziv                                     | Cena         |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>1-4-0101-0438</b> | Regulacija WING / VOLCANO (za AC motorje) | <b>29,28</b> |

Dovoljena obremenitev: 1A za 230VAC0, 02A za 0-10V.  
Temperaturno območje: 10....30°C. Razred zaščite: IP30

|                      |                                     |              |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>1-4-0101-0434</b> | Regulator hitrosti ARW 3,0/2 (IP54) | <b>95,16</b> |
| <b>1-4-0101-0167</b> | Regulator hitrosti ARW 0,6/1 (IP54) | <b>51,24</b> |

Avtoregulator, ročno upravljanje, prilagajanje hitrosti 5 stopenj.

| Koda                 | Naziv               | Cena         |
|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>1-4-0101-0038</b> | Termostat VR (IP30) | <b>17,08</b> |

Ločeni kontrolni izhodi za ogrevanje (Volcano konvektorji)  
in funkcijo hlajenja (Volcano VR-D konvektorji)

| Koda                 | Naziv                                     | Cena         |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>1-4-0101-0453</b> | Potenciometer VR EC (0-10V)               | <b>34,16</b> |
| <b>1-4-0101-0473</b> | Potenciometer VR EC (0-10V) s termostatom | <b>43,92</b> |

| Koda                 | Naziv                                   | Cena         |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>1-2-1205-0007</b> | Sobni senzor NTC za HMI 0457 regulacijo | <b>29,28</b> |
| <b>1-2-1205-0008</b> | Sobni senzor NTC                        | <b>21,96</b> |

| Koda                 | Naziv                            | Cena         |
|----------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>1-2-0393-1978</b> | Nadometna doza za HMI (kovinska) | <b>13,66</b> |

| Koda                 | Naziv                                 | Cena         |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>1-2-1204-2019</b> | Ventil z motornim pogonom VA-VEH202TA | <b>75,64</b> |

| Koda                 | Naziv                                 | Cena         |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>1-2-2702-0076</b> | Priključne cevi 3/4" - (d=0,6 / 0,9m) | <b>28,06</b> |

| Koda                 | Naziv                                | Cena         |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>1-5-2701-4021</b> | Lovilec kondenza za VR Mini-VR Mini3 | <b>28,06</b> |
| <b>1-5-2701-4019</b> | Lovilec kondenza za VR1 - VR4        | <b>49,17</b> |

## VODNA ZRAČNA ZAVESA WING II W za ogrevanje



## Z AC motorjem

| Koda                 | Naziv             | Dolžina (cm) | Pretok (m³/h) | Cena          |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>1-4-2801-0250</b> | WING II W100 (AC) | 100          | bela 1850     | <b>623,42</b> |
| <b>1-4-2801-0251</b> | WING II W150 (AC) | 150          | bela 3100     | <b>736,88</b> |
| <b>1-4-2801-0252</b> | WING II W250 (AC) | 200          | bela 4400     | <b>916,22</b> |

## Z EC motorjem

| Koda                 | Naziv             | Dolžina (cm) | Pretok (m³/h) | Cena            |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>1-4-2801-0259</b> | WING II W100 (EC) | 100          | bela 1850     | <b>689,30</b>   |
| <b>1-4-2801-0260</b> | WING II W150 (EC) | 150          | bela 3100     | <b>854,00</b>   |
| <b>1-4-2801-0261</b> | WING II W200 (EC) | 200          | bela 4400     | <b>1.054,08</b> |
| <b>1-4-2801-0308</b> | WING II W100 (EC) | 100          | siva 1850     | <b>689,30</b>   |
| <b>1-4-2801-0309</b> | WING II W150 (EC) | 150          | siva 3100     | <b>854,00</b>   |
| <b>1-4-2801-0310</b> | WING II W200 (EC) | 200          | siva 4400     | <b>1.054,08</b> |

## ELEKTRO ZRAČNA ZAVESA WING II E za ogrevanje



## Z AC motorjem

| Koda                 | Naziv             | Dolžina (cm) | Pretok (m³/h) | Cena          |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>1-4-2801-0253</b> | WING II E100 (AC) | 100          | bela 1850     | <b>620,98</b> |
| <b>1-4-2801-0254</b> | WING II E150 (AC) | 150          | bela 3150     | <b>732,00</b> |
| <b>1-4-2801-0255</b> | WING II E200 (AC) | 200          | bela 4500     | <b>912,56</b> |

## Z EC motorjem

| Koda                 | Naziv             | Dolžina (cm) | Pretok (m³/h) | Cena            |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>1-4-2801-0262</b> | WING II E100 (EC) | 100          | bela 1850     | <b>685,64</b>   |
| <b>1-4-2801-0263</b> | WING II E150 (EC) | 150          | bela 3150     | <b>850,34</b>   |
| <b>1-4-2801-0264</b> | WING II E200 (EC) | 200          | bela 4500     | <b>1.051,64</b> |
| <b>1-4-2801-0311</b> | WING II E100 (EC) | 100          | siva 1850     | <b>685,64</b>   |
| <b>1-4-2801-0312</b> | WING II E150 (EC) | 150          | siva 3150     | <b>850,34</b>   |
| <b>1-4-2801-0313</b> | WING II E200 (EC) | 200          | siva 4500     | <b>1.051,64</b> |

## HLADILNA ZRAČNA ZAVESA WING II C za hlajenje



## Z AC motorjem

| Koda                 | Naziv             | Dolžina (cm) | Pretok (m³/h) | Cena          |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>1-4-2801-0256</b> | WING II C100 (AC) | 100          | bela 1950     | <b>522,16</b> |
| <b>1-4-2801-0257</b> | WING II C150 (AC) | 150          | bela 3200     | <b>639,28</b> |
| <b>1-4-2801-0258</b> | WING II C200 (AC) | 200          | bela 4600     | <b>823,50</b> |

## Z EC motorjem

| Koda                 | Naziv             | Dolžina (cm) | Pretok (m³/h) | Cena          |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>1-4-2801-0265</b> | WING II C100 (EC) | 100          | bela 1950     | <b>570,96</b> |
| <b>1-4-2801-0266</b> | WING II C150 (EC) | 150          | bela 3200     | <b>744,20</b> |
| <b>1-4-2801-0267</b> | WING II C200 (EC) | 200          | bela 4600     | <b>906,46</b> |
| <b>1-4-2801-0314</b> | WING II C100 (EC) | 100          | siva 1950     | <b>570,96</b> |
| <b>1-4-2801-0315</b> | WING II C150 (EC) | 150          | siva 3200     | <b>744,20</b> |
| <b>1-4-2801-0316</b> | WING II C200 (EC) | 200          | siva 4600     | <b>906,46</b> |

## INDUSTRIJSKA ZRAČNA ZAVESA WING PRO



## HLADILNA ZRAČNA ZAVESA

| Koda                 | Naziv              | Pretok (m³/h) | Cena            |
|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| <b>1-4-2801-0347</b> | WING PRO C150 (EC) | 8500          | <b>1.122,40</b> |
| <b>1-4-2801-0353</b> | WING PRO C200 (EC) | 12800         | <b>1.483,52</b> |

## VODNA ZRAČNA ZAVESA Z ENIM TOPLOTNIM IZMENJEVALCEM

| Koda                 | Naziv                               | Pretok (m³/h) | Cena            |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>1-4-2801-0348</b> | WING PRO W150 R1 (EC) - 1 topl.izm. | 7900          | <b>1.338,34</b> |
| <b>1-4-2801-0354</b> | WING PRO W200 R1 (EC) - 1 topl.izm. | 11900         | <b>1.737,28</b> |

## VODNA ZRAČNA ZAVESA Z DVEMA TOPLOTNIMA IZMENJEVALCEMA

| Koda                 | Naziv                                | Pretok (m³/h) | Cena            |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>1-4-2801-0349</b> | WING PRO W150 R2 (EC) - 2 topl. izm. | 7300          | <b>1.411,54</b> |
| <b>1-4-2801-0355</b> | WING PRO W200 R2 (EC) - 2 topl. izm. | 10700         | <b>1.847,08</b> |

## KONZOLE ZA ZRAČNE ZAVESE

| Koda                 | Naziv                                               | Cena         |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>1-4-2801-0180</b> | Konzole za zračno zaveso WING II 100                | <b>24,40</b> |
| <b>1-4-2801-0181</b> | Konzole za zračno zaveso WING II 150/200            | <b>36,60</b> |
| <b>1-4-2801-0317</b> | Konzole za zračno zaveso WING II 100 (RAL 7016)     | <b>24,40</b> |
| <b>1-4-2801-0318</b> | Konzole za zračno zaveso WING II 150/200 (RAL 7016) | <b>36,60</b> |



## REGULACIJA ZA ZRAČNE ZAVESE

| Koda                 | Naziv                                                                                                     | Cena          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1-4-2801-0156</b> | Regulacija HMI WING EC (0 - 10V) Wi-fi za EC motorje                                                      | <b>129,32</b> |
| <b>1-4-2801-0155</b> | Regulacija HMI WING EC (0-10V (za EC motorje)                                                             | <b>111,02</b> |
|                      | Dovoljena obremenitev: 1A za 230VAC0, 02A za 0-10V. Temperaturno območje: 5...40°C. Razred zaščite: IP20  |               |
| <b>1-4-0101-0438</b> | Regulacija WING / VOLCANO (za AC motorje)                                                                 | <b>29,28</b>  |
|                      | Dovoljena obremenitev: 1A za 230VAC0, 02A za 0-10V. Temperaturno območje: 10...30°C. Razred zaščite: IP30 |               |



| Koda                 | Naziv                             | Cena         |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>1-4-0101-0454</b> | Senzor vrat (magnet) REED WING EC | <b>24,40</b> |



| Koda                 | Naziv                                                                                    | Cena         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1-2-1204-2019</b> | Ventil z motornim pogonom VA-VEH202TA                                                    | <b>75,64</b> |
|                      | Napajalna napetost: ~230V/1ph/50Hz. Čas odpiranja: 3/3min. Kvs:4,5. Razred zaščite: IP54 |              |



| Koda                 | Naziv                                 | Cena         |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>1-2-2702-0076</b> | Priključne cevi 3/4" - (d=0,6 / 0,9m) | <b>28,06</b> |

Dolžina: 0,6 - 0,9m. Priključek: GW 3/4". Tlak max.: 1,6 Mpa.  
Min. delovna temp. voda: 5°C. Min. delovna temp. (glikol): -20°C.  
Max. delovna temp. 130°C. V setu: cev 2 x, tesnilo 4x.



| TEHNIČNE LASTNOSTI WING II W        |         | WING II W100<br>(AC) |      | WING II W100<br>(EC) | WING II W150<br>(AC) | WING II W150<br>(EC) | WING II W200<br>(AC) |         | WING II W200<br>(EC) |  |
|-------------------------------------|---------|----------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|--|
| Koda                                | bela    | 1-4-2801-0250        |      | 1-4-2801-0259        | 1-4-2801-0251        | 1-4-2801-0260        | 1-4-2801-0252        |         | 1-4-2801-0261        |  |
|                                     | siva    |                      |      | 1-4-2801-0308        |                      | 1-4-2801-0309        |                      |         | 1-4-2801-0310        |  |
| Max. širina vrat na 1 zračno zaveso | m       | 1                    |      |                      | 1,5                  |                      |                      | 2       |                      |  |
| Max.višina vrat (vert.postavitev)   | m       | 3,7                  |      |                      |                      |                      |                      |         |                      |  |
| Max. pretok zraka                   | m³/h    | 1850                 |      |                      | 3100                 |                      |                      | 4400    |                      |  |
| Ogrevalna moč                       | kW      | 4 - 17               |      |                      | 10 - 32              |                      |                      | 17 - 47 |                      |  |
| Max. temp. ogrevne vode             | °C      | 95                   |      |                      |                      |                      |                      |         |                      |  |
| Max. delovni tlak                   | Mpa     | 1,6                  |      |                      |                      |                      |                      |         |                      |  |
| Volumen vode                        | dm³     | 1,6                  |      |                      | 2,6                  |                      |                      | 3,6     |                      |  |
| Število spiral topl.izmenjevalca    | kos     | 2                    |      |                      |                      |                      |                      |         |                      |  |
| Premier cevnega priključka          | "       |                      |      |                      |                      |                      |                      |         |                      |  |
| Napetost                            | V/pH/Hz | ~230/1/50            |      |                      |                      |                      |                      |         |                      |  |
| Moč električnega grelca             | kW      |                      |      |                      |                      |                      |                      |         |                      |  |
| Nazivni tok električnega grelca     | A       |                      |      |                      |                      |                      |                      |         |                      |  |
| Moč motorja                         | kW      | 0,235                | 0,2  | 0,375                | 0,3                  | 0,58                 | 0,47                 |         |                      |  |
| Nazivni tok EC motorja              | A       | 1,2                  | 1,1  | 1,7                  | 1,3                  | 2,6                  | 1,9                  |         |                      |  |
| Teža                                | kg      | 20,8                 | 21,2 | 27,8                 | 24,5                 | 34,6                 | 30,4                 |         |                      |  |
| Razred zaščite                      | IP      |                      |      |                      | 20                   |                      |                      |         |                      |  |

| TEHNIČNE LASTNOSTI WING II E        |         | WING II E100<br>(AC)                 | WING II E100<br>(EC) | WING II E150<br>(AC) | WING II E150<br>(EC) | WING II E200<br>(AC) | WING II E200<br>(EC) |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Koda                                | bela    | 1-4-2801-0253                        | 1-4-2801-0262        | 1-4-2801-0254        | 1-4-2801-0263        | 1-4-2801-0255        | 1-4-2801-0264        |
|                                     | siva    |                                      | 1-4-2801-0311        |                      | 1-4-2801-0312        |                      | 1-4-2801-0313        |
| Max. širina vrat na 1 zračno zaveso | m       | 1                                    |                      | 1,5                  |                      | 2                    |                      |
| Max.višina vrat (vert.postavitvev)  | m       | 3,7                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| Max. pretok zraka                   | m³/h    | 1850                                 |                      | 3150                 |                      | 4500                 |                      |
| Ogrevalna moč                       | kW      | 2 ali 4/6                            |                      | 8/12                 |                      | 10/15                |                      |
| Max. temp. ogrevne vode             | °C      |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Max. delovni tlak                   | Mpa     |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Volumen vode                        | dm³     |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Število spiral topl.izmenjevalca    | kos     |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Premier cevnega priključka          | "       |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Napetost                            | V/pH/Hz | ~230/1/50 za 2kW, ~400/3/50 za 4/6kW |                      | ~400/3/50            |                      | ~400/3/50            |                      |
| Moč električnega grelca             | kW      | 2 in 4                               |                      | 4 in 8               |                      | 8 in 12              |                      |
| Nazivni tok električnega grelca     | A       | 6 / max.9                            |                      | 11,5 / max.17,3      |                      | 14,5 / max.21,4      |                      |
| Moč motorja                         | kW      | 0,235                                | 0,2                  | 0,375                | 0,3                  | 0,58                 | 0,47                 |
| Nazivni tok EC motorja              | A       | 1,2                                  | 1,1                  | 1,7                  | 1,3                  | 2,6                  | 1,9                  |
| Teža                                | kg      | 20                                   | 17,3                 | 26,8                 | 23,4                 | 33,3                 | 29,1                 |
| Razred zaščite                      | IP      |                                      |                      | 20                   |                      |                      |                      |

| TEHNIČNE LASTNOSTI WING II C        |         | WING II C100 (AC) |  | WING II C100 (EC) |  | WING II C150 (AC) |  | WING II C150 (EC) |  | WING II C200 (AC) |  | WING II C200 (EC) |  |
|-------------------------------------|---------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| Koda                                | bela    | 1-4-2801-0256     |  | 1-4-2801-0265     |  | 1-4-2801-0257     |  | 1-4-2801-0266     |  | 1-4-2801-0258     |  | 1-4-2801-0267     |  |
|                                     | siva    |                   |  | 1-4-2801-0314     |  |                   |  | 1-4-2801-0315     |  |                   |  | 1-4-2801-0316     |  |
| Max. širina vrat na 1 zračno zaveso | m       | 1                 |  |                   |  | 1,5               |  |                   |  | 2                 |  |                   |  |
| Max.višina vrat (vert.postavitev)   | m       | 4                 |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| Max. pretok zraka                   | m³/h    | 1950              |  |                   |  | 3200              |  |                   |  | 4600              |  |                   |  |
| Ogrevalna moč                       | kW      |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| Max. temp. ogrevne vode             | °C      |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| Max. delovni tlak                   | Mpa     |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| Volumen vode                        | dm³     |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| Število spiral topl.izmenjevalca    | kos     |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| Premier cevnega priključka          | "       |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| Napetost                            | V/pH/Hz | ~230/1/50         |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| Moč električnega grelca             | kW      |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
| Moč motorja                         | kW      | 0,235             |  | 0,2               |  | 0,375             |  | 0,3               |  | 0,58              |  | 0,47              |  |
| Nazivni tok EC motorja              | A       | 1,2               |  | 1,1               |  | 1,7               |  | 1,3               |  | 2,6               |  | 1,9               |  |
| Teža                                | kg      | 17,9              |  | 15,3              |  | 23,8              |  | 20,4              |  | 29,3              |  | 25,1              |  |
| Razred zaščite                      | IP      |                   |  |                   |  | 20                |  |                   |  |                   |  |                   |  |

| TEHNIČNE LASTNOSTI WING PRO |         | WING PRO W150 R2 (EC) | WING PRO W200 R2 (EC) | WING PRO W150 R1 (EC) | WING PRO W200 R1 (EC) | WING PRO C150 (EC) | WING PRO C200 (EC) |
|-----------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Koda                        | bela    | 1-4-2801-0349         | 1-4-2801-0355         | 1-4-2801-0348         | 1-4-2801-0354         | 1-4-2801-0347      | 1-4-2801-0353      |
|                             | siva    |                       |                       |                       |                       |                    |                    |
| Max. višina vrat            | m       | 1,5                   | 2                     | 1,5                   | 2                     | 1,5                | 2                  |
| Doseg zračnega toka         | m       | 7                     |                       | 7,5                   |                       | 8                  |                    |
| Max. pretok zraka           | m³/h    | 7300                  | 10700                 | 7900                  | 11900                 | 8500               | 12800              |
| Ogrevalna moč               | kW      | 17-58                 | 28-88                 | 3-32                  | 15-48                 |                    |                    |
| Max. temp. ogrevne vode     | °C      | 130                   |                       |                       |                       |                    |                    |
| Max. delovni tlak           | Mpa     | 1,6                   |                       |                       |                       |                    |                    |
| Premier cevne priključka    | "       | 3/4"                  |                       |                       |                       |                    |                    |
| Napetost                    | V/pH/Hz | ~230/1/50             |                       |                       |                       |                    |                    |
| Moč EC motorja              | kW      | 2 x 0,25              | 3 x 0,25              | 2 x 0,25              | 3 x 0,25              | 2 x 0,25           | 3 x 0,25           |
| Nazivni tok EC motorja      | A       | 2 x 1,3               | 3 x 1,3               | 2 x 1,3               | 3 x 1,3               | 2 x 1,3            | 3 x 1,3            |
| Teža (brez vode)            | kg      | 53,6                  | 69,6                  | 50,5                  | 66,1                  | 43,4               | 58,3               |
| Razred zaščite              | IP      | 54                    |                       |                       |                       |                    |                    |
| Dimenzije                   | mm      | 1556 x 536 x 530      | 2072 x 536 x 530      | 1556 x 536 x 530      | 2072 x 536 x 530      | 1556 x 536 x 530   | 2072 x 536 x 530   |

## PULZAR 100, 150 - decentralizirani samostojni rakuperator z daljinskim upravljalnikom

NOVO



Teleskopska cev za prilagoditev debelini stene


Stenska nosilno-pritrilna plošča

Notranji pokrov iz ABS, RAL9010

Zunanja rešetka z mrežico proti insektom

Toplotni izmenjevalec s keramičnim jedrom

Protiprašni pralni filter

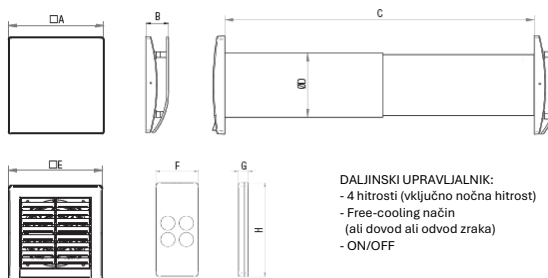

DALJINSKI UPRAVLJALNIK:  
- 4 hitrosti (vključno nočna hitrost)  
- Free-cooling način (ali dovod ali odvod zraka)  
- ON/OFF



| Dimenzije  | A   | B  | C       | ØD  | E   | F  | G | H  |  | kg  |
|------------|-----|----|---------|-----|-----|----|---|----|--|-----|
| Pulzar 100 | 164 | 46 | 300±570 | 110 | 164 | 39 | 9 | 65 |  | 2,3 |
| Pulzar 150 | 218 | 51 | 300±570 | 159 | 218 | 39 | 9 | 65 |  | 3,9 |

### Oprema za PULZAR rekuperator


| Koda   | EAN           | Naziv                                            | Cena  |
|--------|---------------|--------------------------------------------------|-------|
| 000971 | 8058647114125 | Zunanja rešetka TRM 100 PRO                      | 63,44 |
| 000972 | 8058647114132 | Zunanja rešetka TRM-PRO                          | 68,32 |
| 005095 | 8058647115672 | Zunanja protihrupna rešetka TRM 150 ISO          | 80,52 |
| 004635 |               | Teleskopska cev ø100 dolž.300/570mm              | 13,54 |
| 000456 |               | Teleskopska cev ø150 dolž.300/570mm              | 13,54 |
| 005822 |               | Pokrov z zaporo VERT-COVER 100/150               | 20,74 |
| 001080 |               | Filter KF 100 za HR, PULZAR rekuperator - 3 kosi | 5,61  |
| 001081 |               | Filter KF 150 za HR, PULZAR rekuperator - 3 kosi | 7,08  |
| 001548 | 8058647114750 | Zapora za lokalni rekuperator KT 100 HR - par    | 5,61  |
| 001549 | 8058647114767 | Zapora za lokalni rekuperator KT 150 HR - par    | 5,61  |

## ORION 100, 150 - lokalni decentralizirani rekuperator z daljinskim upravljalnikom



**ORION rekuperator** je decentralizirana mehanska prezračevalna enota z izmeničnim pretokom in jedrom za rekuperacijo toplote (tip "push-pull"): odlikuje ga izjemno nizka poraba energije. Za boljše uravnoteženje pretoka zraka se običajno uporabljata dve enoti v vzporednem obratovanju. Montaža se izvede na zunanjo steno. Modbus vmesnik.

Dodatna opcija: Regulator CTRL-HO za pametno upravljanje do 8 enot Orion. Ožičenje med napravami poteka preko dveh ali treh žic, najmanjši prerez 24AWG (0,2 mm<sup>2</sup>), največja dovoljena dolžina kabla 30 m. Priporočljivo je, da ločite napajalne in krmilne kable. Še vedno je mogoče upravljati vsako Orion enoto posebej prek infrardečega daljinskega upravljalnika.

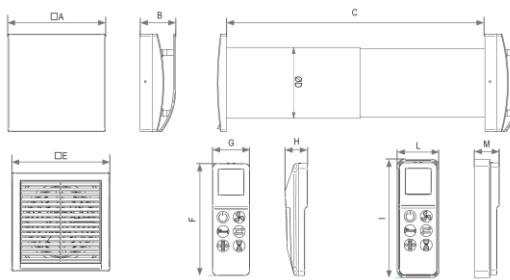


| Dimenzije | A   | B  | C       | ØD  | E   | F     | G  | H  | I   | L  | M    | kg  |
|-----------|-----|----|---------|-----|-----|-------|----|----|-----|----|------|-----|
| Orion 100 | 218 | 79 | 300±570 | 110 | 164 | 117,5 | 39 | 23 | 124 | 44 | 26,5 | 2,4 |
| Orion 150 | 218 | 79 | 300±570 | 159 | 218 | 117,5 | 39 | 23 | 124 | 44 | 26,5 | 4,3 |

### Oprema za ORION rekuperator

| Koda   | EAN           | Naziv                                             | Cena   |
|--------|---------------|---------------------------------------------------|--------|
| 000971 | 8058647114125 | Zunanja rešetka TRM 100 PRO                       | 63,44  |
| 000972 | 8058647114132 | Zunanja rešetka TRM-PRO                           | 68,32  |
| 005095 | 8058647115672 | Zunanja protihrupna rešetka TRM 150 ISO           | 80,52  |
| 004635 |               | Teleskopska cev ø100 dolž.300/570mm               | 10,49  |
| 000456 |               | Teleskopska cev ø150 dolž.300/570mm               | 13,54  |
| 005822 |               | Pokrov z zaporo VERT-COVER 100/150                | 20,74  |
| 004636 | 8058647114019 | Filter KF 100 za NEXT, ORION rekuperator - 4 kosi | 8,54   |
| 003918 | 8058647114026 | Filter KF 150 za NEXT, ORION rekuperator - 4 kosi | 8,54   |
| 001562 |               | Regulator CTRL-HO za rekuperator ORION            | 639,28 |




## QUANTUM 100, 150 - lokalni rekuperator s 3-stopenjskim stikalom

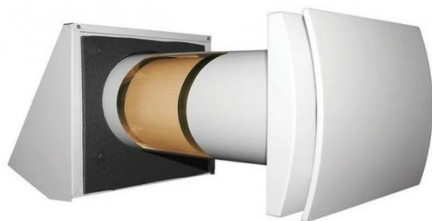

| Koda          | EAN           | Naziv                                        | Pretok                     | Cena          |
|---------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>000468</b> | 8058647113869 | <b>Quantum HR 100</b>                        | 25/15/10 m <sup>3</sup> /h | <b>248,88</b> |
| <b>000470</b> | 8058647113876 | <b>Quantum HR 150</b>                        | 60/40/20 m <sup>3</sup> /h | <b>280,60</b> |
| <b>000596</b> | 8058647114781 | <b>3-stopenjsko podometno stikalo CTRL-S</b> |                            | <b>v ceni</b> |
| <b>000597</b> | 8058647114774 | <b>3-stopenjsko nadometno stikalo CTRL-S</b> |                            | <b>v ceni</b> |

**QUANTUM HR** je lokalna prezračevalna enota z rekuperacijo toplote, zasnovana za enostavno vgradnjo v zunanje stene stanovanjskih prostorov. Deluje po principu "push-pull" z regenerativnim toplotnim izmenjevalcem (keramično satje), kar omogoča vračanje toplote in znatno zmanjšanje energetskih izgub. Idealna za spalnice, dnevne sobe in druge bivalne prostore. EC motor z nizko porabo energije in visoko učinkovitostjo zagotavlja tiho, zanesljivo in varčno delovanje. Možnost sinhronnega ali izmeničnega delovanja več enot povečuje prezračevalno učinkovitost. Vključen filter z zaščito proti prahu ter elegantna notranja maska.

## Oprema za QUANTUM rekuperator:

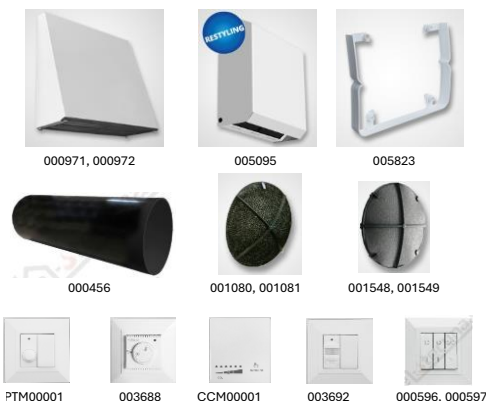

| Koda            | EAN           | Naziv                                                   | Pretok | Cena          |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>PTM00001</b> | 8058647113982 | <b>Stikalo s timerjem</b>                               |        | <b>82,59</b>  |
| <b>003688</b>   | 8058647113944 | <b>Stikalo s senzorjem za regulacijo vlage SEN-HY</b>   |        | <b>108,34</b> |
| <b>003692</b>   | 8058647113968 | <b>Stikalo s senzorjem prisotnosti SEN-PIR</b>          |        | <b>141,15</b> |
| <b>000971</b>   | 8058647114125 | <b>Zunanja rešetka TRM 100 PRO</b>                      |        | <b>63,44</b>  |
| <b>000972</b>   | 8058647114132 | <b>Zunanja rešetka TRM-PRO</b>                          |        | <b>68,32</b>  |
| <b>000455</b>   |               | <b>Teleskopska cev ø100 dolž.300/570mm črna</b>         |        | <b>10,49</b>  |
| <b>000456</b>   |               | <b>Teleskopska cev ø150 dolž.300/570mm črna</b>         |        | <b>13,54</b>  |
| <b>001080</b>   |               | <b>Filter KF 100 za HR, PULSAR rekuperator - 3 kosi</b> |        | <b>5,61</b>   |
| <b>001081</b>   | 8058647114033 | <b>Filter KF 150 za HR, PULSAR rekuperator - 3 kosi</b> |        | <b>7,08</b>   |
| <b>001548</b>   | 8058647114750 | <b>KT100HR zapora za lokalni rekuperator, ø100</b>      |        | <b>5,61</b>   |
| <b>001549</b>   | 8058647114767 | <b>KT150HR zapora za lokalni rekuperator, ø150</b>      |        | <b>5,61</b>   |
| <b>005823</b>   |               | <b>Usmerjevalnik zraka 100 za Quantum HR</b>            |        | <b>8,91</b>   |
| <b>005824</b>   | 8058647115559 | <b>Usmerjevalnik zraka 150 za Quantum HR</b>            |        | <b>11,83</b>  |

## Podatkovni list : Evropska direktiva – ErP, Uredbe 1253/2014-1254/2014

|                                                               |                     | AERAULIKA                |  |               |  |                |  |                          |  |                         |  |                     |  |                |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--|---------------|--|----------------|--|--------------------------|--|-------------------------|--|---------------------|--|----------------|--|
| a) Blagovna znamka                                            |                     | PULSAR 100               |  | PULSAR 150    |  | QUANTUM HR 100 |  | QUANTUM HR 150           |  | ORION 100               |  | ORION 150           |  |                |  |
| b) Oznaka modela                                              |                     | A                        |  | A             |  | A              |  | A                        |  | A                       |  | A                   |  |                |  |
| c) Razred SEC                                                 |                     | A                        |  | A             |  | A              |  | A                        |  | A                       |  | A                   |  |                |  |
| c1) Razred SEC toplo podnebje                                 | kWh/m <sup>2</sup>  | -15,6                    |  | -16,2         |  | -15,6          |  | -16,2                    |  | -16,6                   |  | -17,9               |  |                |  |
| c2) Razred SEC zmerno podnebje                                | kWh/m <sup>2</sup>  | -37,5                    |  | -38,2         |  | -37,5          |  | -38,2                    |  | -40,2                   |  | -41,5               |  |                |  |
| c3) Razred SEC hladno podnebje                                | kWh/m <sup>2</sup>  | -75,6                    |  | -76,4         |  | -75,6          |  | -76,4                    |  | -81,4                   |  | -82,7               |  |                |  |
| Energijska nalepka                                            |                     | Da                       |  | Da            |  | Da             |  | Da                       |  | Da                      |  | Da                  |  |                |  |
| d) Tip naprave                                                |                     | Stanovanjska - dvosmerna |  |               |  |                |  | Stanovanjska - dvosmerna |  |                         |  |                     |  |                |  |
| e) Vrsta pogona                                               |                     | Večstopenjski pogon      |  |               |  |                |  | Večstopenjski pogon      |  |                         |  |                     |  |                |  |
| f) Vrsta sistema za rekuperacijo toplote                      |                     | Rekuperacija             |  |               |  |                |  | Rekuperacija             |  |                         |  |                     |  |                |  |
| g) Toplotni izkoristek za rekuperacijo toplote                | %                   | 74                       |  | 74            |  | 74             |  | 74                       |  | 74                      |  | 74                  |  |                |  |
| h) Največja stopnja pretoka pri 100Pa                         | m <sup>3</sup> /h   | 25                       |  | 60            |  | 25             |  | 60                       |  | 25                      |  | 60                  |  |                |  |
| i) Vhodna el. moč pogona ventilatorja pri max. pretoku        | W                   | 2,6                      |  | 3,8           |  | 6              |  | 6                        |  | 4                       |  | 7                   |  |                |  |
| j) Nivo zvokovne moči                                         | dBA                 | 35                       |  | 38            |  | 35             |  | 38                       |  | 39                      |  | 40                  |  |                |  |
| k) Referenčna stopnja pretoka                                 | m <sup>3</sup> /h   | 17                       |  | 41            |  | 17             |  | 41                       |  | 18                      |  | 41                  |  |                |  |
| l) Referenčna tlačna razlika                                  | Pa                  | 10                       |  | 10            |  | 10             |  | 10                       |  | 10                      |  | 10                  |  |                |  |
| m) Specifična vhodna moč                                      | W/m <sup>3</sup> /h | 0,071                    |  | 0,054         |  | 0,071          |  | 0,054                    |  | 0,161                   |  | 0,090               |  |                |  |
| n1) Regulacijski faktor                                       |                     | 1                        |  | 1             |  | 1              |  | 1                        |  | 0,65                    |  | 0,65                |  |                |  |
| n2) Vrsta regulacije                                          |                     | Ročno krmljenje (ni DCV) |  |               |  |                |  | Ročno krmljenje (ni DCV) |  |                         |  |                     |  | Lokalni nadzor |  |
| o1) Deklarirana najvišja stopnja notranjega puščanja          | %                   | N / A                    |  | N / A         |  | N / A          |  | N / A                    |  | N / A                   |  | N / A               |  |                |  |
| o2) Deklarirana najvišja stopnja zunanjega puščanja           | %                   | 1                        |  | 1             |  | 1              |  | 1                        |  | 1                       |  | 1                   |  |                |  |
| p1) Stopnja notranjega mešanja                                | %                   | N / A                    |  | N / A         |  | N / A          |  | N / A                    |  | N / A                   |  | N / A               |  |                |  |
| p2) Stopnja zunanjega mešanja                                 | %                   | N / A                    |  | N / A         |  | N / A          |  | N / A                    |  | N / A                   |  | N / A               |  |                |  |
| q) Položaj in opis vidnega opozorila za filter                |                     | N / A                    |  | N / A         |  | N / A          |  | N / A                    |  | Rumena led              |  |                     |  |                |  |
| r) Navodila za namestitev regulirne rešetke                   |                     | N / A                    |  | N / A         |  | N / A          |  | N / A                    |  | priložena navodila      |  |                     |  |                |  |
| s) Internetni naslov z navodili za montažo                    |                     | www.aeraulika.com        |  |               |  |                |  |                          |  |                         |  |                     |  |                |  |
| t) Občutljivost pretoka zraka na spremembe tlaka              | %                   | N / A                    |  | N / A         |  | N / A          |  | N / A                    |  | N / A                   |  | N / A               |  |                |  |
| u) Notranja / zunanja zračna tesnost                          | m <sup>3</sup> /h   | 21                       |  | 60            |  | 21             |  | 60                       |  | 18                      |  | 50                  |  |                |  |
| v1) Letna poraba električne energije - toplo podnebje AEC     | kWh                 | 1                        |  | 0,7           |  | 1              |  | 0,7                      |  | 1,2                     |  | 0,7                 |  |                |  |
| v2) Letna poraba električne energije - povprečno podnebje AEC | kWh                 | 1                        |  | 0,7           |  | 1              |  | 0,7                      |  | 1,2                     |  | 0,7                 |  |                |  |
| v3) Letna poraba električne energije - hladno podnebje AEC    | kWh                 | 1                        |  | 0,7           |  | 1              |  | 0,7                      |  | 1,2                     |  | 0,7                 |  |                |  |
| w1) Prihranjeno letno ogrevanje - toplo podnebje AEC          | kWh                 | 18                       |  | 18,1          |  | 18             |  | 18,1                     |  | 19,5                    |  | 19,5                |  |                |  |
| w2) Prihranjeno letno ogrevanje - povprečna klima AEC         | kWh                 | 39,9                     |  | 40            |  | 39,9           |  | 40                       |  | 43,1                    |  | 43,1                |  |                |  |
| w3) Prihranjeno letno ogrevanje - hladno podnebje AEC         | kWh                 | 78                       |  | 78,2          |  | 78             |  | 78,2                     |  | 84,3                    |  | 84,3                |  |                |  |
| Pretok zraka pri različnih hitrostih                          | m <sup>3</sup> /h   | 25/15/10                 |  | 60/40/20      |  | 25/15/10       |  | 60/40/20                 |  | 25/21/17/14/10          |  | 60/50/40/30/20      |  |                |  |
| Poraba energije pri različni hitrosti                         | W                   | 2,6/1,7/1,2              |  | 3,8/2,3/1,4   |  | 2,6/1,7/1,2    |  | 3,8/2,3/1,4              |  | 4 / 3,5 / 3 / 2,5 / 2,5 |  | 7 / 5 / 4 / 3 / 2,5 |  |                |  |
| Glasnost pri 3m (1) pri različni hitrosti                     | dB (A)              | 29/15/10                 |  | 26/18/10      |  | 29/15/10       |  | 26/18/10                 |  | 27/23/18/14/9           |  | 29/24/20/14/10      |  |                |  |
| Toplotni izkoristek za rekuperacijo toplote                   | %                   | 70/74,3/82               |  | 70/74,3/82    |  | 70/74,3/82     |  | 70/74,3/82               |  | 70/72/74/78/82          |  | 70/72/74/78/82      |  |                |  |
| Temperatura prostora max.                                     | °C                  | -20°C ÷ +50°C            |  | -20°C ÷ +50°C |  | -20°C ÷ +50°C  |  | -20°C ÷ +50°C            |  | -20°C ÷ +50°C           |  | -20°C ÷ +50°C       |  |                |  |
| Stopnja zaščite IP                                            |                     | X4                       |  | X4            |  | X4             |  | X4                       |  | X4                      |  | X4                  |  |                |  |


Označevanje / Oznaka

220-240V ~ 50Hz

Zmogljivost zraka, izmerjena po ISO 5801 a 230V 50Hz, gostota zraka 1,2 kg/m<sup>3</sup>.

(1) Zvočna obremenitev pri 3m v prostem polju, preboji, pri 40% hitrosti, samo za primerjalne namene.


Podatki so izmerjeni v priznanem laboratoriju TÜV Rheinland v Aerauliki glede na Tehnični list IEC OD 2048 (level CTF1) za IEC 60335-1 in IEC 60335-2-80 Standard.



Centralne prezračevalne naprave za neprekinjeno prezračevanje prostorov prenašajo toplotno energijo toplega izhodnega zraka na sveži vhodni zrak pozimi. S tem načinom izmenjave zraka se v prostorih znatno zmanjša potreba po ogrevanju in klimatizaciji in poveča energetska učinkovitost stavbe. Enostaven sistem zagotavlja pravilno prezračevanje – hitro črpanje povečane vlage ali onesnaženega zraka. EC krtačni motorji bistveno zmanjšajo porabo električne energije. Pravilno vzdrževani filtri zagotavljajo nizko porabo energije, tiho delovanje in učinkovito delovanje naprave. Kontrolna plošča CTRL-DSP z LCD zaslonom za samodejni nadzor omogoča 3 nastavitve hitrosti, Boost-povečanje hitrosti, počitniški in nočni način, tedensko nastavitev, bypass nastavitev, nastavitev pretoka zraka, opozorilnik zamenjave filtra in okvare ventilatorja, merilnik časa delovanja...Primerno za daljinske senzorje (SEN-HY, SEN-PIR, SEN-CO2), vmesnik Mod-bus.



## QR120P - centralna prezračevalna naprava 102m<sup>3</sup>/h SLIM LINE




| Koda   | EAN           | Naziv  | Cena     |
|--------|---------------|--------|----------|
| 004922 | 8058647114903 | QR120P | 1.266,36 |



CTRL-V1



## QR180ABP - centralna prezračevalna naprava 177m<sup>3</sup>/h z avtomatskim bypassom




| Koda   | EAN           | Naziv    | Cena     |
|--------|---------------|----------|----------|
| 001266 | 8058647114422 | QR180ABP | 1.893,44 |



CTRL-DSP



## QR280ABP - centralna prezračevalna naprava 256m<sup>3</sup>/h z avtomatskim bypassom




| Koda   | EAN           | Naziv    | Cena     |
|--------|---------------|----------|----------|
| 003217 | 8058647114439 | QR280ABP | 2.002,02 |



CTRL-DSP



## QR340A - centralna prezračevalna naprava 300m<sup>3</sup>/h z avtomatskim bypassom




| Koda   | EAN | Naziv  | Cena     |
|--------|-----|--------|----------|
| 005292 |     | QR340A | 2.083,76 |



CTRL-DSP



## QR400ABP - centralna prezračevalna naprava 363m<sup>3</sup>/h z avtomatskim bypassom




| Koda   | EAN           | Naziv    | Cena     |
|--------|---------------|----------|----------|
| 003696 | 8058647114453 | QR400ABP | 2.677,90 |



CTRL-DSP



## QR550ABP - centralna prezračevalna naprava 520m<sup>3</sup>/h z avtomatskim bypassom



| Koda   | EAN           | Naziv    | Cena     |
|--------|---------------|----------|----------|
| 001016 | 8058647114484 | QR550ABP | 2.793,80 |



CTRL-DSP

A Zunanji zajem zraka B Izpust zunanji C Dovod zraka v prostor D Odvzem zraka iz prostora

## ELEKTROGRELEC za predgretje

| Koda   | EAN | Naziv                            | Cena   |
|--------|-----|----------------------------------|--------|
| QREL1K |     | Elektrogrelec 1 kW za predgretje | 731,02 |



## Podatkovni list : Evropska direktiva – ErP, Uredbe 1253/2014-1254/2014







|                                                               |        |                          |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| a) Blagovna znamka                                            |        | AERAULIQA                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |
| b) Oznaka modela                                              |        | QR120P                   |                  |                       | QR180A         |                  |                       | QR280A         |                  |                       | QR340A         |                  |                       | QR400A         |                  |                       | QR550A         |                  |                       |
| c) Razred SEC                                                 |        | A                        | A                | B                     | A              | A                | A                     | A              | A                | B                     | A              | A                | B                     | A              | A                | B                     | A              | A                | B                     |
| c1) Razred SEC toplo podnebje                                 | kWh/m² | -14,7                    | -11,3            | -8,5                  | -15,0          | -10,6            | -6,7                  | -15,2          | -11,0            | -7,2                  | -15,8          | -12,0            | -8,5                  | -17,3          | -14,4            | -11,8                 | -15,0          | -10,7            | -6,7                  |
| c2) Razred SEC zmerno podnebje                                | kWh/m² | -39,5                    | -35,5            | -31,8                 | -39,4          | -34,3            | -29,9                 | -39,3          | -34,4            | -30,1                 | -40,3          | -35,8            | -31,4                 | -42,1          | -38,7            | -35,7                 | -39,4          | -34,4            | -30,0                 |
| c3) Razred SEC hladno podnebje                                | kWh/m² | -82,8                    | -77,7            | -67,8                 | -77,3          | -71,1            | -65,9                 | -76,8          | -70,7            | -65,5                 | -83,2          | -77,5            | -66,8                 | -80,8          | -76,6            | -72,9                 | -77,4          | -71,3            | -66,1                 |
| Energijska nalepka                                            |        | Da                       |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |
| d) Tip naprave                                                |        | Stanovanjska - dvosmerna |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |
| e) Vrsta pogona                                               |        | Večstopenski pogon       |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |
| f) Vrsta sistema za rekuperacijo toplote                      |        | Rekuperacija             |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |
| g) Toplotni izkoristek za rekuperacijo toplote                | %      | 82                       |                  |                       | 82             |                  |                       | 80             |                  |                       | 80             |                  |                       | 86             |                  |                       | 82             |                  |                       |
| h) Največja stopnja pretoka pri 100Pa                         | m³/h   | 102                      |                  |                       | 177            |                  |                       | 256            |                  |                       | 300            |                  |                       | 363            |                  |                       | 520            |                  |                       |
| i) Vhodna el. moč pogona ventilatorja pri max. pretoku        | W      | 58                       |                  |                       | 105            |                  |                       | 105            |                  |                       | 170            |                  |                       | 160            |                  |                       | 333            |                  |                       |
| j) Nivo zvokovne moči                                         | dBA    | 50                       |                  |                       | 50             |                  |                       | 56             |                  |                       | 53             |                  |                       | 52             |                  |                       | 58             |                  |                       |
| k) Referenčna stopnja pretoka                                 | m³/h   | 71                       |                  |                       | 124            |                  |                       | 179            |                  |                       | 210            |                  |                       | 254            |                  |                       | 364            |                  |                       |
| l) Referenčna tlačna razlika                                  | Pa     | 50                       |                  |                       | 50             |                  |                       | 50             |                  |                       | 50             |                  |                       | 50             |                  |                       | 50             |                  |                       |
| m) Specifična vhodna moč                                      | W/m³/h | 0,352                    |                  |                       | 0,412          |                  |                       | 0,385          |                  |                       | 0,343          |                  |                       | 0,268          |                  |                       | 0,412          |                  |                       |
| n1) Regulacijski faktor                                       |        | 0,65                     | 0,85             | 1,0                   | 0,65           | 0,85             | 1,0                   | 0,65           | 0,85             | 1,0                   | 0,65           | 0,85             | 1,0                   | 0,65           | 0,85             | 1,0                   | 0,65           | 0,85             | 1,0                   |
| n2) Vrsta regulacije                                          |        | Lokalni nadzor           | Centralni nadzor | Ročni nadzor (ni DCV) | Lokalni nadzor | Centralni nadzor | Ročni nadzor (ni DCV) | Lokalni nadzor | Centralni nadzor | Ročni nadzor (ni DCV) | Lokalni nadzor | Centralni nadzor | Ročni nadzor (ni DCV) | Lokalni nadzor | Centralni nadzor | Ročni nadzor (ni DCV) | Lokalni nadzor | Centralni nadzor | Ročni nadzor (ni DCV) |
| o1) Deklarirana najvišja stopnja notranjega puščanja          | %      | 2                        |                  |                       | 2,5            |                  |                       | 1,5            |                  |                       | 2,5            |                  |                       | 0,6            |                  |                       | 0,8            |                  |                       |
| o2) Deklarirana najvišja stopnja zunanjega puščanja           | %      | 1                        |                  |                       | 1              |                  |                       | 1,5            |                  |                       | 1              |                  |                       | 0,4            |                  |                       | 0,5            |                  |                       |
| p1) Notranja hitrost mešanja                                  | %      | N / A                    |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |
| p2) Zunanja hitrost mešanja                                   | %      | N / A                    |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |
| q) Položaj in opis vidnega opozorila za filter                |        | vidno opozorilo          |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |
| r) Navodila za namestitev regulirne rešetke                   |        | N / A                    |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |
| s) Internetni naslov z navodili za montažo                    |        | www.aerauliqa.com        |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |
| t) Občutljivost pretoka zraka na spremembe tlaka              | %      | N / A                    |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |
| u) Notranja / zunanja zračna tesnost                          | m³/h   | N / A                    |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |
| v1) Letna poraba električne energije - toplo podnebje AEC     | kWh    | 2,3                      | 3,5              | 4,4                   | 2,2            | 3,7              | 5,2                   | 2              | 3,5              | 4,8                   | 1,8            | 3,1              | 4,3                   | 1,4            | 2,4              | 3,4                   | 2,2            | 3,7              | 5,2                   |
| v2) Letna poraba električne energije - povprečno podnebje AEC | kWh    | 2,3                      | 3,5              | 4,9                   | 2,6            | 4,2              | 5,6                   | 2,5            | 3,9              | 5,3                   | 1,8            | 3,1              | 4,7                   | 1,9            | 2,9              | 3,8                   | 2,6            | 4,2              | 5,6                   |
| v3) Letna poraba električne energije - hladno podnebje AEC    | kWh    | 2,3                      | 3,5              | 10,2                  | 8,0            | 9,6              | 11,0                  | 7,9            | 9,3              | 10,7                  | 1,8            | 3,1              | 10,1                  | 7,2            | 8,3              | 9,2                   | 8,0            | 9,6              | 11,0                  |
| w1) Prihranjeno letno ogrevanje - toplo podnebje AEC          | kWh    | 20,5                     | 20               | 19,6                  | 20,5           | 19,9             | 19,6                  | 20,3           | 19,7             | 19,3                  | 20,3           | 19,7             | 19,3                  | 20,8           | 20,4             | 20,1                  | 20,5           | 20               | 19,6                  |
| w2) Prihranjeno letno ogrevanje - povprečna klima AEC         | kWh    | 45,3                     | 44,1             | 43,3                  | 45,3           | 44,1             | 43,2                  | 44,9           | 43,6             | 42,6                  | 44,9           | 43,6             | 42,6                  | 46,1           | 45,2             | 44,5                  | 45,3           | 44,2             | 43,4                  |
| w3) Prihranjeno letno ogrevanje - hladno podnebje AEC         | kWh    | 88,6                     | 86,3             | 84,6                  | 88,5           | 86,3             | 84,6                  | 87,8           | 85,3             | 83,4                  | 87,8           | 85,3             | 83,4                  | 90,2           | 88,5             | 87,1                  | 88,7           | 86,5             | 84,8                  |
| Glasnost pri 3m (1) pri različni hitrosti                     | dB (A) | 18                       |                  |                       | 21             |                  |                       | 21             |                  |                       | 22             |                  |                       | 21             |                  |                       | 34             |                  |                       |
| Temperatura prostora max.                                     | °C     | +40                      |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |
| Stopnja zaščite                                               | IP     | X4                       |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |                |                  |                       |

Označevanje / Oznaka

220-240V ~ 50Hz

Zmogljivost zraka, izmerjena po ISO 5801 a 230V 50Hz, gostota zraka 1,2 kg/m³.

Podatki so izmerjeni v priznanem laboratoriju TÜV Rheinland v Aerauliqa glede na Tehnični list IEC OD 2048 (level CTF1) za IEC 60335-1 in IEC 60335-2-80 Standard.




(1) Zvočna obremenitev pri 3m v prostem polju, preboj, pri 40% hitrosti, samo za primerjalne namene




**Centralne prezračevalne naprave z entalpijskim izmenjevalcem** so namenjene za neprekinjen odzem toplote vlažnega zraka iz vlažnih prostorov, in dogrevanje svežega zraka, ki je speljan v bivalne prostore. Predhodno ogrevanje / ohlajanje svežega zraka zmanjša potrebo po dodatnem ogrevanju oz. klimatizaciji. EC krtačni motorji bistveno zmanjšajo porabo električne energije. Pravilno vzdrževani filtri preprečujejo vstop cvetnega prahu v prostor. Toplotni izmenjevalec omogoča visoko entalpijo toplote (85%) in vlage (65%). Zmanjšuje padce tlaka. Protimikrobna polimerna membrana, odporna na bakterije, zaustavlja razvoj plesni in kontaminacijo zraka, ter blokira vonjave. Čiščenje je enostavno. Kontrolna plošča CTRL-DSP z LCD zaslonom za samodejni nadzor omogoča 3 nastavitve hitrosti, Boost-povečanje hitrosti, počitniški in nočni način, tedensko nastavitve, bypass nastavitve, nastavitve pretoka zraka, opozorilnik zamenjave filtra in okvare ventilatorja, merilnik časa delovanja...Primerno za daljinske senzorje (SEN-HY, SEN-PIR, SEN-CO2), vmesnik Mod-bus.

## QR120EP - centralna prezračevalna naprava 105m<sup>3</sup>/h z avtomatskim bypassom in entalpijskim izmenjevalcem

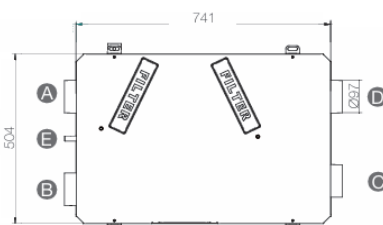


| Koda | EAN | Naziv          | Cena |
|------|-----|----------------|------|
|      |     | <b>QR120EP</b> |      |




CTRL-V1

## QR230E - centralna prezračevalna naprava 202m<sup>3</sup>/h z avtomatskim bypassom in entalpijskim izmenjevalcem

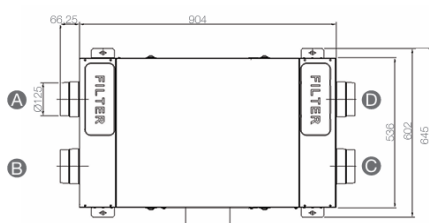


| Koda          | EAN           | Naziv          | Cena            |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>001411</b> | 8058647114477 | <b>QR230EP</b> | <b>2.266,76</b> |




CTRL-DSP

## QR280E - centralna prezračevalna naprava 270m<sup>3</sup>/h z avtomatskim bypassom in entalpijskim izmenjevalcem




| Koda          | EAN           | Naziv         | Cena            |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>004341</b> | 8058647114446 | <b>QR280E</b> | <b>2.699,86</b> |




CTRL-DSP

## QR340EP - centralna prezračevalna naprava 247m<sup>3</sup>/h z avtomatskim bypassom in entalpijskim izmenjevalcem

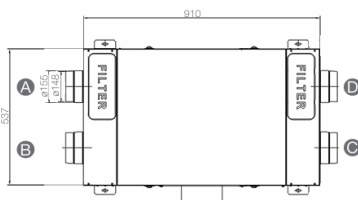


| Koda | EAN | Naziv         | Cena |
|------|-----|---------------|------|
|      |     | <b>QR340E</b> |      |




CTRL-DSP

## QR590E - centralna prezračevalna naprava 561m<sup>3</sup>/h z avtomatskim bypassom in entalpijskim izmenjevalcem

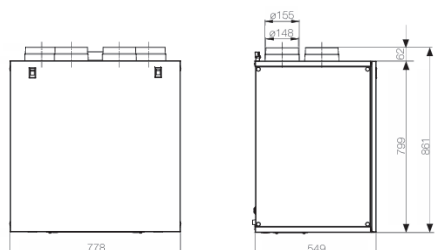

| Koda          | EAN           | Naziv         | Cena            |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>001413</b> | 8058647114491 | <b>QR590E</b> | <b>3.640,48</b> |



CTRL-DSP

**A** Zunanji zajem zraka **B** Izpust zunanji **C** Dovod zraka v prostor **D** Odzem zraka iz prostora



## ZASLON CTRL-DSP za QR centralne rekuperacijske naprave

|        |     |                                                        |        |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|--------|
| Koda   | EAN | Naziv                                                  | Cena   |
| 004602 |     | Zaslon CTRL-DSP za QR centralne rekuperacijske naprave | 237,90 |

## Podatkovni list : Evropska direktiva – ErP, Uredbe 1253/2014-1254/2014

|                                                               |                    |           |                          |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|
| a) Blagovna znamka                                            |                    | AERAULIQA |                          |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |  |
| b) Oznaka modela                                              |                    |           | QR120EP                  |                 | QR230E            |                      |                 | QR280E            |                      |                 | QR340E            |                      |                 | QR590E            |                      |                 |  |
| c) Razred SEC                                                 |                    |           | A                        | B               | A                 | B                    | B               | A                 | B                    | B               | A                 | A                    | B               | A                 | B                    | B               |  |
| c1) Razred SEC toplo podnebje                                 | kWh/m <sup>2</sup> |           | -12,3                    | -9,8            | -14,6             | -10,4                | -6,6            | -14,9             | -10,7                | -7,0            | -16,0             | -12,5                | -9,4            | -14,9             | -10,8                | -7,2            |  |
| c2) Razred SEC zmerno podnebje                                | kWh/m <sup>2</sup> |           | -36,2                    | -33,3           | -37,6             | -32,3                | -27,8           | -38,5             | -33,4                | -29,0           | -39,0             | -35,5                | -31,8           | -38,0             | -32,9                | -28,6           |  |
| c3) Razred SEC hladno podnebje                                | kWh/m <sup>2</sup> |           | -73,3                    | -69,9           | -73,1             | -66,0                | -60,1           | -75,0             | -68,4                | -62,9           | -76,7             | -71,1                | -66,3           | -73,7             | -66,9                | -61,2           |  |
| Energijska nalepka                                            |                    |           | Da                       |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |  |
| d) Tip naprave                                                |                    |           | Stanovanjska - dvosmerna |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |  |
| e) Vrsta pogona                                               |                    |           | Večstopenski pogon       |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |  |
| f) Vrsta sistema za rekuperacijo toplote                      |                    |           | Rekuperacija             |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |  |
| g) Toplotni izkoristek za rekuperacijo toplote                | %                  |           | 83                       |                 | 70                |                      |                 | 75                |                      |                 | 77                |                      |                 | 71                |                      |                 |  |
| h) Največja stopnja pretoka pri 100Pa                         | m³/h               |           | 105                      |                 | 202               |                      |                 | 270               |                      |                 | 247               |                      |                 | 561               |                      |                 |  |
| i) Vhodna el. moč pogona ventilatorja pri max. pretoku        | W                  |           | 58                       |                 | 114               |                      |                 | 170               |                      |                 | 170               |                      |                 | 343               |                      |                 |  |
| j) Nivo zvokovne moči                                         | dBA                |           | 50                       |                 | 50                |                      |                 | 57                |                      |                 | 53                |                      |                 | 58                |                      |                 |  |
| k) Referenčna stopnja pretoka                                 | m³/h               |           | 73                       |                 | 142               |                      |                 | 189               |                      |                 | 173               |                      |                 | 393               |                      |                 |  |
| l) Referenčna tlačna razlika                                  | Pa                 |           | 50                       |                 | 50                |                      |                 | 50                |                      |                 | 50                |                      |                 | 50                |                      |                 |  |
| m) Specifična vhodna moč                                      | W/m³/h             |           | 0,315                    |                 | 0,359             |                      |                 | 0,37              |                      |                 | 0,301             |                      |                 | 0,344             |                      |                 |  |
| n1) Regulacijski faktor                                       |                    |           | 0,85                     | 1               | 0,65              | 0,85                 | 1,0             | 0,65              | 0,85                 | 1,0             | 0,65              | 0,85                 | 1,0             | 0,65              | 0,85                 | 1,0             |  |
| n2) Vrsta regulacije                                          |                    |           | Centraln<br>i nadzor     | Ročni<br>nadzor | Lokalni<br>nadzor | Centraln<br>i nadzor | Ročni<br>nadzor | Lokalni<br>nadzor | Centraln<br>i nadzor | Ročni<br>nadzor | Lokalni<br>nadzor | Centraln<br>i nadzor | Ročni<br>nadzor | Lokalni<br>nadzor | Centraln<br>i nadzor | Ročni<br>nadzor |  |
| o1) Deklarirana najvišja stopnja notranjega puščanja          | %                  |           | 0,9                      |                 | 2,5               |                      |                 | 2,9               |                      |                 | 2,5               |                      |                 | 0,8               |                      |                 |  |
| o2) Deklarirana najvišja stopnja zunanjega puščanja           | %                  |           | 2,8                      |                 | 1                 |                      |                 | 1,3               |                      |                 | 1                 |                      |                 | 0,5               |                      |                 |  |
| p1) Notranja hitrost mešanja                                  | %                  |           | N / A                    |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |  |
| p2) Zunanja hitrost mešanja                                   | %                  |           | N / A                    |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |  |
| q) Položaj in opis vidnega opozorila za filter                |                    |           | vidno opozorilo          |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |  |
| r) Navodila za namestitev regulirne rešetke                   |                    |           | N / A                    |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |  |
| s) Internetni naslov z navodili za montažo                    |                    |           | www.aerauliqa.com        |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |  |
| t) Občutljivost pretoka zraka na spremembe tlaka              | %                  |           | N / A                    |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |  |
| u) Notranja / zunanja zračna tesnost                          | m³/h               |           | N / A                    |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |  |
| v1) Letna poraba električne energije - toplo podnebje AEC     | kWh                |           | 3,1                      | 3,9             | 1,9               | 3,3                  | 4,5             | 2,0               | 3,4                  | 4,6             | 1,6               | 2,7                  | 3,8             | 1,8               | 3,1                  | 4,3             |  |
| v2) Letna poraba električne energije - povprečno podnebje AEC | kWh                |           | 3,5                      | 4,4             | 2,4               | 3,7                  | 4,9             | 2,4               | 3,8                  | 5,1             | 2,0               | 3,2                  | 4,2             | 2,3               | 3,6                  | 4,8             |  |
| v3) Letna poraba električne energije - hladno podnebje AEC    | kWh                |           | 8,9                      | 9,8             | 7,7               | 9,1                  | 10,3            | 7,8               | 9,2                  | 10,5            | 7,4               | 8,6                  | 9,6             | 7,6               | 8,9                  | 10,1            |  |
| w1) Prihranjeno letno ogrevanje - toplo podnebje AEC          | kWh                |           | 20,1                     | 19,7            | 19,4              | 18,5                 | 17,8            | 19,8              | 19,1                 | 18,6            | 20                | 19,3                 | 18,8            | 19,4              | 18,6                 | 18,0            |  |
| w2) Prihranjeno letno ogrevanje - povprečna klima AEC         | kWh                |           | 44,4                     | 43,6            | 42,8              | 40,9                 | 39,4            | 43,8              | 42,2                 | 41,0            | 44,2              | 42,8                 | 41,7            | 43,0              | 41,2                 | 39,8            |  |
| w3) Prihranjeno letno ogrevanje - hladno podnebje AEC         | kWh                |           | 86,9                     | 85,3            | 83,7              | 80,0                 | 77,2            | 85,7              | 82,6                 | 80,3            | 86,5              | 83,7                 | 81,5            | 84,1              | 80,5                 | 77,8            |  |
| Glasnost pri 3m (1) pri različni hitrosti                     | dB (A)             |           | 18                       |                 | 21                |                      |                 | 24                |                      |                 | 22                |                      |                 | 34                |                      |                 |  |
| Temperatura prostora max.                                     | °C                 |           | +40                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |                   |                      |                 |  |
| Stopnja zaščite                                               | IP                 |           | X2                       |                 | X2                |                      |                 | X2                |                      |                 | X4                |                      |                 | X4                |                      |                 |  |




Označevanje / Oznaka






220-240V ~ 50Hz

Zmogljivost zraka, izmerjena po ISO 5801 a 230V  
50Hz, gostota zraka 1,2 kg/m<sup>3</sup>.

(1) Zvočna obremenitev pri 3m v prostem polju, preboj, pri 40% hitrosti, samo za primerjalne namene

Podatki so izmerjeni v priznanem laboratoriju TÜV Rheinland  
v Aerauliqi glede na Tehnični list IEC OD 2048 (level CTF1) za IEC 60335-1 in IEC 60335-2-80 Standard.



## RAZDELILNE KOMORE za rekuperacijski prezračevalni sistem




| Koda  | AERKOM1/75                                   | AERKOM2/75                                      | AERKOM 3/75                                     | 2552VFE70                                     |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Naziv | Prezračevalna komora 90°<br>Ø75 mm za PV 125 | Prezračevalna komora 90°<br>2x Ø75 mm za PV 125 | Prezračevalna komora 90°<br>3x Ø75 mm za PV 125 | Zajemna komora VFE 70<br>s filtrom za kuhinje |
| Cena  | 32,94                                        | 35,38                                           | 37,58                                           | 97,83                                         |




| Koda  | 000575                                 | 003750                                | 000002                                | 000003                                 | 000004                                 |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Naziv | Razdelilna komora<br>DN150mm 2 x DN125 | Razdelilna komora<br>DN125mm 4 x DN75 | Razdelilna komora<br>DN125mm 6 x DN75 | Razdelilna komora<br>DN160mm 10 x DN75 | Razdelilna komora<br>DN160mm 15 x DN75 |
| Cena  | 86,99                                  | 101,14                                | 165,31                                | 176,66                                 | 205,20                                 |



| Koda  | 000748                                                           | 000767                                                             | 005260                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Naziv | Prezračevalna komora PLML stenska,<br>1x Ø75mm, komora 140x140mm | Prezračevalna komora PLML stenska,<br>2x Ø75mm, komora 200 x 200mm | Prezračevalna komora PLMLCS stenska,<br>1 x Ø75 na 200 x 100mm,<br>priključek s strani |
| Cena  | 32,82                                                            | 39,89                                                              | 39,89                                                                                  |



| Koda  | 005226                                                                                | 005227                                                                               | 005258                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Naziv | Prezračevalna komora PLMLS stenska,<br>1 x Ø75 na 200 x 100mm,<br>priključek s strani | Prezračevalna komora PLMLS stenska,<br>2x Ø75 na 300 x 100mm,<br>priključka s strani | Prezračevalna komora PLMLS stenska,<br>3 x Ø75 na 300 x 100mm,<br>priključki s strani |
| Cena  | 36,97                                                                                 | 45,63                                                                                | 55,63                                                                                 |



| Koda  | 005228                                                                             | 005229                                                                             | 005259                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Naziv | Prezračevalna komora PLMPS stenska,<br>1 x Ø75 na 200 x 100mm,<br>priključek zadaj | Prezračevalna komora PLMPS stenska,<br>2 x Ø75 na 300 x 100mm,<br>priključka zadaj | Prezračevalna komora PLMPS stenska,<br>3 x Ø75 na 300 x 100mm,<br>priključki zadaj |
| Cena  | 38,43                                                                              | 45,63                                                                              | 49,53                                                                              |

## ZUNANJE REŠETKE



| Koda  | 000513                              | 000538 | 000455                   | 000456 | 000972                  | 005095                                  | 000631               | 000632 | ND12FV                               | ND15FV |
|-------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Naziv | Zunanja rešetka s stensko cevjo KIT |        | Teleskopska cev dolž. 3m |        | Zunanja rešetka TRM-PRO | Zunanja protihrupna rešetka TRM 150 ISO | Zunanja rešetka INOX |        | Zunanja rešetka PVC bela 190 x 190mm |        |
|       | DN125                               | DN150  | DN125                    | DN150  |                         |                                         | DN125                | DN150  | DN125                                | DN150  |
| Cena  | 76,87                               | 82,96  | 13,54                    | 13,54  | 68,32                   | 80,52                                   | 32,94                | 34,16  | 6,27                                 | 6,27   |

## POKROVI za razdelilne in prezračevalne komore



| Koda  | 000594                                                   | 001079                                                   | 003730                                                   | 003731                                                   | 000779                                          | 003729                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Naziv | BCRG100 eleganten pokrov, ø100, za komoro 000748, 000767 | BCRG125 eleganten pokrov, ø125, za komoro 000748, 000767 | Rešetka GRLFQ bela 200x100mm z magneti za stensko komoro | Rešetka GRLFQ bela 300x100mm z magneti za stensko komoro | Rešetka GRLFOR bela 300x100mm za stensko komoro | Rešetka GRLFT bela 300x100mm za stensko komoro z magneti |
| Cena  | 17,08                                                    | 19,89                                                    | 41,36                                                    | 41,36                                                    | 15,62                                           | 41,36                                                    |

## DUŠILCI ZVOKA za razdelilne in prezračevalnekomore



| Koda  | 005168                                                                            | 8311SVE                                    | 8312SVE                                    | DUS125                         | DUS160                         | DUS200                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Naziv | Regulator-dušilec zvoka za stensko komoro PLML in PLMP ø80 TUNE80 SILENT (3 kosi) | Dušilec zvoka in regulator pretoka SVE 125 | Dušilec zvoka in regulator pretoka SVE 160 | Dušilec zvoka gibljivi 125/180 | Dušilec zvoka gibljivi 160/200 | Dušilec zvoka gibljivi 200/200 |
| Cena  | 7,08                                                                              | 13,55                                      | 17,25                                      | 79,30                          | 91,50                          | 128,10                         |

## FILTRI za razdelilne in prezračevalne komore



| Koda   | EAN           | Naziv                                                  | Cena  |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 005253 |               | Filter G4-KF120G4 za QR 120P - 2 kosa                  | 39,89 |
| 003699 | 8058647114064 | Filter G4-KF180G4 za QR180A, QR180M, QR230E - 2 kosa   | 35,62 |
| 001676 | 8058647114088 | Filter G4-KF280G4 za QR280 / QR350 - 2 kosa            | 35,62 |
| 006766 |               | Filter M5-KF280M5 za QR280A, QR280M, QR280E - 2 kosa   | 55,01 |
| 005561 | 8058647115153 | Filter G4-KF340G4 za QR340A - 2 kosa                   | 35,62 |
| 003697 | 8058647114101 | Filter G4-KF400G4 za QR400A / QR550A / QR590E - 2 kosa | 36,59 |
| 005255 | 8058647115122 | Filter F7-KF120F7 za QR120P                            | 55,63 |
| 001809 | 8058647114071 | Filter F7-KF180F7 za QR180A, QR180M                    | 59,78 |
| 001810 | 8058647114095 | Filter F7-KF280F7 za QR280A, QR280M, QR280E            | 59,78 |
| 003698 | 8058647114118 | Filter F7-KF400F7 za QR400A, QR550A, QR590E            | 51,24 |

## CEVI za prezračevalne rekuperacijske sisteme




| Koda  | AECEV75                                                                 | 001538                 | AETES75           | AESPOJKA75       | 9395                   | 9392                   | AECEP75       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Naziv | Prezračevalna cev 75 - 1m (antistatična, antibakterijska, 50m v kolutu) | Koleno 90° za cev DN75 | Tesnilo za cev 75 | Spojka za cev 75 | Cevna objemka IP-S 125 | Cevna objemka IP-S 160 | Čep za cev 75 |
| Cena  | <b>3,27</b>                                                             | <b>20,37</b>           | <b>2,31</b>       | <b>2,31</b>      | <b>9,86</b>            | <b>9,86</b>            | <b>1,34</b>   |

## IZOLIRANI ZRAČNI KANALI



| Koda  | 9406                          | 9447                          | 9399                            | 9449                            | 9398                            | 9451                            | 9394                                            | 9435          |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| EAN   | 4010184094067                 | 4010184094470                 | 4010184093992                   | 4010184094494                   | 4010184093985                   | 4010184094517                   | 4010184093947                                   | 4010184094531 |
| Naziv | Izolirana cev IP -2000 mm 125 | Izolirana cev IP -2000 mm 160 | Izolirano koleno IP-B - 45° 125 | Izolirano koleno IP-B - 45° 160 | Izolirano koleno IP-B - 90° 125 | Izolirano koleno IP-B - 90° 160 | Spojni kos za izolirano cev IP-MU 125 IP-IV 160 |               |
| Cena  | <b>56,93</b>                  | <b>69,75</b>                  | <b>12,81</b>                    | <b>12,81</b>                    | <b>24,40</b>                    | <b>24,40</b>                    | <b>8,63</b>                                     | <b>8,63</b>   |

## PREZRAČEVALNI DIFUZORJI BREZ OKVIRJA

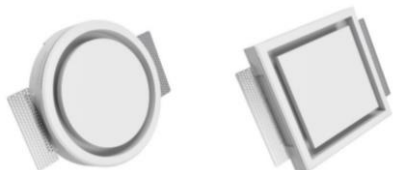

| Koda                  | Naziv                                       | Cena         |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|
| <b>ERGO-RONDO125</b>  | Zračni ventil RONDO125, univerzalni Ø125mm  | <b>56,56</b> |
| <b>ERGO-KVADRO125</b> | Zračni ventil KVADRO125, univerzalni Ø125mm | <b>60,66</b> |

## PREZRAČEVALNI DIFUZORJI - zračni ventili





| Koda              | EAN           | Naziv                                 | Cena         |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>DM80</b>       | 4750492000571 | Odvodni kovinski zračni ventil Ø80mm  | <b>4,04</b>  |
| <b>DM100</b>      | 4750492000588 | Odvodni kovinski zračni ventil Ø100mm | <b>4,95</b>  |
| <b>DM125</b>      | 4750492000595 | Odvodni kovinski zračni ventil Ø125mm | <b>6,30</b>  |
| <b>DM150</b>      | 4750492000601 | Odvodni kovinski zračni ventil Ø150mm | <b>8,52</b>  |
| <b>DMP80</b>      | 4750492000632 | Dovodni kovinski zračni ventil Ø80mm  | <b>4,01</b>  |
| <b>DMP100</b>     | 4750492000649 | Dovodni kovinski zračni ventil Ø100mm | <b>4,95</b>  |
| <b>DMP125</b>     | 4750492000656 | Dovodni kovinski zračni ventil Ø125mm | <b>6,32</b>  |
| <b>DMP150</b>     | 4750492000663 | Dovodni kovinski zračni ventil Ø150mm | <b>8,49</b>  |
| <b>DMKP100</b>    | 4750492013274 | Kovinski zračni ventil Ø100mm         | <b>9,25</b>  |
| <b>DMKP125</b>    | 4750492013281 | Kovinski zračni ventil Ø125mm         | <b>12,39</b> |
| <b>DMKP160</b>    | 4750492013298 | Kovinski zračni ventil Ø160mm         | <b>17,01</b> |
| <b>VD100</b>      | 4750492000113 | PV ventil Ø100mm                      | <b>6,47</b>  |
| <b>VD125</b>      | 4750492000120 | PV ventil Ø125mm                      | <b>7,99</b>  |
| <b>VD150</b>      | 4750492000137 | PV ventil Ø150mm                      | <b>9,25</b>  |
| <b>VDA100</b>     | 4750492000168 | PV ventil z vzmetjo Ø100mm            | <b>7,41</b>  |
| <b>VDA125</b>     | 4750492000182 | PV ventil z vzmetjo Ø125mm            | <b>8,23</b>  |
| <b>VDA150-160</b> | 4750492000144 | PV ventil z vzmetjo Ø150-160mm        | <b>8,96</b>  |



## PREZRAČEVALNE KOMORE



| Koda                | Naziv                                                       | Cena         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AWE_VPB125-2</b> | AWENTA PRO VPB125-2, prezračevalna komora 2 x DN75, stropna | <b>21,47</b> |



Dimenzije (mm)

| ø1 | ø2  | ø3  | A   | B   | Z   | W   |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 75 | 128 | 134 | 277 | 189 | 186 | 152 |


| Koda                | Naziv                                                       | Cena         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AWE_VPB125-3</b> | AWENTA PRO VPB125-3, prezračevalna komora 3 x DN75, stropna | <b>23,55</b> |



Dimenzije (mm)

| ø1 | ø2  | ø3  | A   | B   | Z   | W   |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 75 | 128 | 134 | 268 | 195 | 257 | 152 |


| Koda                | Naziv                                                       | Cena         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AWE_VPE125-2</b> | AWENTA PRO VPE125-2, prezračevalna komora 2 x DN75, stenska | <b>15,62</b> |



Dimenzije (mm)

| ø1 | ø2  | Z   |
|----|-----|-----|
| 75 | 128 | 202 |


| Koda                | Naziv                                                       | Cena         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AWE_VPC125-2</b> | AWENTA PRO VPC125-2, prezračevalna komora 2 x DN75, stenska | <b>15,62</b> |



Dimenzije (mm)

| ø1 | ø2  | Z   |
|----|-----|-----|
| 75 | 128 | 194 |


| Koda                | Naziv                                                   | Cena         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AWE_VCB160-6</b> | AWENTA PRO VCB160-6, razdelilna komora 6 x DN75, ø160mm | <b>84,55</b> |



Dimenzije (mm)

| ø1  | ø2 | A   | B   | W   |
|-----|----|-----|-----|-----|
| 160 | 75 | 347 | 475 | 104 |


| Koda                | Naziv                                                   | Cena         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AWE_VCB160-8</b> | AWENTA PRO VCB160-8, razdelilna komora 8 x DN75, ø160mm | <b>84,55</b> |



Dimenzije (mm)

| ø1  | ø2 | A   | B   | W   | Z  |
|-----|----|-----|-----|-----|----|
| 160 | 75 | 347 | 349 | 104 | 38 |


| Koda                 | Naziv                                                     | Cena          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>AWE_VCB160-10</b> | AWENTA PRO VCB160-10, razdelilna komora 10 x DN75, ø160mm | <b>146,38</b> |



Dimenzije (mm)

| ø1  | ø2 | A   | B   | W   |
|-----|----|-----|-----|-----|
| 160 | 75 | 347 | 766 | 104 |

| Koda                 | Naziv                                                     | Cena          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>AWE_VCB160-12</b> | AWENTA PRO VCB160-12, razdelilna komora 12 x DN75, ø160mm | <b>146,38</b> |




Dimenzije (mm)

| ø1  | ø2 | A   | B   | W   | Z  |
|-----|----|-----|-----|-----|----|
| 160 | 75 | 347 | 639 | 104 | 38 |

## PREZRAČEVALNE KOMORE


| Koda                 | Naziv                                                     | Cena          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>AWE_VCB160-14</b> | AWENTA PRO VCB160-14, razdelilna komora 14 x DN75, ø160mm | <b>199,23</b> |

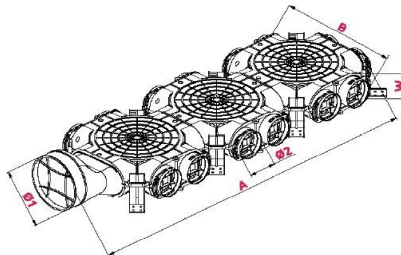

Dimenzije (mm)

| ø1  | ø2 | A   | B    | W   |
|-----|----|-----|------|-----|
| 160 | 75 | 347 | 1057 | 104 |


| Koda                 | Naziv                                                     | Cena          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>AWE_VCB200-16</b> | AWENTA PRO VCB200-16, razdelilna komora 16 x DN75, ø200mm | <b>199,23</b> |

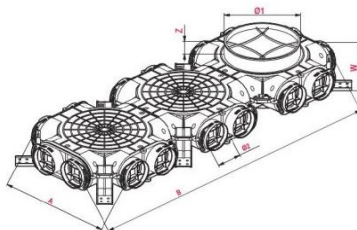

Dimenzije (mm)

| ø1  | ø2 | A   | B   | W   | Z  |
|-----|----|-----|-----|-----|----|
| 200 | 75 | 347 | 927 | 104 | 38 |


| Koda                 | Naziv                                             | Cena         |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>AWE_VMK75-2-S</b> | AWENTA PRO VMK75-2-S kratki cevni prehod 2 x DN75 | <b>74,18</b> |



Dimenzije (mm)

| ø  | W   | A   | B   | Y  | Z   | X   |
|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 75 | 100 | 265 | 456 | 50 | 210 | 200 |

| Koda                 | Naziv                                            | Cena         |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>AWE_VMK75-2-L</b> | AWENTA PRO VMK75-2-L dolgi cevni prehod 2 x DN75 | <b>79,42</b> |

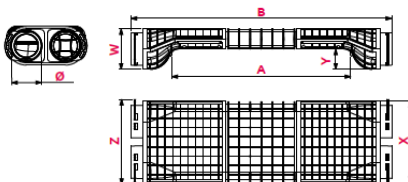


Dimenzije (mm)

| ø  | W   | A   | B   | Z   | X   |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 75 | 100 | 437 | 637 | 210 | 200 |

## CEVNI VENTILATORJI


| Koda                | Naziv                                      | Cena         |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>AWE_VTR100DT</b> | AWENTA VTR100DT cevni ventilator, časovnik | <b>76,23</b> |

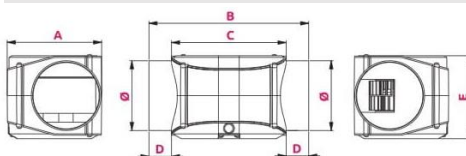

Dimenzije (mm)


| ø   | A   | B   | C   | D  | E     |
|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| 100 | 136 | 230 | 165 | 32 | 119,5 |

| Koda                | Naziv                                                            | Cena          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>AWE_CVU400HT</b> | AWENTA CVU400HT ventilator 7 priključkov, časovnik, tipalo vlage | <b>365,49</b> |


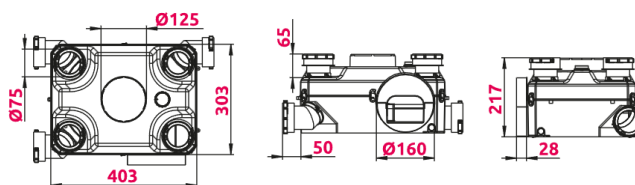


|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>Pretok</b>  | 265/360/415 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Tlak</b>    | 435/495/535 Pa                |
| <b>Moč</b>     | 54/55/60 W                    |
| <b>Glasno</b>  | 44/49/56 dB(A)                |
| <b>Zaščita</b> | IPX2                          |

## REŠETKE

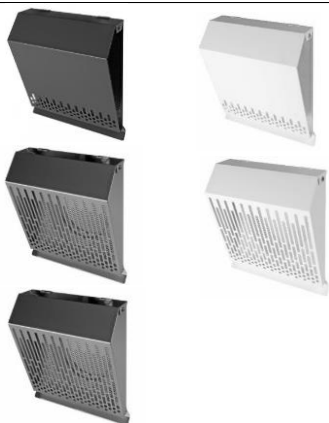

| Koda                 | Naziv                                              | Cena         |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>AWE_VCSM160GR</b> | AWENTA PRO VCSM160 zunanja dovodna rešetka, siva   | <b>64,90</b> |
| <b>AWE_VCSM160</b>   | AWENTA PRO VCSM160 zunanja dovodna rešetka, bela   | <b>64,90</b> |
| <b>AWE_VWSM160GR</b> | AWENTA PRO VWSM160GR zunanja odvodna rešetka, siva | <b>64,90</b> |
| <b>AWE_VWSM160</b>   | AWENTA PRO VWSM160 zunanja odvodna rešetka, bela   | <b>64,90</b> |
| <b>AWE_VWSM160I</b>  | AWENTA PRO VWSM160I zunanja odvodna rešetka, inox  | <b>64,90</b> |




Dimenzije (mm)

| Ø   | A   | B   | C   | D  | Z  |
|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 160 | 237 | 224 | 249 | 95 | 66 |

## PREZRAČEVALNI VENTILI




| Koda                | Naziv                                                                | Cena         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AWE_VAK125</b>   | AWENTA PRO VAK125 prezračevalni ventil dovodni / odvodni ø125mm, bel | <b>25,13</b> |
| <b>AWE_VAK125CZ</b> | AWENTA PRO VAK125 prezračevalni ventil dovodni / odvodni ø125mm, črn | <b>28,67</b> |



Dimenzije (mm)

| ØA  | Øx  | Z  |
|-----|-----|----|
| 125 | 173 | 54 |


| Koda                 | Naziv                                                                   | Cena         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AWE_VAPO125</b>   | AWENTA PRO VAPO125 prezračevalni ventil dovodni / odvodni ø125mm, bel   | <b>23,07</b> |
| <b>AWE_VAPO125CZ</b> | AWENTA PRO VAPO125CZ prezračevalni ventil dovodni / odvodni ø125mm, črn | <b>24,68</b> |



Dimenzije (mm)

| ØA  | Øx  | Z  |
|-----|-----|----|
| 125 | 173 | 54 |



| Koda                | Naziv                                                                   | Cena         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AWE_VAP125</b>   | AWENTA PRO VAP125 prezračevalni ventil dovodni / odvodni 125x125mm, bel | <b>25,13</b> |
| <b>AWE_VAP125CZ</b> | AWENTA PRO VAP125 prezračevalni ventil dovodni / odvodni 125x125mm, črn | <b>26,84</b> |



Dimenzije (mm)

| X   | Y   | Z  | ØA  |
|-----|-----|----|-----|
| 200 | 200 | 36 | 125 |


| Koda             | Naziv                                               | Cena        |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>AWE_VAN75</b> | AWENTA PRO VAN75 prezračevalni ventil dovodni ø75mm | <b>8,54</b> |
| <b>AWE_VAW75</b> | AWENTA PRO VAW75 prezračevalni ventil odvodni ø75mm | <b>8,54</b> |



Dimenzije (mm)

| ØA | Øx  | Z  |
|----|-----|----|
| 75 | 155 | 65 |

## TESNILA, REZILO za cevi



| Koda              | Naziv                                           | Cena        |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>AWE_VU75-5</b> | AWENTA PRO VU75-5 tesnilo za cev ø75mm (5kosov) | <b>4,88</b> |

| Koda              | Naziv                                                 | Cena        |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>AWE_VNK75G</b> | AWENTA PRO VNK75G rezilo za rekuperacijske cevi ø75mm | <b>3,78</b> |

\*Po naročilu

## PVC SESTAVLJIVI REKUPERACIJSKI SISTEM OVA - komore, priključki, cevi




| Koda                   | Naziv                                                     | Cena         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>OVA-AST2X75_300</b> | OVA Stropna komora z dvema priključkoma ø75 / 125 - 300mm | <b>21,25</b> |

|                   |                                               |              |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>OVA-LSR125</b> | OVA Dušilec zvoka in regulator pretoka ø125mm | <b>11,00</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|

| Koda                | Naziv                                               | Cena         |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>OVA-MODUL160</b> | OVA Modulair razdelilna komora s priključkom ø160mm | <b>42,50</b> |
|                     | Set vsebuje zgornjo in spodnjo stranico in vijake.  |              |

| Koda                 | Naziv                                               | Cena         |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>OVA-MODULFULL</b> | OVA Modulair dodatna razdelilna komora - razširitev | <b>42,50</b> |
|                      | Set vsebuje 2x polno stranico in vijake.            |              |

Največje število  
priključkov na  
sestavljeno  
komori je 12.Možnost  
združevanja  
razdelilnih komor  
v večje module.

| Koda                   | Naziv                                        | Cena        |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| <b>OVA-MODUL-PRIK.</b> | OVA Modulair stranica s priključki 3 x ø75mm | <b>9,00</b> |

| Koda                   | Naziv                              | Cena        |
|------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>OVA-MODUL-PLATA</b> | OVA Modulair polna stranica komore | <b>3,80</b> |

| Koda             | Naziv                                 | Cena        |
|------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>OVA-ZAT75</b> | OVA Zatič za cev ø75mm (rezervni del) | <b>0,24</b> |

| Koda                    | Naziv                               | Premier    | Cena/m      |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| <b>OVA-CEV75PREMIUM</b> | OVA Gibljiva cev Silver Premium 75S | ø75mm bela | <b>2,68</b> |
|                         | Antistatična, antibakterijska       |            |             |

| Koda                | Naziv                                | Premier    | Cena/m      |
|---------------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| <b>OVA-CEV75S *</b> | OVA Gibljiva cev Silver Standard 30S | ø75mm siva | <b>1,90</b> |
|                     | Antistatična                         |            |             |

| Koda            | Naziv                              | Cena         |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| <b>OVA-WN75</b> | OVA Tesnilo za cev ø75mm (oranžno) | <b>1,125</b> |

| Koda               | Naziv                             | Premier     | Cena/m       |
|--------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>OVA-PIPE160</b> | OVA Cev izolirana EPP ø160-1500mm | ø160mm črna | <b>44,00</b> |



Debelina izolacije 25mm.

| Koda              | Naziv                               | Premier     | Cena         |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>OVA-LOK160</b> | OVA Koleno izolirano EPP ø160 - 90° | ø160mm črno | <b>22,00</b> |

Debelina izolacije 25mm.


| Koda               | Naziv                    | Cena        |
|--------------------|--------------------------|-------------|
| <b>OVA-MUFA160</b> | OVA Spojni kos PP ø160mm | <b>8,00</b> |

|                      |                           |             |
|----------------------|---------------------------|-------------|
| <b>OVA-OPASKA160</b> | OVA Cevna objemka ø160 mm | <b>0,90</b> |
|----------------------|---------------------------|-------------|






## QX - centrifugalni kopalniški ventilator z nepovratno loputo



| Koda            | EAN           | Naziv                                                                      | Cena          |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PQX00012</b> |               | Centrifugal QX 80T (priključ. cev Ø80, timer, 2 hitrosti, nepovr. loputa)  | <b>92,60</b>  |
| <b>PQX00013</b> | 8058647111933 | Centrifugal QX 80HT (priključ. cev Ø80, senzor vlage, timer, 2 hitrosti)   | <b>106,87</b> |
| <b>PQX00014</b> | 8058647111995 | Centrifugal QX 100 (priključna cev Ø100, 2 hitrosti)                       | <b>76,98</b>  |
| <b>PQX00015</b> | 8058647112015 | Centrifugal QX 100T (priključna cev Ø100, timer, 2 hitrosti)               | <b>92,60</b>  |
| <b>PQX00016</b> | 8058647112039 | Centrifugal QX 100HT (priključ. cev Ø100, timer, senzor vlage, 2 hitrosti) | <b>106,87</b> |




| Dimenzije | QX80  | QX100 |
|-----------|-------|-------|
| A         | 241,5 | 241,5 |
| B         | 96,5  | 96,5  |
| C         | 17    | 17    |
| ØD        | 73,5  | 96,0  |
| Teža kg   | 1,8   | 1,8   |

## QXD - centrifugalni kopalniški ventilator z dodatnim cevnim izhodom in nepovratno loputo



| Koda          | EAN           | Naziv                                                   | Cena          |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>004633</b> | 8058647114262 | Centrifugalni ventilator QXD100                         | <b>91,13</b>  |
| <b>004646</b> | 8058647114286 | Centrifugalni ventilator QXD100T (timer)                | <b>106,87</b> |
| <b>004647</b> | 8058647114309 | Centrifugalni ventilator QXD100HT (timer, senzor vlage) | <b>122,49</b> |




| Dimenzije | QXD100, 100T, 100HT |
|-----------|---------------------|
| A         | 265                 |
| B         | 119                 |
| C         | 29,0                |
| ØD        | 50                  |
| ØE        | 75                  |
| Teža kg   | 2,25                |

## QD100HT - aksialni ventilator s časovnikom in senzorjem vlage



| Koda        | EAN | Naziv                                             | Cena         |
|-------------|-----|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>1792</b> |     | Aksialni ventilator QD100HT (timer, senzor vlage) | <b>49,90</b> |




| Dimenzije | QD100HT |
|-----------|---------|
| A         | 164     |
| B         | 70      |
| C         | 47      |
| D         | 116     |
| ØE        | 99      |
| Teža kg   | 0,6     |


## QUANTUM MX - enosmerni aksialni ventilator za neprekinjeno delovanje s časovnikom in senzorjem vlage



| Koda                                    | EAN           | Naziv                                              | Cena          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>004635</b>                           | 8058647114002 | Quantum MX 100HT (timer, senzor vlage)             | <b>156,16</b> |
| <b>005857</b>                           |               | Quantum EX100HT (timer, senzor vlage)              | <b>103,70</b> |
| <b>004664*</b> <small>odprodaja</small> | 8058647113920 | Quantum AX 150HT (timer, 2 hitrosti, senzor vlage) | <b>180,56</b> |
| <b>003686</b>                           |               | Zunanja rešetka EG150, za Quantum AX in QR100      | <b>7,08</b>   |



| Dimenzije | MX100  | EX100HT |
|-----------|--------|---------|
| A         | 164    | 164     |
| B         | 46     | 46      |
| C         | 82,0   | 70      |
| D         | ØD= 99 | 116     |
| ØE        | 101,0  | 99      |
| Teža kg   | 0,6    | 0,6     |

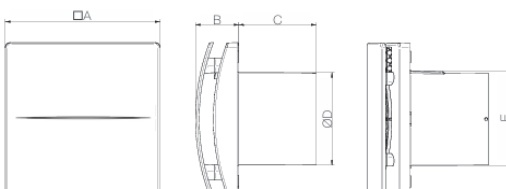

zunanja rešetka





## FILTRI za QX ventilatorje

| Koda          | EAN | Naziv                                     | Cena        |
|---------------|-----|-------------------------------------------|-------------|
| <b>004728</b> |     | Filter KF-QX (2kosa) - za QX ventilatorje | <b>3,05</b> |

## STIKALA - opcija

| Koda            | EAN           | Naziv                                            | Cena          |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>PTM00001</b> |               | Stikalo s timerjem 1-25min                       | <b>82,59</b>  |
| <b>003688</b>   | 8058647113944 | Stikalo s senzorjem za regulacijo vlage SEN-HY-1 | <b>108,34</b> |
| <b>003692</b>   | 8058647113968 | Stikalo s senzorjem prisotnosti SRL              | <b>141,15</b> |



## Podatkovni list - ErP, v skladu s predpisi Uredbe EU 1253/2014 - 1254/2014

|                    |                                                           |                     |                                           |                   |                   |          |              |                    |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------|
| a)                 | Blagovna znamka                                           |                     | AERAULIQA                                 |                   |                   |          |              |                    |                    |
| b)                 | Oznaka modela                                             |                     | QX80T<br>QX100<br>QX100T                  | QX80HT<br>QX100HT | QXD100<br>QXD100T | QXD100HT | QD100HT      | QUANTUM<br>MX100HT | QUANTUM<br>EX100HT |
| c)                 | Razred SEC                                                |                     | F                                         | C                 | F                 | C        | C            | C                  | C                  |
| c1)                | Razred SEC toplo podnebje                                 | kWh/m <sup>2</sup>  | 0,8                                       | -7,7              | 1,1               | -7,5     | -9,6         | -10,8              | -11,2              |
| c2)                | Razred SEC zmerno podnebje                                | kWh/m <sup>2</sup>  | -8,6                                      | -23,2             | -8,3              | -23      | -24,0        | -25,2              | -25,6              |
| c3)                | Razred SEC hladno podnebje                                | kWh/m <sup>2</sup>  | -25,0                                     | -50,2             | -24,7             | -50,1    | -49,1        | -50,3              | -50,7              |
|                    | Energijska nalepka                                        |                     | Ne                                        | Ne                | Ne                | Ne       | Ne           | Ne                 | Ne                 |
| d)                 | Tip naprave                                               |                     | Stanovanjska - dvosmerna                  |                   |                   |          |              |                    |                    |
| e)                 | Vrsta pogona                                              |                     | Večstopenski pogon                        |                   |                   |          |              |                    |                    |
| f)                 | Vrsta sistema za rekuperacijo toplote                     |                     | Ne                                        | Ne                | Ne                | Ne       | Ne           | Ne                 | Ne                 |
| g)                 | Toplotni izkoristek za rekuperacijo toplote               | %                   | N/A                                       | N/A               | N/A               | N/A      | N/A          | N/A                | N/A                |
| h)                 | Največja stopnja pretoka pri 100Pa                        | m <sup>3</sup> /h   | 104                                       | 104               | 103               | 103      | 83           | 100                | 84                 |
| i)                 | Vhodna el. moč pogona ventilatorja pri max. pretoku       | W                   | 28                                        | 28                | 29                | 29       | 8,3          | 5                  | 4,5                |
| j)                 | Nivo zvokovne moči                                        | dBA                 | 59                                        | 59                | 50                | 50       | 47           | 43                 | 45                 |
| k)                 | Referenčna stopnja pretoka                                | m <sup>3</sup> /h   | 104                                       | 104               | 103               | 103      | 83           | 72                 | 59                 |
| l)                 | Referenčna tlačna razlika                                 | Pa                  | 10                                        | 10                | 10                | 10       | 10           | 10                 | 20                 |
| m)                 | Specifična vhodna moč                                     | W/m <sup>3</sup> /h | 0,274                                     | 0,274             | 0,282             | 0,282    | 0,1          | 0,057              | 0,034              |
| n1)                | Regulacijski faktor                                       |                     | 1                                         | 0,65              | 1                 | 0,65     | 0,65         | 0,65               | 0,65               |
| n2)                | Vrsta regulacije                                          |                     | Lokalni nadzor                            |                   |                   |          |              |                    |                    |
| o1)                | Deklarirana najvišja stopnja notranjega puščanja          | %                   | N/A                                       | N/A               | N/A               | N/A      | N/A          | N / A              | N/A                |
| o2)                | Deklarirana najvišja stopnja zunanjega puščanja           | %                   | N/A                                       | N/A               | N/A               | N/A      | N/A          | 2                  | N/A                |
| p1)                | Stopnja notranjega mešanja                                | %                   | N/A                                       | N/A               | N/A               | N/A      | N/A          | N / A              | N/A                |
| p2)                | Stopnja zunanjega mešanja                                 | %                   | N/A                                       | N/A               | N/A               | N/A      | N/A          | N / A              | N/A                |
| q)                 | Položaj in opis vidnega opozorila za filter               |                     | N/A                                       | N/A               | N/A               | N/A      | N/A          | N / A              | N/A                |
| r)                 | Navodila za namestitvev regulirne rešetke                 |                     | Priložena navodila                        |                   |                   |          |              |                    |                    |
| s)                 | Internetni naslov z navodili za montažo                   |                     | www.aerauliqa.com                         |                   |                   |          |              |                    |                    |
| t)                 | Občutljivost pretoka zraka na spremembe tlaka             | %                   | 6                                         | 6                 | 6                 | 6        | N/A          | N / A              | N/A                |
| u)                 | Notranja / zunanja zračna tesnost                         | m <sup>3</sup> /h   | 27                                        | 27                | 20                | 20       | 52           | 52                 | 52                 |
| v1)                | Letna poraba električne energije - toplo podnebje AEC     | kWh                 | 3,4                                       | 2                 | 3,5               | 2,1      | 0,9          | 0,4                | 0,2                |
| v2)                | Letna poraba električne energije - povprečno podnebje AEC | kWh                 | 3,4                                       | 2                 | 3,5               | 2,1      | 0,9          | 0,4                | 0,2                |
| v3)                | Letna poraba električne energije - hladno podnebje AEC    | kWh                 | 3,4                                       | 2                 | 3,5               | 2,1      | 0,9          | 0,4                | 0,2                |
| w1)                | Prihranjeno letno ogrevanje - toplo podnebje AEC          | kWh                 | 7,8                                       | 12,8              | 7,8               | 12,8     | 11,9         | 11,9               | 11,9               |
| w2)                | Prihranjeno letno ogrevanje - povprečna klima AEC         | kWh                 | 17,2                                      | 28,3              | 17,2              | 28,3     | 26,2         | 26,2               | 26,2               |
| w3)                | Prihranjeno letno ogrevanje - hladno podnebje AEC         | kWh                 | 33,6                                      | 55,4              | 33,6              | 55,4     | 51,3         | 51,3               | 51,3               |
| Tehnične lastnosti |                                                           |                     |                                           |                   |                   |          |              |                    |                    |
|                    | Pretok zraka                                              | m <sup>3</sup> /h   | 62 (min.104)                              |                   | 103 (min.64)      |          | 103 (min.64) | 90 (min.15)        | 102 (min.17)       |
|                    | Statični pritisk                                          | Pa max.             | 142/251                                   |                   | 260/164           |          | 260/164      |                    |                    |
|                    | Poraba energije                                           | W                   | 17/28                                     |                   | 29/19             |          | 29/19        | 5 (min.1,5)        | 4,5 (min.0,9)      |
|                    | Glasnost                                                  | dB(A)-3m            | 27/38                                     |                   | 30/22             |          | 30/22        | 32 (min.9)         | 37 (min.9)         |
|                    | Max temp. zraka                                           | °C                  | do 50°C                                   |                   | do 50 °C          |          | do 50 °C     | do 40 °C           | do 40°C            |
|                    | Stopnja zaščite                                           | IP                  | X4 stenska vgradnja / X2 stropna vgradnja |                   |                   |          |              |                    |                    |

Označevanje / Oznaka



Zmogljivost zraka, izmerjena po ISO 5801 a 230V 50Hz, gostota zraka 1,2 kg/m<sup>3</sup>.

Podatki so izmerjeni v priznanem laboratoriju TÜV Rheinland v Aerauliqi glede na Tehnični list IEC OD 2048 (level CTF1) za IEC 60335-1 in IEC 60335-2-80 Standard.

(1) Zvočna obremenitev pri 3m v prostem polju, preboj, pri 40% hitrosti, samo za primerjalne namene.





Odprt ventilator



Chrom



Silver



Antracit

### ICON15 - aksialni ventilator s samozapiralnimi krilci

| Koda          | EAN           | Napetost (V) | Moč (W) | Pretok zraka (m³/h) | Glasnost (dB) | Priključna cev (Ø/m) | Teža (kg) | Cena         |
|---------------|---------------|--------------|---------|---------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|
| <b>ICON15</b> | 5019009303468 | 230V         | 7,5     | 68                  | 30,3          | 100/4                | 0,74      | <b>95,87</b> |

**ICON** hišni ventilatorji za vgradnjo na steno ali strop so na voljo v 3 različnih velikostih. Vsak model potrebuje odprtino ustrezne velikosti, ki se izvrti v strop ali steno. Ventilator se poveže z jaškom, ki odvaja zrak iz prostora v zunanost. Zunanja odprtina mora biti pokrita z ustrezno zunanjo rešetko, ki je na voljo ločeno. Serijo ICON ventilatorjev uporabljamo za prezračevanje prostorov. Ventilator lahko upravljamo z oddaljenim stikalom ali z vgrajenim kontrolnim modulom. Slednji nam ponujajo številne dodatne možnosti krmiljenja ventilatorja vključno s časovnikom, zaznavalom vlažnosti, senzorjem gibanja, potezno vrvico, krmiljenje pretoka zraka ali kombinacijo vseh teh naštetih funkcij. Dodatni moduli so na voljo ločeno in se lahko vgradijo ob montaži ali naknadno. Ohišje ventilatorja iCON ustreza standardu zaščite z oznako IPx4, kar omogoča vgradnjo v cono 2 v kopalnicah, toaletah, kuhinjah in sobah za skladiščenje, kot definira standard 701 BS7161:2008 (IEEE standardi o električnih napeljavah, verzija 17). Prav tako so v skladu z aktualnimi predpisi v gradbeništvu. Ventilatorja ne postavljajte v neposredno bližino toplotnih virov, kot so radiatorji ali območja, kjer temperatura presega 40°C.

### FUNKCIJSKI MODULI za ventilatorje ICON15


| Koda        | EAN           | Naziv                                        | Cena         |
|-------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>PCM</b>  | 5019009303369 | Modul - potezna vrvica                       | <b>29,28</b> |
| <b>TM</b>   | 5019009303499 | Modul - nastavljen timer 1-30min             | <b>30,61</b> |
| <b>HTM</b>  | 5019009311708 | Modul - senzor vlage 40 - 90%, timer, vrvica | <b>62,83</b> |
| <b>PRTM</b> | 5019009303390 | Modul - senzor gibanja, timer                | <b>35,99</b> |
| <b>PCTS</b> | 5019009303444 | Modul - nastavljen timer 1-30min             | <b>30,32</b> |

### POKROVI za ventilatorje ICON15

| Koda            | EAN           | Naziv                     | Cena          |
|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|
| <b>ICON15PC</b> | 5019009304311 | Pokrov CHROM za ICON15    | <b>192,27</b> |
| <b>ICON15PS</b> | 5019009304335 | Pokrov SILVER za ICON15   | <b>54,66</b>  |
| <b>ICON15PA</b> | 5019009304328 | Pokrov ANTRACIT za ICON15 | <b>44,90</b>  |

### Tehnični podatki

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pretok zraka         | 69 m³/h       |
| Zvočni tlak na 3 m   | 28,8 dB (A)   |
| Tip                  | Aksialni      |
| Montaža              | Vgradni       |
| Teža                 | 0,74 kg       |
| Dolžina priklj. cevi | do 4 m        |
| Izhod                | 100 mm        |
| Poraba energije      | 9,4 W         |
| Napetost             | 230 VAC/50 Hz |
| Maks.temp.okolice    | 40 °C         |
| Razred zaščite       | IPX4          |
| A                    | 197           |
| H                    | 40            |
| G                    | 100           |

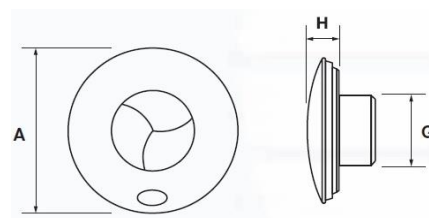

## AKSIALNI VENTILATORJI EAT OKROGLI - polni pokrov



| Koda            | EAN           | Naziv                                                        | Cena         |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EAT100</b>   | 4750492009116 | Aksialni ventilator EAT Ø100mm                               | <b>24,27</b> |
| <b>EAT125</b>   | 4750492009123 | Aksialni ventilator EAT Ø125mm                               | <b>28,43</b> |
| <b>EAT150</b>   | 4750492009130 | Aksialni ventilator EAT Ø150mm                               | <b>35,99</b> |
| <b>EAT100T</b>  | 4750492009147 | Aksialni ventilator EAT Ø100mm s timerjem                    | <b>37,13</b> |
| <b>EAT125T</b>  | 4750492009154 | Aksialni ventilator EAT Ø125mm s timerjem                    | <b>41,69</b> |
| <b>EAT150T</b>  | 4750492009161 | Aksialni ventilator EAT Ø150mm s timerjem                    | <b>50,01</b> |
| <b>EAT100HT</b> | 4750492009178 | Aksialni ventilator EAT Ø100mm s timerjem in senzorjem vlage | <b>47,70</b> |
| <b>EAT125HT</b> | 4750492009185 | Aksialni ventilator EAT Ø125mm s timerjem in senzorjem vlage | <b>52,73</b> |
| <b>EAT150HT</b> | 4750492009192 | Aksialni ventilator EAT Ø150mm s timerjem in senzorjem vlage | <b>61,87</b> |

Barvne opcije po naročilu:



Antracit



Silver



Gold

## EET KVADRATNI - polni pokrov



| Koda            | EAN           | Naziv                                                        | Cena         |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EET100</b>   | 4750492008805 | Aksialni ventilator EET Ø100mm                               | <b>20,61</b> |
| <b>EET125</b>   | 4750492008782 | Aksialni ventilator EET Ø125mm                               | <b>25,27</b> |
| <b>EET150</b>   | 4750492008799 | Aksialni ventilator EET Ø150mm                               | <b>30,86</b> |
| <b>EET100T</b>  | 4750492008874 | Aksialni ventilator EET Ø100mm s timerjem                    | <b>33,73</b> |
| <b>EET125T</b>  | 4750492008881 | Aksialni ventilator EET Ø125mm s timerjem                    | <b>38,53</b> |
| <b>EET150T</b>  | 4750492008898 | Aksialni ventilator EET Ø150mm s timerjem                    | <b>45,41</b> |
| <b>EET100HT</b> | 4750492009048 | Aksialni ventilator EET Ø100mm s timerjem in senzorjem vlage | <b>40,93</b> |
| <b>EET125HT</b> | 4750492009031 | Aksialni ventilator EET Ø125mm s timerjem in senzorjem vlage | <b>45,76</b> |
| <b>EET150HT</b> | 4750492009024 | Aksialni ventilator EET Ø150mm s timerjem in senzorjem vlage | <b>52,24</b> |

Barvne opcije po naročilu:



Antracit



Silver




Gold



Inox

## Tehnični podatki

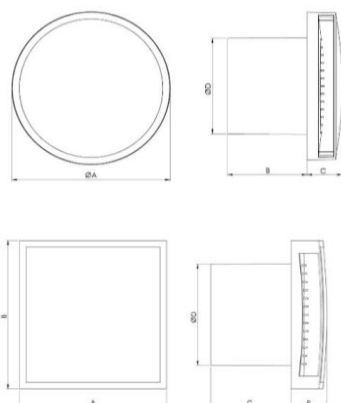


|                              | EAT100             | EAT125 | EAT150 | EET100             | EET125  | EET150  |
|------------------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|---------|---------|
| Napetost (V) / Hz            | 220 - 240V-50Hz    |        |        | 220 - 240V-50Hz    |         |         |
| Moč (W)                      | 15                 | 16     | 20     | 15                 | 16      | 20      |
| Pretok m <sup>3</sup> /h     | 100                | 150    | 200    | 100                | 150     | 200     |
| Raven hrupa: 3m razdalja, dB | 32                 | 36     | 40     | 32                 | 36      | 40      |
| Zaščita                      | IPX4               |        |        | IPX4               |         |         |
| RPM                          | 2550               | 2360   | 2100   | 2550               | 2360    | 2100    |
| Temperatura okolice (°C)     | od +5 °C do +40 °C |        |        | od +5 °C do +40 °C |         |         |
| Teža (kg)                    | 0,37               | 0,42   | 0,52   | 0,43               | 0,52    | 0,66    |
| øA (mm)                      | 148                | 173    | 198    |                    |         |         |
| A/B (mm)                     |                    |        |        | 145/145            | 170/170 | 195/195 |
| B (mm)                       | 80                 | 80     | 80     |                    |         |         |
| C (mm)                       | 16                 | 16     | 16     | 80                 | 80      | 80      |
| øD (mm)                      | 99                 | 124    | 149    | 99                 | 124     | 149     |
| E (mm)                       |                    |        |        | 35                 | 35      | 35      |

\* Odprodaja

## KANALSKI VENTILATORJI EK - PVC okrogli kanalski ventilator

| Koda          | EAN           | Naziv                                                | Cena         |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EK100</b>  | 4750492006566 | PVC okrogli kanalski ventilator EK Ø100mm            | <b>14,49</b> |
| <b>EK100T</b> | 4750492006573 | PVC okrogli kanalski ventilator EK Ø100mm s timerjem | <b>27,93</b> |
| <b>EK125</b>  | 4750492006580 | PVC okrogli kanalski ventilator EK Ø125mm            | <b>16,25</b> |
| <b>EK125T</b> | 4750492006597 | PVC okrogli kanalski ventilator EK Ø125mm s timerjem | <b>29,87</b> |
| <b>EK150</b>  | 4750492006603 | PVC okrogli kanalski ventilator EK Ø150mm            | <b>20,58</b> |
| <b>EK150T</b> | 4750492006610 | PVC okrogli kanalski ventilator EK Ø150mm s timerjem | <b>34,70</b> |



## AKM - okrogli kanalski ventilator

| Koda          | EAN           | Naziv                                 | Cena          |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>AKM100</b> | 4750492217467 | Okrogli kanalski ventilator AK Ø100mm | <b>145,49</b> |
| <b>AKM125</b> | 4750492217474 | Okrogli kanalski ventilator AK Ø125mm | <b>147,10</b> |
| <b>AKM160</b> | 4750492217481 | Okrogli kanalski ventilator AK Ø160mm | <b>187,48</b> |

## REGULATOR OBRATOV za okrogli kanalski ventilator

| Koda         | EAN           | Naziv                                               | Cena         |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>AR1.5</b> | 4750492219294 | Regulator obratov za kanalski ventilator, 230V/1.5A | <b>53,03</b> |

## NEPOVRATNI VENTIL pri ventilatorju

| Koda          | EAN           | Naziv                                 | Cena        |
|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>EEV100</b> | 4750492008591 | Nepovratni ventil ventilatorja Ø100mm | <b>3,75</b> |
| <b>EEV125</b> | 4750492008607 | Nepovratni ventil ventilatorja Ø125mm | <b>4,48</b> |
| <b>EEV150</b> | 4750492008614 | Nepovratni ventil ventilatorja Ø150mm | <b>5,65</b> |

## OBJEMKA za okrogli kanalski ventilator



| Koda          | EAN           | Naziv                                           | Cena                  |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MSV100</b> | 4750492219300 | Objemka Ø100mm za okrogle kanalske ventilatorje | <b>odprodaja 7,79</b> |
| <b>MSV125</b> | 4750492219317 | Objemka Ø125mm za okrogle kanalske ventilatorje | <b>odprodaja 8,67</b> |
| <b>MSV160</b> | 4750492219324 | Objemka Ø160mm za okrogle kanalske ventilatorje | <b>odprodaja 9,37</b> |

## Tehnični podatki

EK100 EK125 EK150

AKM100 AKM125 AKM160

| Napetost (V) / Hz            | 220 - 240V-50Hz    |      |      | 220 - 240V-50Hz     |      |      |
|------------------------------|--------------------|------|------|---------------------|------|------|
| Moč (W)                      | 15                 | 16   | 20   | 74                  | 74   | 103  |
| Pretok m³/h                  | 100                | 150  | 200  | 379                 | 421  | 866  |
| Hitrost (vrt./min)           |                    |      |      | 2800                | 2800 | 2796 |
| Raven hrupa: 3m razdalja, dB | 32                 | 36   | 40   | 58                  | 54   | 57   |
| Zaščita                      | IPX4               |      |      | IP44                |      |      |
| RPM                          | 2550               | 2360 | 2100 |                     |      |      |
| Temperatura okolice (°C)     | od +5 °C do +40 °C |      |      | od -40 °C do +50 °C |      |      |
| Teža (kg)                    | 0,35               | 0,37 | 0,56 | 3                   | 3    | 4    |
| A (mm)                       | 99                 | 124  | 149  | 287                 | 287  | 387  |
| B (mm)                       | 91                 | 91   | 91   | 244                 | 244  | 344  |
| C (mm)                       |                    |      |      | 189                 | 182  | 217  |
| ØD (mm)                      | 100                | 125  | 150  | 100                 | 125  | 160  |
| E (mm)                       |                    |      |      | 152                 | 142  | 166  |



\*Odprodaja

## ALUMINIJASTA GIBLJIVA CEV do +250°C - 2000 Pa

| Koda        | EAN           | Naziv                                 | Pakiranje (kos) | Cena          |
|-------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>G80</b>  | 4750492000847 | Aluminijasta gibljava cev Ø80mm L-3m  | 54              | <b>8,638</b>  |
| <b>G100</b> | 4750492000854 | Aluminijasta gibljava cev Ø100mm L-3m | 72              | <b>9,926</b>  |
| <b>G120</b> | 4750492001639 | Aluminijasta gibljava cev Ø120mm L-3m | 55              | <b>12,298</b> |
| <b>G125</b> | 4750492000878 | Aluminijasta gibljava cev Ø125mm L-3m | 55              | <b>12,298</b> |
| <b>G150</b> | 4750492000892 | Aluminijasta gibljava cev Ø150mm L-3m | 35              | <b>15,108</b> |
| <b>G160</b> | 4750492000908 | Aluminijasta gibljava cev Ø160mm L-3m | 30              | <b>15,870</b> |
| <b>G200</b> | 4750492000915 | Aluminijasta gibljava cev Ø200mm L-3m | 19              | <b>20,028</b> |
| <b>G250</b> | 4750492000922 | Aluminijasta gibljava cev Ø250mm L-3m | 12              | <b>25,034</b> |

## ALUMINIJASTA GIBLJIVA CEV BELA do +250°C - 2000 Pa

| Koda         | EAN           | Naziv                                       | Pakiranje (kos) | Cena          |
|--------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>G100B</b> | 4750492001684 | Aluminijasta gibljava cev bela, Ø100mm L-3m | 38              | <b>19,559</b> |
| <b>G120B</b> | 4750492001707 | Aluminijasta gibljava cev bela, Ø120mm L-3m | 28              | <b>24,097</b> |
| <b>G125B</b> | 4750492001721 | Aluminijasta gibljava cev bela, Ø125mm L-3m | 24              | <b>24,449</b> |

## POLIFLEX GIBLJIVA CEV do 80°C

| Koda         | EAN           | Naziv                              | Pakiranje (kos) | Cena          |
|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>FP100</b> | 4750492105429 | Polyflex gibljava cev Ø102mm L-10m | 10              | <b>18,241</b> |
| <b>FP125</b> | 4750492105436 | Polyflex gibljava cev Ø127mm L-10m | 12              | <b>22,926</b> |
| <b>FP160</b> | 4750492105450 | Polyflex gibljava cev Ø162mm L-10m | 6               | <b>28,636</b> |
| <b>FP200</b> | 4750492105467 | Polyflex gibljava cev Ø202mm L-10m | 4               | <b>38,328</b> |

## IZOLIRANA CEV od -30 °C do +140°C

| Koda          | EAN           | Naziv                                        | Pakiranje (kos) | Cena          |
|---------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>FAT100</b> | 4750492220351 | Toplotno izolirana al. cev Ø102mm, dolž. 10m | 1               | <b>53,846</b> |
| <b>FAT125</b> | 4750492220368 | Toplotno izolirana al. cev Ø127mm, dolž. 10m | 1               | <b>62,425</b> |
| <b>FAT160</b> | 4750492220382 | Toplotno izolirana al. cev Ø162mm, dolž. 10m | 1               | <b>79,612</b> |
| <b>FAT200</b> | 4750492220399 | Toplotno izolirana al. cev Ø202mm, dolž. 10m | 1               | <b>90,241</b> |

|                 |               |                                                          |           |               |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>FAS100 *</b> | 4750492221105 | Toplotno in zvočno izolirana al. cev Ø102mm, dolžina 10m | odprodaja | <b>53,846</b> |
| <b>FAS125 *</b> | 4750492221112 | Toplotno in zvočno izolirana al. cev Ø127mm, dolžina 10m | odprodaja | <b>62,425</b> |
| <b>FAS160 *</b> | 4750492221136 | Toplotno in zvočno izolirano al. cev Ø162mm, dolžina 10m | odprodaja | <b>79,612</b> |
| <b>FAS200 *</b> | 4750492221143 | Toplotno in zvočno izolirano al. cev Ø202mm, dolžina 10m | odprodaja | <b>90,241</b> |

## ALUMINIJAST LEPIJNI TRAK

| Koda            | EAN           | Naziv                                           | Pakiranje (kos) | Cena          |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>LA50-50</b>  | 4750492104781 | Trak lepilni aluminij 50mm, dolžina 50m         | 24              | <b>11,858</b> |
| <b>LA75-50</b>  | 4750492104774 | Trak lepilni aluminij 75mm, dolžina 50m         | 16              | <b>18,388</b> |
| <b>LAS50-50</b> | 4750492104804 | Trak lepilni aluminij z mrežico 50mm, dolž. 50m | 24              | <b>12,180</b> |
| <b>LAS75-50</b> | 4750492105061 | Trak lepilni aluminij z mrežico 75mm, dolž. 50m | 16              | <b>18,212</b> |
| <b>LU48-10</b>  | 4750492104491 | Trak vodotesni lepilni 48mm, dolžina 10m        | 72              | <b>2,401</b>  |
| <b>LU48-25</b>  | 4750492104507 | Trak vodotesni lepilni 48mm, dolžina 25m        | 36              | <b>4,568</b>  |
| <b>LU48-50</b>  | 4750492104514 | Trak vodotesni lepilni 48mm, dolžina 50m        | 24              | <b>8,491</b>  |



## PVC CEVI IN PRIKLJUČKI za prezračevanje - ploščati

| Koda           | EAN           | Naziv                                      | Pakiranje (kos) | Cena          |
|----------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>K-0.5</b>   | 4750492102817 | PVC pravokotna cev 110mm x 55mm, dolž.0,5m | 20              | <b>3,572</b>  |
| <b>K-1</b>     | 4750492102824 | PVC pravokotna cev 110mm x 55mm, dolž.1m   | 10              | <b>6,324</b>  |
| <b>K-1.5</b>   | 4750492102831 | PVC pravokotna cev 110mm x 55mm, dolž.1,5m | 10              | <b>9,223</b>  |
| <b>K25-0.5</b> | 4750492218716 | PVC pravokotna cev 220mm x 55mm, dolž.0,5m | 50              | <b>6,324</b>  |
| <b>K25-1</b>   | 4750492218723 | PVC pravokotna cev 220mm x 55mm, dolž.1m   | 5               | <b>12,415</b> |
| <b>K25-1.5</b> | 4750492218730 | PVC pravokotna cev 220mm x 55mm, dolž.1,5m | 5               | <b>18,446</b> |
| <b>K29-0.5</b> | 4750492023914 | PVC pravokotna cev 220mm x 90mm, dolž.0,5m | 6               | <b>8,052</b>  |
| <b>K29-1</b>   | 4750492023921 | PVC pravokotna cev 220mm x 90mm, dolž.1m   | 5               | <b>15,577</b> |
| <b>K29-1.5</b> | 4750492023938 | PVC pravokotna cev 220mm x 90mm, dolž.1,5m | 5               | <b>23,278</b> |

|              |               |                                              |    |               |
|--------------|---------------|----------------------------------------------|----|---------------|
| <b>KMS</b>   | 4750492017074 | Fleksibilna cev kvadratna 110mm x 55mm, 0,5m | 10 | <b>12,912</b> |
| <b>KMS25</b> | 4750492017081 | Fleksibilna cev kvadratna 220mm x 55mm, 0,5m | 10 | <b>22,165</b> |
| <b>KMS29</b> | 4750492024164 | Fleksibilna cev kvadratna 220mm x 90mm, 0,5m |    | <b>24,507</b> |

|            |               |                                         |    |              |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----|--------------|
| <b>KLK</b> | 4750492102909 | PVC vertikalno koleno 110mm x 55mm, 90° | 10 | <b>3,045</b> |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----|--------------|

|                 |               |                                         |   |              |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------|---|--------------|
| <b>KLK25-90</b> | 4750492218655 | PVC vertikalno koleno 220mm x 55mm, 90° | 6 | <b>4,919</b> |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------|---|--------------|

|                 |               |                                         |   |              |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------|---|--------------|
| <b>KLK29-90</b> | 4750492024157 | PVC vertikalno koleno 220mm x 90mm, 90° | 6 | <b>6,705</b> |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------|---|--------------|

|            |               |                                           |    |              |
|------------|---------------|-------------------------------------------|----|--------------|
| <b>KLH</b> | 4750492102893 | PVC horizontalno koleno 110mm x 55mm, 90° | 10 | <b>3,309</b> |
|------------|---------------|-------------------------------------------|----|--------------|

|                 |               |                                           |   |              |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------|---|--------------|
| <b>KLH25-90</b> | 4750492218686 | PVC horizontalno koleno 220mm x 55mm, 90° | 6 | <b>7,496</b> |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------|---|--------------|

|                 |               |                                           |   |               |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------|---|---------------|
| <b>KLH29-90</b> | 4750492024140 | PVC horizontalno koleno 220mm x 90mm, 90° | 4 | <b>11,097</b> |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------|---|---------------|

|                 |               |                                                |    |              |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|----|--------------|
| <b>KLH15-60</b> | 4750492105306 | PVC horizontalno koleno 110mm x 55mm, 15°- 60° | 10 | <b>3,338</b> |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|----|--------------|

|           |               |                         |    |              |
|-----------|---------------|-------------------------|----|--------------|
| <b>KT</b> | 4750492102886 | PVC T-spoj 110mm x 55mm | 10 | <b>3,484</b> |
|-----------|---------------|-------------------------|----|--------------|

|             |               |                         |   |              |
|-------------|---------------|-------------------------|---|--------------|
| <b>KT25</b> | 4750492218709 | PVC T-spoj 220mm x 55mm | 6 | <b>8,843</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|---|--------------|



|             |               |                         |   |               |
|-------------|---------------|-------------------------|---|---------------|
| <b>KT29</b> | 4750492024201 | PVC T-spoj 220mm x 90mm | 5 | <b>13,410</b> |
|-------------|---------------|-------------------------|---|---------------|

|                |               |                                         |    |              |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|----|--------------|
| <b>KS29-25</b> | 4750492024188 | PVC adapter 220mm x 90mm / 220mm x 55mm | 10 | <b>4,011</b> |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|----|--------------|

|                |               |                                                           |    |              |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|--------------|
| <b>KS25-15</b> | 4750492222621 | PVC priklonni reducirni kanal 220mm x 55mm / 110mm x 55mm | 15 | <b>3,426</b> |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|--------------|

## PVC CEVI IN PRIKLJUČKI za prezračevanje - ploščati

| Koda             | EAN           | Naziv                                                | Pakiranje (kos) | Cena         |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>KSF</b>       | 4750492007808 | PVC kanalski spoj 110mm x 55mm                       |                 | <b>2,167</b> |
| <b>KSF25</b>     | 4750492007815 | PVC kanalski spoj 220mm x 55mm                       |                 | <b>2,635</b> |
| <b>KSF29</b>     | 4750492024232 | PVC kanalski spoj 220mm x 90mm                       | 10              | <b>3,455</b> |
| <b>KS</b>        | 4750492102848 | PVC priklonni kanal 110mm x 55mm                     | 10              | <b>1,669</b> |
| <b>KS25</b>      | 4750492218631 | PVC priklonni kanal 220mm x 55mm                     | 10              | <b>3,250</b> |
| <b>KS29</b>      | 4750492024171 | PVC priklonni kanal 220mm x 90mm                     | 10              | <b>3,426</b> |
| <b>KFF</b>       | 4750492019016 | PVC ploščati spoj 110mm x 55mm / 1 stran             | 10              | <b>2,577</b> |
| <b>KFF25</b>     | 4750492024058 | PVC ploščati spoj 220mm x 55mm / 1 stran             | 10              | <b>3,865</b> |
| <b>KFF29</b>     | 4750492024065 | PVC ploščati spoj 220mm x 90mm / 1 stran             | 10              | <b>4,392</b> |
| <b>KFS</b>       | 4750492018996 | PVC ploščati spoj 110mm x 55mm / 2 strani            | 10              | <b>3,631</b> |
| <b>KFS25</b>     | 4750492024072 | PVC ploščati spoj 220mm x 55mm / 2 strani            | 10              | <b>4,743</b> |
| <b>KFS29</b>     | 4750492024089 | PVC ploščati spoj 220mm x 90mm / 2 strani            | 10              | <b>5,358</b> |
| <b>KFV</b>       | 4750492019009 | PVC ploščati spoj 2 z loputo 110mm x 55mm            | 10              | <b>4,070</b> |
| <b>KFV25</b>     | 4750492024096 | PVC ploščati spoj 2 z loputo 220mm x 55mm            | 10              | <b>5,797</b> |
| <b>KFV29</b>     | 4750492024102 | PVC ploščati spoj 2 z loputo 220mm x 90mm            | 10              | <b>6,588</b> |
| <b>KV</b>        | 4750492104132 | PVC kanalski priključek s pokrovom 110mm x 55mm      | 10              | <b>2,079</b> |
| <b>KV25</b>      | 4750492218648 | PVC kanalski priključek s pokrovom 220mm x 55mm      | 10              | <b>3,924</b> |
| <b>KV29</b>      | 4750492024218 | PVC kanalski priključek s pokrovom 220mm x 90mm      | 10              | <b>4,246</b> |
| <b>KF</b>        | 4750492102923 | PVC ploščata zidna prirobnica 110mm x 55mm, 90°      | 50              | <b>1,552</b> |
| <b>KF25</b>      | 4750492218624 | PVC ploščata zidna prirobnica 220mm x 55mm, 90°      | 50              | <b>2,372</b> |
| <b>KLD</b>       | 4750492102916 | PVC koleno kvadratno / okroglo 110mm x 55mm, 90°     | 15              | <b>2,606</b> |
| <b>KLD25-100</b> | 4750492222614 | PVC koleno kvadratno / okroglo 220mm x 55mm, Ø 100mm | 6               | <b>5,710</b> |
| <b>KLD25-125</b> | 4750492218679 | PVC koleno kvadratno / okroglo 220mm x 55mm, Ø 125mm | 6               | <b>5,710</b> |
| <b>KLD29-100</b> | 4750492024119 | PVC koleno kvadratno / okroglo 220mm x 90mm, Ø 100mm | 6               | <b>9,457</b> |
| <b>KLD29-125</b> | 4750492024126 | PVC koleno kvadratno / okroglo 220mm x 90mm, Ø 125mm | 6               | <b>9,457</b> |
| <b>KLD29-150</b> | 4750492024133 | PVC koleno kvadratno / okroglo 220mm x 90mm, Ø 150mm | 6               | <b>9,457</b> |



## PVC CEVI IN PRIKLJUČKI za prezračevanje - ploščati/okrogli prehodi

| Koda             | EAN           | Naziv                                                          | Pakiranje (kos) | Cena         |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>KSD1</b>      | 4750492102855 | PVC adapter kratki kvadratni / okrogli<br>110mm x 55mm, Ø100mm | 10              | <b>1,874</b> |
| <b>KSD2</b>      | 4750492102862 | PVC adapter dolgi kvadratni / okrogli<br>110mm x 55mm, Ø100mm  | 10              | <b>2,957</b> |
| <b>KSD25-125</b> | 4750492218662 | PVC adapter dolgi kvadratni / okrogli<br>220mm x 55mm, Ø125mm  | 10              | <b>5,505</b> |
| <b>KSD29-150</b> | 4750492024195 | PVC adapter dolgi kvadratni / okrogli<br>220mm x 90mm / Ø150mm | 5               | <b>8,023</b> |
| <b>KZ</b>        | 4750492102879 | PVC spone dva kosa 110mm x 55mm                                | 15              | <b>1,991</b> |
| <b>KZ25</b>      | 4750492218617 | PVC spone dva kosa 220mm x 55mm                                | 15              | <b>2,782</b> |
| <b>KZ29</b>      | 4750492024225 | PVC spone dva kosa 220mm x 90mm                                | 10              | <b>2,401</b> |

## PVC CEVI IN PRIKLJUČKI za prezračevanje - okrogli

| Koda             | EAN           | Naziv                                          | Pakiranje (kos) | Cena          |
|------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>A100-0.5</b>  | 4750492216453 | PVC okrogla cev Ø100mm, dolžina 0,5m           | 12              | <b>3,279</b>  |
| <b>A100-1</b>    | 4750492216460 | PVC okrogla cev Ø100mm, dolžina 1m             | 6               | <b>6,090</b>  |
| <b>A100-1.5</b>  | 4750492216477 | PVC okrogla cev Ø100mm, dolžina 1,5m           | 6               | <b>8,960</b>  |
| <b>A125-0.5</b>  | 4750492218549 | PVC okrogla cev Ø125mm, dolžina 0,5m           | 9               | <b>4,041</b>  |
| <b>A125-1</b>    | 4750492218556 | PVC okrogla cev Ø125mm, dolžina 1m             | 4               | <b>8,403</b>  |
| <b>A125-1.5</b>  | 4750492218563 | PVC okrogla cev Ø125mm, dolžina 1,5m           | 4               | <b>12,151</b> |
| <b>A150-0.5</b>  | 4750492023860 | PVC okrogla cev Ø150mm, dolžina 0,5m           | 5               | <b>6,090</b>  |
| <b>A150-1</b>    | 4750492023877 | PVC okrogla cev Ø150mm, dolžina 1m             | 5               | <b>11,478</b> |
| <b>A150-1.5</b>  | 4750492023884 | PVC okrogla cev Ø150mm, dolžina 1,5m           | 5               | <b>17,041</b> |
| <b>A100T-0.3</b> | 4750492018286 | PVC okrogla cev teleskopska Ø100mm, dolž. 3-5m |                 | <b>7,408</b>  |
| <b>A125T-0.3</b> | 4750492018293 | PVC okrogla cev teleskopska Ø125mm, dolž. 3-5m |                 | <b>10,219</b> |
| <b>A150T-0.3</b> | 4750492023891 | PVC okrogla cev teleskopska Ø150mm, dolž. 3-5m |                 | <b>9,838</b>  |
| <b>AMS100</b>    | 4750492017050 | Fleksibilna cev okrogla Ø100mm, dolžina 0,5m   | 10              | <b>11,800</b> |
| <b>AMS125</b>    | 4750492017067 | Fleksibilna cev okrogla Ø125mm, dolžina 0,5m   | 10              | <b>13,762</b> |
| <b>AMS150</b>    | 4750492023990 | Fleksibilna cev okrogla Ø150mm, dolžina 0,5m   | 10              | <b>15,723</b> |
| <b>AZ100</b>     | 4750492216484 | PVC okroglo držalo Ø100mm 2 kosa               | 10              | <b>2,108</b>  |
| <b>AZ125</b>     | 4750492218587 | PVC okroglo držalo Ø125mm 2 kosa               | 10              | <b>2,782</b>  |
| <b>AZ150</b>     | 4750492024041 | PVC okroglo držalo Ø150mm 2 kosa               | 10              | <b>2,694</b>  |

## PVC CEVI IN PRIKLJUČKI za prezračevanje - okrogli

| Koda             | EAN           | Naziv                                         | Pakiranje (kos) | Cena          |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>AS100</b>     | 4750492211953 | PVC priklopni kanal okrogli Ø100mm            | 10              | <b>1,903</b>  |
| <b>AS125</b>     | 4750492211960 | PVC priklopni kanal okrogli Ø125mm            | 10              | <b>2,108</b>  |
| <b>AS150</b>     | 4750492024010 | PVC priklopni kanal okrogli Ø150mm            | 10              | <b>2,899</b>  |
| <b>ASF100</b>    | 4750492007822 | PVC spojka okrogla Ø100mm                     | 10              | <b>2,167</b>  |
| <b>ASF125</b>    | 4750492007839 | PVC spojka okrogla Ø125mm                     | 10              | <b>2,635</b>  |
| <b>ASF150</b>    | 4750492023907 | PVC spojka okrogla Ø150mm                     | 10              | <b>3,455</b>  |
| <b>AT100</b>     | 4750492211977 | PVC T-kos Ø100mm / Ø100mm                     | 15              | <b>4,158</b>  |
| <b>AT125</b>     | 4750492211984 | PVC T-kos Ø125mm / Ø125mm                     | 5               | <b>7,437</b>  |
| <b>AT150</b>     | 4750492024027 | PVC T-kos Ø150mm / Ø150mm                     | 4               | <b>11,536</b> |
| <b>AL100-45</b>  | 4750492005224 | PVC koleno Ø100mm / 45°                       | 4               | <b>3,074</b>  |
| <b>AL125-45</b>  | 4750492023969 | PVC koleno Ø125mm / 45°                       | 4               | <b>5,505</b>  |
| <b>AL150-45</b>  | 4750492023976 | PVC koleno Ø150mm / 45°                       | 4               | <b>6,588</b>  |
| <b>AL100-90</b>  | 4750492216491 | PVC koleno Ø100mm / 90°                       | 15              | <b>3,192</b>  |
| <b>AL125-90</b>  | 4750492218570 | PVC koleno Ø125mm / 90°                       | 6               | <b>5,710</b>  |
| <b>AL150-90</b>  | 4750492023983 | PVC koleno Ø150mm / 90°                       | 6               | <b>8,403</b>  |
| <b>AFS100</b>    | 4750492211946 | PVC stenski priključek Ø100mm                 | 10              | <b>2,401</b>  |
| <b>AFS125</b>    | 4750492211939 | PVC stenski priključek Ø125mm                 | 10              | <b>3,104</b>  |
| <b>AFS150</b>    | 4750492023945 | PVC stenski priključek Ø150mm                 | 10              | <b>3,660</b>  |
| <b>AFV100</b>    | 4750492212004 | PVC stenski priključek z loputo Ø100mm        | 10              | <b>3,016</b>  |
| <b>AFV125</b>    | 4750492211991 | PVC stenski priključek z loputo Ø125mm        | 10              | <b>3,719</b>  |
| <b>AFV150</b>    | 4750492023952 | PVC stenski priključek z loputo Ø150mm        | 10              | <b>4,509</b>  |
| <b>AV100</b>     | 4750492211977 | PVC priklopni kanal z loputo Ø100mm           | 10              | <b>2,255</b>  |
| <b>AV125</b>     | 4750492211984 | PVC priklopni kanal z loputo Ø125mm           | 10              | <b>2,840</b>  |
| <b>AV150</b>     | 4750492024034 | PVC priklopni kanal z loputo Ø150mm           | 10              | <b>3,660</b>  |
| <b>AP125-100</b> | 4750492222607 | PVC prehodni kos 125/100mm                    | 6               | <b>3,543</b>  |
| <b>AP150-100</b> | 4750492030974 | PVC prehodni kos 150/100mm                    | 6               | <b>4,421</b>  |
| <b>AP150-125</b> | 4750492024003 | PVC prehodni kos 150/125mm                    | 6               | <b>4,421</b>  |
| <b>VA80</b>      | 4750492102930 | PVC stopenjska reducirka 80-100-120-125-150mm | 10              | <b>2,401</b>  |



\*Odprodaja

## PVC CEVI IN PRIKLJUČKI za prezračevanje - okrogli

| Koda         | EAN           | Naziv                                                       | Pakiranje (kos) | Cena         |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>VA90</b>  | 4750492000748 | PVC prehod kvadratni/okrogli<br>90mm x 90mm / Ø100mm        | 12              | <b>1,932</b> |
| <b>VA91</b>  | 4750492103999 | PVC prehod kvadratni/okrogli<br>100mm x 100mm / Ø100mm      | 12              | <b>1,932</b> |
| <b>VF100</b> | 4750492001592 | PVC podaljšek za PV ventil Ø100mm                           | 10              | <b>2,255</b> |
| <b>VF125</b> | 4750492001608 | PVC podaljšek za PV ventil Ø125mm                           | 10              | <b>2,255</b> |
| <b>VF150</b> | 4750492001615 | PVC podaljšek za PV ventil Ø150mm                           | 10              | <b>2,782</b> |
| <b>VA100</b> | 4750492000267 | PVC adapter 160mm x 250mm Ø100mm                            | 10              | <b>2,928</b> |
| <b>VA120</b> | 4750492210437 | PVC adapter 160mm x 250mm Ø120mm                            | 10              | <b>2,928</b> |
| <b>VA125</b> | 4750492000274 | PVC adapter 160mm x 250mm Ø125mm                            | 10              | <b>3,104</b> |
| <b>VA150</b> | 4750492000441 | PVC adapter 190mm x 250mm Ø150mm                            | 10              | <b>3,748</b> |
| <b>NA10</b>  | 4750492104316 | PVC rešetka priključek<br>250mm x 180mm Ø100mm s prirobnico | 10              | <b>3,953</b> |

## KOVINSKI ZRAČNI VENTILI

| Koda           | EAN           | Naziv                                 | Pakiranje (kos) | Cena          |
|----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>DM80</b>    | 4750492000571 | Odvodni kovinski zračni ventil Ø80mm  | 10              | <b>4,041</b>  |
| <b>DM100</b>   | 4750492000588 | Odvodni kovinski zračni ventil Ø100mm | 10              | <b>4,948</b>  |
| <b>DM125</b>   | 4750492000595 | Odvodni kovinski zračni ventil Ø125mm | 10              | <b>6,295</b>  |
| <b>DM150</b>   | 4750492000601 | Odvodni kovinski zračni ventil Ø150mm | 10              | <b>8,520</b>  |
| <b>DMP80</b>   | 4750492000632 | Dovodni kovinski zračni ventil Ø80mm  | 10              | <b>4,011</b>  |
| <b>DMP100</b>  | 4750492000649 | Dovodni kovinski zračni ventil Ø100mm | 10              | <b>4,948</b>  |
| <b>DMP125</b>  | 4750492000656 | Dovodni kovinski zračni ventil Ø125mm | 10              | <b>6,324</b>  |
| <b>DMP150</b>  | 4750492000663 | Dovodni kovinski zračni ventil Ø150mm | 10              | <b>8,491</b>  |
| <b>DMKP100</b> | 4750492013274 | Kovinski zračni ventil Ø100mm         | 10              | <b>9,252</b>  |
| <b>DMKP125</b> | 4750492013281 | Kovinski zračni ventil Ø125mm         | 10              | <b>12,385</b> |
| <b>DMKP160</b> | 4750492013298 | Kovinski zračni ventil Ø160mm         | 10              | <b>17,012</b> |

## PVC ZRAČNI VENTILI

| Koda           | EAN           | Naziv                              | Pakiranje (kos) | Cena          |
|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>VD100</b>   | 4750492000113 | PV ventil Ø100mm                   | 10              | <b>6,471</b>  |
| <b>VD125</b>   | 4750492000120 | PV ventil Ø125mm                   | 10              | <b>7,993</b>  |
| <b>VD150</b>   | 4750492000137 | PV ventil Ø150mm                   | 10              | <b>9,252</b>  |
| <b>VDA100</b>  | 4750492000168 | PV ventil z vzmetjo Ø100mm         | 10              | <b>7,408</b>  |
| <b>VDA125</b>  | 4750492000182 | PV ventil z vzmetjo Ø125mm         | 10              | <b>8,228</b>  |
| <b>VDA150</b>  | 4750492000144 | PV ventil z vzmetjo Ø150-160mm     | 10              | <b>8,960</b>  |
| <b>KD100 *</b> | 4750492000519 | Leseni ventil Ø100mm               | odprodaja       | <b>13,586</b> |
| <b>KD125 *</b> | 4750492000526 | Leseni ventil Ø125mm               | odprodaja       | <b>16,777</b> |
| <b>KD160 *</b> | 4750492000533 | Leseni ventil Ø160mm               | odprodaja       | <b>17,656</b> |
| <b>NGA100</b>  | 4750492106099 | PVC rešetka stropna okrogla Ø100mm | 10              | <b>3,601</b>  |
| <b>NGA125</b>  | 4750492106105 | PVC rešetka stropna okrogla Ø125mm | 10              | <b>4,187</b>  |
| <b>NGA150</b>  | 4750492106112 | PVC rešetka stropna okrogla Ø150mm | 10              | <b>4,597</b>  |




## PVC REŠETKE

| Koda          | EAN           | Naziv                                                             | Pakiranje (kos) | Cena          |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>ND10FV</b> | 4750492011300 | PVC zidna rešetka s protipovratno loputo bela, 148 x 153mm, Ø100  | 10              | <b>5,739</b>  |
| <b>ND12FV</b> | 4750492011348 | PVC zidna rešetka s protipovratno loputo bela, 190 x 190mm, Ø125  | 10              | <b>6,588</b>  |
| <b>ND15FV</b> | 4750492011386 | PVC zidna rešetka s protipovratno loputo bela, 190 x 190mm, Ø150  | 10              | <b>6,588</b>  |
| <b>N10</b>    | 4750492000281 | PVC fiksna rešetka 148mm x 153mm,                                 | 10              | <b>3,777</b>  |
| <b>N12</b>    | 4750492000755 | PVC fiksna rešetka 190mm x 190mm                                  | 10              | <b>4,392</b>  |
| <b>ND10</b>   | 4750492000304 | PVC fiksna rešetka 148mm x 153mm, s prirobnico Ø100mm             | 10              | <b>3,777</b>  |
| <b>ND12</b>   | 4750492000762 | PVC fiksna rešetka 190mm x 190mm, s prirobnico Ø125mm             | 10              | <b>4,392</b>  |
| <b>ND15</b>   | 4750492000816 | PVC fiksna rešetka 190mm x 190mm, s prirobnico Ø150mm             | 10              | <b>4,392</b>  |
| <b>N10R</b>   | 4750492000298 | PVC rešetka regulacijska 148mm x 153mm                            | 10              | <b>4,626</b>  |
| <b>N12R</b>   | 4750492000793 | PVC rešetka regulacijska 190mm x 190mm                            | 10              | <b>5,475</b>  |
| <b>ND10R</b>  | 4750492000311 | PVC rešetka regulacijska 148mm x 153mm, s prirobnico Ø100mm       | 10              | <b>4,626</b>  |
| <b>ND12R</b>  | 4750492000779 | PVC rešetka regulacijska 190mm x 190mm, s prirobnico Ø125mm       | 10              | <b>5,475</b>  |
| <b>ND15R</b>  | 4750492000823 | PVC rešetka regulacijska 190mm x 190mm, s prirobnico Ø150mm       | 10              | <b>5,475</b>  |
| <b>N10A</b>   | 4750492011577 | PVC rešetka pravokotna 150mm x 150mm, antracit                    | 10              | <b>8,169</b>  |
| <b>N12A</b>   | 4750492011591 | PVC rešetka pravokotna 190mm x 190mm, antracit                    | 10              | <b>11,097</b> |
| <b>N10G</b>   | 4750492218433 | PVC rešetka stropna kvadratna 148mm x 153mm, Ø100mm               | 10              | <b>3,777</b>  |
| <b>N12G</b>   | 4750492218457 | PVC rešetka stropna kvadratna 190mm x 190mm, Ø125mm               | 10              | <b>4,392</b>  |
| <b>ND10GR</b> | 4750492218488 | PVC rešetka stropna kvadratna 150mm x 150mm, regulacijska, Ø125mm | 10              | <b>4,626</b>  |
| <b>ND12GR</b> | 4750492218501 | PVC rešetka stropna kvadratna 190mm x 190mm, regulacijska, Ø125mm | 10              | <b>5,475</b>  |
| <b>ND15GR</b> | 4750492218525 | PVC rešetka stropna kvadratna 190mm x 190mm, regulacijska, Ø150mm | 10              | <b>5,475</b>  |
| <b>N10Z</b>   | 4750492000960 | PVC nihajna rešetka 148mm x 153mm Ø100mm                          | 10              | <b>3,836</b>  |
| <b>N12Z</b>   | 4750492000953 | PVC nihajna rešetka 190mm x 190mm Ø125mm                          | 10              | <b>4,451</b>  |
| <b>ND10Z</b>  | 4750492000328 | PVC nihajna rešetka 148mm x 153mm Ø100mm s prirobnico             | 10              | <b>3,836</b>  |
| <b>ND12Z</b>  | 4750492000786 | PVC nihajna rešetka 190mm x 190mm Ø125mm s prirobnico             | 10              | <b>4,451</b>  |
| <b>ND15Z</b>  | 4750492000830 | PVC nihajna rešetka 190mm x 190mm Ø150mm s prirobnico             | 10              | <b>4,451</b>  |

**PVC REŠETKE**

| Koda        | EAN           | Naziv                                             | Pakiranje (kos) | Cena         |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>N25</b>  | 4750492000359 | PVC rešetka pravokotna 170mm x 250mm              | 10              | <b>4,128</b> |
| <b>N30</b>  | 4750492000335 | PVC rešetka pravokotna 140mm x 300mm              | 10              | <b>4,128</b> |
| <b>N25R</b> | 4750492000366 | PVC rešetka pravokotna regulacijska 170mm x 250mm | 10              | <b>5,651</b> |



|               |               |                                     |   |               |
|---------------|---------------|-------------------------------------|---|---------------|
| <b>HR1515</b> | 4750492219096 | PVC rešetka s filtrom 150mm x 150mm | 6 | <b>10,072</b> |
| <b>HR2020</b> | 4750492219119 | PVC rešetka s filtrom 200mm x 200mm | 6 | <b>13,000</b> |
| <b>HR2030</b> | 4750492219133 | PVC rešetka s filtrom 200mm x 300mm | 6 | <b>17,158</b> |
| <b>HR3030</b> | 4750492219140 | PVC rešetka s filtrom 300mm x 300mm | 6 | <b>21,140</b> |
| <b>HR4030</b> | 4750492219157 | PVC rešetka s filtrom 300mm x 400mm | 6 | <b>25,444</b> |
| <b>HR4040</b> | 4750492219164 | PVC rešetka s filtrom 400mm x 400mm | 6 | <b>36,688</b> |



|               |               |                                      |    |              |
|---------------|---------------|--------------------------------------|----|--------------|
| <b>VR1515</b> | 4750492000083 | PVC rešetka kvadratna 150mm x 150mm  | 10 | <b>1,815</b> |
| <b>VR2525</b> | 4750492000069 | PVC rešetka kvadratna 250mm x 250mm  | 10 | <b>3,777</b> |
| <b>VR1330</b> | 4750492000021 | PVC rešetka pravokotna 130mm x 300mm | 10 | <b>2,518</b> |
| <b>VR2517</b> | 4750492000045 | PVC rešetka pravokotna 250mm x 170mm | 10 | <b>2,577</b> |




|              |               |                                     |    |              |
|--------------|---------------|-------------------------------------|----|--------------|
| <b>VR459</b> | 4750492000106 | PVC rešetka pravokotna 450mm x 92mm | 15 | <b>5,592</b> |
|--------------|---------------|-------------------------------------|----|--------------|




|              |               |                            |    |              |
|--------------|---------------|----------------------------|----|--------------|
| <b>VR100</b> | 4750492000243 | PVC okrogla rešetka Ø100mm | 10 | <b>1,757</b> |
| <b>VR125</b> | 4750492000250 | PVC okrogla rešetka Ø125mm | 10 | <b>2,050</b> |
| <b>VR150</b> | 4750492010143 | PVC okrogla rešetka Ø150mm | 10 | <b>2,577</b> |

**REŠETKE aluminijaste**

| Koda          | EAN           | Naziv                                       | Pakiranje (kos) | Cena          |
|---------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>MRA80</b>  | 4750492104330 | Zunanja aluminijasta stenska rešetka Ø80mm  | 10              | <b>7,437</b>  |
| <b>MRA100</b> | 4750492104347 | Zunanja aluminijasta stenska rešetka Ø100mm | 10              | <b>4,568</b>  |
| <b>MRA125</b> | 4750492104354 | Zunanja aluminijasta stenska rešetka Ø125mm | 10              | <b>5,885</b>  |
| <b>MRA160</b> | 4750492104361 | Zunanja aluminijasta stenska rešetka Ø160mm | 10              | <b>9,311</b>  |
| <b>MRA200</b> | 4750492104378 | Zunanja aluminijasta stenska rešetka Ø200mm | 8               | <b>13,498</b> |
| <b>MRA250</b> | 4750492104385 | Zunanja aluminijasta stenska rešetka Ø250mm | 8               | <b>24,595</b> |
| <b>MRA315</b> | 4750492104392 | Zunanja aluminijasta stenska rešetka Ø315mm | 8               | <b>41,197</b> |

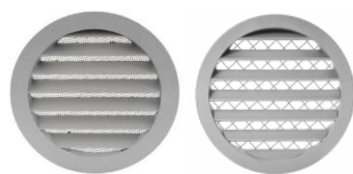**REŠETKE aluminijaste vratne**

| Koda          | EAN           | Naziv                                                 | Pakiranje (kos) | Cena          |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>RA430S</b> | 4750492220801 | Rešetka aluminijasta ventilacijska 40 x 300mm, silver | 40              | <b>6,120</b>  |
| <b>RA640</b>  | 475092222256  | Rešetka aluminijasta ventilacijska 60 x 300mm, bela   | 40              | <b>8,081</b>  |
| <b>RA650S</b> | 4750492220955 | Rešetka aluminijasta ventilacijska 60 x 500mm, silver | 70              | <b>9,252</b>  |
| <b>RA850S</b> | 4750492221013 | Rešetka aluminijasta ventilacijska 80 x 500mm, silver | 60              | <b>10,541</b> |

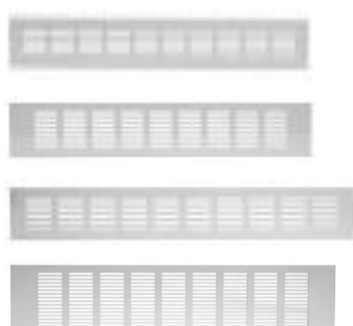

\*Odprodaja

## REŠETKE barvana pločevina

| Koda            | EAN           | Naziv                                          | Pakiranje (kos) | Cena          |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>MR1010</b>   | 4750492000373 | Pločevinasta rešetka 100 x 100mm, bela         | 15              | <b>4,948</b>  |
| <b>MR1010Zn</b> | 4750492001486 | Pločevinasta rešetka 100 x 100mm, cink         | 15              | <b>4,275</b>  |
| <b>MR2619</b>   | 4750492000199 | Pločevinasta rešetka 260 x 190mm, regul., bela | 15              | <b>7,818</b>  |
| <b>MR100</b>    | 4750492000458 | Zunanja stenska rešetka bela Ø100mm            | 15              | <b>4,011</b>  |
| <b>MR125</b>    | 4750492000465 | Zunanja stenska rešetka bela Ø125mm            | 15              | <b>4,656</b>  |
| <b>MR160</b>    | 4750492000472 | Zunanja stenska rešetka bela Ø160mm            | 15              | <b>6,295</b>  |
| <b>MR200</b>    | 4750492000489 | Zunanja stenska rešetka bela Ø200mm            | 15              | <b>8,667</b>  |
| <b>MR3010</b>   | 4750492000229 | Pločevinasta rešetka 300 x 100mm, bela         | 10              | <b>7,379</b>  |
| <b>MR5010</b>   | 4750492104255 | Pločevinasta rešetka 500 x 100mm, bela         | 15              | <b>10,453</b> |
| <b>MR4010R</b>  | 4750492000502 | Pločevinasta rešetka 400 x 100mm, regul., bela | 10              | <b>13,205</b> |

## REŠETKE za kamine

| Koda            | EAN           | Naziv                                     | Cena                    |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>MRK1515</b>  | 4750492103012 | Rešetka za kamin 150mm x 150mm            | <b>odprodaja 22,253</b> |
| <b>MRK1810</b>  | 4750492104521 | Rešetka za kamin 180mm x 100mm            | <b>odprodaja 20,672</b> |
| <b>MRK1818A</b> | 475049212851  | Rešetka za kamin 180mm x 100mm patinirana | <b>odprodaja 22,631</b> |
| <b>MRK2512</b>  | 4750492104538 | Rešetka za kamin 250mm x 120mm            | <b>odprodaja 26,616</b> |

## REŠETKE ZA KAMINE z okvirjem in sitom

| Koda            | EAN           | Naziv                                              | Cena                    |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>MRK3015S</b> | 4750492102954 | Kaminska rešetka z okvirjem in sitom 300mm x 150mm | <b>odprodaja 56,218</b> |

## REŠETKE ZA KAMINE nastavljive

| Koda              | EAN           | Naziv                                                   | Cena                    |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>MRK1515R</b>   | 4750492103036 | Nastavljiva rešetka za kamine 150mm x 150mm             | <b>odprodaja 50,303</b> |
| <b>MRK1515RD1</b> |               | Nastavljiva rešetka za kamine 150mm x 150mm             | <b>odprodaja 45,238</b> |
| <b>MRK1818R</b>   | 4750492102992 | Nastavljiva rešetka za kamine 180mm x 180mm             | <b>odprodaja 53,290</b> |
| <b>MRK2512</b>    | 4750492104538 | Nastavljiva rešetka za kamine 250mm x 120mm             | <b>odprodaja 26,616</b> |
| <b>MRK2512R</b>   | 4750492104552 | Nastavljiva rešetka za kamine 250mm x 120mm, patinirana | <b>odprodaja 51,738</b> |
| <b>MRK2512RA</b>  | 4750492212905 | Nastavljiva rešetka za kamine 250mm x 120mm, patinirana | <b>odprodaja 56,979</b> |

\* Odprodaja

## VGRADNA VRATCA

| Koda              | EAN           | Naziv                                                            | Pakiranje   | Cena         |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>PL1515</b>     | 4750492105078 | PVC vgradna vratca 150mm x 150mm                                 | 6           | <b>3,68</b>  |
| <b>PL1520</b>     | 4750492210444 | PVC vgradna vratca 150mm x 200mm                                 | 6           | <b>4,56</b>  |
| <b>PL2020</b>     | 4750492105092 | PVC vgradna vratca 200mm x 200mm                                 | 6           | <b>5,56</b>  |
| <b>PL2025</b>     | 4750492105108 | PVC vgradna vratca 200mm x 250mm                                 | 6           | <b>6,47</b>  |
| <b>PL2030</b>     | 4750492105115 | PVC vgradna vratca 200mm x 300mm                                 | 6           | <b>7,38</b>  |
| <b>PL3030</b>     | 4750492105122 | PVC vgradna vratca 300mm x 300mm                                 | 6           | <b>8,11</b>  |
| <b>PL4030</b>     | 4750492219171 | PVC vgradna vratca 400mm x 300mm                                 | 6           | <b>13,38</b> |
| <b>PL4040</b>     | 4750492219188 | PVC vgradna vratca 400mm x 400mm                                 | 6           | <b>17,34</b> |
| <b>RL1515</b>     | 4750492010044 | Pločevinasta vgradna vratca 150mm x 150mm, zunanja               | 5           | <b>11,83</b> |
| <b>RL2020</b>     | 4750492100011 | Pločevinasta vgradna vratca 200mm x 200mm, zunanja               | 5           | <b>14,17</b> |
| <b>RL2025</b>     | 4750492010068 | Pločevinasta vgradna vratca 200mm x 250mm, zunanja               | 5           | <b>15,05</b> |
| <b>RL2030</b>     | 4750492100028 | Pločevinasta vgradna vratca 200mm x 300mm, zunanja               | 5           | <b>16,40</b> |
| <b>RL3030</b>     | 4750492100035 | Pločevinasta vgradna vratca 300mm x 300mm, zunanja               | 5           | <b>18,59</b> |
| <b>RL3040</b>     | 4750492010051 | Pločevinasta vgradna vratca 300mm x 400mm, zunanja               | 5           | <b>22,78</b> |
| <b>RL4040</b>     | 4750492010075 | Pločevinasta vgradna vratca 400mm x 400mm, zunanja               | 5           | <b>27,58</b> |
| <b>RL4050</b>     | 4750492102602 | Pločevinasta vgradna vratca 400mm x 500mm, zunanja               | 5           | <b>30,60</b> |
| <b>RL5050</b>     | 4750492010235 | Pločevinasta vgradna vratca 500mm x 500mm, zunanja               | 5           | <b>37,54</b> |
| <b>RL6040</b>     | 4750492010259 | Pločevinasta vgradna vratca 600mm x 400mm, zunanja               | 5           | <b>37,54</b> |
| <b>RLM1515</b>    | 4750492102619 | Pločevinasta revizijska vratca 150mm x 150mm                     | 6           | <b>10,10</b> |
| <b>RLM2015</b>    | 4750492102626 | Pločevinasta revizijska vratca 200mm x 150mm                     | 6           | <b>10,66</b> |
| <b>RLM2020</b>    | 4750492102633 | Pločevinasta revizijska vratca 200mm x 200mm                     | 6           | <b>11,30</b> |
| <b>RLM3030</b>    | 4750492102664 | Pločevinasta revizijska vratca 300mm x 300mm                     | 6           | <b>15,28</b> |
| <b>RLM4050</b>    | 4750492107287 | Pločevinasta revizijska vratca 400mm x 400mm                     | 6           | <b>28,11</b> |
| <b>RLM5050</b>    | 4750492107300 | Pločevinasta revizijska vratca 500mm x 500mm                     | 6           | <b>33,38</b> |
| <b>RLA2020</b>    | 4750492010167 | Pločevinasta vgradna vratca s ključavnico 200mm x 200mm, zunanja | 5           | <b>19,38</b> |
| <b>RLA3030</b>    | 4750492010174 | Pločevinasta vgradna vratca s ključavnico 300mm x 300mm, zunanja | 5           | <b>24,13</b> |
| <b>RLA3040</b>    | 4750492102770 | Pločevinasta vgradna vratca s ključavnico 300mm x 400mm, zunanja | 5           | <b>28,46</b> |
| <b>RLA4040</b>    | 4750492102787 | Pločevinasta vgradna vratca s ključavnico 400mm x 400mm, zunanja | 5           | <b>33,99</b> |
| <b>RLA5050</b>    | 4750492010082 | Pločevinasta vgradna vratca s ključavnico 500mm x 500mm, zunanja | 5           | <b>45,18</b> |
| <b>RLA6040</b>    | 4750492010181 | Pločevinasta vgradna vratca s ključavnico 600mm x 400mm, zunanja | 5           | <b>45,18</b> |
| <b>RLA6060</b>    | 4750492010099 | Pločevinasta vgradna vratca s ključavnico 600mm x 600mm, zunanja | 5           | <b>47,64</b> |
|                   |               |                                                                  |             | <b>0,00</b>  |
| <b>RLMA1515 *</b> | 4750492102671 | Pločevinasta vgradna vratca s ključavnico 150mm x 150mm          | odprodaja 6 | <b>16,19</b> |
| <b>RLMA2020 *</b> | 4750492102695 | Pločevinasta vgradna vratca s ključavnico 200mm x 200mm          | odprodaja 6 | <b>17,39</b> |
| <b>RLMA3030 *</b> | 4750492102725 | Pločevinasta vgradna vratca s ključavnico 300mm x 300mm          | odprodaja 6 | <b>22,08</b> |
| <b>RLMA3040 *</b> | 4750492107331 | Pločevinasta vgradna vratca s ključavnico 300mm x 400mm          | odprodaja 6 | <b>27,58</b> |
| <b>RLMA4040 *</b> | 4750492107348 | Pločevinasta vgradna vratca s ključavnico 400mm x 400mm          | odprodaja 6 | <b>30,71</b> |
| <b>MDU2020 *</b>  | 4750492006191 | Pločevinasta maskirna vratca za keramiko 200mm x 200mm           | odprodaja 6 | <b>14,00</b> |
| <b>MDU2030 *</b>  | 4750492006207 | Pločevinasta maskirna vratca za keramiko 200mm x 300mm           | odprodaja 6 | <b>16,63</b> |
| <b>MDU2535 *</b>  | 4750492006214 | Pločevinasta maskirna vratca za keramiko 250mm x 350mm           | odprodaja 6 | <b>17,48</b> |
| <b>MDU5020</b>    | 4750492006221 | Pločevinasta maskirna vratca za keramiko 500mm x 200mm           | odprodaja 6 | <b>21,32</b> |
| <b>RLR2020 *</b>  | 4750492219881 | Revizijska vratca za mavčne plošče 200mm x 200mm                 | odprodaja 5 | <b>31,68</b> |
| <b>RLR3030 *</b>  | 4750492219898 | Revizijska vratca za mavčne plošče 300mm x 300mm                 | odprodaja 5 | <b>38,15</b> |
| <b>RLR4040 *</b>  | 4750492219904 | Revizijska vratca za mavčne plošče 400mm x 400mm                 | odprodaja 5 | <b>43,02</b> |



## STENSKA KLIMATSKA NAPRAVA XTREME SAVE, Wi-fi, BREEZE AWAY FUNKCIJA - set



| Koda     | Model                 | Hlajenje (kW) | Ogrevanje (kW) | Energijski razred | (S)EER / (S)COP | Področje delovanja hL/ogr.(°C) | Premer cevi tekoča / plinska faza | Max.dolž. inštalacij / max.višinska razlika(m) | Cena seta |
|----------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 20101726 | MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW | 2,6           | 2,9            | A++ / A+          | 7,4 / 4,1       | -15~50/-15~30                  | 1/4" / 3/8"                       | 25 / 10m                                       | 562,22    |
| 20101727 | MOX102-09HFN8-QRD0GW  | zunanja enota |                |                   |                 |                                |                                   |                                                |           |
| 20101407 | MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW | 3,5           | 3,8            | A++ / A+          | 7,0 / 4,2       | -15~50/-15~30                  | 1/4" / 3/8"                       | 25 / 10m                                       | 574,23    |
| 20101408 | MOX102-12HFN8-QRD0GW  | zunanja enota |                |                   |                 |                                |                                   |                                                |           |

## STROPNE NOTRANJE ENOTE - KASETNE GARNITURE



| Koda     | Model                    | Hlajenje (kW) | Ogrevanje (kW) |                |                            | Cena seta |
|----------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------|
| 20723400 | MCA3U-12HRFNX-QRD0W (GA) | 3,5           | 4,1            | notranja enota | Brezžični + žični daljinec | 1.368,47  |
| 20723425 | MOX230-12HFN8-QRD0W (GA) |               |                | zunanja enota  |                            |           |



### KONZOLE IN VIJAKI ZA KLIMO

| Koda       | Naziv                        | Cena  |
|------------|------------------------------|-------|
| ECO-KLIM50 | ECO konzola za klimo - 500mm | 15,86 |

| Koda           | Naziv                                     | Cena |
|----------------|-------------------------------------------|------|
| ECO-GUM.VIJAKI | ECO vijaki, antivibracijska guma (4 kosi) | 6,10 |



## NOTRANJE ENOTE - STENSKÉ



| Koda            | Model                        |                               | Hlajenje (kW) | Ogrevanje (kW) | Cena          |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>20101726</b> | <b>MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW</b> | Wi-fi<br>Breeze away funkcija | 2,6           | 2,9            | <b>206,08</b> |
| <b>20101401</b> | <b>MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW</b> | Wi-fi<br>Breeze away funkcija | 3,5           | 3,8            | <b>216,09</b> |
|                 | <b>MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW</b> | Wi-fi<br>Breeze away funkcija | 5,27          | 5,6            | <b>350,14</b> |

## NOTRANJE ENOTE STROPNE - KASETE



| Koda            | Model                           |                            | Hlajenje (kW) | Ogrevanje (kW) | Cena          |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>20723400</b> | <b>MCA3U-12HRFNX-QRD0W (GA)</b> | Brezžični + žični daljinec | 3,5           | 4,1            | <b>470,19</b> |
| <b>20723425</b> | <b>MCA3U-18HRFNX-QRD0W (GA)</b> | Brezžični + žični daljinec | 5,3           | 5,6            | <b>498,20</b> |

## MULTIZUNANJE ENOTE



| Koda            | Model                | Povezuje                       | Hlajenje (kW) | Ogrevanje (kW) | Energijski razred | (S)EER / (S)COP | Področje delovanja hL/ogr.(°C) | Premer cevi tekoča / plinska faza | Max.dolž. inštalacij / max.višinska razlika (m) | Cena            |
|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| <b>20101570</b> | <b>M2OE-18FN8-Q</b>  | do 2 notranji enoti, eL.grelec | 5,3           | 5,6            | A++ / A+          | 6,3 / 4,0       | -15~50/-15~24                  | 1/4" / 3/8"                       | 40 / 15m                                        | <b>940,38</b>   |
|                 | <b>M3OG-21HFN8-Q</b> | do 3 notranje enote, eL.grelec | 6,1           | 6,6            | A++ / A+          | 6,1 / 4,0       | -15~50/-15~24                  | 1/4" / 3/8"                       | 60 / 15m                                        | <b>1.120,45</b> |
| <b>20101574</b> | <b>M3OA-27FN8-Q</b>  | do 3 notranje enote, eL.grelec | 7,9           | 8,2            | A++ / A+          | 4,1 / 4,0       | -15~50/-15~24                  | 1/4" / 3/8"                       | 60 / 15m                                        | <b>1.300,52</b> |
|                 | <b>M4OG-28FN8-Q</b>  | do 4 notranje enote, eL.grelec | 8,2           | 8,8            | A++ / A+          | 6,5 / 4,0       | -15~50/-15~24                  | 1/4" / 3/8"                       | 80 / 15m                                        | <b>1.520,61</b> |
| <b>20101547</b> | <b>M4OG-36FN8-Q</b>  | do 4 notranje enote, eL.grelec | 10,55         | 10,55          | A++ / A+          | 6,5 / 4,0       | -15~50/-15~24                  | 1/4" / 3/8"                       | 80 / 10 (15)m                                   | <b>2.200,88</b> |

## AIR-SERNET

### Razmaščevalec za klimatske in ogrevalne naprave



| Koda               | Volumen (l) | Cena         |
|--------------------|-------------|--------------|
| <b>10199505</b>    | 5           | <b>64,05</b> |
| EAN: 8436042510139 |             |              |
| <b>10199501</b>    | 1           | <b>13,45</b> |

EAN:

Nekislinsko čistilo za čiščenje in vzdrževanje vseh vrst klimatskih in ogrevalnih naprav, za izboljšanje in povečanje učinkovitosti. Odpravlja ostanke in usedline prahu, maščob, olj, ki se lahko pojavijo pri ogrevanju, prezračevanju in klimatizaciji v hladilni industriji. Lahko ga razredčimo z vodo.

## AIRPUR

### Odstranjevalec vonjav za prezračevalne/hladilne



| Koda               | Volumen (l) | Cena          |
|--------------------|-------------|---------------|
| <b>10261050</b>    | 5           | <b>116,51</b> |
| EAN:               |             |               |
| <b>10261001</b>    | 0,75        | <b>25,32</b>  |
| EAN: 8436042510351 |             |               |

Za odstranjevanje vonjav po čiščenju in razkuževanju opreme in instalacij prezračevanja in hlajenja z AIRNET čistilom v prehranski industriji. Ne uporabljajte v bližini hrane.

## AIR FIRE

### Zaščitni sprej za varjenje



| Koda               | Volumen (l) | Cena         |
|--------------------|-------------|--------------|
| <b>10316001</b>    | 0,75        | <b>21,20</b> |
| EAN: 8436042510092 |             |              |

Za zaščito površin pred visokimi temperaturami pri varjenju. Odbija vročino, prepreči opekline, poškodbe in druge neželjene učinke visokih temperatur. Z izhlapevanjem absorbira vročino na občutljivih površinah, npr. lesu, ploščicah, aluminiju, steklu, plastiki, gumi, fughah...

## DESTANK WC

### Odstranjevalec vodnega kamna



| Koda               | Volumen (l) | Cena         |
|--------------------|-------------|--------------|
| <b>10288001</b>    | 1           | <b>16,35</b> |
| EAN: 8436042512041 |             |              |

Koncentrirano kislinsko čistilo za odstranjevanje vodnega kamna, anorganskih ostankov in rje v WC kotličkih in školjkah brez drgnjenja. Izjemno dobro deluje pri odstranjevanju vodnega kamna in rje, ki nastaneta v kotličku in na mehanizmu.

## CALNET H

### Odstranjevalec vodnega kamna, alg in mahu



| Koda               | Volumen (l) | Cena         |
|--------------------|-------------|--------------|
| <b>10100701</b>    | 0,75        | <b>10,98</b> |
| EAN: 8436042511143 |             |              |

Kislinsko čistilo odstranjevanje vodnega kamna, ostankov rje, mahu in alg s trdih površin. Deluje hitro in učinkovito ter obdelanim površinam povrne prvotni videz. Primeren za notranjo in zunanjo uporabo. Enostaven za nanašanje in izpiranje. Ne vsebuje kloriranih topil.

## AIRNET PRO

### Dezinfikator za ogrevalne in hladilne sisteme



| Koda               | Volumen (l) | Cena         |
|--------------------|-------------|--------------|
| <b>10262550</b>    | 5           | <b>76,98</b> |
| EAN: 8436042510382 |             |              |
| <b>10262501</b>    | 0,75        | <b>17,41</b> |

EAN:

Dezinfikator / baktericid / fungicid je namenjen čiščenju in razkuževanju opreme in instalacij prezračevanja in hlajenja v prehranski industriji. Odstranjuje vse vrste umazanije in oblog, ki nastanejo pri pretoku zraka (mikroorganizme, bakterije, nikotin, prah) brez drgnjenja.

## SOLARTECH CLEAN

### Čistilo za solarne in fotovoltaične panele



| Koda               | Volumen (l) | Cena         |
|--------------------|-------------|--------------|
| <b>10266005</b>    | 5           | <b>67,89</b> |
| EAN:               |             |              |
| <b>10266001</b>    | 0,75        | <b>15,07</b> |
| EAN: 8436042511044 |             |              |

Za čiščenje vseh površin v solarnem in fotovoltaičnem sistemu. Nanos s pršenjem, po 5 minutah splakniti brez drgnjenja. Ustvari zaščitni sloj proti oblogam umazanije in vodnega kamna. Ne pušča sledi na gumi, plastiki in aluminiju. Biorazgradljivo.

## AIR GASLEAK

### Sprej detektor uhajanja plina



| Koda                | Volumen (l) | Cena         |
|---------------------|-------------|--------------|
| <b>10332601</b>     | 0,75        | <b>14,75</b> |
| EAN: '8436042510580 |             |              |
| <b>10332501</b>     | sprej 0,4   | <b>15,70</b> |
| EAN: 8436042510580  |             |              |

Nevnetljiv detektor plinov in komprimiranega zraka v spreju pokaže tesnost spojev, ventilov, fittingov, regulatorjev in gibljivih cevi na napeljavah. Je viskozen in primeren za nanos na različne površine. Vsebuje fluorescentno rdečilo za boljšo vidljivost. Mehurčki pokažejo mesto uhajanja plina.

## AQ FORTE PLUS

### Koncentrirani odmaševalec odtokov



| Koda               | Volumen (l) | Cena         |
|--------------------|-------------|--------------|
| <b>10286001</b>    | 1           | <b>13,12</b> |
| EAN: 8436042510696 |             |              |

Visoko koncentrirana žveplovna kistina (98%) za popolno razgrajevanje organskih snovi (papir, ostanki hrane, krpe, cigaretni ogorki, sanitarne brisače, celuloza, maščobne obloge, lasje) brez korozivnega učinka na odtočno napeljavo, razen reaktivnih kovin, aluminija.. Povzroča potemtne nerjavečega jekla.

## CREMAN

### Pasta za umivanje rok




| Koda               | Teža (kg) | Cena         |
|--------------------|-----------|--------------|
| <b>10171201</b>    | 1         | <b>12,13</b> |
| EAN: 8436042510078 |           |              |


Pasta za umivanje rok z učinkovitimi trdnimi delci v kremnem milu, ki olajšajo čiščenje. Nanesite na suhe roke, zdrgnite umazanijo in dobro sperite z vodo.




en vijak

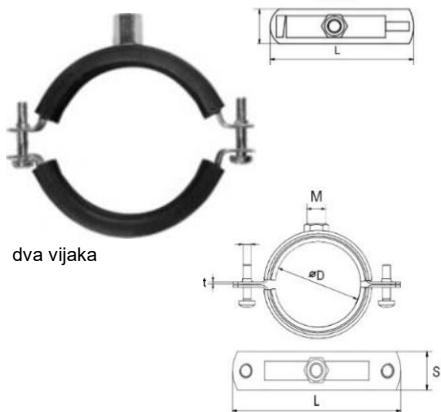

dva vijaka

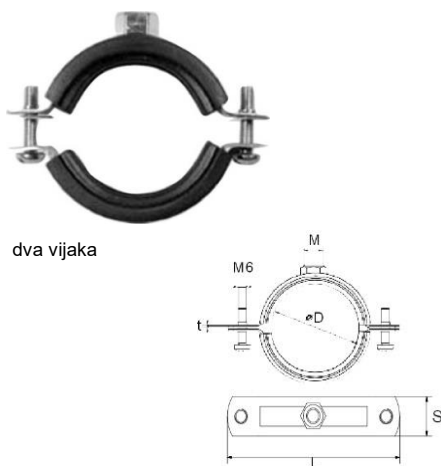

dva vijaka

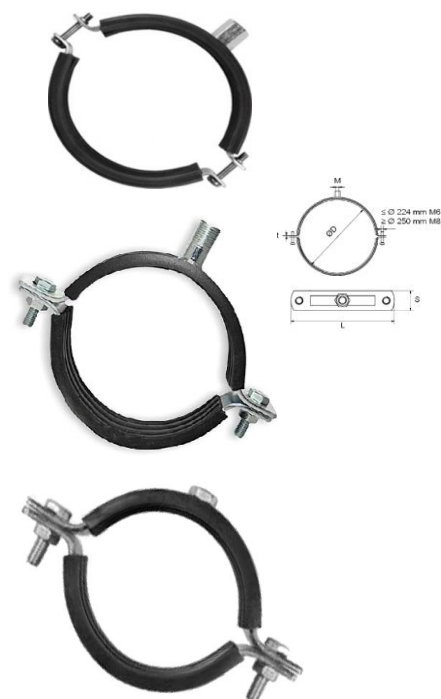
**CEVNA OBJEMKA GUMIRANA en vijak**

| Koda             | EAN           | Navoj  | Dimenzije (mm) | Premier (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>3X1001216</b> | 8595609118833 | M8/M10 | 1/4"           | 12-16        | 100             | <b>0,86</b> |
| <b>3X1001719</b> | 8595609118840 | M8/M10 | 3/8"           | 17-19        | 100             | <b>0,92</b> |
| <b>3X1002023</b> | 8595609118857 | M8/M10 | 1/2"           | 20-23        | 100             | <b>0,97</b> |
| <b>3X1002530</b> | 8595609118864 | M8/M10 | 3/4"           | 25-30        | 100             | <b>1,01</b> |
| <b>3X1003138</b> | 8595609118871 | M8/M10 | 1"             | 31-38        | 100             | <b>1,08</b> |
| <b>3X1004046</b> | 8595609118888 | M8/M10 | 5/4"           | 40-46        | 100             | <b>1,15</b> |
| <b>3X1004853</b> | 8595609118895 | M8/M10 | 6/4"           | 48-53        | 50              | <b>1,31</b> |
| <b>3X1006064</b> | 8595609118901 | M8/M10 | 2"             | 60-64        | 50              | <b>1,48</b> |

**CEVNA OBJEMKA GUMIRANA dva vijaka**

| Koda             | EAN           | Navoj  | Dimenzije (mm) | Premier (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>312007278</b> | 8595609101347 | M8/M10 | 2 1/2"         | 72-78        | 50              | <b>2,60</b> |
| <b>312008792</b> | 8595609101361 | M8/M10 | 3"             | 87-92        | 50              | <b>2,93</b> |
| <b>312102116</b> | 8595609101385 | M8/M10 | 4"             | 102-116      | 50              | <b>3,43</b> |
| <b>312121127</b> | 8595609101415 | M8/M10 | 4 1/2"         | 121-127      | 25              | <b>4,81</b> |
| <b>312133141</b> | 8595609101422 | M8/M10 | 5"             | 133-141      | 25              | <b>4,95</b> |
| <b>312159168</b> | 8595609101439 | M8/M10 | 6"             | 159-168      | 25              | <b>5,55</b> |
| <b>312210219</b> | 8595609101484 | M8/M10 | 8"             | 210-219      | 12              | <b>6,52</b> |

**GUMI OBJEMKA – INOX dva vijaka**

| Koda              | EAN           | Navoj | Dimenzije (mm) | Premier (mm) | Pakiranje (kos) | Cena         |
|-------------------|---------------|-------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>315001719</b>  | 8595609102443 | M8    | 10 (3/8")      | 17-19        | 100             | <b>4,02</b>  |
| <b>315002023</b>  | 8595609102450 | M8    | 15 (1/2")      | 20-23        | 100             | <b>4,02</b>  |
| <b>315002530</b>  | 8595609102467 | M8    | 20 (3/4")      | 25-30        | 100             | <b>4,16</b>  |
| <b>315003138</b>  | 8595609102474 | M8    | 25 (1")        | 31-38        | 100             | <b>4,29</b>  |
| <b>315004046</b>  | 8595609102481 | M8    | 32 (5/4")      | 40-46        | 100             | <b>4,51</b>  |
| <b>315004853</b>  | 8595609102498 | M8    | 40 (6/4")      | 48-53        | 50              | <b>4,63</b>  |
| <b>315006064</b>  | 8595609102511 | M8    | 50 (2")        | 60-64        | 50              | <b>5,41</b>  |
| <b>315007278</b>  | 8595609102542 | M10   | 65 (2 1/2")    | 72-78        | 50              | <b>6,60</b>  |
| <b>315008792*</b> | 8595609102566 | M10   | 75 (3")        | 87-92        | 50              | <b>7,36</b>  |
| <b>315101106*</b> | 8595609102634 | M10   | 100 (4")       | 102-116      | 50              | <b>11,65</b> |
| <b>315101121*</b> | 8595609102658 | M10   | 115 (4 1/2")   | 121-127      | 25              | <b>12,79</b> |
| <b>315101133*</b> | 8595609102665 | M10   | 125 (5")       | 133-141      | 25              | <b>13,36</b> |
| <b>315101159*</b> | 8595609102672 | M10   | 150 (6")       | 159-168      | 25              | <b>14,74</b> |

**GUMI OBJEMKE ZA PREZRAČEVANJE dvojne**

| Koda             | EAN           | Navoj  | Dimenzije (mm) | Premier (mm) | Nosilnost (N) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>318000100</b> | 8595609105307 | M8/M10 | 150 x 25 x 1,5 | 100          | 600           | 25              | <b>3,39</b> |
| <b>318000140</b> | 8595609105338 | M8/M10 | 190 x 25 x 1,5 | 140          | 600           | 25              | <b>4,60</b> |
| <b>318000160</b> | 8595609105352 | M8/M10 | 210 x 25 x 1,5 | 160          | 600           | 25              | <b>5,14</b> |
| <b>318000180</b> | 8595609105369 | M8/M10 | 230 x 25 x 1,5 | 180          | 600           | 25              | <b>5,27</b> |
| <b>318000200</b> | 8595609105376 | M8/M10 | 250 x 25 x 1,5 | 200          | 600           | 25              | <b>6,17</b> |
| <b>318000250</b> | 8595609105406 | M8/M10 | 250 x 25 x 2   | 250          | 600           | 25              | <b>7,86</b> |

**GUMI OBJEMKE MASIV UNI z univerzalno matico, zvočno izolacijo**

| Koda              | EAN           | Navoj   | Dimenzije (mm) | Premier (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|-------------------|---------------|---------|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>317000064*</b> | 8595609103365 | M12/M16 | 149 x 40 x 4   | 60-64        | 1               | <b>3,06</b> |
| <b>317000071*</b> | 8595609103372 | M12/M17 | 157 x 40 x 4   | 67-71        | 1               | <b>3,07</b> |

\*odprodaja!


**GUMI OBJEMKE MASIV dvojne**

| Koda             | EAN           | Navoj | Dimenzije (mm) | Premier (mm) | Pakiranje (kos) | Cena         |
|------------------|---------------|-------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>317108118</b> | 8595609103815 | M12   | 210 x 40 x 4   | 108-118      | 1               | <b>14,39</b> |
| <b>317108125</b> | 8595609103822 | M12   | 227 x 40 x 4   | 125-130      | 1               | <b>15,00</b> |
| <b>317133137</b> | 8595609103839 | M13   | 228 x 40 x 4   | 133-137      | 1               | <b>16,33</b> |




## CEVNO DRŽALO GUMIRANO DVOJNO Z VIJAKOM M8

| Koda             | EAN           | Navoj | Dimenzije (mm) | Razmik (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>314800015</b> | 8595609102375 | M8    | 2 x 15         | 46          | 50              | <b>2,37</b> |
| <b>314800018</b> | 8595609102382 | M8    | 2 x 18         | 48          | 50              | <b>2,50</b> |
| <b>314800022</b> | 8595609102399 | M8    | 2 x 22         | 50          | 50              | <b>2,62</b> |
| <b>314800028</b> | 8595609102405 | M8    | 2 x 28         | 56          | 50              | <b>2,76</b> |

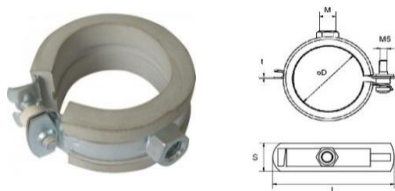

## CEVNE GUMIRANE DRSNE OBJEMKE za PVC cevi - en vijak

| Koda             | EAN           | Navoj | Dimenzije (mm) | Premier (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-------|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>313002023</b> | 8595609101941 | M8    | 15 (1/2")      | 20-23        | 100             | <b>1,29</b> |
| <b>313002530</b> | 8595609101958 | M8    | 20 (3/4")      | 25-30        | 100             | <b>1,31</b> |
| <b>313003138</b> | 8595609101965 | M8    | 25 (1")        | 31-38        | 100             | <b>1,45</b> |

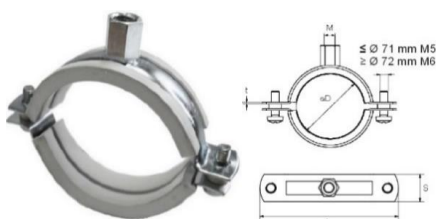


## CEVNE GUMIRANE DRSNE OBJEMKE za PVC cevi - dva vijaka

| Koda             | EAN           | Navoj  | Dimenzije (mm) | Premier (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>313007278</b> | 8595609102023 | M8/M10 | 65 (2 1/2")    | 72-78        | 50              | <b>3,32</b> |



## CEVNA OBJEMKA rebričasta

| Koda             | EAN           | Širina (mm) | Premier (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>390001016</b> | 8595609116792 | 9           | 10-16        | 25              | <b>0,60</b> |
| <b>390001220</b> | 8595609116808 | 9           | 12-20        | 25              | <b>0,51</b> |
| <b>390001625</b> | 8595609116815 | 9           | 16-25        | 25              | <b>0,53</b> |
| <b>390002032</b> | 8595609116822 | 9           | 20-32        | 25              | <b>0,56</b> |
| <b>390005070</b> | 8595609116860 | 9           | 50-70        | 25              | <b>0,79</b> |
| <b>390010012</b> | 8595609116914 | 9           | 100-120      | 10              | <b>1,36</b> |
| <b>390011013</b> | 8595609116921 | 9           | 110-130      | 10              | <b>1,47</b> |
| <b>390014016</b> | 8595609116952 | 9           | 140-160      | 10              | <b>1,88</b> |
| <b>390101220</b> | 8595609116990 | 9           | 12-22        | 10              | <b>0,77</b> |
| <b>390101625</b> | 8595609117003 | 9           | 16-27        | 25              | <b>0,78</b> |
| <b>390102032</b> | 8595609117010 | 9           | 20-32        | 25              | <b>0,80</b> |

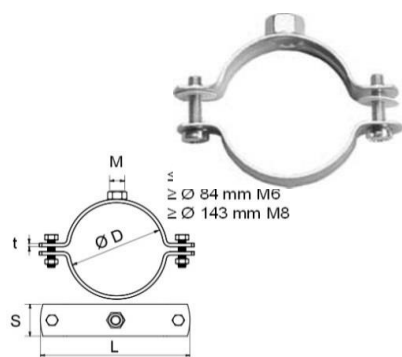

## CEVNA OBJEMKA – BREZ GUME dva vijaka


| Koda             | EAN           | Navoj | Dimenzije (mm) | Premier (mm) | Nosilnost (N) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>314001216</b> | 8595609102153 | M8    | 20 (3/4")      | 22-28        | 800           | 100             | <b>0,62</b> |
| <b>314002023</b> | 8595609102177 | M8    | 25 (1")        | 32-35        | 800           | 100             | <b>0,73</b> |
| <b>314002530</b> | 8595609102184 | M8    | 32 (5/4")      | 37-42        | 800           | 100             | <b>0,94</b> |
| <b>314003138</b> | 8595609102191 | M8    | 40 (6/4")      | 43-50        | 800           | 100             | <b>0,78</b> |
| <b>314004853</b> | 8595609102214 | M8    | 50 (2")        | 60-65        | 2100          | 50              | <b>0,92</b> |



## STENSKA KONZOLA pocinkano jeklo

| Koda             | EAN           | Dolžina (mm) | Dimenzije (mm) | Dim.plošče (mm) | Pakiranje (kos) | Cena         |
|------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>332271820</b> | 8595609110424 | 200          | 27/18x1,25     | 120x40x4        | 20              | <b>5,33</b>  |
| <b>332271830</b> | 8595609110455 | 300          | 27/18x1,25     | 120x40x4        | 20              | <b>6,20</b>  |
| <b>332271850</b> | 8595609110509 | 500          | 27/18x1,25     | 120x40x4        | 10              | <b>8,07</b>  |
| <b>332283020</b> | 8595609110523 | 200          | 28/30x1,75     | 120x40x4        | 10              | <b>7,17</b>  |
| <b>332283030</b> | 8595609110547 | 300          | 28/30x1,75     | 120x40x4        | 10              | <b>8,99</b>  |
| <b>332283044</b> | 8595609110585 | 440          | 28/30x1,75     | 120x40x4        | 10              | <b>10,52</b> |
| <b>332283050</b> | 8595609110592 | 500          | 28/30x1,75     | 120x40x4        | 10              | <b>11,54</b> |
| <b>332384420</b> | 8595609110691 | 200          | 38/40x2        | 120x40x6        | 10              | <b>10,19</b> |
| <b>332384430</b> | 8595609110714 | 300          | 38/40x2        | 120x40x6        | 10              | <b>11,66</b> |
| <b>332384440</b> | 8595609110745 | 400          | 38/40x2        | 120x40x6        | 7               | <b>12,98</b> |
| <b>332384450</b> | 8595609110776 | 500          | 38/40x2        | 120x40x6        | 7               | <b>14,91</b> |



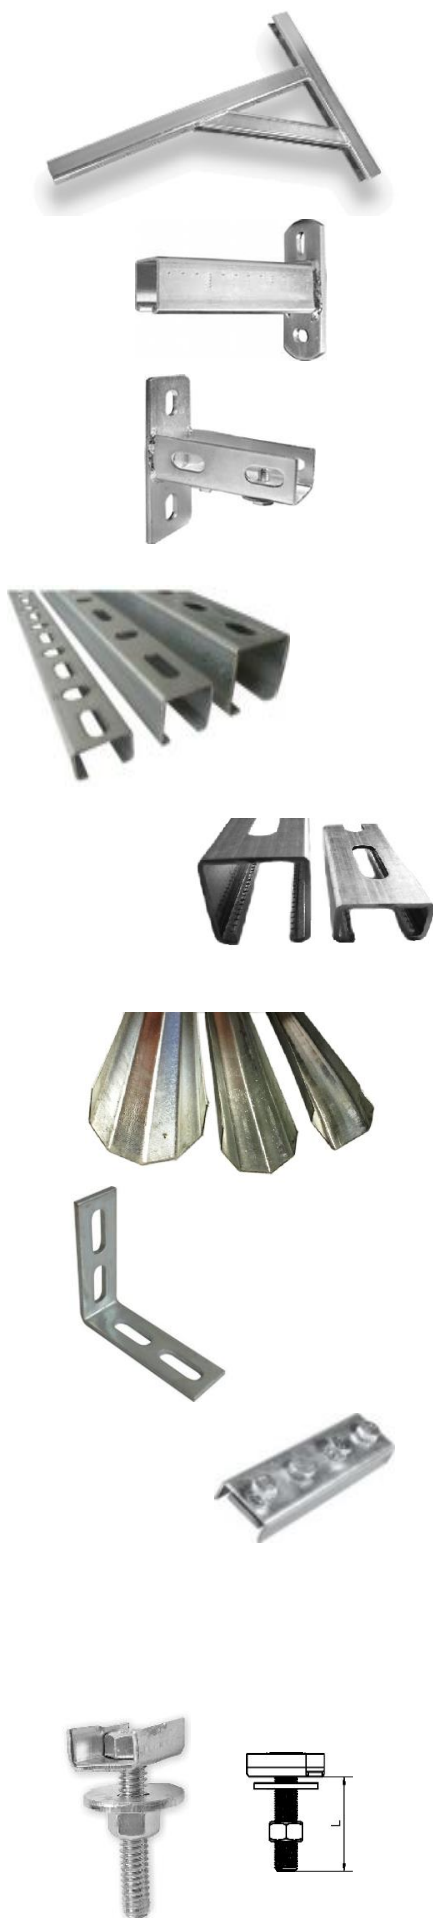

## NOSILNA KONZOLA KLS

| Koda             | EAN           | Dolžina (mm) | Dimenzije (mm) |       | Pakiranje (kos) | Cena         |
|------------------|---------------|--------------|----------------|-------|-----------------|--------------|
| <b>336020400</b> | 8595609112053 | 400          | 28/30          | lahki | 1               | <b>21,93</b> |
| <b>336020600</b> | 8595609112077 | 600          | 28/30          | lahki | 1               | <b>27,98</b> |
| <b>336030400</b> | 8595609112176 | 400          | 38/40          | lahki | 1               | <b>28,73</b> |
| <b>336030600</b> | 8595609112183 | 600          | 38/40          | lahki | 1               | <b>34,35</b> |

## KRATKA STENSKA KONZOLA ST

| Koda             | EAN           | Dolžina (mm) | Dimenzije (mm) | Za profil   | Pakiranje (kos) | Cena         |
|------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| <b>332841300</b> | 8595609111353 | 300          | 125x50x5       | 41/41 težki | 1               | <b>13,79</b> |
| <b>332841500</b> | 8595609111414 | 500          | 125x50x5       | 41/41 težki | 1               | <b>17,61</b> |

## KRATKA STENSKA KONZOLA

| Koda             | EAN           | Dimenzije (mm) | Za profil           | Pakiranje (kos) | Cena         |
|------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>335000250</b> | 8595609111827 | 120x40x4       | 7/18, 28/30         | 50              | <b>7,29</b>  |
| <b>335000255</b> | 8595609111858 | 145x60x6       | 38/40               | 20              | <b>15,99</b> |
| <b>335000257</b> | 8595609111872 | 145x60x6       | 38/40, 40/60, 41/62 | 20              | <b>20,63</b> |

## NOSILNI PROFIL pocinkano jeklo

| Koda             | EAN           | Dolžina (mm) | Dimenzije (mm) | Deb. (mm)  | Pakiranje (kos) | Cena         |
|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| <b>331272000</b> | 8595609109299 | 2000         | 27/18          | lahki 1,25 | 1               | <b>11,54</b> |
| <b>331273000</b> | 8595609109305 | 3000         | 27/18          | lahki 1,25 | 1               | <b>17,35</b> |
| <b>331283020</b> |               | 2000         | 28/30          | lahki 1,75 | 1               | <b>23,36</b> |
| <b>331283030</b> | 8595609109374 | 3000         | 28/30          | lahki 2,00 | 1               | <b>33,65</b> |
| <b>331283040</b> | 8595609109381 | 6000         | 28/30          | lahki 2,00 | 1               | <b>68,65</b> |
| <b>331276000</b> | 8595609109336 | 6000         | 27/18          | lahki 2,00 | 1               | <b>33,81</b> |
| <b>331384020</b> | 8595609109879 | 2000         | 38/40          | lahki 2,00 | 1               | <b>33,23</b> |
| <b>331384030</b> | 8595609109909 | 3000         | 38/40          | lahki 2,00 | 1               | <b>49,58</b> |
| <b>331384063</b> | 8595609125282 | 6000         | 38/40          | lahki 2,00 | 1               | <b>59,92</b> |

## PODPORNI ŽLEB pocinkani

| Koda             | EAN           | Širina x dolžina (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| <b>377200120</b> | 8595609113128 | 20 x 2000             | 10              | <b>4,13</b> |
| <b>377200125</b> | 8595609113135 | 25 x 2000             | 10              | <b>4,53</b> |
| <b>377200132</b> | 8595609113142 | 32 x 2000             | 10              | <b>5,63</b> |
| <b>377200140</b> | 8595609113159 | 40 x 2000             | 10              | <b>6,27</b> |
| <b>377200150</b> | 8595609113166 | 50 x 2000             | 10              | <b>7,56</b> |

## MONTAŽNI KOTNIK

| Koda             | EAN           | Tip    | Dimenzije (mm)    | Za profil           | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| <b>337002745</b> | 8595609112282 | 27-45° | 76 x 100 x 25 x 4 | 27/18 - 28/30 lahki | 50              | <b>1,95</b> |
| <b>337002790</b> | 8595609112299 | 27-90° | 87 x 81 x 25 x 4  | 27/18 - 28/30 lahki | 50              | <b>1,95</b> |
| <b>337003890</b> | 8595609112312 | 38-90° | 105 x 85 x 40 x 6 | 38/40, 4 luknje     | 20              | <b>5,61</b> |


## H-SPOJKA ZA PROFIL

| Koda             | EAN           | Za profil           | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|
| <b>338000010</b> | 8595609112343 | lahki 27/18 - 28/30 | 50              | <b>7,26</b> |
| <b>338000015</b> | 8595609112374 | lahki 38/40 - 40/60 | 50              | <b>9,48</b> |

## DRSNI NOSILEC

| Koda             | EAN           | Navoj | Dolžina (mm) | Za profil     | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-------|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>331100830</b> | 8595609108780 | M8    | 30           | 27/18 - 28/30 | 100             | <b>0,74</b> |
| <b>331100850</b> | 8595609108803 | M8    | 50           | 27/18 - 28/30 | 100             | <b>0,76</b> |
| <b>331100880</b> | 8595609108827 | M8    | 50           | 27/18 - 28/30 | 100             | <b>0,79</b> |
| <b>331100881</b> | 8595609108834 | M8    | 80           | 27/18 - 28/30 | 100             | <b>1,19</b> |
| <b>331100898</b> | 8595609108841 | M8    | 100          | 27/18 - 28/30 | 100             | <b>1,41</b> |
| <b>331101030</b> | 8595609108865 | M10   | 30           | 38/40 - 40/60 | 100             | <b>1,56</b> |
| <b>331101051</b> | 8595609108896 | M10   | 50           | 38/40 - 40/60 | 100             | <b>2,01</b> |
| <b>331101081</b> | 8595609108919 | M10   | 80           | 38/40 - 40/60 | 100             | <b>1,81</b> |
| <b>331101101</b> | 8595609108933 | M10   | 100          | 38/40 - 40/60 | 100             | <b>1,86</b> |
| <b>331101851</b> | 8595609109039 | M8    | 50           | 38/40 - 40/60 | 100             | <b>1,98</b> |
| <b>331101882</b> | 8595609109053 | M8    | 80           | 38/40 - 40/60 | 100             | <b>2,17</b> |





## DRŽALO

| Koda             | EAN           | Dolžina (mm) | Tip                   | Razpon (mm) | Pakiranje (kos) | Cena         |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|
| <b>350125054</b> | 8595609112497 | 5/4"         | 250 dolga             | 100         | 25              | <b>4,94</b>  |
| <b>350324001</b> | 8595609112527 | 1"           | 100 dolga nastavljiva | 200 - 240   | 25              | <b>11,27</b> |
| <b>350410054</b> | 8595609112558 | 5/4"         | 100 kratka            | 85 - 105    | 50              | <b>6,46</b>  |



## TRAPEZNI NOSILEC

| Koda             | EAN           | Navoj | Tip          | Dimenzije (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-------|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>322030025</b> | 8595609107288 | M8    | z gumico     | 25 x 2         | 100             | <b>2,75</b> |
| <b>322010010</b> | 8595609107264 | M10   | z matico     | 25 x 2         | 100             | <b>1,62</b> |
| <b>322000008</b> | 8595609107233 | M8    | regulacijski | 25 x 2         | 100             | <b>2,65</b> |
| <b>322040000</b> | 8595609107516 | M8    | tip ZV       | 67 x 30 x 2,5  | 500             | <b>2,06</b> |



## ZIDNI NAVOJNI NOSILEC

| Koda             | EAN           | Navoj     | Dimenzije ploščice (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------|
| <b>360710122</b> | 8595609112992 | M10 x 120 | 40 x 40 x 2,5           | 50              | <b>1,57</b> |
| <b>360710123</b> | 8595609113005 | M10 x 120 | 40 x 40 x 2,5           | 50              | <b>0,87</b> |



## KOTNI NOSILEC

| Koda             | EAN           | Odprtina (mm) | Višina (mm) | Za profil     | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>338002718</b> | 8595609112428 | M6            | 85          | 27/18 - 28/30 | 25              | <b>5,95</b> |
| <b>338003840</b> | 8595609112435 | M10           | 118         | 40/60 - 41/62 | 20              | <b>6,56</b> |



## DRSNI SPOJNIK

| Koda             | EAN           | Odprtina (mm) | Dimenzije (mm) | Za profil     | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>331527105</b> | 8595609110400 | 10,5          | 30 x 25 x 2,5  | 27/18 - 28/30 | 100             | <b>0,57</b> |
| <b>331500027</b> | 8595609110301 | 8,4           | 30 x 25 x 4    | 27/18 - 28/30 | 100             | <b>0,71</b> |
| <b>331500038</b> | 8595609110318 | 10,5          | 40 x 38 x 4    | 38/40         | 100             | <b>1,08</b> |




## DRSNA MATICA

| Koda      | EAN           | Navoj |        | Za profil     | Pakiranje (kos) | Cena |
|-----------|---------------|-------|--------|---------------|-----------------|------|
| 332902108 | 8595609138725 | M8    | M8 x 6 | 41/21 - 41/62 | 100             | 1,63 |

## PODLOŽKA

| Koda             | EAN           | Navoj     | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|
| <b>331300308</b> | 8595609109497 | M8 široka | 100             | <b>0,11</b> |
| <b>331304008</b> | 8595609109534 | M8        | 100             | <b>0,17</b> |
| <b>331304010</b> | 8595609109541 | M10       | 100             | <b>0,18</b> |
| <b>331304012</b> | 8595609109558 | M12       | 100             | <b>0,37</b> |



## NAVOJNA PODLOŽKA za drsni nosilec (drsni spojnik)

| Koda             | EAN           | Navoj | Za profil     | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>331227108</b> | 8595609109176 | M8    | 27/18 - 28/30 | 100             | <b>0,34</b> |
| <b>331227110</b> | 8595609109190 | M10   | 27/18 - 28/30 | 100             | <b>0,43</b> |
| <b>331228308</b> | 8595609109213 | M8    | 38/40         | 100             | <b>0,74</b> |
| <b>331228310</b> | 8595609109220 | M10   | 38/40         | 100             | <b>0,74</b> |

## NAVOJNO OBEŠALO

| Koda             | EAN           | Navoj | Odprtina (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>321200008</b> | 8595609106854 | M8    | 8,5           | 100             | <b>1,15</b> |
| <b>321200010</b> | 8595609106861 | M10   | 10,5          | 100             | <b>1,38</b> |
| <b>321200012</b> | 8595609106878 | M12   | 12,5          | 100             | <b>1,94</b> |



## ZIDNI OJAČITVENI NOSILEC

| Koda             | EAN           | Navoj |          | Dimenzije (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-------|----------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>321600854</b> | 8595609106885 | M8    | z matico | 78 x 25 x 2,5  | 100             | <b>0,80</b> |
| <b>321600885</b> | 8595609106892 | M8    | z matico | 120 x 40 x 4   | 50              | <b>3,15</b> |
| <b>321601054</b> | 8595609106908 | M10   | z matico | 78 x 25 x 2,5  | 100             | <b>0,94</b> |
| <b>321601085</b> | 8595609106915 | M10   | z matico | 120 x 40 x 4   | 50              | <b>2,97</b> |
| <b>321601087</b> | 8595609106922 | M12   | z matico | 120 x 40 x 4   | 50              | <b>5,26</b> |





## NOSILNA SPONA

| Koda             | EAN           | Navoj | Za profil (mm) | Max.obt.(N) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>321700102</b> | 8595609107172 | M8    | 0-18           | 1200        | 50              | <b>2,68</b> |
| <b>321700010</b> | 8595609107158 | M10   | 0-20           | 2500        | 50              | <b>3,52</b> |
| <b>321700012</b> | 8595609107165 | M12   | 0-20           | 3500        | 50              | <b>4,59</b> |



## VERIGA

| Koda             | EAN           | Naziv                   | Debelina (mm) | Nosilnost (kg) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>3R085A004</b> | 8595609118215 | Veriga varjena pocinkar | 4             | 125            | 30              | <b>6,13</b> |



## VRV JEKLENA

| Koda             | EAN           | Naziv       | Debelina (mm) | Nosilnost (N) | Pakiranje (m) | Cena        |
|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>3R2500004</b> | 8595609118789 | Vrv jeklena | 4             | 14900         | 100           | <b>2,33</b> |




## SPONA ZA ŽIČNO VRV

| Koda             | EAN           | Naziv                      | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>3R2060002</b> | 8595609118567 | Spona za žično vrv 4 - 5mm | 50              | <b>0,58</b> |



## PERFORIRAN TRAK V KOLUTU

| Koda             | EAN           | Dimenzije (mm) | Pakiranje (kos) | Cena         |
|------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>321800017</b> | 8595609107219 | 17mm x 10m     | 10              | <b>10,22</b> |

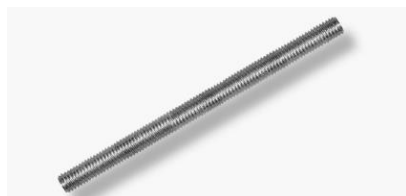



## NAVOJNA PALICA

| Koda             | EAN           | Navoj | Dolžina (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>322038121</b> | 8595609107318 | M6    | 1000         | 100             | <b>1,64</b> |
| <b>322038223</b> | 8595609136912 | M8    | 1000         | 50              | <b>1,55</b> |
| <b>322038224</b> | 8595609136929 | M10   | 1000         | 25              | <b>3,33</b> |
| <b>322121000</b> | 8595609107561 | M12   | 1000         | 20              | <b>5,53</b> |
| <b>322440803</b> | 8595609108261 | M8    | 3000         | 25              | <b>5,40</b> |
| <b>322441003</b> | 8595609108278 | M10   | 3000         | 25              | <b>9,12</b> |



## HANGAR VIJAK (KOMBI - TORX)

| Koda             | EAN           | Navoj          | L (mm) | La / Lb (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|----------------|--------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>321008060</b> | 8595609106625 | M8 x 60 Torx   | 60     | 28/21        | 100             | <b>0,12</b> |
| <b>321008080</b> | 8595609106649 | M8 x 80 Torx   | 80     | 37/30        | 100             | <b>0,16</b> |
| <b>321008100</b> | 8595609106656 | M8 x 100 Torx  | 100    | 45/40        | 100             | <b>0,21</b> |
| <b>321008120</b> | 8595609106663 | M8 x 120 Torx  | 120    | 47/50        | 100             | <b>0,26</b> |
| <b>321008140</b> | 8595609106670 | M8 x 140 Torx  | 140    | 47/50        | 100             | <b>0,42</b> |
| <b>321008160</b> | 8595609106687 | M8 x 160 Torx  | 160    | 47/50        | 100             | <b>0,34</b> |
| <b>321010080</b> | 8595609106717 | M10 x 80 Torx  | 80     | 40/30        | 100             | <b>0,27</b> |
| <b>321010100</b> | 8595609106724 | M10 x 100 Torx | 100    | 57/30        | 100             | <b>0,33</b> |
| <b>321010120</b> | 8595609106731 | M10 x 120 Torx | 120    | 57/40        | 100             | <b>0,39</b> |
| <b>321010140</b> | 8595609106748 | M10 x 140 Torx | 140    | 57/40        | 50              | <b>0,48</b> |



## VIJAK Z METRIČNIM NAVOJEM

| Koda             | Navoj | Dolžina (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        | Koda             | Navoj | Dolžina (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|-------|--------------|-----------------|-------------|------------------|-------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>385606030</b> | M6    | 30           | 100             | <b>0,10</b> | <b>385612030</b> | M12   | 30           | 50              | <b>0,51</b> |
| <b>385608020</b> | M8    | 20           | 100             | <b>0,17</b> | <b>385612050</b> | M12   | 50           | 50              | <b>0,78</b> |
| <b>385608025</b> | M8    | 25           | 100             | <b>0,20</b> | <b>385612080</b> | M12   | 80           | 50              | <b>1,03</b> |
| <b>385608030</b> | M8    | 30           | 100             | <b>0,22</b> | <b>385616055</b> | M16   | 55           | 25              | <b>1,55</b> |
| <b>385608040</b> | M8    | 40           | 100             | <b>0,24</b> | <b>385616060</b> | M16   | 60           | 20              | <b>1,39</b> |
| <b>385608070</b> | M8    | 70           | 100             | <b>0,35</b> | <b>385616065</b> | M16   | 65           | 30              | <b>1,73</b> |
| <b>385608100</b> | M8    | 100          | 100             | <b>0,62</b> | <b>385616070</b> | M16   | 70           | 30              | <b>1,45</b> |
| <b>385610025</b> | M10   | 25           | 100             | <b>0,36</b> | <b>385616080</b> | M16   | 80           | 30              | <b>2,07</b> |
| <b>385610030</b> | M10   | 30           | 100             | <b>0,44</b> | <b>385616090</b> | M16   | 90           | 30              | <b>2,55</b> |
| <b>385610040</b> | M10   | 40           | 100             | <b>0,45</b> |                  |       |              |                 |             |



## MATICA REDUCIRNA

| Koda             | EAN           | Navoj   | Dolžina (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|---------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>325001012</b> | 8595609108681 | M10/M12 | 21           | 10              | <b>2,35</b> |
| <b>325001208</b> | 8595609108698 | M12/M8  | 23           | 10              | <b>2,69</b> |
| <b>325001210</b> | 8595609108704 | M12/M10 | 23           | 10              | <b>2,75</b> |
| <b>325104812</b> | 8595609108742 | M8/M12  |              | 10              | <b>2,20</b> |





## MATICA

| Koda      | Navoj | Pakiranje (kos) | Cena | Koda      | Navoj | Pakiranje (kos) | Cena |
|-----------|-------|-----------------|------|-----------|-------|-----------------|------|
| 331400006 | M6    | 100             | 0,04 | 331400012 | M12   | 50              | 0,15 |
| 331400008 | M8    | 100             | 0,05 | 331400016 | M16   | 50              | 0,33 |
| 331400010 | M10   | 100             | 0,10 |           |       |                 |      |

## MATIČNA SPOJKA za ogrodni vijak

| Koda      | EAN           | Navoj | Ključ | Dimenzije (mm) | Pakiranje (kos) | Cena |
|-----------|---------------|-------|-------|----------------|-----------------|------|
| 324081330 | 8595609108599 | M8    | 13    | 30             | 100             | 0,32 |
| 324101320 | 8595609108605 | M10   | 13    | 25             | 50              | 0,27 |
| 324101730 | 8595609108612 | M10   | 17    | 30             | 50              | 0,51 |

## TRIGLAV VLOŽEK

| Koda      | EAN           | Navoj      | Ø vrtanja (mm) | Gl.vrtanja (mm) | Pakiranje (kos) | Cena |
|-----------|---------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|------|
| 380501007 | 8595609113401 | M6         | 8              | 30              | 100             | 0,31 |
| 380501008 | 8595609121178 | M8         | 10             | 30              | 100             | 0,29 |
| 380501009 | 8595609113418 | M8 z robom | 10             | 32              | 100             | 0,29 |
| 380501010 | 8595609126159 | M10        | 12             | 42              | 100             | 0,41 |
| 380501012 | 8595609126166 | M12        | 15             | 53              | 50              | 1,28 |

## ZIDNI VLOŽEK ZA KNAUF

| Koda      | EAN           | Dimenzije (mm) | Gl.vrtanja(mm)   | Pakiranje (kos) | Cena |
|-----------|---------------|----------------|------------------|-----------------|------|
| 383010350 | 8595609114538 | 10 x 35        | 3,5 - 4 PVC      | 100             | 0,14 |
| 383010351 | 8595609114545 | 10 x 35        | 3,5 - 4 pocinkan | 100             | 0,45 |

## VIJAK STOJALNI, DIN 571

| Koda      | EAN           | Dimenzije (mm) | Pakiranje (kos) | Cena |
|-----------|---------------|----------------|-----------------|------|
| 382180070 | 8595609114286 | M8 x 70        | 100             | 0,27 |
| 382180120 | 8595609114316 | M8 x 120       | 25              | 0,44 |

## VIJAK SAMOREZNI

| Koda      | EAN           | Dimenzije (mm) | Pakiranje (kos) | Cena |
|-----------|---------------|----------------|-----------------|------|
| 385601413 | 8595609115818 | 4,2 x 13       | 200             | 0,03 |
| 385601416 | 8595609115825 | 4,2 x 16       | 200             | 0,03 |
| 388542019 | 8595609116679 | 4,2 x 19 glava | 200             | 0,04 |
| 385600519 | 8595609115689 | 4,8 x 19 glava | 200             | 0,05 |

## SPAX VIJAK

| Koda      | EAN           | Dimenzije (mm) | Pakiranje (kos) | Cena |
|-----------|---------------|----------------|-----------------|------|
| 382140040 | 8595609114019 | 4 x 40         | 500             | 0,04 |
| 382140050 | 8595609126258 | 4 x 50         | 500             | 0,05 |
| 382150040 | 8595609114033 | 5 x 40         | 500             | 0,05 |
| 382150050 | 8595609114040 | 5 x 50         | 500             | 0,06 |
| 382150060 | 8595609114057 | 5 x 60         | 200             | 0,07 |
| 382150070 | 8595609114064 | 5 x 70         | 200             | 0,10 |
| 382160070 | 8595609114194 | 6 x 70         | 200             | 0,14 |

## VIJAK ZA SIDRANJE V BETON

| Koda      | EAN           | Navoj | Dolžina (mm) | Gl.vrtanja(mm) | Pakiranje (kos) | Cena |
|-----------|---------------|-------|--------------|----------------|-----------------|------|
| 380700810 | 8595609113593 | M8    | 75           | 60 8/10+23/76  | 50              | 0,99 |
| 380700830 | 8595609113609 | M8    | 90           | 60 8/30+43/96  | 50              | 0,97 |
| 380701005 | 8595609113616 | M10   | 70           | 50 10.05.1969  | 50              | 1,15 |
| 380701015 | 8595609113623 | M10   | 90           | 70 10/15+23/89 | 50              | 1,46 |

## MOLLY VIJAK s kovinskim vložkom za votle stene

| Koda      | EAN           | Navoj | Dolžina (mm) | Pakiranje (kos) | Cena |
|-----------|---------------|-------|--------------|-----------------|------|
| 380480613 | 8595609123653 | M6    | 37           | 100             | 1,11 |
| 380480616 | 8595609123660 | M6    | 50           | 100             | 1,12 |
| 380480624 | 8595609123677 | M6    | 65           | 100             | 1,13 |
| 380480638 | 8595609123684 | M6    | 80           | 100             | 1,19 |
| 380480816 | 8595609126128 | M8    | 55           | 100             | 1,37 |
| 380480832 | 8595609126135 | M8    | 65           | 100             | 1,54 |

## ZAKLJUČNI ČEPI PVC za profile

| Koda      | EAN           | Za profil    | Pakirano (kos) | Cena  |
|-----------|---------------|--------------|----------------|-------|
| 333002718 | 8595609111759 | 27/18        | 100            | 0,28  |
| 333002830 | 8595609111766 | 28/30        | 100            | 0,32  |
| 333003840 | 8595609111773 | 38/40, 41/41 | 100            | 0,684 |

## DRŽALA ZA BAKRENE CEVI PVC

| Koda             | EAN           | Premer (mm)             | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| <b>384004015</b> | 8595609115009 | enojno 15               | 50              | <b>0,22</b> |
| <b>384004018</b> | 8595609115016 | enojno 18               | 50              | <b>0,15</b> |
| <b>384004022</b> | 8595609115023 | enojno 22               | 50              | <b>0,18</b> |
| <b>384004215</b> | 8595609115078 | dvojno 2 x 15           | 50              | <b>0,48</b> |
| <b>384004218</b> | 8595609115092 | dvojno 2 x 18           | 50              | <b>0,58</b> |
| <b>384004222</b> | 8595609115115 | dvojno 2 x 22           | 50              | <b>0,60</b> |
| <b>384014015</b> | 8595609128405 | enojno z zaporko 15     | 50              | <b>0,13</b> |
| <b>384014018</b> | 8595609128412 | enojno z zaporko 18     | 50              | <b>0,15</b> |
| <b>384014022</b> | 8595609128429 | enojno z zaporko 22     | 50              | <b>0,18</b> |
| <b>384004028</b> | 8595609115030 | enojno z zaporko 28     | 50              | <b>0,36</b> |
| <b>384004035</b> | 8595609115054 | enojno z zaporko 35     | 50              | <b>0,79</b> |
| <b>384024015</b> | 8595609128443 | dvojno z zaporko 2 x 15 | 50              | <b>0,45</b> |
| <b>384024018</b> | 8595609128450 | dvojno z zaporko 2 x 18 | 50              | <b>0,55</b> |
| <b>384024022</b> | 8595609128467 | dvojno z zaporko 2 x 22 | 50              | <b>0,39</b> |
| <b>384024028</b> | 8595609128474 | dvojno z zaporko 2 x 28 | 50              | <b>0,69</b> |

## ROZETE PVC ENOJNE

| Koda             | Ø(mm)    | Pakiranje (kos) | Cena        | Koda             | Ø(mm)    | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|----------|-----------------|-------------|------------------|----------|-----------------|-------------|
| <b>384006012</b> | D12 bela | 50              | <b>0,46</b> | <b>384006215</b> | D15 krom | 50              | <b>1,42</b> |
| <b>384006015</b> | D15 bela | 50              | <b>0,43</b> | <b>384006218</b> | D18 krom | 50              | <b>1,42</b> |
| <b>384006018</b> | D18 bela | 50              | <b>0,28</b> | <b>384006222</b> | D22 krom | 50              | <b>1,38</b> |
| <b>384006022</b> | D22 bela | 50              | <b>0,42</b> | <b>384006228</b> | D28 krom | 50              | <b>1,29</b> |

## OBJEMKA ZA FIKSIRANJE DOVODNIH CEVI

| Koda             | EAN           | Dimenzije             | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| <b>384182575</b> | 8595609115436 | enojna N1 x 25 - 8/75 | 50              | <b>0,41</b> |
| <b>384183295</b> | 8595609115467 | enojna N1 x 32 - 8/95 | 50              | <b>0,47</b> |
| <b>384283275</b> | 8595609115498 | dvojna N2 x 32 - 8/75 | 50              | <b>0,50</b> |

## SKOBE ZA TALNO OGREVANJE

| Koda             | EAN           | tip             | Pakiranje (kos) | Cena/kos    |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>390000305</b> | 8595609116747 | tip C ročna     | 50              | <b>0,25</b> |
| <b>390000306</b> | 8595609116754 | tip D pištolska | 50              | <b>0,17</b> |

## VEZICE bele

| Koda             | Dimenzije (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        | Koda             | Dimenzije (mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>319625100</b> | 2,5 x 100      | 100             | <b>0,02</b> | <b>319635300</b> | 3,5 x 300      | 100             | <b>0,13</b> |
| <b>319625120</b> | 2,5 x 120      | 100             | <b>0,04</b> | <b>319635370</b> | 3,5 x 370      | 100             | <b>0,19</b> |
| <b>319625160</b> | 2,5 x 160      | 100             | <b>0,04</b> | <b>319648190</b> | 4,8 x 190      | 100             | <b>0,11</b> |
| <b>319625200</b> | 2,5 x 200      | 100             | <b>0,06</b> | <b>319648280</b> | 4,8 x 280      | 100             | <b>0,17</b> |
| <b>319635150</b> | 3,5 x 150      | 100             | <b>0,05</b> | <b>319648380</b> | 4,8 x 380      | 100             | <b>0,20</b> |
| <b>319635200</b> | 3,5 x 200      | 100             | <b>0,07</b> | <b>319648430</b> | 4,8 x 430      | 100             | <b>0,37</b> |
| <b>319635250</b> | 3,5 x 250      | 100             | <b>0,17</b> |                  |                |                 |             |

## HITROSUŠEČA MALTA V TUBI

| Koda             | EAN           | Naziv                                   | Pakiranje (kos) | Cena         |
|------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>381650300</b> | 8595609113869 | Hitrosušea malta tuba 280ml z nastavkom | 1               | <b>37,21</b> |
| <b>381660000</b> | 8595609113906 | Nastavek konica za tubo 280ml rezervni  | 1               | <b>1,90</b>  |
| <b>381650304</b> | 8595609113883 | Pištola za tubo 280ml                   | 1               | <b>63,98</b> |

## ZIDNI VLOŽEK ZA HITROSUŠEČO MALTO

| Koda             | EAN           | Za vijak     | Dolž.(mm) | Ø(mm) | Pakiranje (kos) | Cena        |
|------------------|---------------|--------------|-----------|-------|-----------------|-------------|
| <b>381611685</b> | 8595609113777 | M8, M10, M12 | 85        | 16    | 4               | <b>1,34</b> |

## REZALKA

| Koda             | EAN           | Dimenzije (mm) | za rezanje            | Pakiranje (kos) | Cena         |
|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| <b>394100122</b> | 8595609132693 | 125 x 1,0      | TOP INOX jeklo / inox | 1               | <b>4,85</b>  |
| <b>394101228</b> | 8595609132716 | 230 x 1,9      | TOP INOX jeklo / inox | 1               | <b>12,52</b> |



\*Po naročilu

## IST CEV ALUMPLAST (v kolutu)

| Koda                  | Dimenzije (mm) | Temp.(C°) / Tlak (bar)    | V kolutu (m) | Cena / m    |
|-----------------------|----------------|---------------------------|--------------|-------------|
| <b>MULTIC.16-R200</b> | 16 x 2         | 20°C/25bar - 90°C/10bar   | 200          | <b>1,31</b> |
| <b>MULTIC.16-R450</b> | 16 x 2         | 20°C/25bar - 90°C/10bar   | 450          | <b>1,31</b> |
| <b>MULTIC.20-R50</b>  | 20 x 2         | 20°C/25bar - 90°C/10bar   | 50           | <b>1,64</b> |
| <b>MULTIC.25-R50</b>  | 25 x 2,5       | * 20°C/25bar - 90°C/10bar | 50           | <b>3,57</b> |
| <b>MULTIC.32-R50</b>  | 32 x 3         | 20°C/25bar - 90°C/10bar   | 50           | <b>5,57</b> |

## IST CEV PREDIZOLIRANA ALUMPLAST (v kolutu)

| Koda               | Dimenzije (mm) | Temp.(C°) / Tlak (bar)  | Izolacija(mm) | V kolutu (m) | Cena / m    |
|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>MC16AIS6-A</b>  | 16 x 2         | 20°C/25bar - 90°C/10bar | 6 - modra     | 50           | <b>1,89</b> |
| <b>MC20AIS6-A</b>  | 20 x 2         | 20°C/25bar - 90°C/10bar | 6 - modra     | 50           | <b>2,61</b> |
| <b>MC25AIS10-A</b> | 25 x 2,5       | 20°C/25bar - 90°C/10bar | 10 - modra    | 25           | <b>4,68</b> |
| <b>MC32AIS-A</b>   | 32 x 3         | 20°C/25bar - 90°C/10bar | 10 - modra    | 25           | <b>7,99</b> |

## IST CEV ALUMPLAST (palice)

| Koda               | Dimenzije (mm) | Temp.(C°) / Tlak (bar)  | Palica (m) | Cena / m    |
|--------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------|
| <b>MULTIC.16-B</b> | 16 x 2         | 20°C/25bar - 90°C/10bar | 4          | <b>1,59</b> |
| <b>MULTIC.20-B</b> | 20 x 2         | 20°C/25bar - 90°C/10bar | 4          | <b>2,46</b> |
| <b>MULTIC.25-B</b> | 25 x 2,5       | 20°C/25bar - 90°C/10bar | 4          | <b>4,51</b> |
| <b>MULTIC.32-B</b> | 32 x 3         | 20°C/25bar - 90°C/10bar | 4          | <b>7,39</b> |

## ISTP BATERIJSKI PRIKLJUČEK notranji navoj

| Koda             | Dimenzije (mm) | Cena        |
|------------------|----------------|-------------|
| <b>CSH16X1/2</b> | 16 x 1/2"      | <b>6,14</b> |
| <b>CSH20X1/2</b> | 20 x 1/2"      | <b>7,03</b> |
| <b>CSH20X3/4</b> | 20 x 3/4"      | <b>8,86</b> |
| <b>CSH25X3/4</b> | 25 x 3/4"      | <b>9,38</b> |

## ISTP SPOJKA

| Koda       | Dimenzije (mm) | Cena        |
|------------|----------------|-------------|
| <b>U16</b> | 16             | <b>2,99</b> |
| <b>U20</b> | 20             | <b>4,09</b> |
| <b>U25</b> | 25             | <b>6,30</b> |
| <b>U32</b> | 32             | <b>9,21</b> |

## ISTP REDUCIRNA SPOJKA

| Koda          | Dimenzije (mm) | Cena        |
|---------------|----------------|-------------|
| <b>R20X16</b> | 20 x 16        | <b>3,90</b> |
| <b>R25X16</b> | 25 x 16        | <b>5,55</b> |
| <b>R25X20</b> | 25 x 20        | <b>5,67</b> |
| <b>R32X16</b> | 32 x 16        | <b>8,15</b> |
| <b>R32X20</b> | 32 x 20        | <b>8,17</b> |
| <b>R32X25</b> | 32 x 25        | <b>8,42</b> |

## P. PRITRDILNA PLOŠČA M za baterijski priključek

| Koda        |           | Cena        |
|-------------|-----------|-------------|
| <b>1073</b> | M1 dvojna | <b>4,33</b> |
| <b>1075</b> | M2 enojna | <b>3,78</b> |
| <b>1076</b> | M3 ravna  | <b>3,42</b> |

## ISTP KOLENO

| Koda       | Dimenzije (mm) | Cena         |
|------------|----------------|--------------|
| <b>C16</b> | 16             | <b>3,90</b>  |
| <b>C20</b> | 20             | <b>4,76</b>  |
| <b>C25</b> | 25             | <b>7,79</b>  |
| <b>C32</b> | 32             | <b>11,96</b> |

## ISTP KOLENO zunanji navoj

| Koda            | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-----------------|----------------|--------------|
| <b>CM16X1/2</b> | 16 x 1/2"      | <b>4,61</b>  |
| <b>CM16X3/4</b> | 16 x 3/4"      | <b>5,01</b>  |
| <b>CM20X1/2</b> | 20 x 1/2"      | <b>5,36</b>  |
| <b>CM20X3/4</b> | 20 x 3/4"      | <b>6,01</b>  |
| <b>CM25X1/2</b> | 25 x 1/2"      | <b>6,98</b>  |
| <b>CM25X3/4</b> | 25 x 3/4"      | <b>7,86</b>  |
| <b>CM25X1</b>   | 25 x 1"        | <b>10,02</b> |
| <b>CM32X1</b>   | 32 x 1"        | <b>11,19</b> |

## ISTP KOLENO notranji navoj

| Koda            | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-----------------|----------------|--------------|
| <b>CH16X1/2</b> | 16 x 1/2"      | <b>4,12</b>  |
| <b>CH16X3/4</b> | 16 x 3/4"      | <b>5,43</b>  |
| <b>CH20X1/2</b> | 20 x 1/2"      | <b>4,72</b>  |
| <b>CH20X3/4</b> | 20 x 3/4"      | <b>5,98</b>  |
| <b>CH25X1/2</b> | 25 x 1/2"      | <b>6,60</b>  |
| <b>CH25X3/4</b> | 25 x 3/4"      | <b>7,40</b>  |
| <b>CH25X1</b>   | 25 x 1"        | <b>9,34</b>  |
| <b>CH32X3/4</b> | 32 x 3/4"      | <b>8,86</b>  |
| <b>CH32X1</b>   | 32 x 1"        | <b>11,41</b> |



## ISTP T-KOS

| Koda       | Dimenzije (mm) | Cena         |
|------------|----------------|--------------|
| <b>T16</b> | 16             | <b>4,42</b>  |
| <b>T20</b> | 20             | <b>6,33</b>  |
| <b>T25</b> | 25             | <b>11,51</b> |
| <b>T32</b> | 32             | <b>16,07</b> |

## ISTP T-KOS notranji navoj

| Koda            | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-----------------|----------------|--------------|
| <b>TH16X1/2</b> | 16 x 1/2" x 16 | <b>6,18</b>  |
| <b>TH20X1/2</b> | 20 x 1/2" x 20 | <b>6,92</b>  |
| <b>TH20X3/4</b> | 20 x 3/4" x 20 | <b>8,48</b>  |
| <b>TH25X1/2</b> | 25 x 1/2" x 25 | <b>10,83</b> |
| <b>TH25X3/4</b> | 25 x 3/4" x 25 | <b>10,86</b> |
| <b>TH25X1</b>   | 25 x 1" x 25   | <b>13,32</b> |
| <b>TH32X3/4</b> | 32 x 3/4" x 32 | <b>16,17</b> |
| <b>TH32X1</b>   | 32 x 1" x 32   | <b>16,35</b> |

## ISTP TT-KOS

| Koda              | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-------------------|----------------|--------------|
| <b>DC25202020</b> | 25x20x20x20    | <b>12,12</b> |
| <b>DC25201616</b> | 25x20x16x16    | <b>10,60</b> |
| <b>DC20201616</b> | 20x20x16x16    | <b>8,63</b>  |
| <b>DC20202020</b> | 20x20x20x20    | <b>10,70</b> |
| <b>DC20162016</b> | 20x16x20x16    | <b>9,41</b>  |

ISTP PREHODNI KOS PRESS  
na ZUNANJI NAVOJ

| Koda              | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-------------------|----------------|--------------|
| <b>EM16X3/8</b>   | 16 x 3/8"      | <b>2,71</b>  |
| <b>EM16X1/2</b>   | 16 x 1/2"      | <b>2,87</b>  |
| <b>EM16X3/4</b>   | 16 x 3/4"      | <b>4,01</b>  |
| <b>EM20X1/2</b>   | 20 x 1/2"      | <b>3,28</b>  |
| <b>EM20X3/4</b>   | 20 x 3/4"      | <b>4,35</b>  |
| <b>EM20X1</b>     | 20 x 1"        | <b>5,66</b>  |
| <b>EM25X1/2</b>   | 25 x 1/2"      | <b>5,01</b>  |
| <b>EM25X3/4</b>   | 25 x 3/4"      | <b>5,53</b>  |
| <b>EM25X1</b>     | 25 x 1"        | <b>6,72</b>  |
| <b>EM32X3/4</b>   | 32 x 3/4"      | <b>6,66</b>  |
| <b>EM32X1</b>     | 32 x 1"        | <b>7,66</b>  |
| <b>EM32X1-1/4</b> | 32 x 1 1/4"    | <b>10,18</b> |

ISTP PREHODNI KOS PRESS  
na NOTRANJI NAVOJ

| Koda            | Dimenzije (mm) | Cena        |
|-----------------|----------------|-------------|
| <b>EH16X1/2</b> | 16 x 1/2"      | <b>3,39</b> |
| <b>EH16X3/4</b> | 16 x 3/4"      | <b>3,88</b> |
| <b>EH20X1/2</b> | 20 x 1/2"      | <b>3,55</b> |
| <b>EH20X3/4</b> | 20 x 3/4"      | <b>4,45</b> |
| <b>EH20X1</b>   | 20 x 1"        | <b>6,18</b> |
| <b>EH25X1/2</b> | 25 x 1/2"      | <b>5,17</b> |
| <b>EH25X3/4</b> | 25 x 3/4"      | <b>5,37</b> |
| <b>EH25X1</b>   | 25 x 1"        | <b>7,26</b> |
| <b>EH32X3/4</b> | 32 x 3/4"      | <b>6,21</b> |
| <b>EH32X1</b>   | 32 x 1"        | <b>7,99</b> |

## ISTP T-KOS reducirni

| Koda              | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-------------------|----------------|--------------|
| <b>TR20X16X20</b> | 20 x 16 x 20   | <b>6,47</b>  |
| <b>TR20X16X16</b> | 20 x 16 x 16   | <b>6,44</b>  |
| <b>TR16X20X16</b> | 16 x 20 x 16   | <b>6,47</b>  |
| <b>TR16X25X16</b> | 16 x 25 x 16   | <b>6,95</b>  |
| <b>TR20X20X16</b> | 20 x 20 x 16   | <b>6,47</b>  |
| <b>TR25X20X25</b> | 25 x 20 x 25   | <b>11,33</b> |
| <b>TR25X20X20</b> | 25 x 20 x 20   | <b>9,88</b>  |
| <b>TR20X25X20</b> | 20 x 25 x 20   | <b>9,94</b>  |
| <b>TR25X25X20</b> | 25 x 25 x 20   | <b>10,26</b> |
| <b>TR25X16X25</b> | 25 x 16 x 25   | <b>10,13</b> |
| <b>TR25X20X16</b> | 25 x 20 x 16   | <b>9,39</b>  |
| <b>TR25X16X20</b> | 25 x 16 x 20   | <b>9,58</b>  |
| <b>TR25X32X25</b> | 25 x 32 x 25   | <b>15,68</b> |
| <b>TR25X16X16</b> | 25 x 16 x 16   | <b>7,61</b>  |
| <b>TR32X25X32</b> | 32 x 25 x 32   | <b>15,62</b> |
| <b>TR32X25X25</b> | 32 x 25 x 25   | <b>15,13</b> |
| <b>TR32X20X32</b> | 32 x 20 x 32   | <b>15,25</b> |
| <b>TR32X25X20</b> | 32 x 25 x 20   | <b>15,07</b> |
| <b>TR32X16X32</b> | 32 x 16 x 32   | <b>15,68</b> |
| <b>TR32X32X25</b> | 32 x 32 x 25   | <b>15,98</b> |

## ISTP PRIKLJUČEK ZA RADIATOR

| Koda           | Dimenzije (mm) | Cena         |
|----------------|----------------|--------------|
| <b>CR16X15</b> | 16 x 15        | <b>15,84</b> |

## ISTP PREHODNI KOS Cu na Alu

| Koda              | Cev Cu na Alu  | Cena        |
|-------------------|----------------|-------------|
| <b>AD/C12-M16</b> | 12 na 16 x 2   | <b>1,84</b> |
| <b>AD/C15-M16</b> | 15 na 16 x 2   | <b>2,37</b> |
| <b>AD/C18-M16</b> | 18 na 16 x 2   | <b>2,62</b> |
| <b>AD/C15-M20</b> | 15 na 20 x 2   | <b>3,17</b> |
| <b>AD/C18-M20</b> | 18 na 20 x 2   | <b>3,57</b> |
| <b>AD/C22-M20</b> | 22 na 20 x 2   | <b>3,72</b> |
| <b>AD/C22-M25</b> | 22 na 25 x 2,5 | <b>4,72</b> |
| <b>AD/C28-M25</b> | 28 na 25 x 2,5 | <b>5,66</b> |
| <b>AD/C28-M32</b> | 28 na 32 x 3   | <b>6,27</b> |

ISTP PREHODNI KOS PRESS  
na HOLANDEC

| Koda            | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-----------------|----------------|--------------|
| <b>RM16X1/2</b> | 16 x 1/2"      | <b>3,39</b>  |
| <b>RM16X3/4</b> | 16 x 3/4"      | <b>4,58</b>  |
| <b>RM20X1/2</b> | 20 x 1/2"      | <b>3,80</b>  |
| <b>RM20X3/4</b> | 20 x 3/4"      | <b>5,20</b>  |
| <b>RM20X1</b>   | 20 x 1"        | <b>7,44</b>  |
| <b>RM25X1/2</b> | 25 x 1/2"      | <b>7,68</b>  |
| <b>RM25X3/4</b> | 25 x 3/4"      | <b>8,38</b>  |
| <b>RM25X1</b>   | 25 x 1"        | <b>11,75</b> |
| <b>RM32X1</b>   | 32 x 1"        | <b>13,14</b> |



## ISTP ČEP PRESS

| Koda           | Dimenzije (mm) | Cena        |
|----------------|----------------|-------------|
| <b>TAP-P16</b> | 16 x 2         | <b>2,29</b> |



## ISTP INOX SPOJKA

| Koda        | Dimenzije (mm) | Cena        |
|-------------|----------------|-------------|
| <b>CI16</b> | 16             | <b>0,74</b> |
| <b>CI20</b> | 20             | <b>0,77</b> |
| <b>CI25</b> | 25             | <b>1,16</b> |
| <b>CI32</b> | 32             | <b>1,38</b> |



## ISTP ČEP VIJAČNI

| Koda          | Dimenzije (mm) | Cena        |
|---------------|----------------|-------------|
| <b>TAP16R</b> | 16             | <b>3,57</b> |



## ISTP EUROKONUS

| Koda               | Dimenzije (mm) | Cena        |
|--------------------|----------------|-------------|
| <b>EURMC16X3/4</b> | 16 x 3/4"      | <b>4,66</b> |
| <b>EURMC20X3/4</b> | 20 x 3/4"      | <b>5,29</b> |

ISTP PODOMETNI  
KROGELNI VENTIL

| Koda         | Dimenzije (mm) | Cena         |
|--------------|----------------|--------------|
| <b>VAL16</b> | 16 x 2         | <b>15,49</b> |
| <b>VAL20</b> | 20 x 2         | <b>18,79</b> |
| <b>VAL25</b> | 25 x 2         | <b>21,01</b> |
| <b>VAL32</b> | 32 x 2         | <b>23,92</b> |



## ISTP KALIBRATOR

| Koda           | Dimenzije (mm) | Cena         |
|----------------|----------------|--------------|
| <b>A161820</b> | 16-18-20       | <b>20,00</b> |
| <b>A202532</b> | 20-25-32       | <b>21,43</b> |



## ISTP KROGELNI VENTIL

| Koda             | Dimenzije (mm) | Cena         |
|------------------|----------------|--------------|
| <b>VAL-LIN16</b> | 16 x 2         | <b>11,09</b> |
| <b>VAL-LIN20</b> | 20 x 2         | <b>11,93</b> |
| <b>VAL-LIN25</b> | 25 x 2         | <b>18,40</b> |
| <b>VAL-LIN32</b> | 32 x 3         | <b>22,05</b> |



## ISTP VZMET NOTRANJA

| Koda              | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-------------------|----------------|--------------|
| <b>MUELLE1216</b> | 16             | <b>8,72</b>  |
| <b>MUELLE1620</b> | 20             | <b>9,43</b>  |
| <b>MUELLE2025</b> | 25             | <b>10,43</b> |
| <b>MUELLE2632</b> | 32             | <b>15,92</b> |



## ISTP KAPA VENTILA Z ROZETO

| Koda      | Dimenzije (mm) | Cena        |
|-----------|----------------|-------------|
| <b>MO</b> | 16             | <b>6,01</b> |



## ISTP VZMET ZUNANJA

| Koda              | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-------------------|----------------|--------------|
| <b>MUELL-EX16</b> | 16             | <b>12,22</b> |
| <b>MUELL-EX20</b> | 20             | <b>14,62</b> |
| <b>MUELL-EX25</b> | 25             | <b>16,36</b> |
| <b>MUELL-EX32</b> | 32             | <b>20,93</b> |



## ISTP PVC OBROČEK

| Koda        | Dimenzije (mm) | Cena        |
|-------------|----------------|-------------|
| <b>JE16</b> | 16             | <b>0,50</b> |
| <b>JE20</b> | 20             | <b>0,54</b> |
| <b>JE25</b> | 25             | <b>0,56</b> |
| <b>JE32</b> | 32             | <b>0,61</b> |



## ISTP GUMI TESNILO

| Koda        | Dimenzije (mm) | Cena        |
|-------------|----------------|-------------|
| <b>JG16</b> | 16             | <b>0,57</b> |
| <b>JG20</b> | 20             | <b>0,57</b> |
| <b>JG25</b> | 25             | <b>0,65</b> |
| <b>JG32</b> | 32             | <b>0,65</b> |



## ISTP KLEŠČE za alumplast

| Koda             | Dimenzije (mm) | Cena         |
|------------------|----------------|--------------|
| <b>TIJ 16-32</b> | 16-32          | <b>21,35</b> |



## ISTP LUBRIFIKATOR

| Koda                            | Cena         |
|---------------------------------|--------------|
| <b>L-400</b> za vlaženje spojev | <b>24,29</b> |

## ISTV BATERIJSKI PRIKLJUČEK



| Koda             | Dimenzije (mm) | Cena        |
|------------------|----------------|-------------|
| <b>CSHC01612</b> | 16 x 1/2"      | <b>6,71</b> |
| <b>CSHC02012</b> | 20 x 1/2"      | <b>8,91</b> |

## ISTV SPOJKA



| Koda         | Dimenzije (mm) | Cena         |
|--------------|----------------|--------------|
| <b>UCO16</b> | 16             | <b>5,67</b>  |
| <b>UCO20</b> | 20             | <b>9,33</b>  |
| <b>UCO25</b> | 25             | <b>16,35</b> |
| <b>UCO32</b> | 32             | <b>19,95</b> |

## ISTV KOLENO



| Koda         | Dimenzije (mm) | Cena         |
|--------------|----------------|--------------|
| <b>CCO16</b> | 16             | <b>6,22</b>  |
| <b>CCO20</b> | 20             | <b>9,58</b>  |
| <b>CCO25</b> | 25             | <b>14,52</b> |
| <b>CCO32</b> | 32             | <b>23,77</b> |

## ISTV PREHODNI KOS notranji navoj



| Koda            | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-----------------|----------------|--------------|
| <b>EHC01612</b> | 16 x 1/2"      | <b>3,88</b>  |
| <b>EHC01634</b> | 16 x 3/4"      | <b>5,19</b>  |
| <b>EHC02012</b> | 20 x 1/2"      | <b>6,04</b>  |
| <b>EHC02034</b> | 20 x 3/4"      | <b>6,16</b>  |
| <b>EHC02534</b> | 25 x 3/4"      | <b>11,04</b> |
| <b>EHC0251</b>  | 25 x 1"        | <b>12,81</b> |
| <b>EHC03234</b> | 32 x 3/4"      | <b>12,64</b> |
| <b>EHC0321</b>  | 32 x 1"        | <b>13,62</b> |

## ISTV T-KOS reducirni



| Koda              | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-------------------|----------------|--------------|
| <b>TRCO162016</b> | 16 x 20 x 16   | <b>11,59</b> |
| <b>TRCO201620</b> | 20 x 16 x 20   | <b>12,57</b> |
| <b>TRCO202016</b> | 20 x 20 x 16   | <b>12,57</b> |
| <b>TRCO251625</b> | 25 x 16 x 25   | <b>19,89</b> |
| <b>TRCO252020</b> | 25 x 20 x 20   | <b>20,50</b> |
| <b>TRCO252025</b> | 25 x 20 x 25   | <b>21,72</b> |
| <b>TRCO321632</b> | 32 x 16 x 32   | <b>24,25</b> |
| <b>TRCO322032</b> | 32 x 20 x 32   | <b>23,67</b> |
| <b>TRCO322532</b> | 32 x 25 x 32   | <b>26,77</b> |

## ISTV T-KOS notranji navoj



| Koda            | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-----------------|----------------|--------------|
| <b>THCO1612</b> | 16 x 1/2"      | <b>8,30</b>  |
| <b>THCO2012</b> | 20 x 1/2"      | <b>11,59</b> |
| <b>THCO2034</b> | 20 x 3/4"      | <b>14,40</b> |
| <b>THCO2534</b> | 25 x 3/4"      | <b>20,13</b> |
| <b>THCO321</b>  | 32 x 1"        | <b>25,80</b> |

## ISTV PODOMETNI KROGLNI VENTIL



| Koda           | Dimenzije (mm) | Cena         |
|----------------|----------------|--------------|
| <b>VALCO16</b> | 16             | <b>22,45</b> |
| <b>VALCO20</b> | 20             | <b>26,17</b> |
| <b>VALCO25</b> | 25             | <b>28,65</b> |
| <b>VALCO32</b> | 32             | <b>36,05</b> |

## ISTV KAPA VENTILA Z ROZETO



| Koda      | Dimenzije (mm) | Cena        |
|-----------|----------------|-------------|
| <b>MO</b> | 16             | <b>6,01</b> |

## ISTV REDUCIRKA



| Koda           | Dimenzije (mm) | Cena         |
|----------------|----------------|--------------|
| <b>RCO2016</b> | 20-16          | <b>7,69</b>  |
| <b>RCO2520</b> | 25-20          | <b>11,96</b> |
| <b>RCO3225</b> | 32-25          | <b>17,26</b> |

## ISTV KOLENO zunanji navoj



| Koda            | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-----------------|----------------|--------------|
| <b>CMCO1612</b> | 16 x 1/2"      | <b>5,12</b>  |
| <b>CMCO2012</b> | 20 x 1/2"      | <b>6,71</b>  |
| <b>CMCO2534</b> | 25 x 3/4"      | <b>11,96</b> |

## ISTV KOLENO notranji navoj



| Koda            | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-----------------|----------------|--------------|
| <b>CHCO1612</b> | 16 x 1/2"      | <b>5,06</b>  |
| <b>CHCO1634</b> | 16 x 3/4"      | <b>6,22</b>  |
| <b>CHCO2012</b> | 20 x 1/2"      | <b>6,95</b>  |
| <b>CHCO2034</b> | 20 x 3/4"      | <b>8,05</b>  |
| <b>CHCO2534</b> | 25 x 3/4"      | <b>11,83</b> |
| <b>CHCO251</b>  | 25 x 1"        | <b>12,81</b> |
| <b>CHCO321</b>  | 32 x 1"        | <b>15,01</b> |

## ISTV PREHODNI KOS zunanji navoj



| Koda            | Dimenzije (mm) | Cena         |
|-----------------|----------------|--------------|
| <b>EMCO1612</b> | 16 x 1/2"      | <b>3,84</b>  |
| <b>EMCO1634</b> | 16 x 3/4"      | <b>4,72</b>  |
| <b>EMCO2012</b> | 20 x 1/2"      | <b>5,80</b>  |
| <b>EMCO2034</b> | 20 x 3/4"      | <b>5,73</b>  |
| <b>EMCO2534</b> | 25 x 3/4"      | <b>9,27</b>  |
| <b>EMCO251</b>  | 25 x 1"        | <b>9,64</b>  |
| <b>EMCO3234</b> | 32 x 3/4"      | <b>12,74</b> |
| <b>EMCO321</b>  | 32 x 1"        | <b>14,87</b> |

## ISTV PREHODNI KOS Cu na Alu



| Koda              | Dimenzije (mm) | Cena        |
|-------------------|----------------|-------------|
| <b>AD/C12-M16</b> | 12 na 16 x 2   | <b>1,84</b> |
| <b>AD/C15-M16</b> | 15 na 16 x 2   | <b>2,37</b> |
| <b>AD/C18-M16</b> | 18 na 16 x 2   | <b>2,62</b> |
| <b>AD/C15-M20</b> | 15 na 20 x 2   | <b>3,17</b> |
| <b>AD/C18-M20</b> | 18 na 20 x 2   | <b>3,57</b> |
| <b>AD/C22-M20</b> | 22 na 20 x 2   | <b>3,72</b> |
| <b>AD/C22-M25</b> | 22 na 25 x 2,5 | <b>4,72</b> |
| <b>AD/C28-M25</b> | 28 na 25 x 2,5 | <b>5,66</b> |
| <b>AD/C28-M32</b> | 28 na 32 x 3   | <b>6,27</b> |

## ISTV T-KOS



| Koda         | Dimenzije (mm) | Cena         |
|--------------|----------------|--------------|
| <b>TCO16</b> | 16             | <b>8,85</b>  |
| <b>TCO20</b> | 20             | <b>13,91</b> |
| <b>TCO25</b> | 25             | <b>23,79</b> |
| <b>TCO32</b> | 32             | <b>27,16</b> |

## ISTV KROGLNI VENTIL



| Koda               | Dimenzije (mm) | Cena         |
|--------------------|----------------|--------------|
| <b>VAL-LINCO16</b> | 16             | <b>18,54</b> |
| <b>VAL-LINCO20</b> | 20             | <b>22,94</b> |
| <b>VAL-LINCO25</b> | 25             | <b>32,21</b> |
| <b>VAL-LINCO32</b> | 32             | <b>32,23</b> |

## ISTV ČEP VIJAČNI



| Koda           | Dimenzije (mm) | Cena        |
|----------------|----------------|-------------|
| <b>TAP16-R</b> | 16             | <b>3,57</b> |

## ALKATEN CEV PN16



| Koda | Naziv       | DN  | PN     | m/pak | Cena/m |
|------|-------------|-----|--------|-------|--------|
| 2619 | Alkaten cev | 20  | 16 bar | 200   | 0,67   |
| 2620 | Alkaten cev | 25  | 16 bar | 200   | 0,95   |
| 2621 | Alkaten cev | 32  | 16 bar | 200   | 1,51   |
| 2622 | Alkaten cev | 40  | 16 bar | 200   | 2,34   |
| 2623 | Alkaten cev | 50  | 16 bar | 200   | 3,65   |
| 2624 | Alkaten cev | 63  | 16 bar | 200   | 5,77   |
| 2625 | Alkaten cev | 75  | 16 bar | 100   | 8,08   |
| 2626 | Alkaten cev | 90  | 16 bar | 100   | 11,66  |
| 2627 | Alkaten cev | 110 | 16 bar | 100   | 17,39  |

## ALKATEN SPOJKA ENOJNA zunanji navoj



| Koda   | DN        | Cena  |
|--------|-----------|-------|
| 3121   | 20-1/2"   | 1,59  |
| 3122   | 20-3/4"   | 1,66  |
| 3123   | 25-1/2"   | 1,73  |
| 3124   | 25-3/4"   | 1,78  |
| 3125   | 25-1"     | 1,85  |
| 3126   | 32-1/2"   | 2,03  |
| 3127   | 32-3/4"   | 2,05  |
| 3128   | 32-1"     | 2,10  |
| 3129   | 32-5/4"   | 2,17  |
| 3130   | 40-1"     | 2,81  |
| 3131   | 40-5/4"   | 2,88  |
| 3132   | 40-6/4"   | 2,98  |
| 31323V | 50-5/4"   | 7,61  |
| 3133   | 50-6/4"   | 7,71  |
| 3197   | 50-2"     | 7,78  |
| 31972  | 63-6/4"   | 9,20  |
| 3134   | 63-2"     | 9,27  |
| 31342  | 75-2"     | 14,52 |
| 31343  | 75-2 1/2" | 14,62 |
| 31344  | 75-3"     | 8,93  |
| 31345  | 90-2"     | 16,88 |
| 31346  | 90-2 1/2" | 30,72 |
| 31347  | 90-3"     | 34,53 |
| 31961  | 110-2"    | 30,91 |
| 31962  | 110-3"    | 63,03 |
| 31963  | 110-4"    | 31,11 |

## ALKATEN SPOJKA DVOJNA



| Koda  | DN      | Cena  |
|-------|---------|-------|
| 3100  | 20-20   | 2,61  |
| 3101  | 25-25   | 3,15  |
| 3102  | 32-32   | 3,95  |
| 3103  | 40-40   | 6,32  |
| 3104  | 50-50   | 9,88  |
| 3105  | 63-63   | 12,64 |
| 3216  | 75-75   | 26,84 |
| 32161 | 90-90   | 51,34 |
| 32162 | 110-110 | 94,75 |

## ALKATEN SPOJKA REDUCIRNA



| Koda  | DN     | Cena   |
|-------|--------|--------|
| 3106  | 25-20  | 2,76   |
| 3107  | 32-20  | 4,05   |
| 3108V | 32-25  | 4,15   |
| 3109  | 40-25  | 4,39   |
| 3110  | 40-32  | 4,54   |
| 3111  | 50-32  | 15,20  |
| 3112  | 50-40  | 15,40  |
| 3113  | 63-40  | 16,59  |
| 3114  | 63-50  | 16,59  |
| 31141 | 75-50  | 19,37  |
| 3209  | 90-63  | 47,78  |
| 32091 | 90-75  | 42,99  |
| 32092 | 110-90 | 100,67 |

## ALKATEN ČEP



| Koda  | DN  | Cena  |
|-------|-----|-------|
| 3172  | 20  | 1,98  |
| 3173  | 25  | 2,37  |
| 3174  | 32  | 2,76  |
| 3175  | 40  | 4,34  |
| 3176  | 50  | 6,71  |
| 3177  | 63  | 9,08  |
| 31771 | 75  | 18,96 |
| 31772 | 90  | 37,50 |
| 31773 | 110 | 72,57 |

## ALKATEN T-KOS



| Koda         | DN          | Cena          |
|--------------|-------------|---------------|
| <b>3135</b>  | 20-20-20    | <b>2,76</b>   |
| <b>3136V</b> | 25-25-25    | <b>3,37</b>   |
| <b>3137V</b> | 32-32-32    | <b>7,30</b>   |
| <b>3138</b>  | 40-40-40    | <b>7,91</b>   |
| <b>3139</b>  | 50-50-50    | <b>11,05</b>  |
| <b>3140</b>  | 63-63-63    | <b>20,91</b>  |
| <b>31401</b> | 75-75-75    | <b>33,16</b>  |
| <b>31402</b> | 90-90-90    | <b>86,86</b>  |
| <b>31403</b> | 110-110-110 | <b>134,25</b> |

## ALKATEN T-KOS notranji navoj



| Koda         | DN           | Cena         |
|--------------|--------------|--------------|
| <b>3162V</b> | 20-1/2"-20   | <b>2,85</b>  |
| <b>3163</b>  | 25-1/2"-25   | <b>3,25</b>  |
| <b>3164</b>  | 25-3/4"-25   | <b>3,27</b>  |
| <b>3203V</b> | 32-1/2"-32   | <b>3,22</b>  |
| <b>3204V</b> | 32-3/4"-32   | <b>3,25</b>  |
| <b>3165</b>  | 32-1"-32     | <b>5,29</b>  |
| <b>3166</b>  | 40-1"-40     | <b>6,08</b>  |
| <b>3167</b>  | 40-5/4"-40   | <b>6,08</b>  |
| <b>3168</b>  | 50-5/4"-50   | <b>13,03</b> |
| <b>3169</b>  | 50-6/4"-50   | <b>13,03</b> |
| <b>3170</b>  | 63-6/4"-63   | <b>23,69</b> |
| <b>3171</b>  | 63-2"-63     | <b>23,69</b> |
| <b>31712</b> | 75-2 1/2"-75 | <b>34,84</b> |

## ALKATEN T-KOS REDUCIRNI



| Koda         | DN         | Cena          |
|--------------|------------|---------------|
| <b>3141</b>  | 25-20-25   | <b>5,12</b>   |
| <b>3142</b>  | 32-20-32   | <b>6,32</b>   |
| <b>3143</b>  | 32-25-32   | <b>6,32</b>   |
| <b>3144</b>  | 40-25-40   | <b>7,91</b>   |
| <b>3145</b>  | 40-32-40   | <b>7,93</b>   |
| <b>3146</b>  | 50-32-50   | <b>15,40</b>  |
| <b>3147</b>  | 50-40-50   | <b>15,40</b>  |
| <b>3148</b>  | 63-25-63   | <b>22,47</b>  |
| <b>3149</b>  | 63-32-63   | <b>22,50</b>  |
| <b>3150</b>  | 63-40-63   | <b>15,76</b>  |
| <b>3151</b>  | 63-50-63   | <b>23,69</b>  |
| <b>31511</b> | 75-63-75   | <b>31,35</b>  |
| <b>31513</b> | 90-75-90   | <b>75,76</b>  |
| <b>31514</b> | 110-90-110 | <b>134,25</b> |

## ALKATEN T-KOS zunanji navoj



| Koda         | DN         | Cena         |
|--------------|------------|--------------|
| <b>3152V</b> | 20-1/2"-20 | <b>2,85</b>  |
| <b>3153</b>  | 25-1/2"-25 | <b>3,25</b>  |
| <b>3154</b>  | 25-3/4"-25 | <b>3,25</b>  |
| <b>3201</b>  | 32-1/2"-32 | <b>3,42</b>  |
| <b>3202V</b> | 32-3/4"-32 | <b>4,15</b>  |
| <b>3155</b>  | 32-1"-32   | <b>5,29</b>  |
| <b>3156</b>  | 40-1"-40   | <b>6,08</b>  |
| <b>3157</b>  | 40-5/4"-40 | <b>6,08</b>  |
| <b>3158</b>  | 50-5/4"-50 | <b>13,79</b> |
| <b>3159</b>  | 50-6/4"-50 | <b>13,03</b> |
| <b>3160</b>  | 63-6/4"-63 | <b>15,79</b> |
| <b>3161</b>  | 63-2"-63   | <b>15,79</b> |
| <b>31612</b> | 90-3"-90   | <b>77,45</b> |

## ALKATEN KOLENO ENOJNO notranji navoj



| Koda         | DN      | Cena        |
|--------------|---------|-------------|
| <b>3191V</b> | 20-1/2" | <b>1,98</b> |
| <b>3192</b>  | 25-3/4" | <b>2,85</b> |
| <b>3193</b>  | 32-1"   | <b>3,25</b> |
| <b>3194V</b> | 40-5/4" | <b>4,15</b> |
| <b>3205V</b> | 50-6/4" | <b>7,91</b> |
| <b>3195</b>  | 63-2"   | <b>9,47</b> |

## ALKATEN KOLENO ENOJNO zunanji navoj



| Koda         | DN      | Cena         |
|--------------|---------|--------------|
| <b>3179V</b> | 20-1/2" | <b>1,98</b>  |
| <b>3180</b>  | 20-3/4" | <b>2,03</b>  |
| <b>3181</b>  | 25-1/2" | <b>2,05</b>  |
| <b>3182</b>  | 25-3/4" | <b>2,37</b>  |
| <b>3183</b>  | 32-1/2" | <b>2,71</b>  |
| <b>3184</b>  | 32-3/4" | <b>2,71</b>  |
| <b>3185</b>  | 32-1"   | <b>2,76</b>  |
| <b>3186</b>  | 40-1"   | <b>4,10</b>  |
| <b>3187</b>  | 40-5/4" | <b>4,15</b>  |
| <b>3188</b>  | 40-6/4" | <b>4,17</b>  |
| <b>3189</b>  | 50-5/4" | <b>7,86</b>  |
| <b>3206</b>  | 50-6/4" | <b>7,91</b>  |
| <b>3207</b>  | 50-2"   | <b>7,93</b>  |
| <b>3208</b>  | 63-6/4" | <b>9,47</b>  |
| <b>3190</b>  | 63-2"   | <b>9,47</b>  |
| <b>31904</b> | 90-3"   | <b>33,57</b> |

## ALKATEN KOLENO DVOJNO



| Koda         | DN      | Cena         |
|--------------|---------|--------------|
| <b>3115</b>  | 20-20   | <b>2,61</b>  |
| <b>3116</b>  | 25-25   | <b>3,15</b>  |
| <b>3117</b>  | 32-32   | <b>3,66</b>  |
| <b>3118</b>  | 40-40   | <b>5,34</b>  |
| <b>3119</b>  | 50-50   | <b>9,08</b>  |
| <b>3120</b>  | 63-63   | <b>13,83</b> |
| <b>31201</b> | 75-75   | <b>24,08</b> |
| <b>31102</b> | 90-90   | <b>67,12</b> |
| <b>31103</b> | 110-110 | <b>90,82</b> |



## KANALIZACIJSKA CEV HTEM PRO - 1 grlo

| Koda               | EAN           | Naziv                 | Cena          |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>C032PRO0150</b> | 3831020520721 | CEV HTEM PRO 32/150   | <b>1,002</b>  |
| <b>C032PRO0250</b> | 3831020520738 | CEV HTEM PRO 32/250   | <b>1,549</b>  |
| <b>C032PRO0500</b> | 3831020520745 | CEV HTEM PRO 32/500   | <b>2,520</b>  |
| <b>C032PRO1000</b> | 3831020532410 | CEV HTEM PRO 32/1000  | <b>4,151</b>  |
| <b>C032PRO1500</b> | 3831020520752 | CEV HTEM PRO 32/1500  | <b>5,979</b>  |
| <b>C032PRO2000</b> | 3831020520769 | CEV HTEM PRO 32/2000  | <b>7,738</b>  |
| <b>C032PRO3000</b> | 3831020520776 | CEV HTEM PRO 32/3000  | <b>10,033</b> |
| <b>C040PRO0150</b> | 3831020520851 | CEV HTEM PRO 40/150   | <b>1,455</b>  |
| <b>C040PRO0250</b> | 3831020520868 | CEV HTEM PRO 40/250   | <b>1,496</b>  |
| <b>C040PRO0500</b> | 3831020520875 | CEV HTEM PRO 40/500   | <b>2,308</b>  |
| <b>C040PRO1000</b> | 3831020532380 | CEV HTEM PRO 40/1000  | <b>4,136</b>  |
| <b>C040PRO1500</b> | 3831020520882 | CEV HTEM PRO 40/1500  | <b>5,863</b>  |
| <b>C040PRO2000</b> | 3831020520899 | CEV HTEM PRO 40/2000  | <b>7,302</b>  |
| <b>C040PRO3000</b> | 3831020520905 | CEV HTEM PRO 40/3000  | <b>10,451</b> |
| <b>C050PRO0150</b> | 3831020520585 | CEV HTEM PRO 50/150   | <b>1,455</b>  |
| <b>C050PRO0250</b> | 3831020520592 | CEV HTEM PRO 50/250   | <b>2,036</b>  |
| <b>C050PRO0500</b> | 3831020520608 | CEV HTEM PRO 50/500   | <b>3,021</b>  |
| <b>C050PRO1000</b> | 3831020532427 | CEV HTEM PRO 50/1000  | <b>4,961</b>  |
| <b>C050PRO1500</b> | 3831020520615 | CEV HTEM PRO 50/1500  | <b>7,109</b>  |
| <b>C050PRO2000</b> | 3831020520622 | CEV HTEM PRO 50/2000  | <b>9,014</b>  |
| <b>C050PRO3000</b> | 3831020520639 | CEV HTEM PRO 50/3000  | <b>13,182</b> |
| <b>C075PRO0150</b> | 3831020520998 | CEV HTEM PRO 75/150   | <b>2,196</b>  |
| <b>C075PRO0250</b> | 3831020521001 | CEV HTEM PRO 75/250   | <b>3,262</b>  |
| <b>C075PRO0500</b> | 3831020521018 | CEV HTEM PRO 75/500   | <b>4,490</b>  |
| <b>C075PRO1000</b> | 3831020532434 | CEV HTEM PRO 75/1000  | <b>7,170</b>  |
| <b>C075PRO1500</b> | 3831020521025 | CEV HTEM PRO 75/1500  | <b>11,390</b> |
| <b>C075PRO2000</b> | 3831020521032 | CEV HTEM PRO 75/2000  | <b>12,454</b> |
| <b>C075PRO3000</b> | 3831020521049 | CEV HTEM PRO 75/3000  | <b>19,789</b> |
| <b>C090PRO0150</b> | 3831020521131 | CEV HTEM PRO 90/150   | <b>3,827</b>  |
| <b>C090PRO0250</b> | 3831020521148 | CEV HTEM PRO 90/250   | <b>4,669</b>  |
| <b>C090PRO0500</b> | 3831020521155 | CEV HTEM PRO 90/500   | <b>7,109</b>  |
| <b>C090PRO1000</b> | 3831020532397 | CEV HTEM PRO 90/1000  | <b>10,935</b> |
| <b>C090PRO1500</b> | 3831020521162 | CEV HTEM PRO 90/1500  | <b>16,493</b> |
| <b>C090PRO2000</b> | 3831020521179 | CEV HTEM PRO 90/2000  | <b>19,451</b> |
| <b>C090PRO3000</b> | 3831020521186 | CEV HTEM PRO 90/3000  | <b>26,188</b> |
| <b>C110PRO0150</b> | 3831020532502 | CEV HTEM PRO 110/150  | <b>3,827</b>  |
| <b>C110PRO0250</b> | 3831020532465 | CEV HTEM PRO 110/250  | <b>5,153</b>  |
| <b>C110PRO0500</b> | 3831020532519 | CEV HTEM PRO 110/500  | <b>7,820</b>  |
| <b>C110PRO1000</b> | 3831020532441 | CEV HTEM PRO 110/1000 | <b>11,985</b> |
| <b>C110PRO1500</b> | 3831020532472 | CEV HTEM PRO 110/1500 | <b>18,157</b> |
| <b>C110PRO2000</b> | 3831020532403 | CEV HTEM PRO 110/2000 | <b>21,420</b> |
| <b>C110PRO3000</b> | 3831020532557 | CEV HTEM PRO 110/3000 | <b>32,729</b> |
| <b>C125PRO0150</b> | 3831020532076 | CEV HTEM PRO 125/150  | <b>7,788</b>  |
| <b>C125PRO0250</b> | 3831020532038 | CEV HTEM PRO 125/250  | <b>8,271</b>  |
| <b>C125PRO0500</b> | 3831020532113 | CEV HTEM PRO 125/500  | <b>11,663</b> |
| <b>C125PRO1000</b> | 3831020532120 | CEV HTEM PRO 125/1000 | <b>18,188</b> |
| <b>C125PRO1500</b> | 3831020532137 | CEV HTEM PRO 125/1500 | <b>23,939</b> |
| <b>C125PRO2000</b> | 3831020532090 | CEV HTEM PRO 125/2000 | <b>29,336</b> |
| <b>C125PRO3000</b> | 3831020532144 | CEV HTEM PRO 125/3000 | <b>46,103</b> |
| <b>C160PRO0150</b> | 3831020532175 | CEV HTEM PRO 160/150  | <b>10,451</b> |
| <b>C160PRO0250</b> | 3831020532274 | CEV HTEM PRO 160/250  | <b>14,409</b> |
| <b>C160PRO0500</b> | 3831020532281 | CEV HTEM PRO 160/500  | <b>19,078</b> |
| <b>C160PRO1000</b> | 3831020532298 | CEV HTEM PRO 160/1000 | <b>29,952</b> |
| <b>C160PRO1500</b> | 3831020532243 | CEV HTEM PRO 160/1500 | <b>43,310</b> |
| <b>C160PRO2000</b> | 3831020532304 | CEV HTEM PRO 160/2000 | <b>50,046</b> |
| <b>C160PRO3000</b> | 3831020532250 | CEV HTEM PRO 160/3000 | <b>73,468</b> |





## KOLENO HTB

| Koda                  | EAN           | Naziv              | Cena          |
|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>K032000015ARGO</b> | 3831020500341 | KOLENO HTB 32/15°  | <b>1,000</b>  |
| <b>K032000030ARGO</b> | 3831020500358 | KOLENO HTB 32/30°  | <b>1,000</b>  |
| <b>K032000045</b>     | 3831020500716 | KOLENO HTB 32/45°  | <b>1,000</b>  |
| <b>K032000067</b>     | 3831020500365 | KOLENO HTB 32/67°  | <b>1,000</b>  |
| <b>K032000087</b>     | 3831020500723 | KOLENO HTB 32/87°  | <b>1,000</b>  |
| <b>K040000015</b>     | 3831020500761 | KOLENO HTB 40/15°  | <b>1,000</b>  |
| <b>K040000030</b>     | 3831020500778 | KOLENO HTB 40/30°  | <b>1,000</b>  |
| <b>K040000045</b>     | 3831020500785 | KOLENO HTB 40/45°  | <b>1,000</b>  |
| <b>K040000067</b>     | 3831020500792 | KOLENO HTB 40/67°  | <b>1,000</b>  |
| <b>K040000087</b>     | 3831020500808 | KOLENO HTB 40/87°  | <b>1,000</b>  |
| <b>K050000015</b>     | 3831020500815 | KOLENO HTB 50/15°  | <b>1,169</b>  |
| <b>K050000030</b>     | 3831020500822 | KOLENO HTB 50/30°  | <b>1,169</b>  |
| <b>K050000045</b>     | 3831020500839 | KOLENO HTB 50/45°  | <b>1,169</b>  |
| <b>K050000067</b>     | 3831020500846 | KOLENO HTB 50/67°  | <b>1,169</b>  |
| <b>K050000087</b>     | 3831020500853 | KOLENO HTB 50/87°  | <b>1,169</b>  |
| <b>K075000015</b>     | 3831020500372 | KOLENO HTB 75/15°  | <b>3,159</b>  |
| <b>K075000030</b>     | 3831020500389 | KOLENO HTB 75/30°  | <b>3,159</b>  |
| <b>K075000045</b>     | 3831020500860 | KOLENO HTB 75/45°  | <b>2,281</b>  |
| <b>K075000067</b>     | 3831020500396 | KOLENO HTB 75/67°  | <b>3,159</b>  |
| <b>K075000087</b>     | 3831020500877 | KOLENO HTB 75/87°  | <b>2,281</b>  |
| <b>K090000015</b>     | 3831020526068 | KOLENO HTB 90/15°  | <b>4,996</b>  |
| <b>K090000030</b>     | 3831020526075 | KOLENO HTB 90/30°  | <b>4,996</b>  |
| <b>K090000045</b>     | 3831020526082 | KOLENO HTB 90/45°  | <b>4,996</b>  |
| <b>K090000067</b>     | 3831020526099 | KOLENO HTB 90/67°  | <b>4,996</b>  |
| <b>K090000087</b>     | 3831020526105 | KOLENO HTB 90/87°  | <b>4,996</b>  |
| <b>K110000015</b>     | 3831020500914 | KOLENO HTB 110/15° | <b>3,865</b>  |
| <b>K110000030</b>     | 3831020500921 | KOLENO HTB 110/30° | <b>3,865</b>  |
| <b>K110000045</b>     | 3831020500938 | KOLENO HTB 110/45° | <b>3,865</b>  |
| <b>K110000067</b>     | 3831020500945 | KOLENO HTB 110/67° | <b>3,865</b>  |
| <b>K110000087</b>     | 3831020500952 | KOLENO HTB 110/87° | <b>3,865</b>  |
| <b>K125000015</b>     | 3831020500983 | KOLENO HTB 125/15° | <b>15,037</b> |
| <b>K125000030</b>     | 3831020500990 | KOLENO HTB 125/30° | <b>15,037</b> |
| <b>K125000045</b>     | 3831020500969 | KOLENO HTB 125/45° | <b>7,183</b>  |
| <b>K125000067</b>     | 3831020501058 | KOLENO HTB 125/67° | <b>16,301</b> |
| <b>K125000087</b>     | 3831020500976 | KOLENO HTB 125/87° | <b>7,183</b>  |
| <b>K160000015</b>     | 3831020501034 | KOLENO HTB 160/15° | <b>22,088</b> |
| <b>K160000030</b>     | 3831020501041 | KOLENO HTB 160/30° | <b>22,088</b> |
| <b>K160000045</b>     | 3831020501010 | KOLENO HTB 160/45° | <b>11,540</b> |
| <b>K160000087</b>     | 3831020501027 | KOLENO HTB 160/87° | <b>11,540</b> |

## WC KOLENA

| Koda                  | EAN           | Naziv                                     | Cena          |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>W110000090SID</b>  | 3831020527201 | WC KOLENO 110/90 ODCEP 50 DESNO           | <b>19,835</b> |
| <b>W110000090SIDV</b> | 3831020524552 | WC KOLENO Z DVEMA GRLOMA IN TESNILOM/sivc | <b>33,914</b> |
| <b>W110000090SIL</b>  | 3831020501607 | WC KOLENO 110/90 ODCEP 50 LEVO            | <b>19,835</b> |
| <b>W110000090SIZ</b>  | 3831020501614 | WC KOLENO 110/90 ODCEP 50 ZADAJ           | <b>19,835</b> |
| <b>W11045050-D</b>    | 3831020531277 | WC KOLENO 110/45 ODCEP 50 DESNO           | <b>19,836</b> |
| <b>W11045050DV</b>    | 3831020531307 | WC KOLENO 110/45° ODCEP 50 DVOJNI         | <b>33,913</b> |
| <b>W11045050-L</b>    | 3831020531288 | WC KOLENO 110/45/ODCEP 50 LEVO            | <b>19,836</b> |
| <b>W11045050-Z</b>    | 3831020531291 | WC KOLENO 110/45 ODCEP 50 ZADAJ           | <b>19,836</b> |

## PVC KOLENO DVOJNO plastbrno

| Koda           | EAN           | Naziv                | Cena         |
|----------------|---------------|----------------------|--------------|
| <b>CKT5000</b> | 8595156216280 | PVC koleno dvojno 50 | <b>5,270</b> |

## SIFONSKO KOLENO HTSW

| Koda                    | EAN           | Naziv                             | Cena         |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>IL-K03200004600S</b> | 3831020524385 | SIFONSKO KOLENO HTSW 32/46        | <b>5,861</b> |
| <b>IL-K04000004600S</b> | 3831020526945 | SIFONSKO KOLENO HTSW 40/46        | <b>2,956</b> |
| <b>IL-K0400000460DS</b> | 3831020524422 | SIFONSKO KOLENO HTSWL DOLGO 40/46 | <b>3,901</b> |
| <b>IL-K04000005000S</b> | 3831020524392 | SIFONSKO KOLENO HTSW 40/50        | <b>3,320</b> |
| <b>IL-K0400000500DS</b> | 3831020524415 | SIFONSKO KOLENO HTSWL DOLGO 40/50 | <b>3,901</b> |
| <b>IL-K05000005000S</b> | 3831020524408 | SIFONSKO KOLENO HTSW 50/50        | <b>3,886</b> |
| <b>K03200004600S</b>    | 3831020524385 | SIFONSKO KOLENO HTSW 32/46        | <b>5,861</b> |
| <b>K04000004600S</b>    | 3831020526945 | SIFONSKO KOLENO HTSW 40/46        | <b>2,956</b> |
| <b>K0400000460DS</b>    | 3831020524422 | SIFONSKO KOLENO HTSWL DOLGO 40/46 | <b>3,901</b> |
| <b>K04000005000S</b>    | 3831020524392 | SIFONSKO KOLENO HTSW 40/50        | <b>3,320</b> |
| <b>K0400000500DS</b>    | 3831020524415 | SIFONSKO KOLENO HTSWL DOLGO 40/50 | <b>3,901</b> |
| <b>K05000005000S</b>    | 3831020524408 | SIFONSKO KOLENO HTSW 50/50        | <b>3,886</b> |

## ODCEP ENOJNI REDUCIRANI HTEA

| Koda                    | EAN           | Naziv                   | Cena          |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>O0500000450040</b>   | 3831020501324 | ODCEP HTEA 50/40/45°    | <b>3,317</b>  |
| <b>O0500000670040</b>   | 3831020519848 | ODCEP HTEA 50/40/67°    | <b>5,946</b>  |
| <b>O0500000870040</b>   | 3831020501331 | ODCEP HTEA 50/40/87°    | <b>3,715</b>  |
| <b>O0750000450050</b>   | 3831020501348 | ODCEP HTEA 75/50/45°    | <b>3,508</b>  |
| <b>O0750000670050</b>   | 3831020508729 | ODCEP HTEA 75/50/67°    | <b>5,684</b>  |
| <b>O0750000870050</b>   | 3831020501355 | ODCEP HTEA 75/50/87°    | <b>3,508</b>  |
| <b>O0900000450040</b>   | 3831020526303 | ODCEP HTEA 90/40/45°    | <b>7,448</b>  |
| <b>O0900000450050</b>   | 3831020526310 | ODCEP HTEA 90/50/45°    | <b>6,464</b>  |
| <b>O0900000450075</b>   | 3831020526327 | ODCEP HTEA 90/75/45°    | <b>5,883</b>  |
| <b>O0900000870040</b>   | 3831020511484 | ODCEP HTEA 90/40/87,5°  | <b>7,448</b>  |
| <b>O0900000870050</b>   | 3831020526341 | ODCEP HTEA 90/50/87°    | <b>6,464</b>  |
| <b>O0900000870075</b>   | 3831020526358 | ODCEP HTEA 90/75/87°    | <b>5,882</b>  |
| <b>O1100000450040</b>   | 3831020500471 | ODCEP HTEA 110/40/45°   | <b>9,095</b>  |
| <b>O1100000450050</b>   | 3831020501379 | ODCEP HTEA 110/50/45°   | <b>4,488</b>  |
| <b>O1100000450075</b>   | 3831020501409 | ODCEP HTEA 110/75/45°   | <b>6,072</b>  |
| <b>O1100000450090</b>   | 3831020523715 | ODCEP HTEA 110/90/45°   | <b>28,047</b> |
| <b>O1100000670050AR</b> | 3831020500440 | ODCEP HTEA 110/50/67,5° | <b>4,468</b>  |
| <b>O1100000670075</b>   | 3831020508736 | ODCEP HTEA 110/75/67°   | <b>7,826</b>  |
| <b>O1100000870040</b>   | 3831020500464 | ODCEP HTEA 110/40/87°   | <b>4,375</b>  |
| <b>O1100000870050</b>   | 3831020501386 | ODCEP HTEA 110/50/87°   | <b>4,450</b>  |
| <b>O1100000870075</b>   | 3831020501416 | ODCEP HTEA 110/75/87°   | <b>6,072</b>  |
| <b>O1100000870090</b>   | 3831020523722 | ODCEP HTEA 110/90/87°   | <b>28,049</b> |
| <b>O1250000450011</b>   | 3831020501430 | ODCEP HTEA 125/110/45°  | <b>13,954</b> |
| <b>O1250000450050</b>   | 3831020519213 | ODCEP HTEA 125/50/45°   | <b>26,316</b> |
| <b>O1250000450075</b>   | 3831020519220 | ODCEP HTEA 125/75/45°   | <b>27,465</b> |
| <b>O1250000870011</b>   | 3831020501447 | ODCEP HTEA 125/110/87°  | <b>13,954</b> |
| <b>O1250000870050</b>   | 3831020531314 | ODCEP HTEA 125/50/87°   | <b>26,316</b> |
| <b>O1250000870075</b>   | 3831020519237 | ODCEP HTEA 125/75/87°   | <b>27,465</b> |
| <b>O125V000450050</b>   | 3831020519213 | ODCEP HTEA 125/50/45°   | <b>26,316</b> |
| <b>O125V000870050</b>   | 3831020531314 | ODCEP HTEA 125/50/87°   | <b>26,316</b> |
| <b>O1600000450011</b>   | 3831020501461 | ODCEP HTEA 160/110/45°  | <b>19,891</b> |
| <b>O1600000450012</b>   | 3831020501485 | ODCEP HTEA 160/125/45°  | <b>22,116</b> |
| <b>O1600000450050</b>   | 3831020528505 | ODCEP HTEA 160/50/45°   | <b>30,004</b> |
| <b>O1600000450075</b>   | 3831020531413 | ODCEP HTEA 160/75/45°   | <b>30,225</b> |
| <b>O1600000870011</b>   | 3831020501478 | ODCEP HTEA 160/110/87°  | <b>19,891</b> |
| <b>O1600000870012</b>   | 3831020501492 | ODCEP HTEA 160/125/87°  | <b>22,116</b> |
| <b>O1600000870050</b>   | 3831020531406 | ODCEP HTEA 160/50/87°   | <b>30,004</b> |
| <b>O032000045</b>       | 3831020501119 | ODCEP HTEA 32/32/45°    | <b>2,187</b>  |
| <b>O032000087</b>       | 3831020501126 | ODCEP HTEA 32/32/87°    | <b>2,207</b>  |
| <b>O040000045</b>       | 3831020501140 | ODCEP HTEA 40/40/45°    | <b>2,055</b>  |
| <b>O040000067ARGO</b>   | 3831020500426 | ODCEP HTEA 40/40/67,5°  | <b>2,150</b>  |
| <b>O040000087</b>       | 3831020501157 | ODCEP HTEA 40/40/87°    | <b>2,055</b>  |

## ODCEP ENOJNI REDUCIRANI HTEA

| Koda                  | EAN           | Naziv                    | Cena          |
|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>O050000045</b>     | 3831020501171 | ODCEP HTEA 50/50/45°     | <b>2,263</b>  |
| <b>O050000067ARGO</b> | 3831020500433 | ODCEP HTEA 50/50/67,5°   | <b>2,394</b>  |
| <b>O050000087</b>     | 3831020501188 | ODCEP HTEA 50/50/87°     | <b>2,263</b>  |
| <b>O075000045</b>     | 3831020501201 | ODCEP HTEA 75/75/45°     | <b>3,658</b>  |
| <b>O075000067</b>     | 3831020520103 | ODCEP HTEA 75/75/67°     | <b>6,464</b>  |
| <b>O075000087</b>     | 3831020501218 | ODCEP HTEA 75/75/87°     | <b>3,658</b>  |
| <b>O090000045</b>     | 3831020526297 | ODCEP HTEA 90/90/45°     | <b>6,955</b>  |
| <b>O090000087</b>     | 3831020526334 | ODCEP HTEA 90/90/87°     | <b>8,183</b>  |
| <b>O110000045</b>     | 3831020501232 | ODCEP HTEA 110/110/45°   | <b>6,618</b>  |
| <b>O11000006700AR</b> | 3831020500457 | ODCEP HTEA 110/110/67,5° | <b>7,166</b>  |
| <b>O110000087</b>     | 3831020501249 | ODCEP HTEA 110/110/87°   | <b>6,618</b>  |
| <b>O125000045</b>     | 3831020501263 | ODCEP HTEA 125/125/45°   | <b>13,954</b> |
| <b>O125000087</b>     | 3831020501270 | ODCEP HTEA 125/125/87°   | <b>13,954</b> |
| <b>O160000045</b>     | 3831020501294 | ODCEP HTEA 160/160/45°   | <b>23,305</b> |
| <b>O160000087</b>     | 3831020501300 | ODCEP HTEA 160/160/87°   | <b>23,305</b> |

## PVC ODCEP ENOJNI GIBLJIVI 45°-87° plastbrno

| Koda           | EAN           | Naziv                                      | Cena          |
|----------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>COK0556</b> | 8595156240667 | PVC ODCEP ENOJNI GIBLJIVI-50/50 ; 45°-87°  | <b>7,879</b>  |
| <b>COK0A56</b> | 8595156240674 | PVC ODCEP ENOJNI GIBLJIVI-110/50 ; 45°-87° | <b>10,198</b> |

## ODCEP DVOJNI HTDA

| Koda                    | EAN           | Naziv                            | Cena           |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>O05000004500D</b>    | 3831020506701 | ODCEP HTDA 50/50/50/45°          | <b>16,765</b>  |
| <b>O05000006700D</b>    | 3831020526266 | ODCEP HTDA 50/50/50/67°          | <b>11,407</b>  |
| <b>O05000008700D</b>    | 3831020506718 | ODCEP HTDA 50/50/50/87°          | <b>16,765</b>  |
| <b>O07500004500D</b>    | 3831020506749 | ODCEP HTDA 75/75/75/45°          | <b>20,473</b>  |
| <b>O07500004500DR50</b> | 3831020505902 | ODCEP HTDA 75/50/50/45°          | <b>37,137</b>  |
| <b>O07500008700D</b>    | 3831020506756 | ODCEP HTDA 75/75/75/87°          | <b>20,473</b>  |
| <b>O07500008700DR50</b> | 3831020505919 | ODCEP HTDA 75/50/50/87°          | <b>37,137</b>  |
| <b>O0900000087D</b>     | 3831020526280 | ODCEP HTDA 90/90/90/87°          | <b>22,437</b>  |
| <b>O09000004500D05</b>  | 3831020518476 | ODCEP HTDA 90/50/50/45°          | <b>19,006</b>  |
| <b>O11000000670050D</b> | 3831020526952 | ODCEP HTDA 110/50/50/67°         | <b>19,214</b>  |
| <b>O1100000067D</b>     | 3831020526365 | ODCEP HTDA 110/110/110/67°       | <b>37,408</b>  |
| <b>O11000004500075</b>  | 3831020518407 | ODCEP HTDA 110/75/75/45°         | <b>40,361</b>  |
| <b>O11000004500D</b>    | 3831020504202 | ODCEP HTDA 110/110/110/45°       | <b>22,682</b>  |
| <b>O11000004500DR50</b> | 3831020506794 | ODCEP HTDA 110/50/50/45°         | <b>19,214</b>  |
| <b>O11000006700DD</b>   | 3831020500587 | ODCEP KOTNI HTED 110/110/110/67° | <b>40,015</b>  |
| <b>O110000067DV</b>     | 3831020526372 | ODCEP HTDA 110/110/110/67°       | <b>37,408</b>  |
| <b>O11000008700D50</b>  | 3831020506855 | ODCEP HTDA 110/50/50/87°         | <b>19,214</b>  |
| <b>O110ARGO8700D</b>    | 3831020518339 | ODCEP HTDA 110/110/110/87° ARGO  | <b>22,682</b>  |
| <b>O12500004500D</b>    | 3831020518414 | ODCEP HTDA 125/125/125/45°       | <b>90,643</b>  |
| <b>O12500008700D</b>    | 3831020518421 | ODCEP HTDA 125/125/125/87°       | <b>90,643</b>  |
| <b>O12500008700D11</b>  | 3831020505926 | ODCEP HTDA 125/110/110/87°       | <b>89,031</b>  |
| <b>O16000004500D</b>    | 3831020518452 | ODCEP HTDA 160/160/160/45°       | <b>112,518</b> |
| <b>O16000004500DR11</b> | 3831020526518 | ODCEP HTDA 160/110/110/45°       | <b>104,458</b> |
| <b>O16000008700D</b>    | 3831020520172 | ODCEP HTDA 160/160/160/87°       | <b>32,205</b>  |

## PVC ODCEP DVOJNI GIBLJIVI 45°-87° plastbrno

| Koda           | EAN           | Naziv                                           | Cena          |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>COKA556</b> | 8595156240681 | PVC ODCEP DVOJNI GIBLJIVI DN110/50/50 ; 45°-87° | <b>14,151</b> |

## WC PRIKLJUČEK S TESNILOM

| Koda                 | EAN           | Naziv                                 | Cena          |
|----------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>W11000000000P</b> | 3856015901699 | WC PRIKLJUČEK S TESNILOM HTSK 110/130 | <b>25,123</b> |







## ČISTILNI KOS HTRE

| Koda                 | EAN           | Naziv                 | Cena          |
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>CC0500000000K</b> | 3831020502062 | ČISTILNI KOS HTRE 50  | <b>3,771</b>  |
| <b>CC0750000000K</b> | 3831020502079 | ČISTILNI KOS HTRE 75  | <b>4,996</b>  |
| <b>CC0900000000K</b> | 3831020525627 | ČISTILNI KOS HTRE 90  | <b>12,090</b> |
| <b>CC1100000000K</b> | 3831020502086 | ČISTILNI KOS HTRE 110 | <b>6,957</b>  |
| <b>CC1250000000K</b> | 3831020502093 | ČISTILNI KOS HTRE 125 | <b>17,610</b> |
| <b>CC1600000000K</b> | 3831020502109 | ČISTILNI KOS HTRE 160 | <b>24,643</b> |



## PVC PREHOD NA LITINO plastbrno

| Koda           | EAN           | Naziv                                | Cena         |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>CL50001</b> | 8595156224056 | PVC PREHOD NA LITINO DN50 - 72/121   | <b>1,839</b> |
| <b>CL70001</b> | 8595156224063 | PVC PREHOD NA LITINO DN75 - 97/127   | <b>1,921</b> |
| <b>CLA0001</b> | 8595156224094 | PVC PREHOD NA LITINO DN110 - 124/141 | <b>2,741</b> |



## PVC REDUCIRKA NIZKA GIBLJIVA 3°- 40° plastbrno

| Koda           | EAN           | Naziv                                        | Cena         |
|----------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>COKRA56</b> | 8595156242418 | PVC REDUCIRKA NIZKA GIBLJIVA 110/50, 3°- 40° | <b>7,879</b> |



## PVC GRLENA SPOJKA M/Ž plastbrno

| Koda           | EAN           | Naziv                                    | Cena         |
|----------------|---------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>CRPAA00</b> | 8595156227118 | PVC HTSM GRLENA SPOJKA M/Ž-110/110       | <b>5,300</b> |
| <b>CRP5500</b> | 8595156273566 | PVC HTSM GRLENA SPOJKA GLOBOKA 50/50 M/Ž | <b>4,099</b> |



| Koda           | EAN           | Naziv                              | Cena          |
|----------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| <b>CRPCA00</b> | 8595156228306 | PVC HTSM GRLENA SPOJKA M/Ž-125/110 | <b>5,534</b>  |
| <b>CRPGA00</b> | 8595156229556 | PVC HTSM GRLENA SPOJKA M/Ž-160/110 | <b>22,136</b> |



| Koda           | EAN           | Naziv                              | Cena          |
|----------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| <b>CRPAA01</b> | 8595156240735 | PVC KGSM GRLENA SPOJKA M/Ž-110/110 | <b>6,787</b>  |
| <b>CRPCA01</b> | 8595156240742 | PVC KGSM GRLENA SPOJKA M/Ž-125/110 | <b>10,845</b> |



## DRSNA SPOJKA HTU

| Koda        | EAN           | Naziv                | Cena          |
|-------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>D032</b> | 3831020502123 | DRSNA SPOJKA HTU 32  | <b>1,564</b>  |
| <b>D040</b> | 3831020502130 | DRSNA SPOJKA HTU 40  | <b>1,564</b>  |
| <b>D050</b> | 3831020502147 | DRSNA SPOJKA HTU 50  | <b>1,640</b>  |
| <b>D075</b> | 3831020502154 | DRSNA SPOJKA HTU 75  | <b>2,545</b>  |
| <b>D090</b> | 3831020523241 | DRSNA SPOJKA HTU 90  | <b>4,710</b>  |
| <b>D110</b> | 3831020502161 | DRSNA SPOJKA HTU 110 | <b>3,865</b>  |
| <b>D125</b> | 3831020502178 | DRSNA SPOJKA HTU 125 | <b>8,523</b>  |
| <b>D160</b> | 3831020502192 | DRSNA SPOJKA HTU 160 | <b>12,934</b> |



## SPOJKA Z DVOJNIM GRLOM

| Koda                  | EAN           | Naziv                               | Cena          |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>D032ABOX0000DG</b> | 3831020523074 | SPOJKA HTMM 32 Z DVOJNIM GRLOM ARG  | <b>1,564</b>  |
| <b>D040ABOX0000DG</b> | 3831020523319 | SPOJKA HTMM 40 Z DVOJNIM GRLOM ARG  | <b>1,564</b>  |
| <b>D050ABOX0000DG</b> | 3831020523142 | SPOJKA HTMM 50 Z DVOJNIM GRLOM ARG  | <b>1,640</b>  |
| <b>D075ABOX0000DG</b> | 3831020523159 | SPOJKA HTMM 75 Z DVOJNIM GRLOM ARG  | <b>2,545</b>  |
| <b>D110ABOX0000DG</b> | 3831020523135 | SPOJKA HTMM 110 Z DVOJNIM GRLOM ARG | <b>3,869</b>  |
| <b>D125ABOX0000DG</b> | 3831020515499 | SPOJKA HTMM 125 Z DVOJNIM GRLOM ARG | <b>8,522</b>  |
| <b>D160ABOX0000DG</b> | 3831020515505 | SPOJKA HTMM 160 Z DVOJNIM GRLOM ARG | <b>12,935</b> |





## SPOJKE S TROJNO GLOBINO GRLA HTLL

| Koda         | EAN           | Naziv                           | Cena          |
|--------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>S040</b>  | 3831020500266 | SPOJKA 3X GLOBINA GRLA HTLL 40  | <b>5,892</b>  |
| <b>S050</b>  | 3831020500273 | SPOJKA 3X GLOBINA GRLA HTLL 50  | <b>6,271</b>  |
| <b>S075</b>  | 3831020500280 | SPOJKA 3X GLOBINA GRLA HTLL 75  | <b>10,030</b> |
| <b>S090</b>  | 3831020527027 | SPOJKA 3X GLOBINA GRLA HTLL 90  | <b>7,499</b>  |
| <b>S110</b>  | 3831020500297 | SPOJKA 3X GLOBINA GRLA HTLL 110 | <b>13,620</b> |
| <b>S125L</b> | 3831020520537 | SPOJKA 3X GLOBINA GRLA HTLL 125 | <b>17,670</b> |
| <b>S160L</b> | 3831020522985 | SPOJKA 3X GLOBINA GRLA HTLL 160 | <b>26,583</b> |

## PREHODNI KOS HTR

| Koda                    | EAN           | Naziv                       | Cena          |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| <b>P0400000000032</b>   | 3831020501898 | R-KOS HTR 40/32             | <b>1,320</b>  |
| <b>P0400000000032K</b>  | 3831020500563 | R-KOS HTR-KRATKA 40/32      | <b>1,321</b>  |
| <b>P0400000000032R</b>  | 3831020508941 | R-KOS HTRR 40/32            | <b>2,829</b>  |
| <b>P0400000000050</b>   | 3831020508958 | R-KOS HTRR 40/50            | <b>3,653</b>  |
| <b>P0500000000032</b>   | 3831020501904 | R-KOS HTR 50/32             | <b>1,320</b>  |
| <b>P0500000000040</b>   | 3831020501911 | R-KOS HTR 50/40             | <b>1,320</b>  |
| <b>P0500000000040K</b>  | 3831020500570 | R-KOS HTR-KRATKA 50/40      | <b>1,321</b>  |
| <b>P0750000000050</b>   | 3831020501928 | R-KOS HTR 75/50             | <b>1,848</b>  |
| <b>P0750000000040K</b>  | 3831020520544 | R-KOS HTR-KRATKA 75/40      | <b>4,601</b>  |
| <b>P0750000000050K</b>  | 3831020526617 | R-KOS HTR-KRATKA 75/50      | <b>4,600</b>  |
| <b>P0900000000040</b>   | 3831020500334 | R-KOS HTR-KRATKA 90/40      | <b>2,921</b>  |
| <b>P0900000000050</b>   | 3831020526648 | R-KOS HTR-KRATKA 90/50      | <b>2,920</b>  |
| <b>P0900000000075</b>   | 3831020527232 | R-KOS HTR-KRATKA 90/75      | <b>4,311</b>  |
| <b>P10000000000110</b>  | 3831020501065 | PREHODNI KOS PVC/PP 100/110 | <b>7,221</b>  |
| <b>P1100000000050</b>   | 3831020501942 | R-KOS HTR 110/50            | <b>2,620</b>  |
| <b>P1100000000050V</b>  | 3831020508927 | R-KOS HTR-KRATKA 110/50     | <b>3,811</b>  |
| <b>P1100000000075</b>   | 3831020501959 | R-KOS HTR 110/75            | <b>2,620</b>  |
| <b>P1100000000075V</b>  | 3831020522237 | R-KOS HTR-KRATKA 110/75     | <b>3,754</b>  |
| <b>P1100000000090</b>   | 3831020526655 | R-KOS HTR-KRATKA 110/90     | <b>4,352</b>  |
| <b>P1100000000090R</b>  | 3831020512030 | R-KOS HTRR 110/90           | <b>24,503</b> |
| <b>P11010000000R</b>    | 8023857138230 | R-KOS HTR 110/100 R         | <b>10,156</b> |
| <b>P12500000000050</b>  | 3831020522343 | R-KOS HTR 125/50            | <b>13,670</b> |
| <b>P12500000000075T</b> | 3831020511309 | R-KOS HTR 125/75            | <b>10,306</b> |
| <b>P12500000000110</b>  | 3831020501980 | R-KOS HTR 125/110           | <b>3,940</b>  |
| <b>P12500000000110K</b> | 3831020505216 | R-KOS HTR-KRATKA 125/110    | <b>7,682</b>  |
| <b>P16000000000110</b>  | 3831020502017 | R-KOS HTR 160/110           | <b>5,864</b>  |
| <b>P16000000000125</b>  | 3831020502024 | R-KOS HTR 160/125           | <b>6,316</b>  |
| <b>P160000000110K</b>   | 8023857034815 | R-KOS HTR-KRATKA 160/110    | <b>19,065</b> |

## ČEP HTM

| Koda         | EAN           | Naziv       | Cena         |
|--------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>CC032</b> | 3831020502482 | ČEP HTM 32  | <b>0,679</b> |
| <b>CC040</b> | 3831020502253 | ČEP HTM 40  | <b>0,679</b> |
| <b>CC050</b> | 3831020502260 | ČEP HTM 50  | <b>0,679</b> |
| <b>CC075</b> | 3831020502277 | ČEP HTM 75  | <b>1,038</b> |
| <b>CC090</b> | 3831020525610 | ČEP HTM 90  | <b>3,204</b> |
| <b>CC110</b> | 3831020502284 | ČEP HTM 110 | <b>1,245</b> |
| <b>CC125</b> | 3831020502291 | ČEP HTM 125 | <b>1,772</b> |
| <b>CC160</b> | 3831020502307 | ČEP HTM 160 | <b>2,602</b> |

## PVC PROTISMADNA KAPA PB plastbrno

| Koda           | EAN           | Naziv                    | Cena          |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>AVP4000</b> | 8595156222397 | PVC PROTISMADNA KAPA 40  | <b>6,852</b>  |
| <b>AVP5000</b> | 8595156222403 | PVC PROTISMADNA KAPA 50  | <b>6,588</b>  |
| <b>AVP7000</b> | 8595156222427 | PVC PROTISMADNA KAPA 75  | <b>8,520</b>  |
| <b>AVPA000</b> | 8595156222380 | PVC PROTISMADNA KAPA 110 | <b>26,059</b> |



## ODZRAČEVALNA KAPA PP

| Koda                    | EAN           | Naziv                             | Cena          |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>O05000000000K</b>    | 3831020502215 | ODZRAČEVALNA KAPA KADH 50 KRATKA  | <b>14,462</b> |
| <b>O05000000000KD</b>   | 3831020509009 | ODZRAČEVALNA KAPA KADH 50 DOLGA   | <b>14,462</b> |
| <b>O07500000000K</b>    | 3831020502222 | ODZRAČEVALNA KAPA KADH 75 KRATKA  | <b>14,462</b> |
| <b>O07500000000KD</b>   | 3831020509016 | ODZRAČEVALNA KAPA KADH 75 DOLGA   | <b>14,462</b> |
| <b>O11000000000K</b>    | 3831020502239 | ODZRAČEVALNA KAPA KADH 110 KRATKA | <b>20,137</b> |
| <b>O11000000000KD</b>   | 3831020509023 | ODZRAČEVALNA KAPA KADH 110 DOLGA  | <b>20,137</b> |
| <b>O12500000000ARGO</b> | 3831020508989 | ODZRAČEVALNA KAPA KADH 125 ARGO   | <b>34,898</b> |
| <b>O16000000000ARGO</b> | 3831020508996 | ODZRAČEVALNA KAPA KADH 160 ARGO   | <b>43,092</b> |



## PVC ČEP S PRIKLJUČKOM za gumi cev - koleno plastbrno

| Koda           | EAN           | Naziv                                     | Cena         |
|----------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>UZ30R00</b> | 8595156262522 | PVC ČEP S PRIKLJUČKOM 30-kolenski 19-21mm | <b>5,124</b> |
| <b>UZ40R00</b> | 8595156243194 | PVC ČEP S PRIKLJUČKOM 40-kolenski 19-21mm | <b>5,124</b> |
| <b>UZ50R00</b> | 8595156242449 | PVC ČEP S PRIKLJUČKOM 50-kolenski 19-21mm | <b>5,124</b> |

## PVC ČEP S PRIKLJUČKOM za gumi cev - ravni plastbrno

| Koda           | EAN           | Naziv                                 | Cena         |
|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>UZ30000</b> | 8595156242944 | PVC ČEP S PRIKLJUČKOM 30-ravni 8-25mm | <b>5,124</b> |
| <b>UZ40000</b> | 8595156243187 | PVC ČEP S PRIKLJUČKOM 40-ravni 8-25mm | <b>5,124</b> |
| <b>UZ50000</b> | 8595156242432 | PVC ČEP S PRIKLJUČKOM 50-ravni 8-25mm | <b>5,124</b> |



## PVC REDUCIRKA S PRIKLJUČKOM za gumi cev - ravna plastbrno

| Koda           | EAN           | Naziv                                         | Cena          |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>UZH0002</b> | 8595156203020 | PVC reducirka s priključkom za gumi cev ravna | <b>26,088</b> |



## PVC NAVRTALNI OKLEP plastbrno

| Koda           | EAN           | Naziv                      | Cena          |
|----------------|---------------|----------------------------|---------------|
| <b>COS0A48</b> | 8595156228450 | PVC NAVRTALNI OKLEP-110/40 | <b>20,806</b> |
| <b>COS0A58</b> | 8595156227132 | PVC NAVRTALNI OKLEP-110/50 | <b>20,806</b> |
| <b>COS0C58</b> | 8595156242166 | PVC NAVRTALNI OKLEP-125/50 | <b>20,806</b> |
| <b>COS0000</b> | 8595156227125 | Navrtalna krona 110/50     | <b>17,129</b> |

## TESNILA

| Koda                  | EAN           | Naziv                       | Cena          |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| <b>L032</b>           | 3831020502314 | TESNILO LABIRINT BL 32      | <b>0,191</b>  |
| <b>L040</b>           | 3831020502352 | TESNILO LABIRINT BL 40      | <b>0,191</b>  |
| <b>L050</b>           | 3831020502369 | TESNILO LABIRINT BL 50      | <b>0,191</b>  |
| <b>L075</b>           | 3831020502376 | TESNILO LABIRINT BL 75      | <b>0,266</b>  |
| <b>L090</b>           | 3831020527829 | TESNILO LABIRINT BL 90      | <b>0,412</b>  |
| <b>L110</b>           | 3831020502383 | TESNILO LABIRINT BL 110     | <b>0,412</b>  |
| <b>L125</b>           | 3831020502390 | TESNILO LABIRINT BL 125     | <b>0,751</b>  |
| <b>L160</b>           | 3831020502406 | TESNILO LABIRINT BL 160     | <b>0,913</b>  |
| <b>T046T000000000</b> | 3831020529984 | TESNILO SIFONSKO DL 46/40 T | <b>1,888</b>  |
| <b>T047T000000000</b> | 3831020529991 | TESNILO SIFONSKO DL 47/32 T | <b>1,888</b>  |
| <b>T050T000000032</b> | 3831020530010 | TESNILO SIFONSKO DL 50/32 T | <b>2,689</b>  |
| <b>T050T000000040</b> | 3831020530003 | TESNILO SIFONSKO DL 50/40 T | <b>2,689</b>  |
| <b>W03</b>            | 3831020502734 | TESNILO WC ART.03 110       | <b>17,631</b> |
| <b>W04</b>            | 3831020502741 | TESNILO WC ART.04 110       | <b>17,631</b> |
| <b>W11000000000U</b>  | 3831020502727 | TESNILO WC UNIVERZAL 110    | <b>17,631</b> |

## MAST

| Koda         | EAN           | Naziv          | Cena          |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>M2000</b> | 3831020517950 | MAST MGN 2000g | <b>20,256</b> |
| <b>M250</b>  | 3831020502796 | MAST MGN 250 g | <b>8,799</b>  |



## KANALIZACIJSKA CEV US PP nizkošumna

| Koda        | EAN           | Naziv                        | Cena    |
|-------------|---------------|------------------------------|---------|
| C032US0150  | 7290107762540 | USEM silent cev 1 32 L-150   | 0,898   |
| C032US0250  | 7290107760959 | USEM silent cev 1 32 L-250   | 1,143   |
| C032US0500  | 7290107760966 | USEM silent cev 1 32 L-500   | 1,758   |
| C032US1000  | 7290107760973 | USEM silent cev 1 32 L-1000  | 2,987   |
| C032US1500  | 7290107760980 | USEM silent cev 1 32 L-1500  | 4,217   |
| C032US2000  | 7290107760997 | USEM silent cev 1 32 L-2000  | 5,444   |
| C032US3000  | 7290107761000 | USEM silent cev 1 32 L-3000  | 7,902   |
| C040US0150  | 7290107761062 | USEM silent cev 1 40 L-150   | 1,028   |
| C040US0250  | 7290107761079 | USEM silent cev 1 40 L-250   | 1,338   |
| C040US0500  | 7290107761086 | USEM silent cev 1 40 L-500   | 2,114   |
| C040US1000  | 7290107761093 | USEM silent cev 1 40 L-1000  | 3,668   |
| C040US1500  | 7290107761109 | USEM silent cev 1 40 L-1500  | 5,220   |
| C040US2000  | 7290107761116 | USEM silent cev 1 40 L-2000  | 6,773   |
| C040US3000  | 7290107761123 | USEM silent cev 1 40 L-3000  | 9,879   |
| C050US0150  | 7290107760089 | USEM silent cev 1 50 L-150   | 1,229   |
| C050US0250  | 7290107760096 | USEM silent cev 1 50 L-250   | 1,621   |
| C050US0500  | 7290107760102 | USEM silent cev 1 50 L-500   | 2,599   |
| C050US1000  | 7290107760119 | USEM silent cev 1 50 L-1000  | 4,558   |
| C050US1500  | 7290107760126 | USEM silent cev 1 50 L-1500  | 6,516   |
| C050US2000  | 7290107760133 | USEM silent cev 1 50 L-2000  | 8,475   |
| C050US3000  | 7290107762281 | USEM silent cev 1 50 L-3000  | 12,390  |
| C075US0150  | 7290107760140 | USEM silent cev 1 75 L-150   | 2,051   |
| C075US0250  | 7290107760157 | USEM silent cev 1 75 L-250   | 2,834   |
| C075US0500  | 7290107760164 | USEM silent cev 1 75 L-500   | 4,793   |
| C075US1000  | 7290107760171 | USEM silent cev 1 75 L-1000  | 8,709   |
| C075US1500  | 7290107760188 | USEM silent cev 1 75 L-1500  | 12,625  |
| C075US2000  | 7290107760195 | USEM silent cev 1 75 L-2000  | 16,541  |
| C075US3000  | 7290107760201 | USEM silent cev 1 75 L-3000  | 24,373  |
| C090US0150  | 7290107762274 | USEM silent cev 1 90 L-150   | 3,142   |
| C090US0250  | 7290107761284 | USEM silent cev 1 90 L-250   | 4,311   |
| C090US0500  | 7290107761291 | USEM silent cev 1 90 L-500   | 7,235   |
| C090US1000  | 7290107761307 | USEM silent cev 1 90 L-1000  | 13,082  |
| C090US1500  | 7290107761314 | USEM silent cev 1 90 L-1500  | 18,930  |
| C090US2000  | 7290107761321 | USEM silent cev 1 90 L-2000  | 24,777  |
| C090US3000  | 7290107761338 | USEM silent cev 1 90 L-3000  | 36,472  |
| C110US0150  | 7290107760010 | USEM silent cev 1 110 L-150  | 4,820   |
| C110US0250  | 7290107760027 | USEM silent cev 1 110 L-250  | 6,673   |
| C110US0500  | 7290107760034 | USEM silent cev 1 110 L-500  | 11,299  |
| C110US1000  | 7290107760041 | USEM silent cev 1 110 L-1000 | 20,550  |
| C110US1500  | 7290107760058 | USEM silent cev 1 110 L-1500 | 29,801  |
| C110US2000  | 7290107760065 | USEM silent cev 1 110 L-2000 | 39,051  |
| C110US3000  | 7290107760072 | USEM silent cev 1 110 L-3000 | 57,554  |
| C125US0150  | 7290107762472 | USEM silent cev 1 125 L-150  | 5,911   |
| C125US0250  | 7290107760799 | USEM silent cev 1 125 L-250  | 8,233   |
| C125US0500  | 7290107760805 | USEM silent cev 1 125 L-500  | 14,040  |
| C125US1000  | 7290107760812 | USEM silent cev 1 125 L-1000 | 25,654  |
| C125US1500  | 7290107760829 | USEM silent cev 1 125 L-1500 | 37,269  |
| C125US2000  | 7290107760836 | USEM silent cev 1 125 L-2000 | 48,881  |
| C125US3000  | 7290107760843 | USEM silent cev 1 125 L-3000 | 72,109  |
| C160US0150  | 7290107762403 | USEM silent cev 1 160 L-150  | 9,579   |
| C160US0250  | 7290107762434 | USEM silent cev 1 160 L-250  | 13,334  |
| C160US0500  | 7290107760904 | USEM silent cev 1 160 L-500  | 22,720  |
| C160US1000  | 7290107760911 | USEM silent cev 1 160 L-1000 | 41,490  |
| C160US1500  | 7290107760928 | USEM silent cev 1 160 L-1500 | 60,261  |
| C160US2000  | 7290107760935 | USEM silent cev 1 160 L-2000 | 79,031  |
| C160US3000  | 7290107760942 | USEM silent cev 1 160 L-3000 | 116,574 |
| C200USH1000 | 7290107763387 | USEM silent cev 1 200 L-1000 | 97,183  |
| C200USH3000 | 7290107763370 | USEM silent cev 1 200 L-3000 | 273,095 |





## KOLENO USB nizkošumno

| Koda     | EAN           | Naziv              | Cena   |
|----------|---------------|--------------------|--------|
| K032US15 | 7290107761567 | USB koleno 32/15°  | 2,462  |
| K032US30 | 7290107761574 | USB koleno 32/30°  | 2,462  |
| K032US45 | 7290107761581 | USB koleno 32/45°  | 2,462  |
| K032US67 | 7290107761598 | USB koleno 32/67°  | 2,671  |
| K032US87 | 7290107761604 | USB koleno 32/87°  | 2,671  |
| K040US15 | 7290107761611 | USB koleno 40/15°  | 2,462  |
| K040US30 | 7290107761628 | USB koleno 40/30°  | 2,462  |
| K040US45 | 7290107761635 | USB koleno 40/45°  | 2,462  |
| K040US67 | 7290107761642 | USB koleno 40/67°  | 2,671  |
| K040US87 | 7290107761659 | USB koleno 40/87°  | 2,671  |
| K050US15 | 7290107760218 | USB koleno 50/15°  | 2,671  |
| K050US30 | 7290107760225 | USB koleno 50/30°  | 2,671  |
| K050US45 | 7290107760232 | USB koleno 50/45°  | 2,671  |
| K050US67 | 7290107761666 | USB koleno 50/67°  | 2,671  |
| K050US87 | 7290107760249 | USB koleno 50/87°  | 2,671  |
| K075US15 | 7290107760256 | USB koleno 75/15°  | 4,079  |
| K075US30 | 7290107760263 | USB koleno 75/30°  | 4,079  |
| K075US45 | 7290107760270 | USB koleno 75/45°  | 4,079  |
| K075US67 | 7290107760287 | USB koleno 75/67°  | 4,495  |
| K075US87 | 7290107760294 | USB koleno 75/87°  | 4,495  |
| K090US15 | 7290107761765 | USB koleno 90/15°  | 5,741  |
| K090US30 | 7290107761772 | USB koleno 90/30°  | 5,741  |
| K090US45 | 7290107761789 | USB koleno 90/45°  | 5,741  |
| K090US67 | 7290107761796 | USB koleno 90/67°  | 6,514  |
| K090US87 | 7290107761802 | USB koleno 90/87°  | 6,514  |
| K110US15 | 7290107760300 | USB koleno 110/15° | 6,259  |
| K110US30 | 7290107760317 | USB koleno 110/30° | 6,259  |
| K110US45 | 7290107760324 | USB koleno 110/45° | 6,259  |
| K110US67 | 7290107760331 | USB koleno 110/67° | 7,104  |
| K110US87 | 7290107760348 | USB koleno 110/87° | 7,104  |
| K125US15 | 7290107761673 | USB koleno 125/15° | 11,662 |
| K125US30 | 7290107761680 | USB koleno 125/30° | 11,662 |
| K125US45 | 7290107761697 | USB koleno 125/45° | 11,662 |
| K125US67 | 7290107761703 | USB koleno 125/67° | 16,084 |
| K125US87 | 7290107761710 | USB koleno 125/87° | 16,084 |
| K160US16 | 7290107761727 | USB koleno 160/15° | 19,122 |
| K160US31 | 7290107761734 | USB koleno 160/30° | 19,122 |
| K160US46 | 7290107761741 | USB koleno 160/45° | 19,122 |
| K160US87 | 7290107761758 | USB koleno 160/87° | 32,902 |
| K200US45 | 7290107762304 | USB koleno 200/45° | 33,107 |

## SIFONSKO KOLENO USSW nizkošumno

| Koda             | EAN           | Naziv                             | Cena  |
|------------------|---------------|-----------------------------------|-------|
| IL-K032US0460HU  | 7290107762175 | USSW sifonsko koleno 32/46        | 7,166 |
| IL-K040US0460HU  | 7290107762182 | USSW sifonsko koleno 40/46        | 6,113 |
| IL-K040US0500HU  | 7290107762205 | USSW sifonsko koleno 40/50        | 6,113 |
| IL-K050US0500HU  | 7290107762229 | USSW sifonsko koleno 50/50        | 6,113 |
| IL-KD040US0460HU | 7290107762199 | USSWL sifonsko koleno dolgo 40/46 | 7,722 |
| IL-KD040US0500HU | 7290107762212 | USSWL sifonsko koleno dolgo 40/50 | 7,722 |
| K032US0460HU     | 7290107762175 | USSW sifonsko koleno 32/46        | 7,166 |
| K040US0460HU     | 7290107762182 | USSW sifonsko koleno 40/46        | 6,113 |
| K040US0500HU     | 7290107762205 | USSW sifonsko koleno 40/50        | 6,113 |
| K050US0500HU     | 7290107762229 | USSW sifonsko koleno 50/50        | 6,113 |
| KD040US0460HU    | 7290107762199 | USSWL sifonsko koleno dolgo 40/46 | 7,722 |
| KD040US0500HU    | 7290107762212 | USSWL sifonsko koleno dolgo 40/50 | 7,722 |
| W090USLONG       | 7290107762830 | USSBL WC koleno dolgo 90          | 6,091 |
| W110USLONG       | 7290107762762 | USSBL WC koleno dolgo 110         | 6,266 |

## ČISTILNI KOS USRE nizkošumni

| Koda         | EAN           | Naziv                 | Cena    |
|--------------|---------------|-----------------------|---------|
| CC050US0000K | 7290107762236 | USRE čistilni kos 50  | 8,440   |
| CC075US0000K | 7290107760720 | USRE čistilni kos 75  | 11,368  |
| CC090US0000K | 7290107762250 | USRE čistilni kos 90  | 14,087  |
| CC110US0000K | 7290107760737 | USRE čistilni kos 110 | 15,312  |
| CC125US0000K | 7290107762892 | USRE čistilni kos 125 | 40,423  |
| CC160US0000K | 7290107762847 | USRE čistilni kos 160 | 65,879  |
| CC200US0000K | 7290107763363 | USRE čistilni kos 200 | 187,145 |





## ODCEP USEA nizkošumni

| Koda                | EAN           | Naziv                  | Cena           |
|---------------------|---------------|------------------------|----------------|
| <b>O032US0045</b>   | 7290107761819 | USEA odcep 32/32/45°   | <b>4,777</b>   |
| <b>O032US0087</b>   | 7290107762885 | USEA odcep 32/32/87°   | <b>4,880</b>   |
| <b>O040US0045</b>   | 7290107761826 | USEA odcep 40/40/45°   | <b>5,133</b>   |
| <b>O040US0087</b>   | 7290107761833 | USEA odcep 40/40/87°   | <b>5,133</b>   |
| <b>O050US0045</b>   | 7290107760355 | USEA odcep 50/50/45°   | <b>6,113</b>   |
| <b>O050US0087</b>   | 7290107760362 | USEA odcep 50/50/87°   | <b>6,113</b>   |
| <b>O050US450040</b> | 7290107761840 | USEA odcep 50/40/45°   | <b>6,113</b>   |
| <b>O050US870040</b> | 7290107761857 | USEA odcep 50/40/87°   | <b>6,113</b>   |
| <b>O075US0045</b>   | 7290107760393 | USEA odcep 75/75/45°   | <b>6,749</b>   |
| <b>O075US0087</b>   | 7290107760409 | USEA odcep 75/75/87°   | <b>6,749</b>   |
| <b>O075US450050</b> | 7290107760379 | USEA odcep 75/50/45°   | <b>6,749</b>   |
| <b>O075US870050</b> | 7290107760386 | USEA odcep 75/50/87°   | <b>6,749</b>   |
| <b>O090US0045</b>   | 7290107761895 | USEA odcep 90/90/45°   | <b>12,674</b>  |
| <b>O090US450040</b> | 7290107762984 | USEA odcep 90/40/45°   | <b>12,663</b>  |
| <b>O090US450050</b> | 7290107761871 | USEA odcep 90/50/45°   | <b>12,674</b>  |
| <b>O090US870050</b> | 7290107761888 | USEA odcep 90/50/87°   | <b>12,597</b>  |
| <b>O110US0045</b>   | 7290107760447 | USEA odcep 110/110/45° | <b>13,843</b>  |
| <b>O110US450040</b> | 7290107762960 | USEA odcep 110/40/45°  | <b>13,828</b>  |
| <b>O110US450050</b> | 7290107760416 | USEA odcep 110/50/45°  | <b>13,843</b>  |
| <b>O110US450075</b> | 7290107760430 | USEA odcep 110/75/45°  | <b>13,843</b>  |
| <b>O110US450090</b> | 7290107762977 | USEA odcep 110/90/45°  | <b>13,828</b>  |
| <b>O110US870050</b> | 7290107760423 | USEA odcep 110/50/87°  | <b>13,843</b>  |
| <b>O125US0045</b>   | 7290107760478 | USEA odcep 125/125/45° | <b>53,482</b>  |
| <b>O125US0087</b>   | 7290107761864 | USEA odcep 125/125/87° | <b>39,118</b>  |
| <b>O125US450110</b> | 7290107760454 | USEA odcep 125/110/45° | <b>31,714</b>  |
| <b>O160US0045</b>   | 7290107760508 | USEA odcep 160/160/45° | <b>101,073</b> |
| <b>O160US0087</b>   | 729010776051  | USEA odcep 160/160/87° | <b>81,876</b>  |
| <b>O160US450110</b> | 7290107760485 | USEA odcep 160/110/45° | <b>57,291</b>  |
| <b>O200US450160</b> | 7290107762489 | USEA odcep 200/160/45° | <b>236,219</b> |
| <b>O200US450200</b> | 7290107762496 | USEA odcep 200/200/45° | <b>307,085</b> |

## ODCEP DVOJNI USEA nizkošumni

| Koda               | EAN           | Naziv                             | Cena          |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>O110US6700D</b> | 7290107760744 | USDA odcep dvojni 110/110/110/67° | <b>27,984</b> |
| <b>O110US6750D</b> | 7290107760546 | USDA odcep dvojni 110/50/50/67°   | <b>24,806</b> |
| <b>O110US8700D</b> | 7290107763417 | USDA odcep dvojni 110/110/110/87° | <b>26,646</b> |
| <b>O110US8750D</b> | 7290107767620 | USDA odcep dvojni 110/50/50/87°   | <b>52,825</b> |

## ODCEP KOTNI USED nizkošumni

| Koda                | EAN           | Naziv                            | Cena          |
|---------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>O110US8700DD</b> | 7290107761925 | USED odcep kotni 110/110/110/87° | <b>51,122</b> |
| <b>O125US8700DD</b> | 7290107761932 | USED odcep kotni 125/110/110/87° | <b>59,887</b> |

## ODCEP US nizkošumni

| Koda                  | EAN           | Naziv                      | Cena          |
|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| <b>O090US0087S</b>    | 7290107761918 | US odcep swept 90/90/87°   | <b>14,496</b> |
| <b>O110US0087S</b>    | 7290107760539 | US odcep swept 110/110/87° | <b>14,496</b> |
| <b>O110US870075S</b>  | 7290107760522 | US odcep swept 110/75/87°  | <b>14,496</b> |
| <b>O110US870090S</b>  | 7290107761901 | US odcep swept 110/90/87°  | <b>14,496</b> |
| <b>O125US8700110S</b> | 7290107760461 | US odcep swept 125/110/87° | <b>31,715</b> |
| <b>O160US8700110S</b> | 7290107760492 | US odcep swept 160/110/87° | <b>50,959</b> |

## SIFONSKI PRIKLJUČEK USS nizkošumni

| Koda                  | EAN           | Naziv                         | Cena         |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| <b>IL-P032US00046</b> | 7290107762854 | USS priključek sifonski 32/46 | <b>0,348</b> |
| <b>IL-P040US00046</b> | 7290107762861 | USS priključek sifonski 40/46 | <b>0,523</b> |
| <b>IL-P040US00050</b> | 7290107762878 | USS priključek sifonski 40/50 | <b>0,160</b> |
| <b>P032US00046</b>    | 7290107762854 | USS priključek sifonski 32/46 | <b>0,348</b> |
| <b>P040US00046</b>    | 7290107762861 | USS priključek sifonski 40/46 | <b>0,523</b> |
| <b>P040US00050</b>    | 7290107762878 | USS priključek sifonski 40/50 | <b>0,160</b> |



## PREHODNI KOS USR nizkošumni

| Koda                 | EAN           | Naziv                    | Cena           |
|----------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| <b>P040US000032</b>  | 7290107762052 | USR prehodni kos 32/40   | <b>3,651</b>   |
| <b>P050US000032</b>  | 7290107760652 | USR prehodni kos 32/50   | <b>3,651</b>   |
| <b>P050US000040</b>  | 7290107760669 | USR prehodni kos 40/50   | <b>3,651</b>   |
| <b>P075US000050</b>  | 7290107760676 | USR prehodni kos 50/75   | <b>3,945</b>   |
| <b>P090US000040</b>  | 7290107762090 | USR prehodni kos 40/90   | <b>3,945</b>   |
| <b>P090US000050</b>  | 7290107762106 | USR prehodni kos 50/90   | <b>5,844</b>   |
| <b>P090US000075</b>  | 7290107762953 | USR prehodni kos 75/90   | <b>5,843</b>   |
| <b>P110US000040</b>  | 7290107762946 | USR prehodni kos 40/110  | <b>5,838</b>   |
| <b>P110US000050</b>  | 7290107760683 | USR prehodni kos 50/110  | <b>5,843</b>   |
| <b>P110US000075</b>  | 7290107760690 | USR prehodni kos 75/110  | <b>5,843</b>   |
| <b>P110US000090</b>  | 7290107762069 | USR prehodni kos 90/110  | <b>11,122</b>  |
| <b>P125US0000110</b> | 7290107762076 | USR prehodni kos 110/125 | <b>11,122</b>  |
| <b>P160US0000110</b> | 7290107760706 | USR prehodni kos 110/160 | <b>16,795</b>  |
| <b>P160US0000125</b> | 7290107762083 | USR prehodni kos 125/160 | <b>16,795</b>  |
| <b>P200US0000160</b> | 7290107762571 | USR prehodni kos 160/200 | <b>122,933</b> |



## DRSNA SPOJKA USU nizkošumna

| Koda          | EAN           | Naziv                | Cena          |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>D032US</b> | 7290107763684 | USU drsna spojka 32  | <b>3,100</b>  |
| <b>D040US</b> | 7290107761994 | USU drsna spojka 40  | <b>3,307</b>  |
| <b>D050US</b> | 7290107760577 | USU drsna spojka 50  | <b>3,651</b>  |
| <b>D075US</b> | 7290107760591 | USU drsna spojka 75  | <b>4,643</b>  |
| <b>D090US</b> | 7290107762038 | USU drsna spojka 90  | <b>8,249</b>  |
| <b>D110US</b> | 7290107760614 | USU drsna spojka 110 | <b>8,084</b>  |
| <b>D125US</b> | 7290107762014 | USU drsna spojka 125 | <b>15,177</b> |
| <b>D160US</b> | 7290107760638 | USU drsna spojka 160 | <b>22,368</b> |
| <b>D200US</b> | 7290107762557 | USU drsna spojka 200 | <b>94,772</b> |



## DRSNA SPOJKA USMM nizkošumna

| Koda                | EAN           | Naziv                          | Cena          |
|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| <b>D032US0000DG</b> | 7290107761987 | USMM drsna spojka dvojna 32    | <b>3,100</b>  |
| <b>D040US0000DG</b> | 7290107762007 | USMM drsna spojka dvojna 40    | <b>3,307</b>  |
| <b>D050US0000DG</b> | 7290107760584 | USMM drsna spojka dvojna 50    | <b>3,651</b>  |
| <b>D075US0000DG</b> | 7290107760607 | USMM drsna spojka dvojna 75    | <b>4,643</b>  |
| <b>D090US0000DG</b> | 7290107762045 | USMM drsna spojka dvojna 90    | <b>8,249</b>  |
| <b>D110US0000DG</b> | 7290107763660 | USMM drsna spojka dvojna 110 n | <b>8,084</b>  |
| <b>D125US0000DG</b> | 7290107762021 | USMM drsna spojka dvojna 125   | <b>15,177</b> |
| <b>D160US0000DG</b> | 7290107760645 | USMM drsna spojka dvojna 160   | <b>22,368</b> |
| <b>D200US0000DG</b> | 7290107763561 | USMM drsna spojka dvojna 200   | <b>94,772</b> |



## SPOJKA PODALJŠANA USLL nizkošumna


| Koda          | EAN           | Naziv                      | Cena          |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------|
| <b>S040US</b> | 7290107762113 | USLL spojka podaljšana 40  | <b>3,651</b>  |
| <b>S050US</b> | 7290107762120 | USLL spojka podaljšana 50  | <b>4,777</b>  |
| <b>S075US</b> | 7290107762137 | USLL spojka podaljšana 75  | <b>6,749</b>  |
| <b>S090US</b> | 7290107762168 | USLL spojka podaljšana 90  | <b>9,681</b>  |
| <b>S110US</b> | 7290107760713 | USLL spojka podaljšana 110 | <b>10,890</b> |
| <b>S125US</b> | 7290107762144 | USLL spojka podaljšana 125 | <b>14,768</b> |
| <b>S160US</b> | 7290107762151 | USLL spojka podaljšana 160 | <b>25,024</b> |



## ČEP USM nizkošumni

| Koda           | EAN           | Naziv       | Cena          |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>CC040US</b> | 7290107761949 | USM čep 40  | <b>2,108</b>  |
| <b>CC050US</b> | 7290107762267 | USM čep 50  | <b>2,952</b>  |
| <b>CC075US</b> | 7290107760553 | USM čep 75  | <b>3,651</b>  |
| <b>CC090US</b> | 7290107761970 | USM čep 90  | <b>7,541</b>  |
| <b>CC110US</b> | 7290107760560 | USM čep 110 | <b>7,938</b>  |
| <b>CC125US</b> | 7290107761956 | USM čep 125 | <b>10,179</b> |
| <b>CC160US</b> | 7290107761963 | USM čep 160 | <b>12,667</b> |
| <b>CC200US</b> | 7290107766579 | USM čep 200 | <b>24,304</b> |



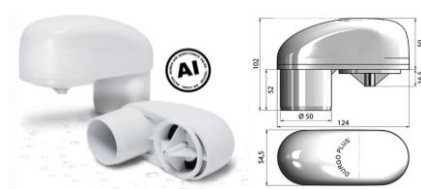

**10 let garancije na vse izdelke !**



## PREZRAČEVALNI VENTIL DN50 za notranjo vgradnjo

| Koda            | EAN           | Naziv                                     | Cena          |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>7000.055</b> | 7392948310536 | DURGO Podometni prezračevalni ventil DN50 | <b>51,996</b> |

Prezračevalni ventil za kanalizacijske cevi preprečuje širjenje smrada iz odtočnega sifona. V primeru podtlaka se odpre in omogoči dotok zraka v cev. Vgradi se na vrhu vertikale za odpadno vodo npr. na podstrehi, v votli steni, v spuščnem stropu ali pod umivalnikom. Mikroporna membrana je popolnoma tesna in zapre pot vsem vonjavam. Pretok: 19 l/s dovoda zraka pri podtlaku 2,5 mbar. Testirano in odobreno v skladu z EN 12380. Primerno za do 4 kopalnice. Zasnovan za namestitvev pod 5 cm širine.

## PREZRAČEVALNI VENTIL DN110 za notranjo vgradnjo

| Koda            | EAN           | Naziv                            | Cena          |
|-----------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>7000.050</b> | 7392948310505 | DURGO Prezračevalni ventil DN50  | <b>44,933</b> |
| <b>7000.110</b> | 7392948311106 | DURGO Prezračevalni ventil DN110 | <b>62,098</b> |

| DN                      | D(mm)                                                                                                                                                                                                             | H(mm) | D(mm) | H(mm) | Razred | l/s* | Uporaba          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|------|------------------|
| DN15 z zunanjim navojem | 54                                                                                                                                                                                                                | 48    | /     | /     | A1     | 3,0  | sifon            |
| DN50                    | 84                                                                                                                                                                                                                | 98    | 120   | 120   | A1     | 17,0 | do 4 kopalnice   |
| DN110                   | 140                                                                                                                                                                                                               | 120   | 180   | 147   | A1     | 44,2 | 6 do 12 kopalnic |
| A1                      | Možna je namestitev pod nivojem povratnega toka. Temperaturno območje -20°C do +60°C.                                                                                                                             |       |       |       |        |      |                  |
| A2                      | Montaža možna samo nad nivojem povratnega toka. Temperaturno območje -20°C do +60°C.                                                                                                                              |       |       |       |        |      |                  |
| l/s*                    | Izmerjena prostornina dotoka zraka po DIN EN 12380 v litrih /s pri -2,5 milibara (-250 Pa) podtlaka v sistemu. Največja vrednost dotoka zraka prezračevalnega ventila ustreza 95 % priključenega dimenzioniranja. |       |       |       |        |      |                  |

## PREZRAČEVALNI VENTIL DN15 na sifonskem kolenu / cevi - notranji navoj

| Koda            | EAN           | Naziv                                          | Cena          |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>7300.015</b> | 4260387822206 | DURGO Sifonsko koleno DN32-250-90°, odpuh 1/2" | <b>40,333</b> |


|                 |               |                                         |               |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>7310.015</b> | 4260387822305 | DURGO Sifonska cev DN32-250, odpuh 1/2" | <b>35,465</b> |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|

## PODOMETNE OMARICE za prezračevalni ventil

| Koda            | EAN           | Naziv                                                                   | Cena          |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>7900.000</b> | 4260387829977 | DURGO Podometna omarica PREMIUM brez pokrova, prezračevalni ventil DN50 | <b>75,799</b> |


| Koda            | EAN           | Naziv                                                                      | Cena         |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>7900.055</b> | 4260387829991 | DURGO Podometna omarica PREMIUM bela s pokrovom, prezračevalni ventil DN50 | <b>120,3</b> |

Vgradnja v steno z držali  
Magneti na omarici



| Koda            | EAN           | Naziv                                                        | Cena          |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>7550.000</b> | 4260387825559 | DURGO Podometna omarica BASIC s prezračevalnim ventilom DN50 | <b>96,661</b> |

Pokrov absorbira zvok.

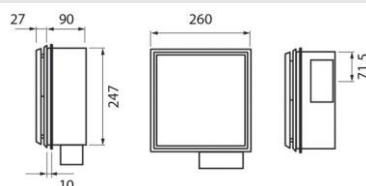

| Koda            | EAN           | Naziv                                 | Cena         |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>7900.400</b> | 4260387829939 | DURGO Vrata z zapahom bela za PREMIUM | <b>65,05</b> |

|                 |               |                                                                 |               |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>7900.700</b> | 4260387829960 | DURGO Pokrov za vgradnjo ploščic, okvir inox mat, odpuh PREMIUM | <b>101,37</b> |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|



## WC MANŠETE

| Koda           | EAN           | Naziv                         | Pakiranje | Cena        |
|----------------|---------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| <b>MCP0000</b> | 8595156243101 | Manšeta wc PVC gumi ravna     | 1         | <b>4,32</b> |
| <b>MEP2000</b> | 8595156243118 | Manšeta wc PVC gumi ekscenter | 1         | <b>4,48</b> |



## WC PRIKLJUČNE CEVI

| Koda           | EAN           | Naziv                            | Pakiranje | Cena         |
|----------------|---------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| <b>IL25000</b> | 8595156222663 | Wc priključek gibljivi 250-450mm | 15        | <b>10,37</b> |
| <b>IL32000</b> | 8595156222687 | Wc priključek gibljivi 320-540mm | 15        | <b>14,08</b> |
| <b>KR00000</b> | 8595156224049 | WC rozeta 110mm PVC              | 20        | <b>1,87</b>  |



## PRIKLJUČNE PVC CEVI

| Koda           | EAN           | Naziv               | Pakiranje | Cena        |
|----------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|
| <b>EV20000</b> | 8595156209336 | Koleno 45° DN 40/50 | 1         | <b>2,17</b> |



|                |               |                                                  |    |             |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|----|-------------|
| <b>GSP5400</b> | 8595156226296 | Gibljiva cev 5/4"<br>max.dolžina 850mm, DN 32/40 | 50 | <b>2,28</b> |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|----|-------------|



|                |               |                                                  |    |             |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|----|-------------|
| <b>GSP6500</b> | 8595156226302 | Gibljiva cev 6/4"<br>max.dolžina 950mm, DN 40/50 | 40 | <b>2,50</b> |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|----|-------------|



## SIFONSKA GUMI MANŠETA

| Koda           | EAN           | Naziv                       | Pakiranje | Cena        |
|----------------|---------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| <b>CG44C00</b> | 8595156226555 | Sifonska gumi manšeta 50-40 | 20        | <b>0,96</b> |
| <b>CG43B00</b> | 8595156226548 | Sifonska gumi manšeta 50-30 | 20        | <b>1,02</b> |
| <b>CG43A00</b> | 8595156223363 | Sifonska gumi manšeta 40-32 | 20        | <b>0,96</b> |



## TEFLONSKI TRAK

| Koda           | EAN           | Naziv                          | Pakiranje | Cena        |
|----------------|---------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| <b>WT12000</b> | 8595156203099 | Teflon trak 12 x 0,1 x 10mm PB | 100       | <b>0,62</b> |
| <b>WT19000</b> | 8595156203105 | Teflon trak 19 x 0,2 x 15mm PB | 70        | <b>2,99</b> |



## ŽICA ZA ČIŠČENJE ODTOKOV

| Koda           | EAN           | Naziv                              | Pakiranje | Cena         |
|----------------|---------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>TG-7615</b> | 8606009613474 | Žica za čiščenje odtokov Ø8 x 6m   |           | <b>19,76</b> |
| <b>TG-7616</b> |               | Žica za čiščenje odtokov Ø8 x 8m   |           | <b>26,35</b> |
| <b>TG-0482</b> |               | Žica za čiščenje odtokov Ø8 x 10m  |           | <b>32,94</b> |
| <b>TG-0693</b> |               | Žica za čiščenje odtokov Ø10 x 8m  |           | <b>34,59</b> |
| <b>TG-0483</b> |               | Žica za čiščenje odtokov Ø10 x 10m |           | <b>43,65</b> |
| <b>TG-765</b>  |               | Žica za čiščenje odtokov Ø10 x 12m |           | <b>52,37</b> |



## MAST ZA PLASTIKO

| Koda           | EAN           | Naziv                  | Pakiranje | Cena        |
|----------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| <b>WM25010</b> | 8595156227460 | Mast za plastiko 250 g | 50        | <b>3,14</b> |

## SIFONI ZA UMIVALNIK



| Koda  | EMCR001                               | EMCR002                              | EMCR003                                 | EMCR004                                |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| EAN   | 8595156227033                         | 8595156227040                        | 8595156227057                           | 8595156227064                          |
| Naziv | Sifon za umivalnik bučka S 5/4", DN32 | Sifon za umivalnik lok, S 5/4", DN32 | Sifon za umivalnik okrogli S 5/4", DN32 | Sifon za umivalnik QUADRO S 5/4", DN32 |
| Cena  | <b>26,93</b>                          | <b>23,45</b>                         | <b>50,86</b>                            | <b>64,32</b>                           |



| Koda  | EMCP001                                                | EMCP002                                               | EMCP003                                                   | EMCP004                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EAN   |                                                        |                                                       |                                                           |                                                           |
| Naziv | Sifon za umivalnik Poseidon plastic, krom, S5/4", DN32 | Sifon za umivalnik Poseidon plastic, bel, S5/4", DN32 | Sifon za umivalnik Poseidon plastic, mat bel, S5/4", DN32 | Sifon za umivalnik Poseidon plastic, mat črn, S5/4", DN32 |
| Cena  | <b>40,48</b>                                           | <b>23,47</b>                                          | <b>55,09</b>                                              | <b>55,09</b>                                              |

## KLIK-KLAK SIFONI



| Koda  | EUVCR01          | EUVCR02         | EUVCR05          | EUVCP01                   | EUVCP02                   | EUVCP03                   | EUVCP04                   |
|-------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| EAN   | 8595156224025    | 8595156224032   | 8595156230484    |                           |                           |                           |                           |
| Naziv | KLIK-KLAK kratki | KLIK-KLAK dolgi | KLIK-KLAK KVADRO | KLIK-KLAK kratki PVC krom | KLIK-KLAK kratki PVC inox | KLIK-KLAK kratki PVC beli | KLIK-KLAK kratki PVC črni |
| Cena  | <b>20,81</b>     | <b>24,29</b>    | <b>26,17</b>     | <b>11,66</b>              | <b>8,86</b>               | <b>11,66</b>              | <b>11,66</b>              |

## SIFONI ZA PISOAR



| Koda  | ESO0550                                        | ESO0551                                       | ESO0341              | EMCR005                                  | ETT3250                                   | ETT4250                                   | EPPP000                              |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| EAN   | 8595156223783                                  | 8595156223790                                 | 8595156223967        | 8595156242746                            | 8595156242104                             | 8595156242104                             |                                      |
| Naziv | Sifon za pisoar, horizontalni priključek, DN50 | Sifon za pisoar, vertikalni, priključek, DN50 | Sifon za pisoar DN40 | Sifonska cev za podaljšanje DN32 / 143mm | Podaljšek sifona G 5/4", DN32, 30 / 250mm | Podaljšek sifona G 6/4", DN40, 35 / 250mm | Podaljšek sifona gibljivi G1" / 98mm |
| Cena  | <b>21,91</b>                                   | <b>21,91</b>                                  | <b>6,94</b>          | <b>7,95</b>                              | <b>3,42</b>                               | <b>3,42</b>                               | <b>4,84</b>                          |

## SIFONI ZA TUŠ KAD



| Koda  | EWN0850                     | EWNN942                                                 | EWB942                                                                  | EWWN942                                                                 | EWNN642                                             |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EAN   | 8595156222915               | 8595156242050                                           | 8595156262584                                                           | 8595156210103                                                           | 8595156241848                                       |
| Naziv | Sifon za tuš kad 90/50 INOX | Sifon za tuš kad 90/40, INOX, nizki, koleno 45° - 40/50 | Sifon za tuš kad 90/40 nizki, koleno 45° - 40/50, viš. 58mm, črn pokrov | Sifon za tuš kad 90/40 nizki, koleno 45° - 40/50, viš. 58mm, bel pokrov | Sifon za tuš kad 60/40 INOX nizki, koleno 45° 40/50 |
| Cena  | 18,12                       | 23,42                                                   | 69,02                                                                   | 69,02                                                                   | 19,41                                               |

## SIFONI ZA KOPALNO KAD



| Koda  | EVS0150                                          | EVS0147                                                               | EVSB141                                                                      | EVSB147                                                           |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EAN   | 8595156241060                                    |                                                                       |                                                                              |                                                                   |
| Naziv | Sifon za kopalno kad automatic, DN40/50, L=610mm | Sifon METAL za kopalno kad automatic, sifon 40, koleno 40/50, L=780mm | Sifon PLASTIC za kopalno kad automatic, črn, sifon 40, koleno 40/50, L=610mm | Sifon PLASTIC za kopalno kad automatic, črn, sifon 40/50, L=780mm |
| Cena  | 47,04                                            | 49,50                                                                 | 78,52                                                                        | 81,36                                                             |



| Koda  | EVSC147                                                                | EVN1M50                                                    | EVSE147                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| EAN   |                                                                        | 8595156226234                                              |                                                                              |
| Naziv | Sifon CHROME za kopalno kad automatic, sifon 40, koleno 40/50, L=780mm | Sifon za kopalno kad automatic, DN50, L=550mm s polnjenjem | Sifon PLASTIC za kopalno kad automatic, črn, sifon 40, koleno 40/50, L=780mm |
| Cena  | 38,13                                                                  | 163,13                                                     | 35,85                                                                        |

## ČEPI



| Koda  | YE40001                                    | YE30001                                    | YE31000                              | YE35000                               | EU04140       | YE33000       | YE34000       |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| EAN   | 8595156221246                              | 8595156221239                              | 8595156223448                        | 8595156223875                         | 8595156212060 | 8595156223905 | 8595156223912 |
| Naziv | Čep 6/4" (46 mm), verižica s čepom L 270mm | Čep 5/4" (39 mm), verižica s čepom L 270mm | Čep 46 mm, verižica s krogcem L440mm | Čep 46 mm, verižica s krogcem L 350mm | Čep 39mm      | Čep 46mm      | Čep 52mm      |
| Cena  | 2,22                                       | 2,22                                       | 2,61                                 | 2,28                                  | 0,90          | 1,24          | 1,29          |



## PROTISMRAĐNE KAPE

## SIFONI KONDENZA

## SIFONI ZA PRALNI STROJ



| Koda  | AVPO440                           | AVPT400                                     | EK1P000                      | EPP1200                                                       | EPP1230                                                       |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| EAN   | 8595156241350                     | 8595156229303                               | 8595156229310                | 8595156240964                                                 |                                                               |
| Naziv | Protismradna kapa T-kos bela DN40 | Protismradna kapa T-kos z navojem bela DN40 | Sifon kondenza PVC beli DN32 | Sifon za pralni stroj PVC enojni nadometni, matica, 10 - 16mm | Sifon za pralni stroj PVC enojni nadometni, matica, 18 - 23mm |
| Cena  | 10,46                             | 10,46                                       | 7,38                         | 1,64                                                          | 1,65                                                          |



| Koda  | EPVP000                                               | EPVN000                                               | EPPP450                                                  | EPPC450                                                  | EPP2330                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EAN   | 8595156222700                                         | 8595156222700                                         | 8595156220515                                            | 8595156223431                                            | 8595156221598                                                               |
| Naziv | Sifon za pralni stroj PVC enojni nadometni, DN32 beli | Sifon za pralni stroj PVC enojni nadometni, DN32 krom | Sifon za pralni stroj PVC enojni podometni, DN40/50 beli | Sifon za pralni stroj PVC enojni podometni, DN40/50 krom | Sifon za pralni stroj PVC dvojni nadometni, matica, 1 x 10-16 / 2 x 18-23mm |
| Cena  | 3,37                                                  | 6,32                                                  | 4,39                                                     | 6,38                                                     | 10,46                                                                       |



| Koda  | EPPP452                                                 | EPT4200                                                                 | EPT4300                                                                     | EPT3200                                                                                    | EPT3300                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN   | 8595156242739                                           |                                                                         |                                                                             |                                                                                            | 8595156219366                                                                             |
| Naziv | Sifon za pralni stroj PVC dvojni nadometni, 2 x DN40/50 | Sifon za pralni stroj PVC dvojni nadometni, ploski, matica, 2 x 18-23mm | Sifon za pralni stroj PVC dvojni nadometni, ploski, matica, 10-16 / 18-23mm | Sifon za pralni stroj PVC nadometni z odvodom kondenza, protipovratni ventil, DN32 18-23mm | Sifon za pralni stroj PVC z odvodom kondenza, protipovratni ventil, DN32, 10-16 / 18-23mm |
| Cena  | 12,38                                                   | 10,46                                                                   | 10,46                                                                       | 10,46                                                                                      | 10,46                                                                                     |


## TALNI SIFONI



| Koda  | SI50D00                                                            | SI50C00                                                    | SI50G01                                                                  | SI5TC01                                                        | SI5TG01                                                                      | SIFTALPRETPILREM                   | SIFONSUHIPIL                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| EAN   | 8595156230057                                                      | 8595156202580                                              | 8595156241428                                                            | 8595156225824                                                  | 8595156241442                                                                | 3830044752019                      | 3830044752002                               |
| Naziv | Sifon talni suhi s protismradno zaporo za vgraditev keramike, DN50 | Sifon talni suhi s protismradno zaporo, inox rešetka, DN50 | Sifon talni suhi s protismradno gravitacijsko zaporo, inox rešetka, DN50 | Sifon talni pretočni s protismradno zaporo, inox rešetka, DN50 | Sifon talni pretočni s protismradno gravitacijsko zaporo, inox rešetka, DN50 | Sifon talni pretočni Ø50, viš.10cm | Sifon talni 1/1 suhi Ø50 PILREMAG, viš.10cm |
| Cena  | 28,74                                                              | 14,73                                                      | 22,08                                                                    | 20,88                                                          | 36,75                                                                        | 9,31                               | 5,00                                        |

\*Po naročilu

## PVC ODTOKNA KANALETA KOMBI s kombiniranim sifonom (mokri/suhi) in INOX REŠETKO

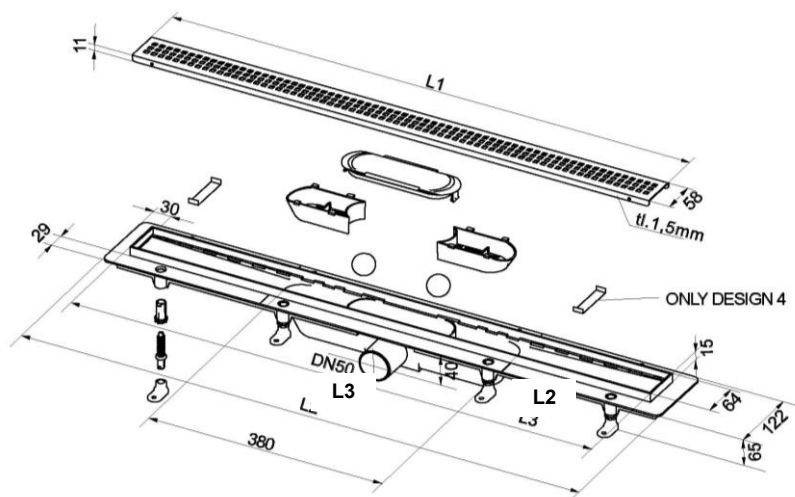

Design 1




| Koda             | EAN           | Naziv                                            | Dolž.<br>rešetke<br>L1(mm) | Dolžina<br>kanala<br>L2(mm) | Dolžina<br>prirobnice<br>L3(mm) | DN | Cena          |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----|---------------|
| <b>SZA1400</b> * | 8595156218536 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 1 - 400mm | 393                        | 400                         | 460                             | 50 | <b>79,32</b>  |
| <b>SZA1550</b>   | 8595156218543 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 1 - 550mm | 543                        | 550                         | 610                             | 50 | <b>84,44</b>  |
| <b>SZA1650</b>   | 8595156218550 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 1 - 650mm | 644                        | 650                         | 710                             | 50 | <b>97,33</b>  |
| <b>SZA1750</b>   | 8595156218567 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 1 - 750mm | 744                        | 750                         | 810                             | 50 | <b>100,43</b> |
| <b>SZA1850</b>   | 8595156218574 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 1 - 850mm | 844                        | 850                         | 910                             | 50 | <b>105,94</b> |

Design 2



| Koda             | EAN           | Naziv                                            | Dolž.<br>rešetke<br>L1(mm) | Dolžina<br>kanala<br>L2(mm) | Dolžina<br>prirobnice<br>L3(mm) | DN | Cena          |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----|---------------|
| <b>SZA2400</b> * | 8595156218581 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 2 - 400mm | 393                        | 400                         | 460                             | 50 | <b>79,32</b>  |
| <b>SZA2550</b> * | 8595156218598 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 2 - 550mm | 543                        | 550                         | 610                             | 50 | <b>84,44</b>  |
| <b>SZA2650</b> * | 8595156218604 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 2 - 650mm | 644                        | 650                         | 710                             | 50 | <b>97,33</b>  |
| <b>SZA2750</b> * | 8595156218611 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 2 - 750mm | 744                        | 750                         | 810                             | 50 | <b>100,43</b> |
| <b>SZA2850</b> * | 8595156218628 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 2 - 850mm | 844                        | 850                         | 910                             | 50 | <b>105,94</b> |

Design 3

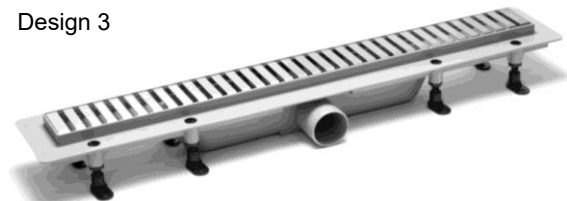

| Koda             | EAN           | Naziv                                            | Dolž.<br>rešetke<br>L1(mm) | Dolžina<br>kanala<br>L2(mm) | Dolžina<br>prirobnice<br>L3(mm) | DN | Cena          |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----|---------------|
| <b>SZA3400</b> * | 8595156218635 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 3 - 400mm | 393                        | 400                         | 460                             | 50 | <b>79,32</b>  |
| <b>SZA3550</b> * | 8595156218642 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 3 - 550mm | 543                        | 550                         | 610                             | 50 | <b>84,44</b>  |
| <b>SZA3650</b>   | 8595156218659 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 3 - 650mm | 644                        | 650                         | 710                             | 50 | <b>97,33</b>  |
| <b>SZA3750</b>   | 8595156218666 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 3 - 750mm | 744                        | 750                         | 810                             | 50 | <b>100,43</b> |
| <b>SZA3850</b>   | 8595156218673 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 3 - 850mm | 844                        | 850                         | 910                             | 50 | <b>105,94</b> |

\*Po naročilu

## PVC ODTOKNA KANALETA KOMBI s kombiniranim sifonom (mokri/suhi) in INOX REŠETKO

Design 4 (2 v 1)

za keramiko debeline do 10mm



| Koda             | EAN           | Naziv                                                 | Dolž.<br>rešetke<br>L1(mm) | Dolžina<br>kanala<br>L2(mm) | Dolžina<br>prirobnice<br>L3(mm) | DN | Cena          |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----|---------------|
| <b>SZA4400 *</b> | 8595156218680 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 4(2v1) - 400mm | 393                        | 400                         | 460                             | 50 | <b>79,32</b>  |
| <b>SZA4550 *</b> | 8595156218697 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 4(2v1) - 550mm | 543                        | 550                         | 610                             | 50 | <b>84,44</b>  |
| <b>SZA4650</b>   | 8595156218703 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 4(2v1) - 650mm | 644                        | 650                         | 710                             | 50 | <b>97,33</b>  |
| <b>SZA4750</b>   | 8595156218710 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 4(2v1) - 750mm | 744                        | 750                         | 810                             | 50 | <b>100,43</b> |
| <b>SZA4850</b>   | 8595156218727 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 4(2v1) - 850mm | 844                        | 850                         | 910                             | 50 | <b>105,94</b> |

Design 5



| Koda             | EAN           | Naziv                                            | Dolž.<br>rešetke<br>L1(mm) | Dolžina<br>kanala<br>L2(mm) | Dolžina<br>prirobnice<br>L3(mm) | DN | Cena          |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----|---------------|
| <b>SZA5400 *</b> | 8595156218734 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 5 - 400mm | 393                        | 400                         | 460                             | 50 | <b>79,32</b>  |
| <b>SZA5550 *</b> | 8595156218741 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 5 - 550mm | 543                        | 550                         | 610                             | 50 | <b>84,44</b>  |
| <b>SZA5650 *</b> | 8595156218758 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 5 - 650mm | 644                        | 650                         | 710                             | 50 | <b>97,33</b>  |
| <b>SZA5750 *</b> | 8595156218765 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 5 - 750mm | 744                        | 750                         | 810                             | 50 | <b>100,43</b> |
| <b>SZA5850 *</b> | 8595156218772 | PVC kanaleta kombi INOX rešetka design 5 - 850mm | 844                        | 850                         | 910                             | 50 | <b>105,94</b> |


Design 6



| Koda             | EAN           | Naziv                                              | Dolž.<br>rešetke<br>L1(mm) | Dolžina<br>kanala<br>L2(mm) | Dolžina<br>prirobnice<br>L3(mm) | DN | Cena          |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----|---------------|
| <b>SZA6400 *</b> | 8595156220201 | PVC odtočna kanaleta kombi, INOX rešetka 6 - 400mm | 393                        | 400                         | 460                             | 50 | <b>107,60</b> |
| <b>SZA6550 *</b> | 8595156220232 | PVC odtočna kanaleta kombi, INOX rešetka 6 - 550mm | 543                        | 550                         | 610                             | 50 | <b>120,52</b> |
| <b>SZA6650 *</b> | 8595156220287 | PVC odtočna kanaleta kombi, INOX rešetka 6 - 650mm | 644                        | 650                         | 710                             | 50 | <b>126,97</b> |
| <b>SZA6750 *</b> | 8595156220263 | PVC odtočna kanaleta kombi, INOX rešetka 6 - 750mm | 744                        | 750                         | 810                             | 50 | <b>134,51</b> |
| <b>SZA6850 *</b> | 8595156220317 | PVC odtočna kanaleta kombi, INOX rešetka 6 - 850mm | 844                        | 850                         | 910                             | 50 | <b>139,89</b> |

\*Po naročilu

## PVC ODTOČNA KANALETA z mokrim sifonom in INOX OKVIRJEM in REŠETKO

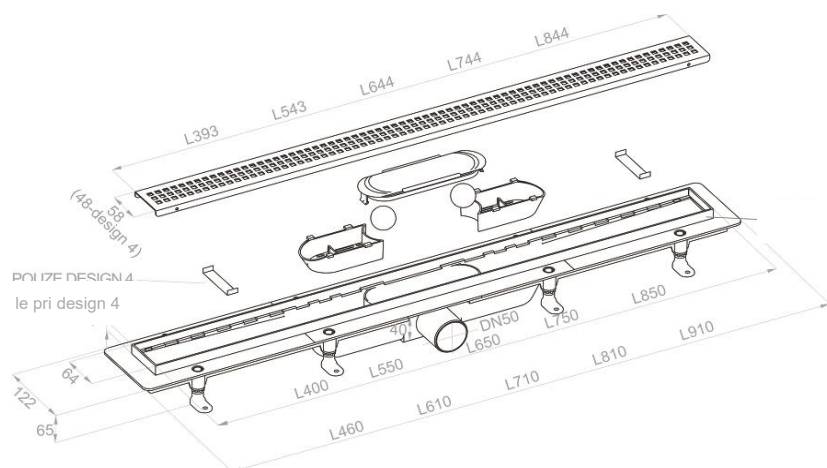

Design 1




Design 2



Design 3



Design 4 (2 v 1)

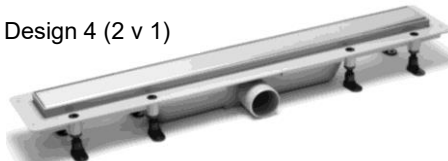

Design 5



| Koda           | EAN | Naziv                                                 | Dolž.<br>rešetke<br>L(mm) | Dolžina<br>kanala<br>L(mm) | Dolžina<br>prirobnice<br>L(mm) | DN | Cena          |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----|---------------|
| <b>SZH1400</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 1 - 400mm | 393                       | 400                        | 460                            | 50 | <b>142,04</b> |
| <b>SZH1550</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 1 - 550mm | 543                       | 550                        | 610                            | 50 | <b>156,03</b> |
| <b>SZH1650</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 1 - 650mm | 644                       | 650                        | 710                            | 50 | <b>164,63</b> |
| <b>SZH1750</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 1 - 750mm | 744                       | 750                        | 810                            | 50 | <b>173,24</b> |
| <b>SZH1850</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 1 - 850mm | 844                       | 850                        | 910                            | 50 | <b>181,85</b> |
| <b>SZH2400</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 2 - 400mm | 393                       | 400                        | 460                            | 50 | <b>142,04</b> |
| <b>SZH2550</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 2 - 550mm | 543                       | 550                        | 610                            | 50 | <b>156,03</b> |
| <b>SZH2650</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 2 - 650mm | 644                       | 650                        | 710                            | 50 | <b>164,63</b> |
| <b>SZH2750</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 2 - 750mm | 744                       | 750                        | 810                            | 50 | <b>173,24</b> |
| <b>SZH2850</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 2 - 850mm | 844                       | 850                        | 910                            | 50 | <b>181,85</b> |
| <b>SZH3400</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 3 - 400mm | 393                       | 400                        | 460                            | 50 | <b>142,04</b> |
| <b>SZH3550</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 3 - 550mm | 543                       | 550                        | 610                            | 50 | <b>156,03</b> |
| <b>SZH3650</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 3 - 650mm | 644                       | 650                        | 710                            | 50 | <b>164,63</b> |
| <b>SZH3750</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 3 - 750mm | 744                       | 750                        | 810                            | 50 | <b>173,24</b> |
| <b>SZH3850</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 3 - 850mm | 844                       | 850                        | 910                            | 50 | <b>181,85</b> |
| <b>SZH4400</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 4 - 400mm | 393                       | 400                        | 460                            | 50 | <b>142,04</b> |
| <b>SZH4550</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 4 - 550mm | 543                       | 550                        | 610                            | 50 | <b>156,03</b> |
| <b>SZH4650</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 4 - 650mm | 644                       | 650                        | 710                            | 50 | <b>164,63</b> |
| <b>SZH4750</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 4 - 750mm | 744                       | 750                        | 810                            | 50 | <b>173,24</b> |
| <b>SZH4850</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 4 - 850mm | 844                       | 850                        | 910                            | 50 | <b>181,85</b> |
| <b>SZH5400</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 5 - 400mm | 393                       | 400                        | 460                            | 50 | <b>142,04</b> |
| <b>SZH5550</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 5 - 550mm | 543                       | 550                        | 610                            | 50 | <b>156,03</b> |
| <b>SZH5650</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 5 - 650mm | 644                       | 650                        | 710                            | 50 | <b>164,63</b> |
| <b>SZH5750</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 5 - 750mm | 744                       | 750                        | 810                            | 50 | <b>173,24</b> |
| <b>SZH5850</b> |     | PVC odtočna kanaleta, INOX okvir in rešetka 5 - 850mm | 844                       | 850                        | 910                            | 50 | <b>181,85</b> |



Technical drawing of the 'L' series lighting fixture assembly, showing exploded views of the main body, mounting brackets, and various accessories like diffusers and end caps. Dimensions are provided in millimeters.

Design 2



Design 4





Design 5

A long, narrow, perforated metal grate with a white plastic handle attached to the side. The grate is made of a series of small, rectangular holes. The handle is a simple, curved plastic piece. The grate is shown from a side-on perspective, highlighting its length and the handle's position.

| Koda           | EAN | Naziv                                            | Dolž.<br>rešetke<br>L1 (mm) | Dolžina<br>prirobnice<br>L2 (mm) | Dolžina<br>kanala<br>L3 (mm) | DN    | Cena          |
|----------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|
| <b>SZU5650</b> |     | INOX odtočna kanaleta / rešetka design 5 - 650mm | 650                         | 708                              | 651                          | 40/50 | <b>230,58</b> |
| <b>SZU5750</b> |     | INOX odtočna kanaleta / rešetka design 5 - 750mm | 750                         | 808                              | 751                          | 40/50 | <b>248,51</b> |
| <b>SZU5850</b> |     | INOX odtočna kanaleta / rešetka design 5 - 850mm | 850                         | 908                              | 851                          | 40/50 | <b>266,45</b> |
| <b>SZU5950</b> |     | INOX odtočna kanaleta / rešetka design 5 - 950mm | 950                         | 1008                             | 951                          | 40/50 | <b>281,82</b> |



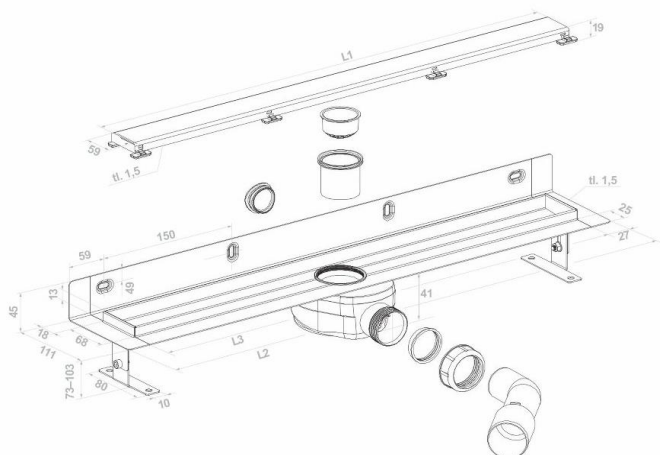


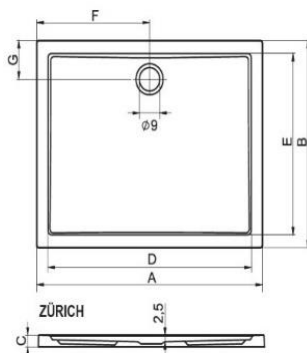

## TUŠ KAD ZÜRICH 250

| Koda              | EAN           | Cena          |
|-------------------|---------------|---------------|
| <b>D001007005</b> | 8714148328774 | <b>206,80</b> |


Tuš kad Zurich 250  
Material: akril  
Dimenzije: 90cm x 90cm  
Globina: 2,5cm  
Višina: 4,5cm

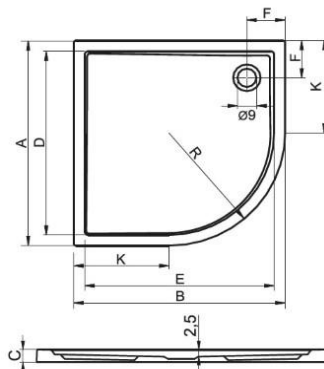

## TUŠ KAD ZÜRICH 280

| Koda              | EAN           | Cena          |
|-------------------|---------------|---------------|
| <b>D001022005</b> | 8714148368824 | <b>203,02</b> |


Tuš kad Zurich 280  
Material: akril  
Dimenzije: 90cm x 90cm  
Polkrožna z radijem 55cm  
Globina 2,5cm  
Višina 4,5cm

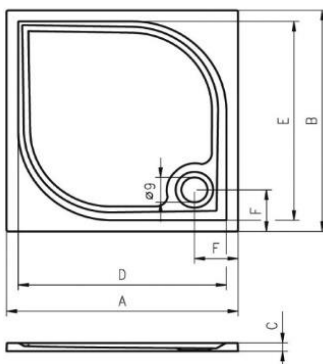

## TUŠ KAD KOLPING DB 21

| Koda              | EAN           | Cena          |
|-------------------|---------------|---------------|
| <b>D004005005</b> | 8714148342527 | <b>372,99</b> |


Tuš kad Kolping DB 21  
Material: liti marmor  
Dimenzije: 90cm x 90cm  
Globina: 1cm  
Višina: 3cm

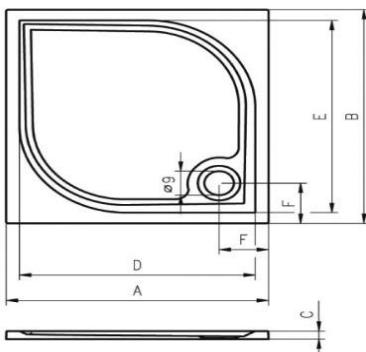

## TUŠ KAD KOLPING DB 31

| Koda              | EAN           | Cena          |
|-------------------|---------------|---------------|
| <b>D004006005</b> | 8714148342541 | <b>349,38</b> |


Tuš kad Kolping DB 31  
Material: liti marmor  
Dimenzije: 80cm x 100cm  
Globina: 1cm  
Višina: 3cm



## TUŠ KAD KOLPING DB 14

| Koda              | EAN           | Cena          |
|-------------------|---------------|---------------|
| <b>D004002005</b> | 8714148342473 | <b>335,22</b> |

Tuš kad Kolping DB 14  
Material: liti marmor  
Dimenzije: 90cm x 90cm  
Polkrožna z radijem 55cm  
Globina 1cm  
Višina 3cm

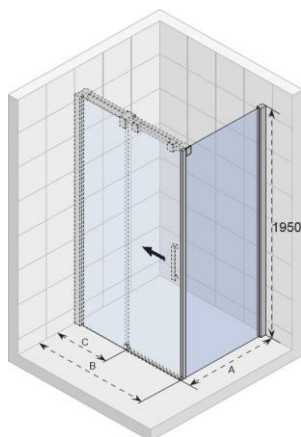

## TUŠ KABINA OCEAN kvadratna

Koda Cena

**G006004120 leva 714,82**

EAN: 14148595480

**G006005120 desna 714,82**

EAN: 14148595510

Tuš kabina Ocean 100 x 80cm


Širina vhodne stene: 965 - 990mm

Širina fiksne stene: 765 - 780mm

Višina: 1950mm

Vhod: 400mm

Zaščitni premaz proti vodnemu kamnu

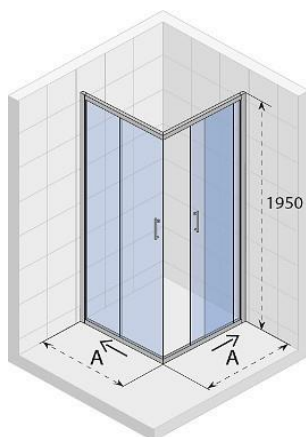

## TUŠ KABINA HAMAR kvadratna

Koda Cena

**G007005120 458,92**

EAN: 14148592823

Tuš kabina Hamar 90 x 90cm


Širina: 870 - 905mm

Globina: 870 - 905 mm

Višina: 1950mm

Vhod: 500mm

Zaščitni premaz proti vodnemu kamnu

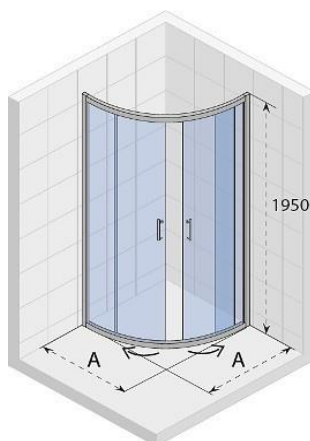

## TUŠ KABINA HAMAR polkrožna

Koda Cena

**G007002120 488,20**

EAN: 14148592786

Tuš kabina Hamar 90 x 90cm, satinirana


Širina: 870 - 905mm

Globina: 870 - 905mm

Višina: 1950mm

Vhod: 520mm

Zaščitni premaz proti vodnemu kamnu

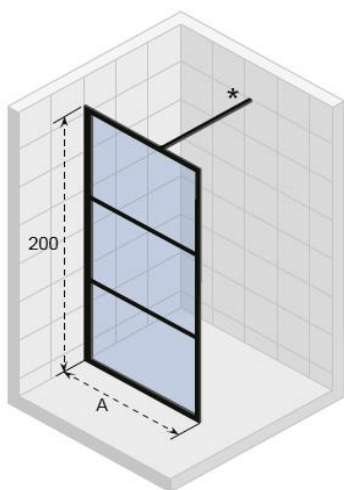

## TUŠ STENA GRID

Koda Cena

**G004027121 618,50**

EAN: 14148577202

Tuš stena Grid 120cm

Širina: 1188 - 1198mm


Debelina stekla: 6mm

Višina: 2000mm

Oporni nosilec: dolžina 900mm

Okvir črn satiniran

Zaščitni premaz proti vodnemu kamnu



## STILL SQUARE (LED)

Koda Cena

**B100004005 885,73**

EAN: 8714148571736

Vgradna kopalna kad  
Still Square Led 170 x 75cm, 265 litrov.  
LED osvetlitev.  
Vgradna višina 47cm (50) cm.



## LYRA

Koda Cena

**B019001005 426,82**

EAN: 8714148313299

Kotna kopalna kad  
Lyra 140 x 90 cm, 200 litrov.  
Vgradna višina 42,5cm (46) cm.




## LUSSO

Koda Cena

**B036001005 597,73**

EAN: 8714148425039

Vgradna kopalna kad  
Lusso 180 x 80 cm, 295 litrov.  
Vgradna višina 44cm (47,5) cm

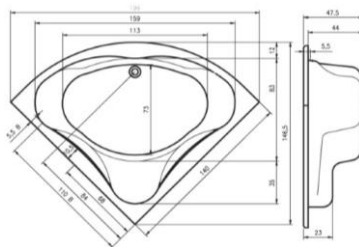


## NEO

Koda Cena

**B076001005 509,91**

EAN: 8714148062630

Kotna kopalna kad  
Neo 140 x 140cm, 315 litrov.  
Vgradna višina 44cm (47,5) cm.




## STILL SMART (LED)

Koda Cena

**B101003005 1.046,26**

EAN: 8714148572702

Kotna kopalna kad  
Still Smart Led 170 x 110 x 45cm, 320litrov  
Vgradna višina 47,5cm (49) cm.



## LINARES

Koda Cena

**B141001005 377,71**


EAN: 8714148547984

Vgradna kopalna kad  
Linares 170 x 75 cm, 210 litrov.  
Vgradna višina 44cm (45) cm.  
Debelina roba kadi samo 1cm!

## SERIJA NIKA



| Koda  | NIKA60                                                       | NIKA-N1                                 | Po naročilu<br>NIKA-N2                  | NIKA-FI38                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| EAN   | 8606008911113                                                |                                         |                                         |                                              |
| Naziv | Umivalnik Nika nadpultni brez luknje za pipo, š 60cm, g 36cm | Umivalnik Nika nadpultni š 50cm, g 36cm | Umivalnik Nika nadpultni š 60cm, g 36cm | Umivalnik Nika nadpultni okrogli premer 38cm |
| Cena  | 142,04                                                       | 134,94                                  | 151,51                                  | 123,58                                       |



| Koda  | 500100                                                                 | 500200                                    | SIN380                            | SL550                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| EAN   | 8600198360188                                                          | 8600198361789                             | 8606008911052                     | 8606008911038                     |
| Naziv | Wc školjka Nika konzolna z desko soft close g 55,5cm, š 37cm, v 35,4cm | Bide Nika konzolni g 55cm, š 38cm, v 33cm | Umivalnik Nika 380 š 38cm, g 32cm | Umivalnik Nika 550 š 55cm, g 46cm |
| Cena  | 230,58                                                                 | 214,42                                    | 35,10                             | 65,29                             |

## SERIJA VIKTORIJA - UMIVALNIKI



| Koda  | SV07SR                                 | SV01SR                                 | SV06SR                                 |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| EAN   | 8606008910024                          | 8606008910017                          | 8606008910031                          |
| Naziv | Umivalnik Viktorija 500 š 52cm, g 42cm | Umivalnik Viktorija 600 š 60cm, g 48cm | Umivalnik Viktorija 460 š 46cm, g 37cm |
| Cena  | 47,67                                  | 57,28                                  | 43,40                                  |



| Koda  | SL550PULT                           | SL650PULT                           |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| EAN   | 8606008911038                       |                                     |
| Naziv | Umivalnik polvgradni š 55cm, g 46cm | Umivalnik polvgradni š 65cm, g 51cm |
| Cena  | 57,00                               | 67,69                               |



## SERIJA VIKTORIJA - WC ŠKOLJKE IN BIDEJI



|       |                                                         |                                                        |                         |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Koda  | <b>SVB03</b>                                            | <b>SVS03</b>                                           | <b>SV05</b>             |
| EAN   | 8606008910079                                           | 8606008910062                                          | 8606008910109           |
| Naziv | Wc Viktorija baltik, stoječi, brez deske, stenski odtok | Wc Viktorija simplon, stoječi, brez deske, talni odtok | Bide Viktorija, stoječi |
| Cena  | <b>59,78</b>                                            | <b>59,78</b>                                           | <b>79,68</b>            |



|       |                                 |                        |                                                  |
|-------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Koda  | <b>SVS03KON</b>                 | <b>SV05KON</b>         | <b>MONOVIKT</b> <small>odprodaja</small>         |
| EAN   | 8606008910932                   | 8606008911090          | 8606008910086                                    |
| Naziv | Wc Viktorija viseči, brez deske | Bide Viktorija, viseči | Wc Viktorija monoblok z desko soft close komplet |
| Cena  | <b>76,01</b>                    | <b>90,61</b>           | <b>116,80</b>                                    |



|       |                                                    |                                       |                                     |                      |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Koda  | <b>SVD03</b>                                       | <b>SVV03</b>                          | <b>OSSE000</b>                      | <b>LIV1409268201</b> |
| EAN   | 8606008910871                                      | 8606008911274                         | 859515623030                        | 8711778221307        |
| Naziv | Wc Viktorija otroški, z desko, talni odtok simplon | Wc Viktorija otroški, viseči, z desko | Wc deska Sandra Soft close easy fix | Wc deska Virgo S     |
| Cena  | <b>103,99</b>                                      | <b>286,82</b>                         | <b>36,45</b>                        | <b>40,26</b>         |

## SERIJA VIKTORIJA ZA STAROSTNIKE IN INVALIDE



|       |                                                                |                                                              |                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Koda  | <b>SVS60IK</b>                                                 | <b>SVS03IK</b>                                               | <b>SVS03KONIK</b>                              |
| EAN   |                                                                | 8606008910918                                                | 8606008911076                                  |
| Naziv | Ergonomski umivalnik za starostnike in invalide š 61cm, g 50cm | Wc školjka Viktorija invalidska stoječa z desko, talni odtok | Wc školjka Viktorija invalidska viseča z desko |
| Cena  | <b>134,12</b>                                                  | <b>200,61</b>                                                | <b>227,74</b>                                  |

## PISOARJI



| Koda  | ZPN02                                           | ZPN02BR                                                         | ZPN03-IZP <small>odprodaja</small> | ZPN03                                |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| EAN   | 8606008910833                                   | 8606008910833                                                   |                                    | 8606008910956                        |
| Naziv | Pisoar Poseidon s skritim sifonom, dotok zgoraj | Pisoar Poseidon s skritim sifonom, komplet vijakov, dotok zadaj | Klasični pisoar Eco z izpiranjem   | Pisoar Eco brez izpiranja, s sifonom |
| Cena  | <b>111,48</b>                                   | <b>111,48</b>                                                   | <b>36,60</b>                       | <b>446,43</b>                        |

## WC ČEPEČI (POLJSKI)

## TROKADERO



| Koda  | SV111               | SVT01KONZOLNI                   | SVT01K                                       | SVT01KBAL                                     |
|-------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| EAN   | 8606008910505       |                                 |                                              | 8606008910895                                 |
| Naziv | Wc čepeči (poljski) | Trokadero s PVC rešetko, viseči | Trokadero simplon s PVC rešetko, talni odtok | Trokadero baltik s PVC rešetko, stenski odtok |
| Cena  | <b>93,64</b>        | <b>321,25</b>                   | <b>321,25</b>                                | <b>321,25</b>                                 |

## SIFON

## PREGRADA ZA PISOAR

## ETAŽERA

## PVC UMIVALNIK (GARAŽNI)



| Koda  | M25E                         | ZPNPREGRADA                      | ETAZERA                                     | VU50440                            | VU60440                            |
|-------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| EAN   |                              |                                  |                                             | 8595156242074                      | 8595156242081                      |
| Naziv | Rezervni sifon za Eco pisoar | Pregrada za pisoar ECO, POSEIDON | Keramična polica dolžina 55cm, globina 14cm | PVC umivalnik komplet, širina 50cm | PVC umivalnik komplet, širina 60cm |
| Cena  | <b>195,14</b>                | <b>82,28</b>                     | <b>19,28</b>                                | <b>44,29</b>                       | <b>45,63</b>                       |

## GREEN - serija na zalogi



|       |                       |                                 |                  |                             |                         |
|-------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Koda  | <b>GR071CR</b>        | <b>GR075CR</b>                  | <b>GR135CR</b>   | <b>GR168CR</b>              | <b>GR022CR</b>          |
| EAN   | 8020913497775         | 8020913493548                   | 8020913497881    | 8020913497904               | 8020913497713           |
| Naziv | Armatura za umivalnik | Armatura za umivalnik s sifonom | Armatura za bide | Armatura za tuš brez izliva | Armatura za kopalno kad |
| Cena  | <b>92,33</b>          | <b>98,77</b>                    | <b>102,38</b>    | <b>113,31</b>               | <b>139,86</b>           |

## BLUE - serija na zalogi



|       |                       |                                 |                  |                             |                         |
|-------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Koda  | <b>BLU071CR</b>       | <b>BLU075CR</b>                 | <b>BLU135CR</b>  | <b>BLU168CR</b>             | <b>BLU022CR</b>         |
| EAN   | 8020913071630         | 8020913071746                   | 8020913071753    | 8020913071975               | 8020913071661           |
| Naziv | Armatura za umivalnik | Armatura za umivalnik s sifonom | Armatura za bide | Armatura za tuš brez izliva | Armatura za kopalno kad |
| Cena  | <b>63,44</b>          | <b>74,27</b>                    | <b>77,69</b>     | <b>86,08</b>                | <b>117,41</b>           |

## ELLE - serija



|       |                       |                                 |                            |                             |                         |
|-------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Koda  | <b>EL071HCR</b>       | <b>EL075HCR</b>                 | <b>EL135HCR</b>            | <b>EL168CR</b>              | <b>EL022CR</b>          |
| EAN   | <b>NOVO</b>           | <b>NOVO</b>                     | <b>NOVO</b>                | 8020913110438               | 8020913108718           |
| Naziv | Armatura za umivalnik | Armatura za umivalnik s sifonom | Armatura za bide s sifonom | Armatura za tuš brez izliva | Armatura za kopalno kad |
| Cena  | <b>160,26</b>         | <b>187,20</b>                   | <b>187,20</b>              | <b>181,15</b>               | <b>248,78</b>           |

## WEST - serija na zalogi




|       |                       |                                 |                  |                             |                         |
|-------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Koda  | <b>WS071CR</b>        | <b>WS075CR</b>                  | <b>WS135CR</b>   | <b>WS168CR</b>              | <b>WS022CR</b>          |
| EAN   | 8020913087112         | 8020913086672                   | 8020913087167    | 8020913097708               | 8020913086689           |
| Naziv | Armatura za umivalnik | Armatura za umivalnik s sifonom | Armatura za bide | Armatura za tuš brez izliva | Armatura za kopalno kad |
| Cena  | <b>116,92</b>         | <b>132,44</b>                   | <b>132,44</b>    | <b>154,31</b>               | <b>244,39</b>           |

## LIGHT - serija dobavljiva v devetih različnih barvah



|       |                       |                                 |                  |                             |                         |
|-------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Koda  | <b>LIG071CR</b>       | <b>LIG075CR</b>                 | <b>LIG131CR</b>  | <b>LIG168CR</b>             | <b>LIG022CR</b>         |
| EAN   | 8020913060863         | 8020913057832                   | 8020913069132    | 8020913070749               | 8020913063710           |
| Naziv | Armatura za umivalnik | Armatura za umivalnik s sifonom | Armatura za bide | Armatura za tuš brez izliva | Armatura za kopalno kad |
| Cena  | <b>132,44</b>         | <b>163,28</b>                   | <b>135,18</b>    | <b>214,04</b>               | <b>267,03</b>           |

## LIGHT - serija matt black




|       |                       |                                 |                  |                                     |                       |                                     |
|-------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Koda  | <b>LIG071NO</b>       | <b>LIG075NO</b>                 | <b>LIG131NO</b>  | <b>LIGBOX106NO</b>                  | <b>LIG104NO</b>       | <b>ZSCA050NO</b>                    |
| EAN   | 8020913530878         | 8020913540150                   | 8020913536009    | NOVO                                | 8020913581399         | 8020913459568                       |
| Naziv | Armatura za umivalnik | Armatura za umivalnik s sifonom | Armatura za bide | Armatura stenska za umivalnik 248mm | Armatura za umivalnik | Klik-klak sifon 1 1/4" SIMPLE RAPID |
| Cena  | <b>172,26</b>         | <b>212,18</b>                   | <b>175,68</b>    | <b>210,91</b>                       | <b>301,10</b>         | <b>42,46</b>                        |



|       |                       |                               |                       |                       |                     |                                  |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Koda  | <b>LIG081NO</b>       | <b>LIG085NO</b>               | <b>LIG285NO-MET</b>   | <b>LIG280NO</b>       | <b>LIG179NONO</b>   | <b>LIG051KNO</b>                 |
| EAN   | 8020913530885         | NOVO                          | 8020913536931         | 8020913536870         | 8020913536955       | 8020913536955                    |
| Naziv | Armatura za umivalnik | Armatura za umivalnik pull-up | Armatura za umivalnik | Armatura za umivalnik | Armatura za kuhinjo | Armatura za kuhinjo ločen ventil |
| Cena  | <b>292,60</b>         | <b>337,60</b>                 | <b>283,82</b>         | <b>232,48</b>         | <b>439,49</b>       | <b>282,94</b>                    |



|       |                             |                               |                                            |                              |                              |
|-------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Koda  | <b>LIG168NO</b>             | <b>LIG022NO</b>               | <b>LIG001NO</b>                            | <b>ZDUP110NO</b>             | <b>ZSUP031NO</b>             |
| EAN   | 8020913536016               | 8020913535897                 | NOVO                                       | 8020913554089                | 8020913487554                |
| Naziv | Armatura za tuš brez izliva | Armatura za tuš / kopalno kad | Armatura za tuš plošča s pipo, ventilom in | WC tuš ročka TWEET ROUND MIX | WC ventil za tuš ročko TONDO |
| Cena  | <b>278,36</b>               | <b>347,36</b>                 | <b>621,61</b>                              | <b>148,94</b>                | <b>55,14</b>                 |



|       |                                |                                |                                 |                                                |                                             |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Koda  | <b>LIG015NO</b>                | <b>LIG010NO</b>                | <b>ZSOF034NO</b>                | <b>ZSOF079NO</b>                               | <b>ZSOF074NO</b>                            |
| EAN   | 8020913530441                  |                                | 8020913487578                   | 8020913545223                                  | 8020913486519                               |
| Naziv | Armatura za tuš podometna ø116 | Armatura za tuš podometna ø110 | Stenski nosilec d=40cm, okrogli | Stropna pršna glava okrogla D=30cm MASTER KING | Stropna pršna glava okrogla D=22,5cm MASTER |
| Cena  | <b>213,35</b>                  | <b>97,50</b>                   | <b>71,74</b>                    | <b>287,92</b>                                  | <b>136,54</b>                               |



|       |                                                          |                                              |                     |                      |                            |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| Koda  | <b>ZCOL638LIQNO</b>                                      | <b>ZSAL146NO</b>                             | <b>ZDOC067NO</b>    | <b>ZDOC125NO</b>     | <b>ZFLO071NO</b>           |
| EAN   | 8020913582730                                            | 8020913585229                                | 8020913536030       | 8020913585175        | 8020913534357              |
| Naziv | Tuš konzola z ročico in cevjo MINI BIRILLO, glava MASTER | Tuš konzola z ročico LIFE GINEVRA viš. 755mm | Pršna ročica MASTER | Pršna ročica GINEVRA | Pršna cev Twist-free 150cm |
| Cena  | <b>785,39</b>                                            | <b>175,48</b>                                | <b>41,28</b>        | <b>45,19</b>         | <b>21,96</b>               |

## STENSKI PRŠNI SETI



|       |                                                    |                                                  |                               |                                    |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Koda  | <b>ZSAL112CR</b>                                   | <b>ZSAL121CR</b>                                 | <b>ZCOL643CR</b>              | <b>KITLIG015CR</b>                 |
| EAN   | 8020913064656                                      | 8020913064694                                    |                               | 8020913498024                      |
| Naziv | Tuš konzola TRIESTE<br>z ročico, milnikom in cevjo | Tuš konzola QUEEN<br>z ročico, milnikom in cevjo | Pršni tuš set<br>termostatski | Podometni komplet<br>za tuš kabino |
| Cena  | <b>41,48</b>                                       | <b>48,21</b>                                     | <b>328,94</b>                 | <b>377,81</b>                      |

## STROPNE PRŠNE GLAVE



|       |                                        |                                 |                                    |                                      |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Koda  | <b>ZSOF074CR</b>                       | <b>ZSOF034CR</b>                | <b>ZSOF075CR</b>                   | <b>ZSOF063CR</b>                     |
| EAN   | 8020913063628                          | 8020913065172                   | 8020913063659                      | 8020913065189                        |
| Naziv | Stropna pršna glava okrogla<br>D=225mm | Stenski nosilec d=40cm, okrogli | Stropna pršna glava<br>200 x 200mm | Stenski nosilec<br>d=40cm, kvadratni |
| Cena  | <b>102,87</b>                          | <b>55,53</b>                    | <b>114,09</b>                      | <b>83,16</b>                         |

## TUŠ ROČICE

## TUŠ CEVI

## HANDY SW tuš ročica



|       |                         |                               |                             |                                  |                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koda  | <b>ZDOC081CR</b>        | <b>ZFLO001CR</b>              | <b>ZSUP010CR</b>            | <b>8206812</b>                   | Preprosta montaža na armaturo<br>v kopalnici, kuhinji, navoj DN15,<br>pritrdilni ventil, 1,5m fleksibilne<br>cevi,<br>tuš ročica s tipko za izmenično<br>uporabo tuš - pipa. |
| EAN   | 8020913092260           | 8020913045297                 | 8020913057122               | 7394326808000                    |                                                                                                                                                                              |
| Naziv | Pršna ročica<br>TRIESTE | Pršna cev Twist-free<br>150cm | Zidni nosilec<br>tuš ročice | Tuš ročica HANDY SW<br>kromirana |                                                                                                                                                                              |
| Cena  | <b>6,34</b>             | <b>9,96</b>                   | <b>2,83</b>                 | <b>35,38</b>                     |                                                                                                                                                                              |

## KUHINJSKE ARMATURE



|       |                                     |                                        |                               |                                      |                                     |                                     |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Koda  | <b>WS285CR</b>                      | <b>BI183CR- RED</b>                    | <b>BI188CR</b>                | <b>GR180CR</b>                       | <b>CH185CR</b>                      | <b>TA161CR</b>                      |
| EAN   | 8020913087297                       |                                        |                               | 8020913497911                        |                                     |                                     |
| Naziv | Kuhinjska armatura<br>WEST izvlečna | Kuhinjska armatura<br>BIRILLO izvlečna | Kuhinjska armatura<br>BIRILLO | Kuhinjska armatura<br>GREEN OMBRELLO | Kuhinjska armatura CHEF<br>z gumbom | Kuhinjska armatura<br>TANGO stenska |
| Cena  | <b>179,10</b>                       | <b>150,79</b>                          | <b>244,88</b>                 | <b>107,56</b>                        | <b>237,95</b>                       | <b>173,83</b>                       |



## KUHINJSKE ARMATURE serija MAMBA



|       |                                  |                                                 |                                                 |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Koda  | <b>TO3705</b>                    | <b>TO3707</b>                                   | <b>TO3708</b>                                   |
| EAN   | 8600034909830                    | 8600034910966                                   | 8600034910980                                   |
| Naziv | MAMBA<br>Kuhinjska armatura črna | BLACK MAMBA Kuhinjska<br>armatura izvlečna črna | CHROM MAMBA Kuhinjska<br>armatura izvlečna krom |
| Cena  | <b>73,20</b>                     | <b>98,20</b>                                    | <b>116,29</b>                                   |

## KUHINJSKE ARMATURE serija FLEXY



|       |                               |                               |                               |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Koda  | <b>TO3701</b>                 | <b>TO3702</b>                 | <b>TO3703</b>                 |
| EAN   | 8600034909793                 | 8600034909809                 | 8600034909816                 |
| Naziv | FLEXY Kuhinjska armatura črna | FLEXY Kuhinjska armatura bela | FLEXY Kuhinjska armatura siva |
| Cena  | <b>69,92</b>                  | <b>69,92</b>                  | <b>69,92</b>                  |

## KUHINJSKE ARMATURE serija ECO



|       |                                        |                                     |                                             |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Koda  | <b>TO3260</b>                          | <b>TO3157</b>                       | <b>TO3159</b>                               |
| EAN   | 8600034903975                          | 8600034906723                       | 8600034906747                               |
| Naziv | SIMPLE Kuhinjska armatura<br>za korito | ECO Kuhinjska armatura<br>za korito | ECO Kuhinjska armatura<br>za korito stenska |
| Cena  | <b>71,28</b>                           | <b>42,25</b>                        | <b>65,88</b>                                |

## KOPALNIŠKE ARMATURE serija ECO



|       |                           |                     |                     |
|-------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Koda  | <b>TO3153</b>             | <b>TO3156</b>       | <b>TO3155</b>       |
| EAN   | 8600034906686             | 8600034906716       | 8600034906709       |
| Naziv | ECO Armatura za umivalnik | ECO Armatura za tuš | ECO Armatura za kad |
| Cena  | <b>58,41</b>              | <b>72,42</b>        | <b>82,31</b>        |

## OGLEDALA



|       |                                               |                                                                |                                                                |                                                      |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Koda  | <b>ZP 16000R</b>                              | <b>ZP 16000RV</b>                                              | <b>ZP 26002RV</b>                                              | <b>ZP 8003</b>                                       |
| EAN   | 8595187110946                                 | 8595187112940                                                  |                                                                | 8595187110878                                        |
| Naziv | Okroglo ogledalo z integrirano LED lučjo 60cm | Okroglo ogledalo z integrirano LED lučjo 60cm, senzor na dotik | Okroglo ogledalo z integrirano LED lučjo 80cm, senzor na dotik | Kvadratno ogledalo z integrirano LED lučjo 80 x 60cm |
| Cena  | <b>209,60</b>                                 | <b>247,42</b>                                                  | <b>419,68</b>                                                  | <b>209,60</b>                                        |



|       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Koda  | <b>ZP 18002V</b>                                                      | <b>ZP 11002V</b>                                                      | <b>ZP 12003V</b>                                                      | <b>ZP 13003V</b>                                                      | <b>ZP 14002V</b>                                                      |
| EAN   | 8595187113008                                                         | 8595187112803                                                         | 8595187112827                                                         | 8595187112889                                                         | 8595187112926                                                         |
| Naziv | Kvadratno ogledalo z integrirano LED lučjo 60 x 80cm, senzor na dotik | Kvadratno ogledalo z integrirano LED lučjo 60 x 80cm, senzor na dotik | Kvadratno ogledalo z integrirano LED lučjo 80 x 70cm, senzor na dotik | Kvadratno ogledalo z integrirano LED lučjo 80 x 70cm, senzor na dotik | Kvadratno ogledalo z integrirano LED lučjo 60 x 80cm, senzor na dotik |
| Cena  | <b>323,06</b>                                                         | <b>310,49</b>                                                         | <b>314,64</b>                                                         | <b>323,06</b>                                                         | <b>352,46</b>                                                         |

## KIBO - na zalogi



|       |                             |                                 |                             |                     |                     |                    |
|-------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Koda  | <b>Ki 14058K-26</b>         | <b>Ki 14031K-26</b>             | <b>Ki 14059K-26</b>         | <b>Ki 14055E-26</b> | <b>Ki 14055g-26</b> | <b>Ki 14055-26</b> |
| EAN   | 8595187105904               | 8595187105881                   | 8595187105898               | 8595187106109       | 8595187106093       | 8595187106086      |
| Naziv | Kozarec za ščetke, keramika | Milnik za tekoče milo, keramika | Skodelica za milo, keramika | Držalo wc papirja E | Držalo wc papirja G | Držalo wc papirja  |
| Cena  | <b>37,82</b>                | <b>41,97</b>                    | <b>37,82</b>                | <b>33,18</b>        | <b>33,18</b>        | <b>37,82</b>       |




|       |                                 |                                   |                                      |                     |                     |                    |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Koda  | <b>Ki 14094KN-26</b>            | <b>Ki 14094K-26</b>               | <b>Ki 14096-26</b>                   | <b>Ki 14061-26</b>  | <b>Ki 14046-26</b>  | <b>Ki 14053-26</b> |
| EAN   | 8595187109643                   | 8595187106116                     | 8595187106079                        | 8595187106031       | 8595187106024       | 8595187105980      |
| Naziv | Wc ščetka keramična viseča mala | Wc ščetka keramična viseča velika | Nosilec brisač dvojni pregibni, 38cm | Nosilec brisač 63cm | Nosilec brisač 48cm | Obešalnik dvojni   |
| Cena  | <b>48,68</b>                    | <b>74,30</b>                      | <b>62,95</b>                         | <b>67,22</b>        | <b>54,53</b>        | <b>20,98</b>       |



|       |                                         |                                    |                                                      |                                                   |                                            |                            |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Koda  | <b>Ki 14003-26</b>                      | <b>Ki 14015-26</b>                 | <b>Ki 14003H-26</b>                                  | <b>Ki 14015H-26</b>                               | <b>Ki 14017D-26</b>                        | <b>Ki 14001H-26</b>        |
| EAN   | 8595187105812                           | 8595187105829                      | 8595187105850                                        | 8595187105867                                     | 8595187105836                              | 8595187105874              |
| Naziv | Košarica za v tuš kotna 85 x 67 x 230mm | Košarica za v tuš 178 x 105 x 85mm | Košarica za v tuš kotna z obešalom 390 x 167 x 230mm | Košarica za v tuš viseča enojna 390 x 105 x 178mm | Košarica za v tuš dvojna 337 x 140 x 228mm | Obešalo za košarico v tušu |
| Cena  | <b>54,53</b>                            | <b>50,39</b>                       | <b>67,22</b>                                         | <b>62,95</b>                                      | <b>121,76</b>                              | <b>18,42</b>               |

## KIBO black matt



|       |                                 |                             |                             |                     |                            |                                  |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Koda  | <b>Ki 14031K-T-90</b>           | <b>Ki 14058K-90</b>         | <b>Ki 14059K-90</b>         | <b>Ki 14055g-90</b> | <b>Ki 14094K-90</b>        | <b>Ki 14094KN-90</b>             |
| EAN   | 8595187112216                   | 8595187112261               | 8595187112278               | 8595187112254       | 8595187112360              | 8595187112377                    |
| Naziv | Milnik za tekoče milo, keramika | Kozarec za ščetke, keramika | Skodelica za milo, keramika | Držalo wc papirja   | Wc ščetka viseča, keramika | Wc ščetka viseča nizka, keramika |
| Cena  | <b>62,95</b>                    | <b>46,24</b>                | <b>46,24</b>                | <b>40,75</b>        | <b>96,62</b>               | <b>58,80</b>                     |



|       |                    |                     |                     |                                               |                                               |                                               |
|-------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Koda  | <b>Ki 14053-90</b> | <b>Ki 14060g-90</b> | <b>Ki 14046-90</b>  | <b>Ki-14091B-30-90</b>                        | <b>Ki-14091B-40-90</b>                        | <b>Ki 14091B-50-90</b>                        |
| EAN   | 8595187112247      | 8595187112285       | 8595187112223       | 8595187112308                                 | 8595187110137                                 | 8595187112322                                 |
| Naziv | Obešalnik dvojni   | Nosilec brisač 25cm | Nosilec brisač 48cm | Polica, 30cm x 12,3cm, satinirano belo steklo | Polica, 40cm x 12,3cm, satinirano belo steklo | Polica, 50cm x 12,3cm, satinirano belo steklo |
| Cena  | <b>24,28</b>       | <b>46,24</b>        | <b>67,22</b>        | <b>48,31</b>                                  | <b>50,39</b>                                  | <b>44,53</b>                                  |

## NIKAU black matt



|       |                                         |                                       |                                        |                                     |                                   |                                    |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Koda  | <b>NKC 30031K-T-90</b>                  | <b>NKC 30031C-T-90</b>                | <b>NKC 30031H-T-90</b>                 | <b>NKC 30058K-90</b>                | <b>NKC 30058C-90</b>              | <b>NKC 30058H-90</b>               |
| EAN   | 8595187114920                           | 8595187114913                         |                                        | 8595187115002                       | 8595187114999                     |                                    |
| Naziv | Milnik za tekoče milo, kratki, keramika | Milnik za tekoče milo, kratki, steklo | Milnik za tekoče milo, dolgi, keramika | Kozarec za ščetke, kratki, keramika | Kozarec za ščetke, kratki, steklo | Kozarec za ščetke, dolgi, keramika |
| Cena  | <b>79,67</b>                            | <b>84,67</b>                          | <b>84,67</b>                           | <b>59,41</b>                        | <b>63,93</b>                      | <b>63,93</b>                       |



|       |                             |                           |                     |                              |                            |                          |
|-------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Koda  | <b>NKC 30059K-90</b>        | <b>NKC 30059C-90</b>      | <b>NKC 30055-90</b> | <b>NKC 30055R-90</b>         | <b>NKC 30094KN-90</b>      | <b>NKC 30094CN-90</b>    |
| EAN   | 8595187115026               | 8595187115019             | 8595187114975       | 8595187114982                | 8595187115125              | 8595187115118            |
| Naziv | Skodelica za milo, keramika | Skodelica za milo, steklo | Držalo wc papirja   | Držalo wc papirja vertikalno | Wc ščetka viseča, keramika | Wc ščetka viseča, steklo |
| Cena  | <b>59,41</b>                | <b>63,93</b>              | <b>50,39</b>        | <b>50,39</b>                 | <b>75,15</b>               | <b>85,16</b>             |



|       |                           |                     |                            |                     |                     |                     |
|-------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Koda  | <b>NKC 30054-90</b>       | <b>NKC 30097-90</b> | <b>NKC 30098-90</b>        | <b>NKC 30035-90</b> | <b>NKC 30046-90</b> | <b>NKC 30061-90</b> |
| EAN   | 8595187114968             | 8595187115149       | 8595187115156              | 8595187114937       | 8595187114944       | 8595187115040       |
| Naziv | Obešalnik enojni kljukica | Držalo brisač 39cm  | Držalo brisač dvojni, 39cm | Nosilec brisač 39cm | Nosilec brisač 49cm | Nosilec brisač 63cm |
| Cena  | <b>24,16</b>              | <b>68,93</b>        | <b>100,77</b>              | <b>75,15</b>        | <b>85,16</b>        | <b>100,77</b>       |



|       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                              |                                              |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Koda  | <b>NKC X320-C-90</b>                  | <b>NKC X330-C-90</b>                  | <b>NKC X340-C-90</b>                  | <b>NKC X350-C-90</b>                  | <b>NKC 30091B-50-90</b>                      | <b>NKC 30091B-60-90</b>                      |
| EAN   | 8595187115255                         | 8595187115262                         | 8595187115279                         | 8595187115286                         | 8595187115088                                | 8595187115095                                |
| Naziv | Polica, 20cm x 12,5cm črno mat steklo | Polica, 30cm x 12,5cm črno mat steklo | Polica, 40cm x 12,5cm črno mat steklo | Polica, 50cm x 12,5cm črno mat steklo | Polica, 50cm x 11,5cm satinirano belo steklo | Polica, 60cm x 11,5cm satinirano belo steklo |
| Cena  | <b>55,51</b>                          | <b>60,51</b>                          | <b>65,39</b>                          | <b>70,52</b>                          | <b>60,51</b>                                 | <b>63,56</b>                                 |

## UNIX - na zalogi

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |
| Koda <b>UN 13031W-T-26</b>                                                          | Koda <b>UN 13059W-26</b>                                                            | Koda <b>UN 13054-26</b>                                                             | Koda <b>UN 13053-26</b>                                                             | Koda <b>UN 13054N-26</b>                                                              | Koda <b>UN 13060-26</b>                                                               |
| EAN 8595187112568                                                                   | EAN 8595187109636                                                                   | EAN 8595187104785                                                                   | EAN 8595187104792                                                                   | EAN 8595187104778                                                                     | EAN 8595187104808                                                                     |
| Naziv Držalo za trdo milo mat steklo                                                | Naziv Držalo za trdo milo satin steklo                                              | Naziv Obešalnik krom                                                                | Naziv Obešalnik dvojni krom                                                         | Naziv Obešalnik kljukica, krom                                                        | Naziv Držalo za brisače okroglo, krom                                                 |
| Cena <b>44,90</b>                                                                   | Cena <b>27,69</b>                                                                   | Cena <b>12,57</b>                                                                   | Cena <b>13,79</b>                                                                   | Cena <b>10,49</b>                                                                     | Cena <b>22,69</b>                                                                     |
|    |    |    |    |    |    |
| Koda <b>UN 13055B-26</b>                                                            | Koda <b>UN 13055M-26</b>                                                            | Koda <b>UN 13058W-26</b>                                                            | Koda <b>UN 13058DW-26</b>                                                           | Koda <b>UN 13031W-26</b>                                                              | Koda <b>UN 13031MN-26</b>                                                             |
| EAN 8595187104952                                                                   | EAN 8595187104969                                                                   | EAN 8595187106376                                                                   | EAN 8595187106383                                                                   | EAN 8595187106369                                                                     | EAN 8595187106130                                                                     |
| Naziv Držalo za toaletni papir s pokrovom, krom                                     | Naziv Držalo za toaletni papir palica, krom                                         | Naziv Kozarec za ščetke satin steklo                                                | Naziv Kozarec 2x za ščetke satin steklo                                             | Naziv Držalo za tekoče milo satin steklo                                              | Naziv Milnik za tekoče milo, krom, odprodaja                                          |
| Cena <b>29,40</b>                                                                   | Cena <b>26,84</b>                                                                   | Cena <b>27,69</b>                                                                   | Cena <b>41,97</b>                                                                   | Cena <b>36,51</b>                                                                     | Cena <b>44,90</b>                                                                     |
|    |    |    |    |    |    |
| Koda <b>UN 13035-26</b>                                                             | Koda <b>UN 13046-26</b>                                                             | Koda <b>UN 13061D-26</b>                                                            | Koda <b>UN 13096-26</b>                                                             | Koda <b>UN 13096N-26</b>                                                              | Koda <b>UN 13054-5-26</b>                                                             |
| EAN 8595187104853                                                                   | EAN 8595187104860                                                                   | EAN 8595187104877                                                                   | EAN 8595187104914                                                                   | EAN 8595187109605                                                                     | EAN 8595187104839                                                                     |
| Naziv Držalo za brisače 35cm, krom                                                  | Naziv Držalo za brisače 50cm, krom                                                  | Naziv Držalo brisač dvojno 66cm                                                     | Naziv Držalo brisač dvojno konzola 41cm                                             | Naziv Držalo brisač dvojno konzola 41cm                                               | Naziv Držalo za brisače 5 kljukic, krom                                               |
| Cena <b>24,77</b>                                                                   | Cena <b>29,40</b>                                                                   | Cena <b>40,26</b>                                                                   | Cena <b>39,89</b>                                                                   | Cena <b>37,82</b>                                                                     | Cena <b>33,55</b>                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |
| Koda <b>UN 13011-26</b>                                                             | Koda <b>UN 13012-26</b>                                                             | Koda <b>UN 13091B-40-26</b>                                                         | Koda <b>UN 13094WN-26</b>                                                           | Koda <b>UN 13094E-26</b>                                                              | Koda <b>UN 13095K-26</b>                                                              |
| EAN 8595187109582                                                                   | EAN 8595187109599                                                                   | EAN 8595187110182                                                                   | EAN 8595187110274                                                                   | EAN 8595187105034                                                                     | EAN 8595187105218                                                                     |
| Naziv Držalo sušilca za lase                                                        | Naziv Čistilec stekla v tušu                                                        | Naziv Polica, 40cm, belo steklo                                                     | Naziv Wc ščetka viseča, mat steklo                                                  | Naziv Wc ščetka viseča / talna, inox                                                  | Naziv Prostostoječi set z wc ščetko in držalom za toaletni papir                      |
| Cena <b>29,40</b>                                                                   | Cena <b>33,18</b>                                                                   | Cena <b>33,55</b>                                                                   | Cena <b>36,97</b>                                                                   | Cena <b>52,09</b>                                                                     | Cena <b>134,44</b>                                                                    |


## MONOLIT - projektna serija

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |   |    |  |  |
| Koda <b>MO 4031C-P-26</b>                                                           | Koda <b>MO 4059C-26</b>                                                             | Koda <b>MO 4058C-26</b>                                                              | Koda <b>MO 4055-26</b>                                                                | Koda <b>MO 4055B-26</b>                                                               | Koda <b>MO 4054-26</b>                                                                |
| EAN 8595187105386                                                                   | EAN 8595187104006                                                                   | EAN 8595187103993                                                                    | EAN 8595187103979                                                                     | EAN 8595187103962                                                                     | EAN 8595187103986                                                                     |
| Naziv Milnik za tekoče milo mat steklo                                              | Naziv Milnik za trdo milo mat steklo                                                | Naziv Kozarec za ščetke mat steklo                                                   | Naziv Držalo za wc papir                                                              | Naziv Držalo za wc papir s pokrovom                                                   | Naziv Obešalnik-kljukica                                                              |
| Cena <b>14,27</b>                                                                   | Cena <b>12,57</b>                                                                   | Cena <b>12,57</b>                                                                    | Cena <b>13,42</b>                                                                     | Cena <b>14,64</b>                                                                     | Cena <b>5,86</b>                                                                      |
|  |  |   |    |  |  |
| Koda <b>MO 4094C-26</b>                                                             | Koda <b>OP 106-26</b>                                                               | Koda <b>OP 111N-26</b>                                                               | Koda <b>OP 101N-26</b>                                                                | Koda <b>OP 112N-26</b>                                                                | Koda <b>MO 4096-26</b>                                                                |
| EAN 8595187104037                                                                   | EAN 8595187104488                                                                   | EAN 8595187106826                                                                    | EAN 8595187105089                                                                     | EAN 8595187109247                                                                     | EAN 8595187104075                                                                     |
| Naziv Wc ščetka viseča mat steklo                                                   | Naziv Milnik za trdo milo kotni 17,5 x 17,5 x 10cm                                  | Naziv Milnik za trdo milo ravni 13,5 x 9,3 x 3,3cm                                   | Naziv Milnik za trdo milo kotni 13,5 x 13,5 x 3,3cm                                   | Naziv Milnik za trdo milo ravni 10 x 11 x 20cm                                        | Naziv Držalo brisač dvojno 49cm                                                       |
| Cena <b>25,13</b>                                                                   | Cena <b>30,62</b>                                                                   | Cena <b>19,28</b>                                                                    | Cena <b>20,98</b>                                                                     | Cena <b>31,84</b>                                                                     | Cena <b>19,28</b>                                                                     |
|  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Koda <b>MO 4046-26</b>                                                              | Koda <b>BM 7235-18</b>                                                              | Koda <b>MO 4061D-26</b>                                                              | Koda <b>MO 4091X-26</b>                                                               |                                                                                       |                                                                                       |
| EAN 8595187104044                                                                   | EAN 8595187102583                                                                   | EAN 8595187104051                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Naziv Nosilec brisač 50cm                                                           | Naziv Ročaj 40cm x 25cm                                                             | Naziv Nosilec brisač 68cm - dvojni                                                   | Naziv Polica z ograjico 40cm, steklo                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| Cena <b>19,76</b>                                                                   | Cena <b>24,28</b>                                                                   | Cena <b>29,40</b>                                                                    | Cena <b>25,13</b>                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

## KOPALNIŠKI DODATKI za starostnike in invalide



| Koda  | EH-NWA-60-PCX                                 | EH-NWA-70-PCX                                 | EH-NWA-80-PCX                                 | EHP-FA-70-PC                                  | EH-N12-PCX                                 | EH-N18-PCX                                 | EH-N24-PCX                                 |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| EAN   | 8034055106860                                 | 8034055106815                                 | 8034055106877                                 | 8034055102343                                 | 8034055106778                              | 8034055106785                              | 8034055106792                              |
| Naziv | Držalo pregibno stensko, 60cm, plastificirano | Držalo pregibno stensko, 70cm, plastificirano | Držalo pregibno stensko, 80cm, plastificirano | Držalo pregibno stoječe, 70cm, plastificirano | Držalo ravno stensko, 30cm, plastificirano | Držalo ravno stensko, 45cm, plastificirano | Držalo ravno stensko, 60cm, plastificirano |
| Cena  | <b>89,06</b>                                  | <b>96,38</b>                                  | <b>103,70</b>                                 | <b>284,26</b>                                 | <b>34,16</b>                               | <b>37,82</b>                               | <b>42,70</b>                               |

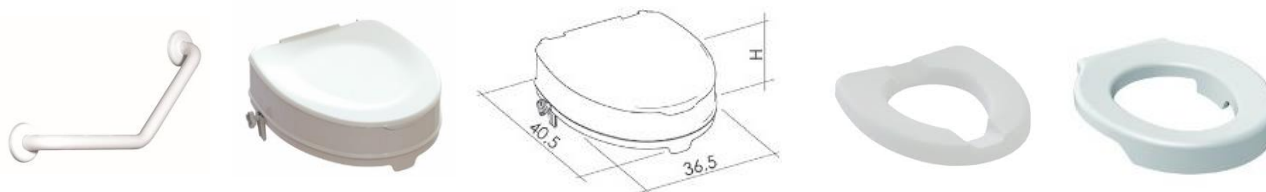

| Koda  | EH-N1212-PCX                                  | AR-6-L-PP-KD                                                | AR-10-L-PP-KD                                                | PRC-CRTS-E-AX *                                  | PR-STC-E-BX *                                                  |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| EAN   | 8034055101612                                 | 8034055104002                                               | 8034055104026                                                |                                                  |                                                                |
| Naziv | Držalo 45° stensko, 30 x 30cm, plastificirano | WC sedež povišan (6cm) s pokrovom in pritrdilnim mehanizmom | WC sedež povišan (10cm) s pokrovom in pritrdilnim mehanizmom | WC sedež dodatni za povišani sedež AR-10-L-PP-KD | WC varnostni sedež elastičen 39 x 44cm (za vse tipe wc školjk) |
| Cena  | <b>41,00</b>                                  | <b>80,52</b>                                                | <b>84,18</b>                                                 | <b>42,58</b>                                     | <b>117,00</b>                                                  |



do odprodaje

| Koda  | EHP-M6065-PCX                                     | EH-BS-PP-BX *                                | PR-BS-PP-BX                                      | PR-WS-PP-BX                                       |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| EAN   | 8034055105498                                     | 8034055105399                                |                                                  | 8034055100226                                     |
| Naziv | Ogledalo, ročno nastavljivo, belo, 60 x 65 x 11cm | Sedež za kopalno kad, bel, 67-77 x 30 x 18cm | Sedež za kopalno kad PVC, bel, 542 x 414 x v22cm | Sedež za tuš kabino, stenski, bel, 42 x 51 x 11cm |
| Cena  | <b>230,58</b>                                     | <b>84,18</b>                                 | <b>140,30</b>                                    | <b>181,78</b>                                     |



do odprodaje

| Koda  | PR-STA-PP-B                                                           | EH-STA-PP-BX                                                                   | EH-SS-PP-BX                                                                | EH-SSA-PP-BX                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN   | 8034055100134                                                         | 8034055105412                                                                  | 8034055105429                                                              | 8034055105450                                                                       |
| Naziv | Stolček za tuš kabino, bel / aluminij, 37cm, teleskopske noge 40-55cm | Stolček za tuš kabino, bel / aluminij, 30,5 x 30,5cm, teleskopske noge 39-54cm | Stolček za tuš kabino, bel / aluminij, 50 x 30cm, teleskopske noge 39-54cm | Stolček za tuš kabino z ročaji, bel / aluminij, 50 x 30cm, teleskopske noge 39-54cm |
| Cena  | <b>108,58</b>                                                         | <b>79,30</b>                                                                   | <b>108,58</b>                                                              | <b>145,18</b>                                                                       |



## THERMOVAL GRELNA PODLAGA PRESTIGE LINE z zaslonom na dotik in Wi-Fi funkcijo



TVT45



| Koda                          | EAN           | Površina (m <sup>3</sup> ) | Moč(W) | Cena          |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|--------|---------------|
| <b>TVK 410 SET TV TO 170</b>  | 5901812598165 | 1m <sup>2</sup>            | 170W   | <b>225,24</b> |
| <b>TVK 415 SET TV TO 170</b>  | 5901812598172 | 1,5m <sup>2</sup>          | 255W   | <b>244,55</b> |
| <b>TVK 420 SET TV TO 170</b>  | 5901812598189 | 2m <sup>2</sup>            | 340W   | <b>271,22</b> |
| <b>TVK 425 SET TV TO 170</b>  | 5901812598196 | 2,5m <sup>2</sup>          | 425W   | <b>284,67</b> |
| <b>TVK 430 SET TV TO 170</b>  | 5901812598066 | 3m <sup>2</sup>            | 510W   | <b>301,72</b> |
| <b>TVK 435 SET TV TO 170</b>  | 5901812598073 | 3,5m <sup>2</sup>          | 595W   | <b>320,79</b> |
| <b>TVK 440 SET TV TO 170</b>  | 5901812598745 | 4m <sup>2</sup>            | 680W   | <b>339,87</b> |
| <b>TVK 450 SET TV TO 170</b>  | 5901812598752 | 5m <sup>2</sup>            | 850W   | <b>370,39</b> |
| <b>TVK 460 SET TV TO 170</b>  | 5901812598769 | 6m <sup>2</sup>            | 1020W  | <b>441,80</b> |
| <b>TVK 470 SET TV TO 170</b>  | 5901812598776 | 7m <sup>2</sup>            | 1190W  | <b>481,06</b> |
| <b>TVK 480 SET TV TO 170</b>  | 5901812598783 | 8m <sup>2</sup>            | 1360W  | <b>517,84</b> |
| <b>TVK 490 SET TV TO 170</b>  | 5901812598790 | 9m <sup>2</sup>            | 1530W  | <b>557,61</b> |
| <b>TVK 4-10 SET TV TO 170</b> | 5901812598813 | 10m <sup>2</sup>           | 1700W  | <b>637,04</b> |
| <b>TVK 4-12 SET TV TO 170</b> | 5901812597700 | 12m <sup>2</sup>           | 1800W  | <b>676,65</b> |
| <b>TVK 4-15 SET TV TO 170</b> |               | 15m <sup>2</sup>           | 1800W  | <b>809,81</b> |
| <b>TVK 4-16 SET TV TO 170</b> | 5901812597731 | 16m <sup>2</sup>           | 2400W  | <b>826,06</b> |

## INFRARDEČI SEVALNI PANELI ECOSUN U+




| Koda                 | Ogrevanje           | Dimenzije (mm)  | Moč (W) | Cena          |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------|---------------|
| <b>ECOSUN 300 U+</b> | do 9m <sup>2</sup>  | 592 x 592 x 30  | 300     | <b>167,80</b> |
| <b>ECOSUN 600 U+</b> | do 11m <sup>2</sup> | 1192 x 592 x 30 | 600     | <b>256,44</b> |
| <b>ECOSUN 700 U+</b> | do 16m <sup>2</sup> | 1192 x 592 x 30 | 700     | <b>268,80</b> |
| <b>ECOSUN 850 U+</b> | do 22m <sup>2</sup> | 1192 x 800 x 30 | 850     | <b>298,80</b> |
| <b>ECOSUN 700 U+</b> | do 30m <sup>2</sup> | 1192 x 850 x 30 | 1000    | <b>417,31</b> |

Montaža strop / stena. Regulacija s klasičnim sobnim termostatom.



**1.** Vhodna cev za vnos perila s pokrovom **Toploader WÄ33** v nadstropju in izhodna zakrivljena cev **WÄ06518** kot zaključek kanala v kleti

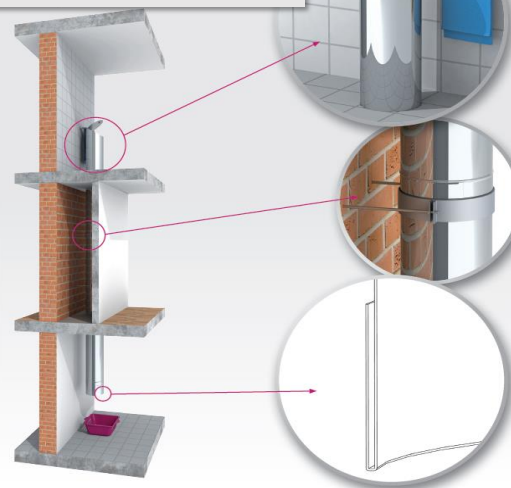

## Direktna pot perila do pralnega stroja

### Na voljo so različne rešitve za vgradnjo:

- vhodna cev s pokrovom kot samostojen element za vnos perila; ali v steno vgrajena cev z okvirjem in vratci - na voljo 4 tipi
- izhodna cev s samozapiralnim pokrovom, ki se težnostno odpre tudi za najlažje kose perila, nato pa vzmetno zapre; ali pa zakrivljeno zaključena cev do košare ali v omarico.

### Prednosti:

- Ni več vlažnega perila in neprijetnih vonjav v kopalnici, spalnici...
- Ni prenašanja košar umazanega perila...
- Perilo se zbira neposredno ob pralnem stroju
- Samozapiralna loputa preprečuje prepih in izgubo toplote v prostoru


### Možnosti uporabe:

- Preprosta vgradnja pri novogradnji (po projektu)
- Pri prenovah zgradb je mogoče uporabiti obstoječe kanale npr. opuščenih dimnikov...
- **Primerno tako za družinske hiše kot javne zgradbe (bolnišnice, hoteli, domovi za ostarele...)**
- Pred vgradnjo je potrebno upoštevati protipožarne zahteve!

**2.** Vhodna cev za vnos perila z vratci **Design WÄ06428** v zgornjem nadstropju, cev z vratci **WÄ0662** v vmesni etaži in izhodna cev s samozapiralnim pokrovom **WÄ730** kot zaključek kanala v kleti



**3.** Vhodna cev za vnos perila s pokrovom **WÄ418** v zgornjem nadstropju, cev z nagibnim predalom **WÄ1950** v vmesni etaži in izhodna cev z zakrivljenim robom **WÄ06518** kot zaključek kanala v kleti

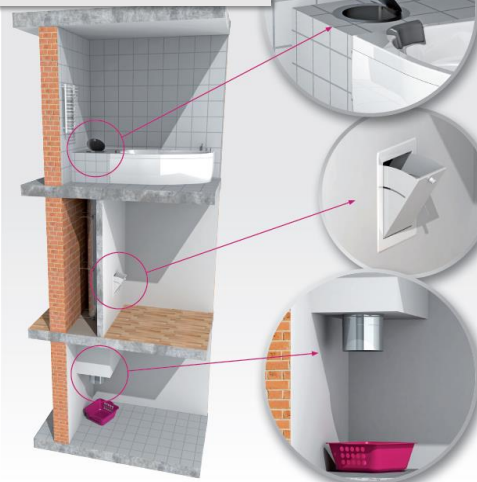



## VNOSNI ELEMENTI



| Koda  | WÄ33                                                | WÄ428                                          | WÄ418                                                     | WÄ1936                                         | WÄ1937                                   | WÄ1950                                         | WÄ1951                                   | WÄ06429                                    |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Naziv | Terminal za vnos z vtopljenim ročajem, višina 980mm | Terminal za vnos z vratci Design, višina 980mm | Vratca okrogla za vodoravno vgradnjo z vtopljenim ročajem | Vratca za vnos 340 x 450mm s ključavnico, bela | Vratca za vnos 340 x 450mm s ključavnico | Vratca za vnos 340 x 450mm s ključavnico, bela | Vratca za vnos 340 x 450mm s ključavnico | Cev za vnos z vratci Design, dolžina 980mm |
| ø250  | 906,33                                              | 565,69                                         | 268,09                                                    |                                                |                                          |                                                |                                          | 668,99                                     |
| ø285  | 967,82                                              | 645,62                                         | 279,16                                                    | 1.088,34                                       | 1.088,34                                 | 1.052,67                                       | 1.052,67                                 | 764,91                                     |
| ø300  | 996,11                                              | 729,25                                         | 286,53                                                    |                                                |                                          |                                                |                                          | 863,29                                     |

## CEVI

## KOLENA



| Koda  | WÄ0607                                                        | WÄ0613     | WÄ0614    | WÄ06207   | WÄ06224   | WÄ0616     | WÄ0617     | WÄ0618     |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Naziv | Cev za vnos 340 x 450mm za vratca WÄ 1936, 1937, 1950 in 1951 | Cev 1000mm | Cev 500mm | Cev 330mm | Cev 150mm | Koleno 15° | Koleno 30° | Koleno 45° |
| ø250  | 170,94                                                        | 114,37     | 49,19     | 38,12     | 27,05     | 130,35     | 130,35     | 137,73     |
| ø285  | 190,61                                                        | 126,67     | 52,88     | 40,58     | 29,51     | 143,88     | 143,88     | 147,57     |
| ø300  | 199,22                                                        | 140,19     | 59,03     | 44,27     | 31,97     | 156,18     | 156,18     | 99,61      |

## IZHODNI ELEMENTI



| Koda  | WÄ06518                                         | WÄ06296                                        | WÄ730                                                | WÄ1974               | WÄ11             | WÄ91         | WÄ41         | WÄ06297                 |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Naziv | Izhodna cev z zakrivljenim robom, dolžina 240mm | Izhodna cev z zakrivljenim robom, dolžina 95mm | Izhodna cev s samozapiralnim pokrovom, dolžina 323mm | Samozapiralni pokrov | Pokrov z ročajem | Talna rozeta | Objemka cevi | Prehod na sanitarno cev |
| ø250  | 67,64                                           | 40,58                                          | 264,40                                               | 188,15               | 61,49            | 18,45        | 11,07        | 97,15                   |
| ø285  | 75,02                                           | 45,50                                          | 271,78                                               | 190,61               | 67,64            | 22,14        | 13,53        | 103,30                  |
| ø300  | 78,70                                           | 49,19                                          | 280,39                                               | 205,37               | 72,56            | 24,60        | 14,76        | 114,37                  |

## NOSILCI IN KONZOLE

## PRIBOR



| Koda  | WÄ385                       | WÄ10                                        | WÄ492                             | WÄ589                        | WÄ493                       | WÄ61                                        | WÄ1992                                                |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Naziv | Konzola z amortizerji hrupa | Objemka cevi za medetažo z dvojnimi držalom | Konzolna objemka cevi za medetažo | Konzola 90° za kotno montažo | Distančnik stenski konzolni | Distančnik stenski z navojnima palicama M10 | Vreča za perilo ø250mm - 45 litrov ø300mm - 95 litrov |
| ø250  | 91,00                       | 34,43                                       | 91,00                             | 109,45                       | 103,30                      | 60,26                                       |                                                       |
| ø285  | 99,61                       | 36,89                                       | 95,92                             | 110,68                       | 109,45                      | 61,49                                       | po povpraševanju                                      |
| ø300  | 110,68                      | 36,89                                       | 109,45                            | 122,98                       | 113,14                      | 61,49                                       |                                                       |