


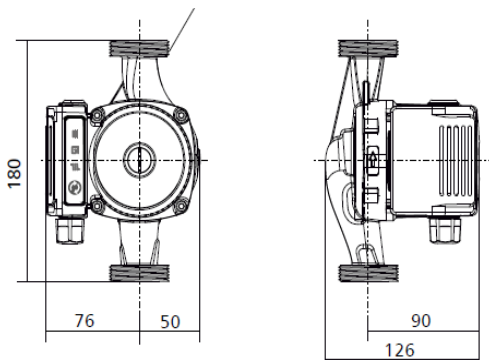

ELEKTRONSKA OBTOČNA ČRPALKA BRV

Koda	Naziv	Cena
BV25-6-180	Obtočna črpalka BV25/6-180 elektronska	117,02

UGODNO

Tehnične lastnosti

BV25-6-180

Zmogljivost	do 3,9 m ³ /h
Skupna dolžina	180mm
Vhodna moč	6-45W
Višina dviga (m)	do 6m
Priključek	1 1/2"
Teža (kg)	2,2
Napajanje	1 x 230V 50Hz
Zaščita	IP44
Razred izolacije	H
Največji delovni tlak	1,0MPa
Temperatura tekočine: 110°C	110°C
Temperaturni razred	TF110
Koeficient	EEL≤0,20



OBTOČNA ČRPALKA AVANSA

Koda	Naziv	Cena
AVANSA254180	AVANSA OBT.ČRPALKA 25-40-180	96,75
AVANSA256180	AVANSA OBT.ČRPALKA 25-60-180	105,16
AVANSA258180	AVANSA OBT.ČRPALKA 25-80-180	192,76
AVANSA326180	AVANSA OBT.ČRPALKA 32-60-180	108,34
AVANSA328180	AVANSA OBT.ČRPALKA 32-80-180	205,20

ELEKTRONSKA OBTOČNA ČRPALKA AVANSA

Koda	Naziv	Cena
AVANSA254E180	AVANSA OBT.ČRPALKA 25-40-180E	183,73
AVANSA256E180	AVANSA OBT.ČRPALKA 25-60-180E	185,68
AVANSA326E180	AVANSA OBT.ČRPALKA 32-60-180E	188,12

Tehnične lastnosti

	Avansa 25/4/180	Avansa 25/6/180	Avansa 25/8/180	Avansa 32/6/180	Avansa 32/8/180	Avansa 25/4/180E	Avansa 25/6/180E
Skupna dolžina	180mm	180 mm	130 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Vhod	38/53/72 W	93/67/46 W	182/170/145 W	93/67/46 W	150/210/1250 W	35 W	45 W
Dostava (m)	4	6	8	6	8	4	6
Dimenzije (cm)	13,5x19,5x14,5	13,5x19,5x14,5	19x16x15	19,5x14,5x13,5	19,5x14,5x15,5	19,5x14,5x15,5	19,5x14,5x15,5
Teža (kg)	2,7	2,8	4,5	3	3	2,5	2,7
DN dovod (mm)	25	25	25	32	32	25	25
DN izpust (mm)	25	25	25	32	32	25	25
Največji pretok (l/min)	48	55	115	55	160	48	58
Navoj povezave	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"	1"	6/4"
Največji delovni tlak: 10 bar							
Temperatura tekočine: od -10 do +110°C							
Zaščita: IP44							
Razred izolacije: FH							
Material: lito železo / plastika							
Napetost (V): 230							