



Smart sistem upravljanja

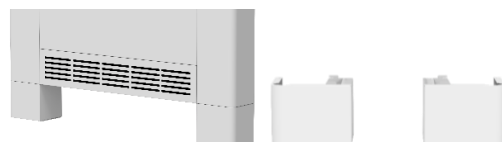

VENTILATORSKI KONVEKTORJI AMG brez termostata

Koda	Naziv	Moč (kW)	Cena
AMG890-L	Ventilatorski konvektor Mareli AMG890 brez termostata, levi		507,52
AMG890-D	Ventilatorski konvektor Mareli AMG890 brez termostata, desni		507,52
AMG1090-L	Ventilatorski konvektor Mareli AMG1090 brez termostata, levi		561,20
AMG1090-D	Ventilatorski konvektor Mareli AMG1090 brez termostata, desni		561,20
AMG1290-L	Ventilatorski konvektor Mareli AMG1290 brez termostata, levi		607,56
AMG1290-D	Ventilatorski konvektor Mareli AMG1290 brez termostata, desni		607,56

VENTILATORSKI KONVEKTORJI AMG s termostatom

Koda	Naziv	Moč (kW)	Cena
AMG890T-L	Ventilatorski konvektor Mareli AMG890 s termostatom, levi		573,40
AMG890T-D	Ventilatorski konvektor Mareli AMG890 s termostatom, desni		573,40
AMG1090T-L	Ventilatorski konvektor Mareli AMG1090 s termostatom, levi		628,30
AMG1090T-D	Ventilatorski konvektor Mareli AMG1090 s termostatom, desni		628,30
AMG1290T-L	Ventilatorski konvektor Mareli AMG1290 s termostatom, levi		686,86
AMG1290T-D	Ventilatorski konvektor Mareli AMG1290 s termostatom, desni		686,86

Ventilatorski konvektorji AMG imajo ultra tanko zasnovo. V primerjavi z običajnimi ventilatorskimi konvektorji je tu širina konvektorja le 135 mm, kar olajša umestitev enote v prostor. Poleg tega se s svojim preprostim, minimalističnim videzom zlahka zlije z vsako notranjostjo. Prilagodljiva stenska ali talna namestitvev – nogice so dobavljive kot opcija. Možen levi ali desni priklop cevi – potrebno definirati ob naročilu. Grelna moč ventilatorskih konvektorjev je dvakrat višja od običajnih radiatorjev. Toplota se enakomerneje porazdeli po prostoru. S konvektorjem lahko prihranite do 30 % energije v primerjavi z običajnimi radiatorji.

Dodatna oprema:

Koda	Naziv	Cena
AMG-STAND	Nogice za Mareli AMG ventilatorski konvektor	26,84

Koda	Naziv	Cena
AMG-2P-E30NC230	2-potni ventil za Mareli ventilatorski konvektor	65,88
AMG-3P-E30NC230	3-potni ventil za Mareli ventilatorski konvektor	95,16

Tehnični podatki

		AMG890	AMG1090	AMG1290
Pretok zraka max.	m ³ /h	230	370	420
Pretok zraka min.	m ³ /h	110	180	360
Moč hlajenja	W	1710	2410	3440
srednja moč*	W	1250	1980	2620
najnižja moč	W	870	1450	1710
Moč ogrevanja**	W	3800	6000	7900
srednja moč	W	3300	5200	6900
najnižja moč	W	1000	1540	2040
Moč ogrevanja***	W	2340	3700	4900
srednja moč	W	1990	3150	4170
najnižja moč	W	550	870	1150
Glasnost	dB(A)	32	35	37
Napajanje		230V/50Hz		
Poraba moči	W	12	18	23
Pretok vode	m ³ /h	0,34	0,44	0,61
Dovod toplotni izmenjevalec	ø	3/4"	3/4"	3/4"
Odvod topl. izmenjevalec	ø	3/4"	3/4"	3/4"
Toplotni izmenjevalec	tip	visokoučinkovit toplotni izmenjevalec z bakrenimi cevmi in alu zaključki		
Največji obratovalni tlak	bar	16	16	16
Priključek odvoda kondenza	mm	ø16	ø16	ø16
Dimenzije (D/Š/V)	mm	890/135/594	1090/135/594	1290/135/594